





ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия SLM

SLM-H400-000

Холодопроизводительность L35L35, Вт	400
Холодопроизводительность L35L50, Вт	195
Мощность встраиваемого нагревателя (опция), Вт	-
Диапазон температур окружающей среды, °C	+10 ... +55
Диапазон регулировки температуры внутри шкафа, °C	+20 ... +55
Объем воздуха, проходящий через внешний/ внутренний контур, м3/ч	215 / 115
Габаритные размеры В x Ш x Г, мм	340 x 520 x 110 (25)
Вес, кг	14,8
Параметры электрической сети, В-ф-Гц	230-1-50
Номинальный рабочий ток L35L35, А	1,6
Пусковой ток, А	3,2
Максимальный рабочий ток, А	1,8
Номинальная потребляемая мощность L35L35, Вт	350
Максимальная потребляемая мощность, Вт	410
Номинал защитного плавкого предохранителя (характеристика срабатывания -Т), А	6
Степень защиты внешний / внутренний контур, IP	IP24 / IP54

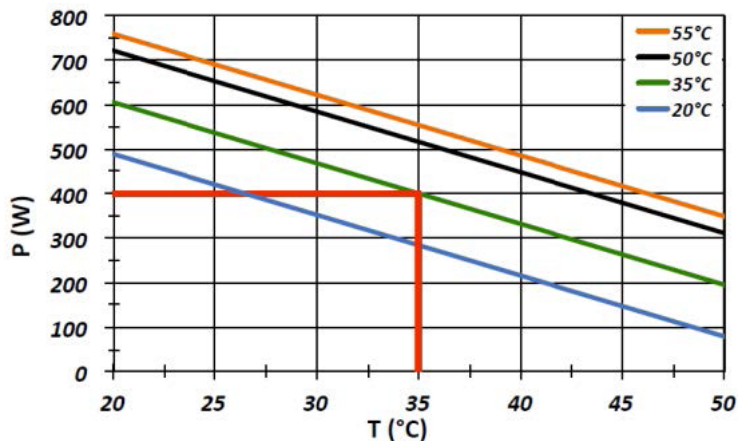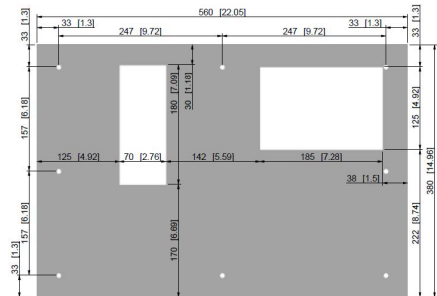

EAC

