ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G0825-D24X-7PBHL	
Производительность, м³/ч	85.6
Номинальное напряжение, В	24 DC
Тип подшипника	качения
Габаритные размеры (ШВГ), мм	80 x 80 x 25
Статическое давление макс, мм H_2O	4.74
Скорость вращения, об/мин	3300
Уровень шума, дБА	35.8
Потребляемая мощность, Вт	3.6
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +75
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70 000
Вес, кг	0.08

Данные актуальны на дату создания документа

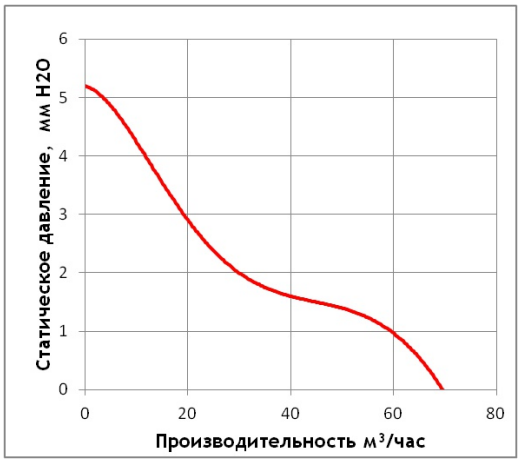

Рекомендованная защитная решетка для этого вентилятора GL-080

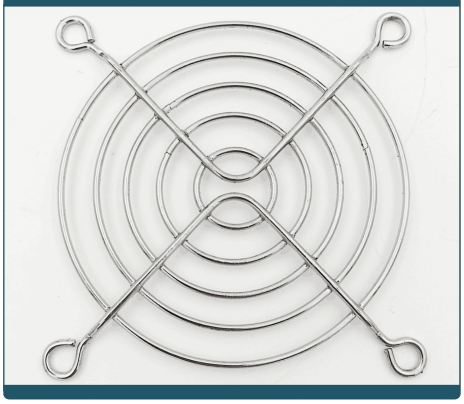

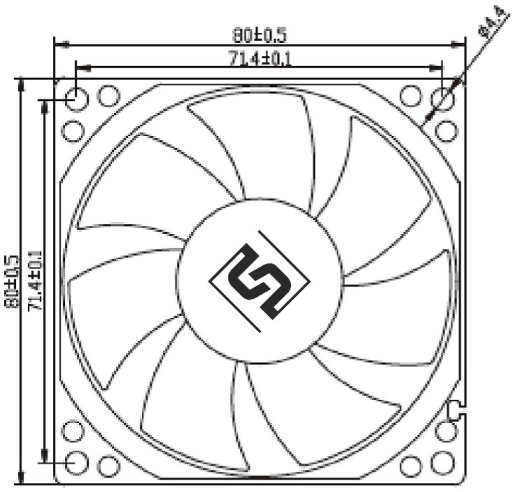

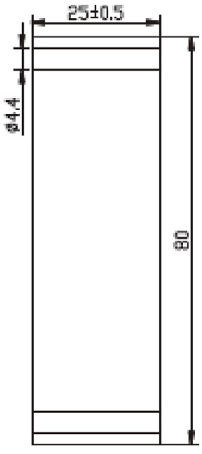

+7 (499) 229-60-00 | info@silart.com | www.silart.com