




ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ


Серия G

G1238-D48X-7PВНL


Производительность, м ³ /ч	216.2
Номинальное напряжение, В	48 DC
Тип подшипника	качения
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Статическое давление макс, мм Н ₂ O	7.89
Скорость вращения, об/мин	3200
Уровень шума, дБА	45.3
Потребляемая мощность, Вт	7.68
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	0.3

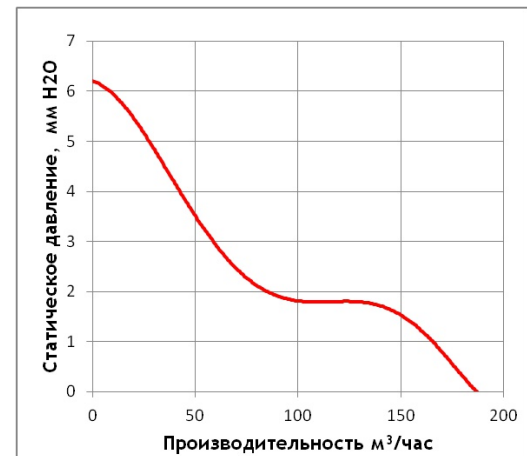

Рекомендованная защитная решетка для этого вентилятора GL-120

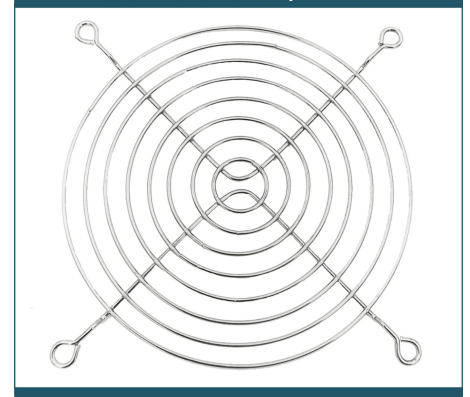

Данные актуальны на дату создания документа

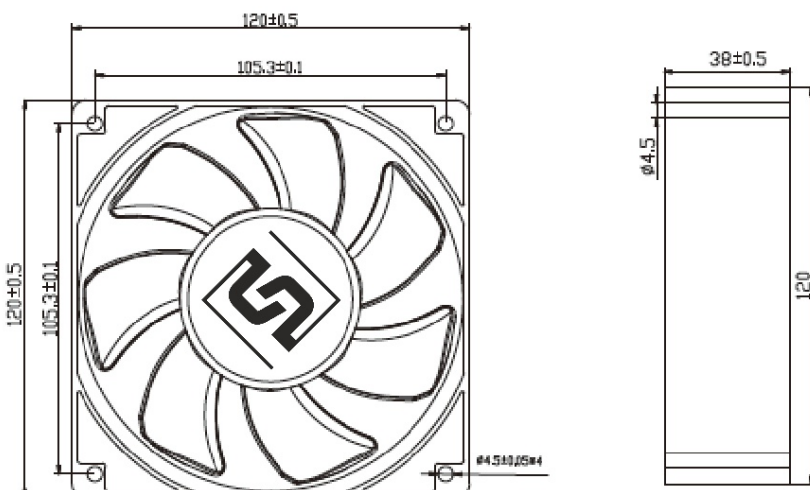

EAC

