ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия NDU (Indoor)

NDU-5700-100	
Холодопроизв-сть L35L35, Вт	5700
Материал/покрытие корпуса	нержавеющая сталь AISI 430
Номин. потребл. мощн. L35L35, Вт	1280
Произв-сть внешн. контура, м³/ч	3600
Произв-сть внутрен. контура, м³/ч	1425
Гистерезис, °C	4
Уставка, °C	34
Диапазон темп. окруж. среды, °C	0 ... +55
Параметры эл. сети, В-ф-Гц	380-3-50/60
Максимальная сила тока, А	4,2
Рабочая сила тока, А	3,2
Тип хладагента	R 134a
Вес хладагента, гр	1900
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	480 x 1200 x 400
Вес, кг	82

Данные актуальны на дату создания документа

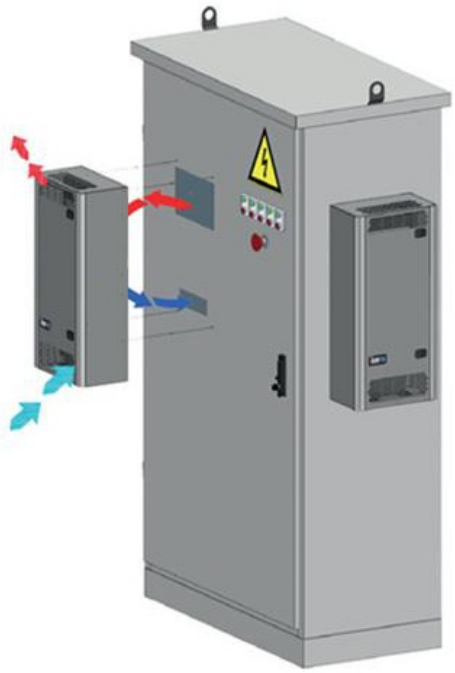

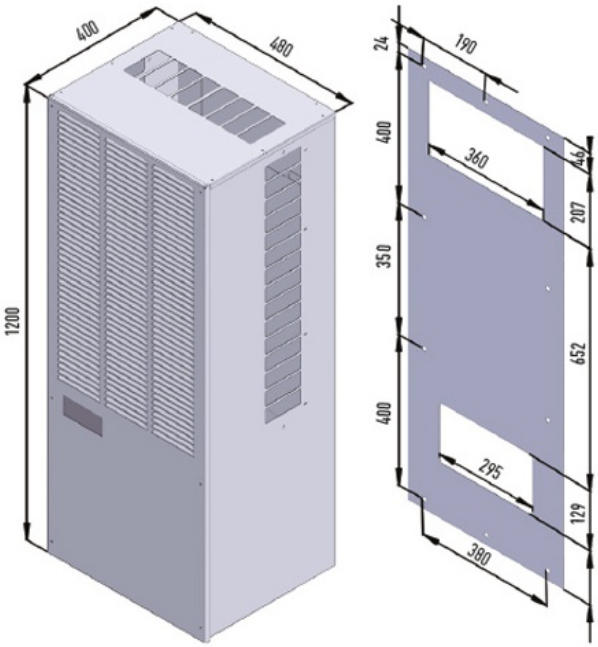

+7 (499) 229-60-00 | info@silart.com | www.silart.com