ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия OTU (Outdoor)

OTU-5700-000	
Холодопроизв-сть L35L35, Вт	5700
Материал/покрытие корпуса	сталь, порошковая окраска
Номин. потребл. мощн. L35L35, Вт	1280
Произв-сть внешн. контура, м³/ч	3600
Произв-сть внутрен. контура, м³/ч	1425
Гистерезис, °C	4
Уставка, °C	34
Диапазон темп. окруж. среды, °C	-40 ... +55
Параметры эл. сети, В-ф-Гц	380-3-50/60
Максимальная сила тока, А	4,2
Рабочая сила тока, А	3,2
Тип хладагента	R 134a
Вес хладагента, гр	1900
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры (ШВГ), мм	480 x 1200 x 2400
Вес, кг	91

Данные актуальны на дату создания документа

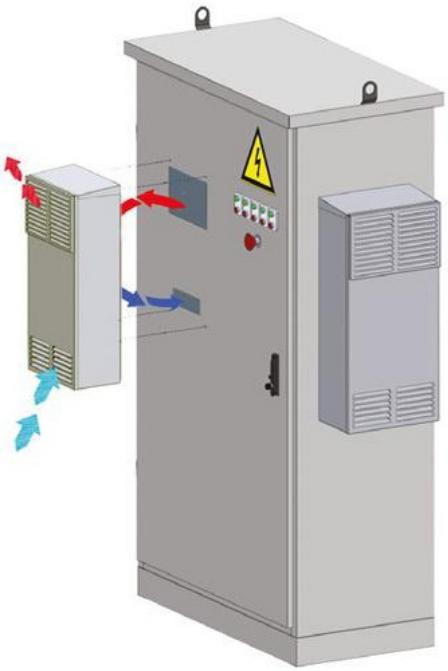

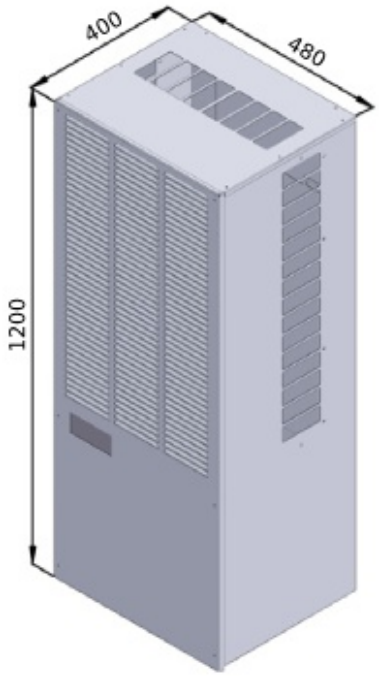

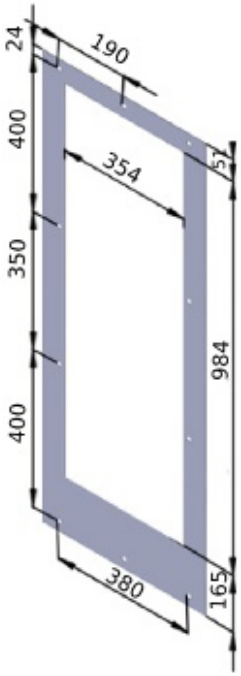

+7 (499) 229-60-00 | info@silart.com | www.silart.com