


Изготовлено:



**ПАСПОРТ**  
Выходные фильтры SILART®  
Серия GSF

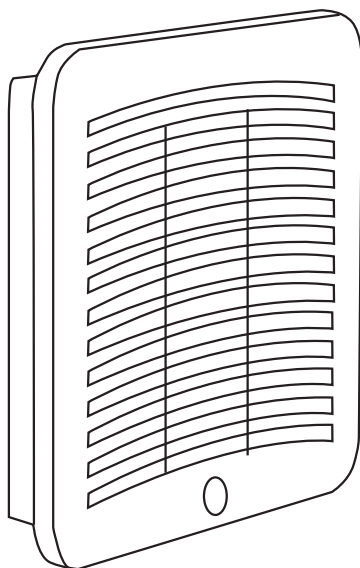

+7 499 677 60 00  
info@silart.com  
www.silart.com

## ☞ **Наименование и назначение**

Выходные фильтры SILART® серии GSF (далее Изделие) предназначены для установки на стенки электротехнических шкафов и другого оборудования для обеспечения воздухообмена с окружающей средой. Изделие не предназначено для бытового применения.

## ☞ **Меры предосторожности**

Прежде чем вести любые работы с Изделием, убедитесь, что оборудование, на которое монтируется это Изделие отключено от электрической сети и проведение работ безопасно. При монтаже, подключении и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие. Не допускается эксплуатация Изделия в агрессивной среде.

## ☞ **Основные технические характеристики**

Модели	Класс защиты	Размеры, мм	Для фильтрующих вентиляторов	Размер монтажного выреза, мм	Вес, кг
GSF-100	IP 54	119x119x28,5	GSV-1000, GSV-1100, GSV-1010	92 x 92	0,12
GSF-101	IP 55	119x119x28,5	GSV-1001, GSV-1011	92 x 92	0,12
GSF-150	IP 54	152x152x32,5	GSV-1500, GSV-1510, GSV-1520, GSV-1530, GSV-1540	125 x 125	0,20
GSF-151	IP 55	152x152x32,5	GSV-1501, GSV-1511, GSV-1521, GSV-1531, GSV-1541	125 x 125	0,20
GSF-200	IP 54	204x204x33,5	GSV-2000, GSV-2010, GSV-2020, GSV-2030, GSV-2040	177 x 177	0,34
GSF-201	IP 55	204x204x33,5	GSV-2001, GSV-2011, GSV-2021, GSV-2031, GSV-2041	177 x 177	0,34
GSF-250	IP 54	250x250x33,5	GSV-2500, GSV-2520, GSV-2600	223 x 223	0,45
GSF-251	IP 55	250x250x33,5	GSV-2501, GSV-2521, GSV-2601	223 x 223	0,45
GSF-300	IP 54	318x318x34,0	GSV-3000, GSV-3100	291 x 291	0,80
GSF-301	IP 55	318x318x34,0	GSV-3001, GSV-3101	291 x 291	0,80

Данные актуальны на дату формирования документа.

## ☞ **Условия транспортировки и хранения**

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий.

- Температура: -40 .. +70 °С.
- Влажность: не более 90% RH.
- Срок хранения: 5 лет.

## ☞ **Эксплуатация, обслуживание, монтаж**

Установка, подключение и обслуживание Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ. Изделие монтируется в монтажный вырез (см. Основные технические характеристики) на стенку корпуса/шкафа толщиной от 0,8 до 3 мм.

Обслуживание Изделия заключается в своевременной замене фильтрующего материала. Период обслуживания не регламентирован и зависит от условий эксплуатации и требований к пропускной способности Изделия. Допускается промывка фильтрующего материала проточной водой с последующей сушкой при комнатной температуре.

## ☞ **Комплектность**

- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Комплект крепежа (для GSF-2xx и GSF-3xx).

## ☞ **Утилизация**

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.

## ☞ **Гарантийные обязательства**

Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.