





ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ

GSV

GSV-1521

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Потребляемая мощность, Вт | 8,16 |
| Воздушный поток, м ³ /ч | 71 |
| Срок службы | 70000 ч |
| Рабочая температура, °С | -10...+70 |
| Рабочее напряжение, В | DC 24 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 152 x 152 x 75 |
| Монтажный вырез, мм | 125 x 125 |
| Допустимая толщина панели, мм | ≤ 3 |
| Подшипник опоры крыльчатки | Подшипник качения |
| Вес, кг | 0,54 |
| Степень защиты | IP55 |
| Уровень шума, дБ | 48,4 |
| Класс очистки воздуха | G4 |

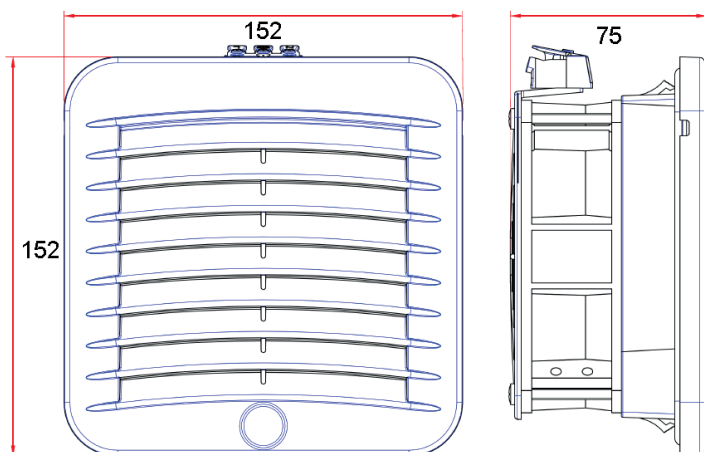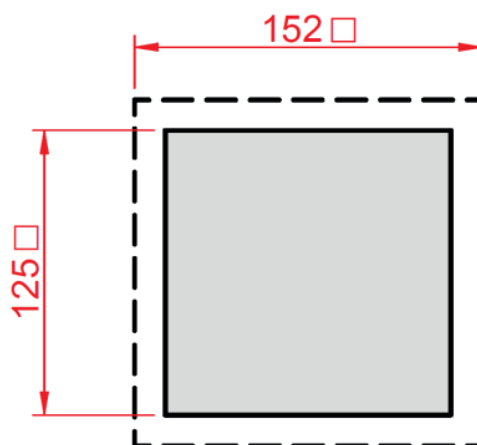

EAC

