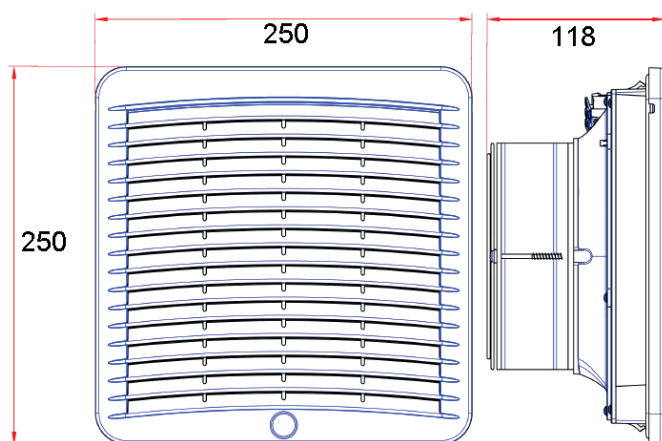
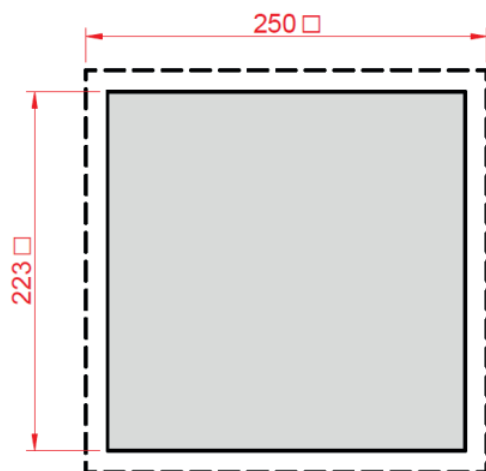

**ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ**
**GSV**
**GSV-2501**

Потребляемая мощность, Вт	34
Воздушный поток, м3/ч	193
Срок службы	50000 ч
Рабочая температура, °C	-10...+70
Рабочее напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 118
Монтажный вырез, мм	223 x 223
Допустимая толщина панели, мм	≤ 3
Подшипник опоры крыльчатки	Подшипник качения
Вес, кг	1,51
Степень защиты	IP55
Уровень шума, дБ	45
Класс очистки воздуха	G4


**EAC**
