





ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия SLM

SLM-0620-000

Холодопроизводительность L35L35, Вт	600
Холодопроизводительность L35L50, Вт	300
Номинальная потребляемая мощность L35L35, Вт	550
Максимальная потребляемая мощность, Вт	700
Воздушный поток, м ³ /ч	Внешний контур - 340 / Внутренний контур - 170
Диапазон регулировки, °C	+20 ... +50
Диапазон температур окружающей среды, °C	+10 ... +50
Рабочее напряжение, В	400-2-50
Максимальная сила тока, А	2,1
Пусковой ток, макс термоэлемента, А	4
Рабочая сила тока, А	1,5
Номинал защитного плавкого предохранителя (характеристика срабатывания -Т), А	2 x 3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	395 x 810 x 145 (25)
Вес, кг	33
Степень защиты	Внешний контур IP24 / Внутренний контур IP54

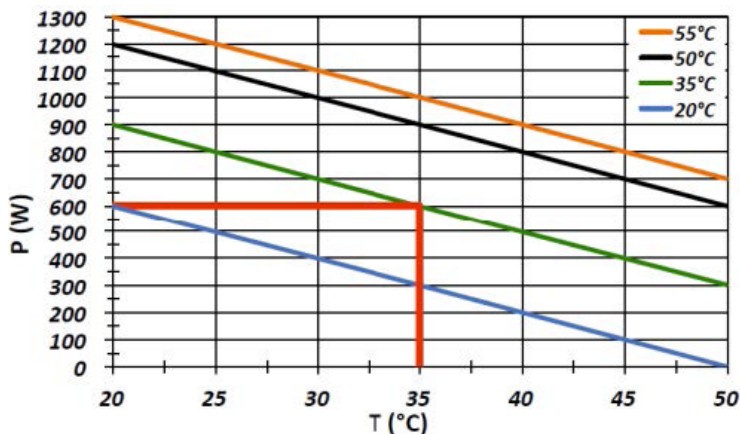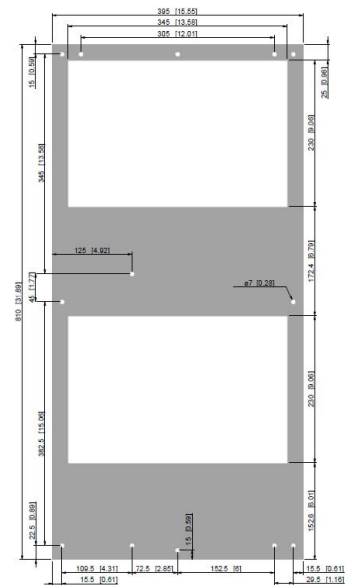

EAC

