
КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ


Серия GRM




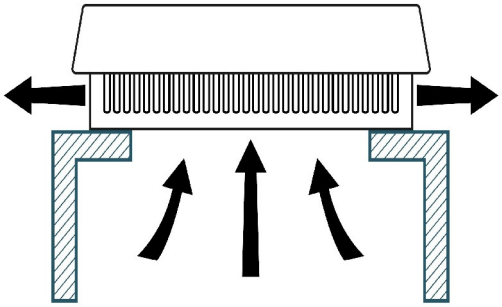

GRM-190-00	
Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	85
Сила тока, А	0,45
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	355 x 137 x 355
Монтажный вырез, мм	232 x 232
Производительность, м³/ч	495
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	66
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP22
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	6,4

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

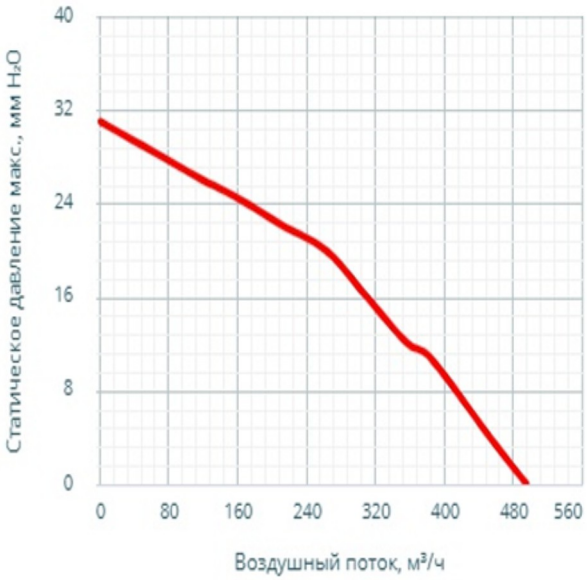

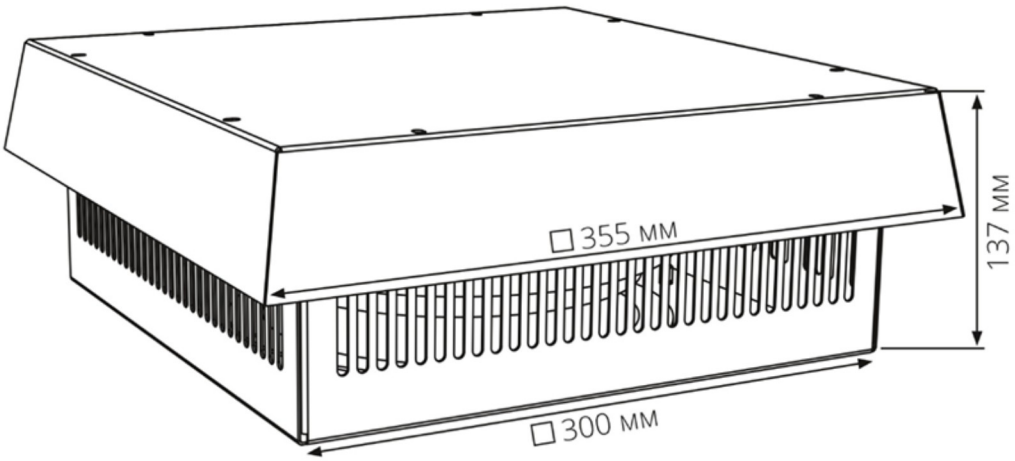

+7 (499) 229-60-00 | support@silart.com | www.silart.com