
КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ


Серия GRM

GRM-200-00	
Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	60
Сила тока, А	0,04
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	445 x 185 x 445
Монтажный вырез, мм	280 x 280
Производительность, м³/ч	1000
Скорость вращения, об/мин	3500
Уровень шума, дБА	62
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °С	-25 ... +70
Температура хранения, °С	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP22
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	7,6

Данные актуальны на 30 сентября 2026 года



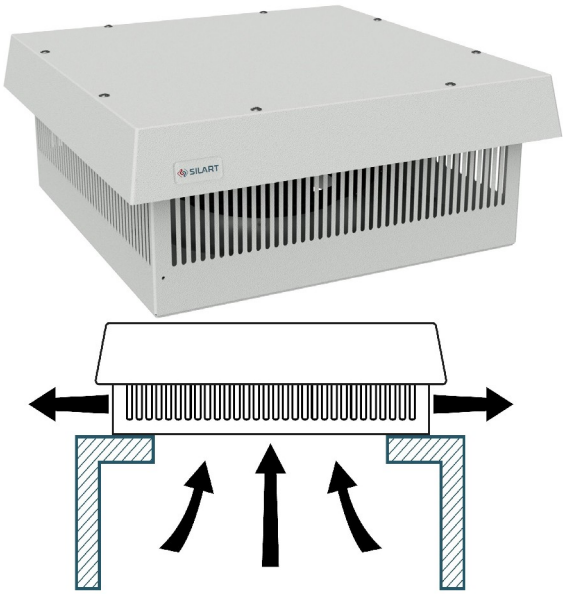

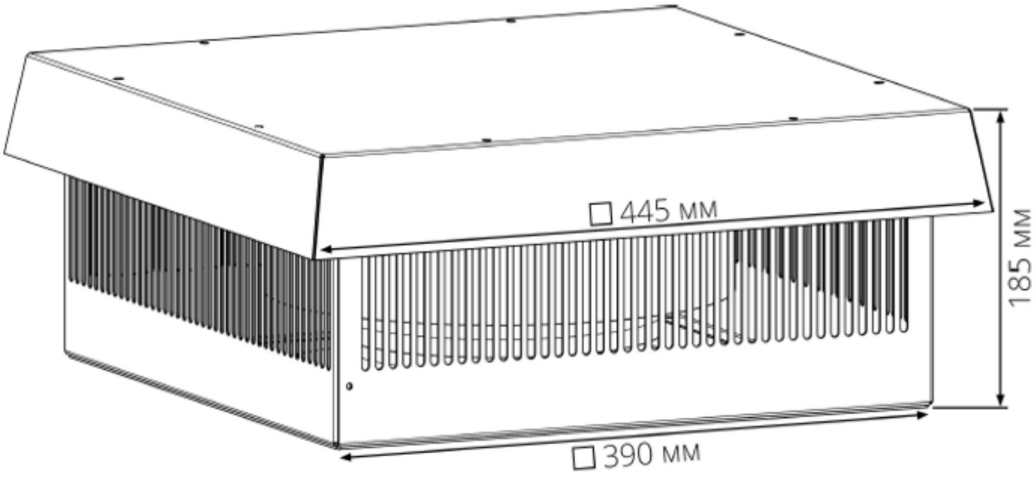

+7 (499) 229-60-00 | support@silart.com | www.silart.com