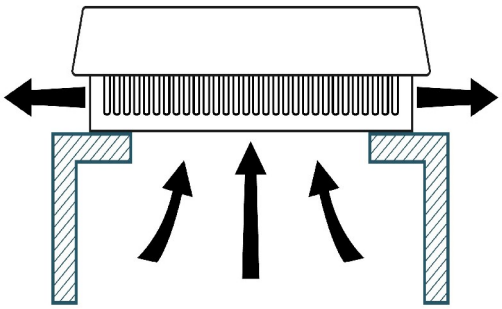
# КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

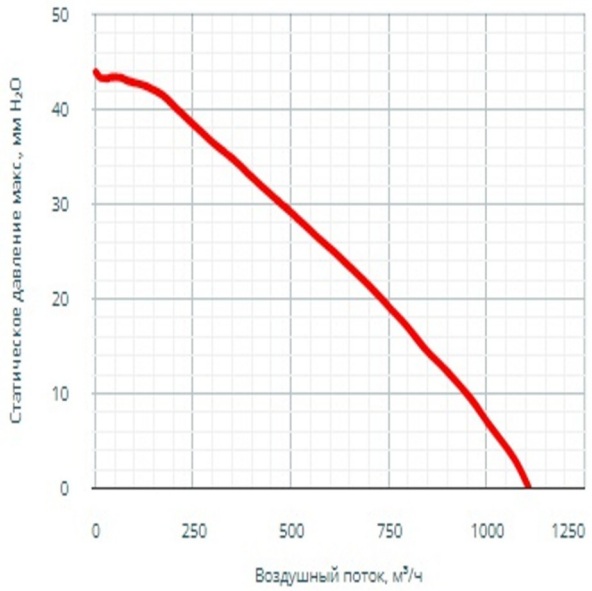
## Серия GRM

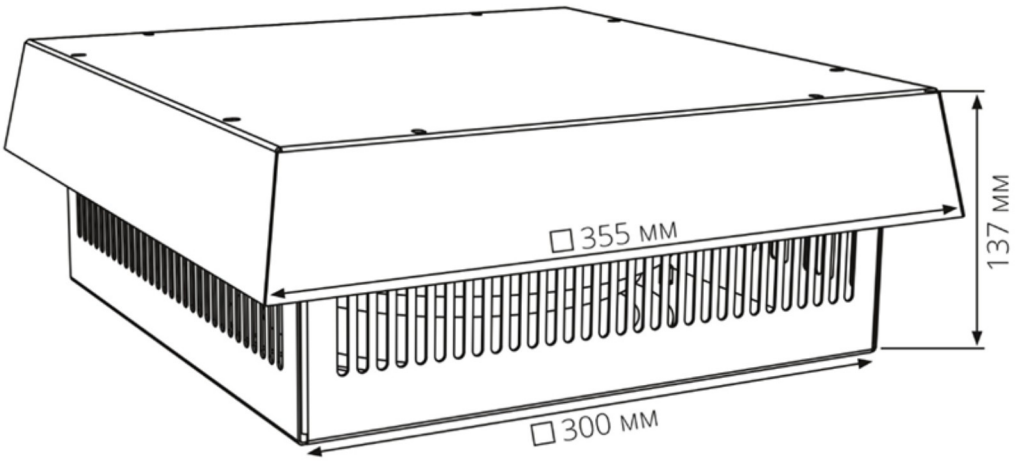
| GRM-222-00 | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 24 DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 78 |
| Сила тока, А | 3,2 |
| Электрическое подключение | Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм2 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 355 x 137 x 355 |
| Монтажный вырез, мм | 232 x 232 |
| Производительность, м³/ч | 1104 |
| Скорость вращения, об/мин | 2800 |
| Уровень шума, дБА | 75 |
| Класс очистки воздуха | - |
| Рабочая температура, °C | -40 ... +80 |
| Температура хранения, °C | -40 ... +80 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Покрытие корпуса | Порошковая краска |
| Степень защиты | IP22 |
| Срок службы, ч | 40000 |
| Вес, кг | 6 |

Данные актуальны на 21 августа 2026 года






+7 (499) 229-60-00 | support@silart.com | www.silart.com