
КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ


Серия GRM


GRM-222-01	
Номинальное напряжение, В	24 DC
Потребляемая мощность, Вт	78
Сила тока, А	3,2
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	355 x 137 x 355
Монтажный вырез, мм	232 x 232
Производительность, м³/ч	788
Скорость вращения, об/мин	2800
Уровень шума, дБА	75
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-40 ... +80
Температура хранения, °C	-40 ... +80
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP54
Срок службы, ч	40000
Вес, кг	6,5

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



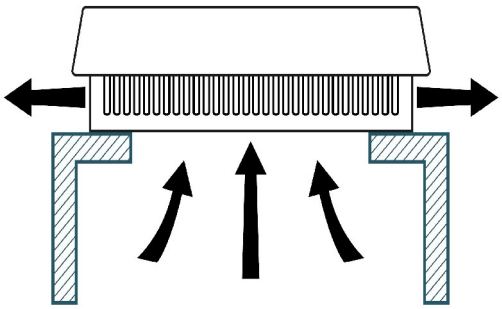

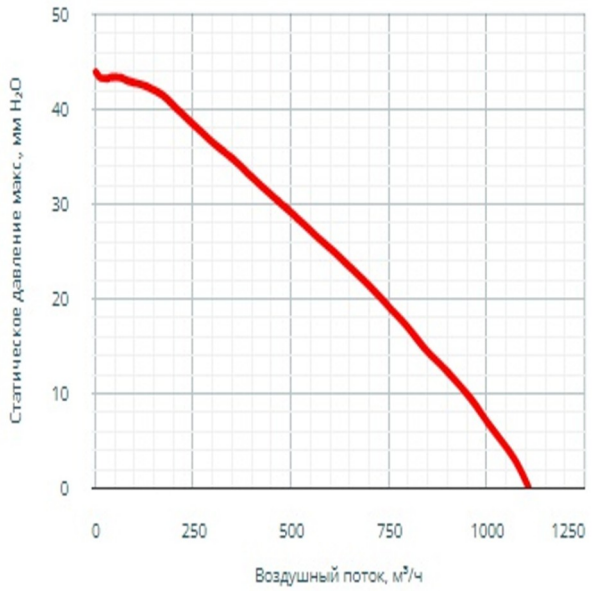

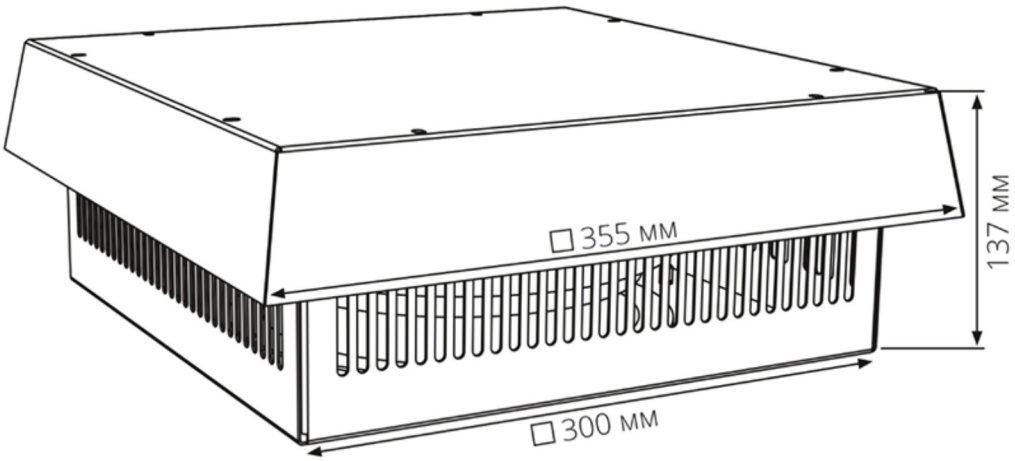

+7 (499) 229-60-00 | support@silart.com | www.silart.com