
КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ


Серия GRM


GRM-300-01	
Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	126
Сила тока, А	0,58
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	445 x 185 x 455
Монтажный вырез, мм	280 x 280
Производительность, м³/ч	1500
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	68
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP54
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	9,83

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



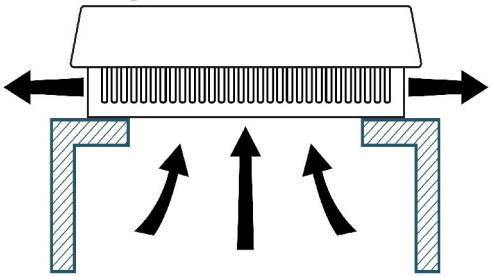

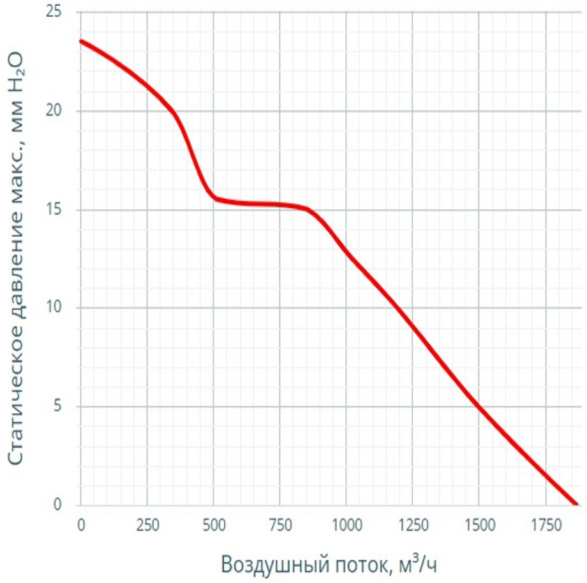

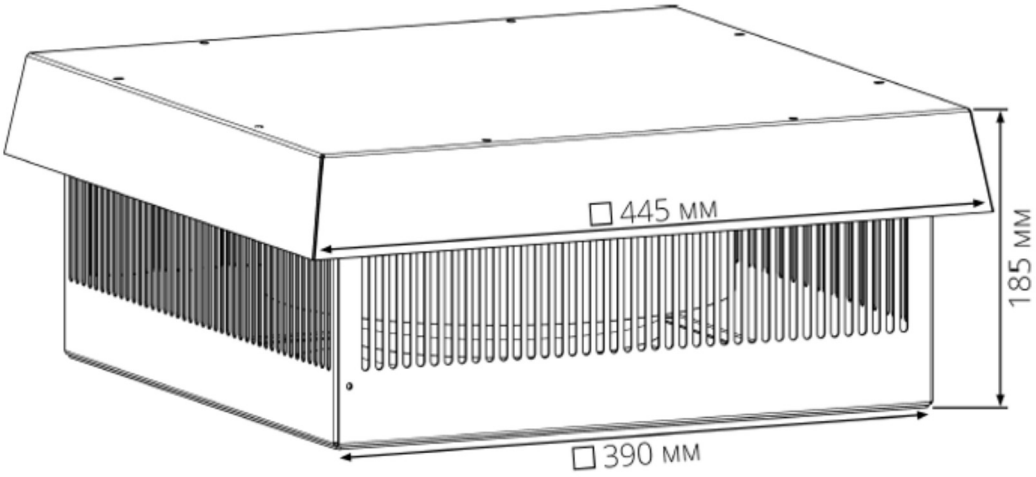

+7 (499) 229-60-00 | support@silart.com | www.silart.com