
КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO





GRO-123-41	
Сеть	48 DC
Потребляемая мощность (Вт)	23.04
Сила тока (А)	0.48
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм2
Размеры (мм)	268 x 78 x 500
Монтажный вырез (мм)	377 x 146
Производительность вентиляторов ($м^3$/ч)	310
Скорость вращения, об/мин	4800
Уровень шума, дБА	53.07
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-40 ... +80
Температура хранения, °C	-40 ... +80
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP54
Срок службы, ч	70000
Вес (кг)	4.2

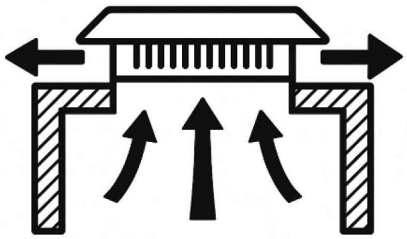

Данные актуальны на 19 ноября 2025 года

