


ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Серия HEX

HEX-A042-000

Удельная холодопроизводительность, (Вт/К)	42
Номинальное напряжение (В)	230-1-50/60
Рабочая сила тока (А)	1
Электрическое подключение	Разъемная клеммная колодка, провод до 2 мм ²
Влажность	5-95
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-40 ... +60
Температура хранения (°C)	-40 ... +70
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	315 x 820 x 97
Вес (кг)	13,9
Монтаж	Навесной

Данные актуальны на 22.05.2026

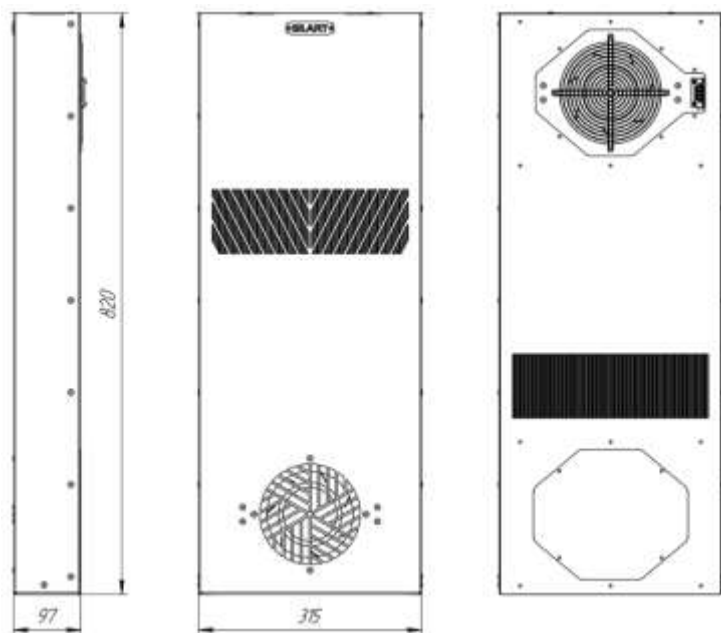

Удельная холодопроизводительность

