

Дата составления: 20.10.2026



Технический каталог



Оглавление

SNV-408-100 - 10	SNV-8800-00T - 44
SNV-408-110 - 11	SNV-S16-010 - 45
SNV-408-200 - 12	SNV-S21-000 - 46
SNV-409-220 - 13	SNV-S160-02T - 47
SNV-412-100 - 14	SNB-020-00B - 48
SNV-412-110 - 15	SNB-030-000 - 49
SNV-412-200 - 16	SNB-030-00B - 50
SNV-415-220 - 17	SNB-030-010 - 51
SNV-424-100 - 18	SNB-050-000 - 52
SNV-424-200 - 19	SNB-050-00B - 53
SNV-424-220 - 20	SNB-050-010 - 54
SNV-615-000 - 21	SNB-052-000 - 55
SNV-620-000 - 22	SNB-052-010 - 56
SNV-625-000 - 23	SNB-060-000 - 57
SNV-633-220 - 24	SNB-060-010 - 58
SNV-633-440 - 25	SNB-080-10B - 59
SNV-635-000 - 26	SNB-080-100 - 60
SNV-640-000 - 27	SNB-080-110 - 61
SNV-845-000 - 28	SNB-100-30B - 62
SNV-860-000 - 29	SNB-100-300 - 63
SNV-880-000 - 30	SNB-100-310 - 64
SNV-880-440 - 31	SNB-120-300 - 65
SNV-6150-00T - 32	SNB-120-310 - 66
SNV-6200-00T - 33	SNB-150-30B - 67
SNV-6250-00T - 34	SNB-150-300 - 68
SNV-6250-01T - 35	SNB-150-310 - 69
SNV-6350-00T - 36	SNB-180-500 - 70
SNV-6350-01T - 37	SNB-180-510 - 71
SNV-6400-00T - 38	SNB-210-500 - 72
SNV-6400-01T - 39	SNB-210-510 - 73
SNV-8450-00T - 40	SNB-250-500 - 74
SNV-8500-02T - 41	SNB-250-510 - 75
SNV-8500-02L - 42	SNB-300-600 - 76
SNV-8600-00T - 43	SNB-300-610 - 77

SNT-010-010 - 78	SNK-B180-50T - 112
SNT-020-010 - 79	SNK-B210-50L - 113
SNT-024-010 - 80	SNK-B210-50T - 114
SNT-030-110 - 81	SNK-B250-50L - 115
SNT-032-010 - 82	SNK-B250-50T - 116
SNT-050-110 - 83	SNK-B300-60L - 117
SNT-060-210 - 84	SNK-B300-60T - 118
SNT-080-310 - 85	SNK-T010-00L - 119
SNT-100-410 - 86	SNK-T020-00L - 120
SNT-120-510 - 87	SNK-T024-00L - 121
SNT-140-51B - 88	SNK-T030-10L - 122
SNK-B020-01T - 89	SNK-T032-00L - 123
SNK-B030-00L - 90	SNK-T050-10L - 124
SNK-B030-00T - 91	SNK-T060-20L - 125
SNK-B030-01T - 92	SNK-T080-30L - 126
SNK-B050-00L - 93	SNK-T100-40L - 127
SNK-B050-00T - 94	SNK-T120-50L - 128
SNK-B050-01T - 95	SNK-T140-51L - 129
SNK-B052-00L - 96	SLV-1000 - 130
SNK-B052-00T - 97	SLV-1100 - 131
SNK-B060-00L - 98	SLV-1110 - 132
SNK-B060-00T - 99	SLV-1120 - 133
SNK-B080-10L - 100	SLV-1140 - 134
SNK-B080-10T - 101	SLV-1500 - 135
SNK-B080-11T - 102	SLV-1510 - 136
SNK-B100-30L - 103	SLV-1520 - 137
SNK-B100-30T - 104	SLV-1530 - 138
SNK-B100-31T - 105	SLV-1540 - 139
SNK-B120-30L - 106	SLV-1600 - 140
SNK-B120-30T - 107	SLV-2000 - 141
SNK-B150-30L - 108	SLV-2010 - 142
SNK-B150-30T - 109	SLV-2020 - 143
SNK-B150-31T - 110	SLV-2030 - 144
SNK-B180-50L - 111	SLV-2040 - 145

SLV-2100 - 146	NLV-1540 - 180
SLV-2120 - 147	NLV-1600 - 181
SLV-1101 - 148	NLV-2000 - 182
SLV-1111 - 149	NLV-2010 - 183
SLV-1121 - 150	NLV-2020 - 184
SLV-1141 - 151	NLV-2030 - 185
SLV-1501 - 152	NLV-2040 - 186
SLV-1511 - 153	NLV-2500 - 187
SLV-1521 - 154	NLV-2520 - 188
SLV-1531 - 155	NLV-2600 - 189
SLV-1541 - 156	NLV-2630 - 190
SLV-1601 - 157	NLV-2800 - 191
SLV-2001 - 158	NLV-3000 - 192
SLV-2011 - 159	NLV-3030 - 193
SLV-2021 - 160	NLV-3100 - 194
SLV-2031 - 161	NLV-1101 - 195
SLV-2041 - 162	NLV-1111 - 196
SLV-2101 - 163	NLV-1121 - 197
SLV-2121 - 164	NLV-1141 - 198
SLF-100 - 165	NLV-1501 - 199
SLF-101 - 166	NLV-1511 - 200
SLF-150 - 167	NLV-1521 - 201
SLF-151 - 168	NLV-1531 - 202
SLF-200 - 169	NLV-1541 - 203
SLF-201 - 170	NLV-1601 - 204
NLV-1000 - 171	NLV-2001 - 205
NLV-1100 - 172	NLV-2011 - 206
NLV-1110 - 173	NLV-2021 - 207
NLV-1120 - 174	NLV-2031 - 208
NLV-1140 - 175	NLV-2041 - 209
NLV-1500 - 176	NLV-2501 - 210
NLV-1510 - 177	NLV-2521 - 211
NLV-1520 - 178	NLV-2601 - 212
NLV-1530 - 179	NLV-2631 - 213

NLV-2801 - 214	Y1238-A22X-5PBHL - 248
NLV-3001 - 215	Y1238-D24X-7PBHL - 249
NLV-3031 - 216	Y1750-A22X-5PBHL - 250
NLV-3101 - 217	KR133-A22HE - 251
NLF-100 - 218	KR175-A22HE - 252
NLF-101 - 219	KR190-A22HE - 253
NLF-150 - 220	KR220-A22HE - 254
NLF-151 - 221	GRM-190-00 - 255
NLF-200 - 222	GRM-190-01 - 256
NLF-201 - 223	GRM-200-00 - 257
NLF-250 - 224	GRM-200-01 - 258
NLF-251 - 225	GRM-220-00 - 259
NLF-300 - 226	GRM-220-01 - 260
NLF-301 - 227	GRM-222-00 - 261
G0825-A22X-7PBHL - 228	GRM-222-01 - 262
G0825-D12X-7PBHL - 229	GRM-250-00 - 263
G0825-D24X-7PBHL - 230	GRM-250-01 - 264
G0825-D48X-7PBHL - 231	GRM-280-00 - 265
G0838-A22X-7PBHL - 232	GRM-280-01 - 266
G0925-A22X-6PBHL - 233	GRM-300-00 - 267
G1225-A22X-7PBHL - 234	GRM-300-01 - 268
G1238-A22E-7PBSL - 235	FRM-220 - 269
G1238-A22X-5PBHL - 236	FRM-221 - 270
G1238-A22X-5PBHT - 237	FRM-280 - 271
G1238-A38X-5PBHL - 238	FRM-281 - 272
G1238-D12X-7PBHL - 239	GRO-123-00 - 273
G1238-D24X-7PBHL - 240	GRO-123-01 - 274
G1238-D48X-7PBHL - 241	GRO-123-20 - 275
G1750-A22X-5PBHL - 242	GRO-123-21 - 276
G1750-D24X-7PBHL - 243	GRO-123-40 - 277
G2260-A22C-5PBHL - 244	GRO-123-41 - 278
G2260-A38X-5PBHL - 245	GRO-124-00 - 279
G2880-A22C-7MBHL - 246	GRO-124-01 - 280
G2880-A38C-7MBHL - 247	GRO-124-20 - 281

GRO-124-21 - 282	SVB-310-10 - 316
GRO-124-40 - 283	SVB-310-11 - 317
GRO-124-41 - 284	SVB-311-10 - 318
GRO-128-01 - 285	SVB-311-11 - 319
GRO-128-21 - 286	SVB-320-10 - 320
GRO-128-41 - 287	SVB-320-11 - 321
GRO-129-00 - 288	SVB-321-10 - 322
GRO-129-20 - 289	SVB-321-11 - 323
FRO-130 - 290	SVB-340-10 - 324
FRO-131 - 291	SVB-340-11 - 325
FRO-140 - 292	SVB-341-10 - 326
FRO-141 - 293	SVB-341-11 - 327
FRO-190 - 294	SVB-400-00 - 328
FRO-191 - 295	SVB-400-01 - 329
SVB-200-00 - 296	SVB-401-00 - 330
SVB-200-01 - 297	SVB-401-01 - 331
SVB-201-00 - 298	SVB-410-10 - 332
SVB-201-01 - 299	SVB-410-11 - 333
SVB-210-10 - 300	SVB-411-10 - 334
SVB-210-11 - 301	SVB-411-11 - 335
SVB-211-10 - 302	SVB-420-10 - 336
SVB-211-11 - 303	SVB-420-11 - 337
SVB-220-10 - 304	SVB-421-10 - 338
SVB-220-11 - 305	SVB-421-11 - 339
SVB-221-10 - 306	SVB-440-10 - 340
SVB-221-11 - 307	SVB-440-11 - 341
SVB-240-10 - 308	SVB-441-10 - 342
SVB-240-11 - 309	SVB-441-11 - 343
SVB-241-10 - 310	SVB-600-00 - 344
SVB-241-11 - 311	SVB-600-01 - 345
SVB-300-00 - 312	SVB-601-00 - 346
SVB-300-01 - 313	SVB-601-01 - 347
SVB-301-00 - 314	SVB-610-10 - 348
SVB-301-01 - 315	SVB-610-11 - 349

SVB-611-10 - 350	TDU-0500-000 - 384
SVB-611-11 - 351	TDU-1000-000 - 385
SVB-620-10 - 352	TDU-1700-000 - 386
SVB-620-11 - 353	TDU-2700-000 - 387
SVB-621-10 - 354	TDU-3700-000 - 388
SVB-621-11 - 355	TDU-5700-000 - 389
SVB-640-10 - 356	OTS-0500-000 - 390
SVB-640-11 - 357	OTS-1000-000 - 391
SVB-641-10 - 358	OTS-2000-000 - 392
SVB-641-11 - 359	NTS-0300-000 - 393
HEX-A015-000 - 360	NTS-0500-000 - 394
HEX-A015-300 - 361	NTS-0510-000 - 395
HEX-A035-300 - 362	NTS-0520-000 - 396
HEX-A035-000 - 363	NTS-1000-000 - 397
HEX-A042-000 - 364	NTS-2000-000 - 398
HEX-A042-300 - 365	TAA-100-24 - 399
NDU-0500-000 - 366	TAA-100-48 - 400
NDU-0500-100 - 367	TAA-200-24 - 401
NDU-1000-000 - 368	TAA-200-48 - 402
NDU-1000-100 - 369	TAA-300-24 - 403
NDU-1700-000 - 370	TAA-300-48 - 404
NDU-1700-100 - 371	TAA-400-24 - 405
NDU-2700-000 - 372	TAA-400-48 - 406
NDU-2700-100 - 373	STA-122-000 - 407
NDU-3700-000 - 374	STA-122-010 - 408
NDU-3700-100 - 375	STA-122-100 - 409
NDU-5700-000 - 376	STA-122-110 - 410
NDU-5700-100 - 377	STA-124-000 - 411
OTU-0500-000 - 378	STA-124-010 - 412
OTU-1000-000 - 379	STA-124-100 - 413
OTU-1700-000 - 380	STA-124-110 - 414
OTU-2700-000 - 381	STA-212-000 - 415
OTU-3700-000 - 382	STA-212-010 - 416
OTU-5700-000 - 383	STA-212-100 - 417

STA-212-110 - 418
STA-214-000 - 419
STA-214-010 - 420
STA-214-100 - 421
STA-214-110 - 422
STA-322-000 - 423
STA-322-010 - 424
STA-324-000 - 425
STA-324-010 - 426
STA-402-000 - 427
STA-402-010 - 428
STA-404-000 - 429
STA-404-010 - 430
STA-482-000 - 431
STA-482-010 - 432
STA-484-000 - 433
STA-484-010 - 434
STA-A120-200 - 435
STA-A120-210 - 436
STA-A120-400 - 437
STA-A120-410 - 438
STA-A210-200 - 439
STA-A210-210 - 440
STA-A210-400 - 441
STA-A210-410 - 442
STA-A320-200 - 443
STA-A320-210 - 444
STA-A320-400 - 445
STA-A320-410 - 446
STA-A400-200 - 447
STA-A400-210 - 448
STA-A400-400 - 449
STA-A400-410 - 450
STA-A480-200 - 451

STA-A480-210 - 452
STA-A480-400 - 453
STA-A480-410 - 454
SLR-002B-001 - 455
TBS-140 - 456
TBS-160 - 457
TBS-240 - 458
TBS-260 - 459
TBS-R140 - 460
TBS-R160 - 461
TBS-R240 - 462
TBS-R260 - 463
TSN-560 - 464
TSM-510 - 465
TFM-040 - 466
TFM-030 - 467
ECD-1220 - 468
ECD-1000 - 469
LDN-0012 - 470
LDN-0022 - 471
LDN-0112 - 472
LDN-0122 - 473
LDN-1012 - 474
LDN-1112 - 475
LDN-4012 - 476
LDN-4112 - 477
LDN-5000 - 478
LDN-5012 - 479
LDN-5022 - 480
LDN-5100 - 481
LDN-5112 - 482
LDN-5122 - 483
SAN-001 - 484
KFV-150-00 - 485

KFV-250-00 - 486

KFV-300-00 - 487

MRM-600 / MRM-630 / MRM-800 - 488

GL-040 - 489

GL-060 - 490

GL-080 - 491

GL-120 - 492

GL-145 - 493

GL-220 - 494

GL-280 - 495





НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-408-100

Мощность нагрева, Вт	80
Производительность, м³/ч	16,8
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	70
Номинальное напряжение вент., В	DC 12
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Макс. сила тока вентилятора, А	0,6
Макс. сила тока нагревателя, А	2,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



TBS-R140
NC, -20 ... +40

TBS-R160
NC, 0 ... +60

- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -

EAC



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством







НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-408-110

Мощность нагрева, Вт	80
Производительность, м³/ч	16,8
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	70
Номинальное напряжение вент., В	DC 12
Номинальное напряжение нагрев., В	DC 12
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Макс. сила тока вентилятора, А	0,6
Макс. сила тока нагревателя, А	2,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 16 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



TBS-R140
NC, -20 ... +40

TBS-R160
NC, 0 ... +60

- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



EAC







НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-408-200

Мощность нагрева, Вт	80
Производительность, м³/ч	16
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	70
Номинальное напряжение вент., В	DC 24
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Макс. сила тока вентилятора, А	0,1
Макс. сила тока нагревателя, А	2,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



TBS-R140
NC, -20 ... +40

TBS-R160
NC, 0 ... +60

- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



EAC







НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-409-220

Мощность нагрева, Вт	90
Производительность, м³/ч	16
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	80
Номинальное напряжение вент., В	DC 24
Номинальное напряжение нагрев., В	DC 24
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Макс. сила тока вентилятора, А	0,1
Макс. сила тока нагревателя, А	12
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 18 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



TBS-R140
NC, -20 ... +40

TBS-R160
NC, 0 ... +60

- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -

EAC



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством







НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-412-100

Мощность нагрева, Вт	120
Производительность, м³/ч	16,8
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	90
Номинальное напряжение вент., В	DC 12
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Макс. сила тока вентилятора, А	0,2
Макс. сила тока нагревателя, А	2,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



TBS-R140
NC, -20 ... +40

TBS-R160
NC, 0 ... +60

- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



EAC







НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-412-110

Мощность нагрева, Вт	120
Производительность, м³/ч	16,8
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	90
Номинальное напряжение вент., В	DC 12
Номинальное напряжение нагрев., В	DC 12
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Макс. сила тока вентилятора, А	0,2
Макс. сила тока нагревателя, А	18
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 16 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



TBS-R140
NC, -20 ... +40

TBS-R160
NC, 0 ... +60

- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



EAC







НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-412-200

Мощность нагрева, Вт	120
Производительность, м³/ч	16
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	90
Номинальное напряжение вент., В	DC 24
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Макс. сила тока вентилятора, А	0,1
Макс. сила тока нагревателя, А	2,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



TBS-R140
NC, -20 ... +40

TBS-R160
NC, 0 ... +60

- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -

EAC



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством







НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-415-220

Мощность нагрева, Вт	150
Производительность, м³/ч	16
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	96
Номинальное напряжение вент., В	DC 24
Номинальное напряжение нагрев., В	DC 24
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Макс. сила тока вентилятора, А	0,1
Макс. сила тока нагревателя, А	12
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 18 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



TBS-R140
NC, -20 ... +40

TBS-R160
NC, 0 ... +60

- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



EAC







НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-424-100

Мощность нагрева, Вт	240
Производительность, м³/ч	16,8
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	150
Номинальное напряжение вент., В	DC 12
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Макс. сила тока вентилятора, А	0,2
Макс. сила тока нагревателя, А	2,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 16 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



TBS-R140
NC, -20 ... +40

TBS-R160
NC, 0 ... +60

- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -

EAC



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством







НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-424-200

Мощность нагрева, Вт	240
Производительность, м³/ч	16
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	150
Номинальное напряжение вент., В	DC 24
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Макс. сила тока вентилятора, А	0,1
Макс. сила тока нагревателя, А	2,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

EAC







НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-424-220

Мощность нагрева, Вт	240
Производительность, м³/ч	16
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	150
Номинальное напряжение вент., В	DC 24
Номинальное напряжение нагрев., В	DC 24
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Макс. сила тока вентилятора, А	0,1
Макс. сила тока нагревателя, А	18
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 18 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



TBS-R140
NC, -20 ... +40

TBS-R160
NC, 0 ... +60

- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-615-000

Мощность нагрева, Вт	150
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	72
Номинальное напряжение вент., В	AC/DC 110-230
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	75 x 99 x 70
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	3,5
Рабочая температура, °C	-40...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 22 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,25
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

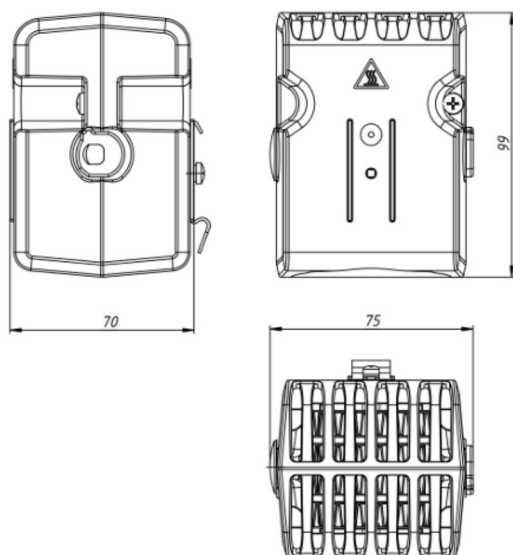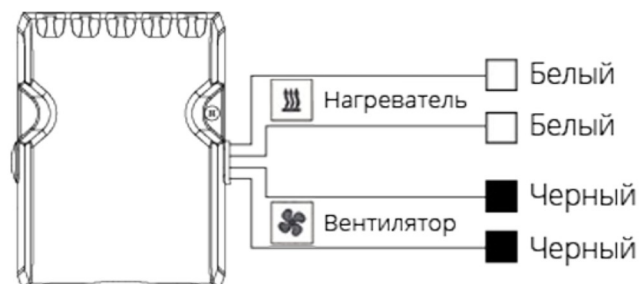

EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-620-000

Мощность нагрева, Вт	200
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	102
Номинальное напряжение вент., В	AC/DC 110-230
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	75 x 99 x 70
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	4
Рабочая температура, °C	-40...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 22 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,252
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

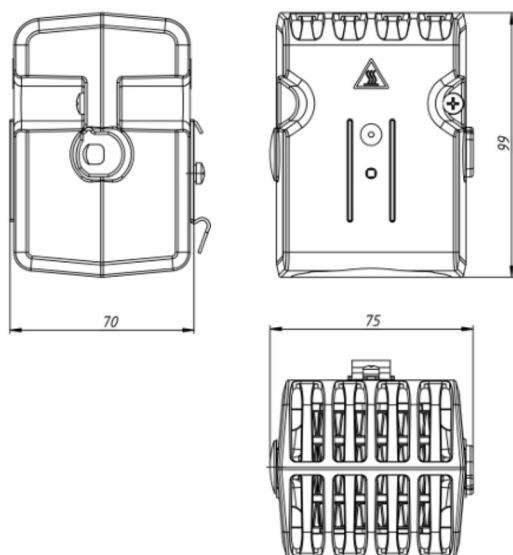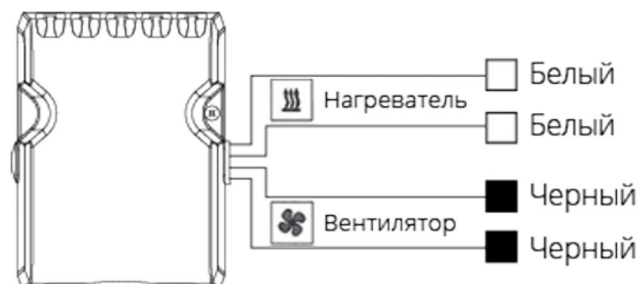

EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-625-000

Мощность нагрева, Вт	250
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	122
Номинальное напряжение вент., В	AC/DC 110-230
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	75 x 99 x 70
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	3,5
Рабочая температура, °C	-40...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 22 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,251
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

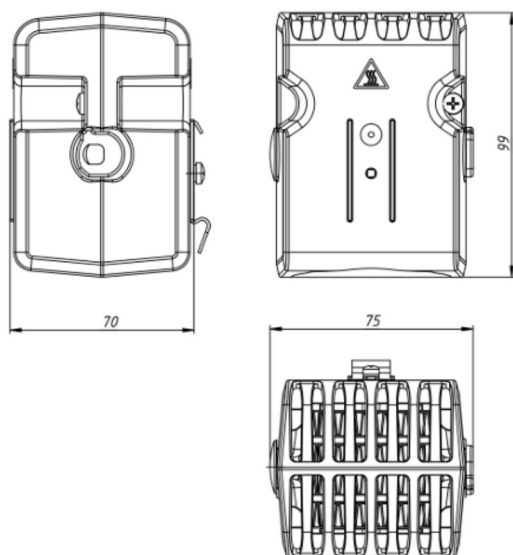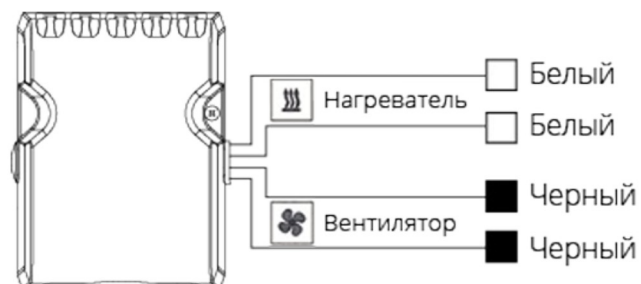

EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-633-220

Мощность нагрева, Вт	330
Производительность, м³/ч	32,4
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	145
Номинальное напряжение вент., В	DC 24
Номинальное напряжение нагрев., В	DC 24
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	75 x 99 x 70
Макс. сила тока вентилятора, А	0,07
Макс. сила тока нагревателя, А	20
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 24 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,251
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года







Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60



- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -

EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-633-440

Мощность нагрева, Вт	330
Производительность, м³/ч	32,4
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	145
Номинальное напряжение вент., В	DC 48
Номинальное напряжение нагрев., В	DC 48
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	75 x 99 x 70
Макс. сила тока вентилятора, А	0,07
Макс. сила тока нагревателя, А	15
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 22 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,281
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года







Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60



-  Нагреватель ☐ Белый
-  Вентилятор ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -

EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-635-000

Мощность нагрева, Вт	350
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	140
Номинальное напряжение вент., В	AC/DC 110-230
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	75 x 99 x 70
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	4
Рабочая температура, °C	-40...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 22 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,25
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года







Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60



EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-640-000

Мощность нагрева, Вт	400
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	180
Номинальное напряжение вент., В	AC/DC 110-230
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	75 x 99 x 70
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	4
Рабочая температура, °C	-40...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 22 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,25
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

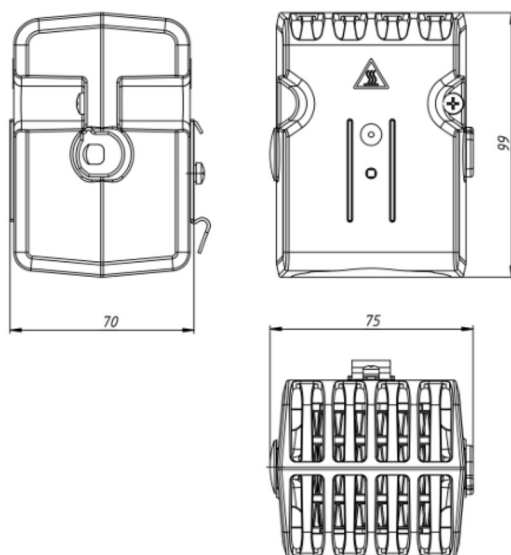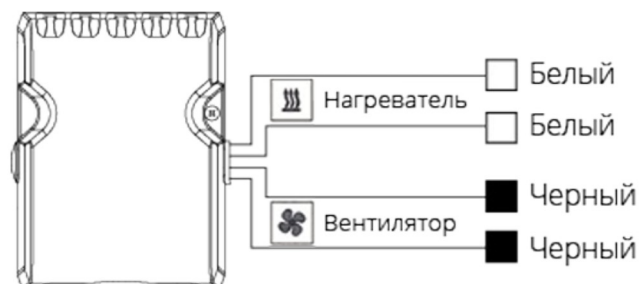

EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-845-000

Мощность нагрева, Вт	450
Производительность, м³/ч	80
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	115
Номинальное напряжение вент., В	AC/DC 110-230
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	99 x 126 x 93
Макс. сила тока вентилятора, А	0,04
Макс. сила тока нагревателя, А	3,5
Рабочая температура, °C	-40...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 22 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,415
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года







Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60



-  Красный/Белый
-  Красный/Белый
-  Черный
-  Черный

EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-860-000

Мощность нагрева, Вт	600
Производительность, м³/ч	80
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	90
Номинальное напряжение вент., В	AC/DC 110-230
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	99 x 126 x 93
Макс. сила тока вентилятора, А	0,04
Макс. сила тока нагревателя, А	6
Рабочая температура, °C	-40...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 22 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,415
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года






Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60



EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-880-000

Мощность нагрева, Вт	800
Производительность, м³/ч	80
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	128
Номинальное напряжение вент., В	AC/DC 110-230
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	99 x 126 x 93
Макс. сила тока вентилятора, А	0,04
Макс. сила тока нагревателя, А	6
Рабочая температура, °C	-40...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 22 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,426
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года






Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60



EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-880-440

Мощность нагрева, Вт	800
Производительность, м³/ч	104
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	128
Номинальное напряжение вент., В	DC 48
Номинальное напряжение нагрев., В	DC 48
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	99 x 126 x 93
Макс. сила тока вентилятора, А	0,2
Макс. сила тока нагревателя, А	25
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 22 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 16 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,469
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года






Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60



EAC






НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-6150-00T

Мощность нагрева, Вт	150
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при $t_{окр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)	70
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	71 x 100 x 86
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	3,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,266
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

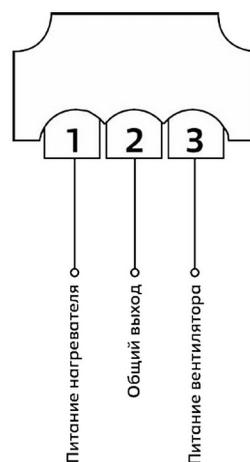

EAC






НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-6200-00T

Мощность нагрева, Вт	200
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при $t_{окр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)	70
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	71 x 100 x 86
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	4
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,27
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

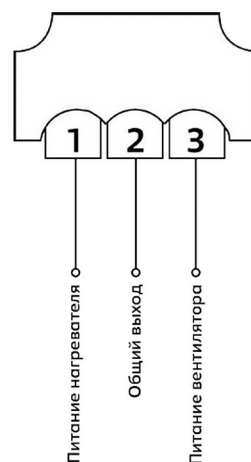

EAC






НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-6250-00T

Мощность нагрева, Вт	250
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при $t_{окр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)	90
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	71 x 100 x 86
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	3,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,268
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

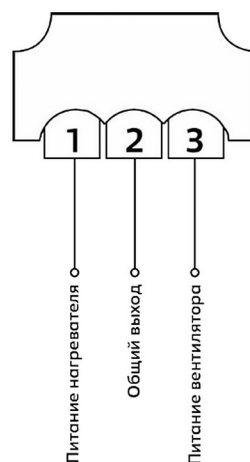

EAC




НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-6250-01T

Мощность нагрева, Вт	250/150
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	90
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	71 x 100 x 86
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	3,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,266
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

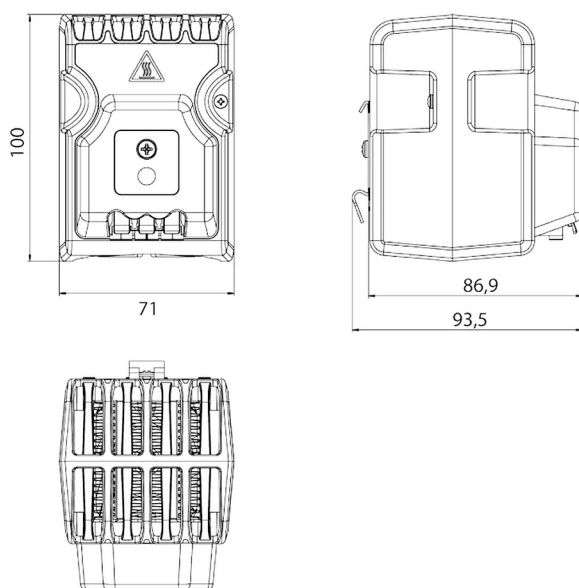


Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

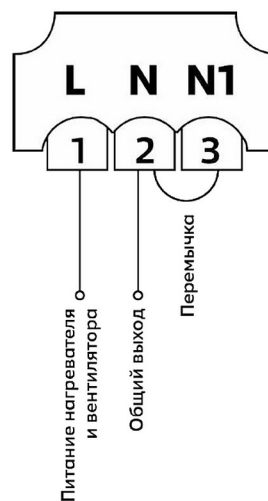

EAC






НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-6350-00T

Мощность нагрева, Вт	350
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	150
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	71 x 100 x 86
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	4
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,269
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

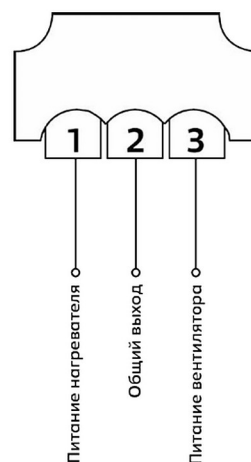

EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-6350-01T

Мощность нагрева, Вт	350/150
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	90
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	71 x 100 x 86
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	3,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,266
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

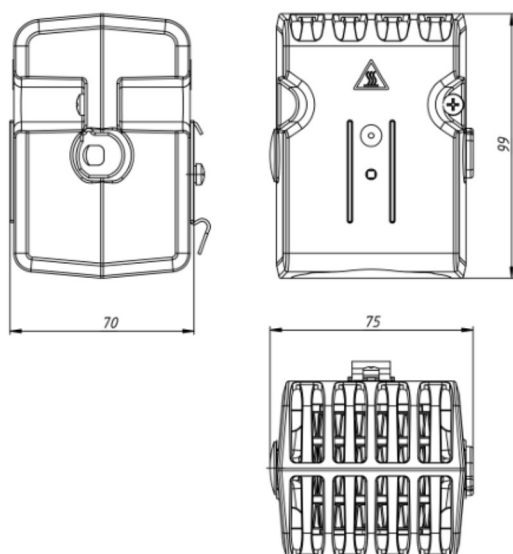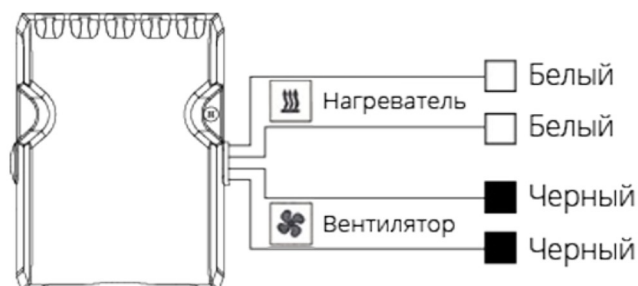

EAC






НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-6400-00T

Мощность нагрева, Вт	400
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	90
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	71 x 100 x 86
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	4
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,266
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

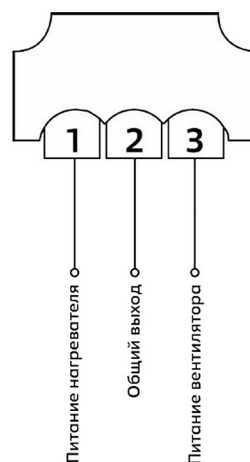

EAC




НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-6400-01T

Мощность нагрева, Вт	400/250
Производительность, м³/ч	33
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	90
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	71 x 100 x 86
Макс. сила тока вентилятора, А	0,044
Макс. сила тока нагревателя, А	4
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,27
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

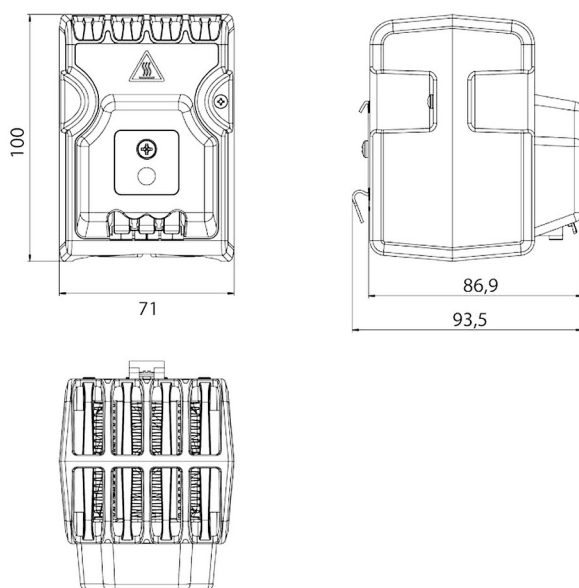


Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

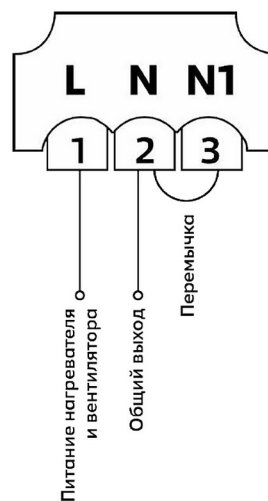

EAC




НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-8450-00T

Мощность нагрева, Вт	450
Производительность, м³/ч	80
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	80
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	96 x 126 x 111
Макс. сила тока вентилятора, А	0,04
Макс. сила тока нагревателя, А	3,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,433
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

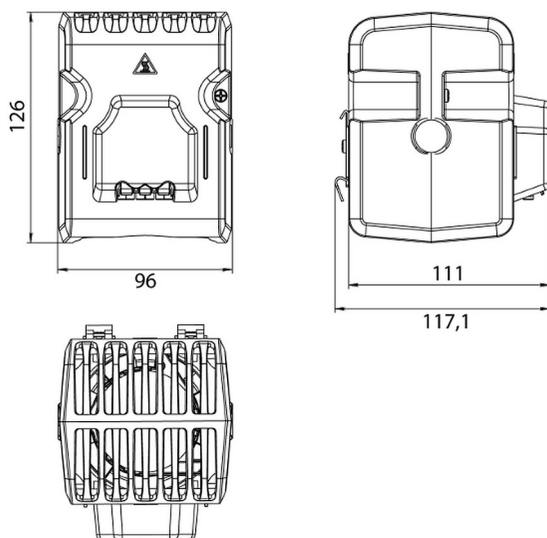


Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

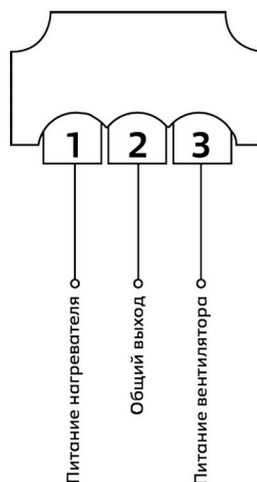

EAC




НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-8500-02T

Мощность нагрева, Вт	500
Производительность, м³/ч	30,6
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	115
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	99 x 126 x 110
Макс. сила тока вентилятора, А	0,1
Макс. сила тока нагревателя, А	3,25
Рабочая температура, °C	-60...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,44
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 2 октября 2026 года

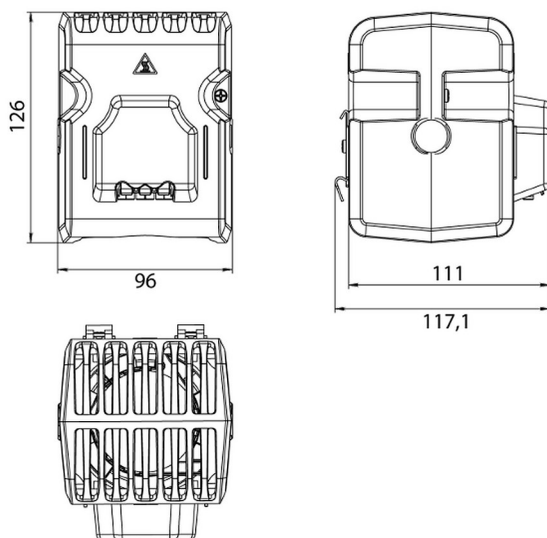


Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

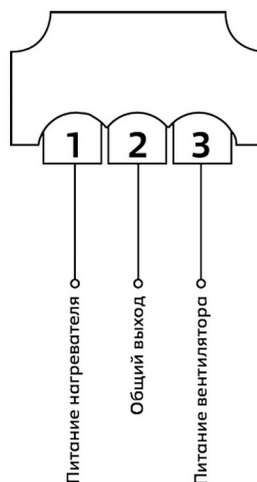

EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-8500-02L

Мощность нагрева, Вт	500
Производительность, м³/ч	30,6
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	115
Номинальное напряжение вент., В	AC/DC 110-230
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	99 x 126 x 93
Макс. сила тока вентилятора, А	0,1
Макс. сила тока нагревателя, А	3,25
Рабочая температура, °C	-60...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 22 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,44
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 2 октября 2026 года






Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60



EAC





НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-8600-00T

Мощность нагрева, Вт	600
Производительность, м³/ч	80
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	96
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	96 x 126 x 111
Макс. сила тока вентилятора, А	0,04
Макс. сила тока нагревателя, А	6
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,44
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

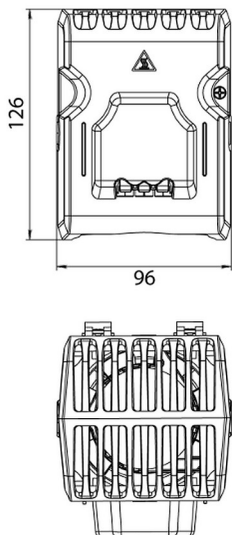


Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

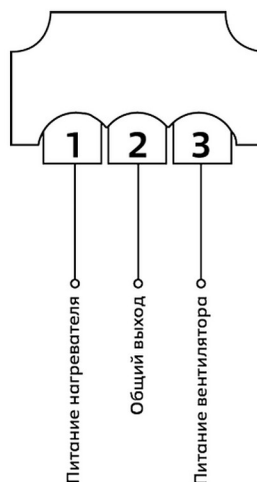

EAC




НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-8800-00T

Мощность нагрева, Вт	800
Производительность, м³/ч	80
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	150
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	96 x 126 x 111
Макс. сила тока вентилятора, А	0,04
Макс. сила тока нагревателя, А	6
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,444
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

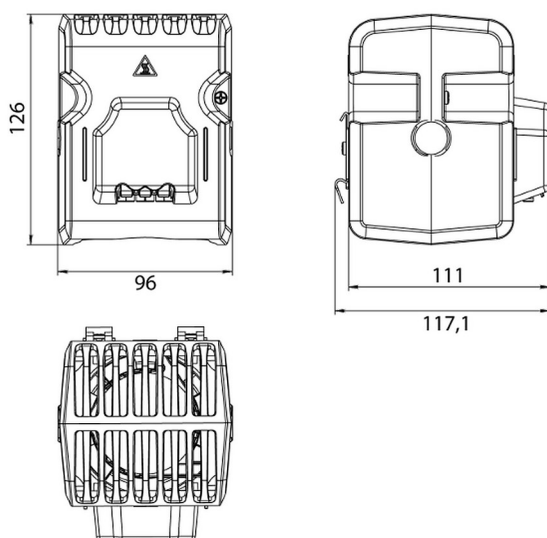


Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

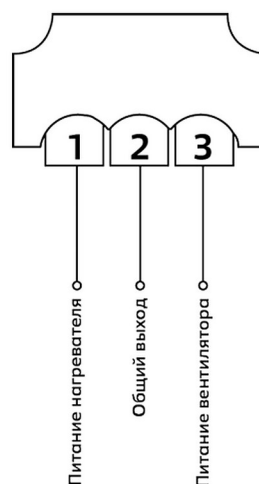

EAC



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-S16-02T

Мощность нагрева, Вт	1650
Производительность, м³/ч	158
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	200
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	143 x 134 x 178
Макс. сила тока вентилятора, А	0,15
Макс. сила тока нагревателя, А	14,2
Рабочая температура, °C	-60...+60
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	1,7
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 2 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

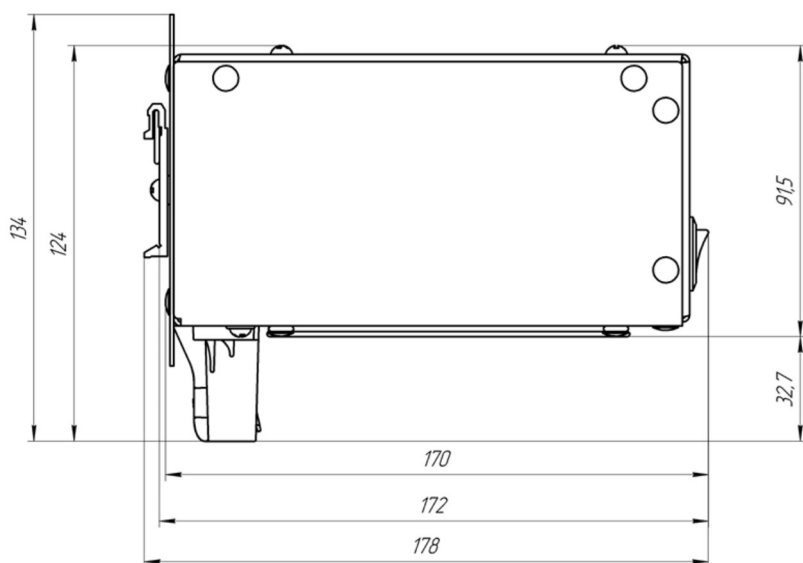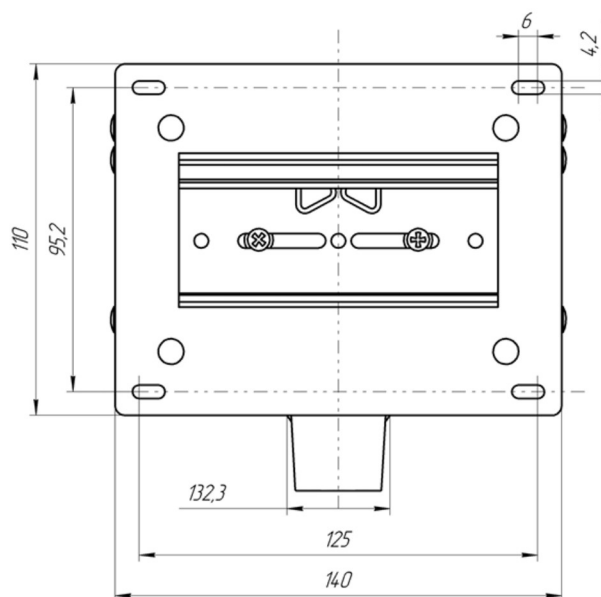

НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-S16-010

Мощность нагрева (режим 1/режим 2), Вт	1650/1200
Производительность, м³/ч	158
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)	150/200
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	143 x 134 x 178
Макс. сила тока вентилятора, А	0,15
Макс. сила тока нагревателя, А	14,2
Рабочая температура, °C	-40...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	1,689
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

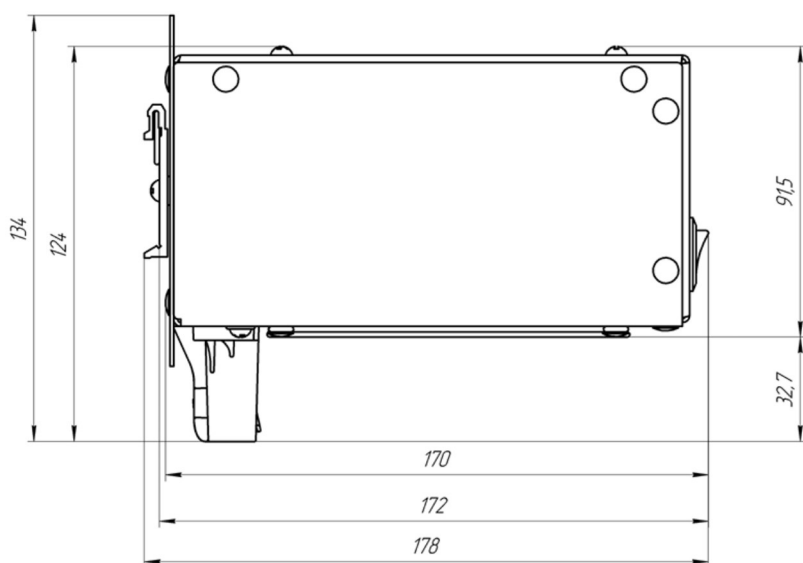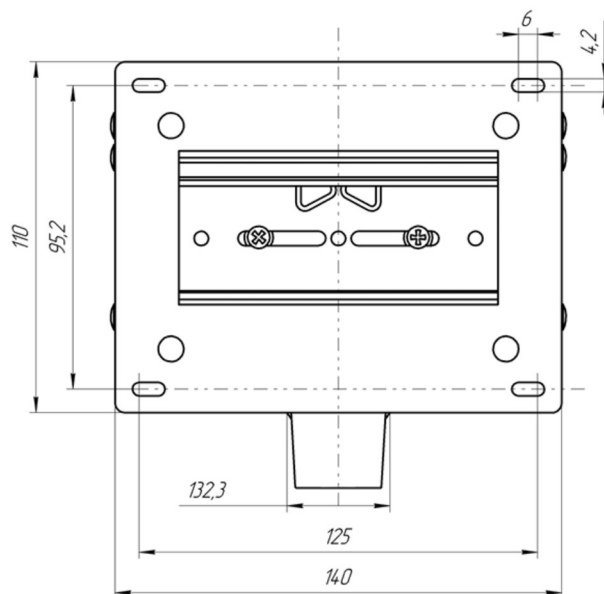

НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-S21-000

Мощность нагрева, Вт	2100
Производительность, м³/ч	231,4
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	125
Рабочее напряжение, В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	143 x 134 x 178
Макс. сила тока вентилятора, А	0,08
Макс. сила тока нагревателя, А	14,2
Рабочая температура, °C	-40...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение	Клемма пружинная. До 2,5 мм²
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,444
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

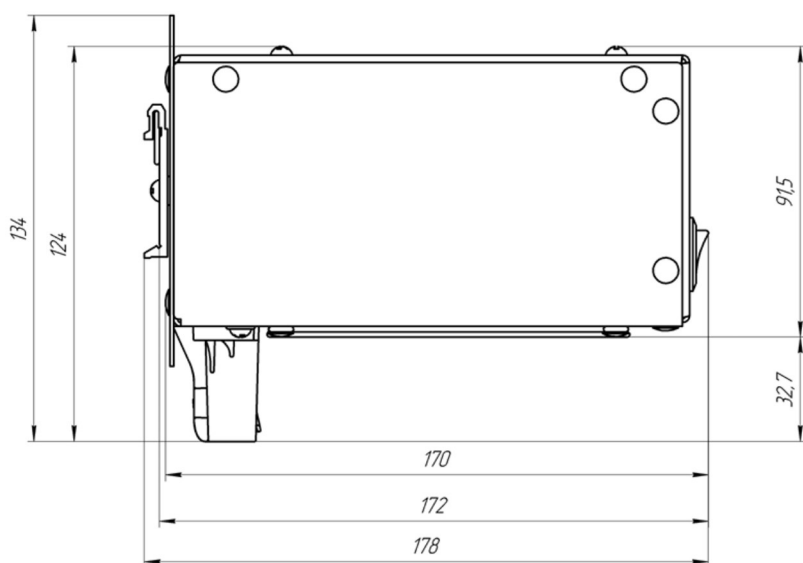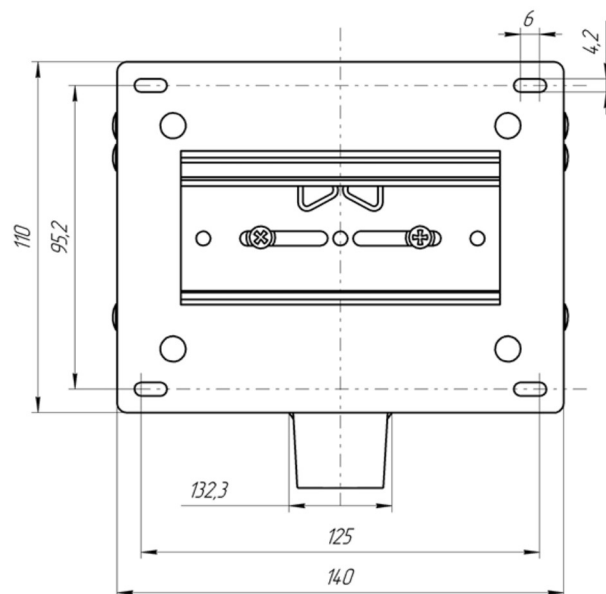

КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-020-00B

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	15
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,22
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

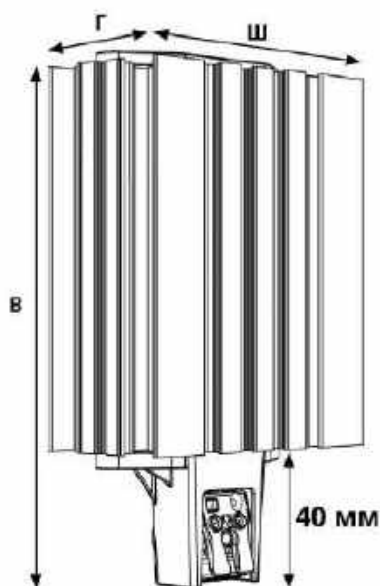

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-030-000

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	25
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,23
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

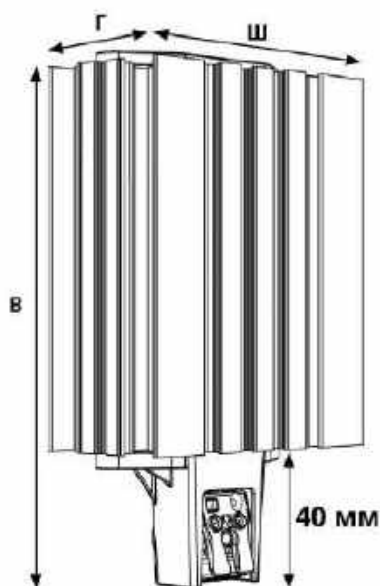

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-030-00B

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	25
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,22
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

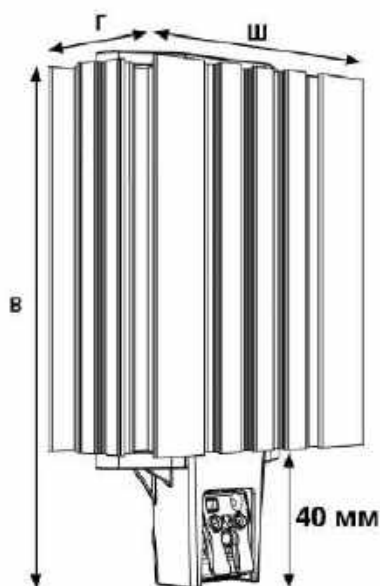

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-030-010

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	25
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 60 x 40
Вес, кг	0.21
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

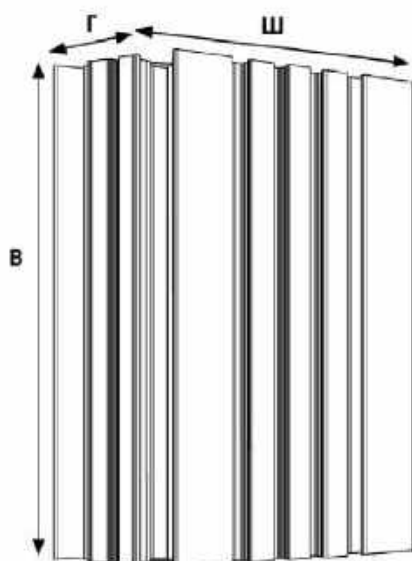

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-050-000

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	45
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,23
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

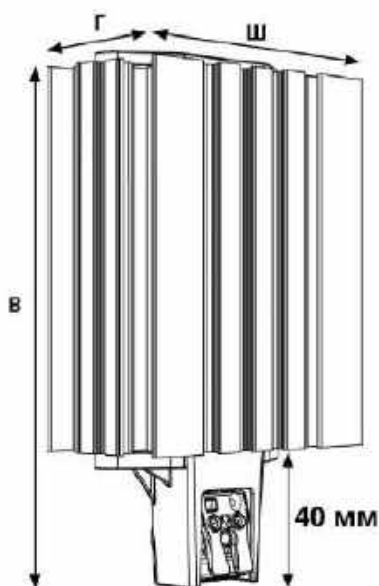

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-050-00B

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	45
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,23
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

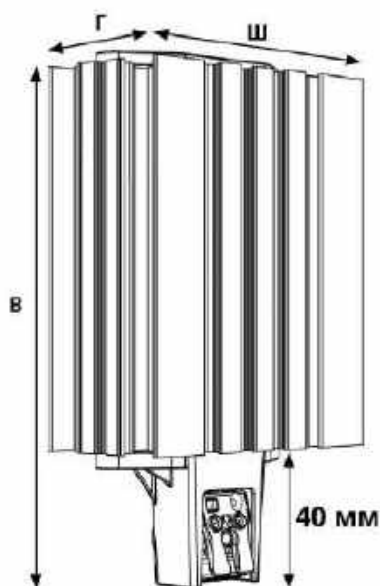

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-050-010

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	45
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 60 x 40
Вес, кг	0.21
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^\circ\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

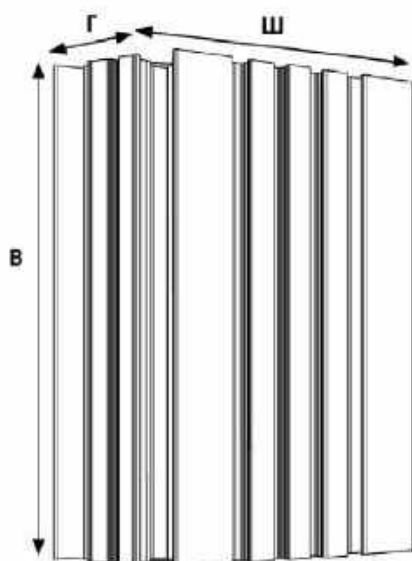

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-052-000

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	40
Номинальное напряжение, В	AC/DC 12-24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,22
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

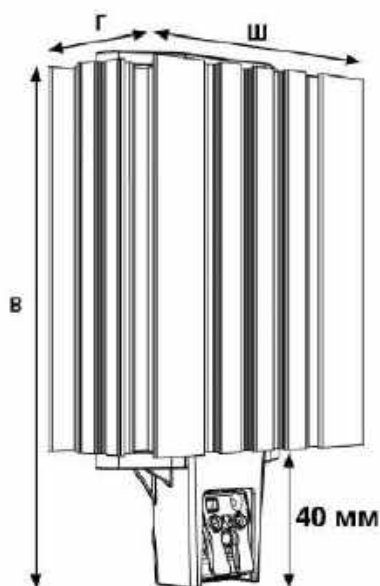

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-052-010

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	40
Номинальное напряжение, В	AC/DC 12-24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 60 x 40
Вес, кг	0.21
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

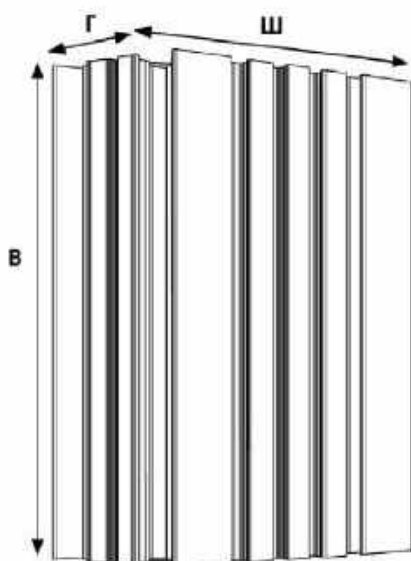

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-060-000

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	60
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,23
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^\circ\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

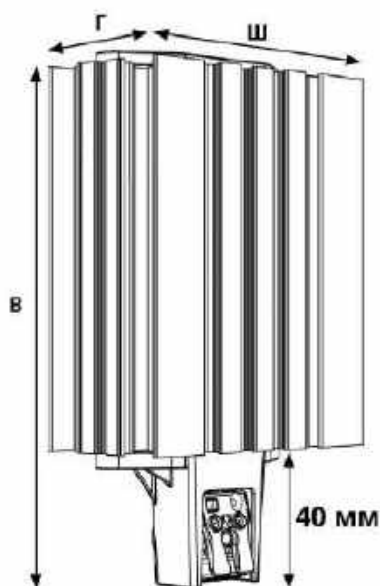

EAC




КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-060-010

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	60
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 60 x 40
Вес, кг	0.21
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^\circ\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года

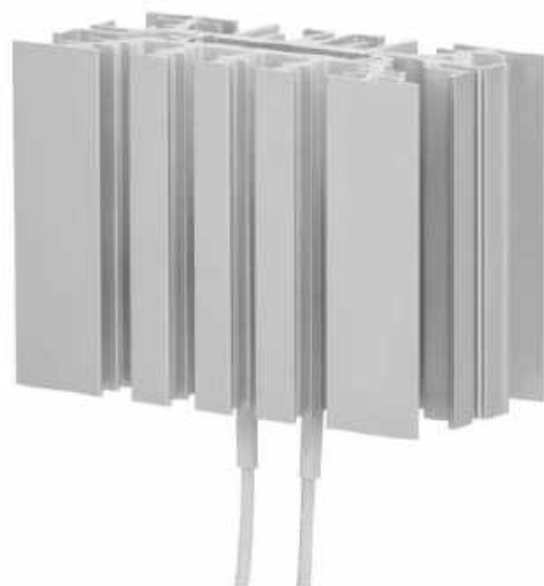



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

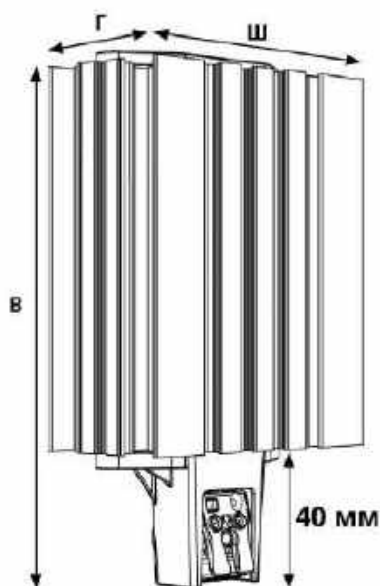

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-080-10B

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	75
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0.28
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^\circ\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

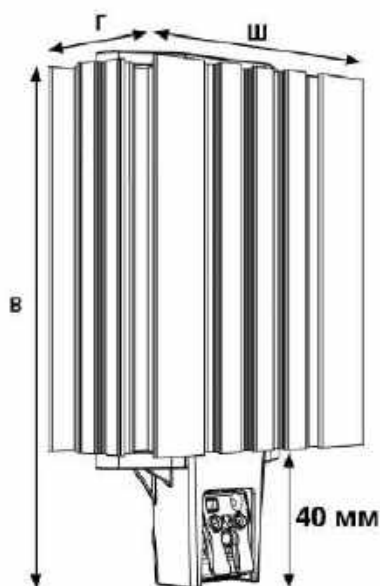

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-080-100

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	75
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 120 x 40
Вес, кг	0,28
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

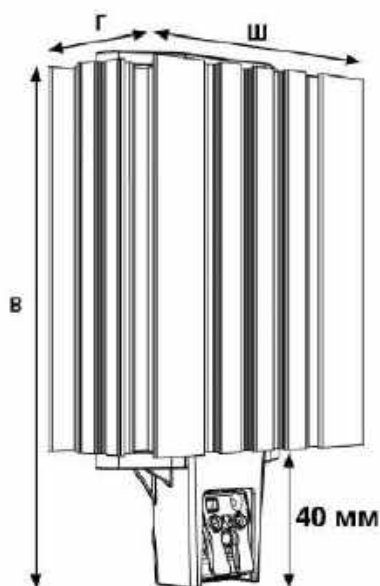

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-080-110

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	75
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 80 x 40
Вес, кг	0.27
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

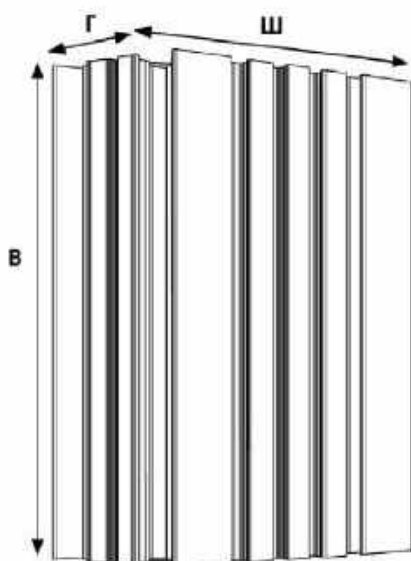

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-100-30B

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	100
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 160 x 40
Вес, кг	0.41
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

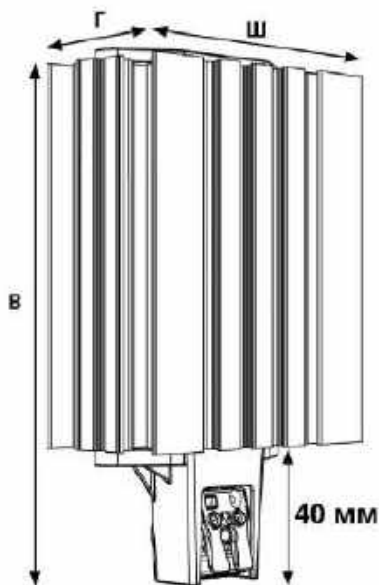

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-100-300

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	100
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 160 x 40
Вес, кг	0,41
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

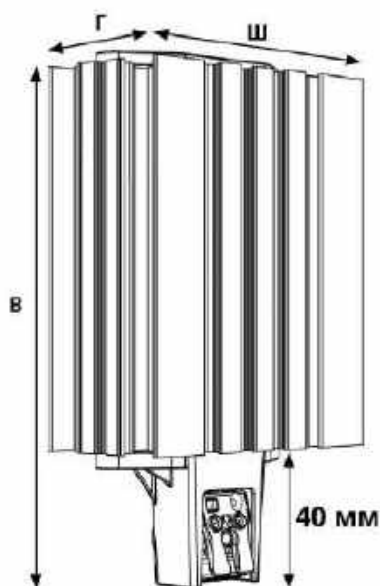

EAC




КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-100-310

Мощность нагрева (при $\Delta t_{\text{окр}}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	100
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 120 x 40
Вес, кг	0.4
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года

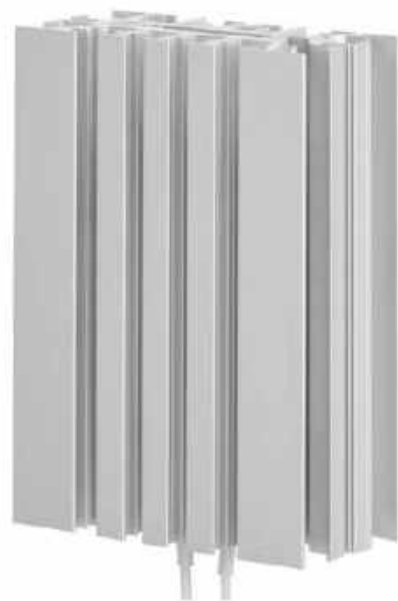



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

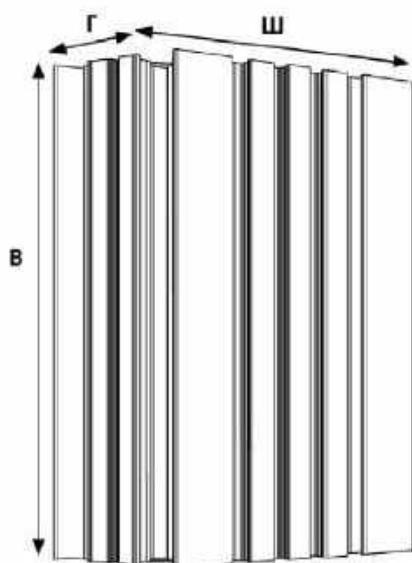

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-120-300

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	120
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 160 x 40
Вес, кг	0,42
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

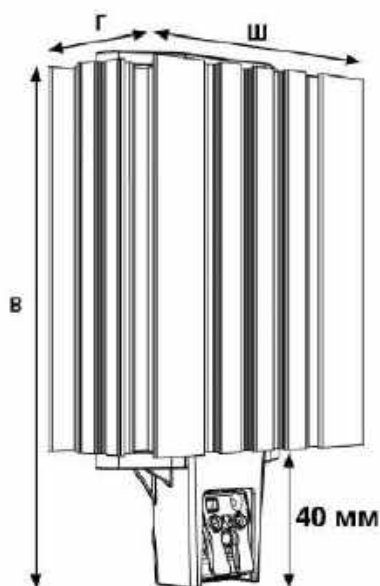

EAC




КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-120-310

Мощность нагрева (при $\Delta t_{\text{окр}}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	120
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 120 x 40
Вес, кг	0.39
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года

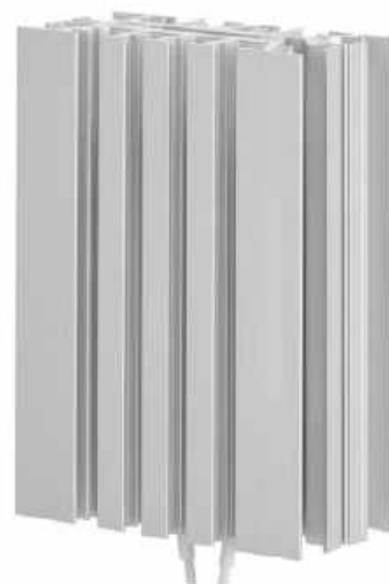



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

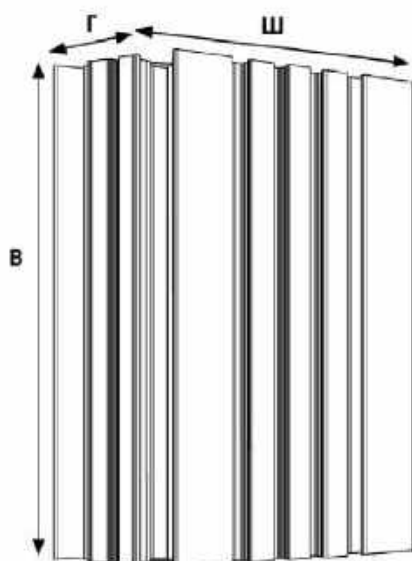

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-150-30B

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	150
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 160 x 40
Вес, кг	0.44
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

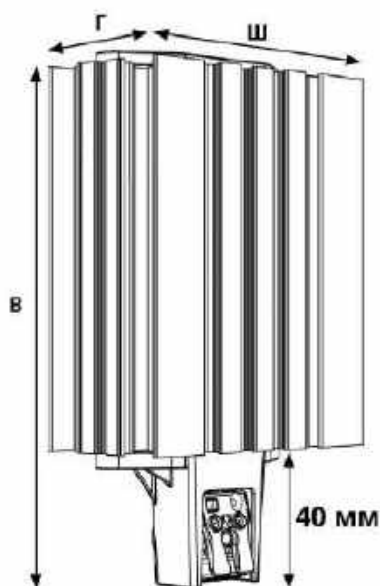

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-150-300

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	150
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 160 x 40
Вес, кг	0,44
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

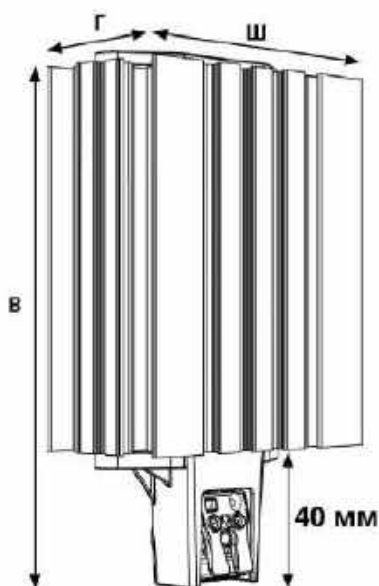

EAC




КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-150-310

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	150
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 160 x 40
Вес, кг	0.42
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года

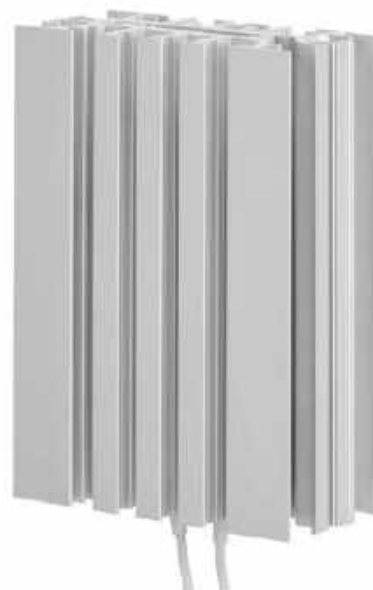



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

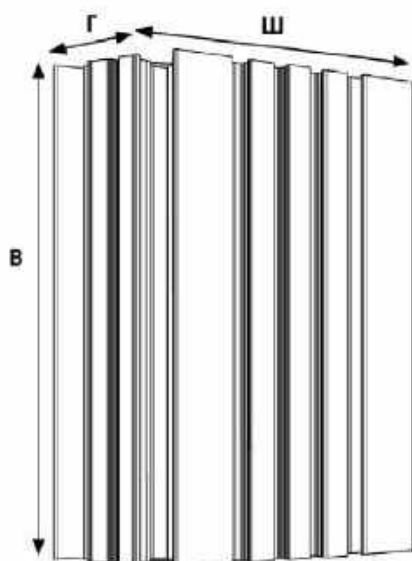

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-180-500

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	175
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 215 x 40
Вес, кг	0,60
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

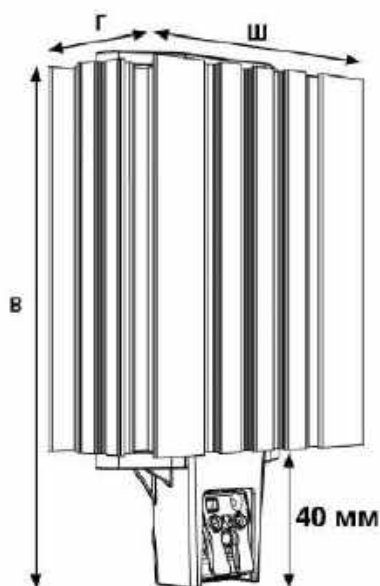

EAC




КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-180-510

Мощность нагрева (при $\Delta t_{\text{окр}}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	175
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 175 x 40
Вес, кг	0.59
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года

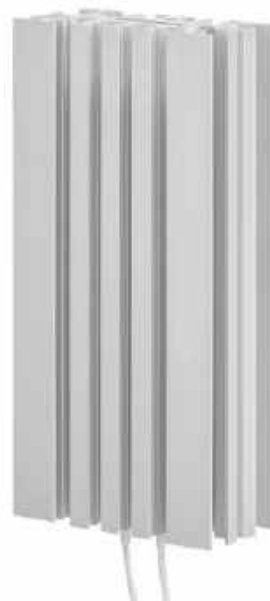



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

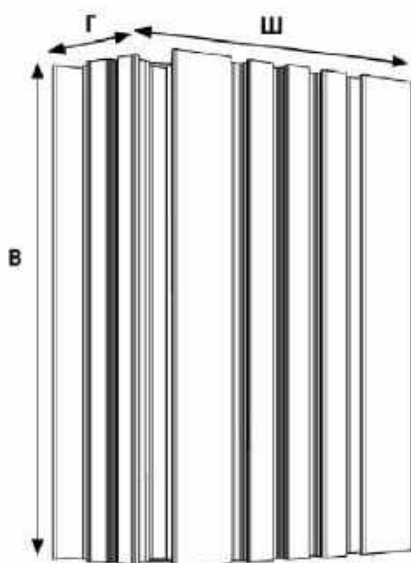

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-210-500

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	210
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 215 x 40
Вес, кг	0,64
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

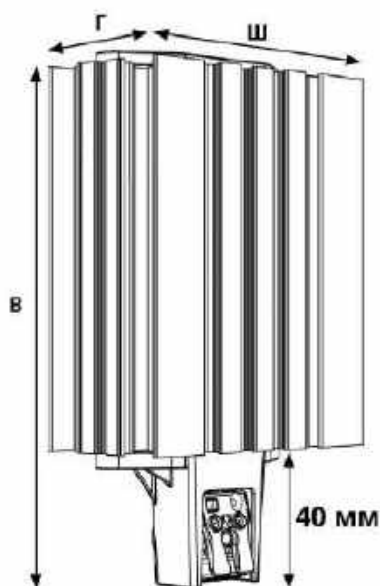

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-210-510

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	210
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 175 x 40
Вес, кг	0.62
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^\circ\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

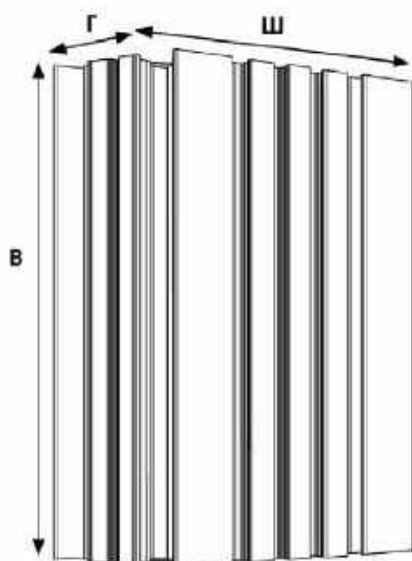

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-250-500

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	250
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 215 x 40
Вес, кг	0,63
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^\circ\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

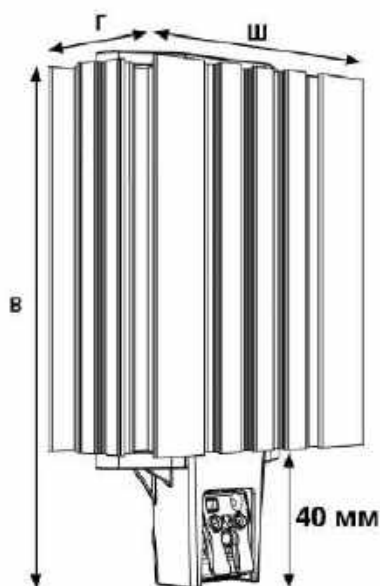

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-250-510

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	250
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 175 x 40
Вес, кг	0.59
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^\circ\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

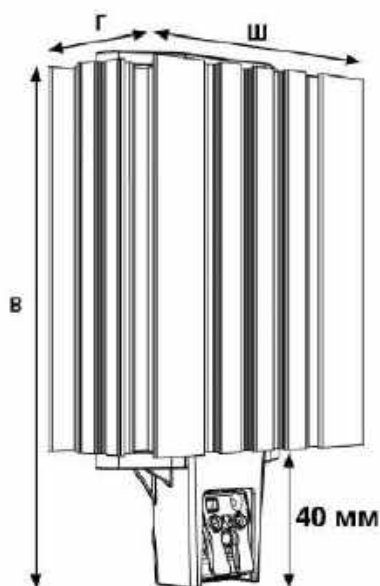

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-300-600

Мощность нагрева (при $\Delta t_{\text{окр}}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	300
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 250 x 40
Вес, кг	0.74
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

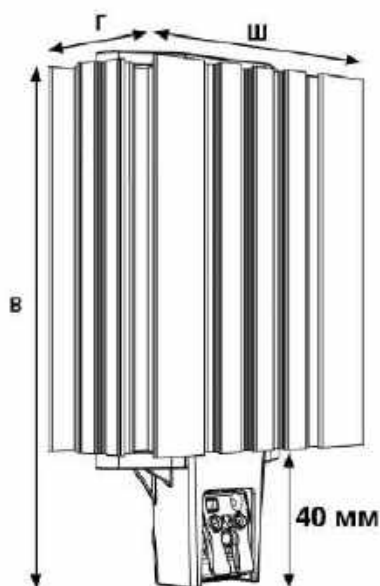

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNB

SNB-300-610

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	300
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 210 x 40
Вес, кг	0.73
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

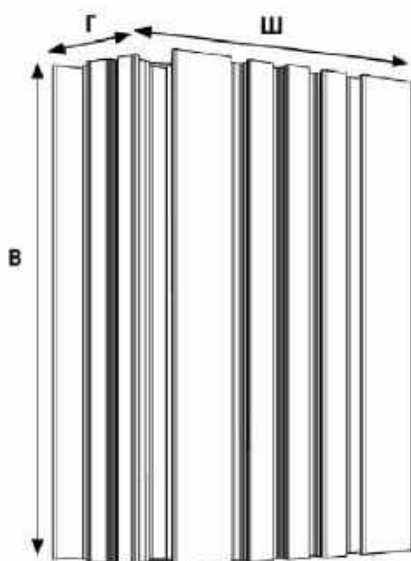

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNT

SNT-010-010

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	10
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 60 x 23
Вес, кг	0,13
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

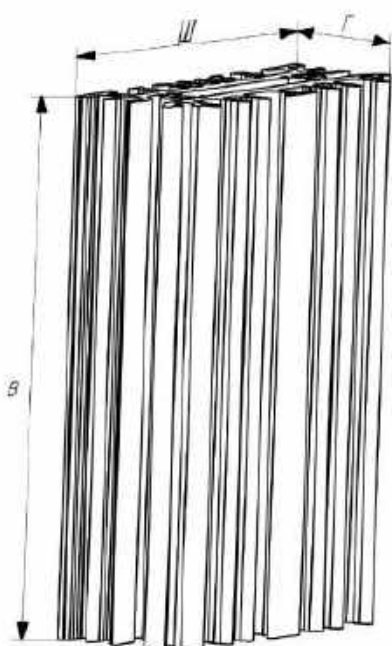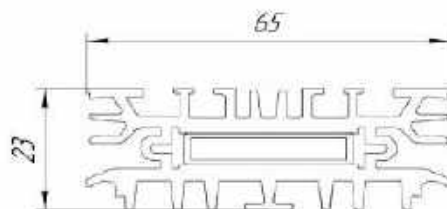

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNT

SNT-020-010

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	20
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 60 x 23
Вес, кг	0.13
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

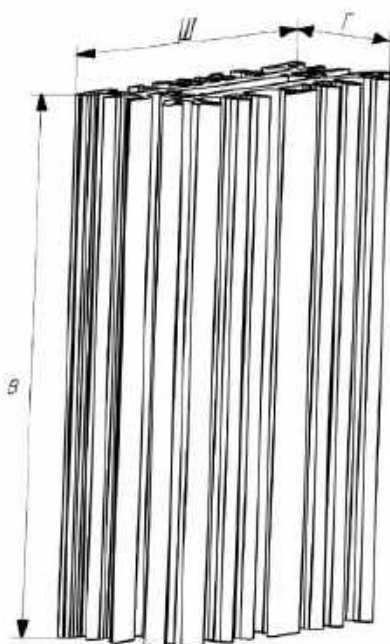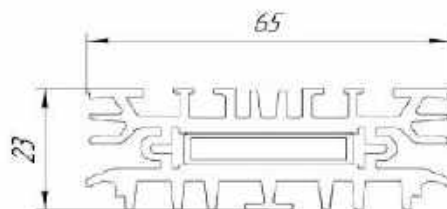

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNT

SNT-024-010

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	20
Номинальное напряжение, В	AC/DC 24-48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 60 x 23
Вес, кг	0,13
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

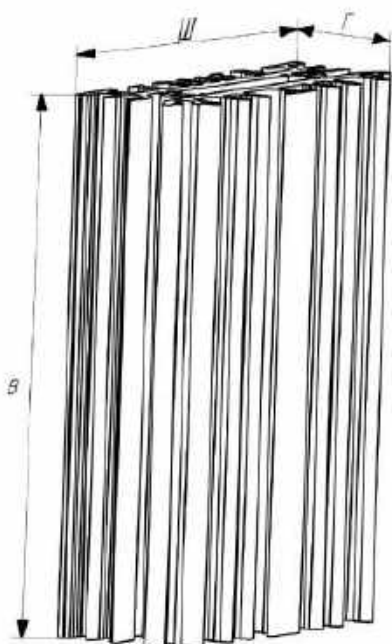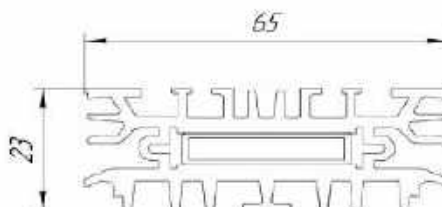

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNT

SNT-030-110

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	30
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 80 x 23
Вес, кг	0,17
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

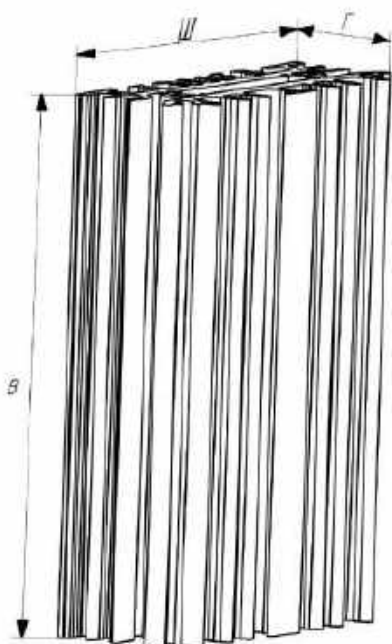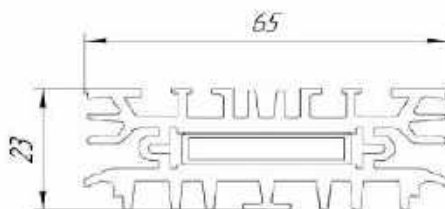

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNT

SNT-032-010

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	25
Номинальное напряжение, В	AC/DC 12-24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 60 x 23
Вес, кг	0,13
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

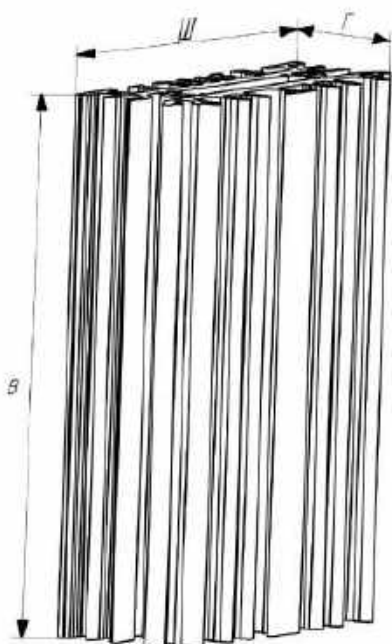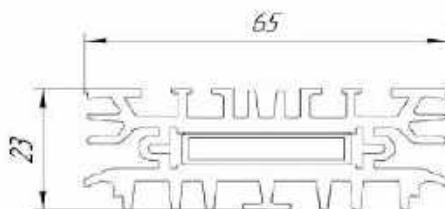

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNT

SNT-050-110

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	50
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 80 x 23
Вес, кг	0,16
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

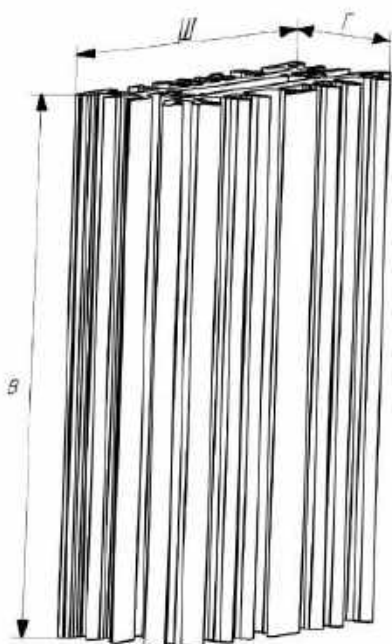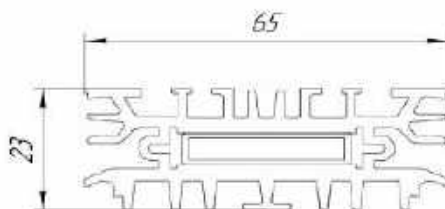

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNT

SNT-060-210

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	60
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 100 x 23
Вес, кг	0,20
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

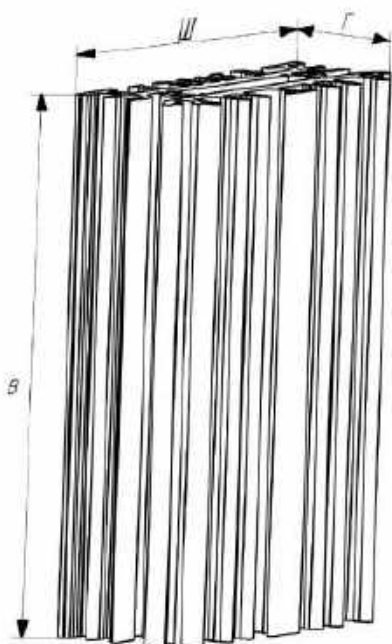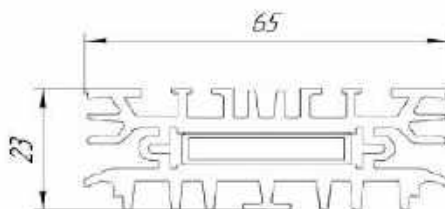

ERC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNT

SNT-080-310

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	75
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 120 x 23
Вес, кг	0,24
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

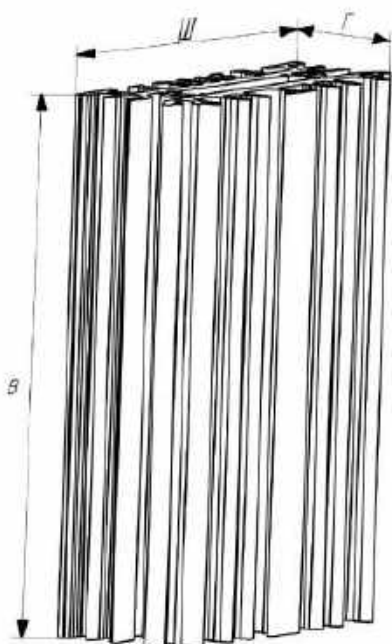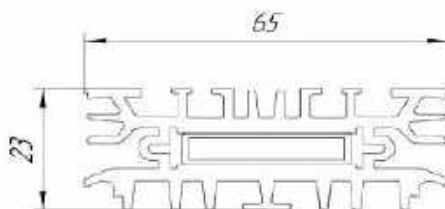

ERC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNT

SNT-100-410

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	100
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 150 x 23
Вес, кг	0,31
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

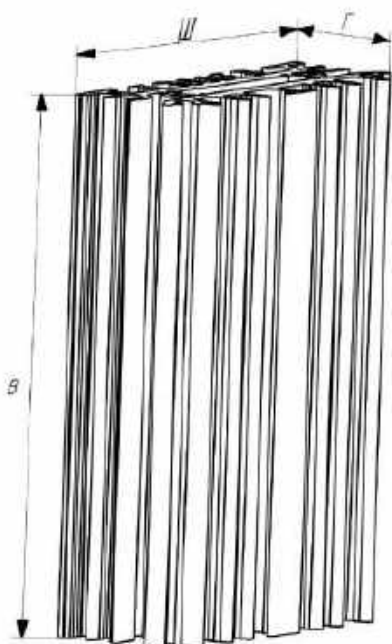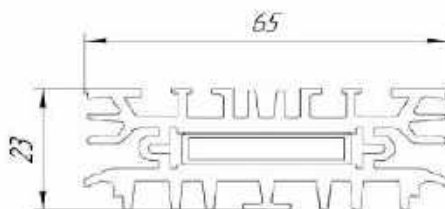

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNT

SNT-120-510

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	120
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 175 x 23
Вес, кг	0,38
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

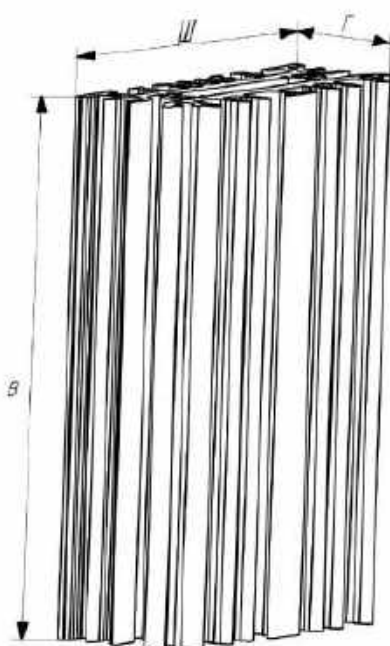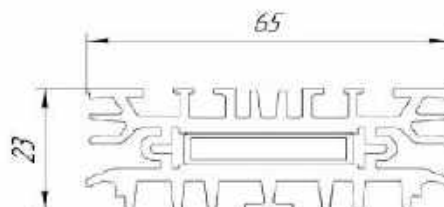

ERC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNT

SNT-140-51B

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	140
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 175 x 23
Вес, кг	0,38
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

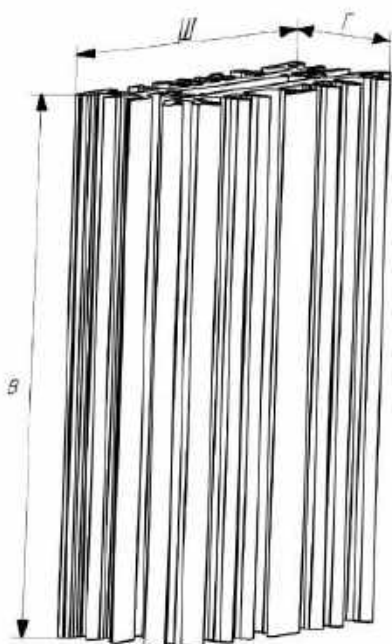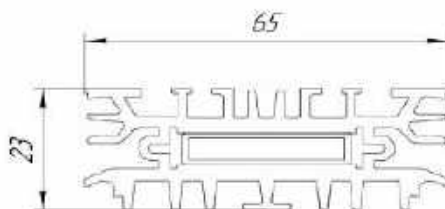

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B020-01T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	15
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	55
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,22
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

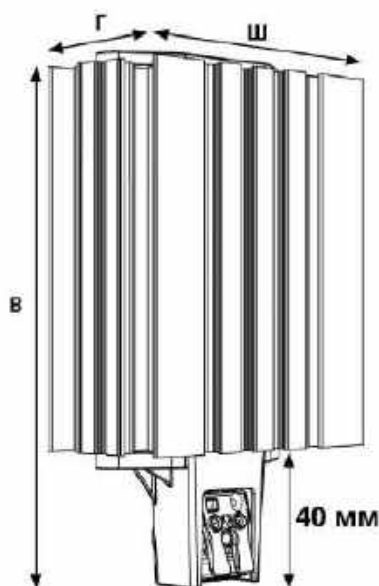

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B030-00L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	25
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	62
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 60 x 40
Вес, кг	0,21
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

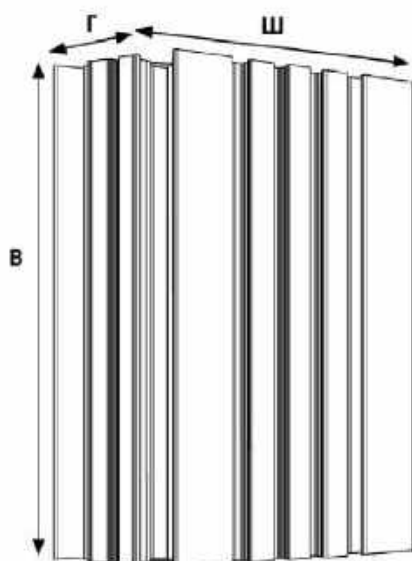

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B030-00T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{\text{окр}}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	25
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	55
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,23
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

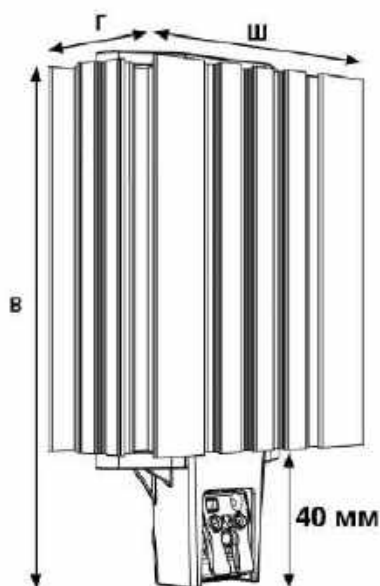

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B030-01T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	25
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	62
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,22
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

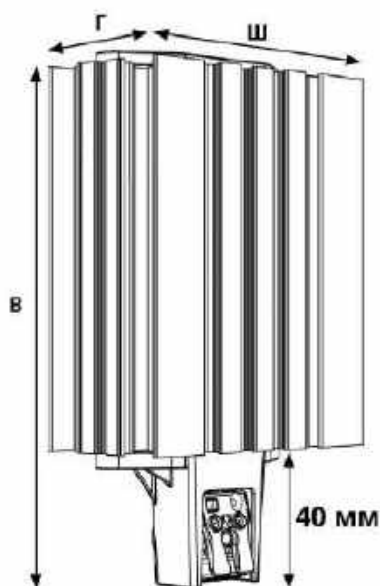

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B050-00L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	45
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	105
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 60 x 40
Вес, кг	0,21
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

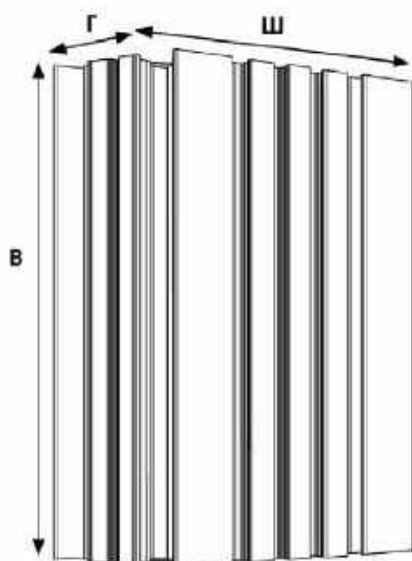

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B050-00T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{\text{окр}}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	45
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	105
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,23
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

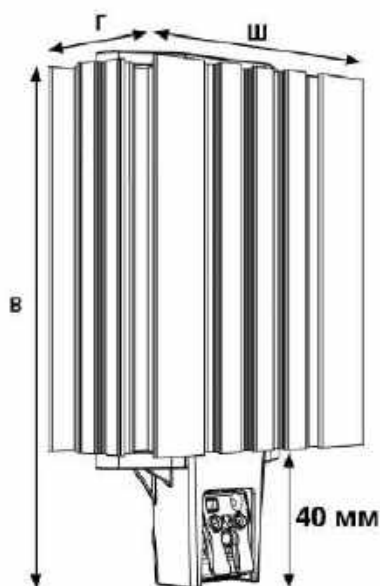

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B050-01T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	45
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	105
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,23
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

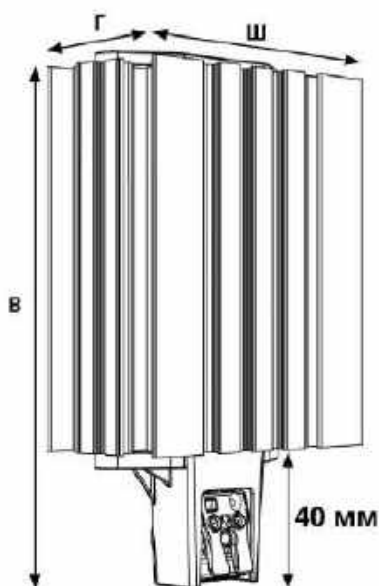

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B052-00L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	40-45
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	105
Номинальное напряжение, В	AC/DC 12-24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 60 x 40
Вес, кг	0,21
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

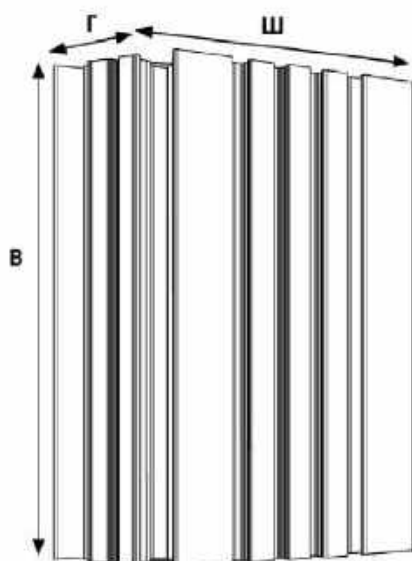

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B052-00T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{\text{окр}}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	40-45
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	105
Номинальное напряжение, В	AC/DC 12-24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,22
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

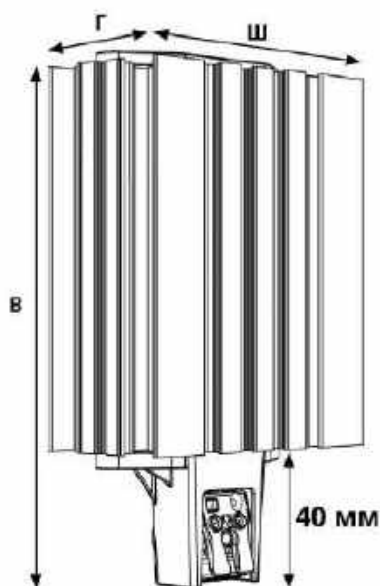

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B060-00L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	60
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	130
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 60 x 40
Вес, кг	0,21
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

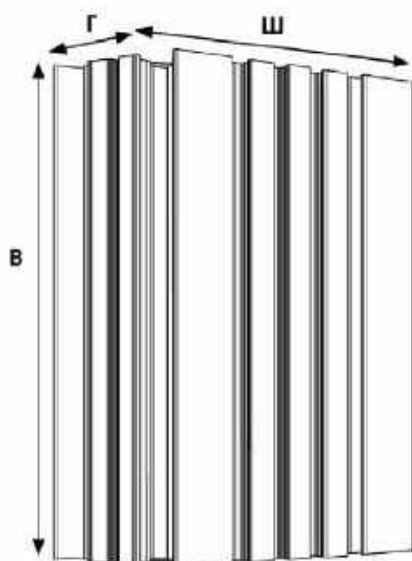

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B060-00T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	60
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	130
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,23
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

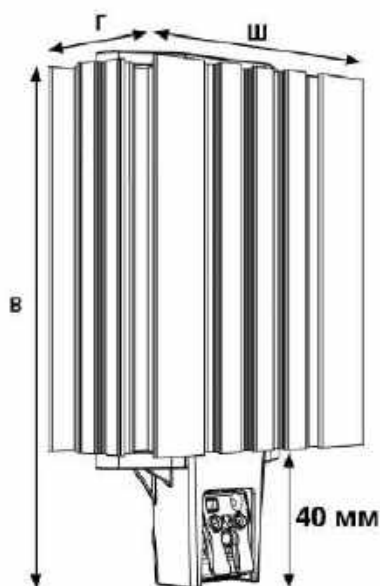

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B080-10L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	75
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	130
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 80 x 40
Вес, кг	0,27
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

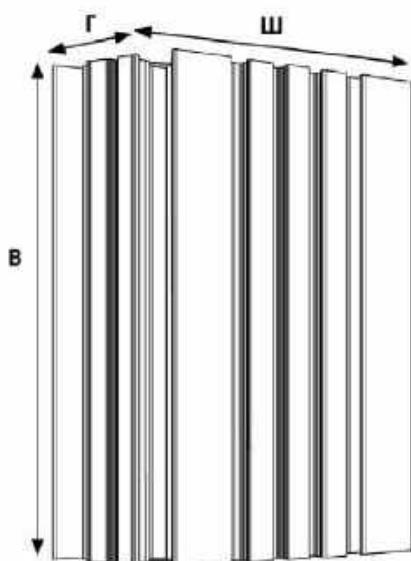

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B080-10T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	75
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	130
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 120 x 40
Вес, кг	0,28
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

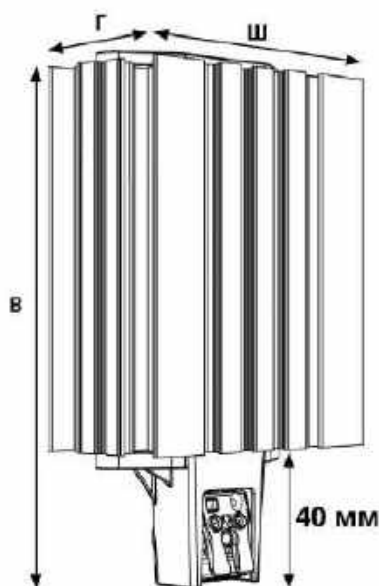

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B080-11T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	75
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	135
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40
Вес, кг	0,28
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

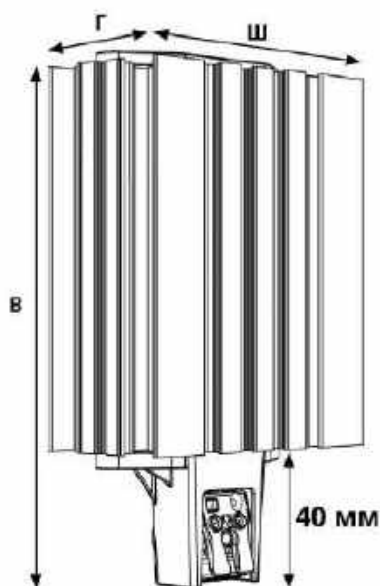

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B100-30L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	100
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	135
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 120 x 40
Вес, кг	0,40
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

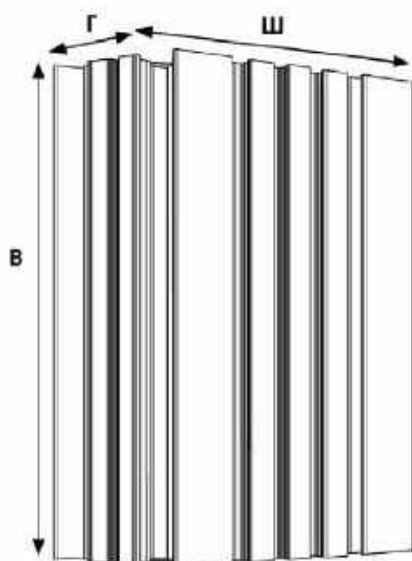

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B100-30T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	100
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	135
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 160 x 40
Вес, кг	0,41
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

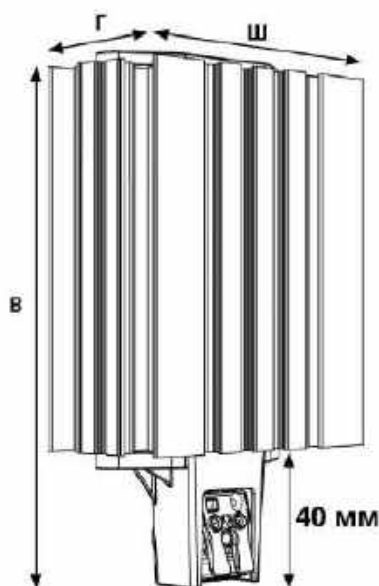

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B100-31T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	100
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	135
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 160 x 40
Вес, кг	0,41
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

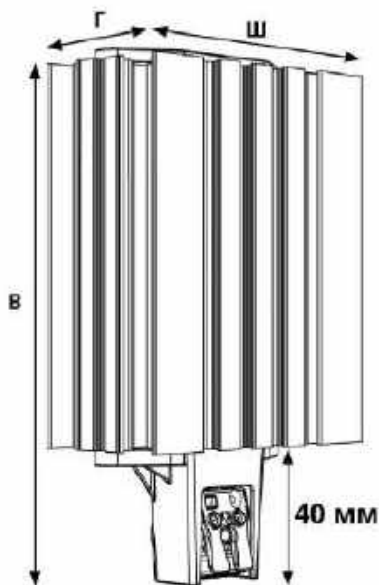

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B120-30L

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	120
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	150
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 120 x 40
Вес, кг	0,39
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

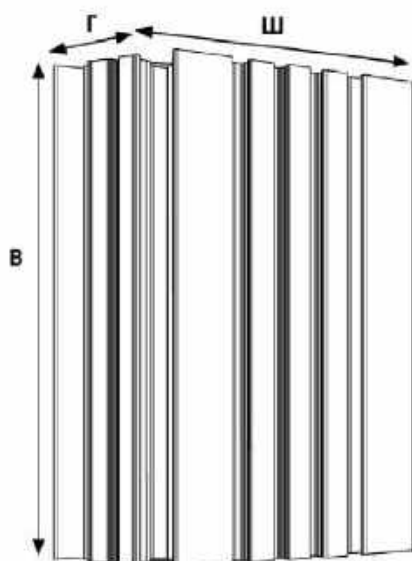

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B120-30T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	120
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	150
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 160 x 40
Вес, кг	0,42
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

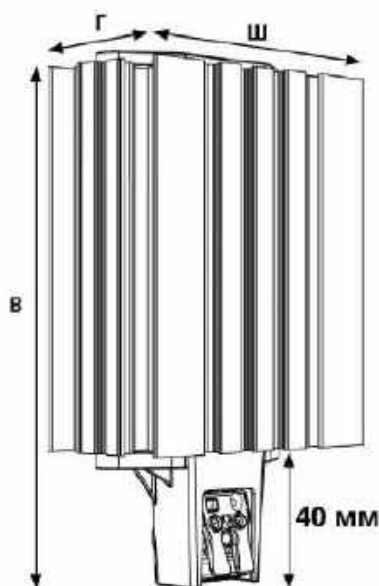

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B150-30L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	150
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	155
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 120 x 40
Вес, кг	0,42
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

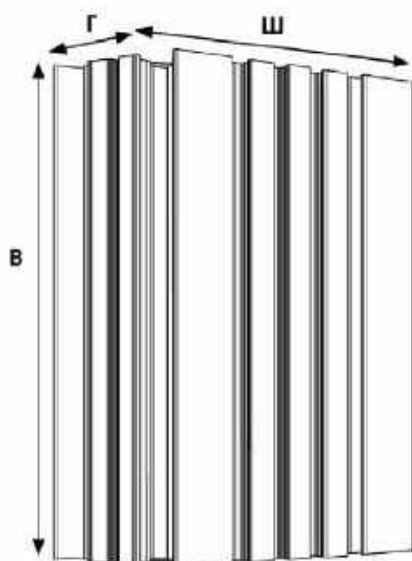

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B150-30T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{\text{окр}}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	150
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	155
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 160 x 40
Вес, кг	0,44
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

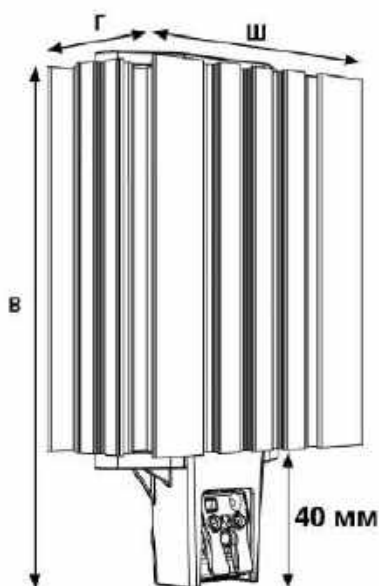

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B150-31T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	150
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	155
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 160 x 40
Вес, кг	0,44
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

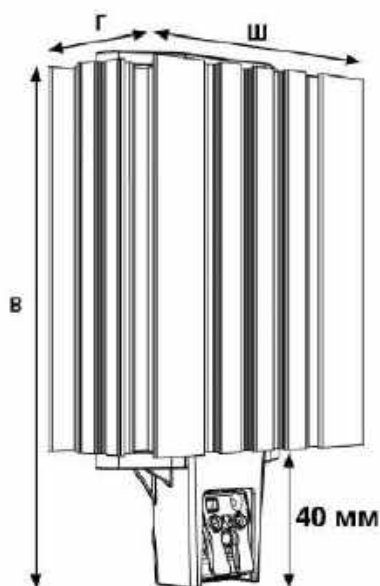

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B180-50L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	175
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	155
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 175 x 40
Вес, кг	0,59
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

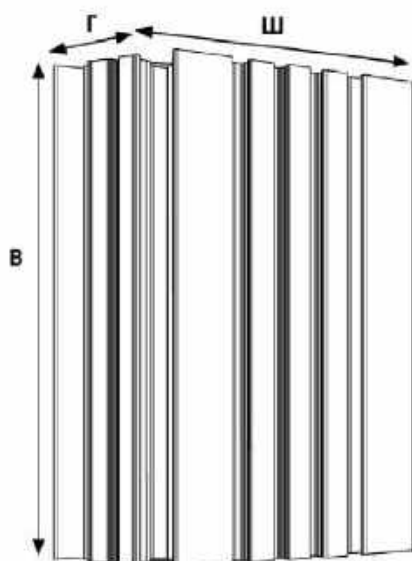

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B180-50T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	175
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	155
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 215 x 40
Вес, кг	0,60
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

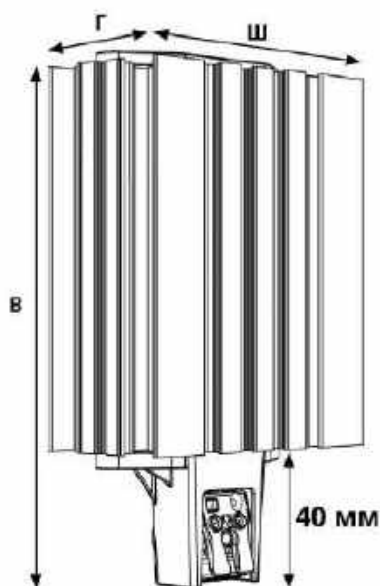

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B210-50L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	210
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	180
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 175 x 40
Вес, кг	0,62
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

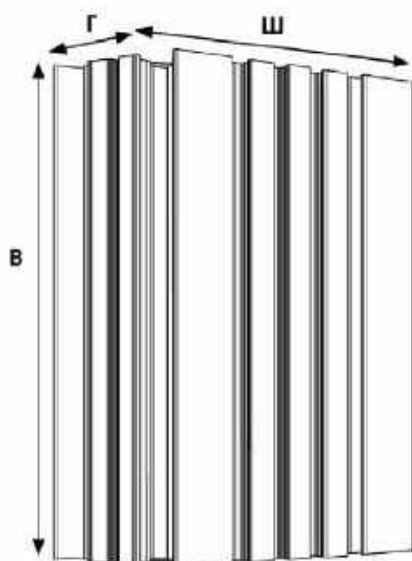

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B210-50T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	210
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	180
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 215 x 40
Вес, кг	0,64
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

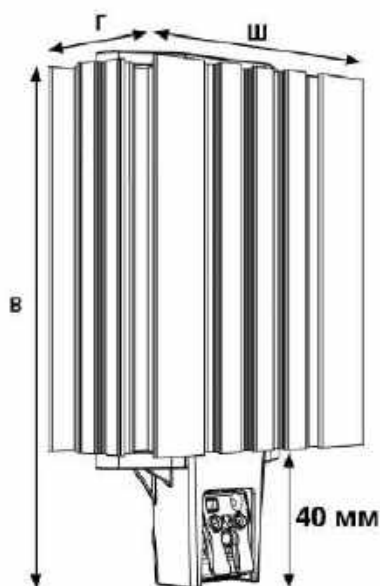

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B250-50L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	250
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	200
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 175 x 40
Вес, кг	0,59
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

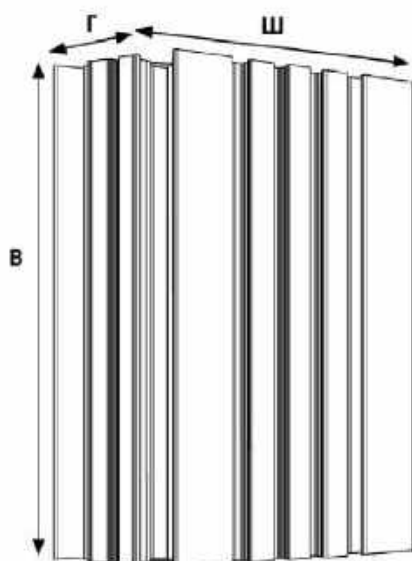

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B250-50T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	250
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	200
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 215 x 40
Вес, кг	0,63
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

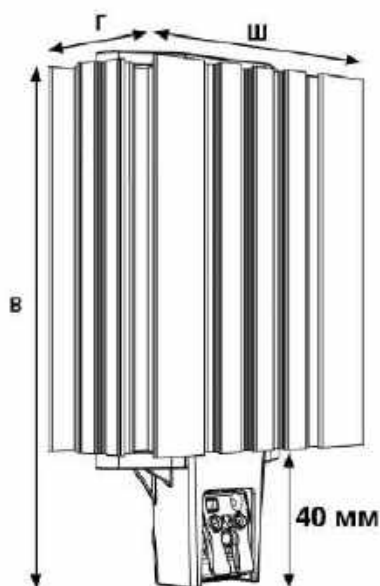

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B300-60L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	300
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	210
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 210 x 40
Вес, кг	0,73
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

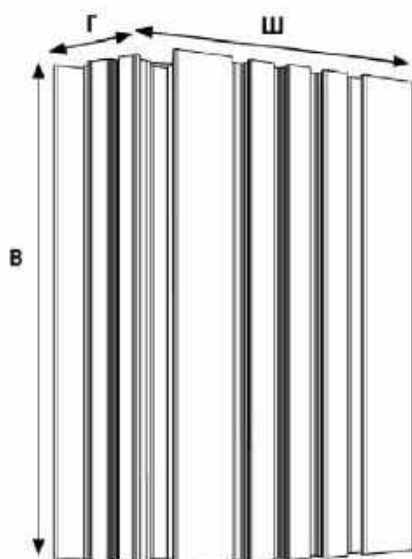

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-B300-60T

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	300
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	210
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 250 x 40
Вес, кг	0,74
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

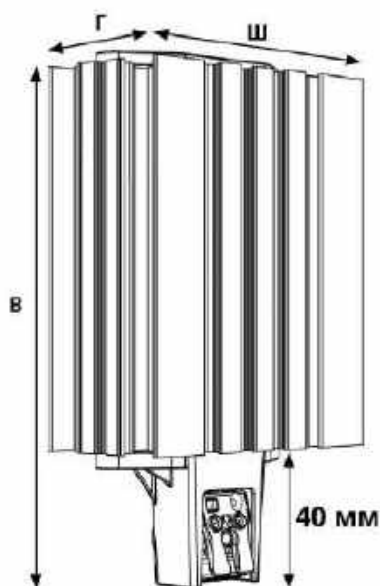

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-T010-00L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	10
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	52
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 60 x 23
Вес, кг	0,13
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

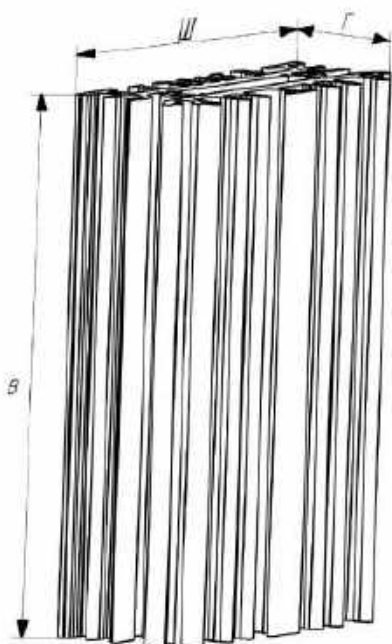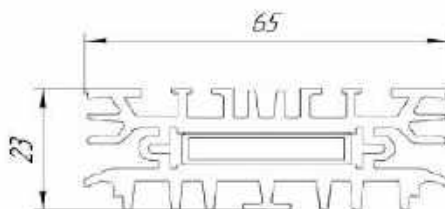

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-T020-00L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	20
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	94
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 60 x 23
Вес, кг	0,13
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

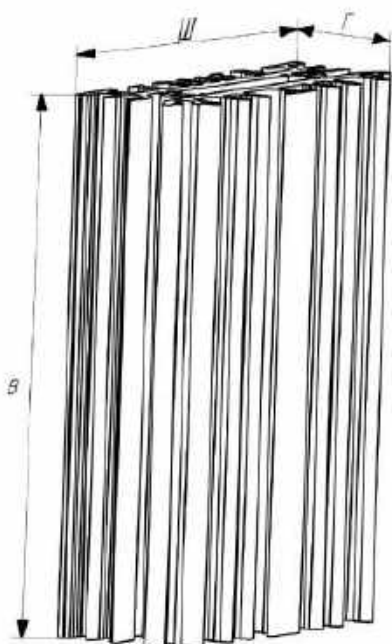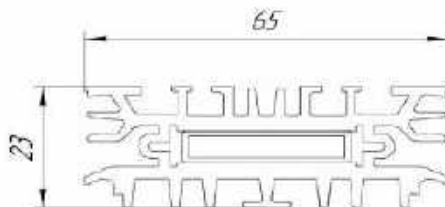

ERC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-T024-00L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	20-22
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	95
Номинальное напряжение, В	AC/DC 24-48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 60 x 23
Вес, кг	0,13
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

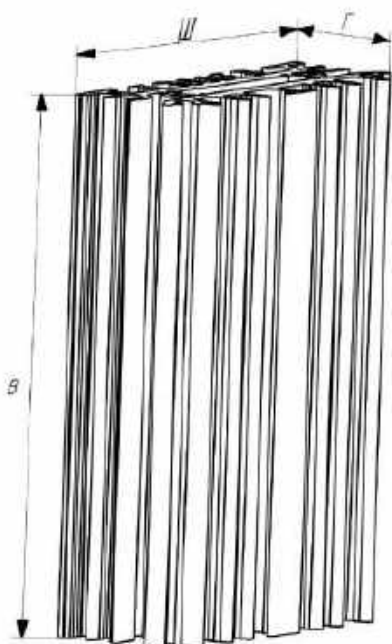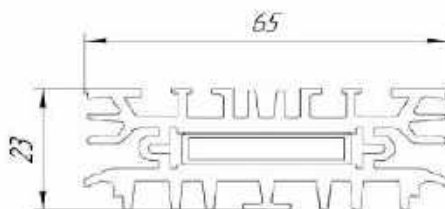

ERC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-T030-10L

Мощность нагрева (при $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	30
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	100
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 80 x 23
Вес, кг	0,17
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

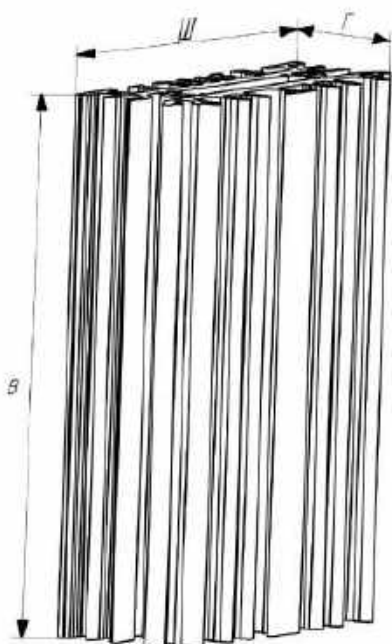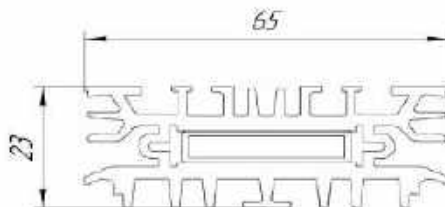

ERC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-T032-00L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	25-30
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	100
Номинальное напряжение, В	AC/DC 12-24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 60 x 23
Вес, кг	0,13
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

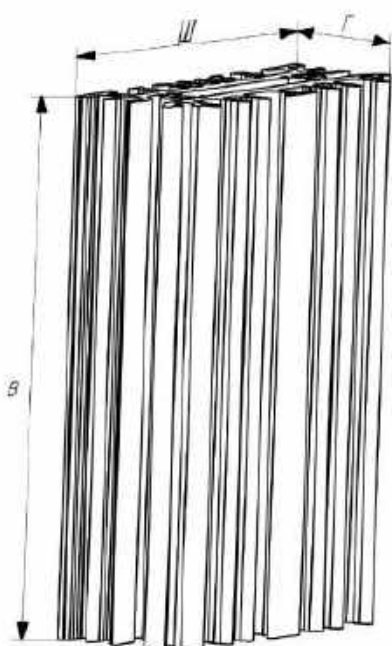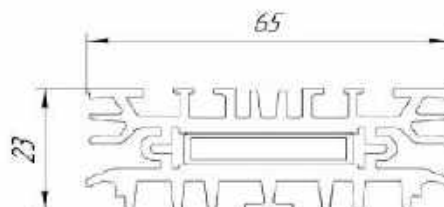

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-T050-10L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	50
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	140
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 80 x 23
Вес, кг	0,16
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

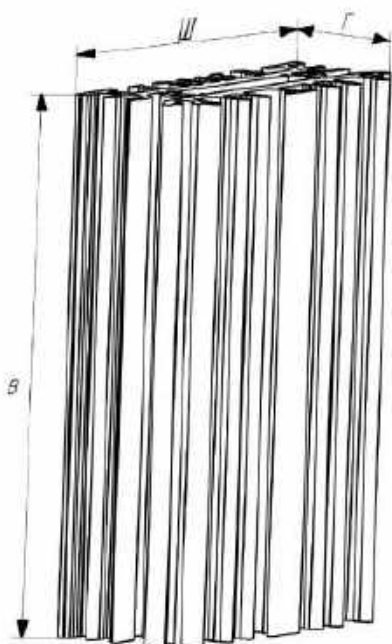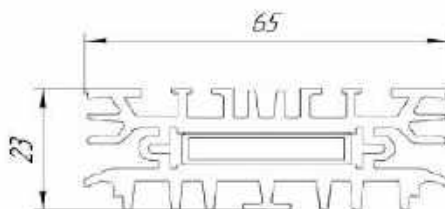

ERC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-T060-20L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	60
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	152
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 100 x 23
Вес, кг	0,20
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

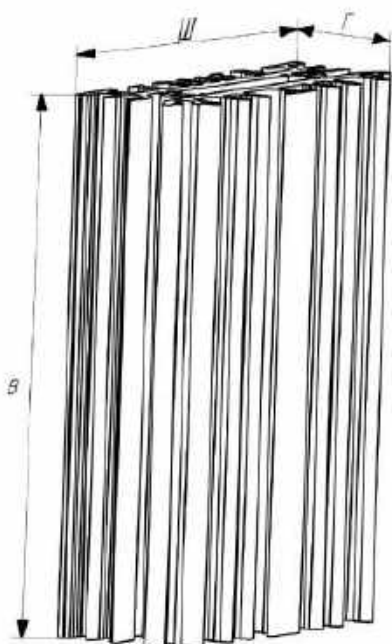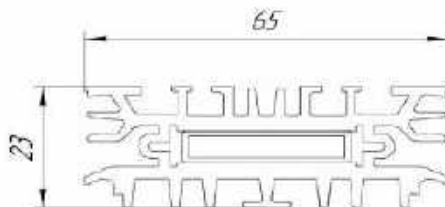

ERC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-T080-30L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	75
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	158
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 120 x 23
Вес, кг	0,24
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

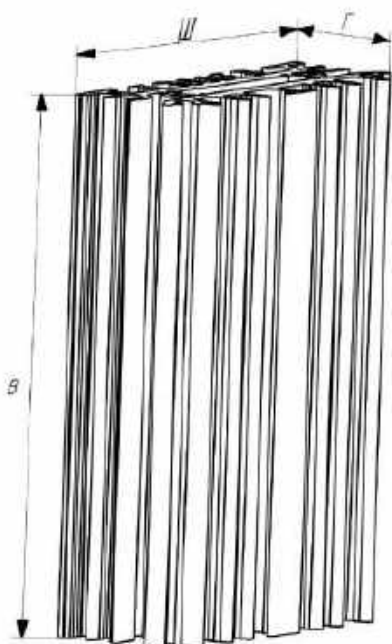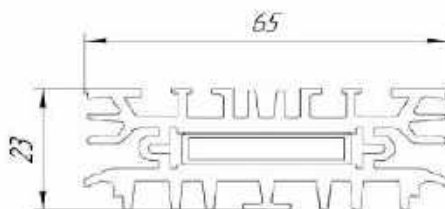

ERC





КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-T100-40L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	100
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	165
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 150 x 23
Вес, кг	0,31
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года

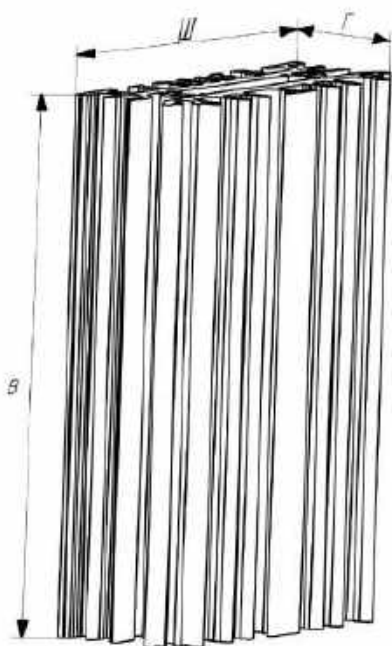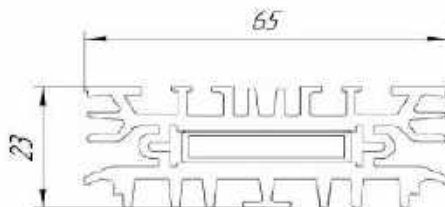

Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-T120-50L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	120
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	186
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 175 x 23
Вес, кг	0,38
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

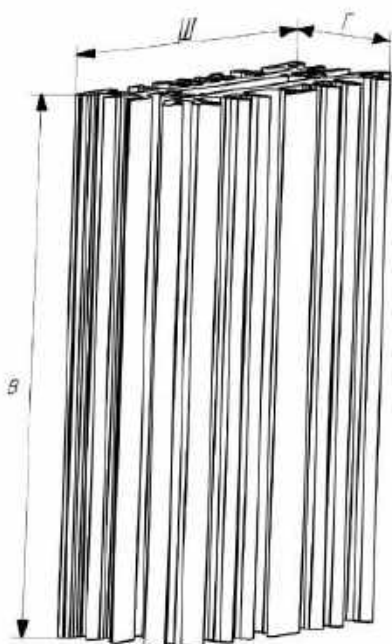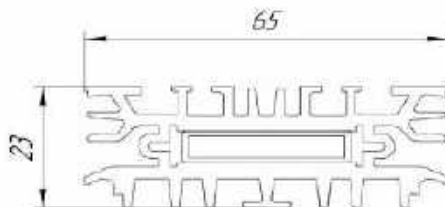

EAC



КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Серия SNK

SNK-T140-51L

Мощность нагрева (при $\Delta t_{кр}=5^{\circ}\text{C}$, $\pm 10\%$)/Потребляемая мощность, Вт	140
Максимальная температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$	185
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	65 x 175 x 23
Вес, кг	0,38
Корпус	Алюминий анодированный
Диапазон температур окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +80
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20

Данные актуальны на 19 октября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R140
NC, -20 ... +40



TBS-R160
NC, 0 ... +60

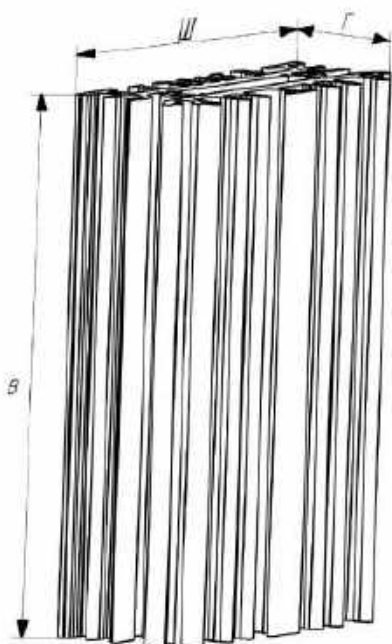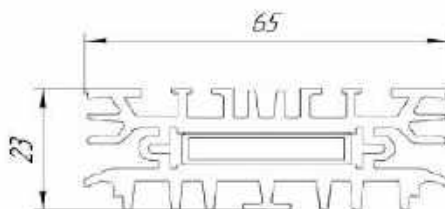

EAC






ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1000

Производительность, м³/ч	16,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	32,3
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	119 x 119 x 62
Монтажный вырез, мм	92 x 92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	16
Сила тока, А	0,1
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	30
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,37

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

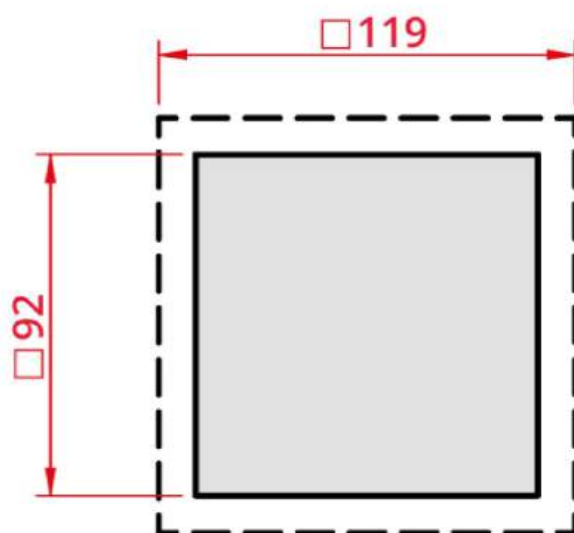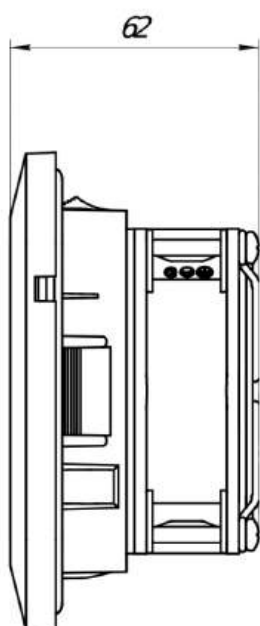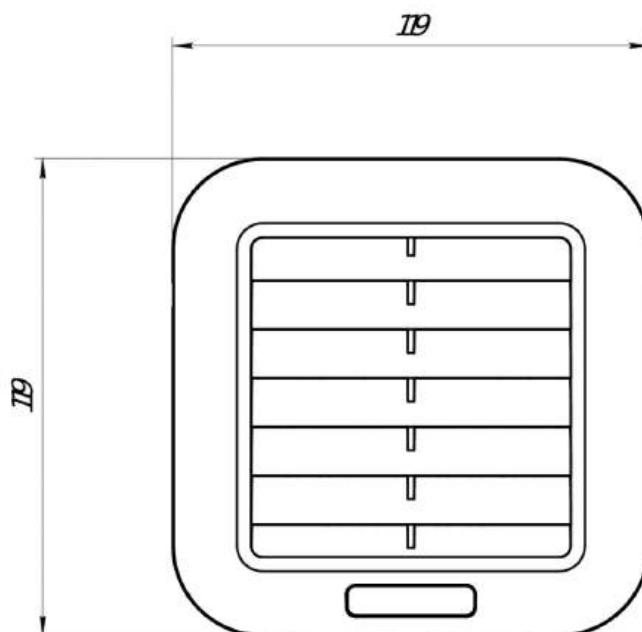




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1100

Производительность, м³/ч	34,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	79,96
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	119 x 119 x 62
Монтажный вырез, мм	92 x 92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	3,2
Сила тока, А	0,04
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-25...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	36,19
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 40 ± 5 см, 22 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,213

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

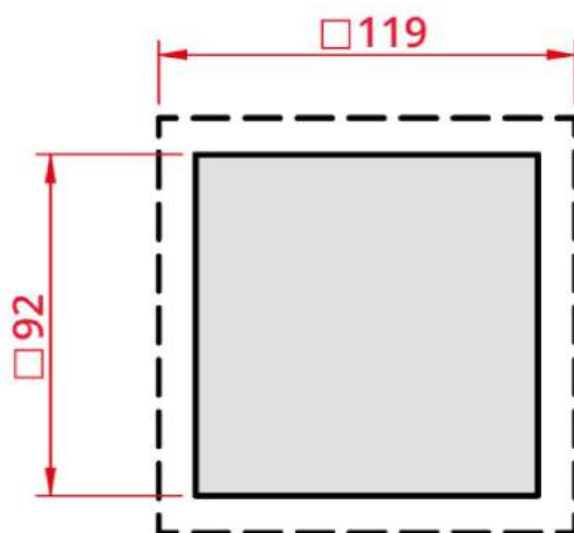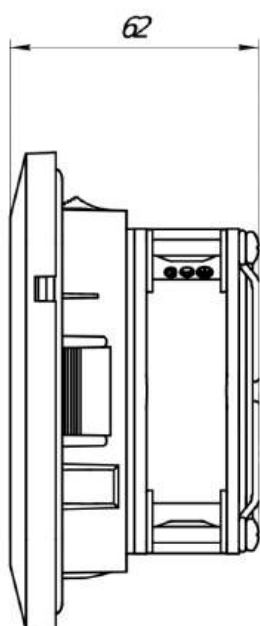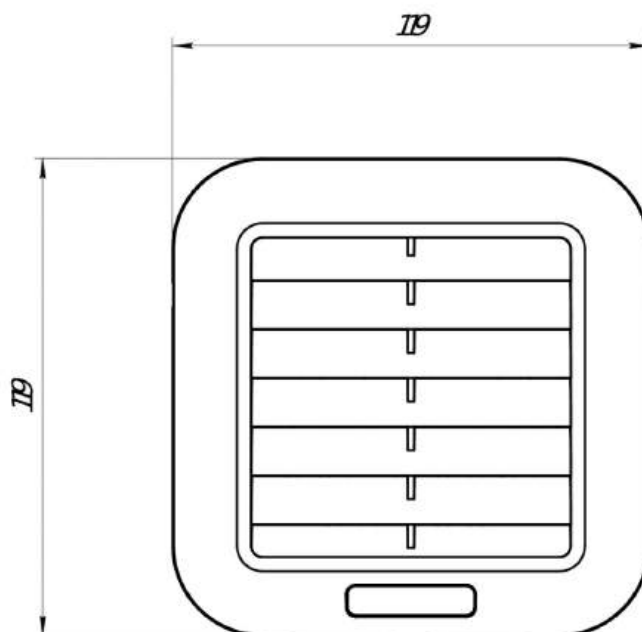




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1110

Производительность, м³/ч	39,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	78,0
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	119 x 119 x 62
Монтажный вырез, мм	92 x 92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	2,64
Сила тока, А	0,22
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	33,8
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,208

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

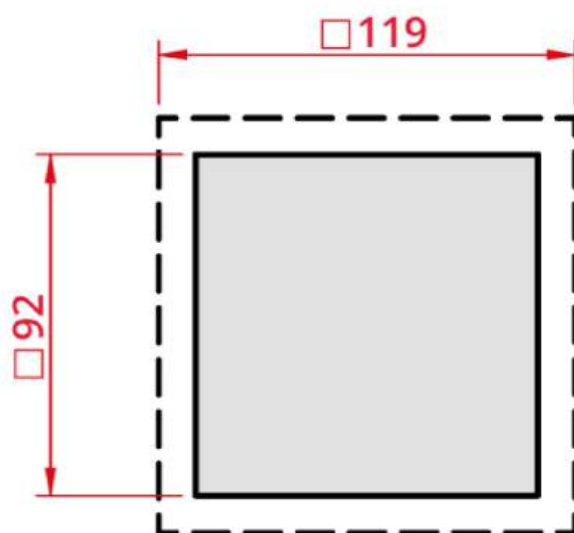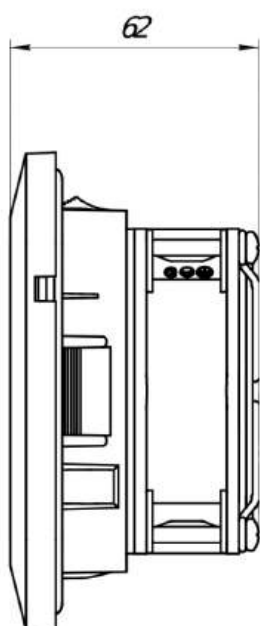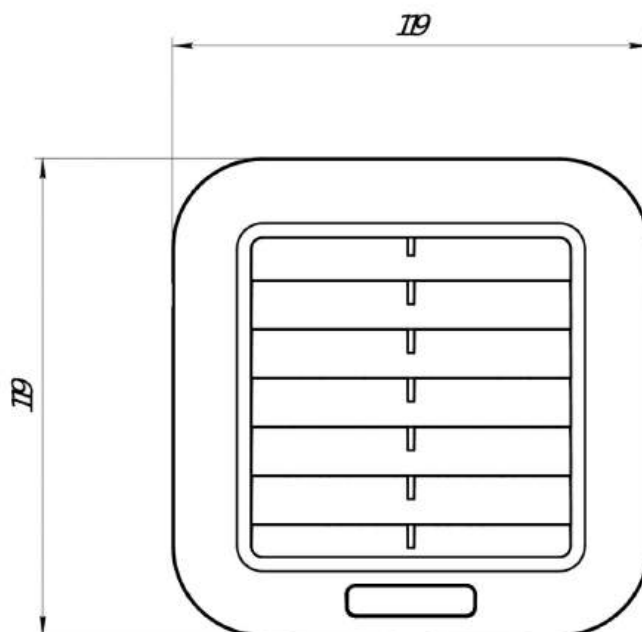




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1120

Производительность, м³/ч	45,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	85,68
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	119 x 119 x 62
Монтажный вырез, мм	92 x 92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	3,6
Сила тока, А	0,15
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	35,8
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,208

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

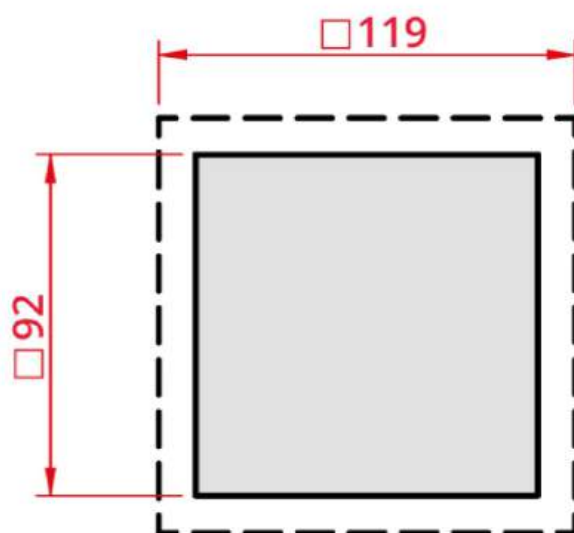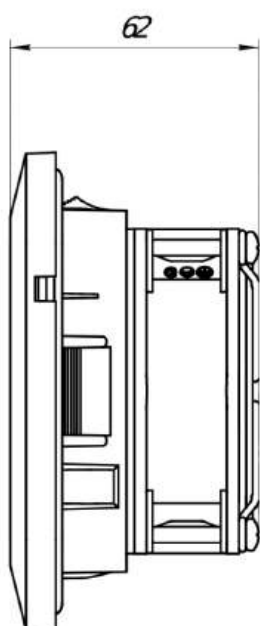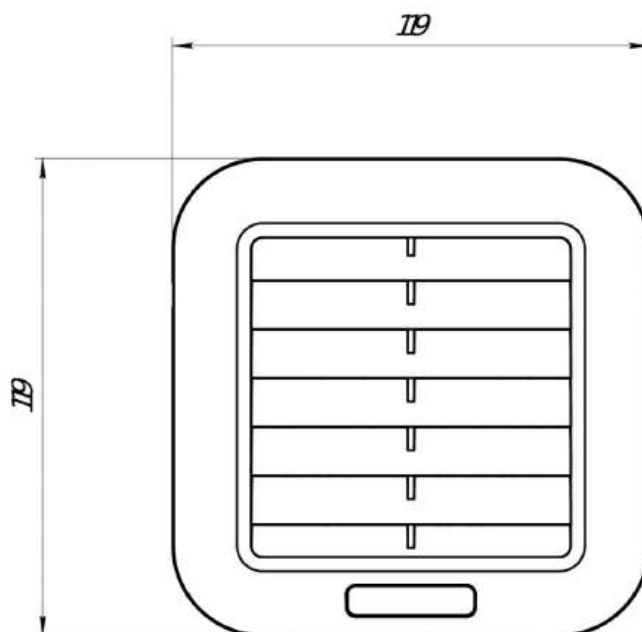




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1140

Производительность, м³/ч	52,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	104,0
Номинальное напряжение, В	DC 48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	119 x 119 x 62
Монтажный вырез, мм	92 x 92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	4,8
Сила тока, А	0,2
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	39,7
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,208

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

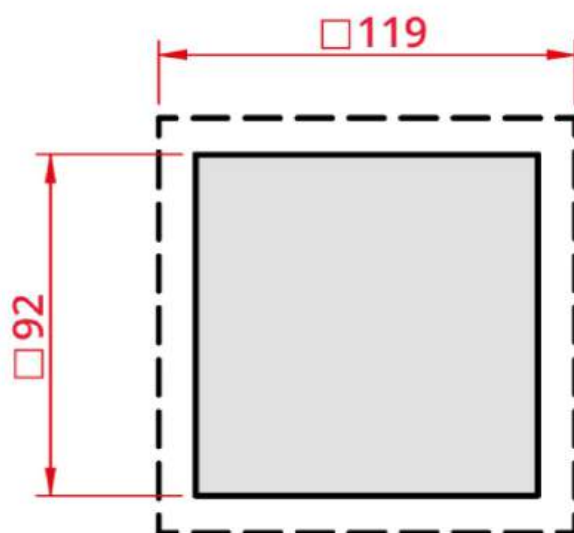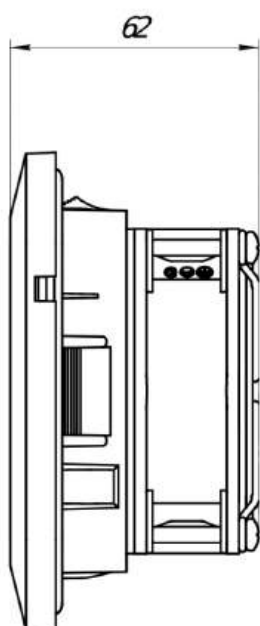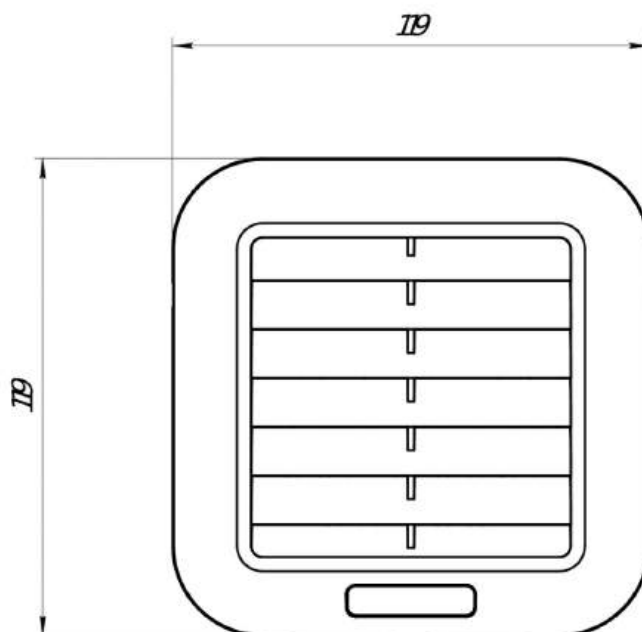




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1500

Производительность, м³/ч	65,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	АС 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 76
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	21
Сила тока, А	0,15
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-20...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	36,19
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,705

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

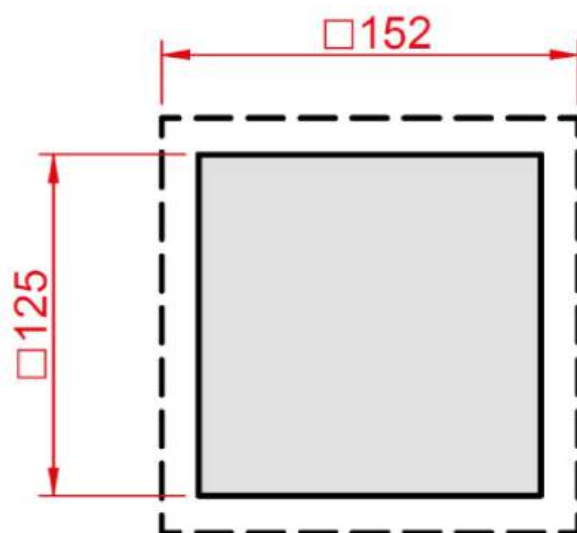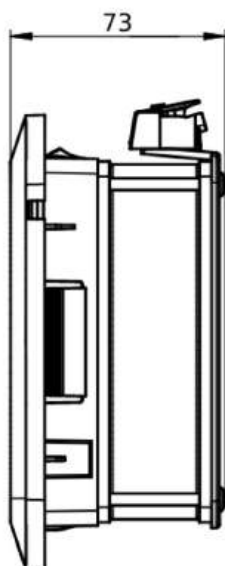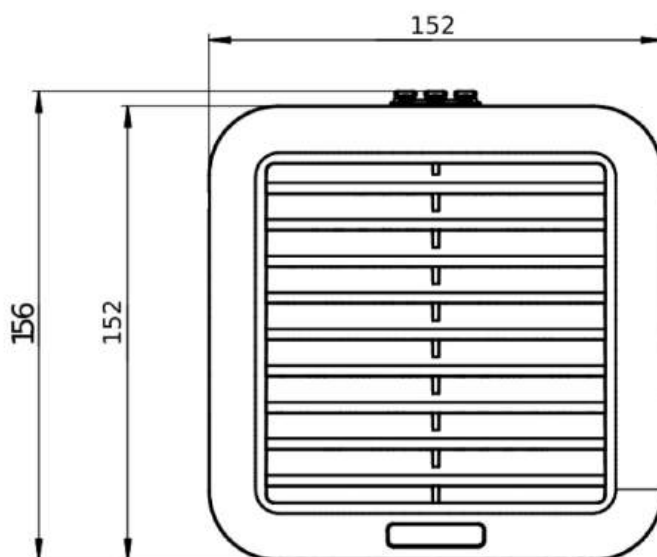




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1510

Производительность, м³/ч	78,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	202,8
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 76
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	7,2
Сила тока, А	0,5
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	33,8
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,5

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

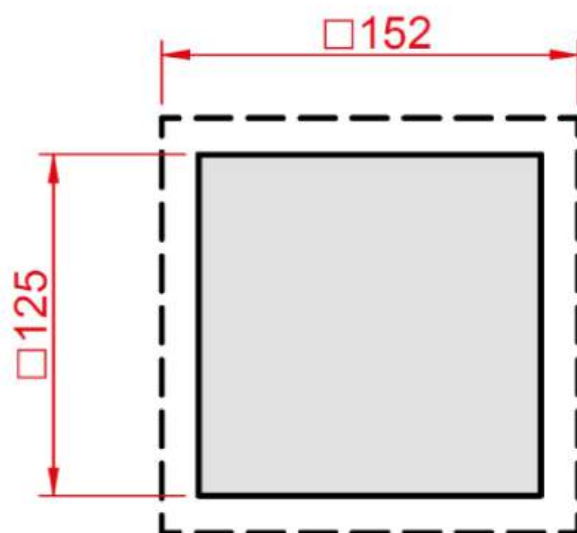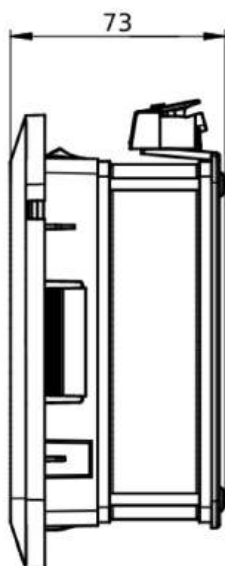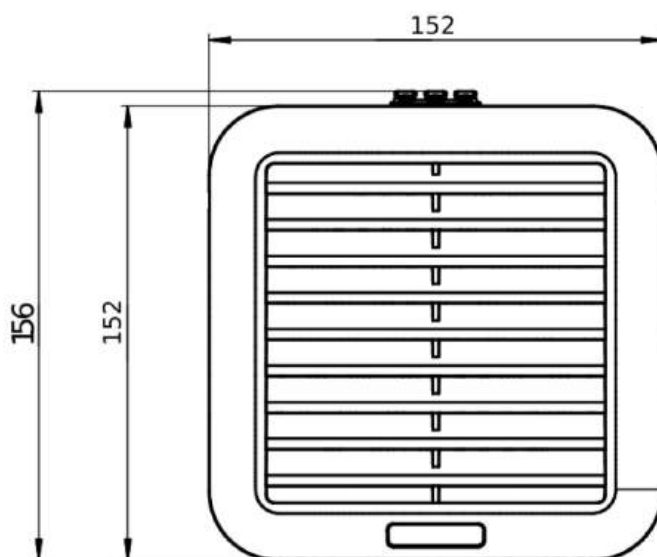




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1520

Производительность, м³/ч	78,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	224,9
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 76
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	8,4
Сила тока, А	0,35
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	35,8
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,5

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

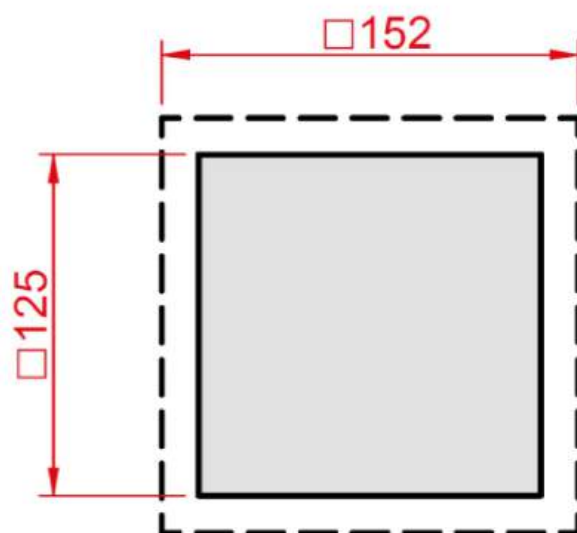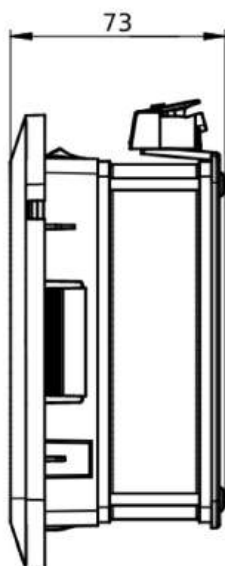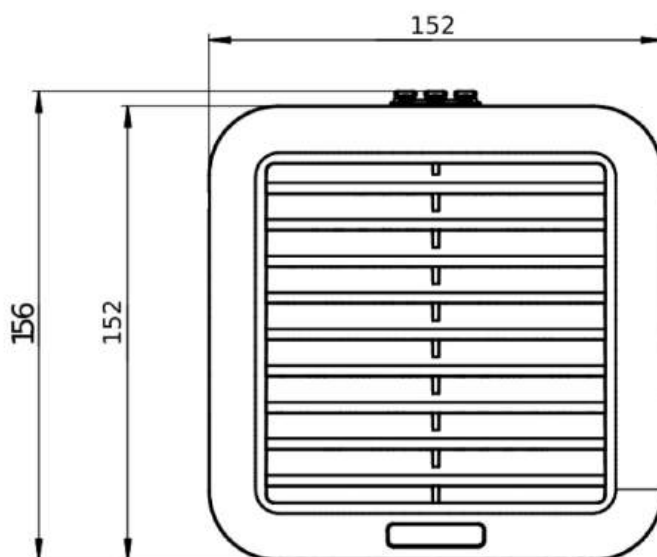




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1530

Производительность, м³/ч	65,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	АС 380
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 76
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	26
Сила тока, А	0,11
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	39,7
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,656

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

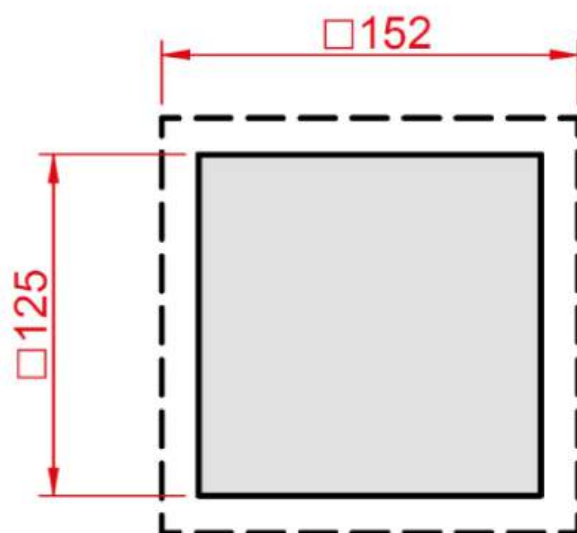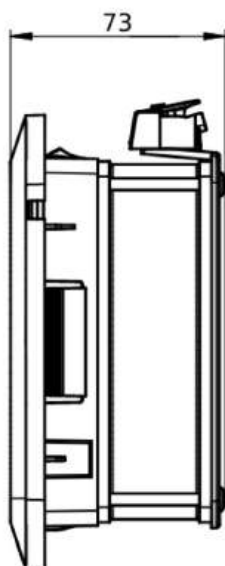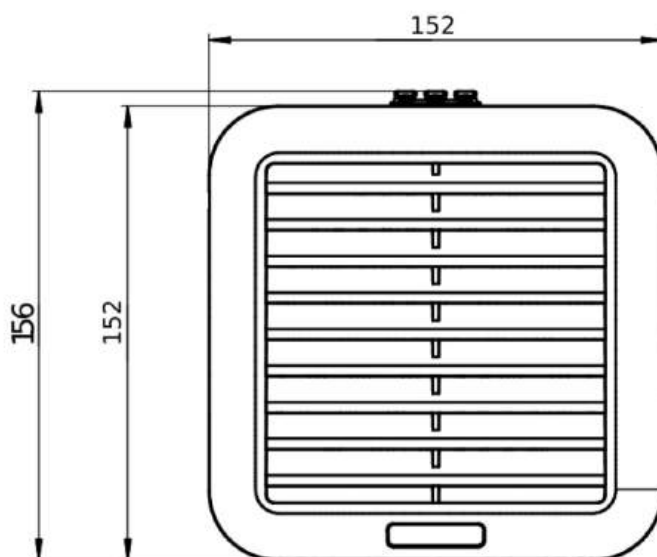




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1540

Производительность, м³/ч	78,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	216,4
Номинальное напряжение, В	DC 48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 76
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	7,68
Сила тока, А	0,16
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	43
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,5

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

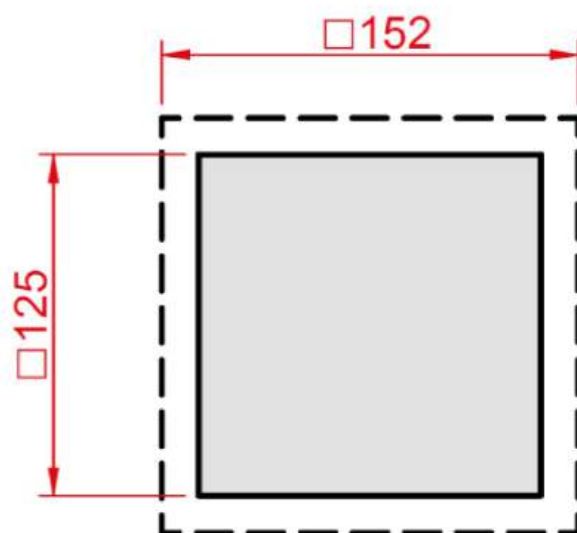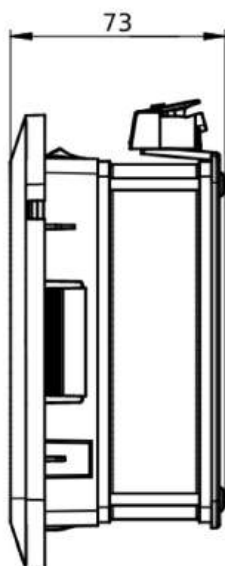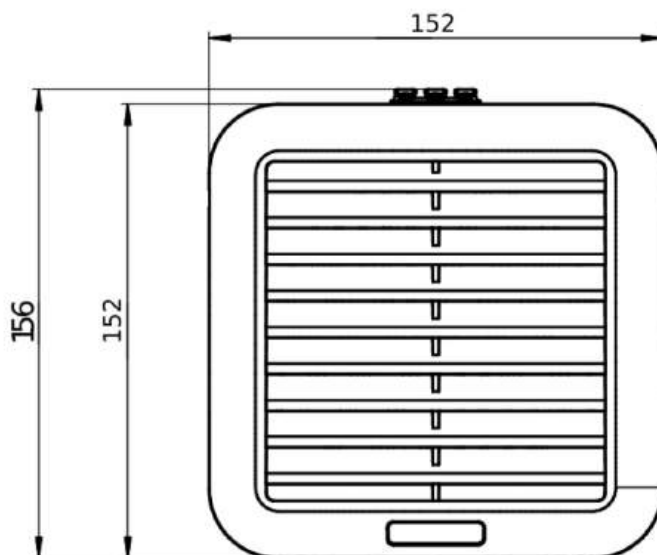




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1600

Производительность, м³/ч	100,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	231,54
Номинальное напряжение, В	АС 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 72
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	15
Сила тока, А	0,07
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	47,1
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,492

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

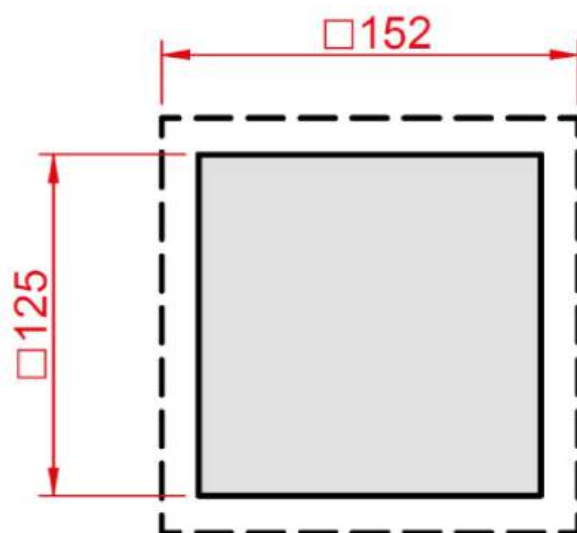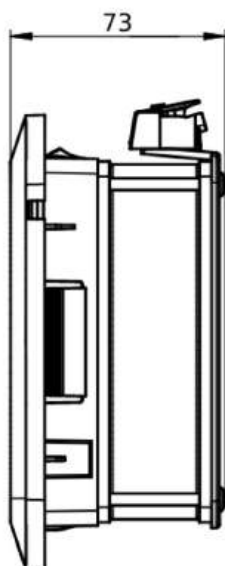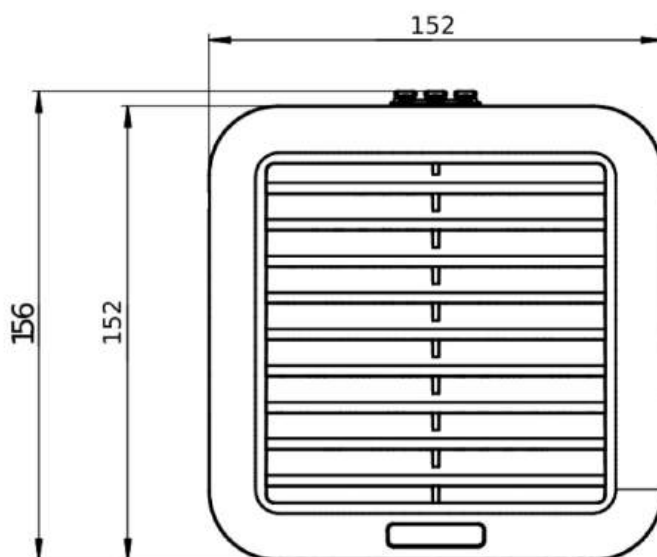




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2000

Производительность, м³/ч	105,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	АС 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 103
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	21
Сила тока, А	0,15
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-20...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	43,8
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,009

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

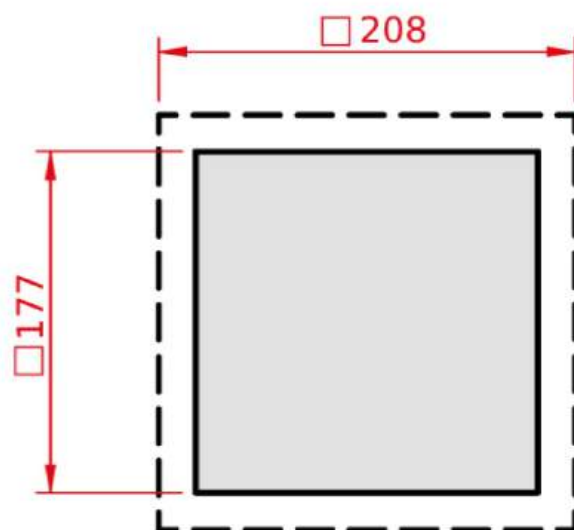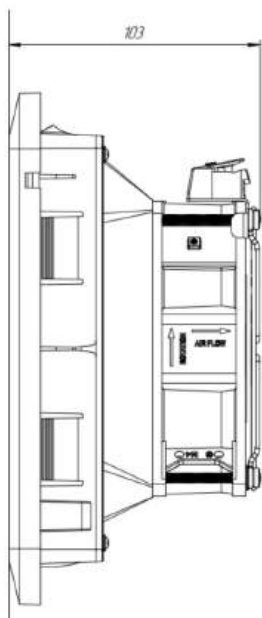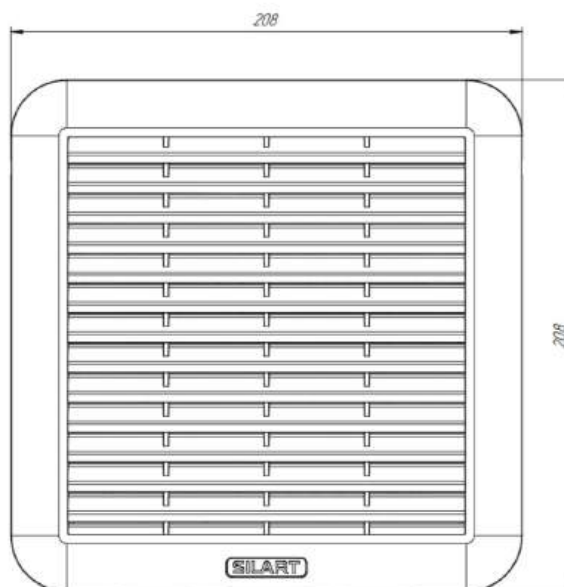




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2010

Производительность, м³/ч	120,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	202,8
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 103
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	7,2
Сила тока, А	0,5
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	42
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,811

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

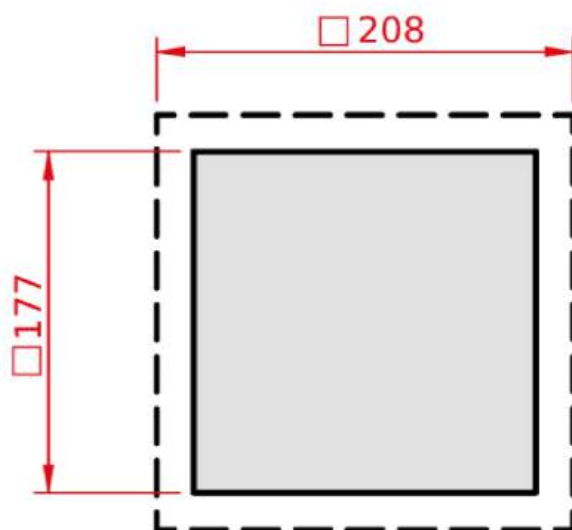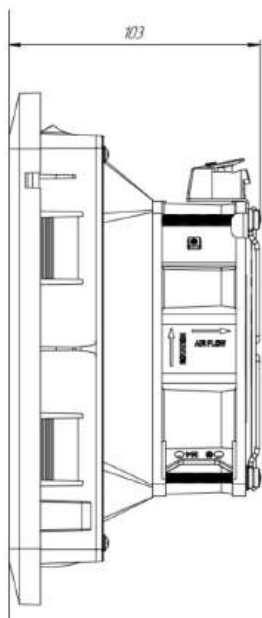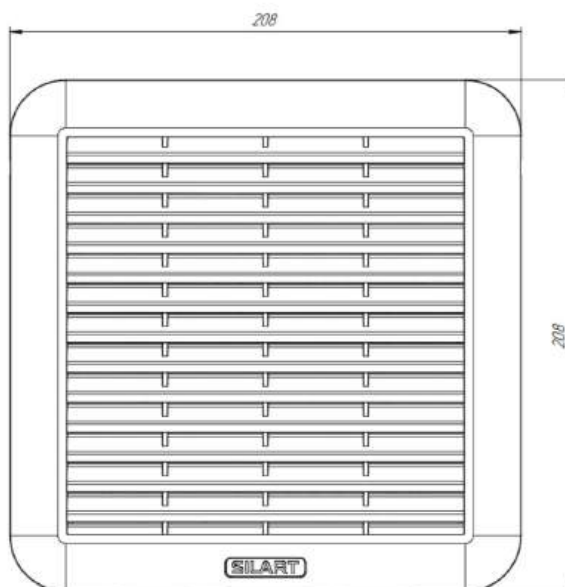




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2020

Производительность, м³/ч	120,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	224,9
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 103
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	8,4
Сила тока, А	0,35
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	45,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,811

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

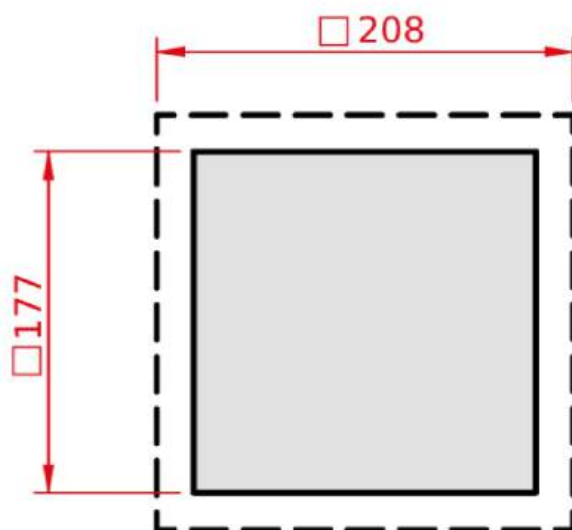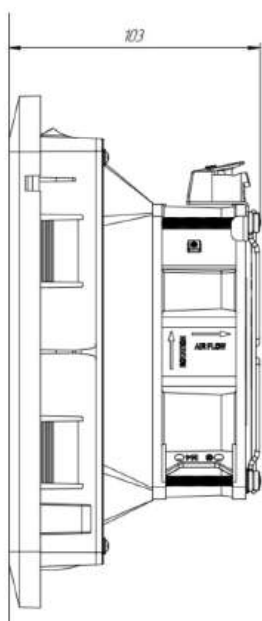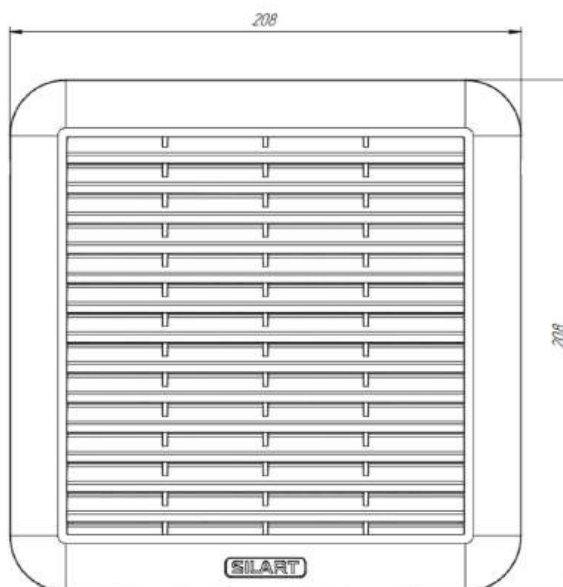




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2030

Производительность, м³/ч	105,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	АС 380
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 103
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	26
Сила тока, А	0,11
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	43,8
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,001

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

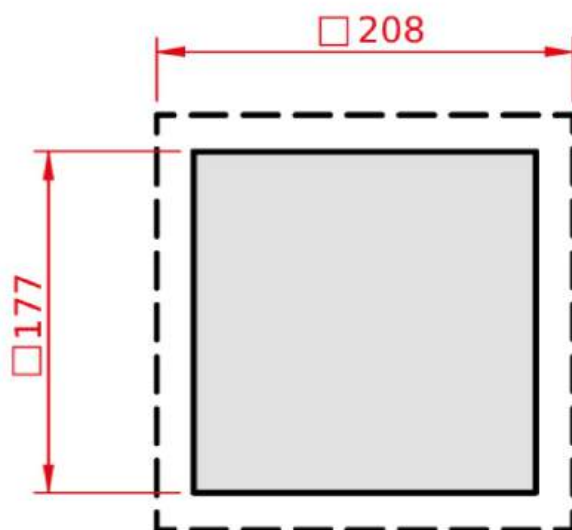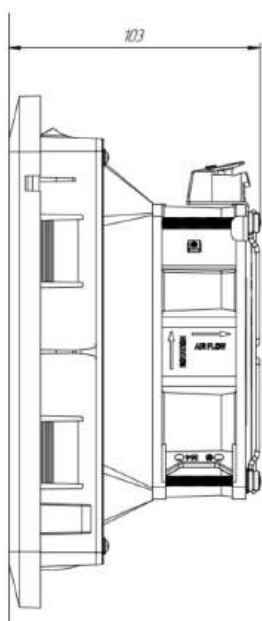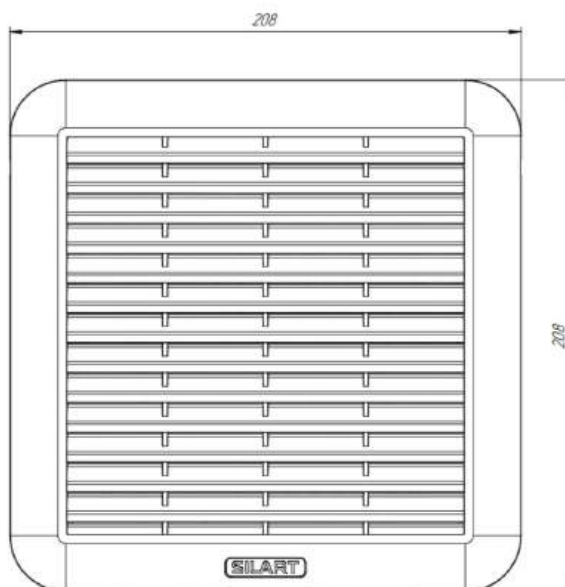




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2040

Производительность, м³/ч	120,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	216,4
Номинальное напряжение, В	DC48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 103
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	7,68
Сила тока, А	0,16
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	46,7
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,811

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

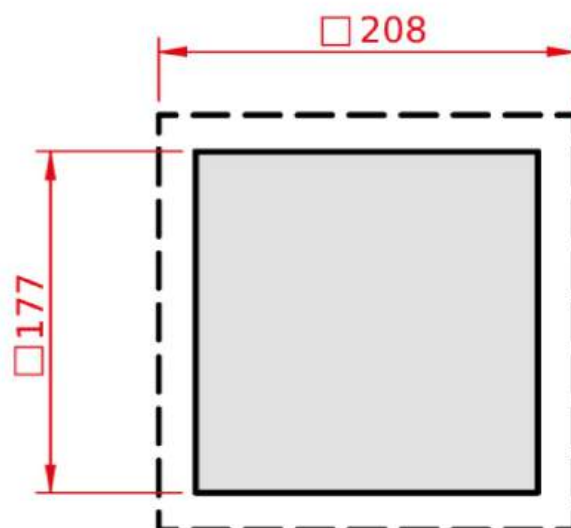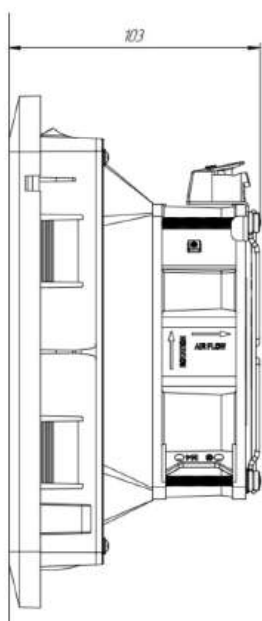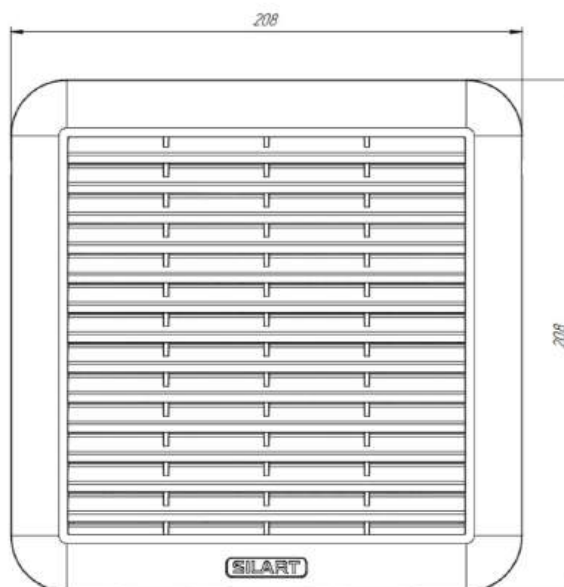




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2100

Производительность, м³/ч	120,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	323,0
Номинальное напряжение, В	АС 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 94
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	32
Сила тока, А	0,24
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	46,7
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,355

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

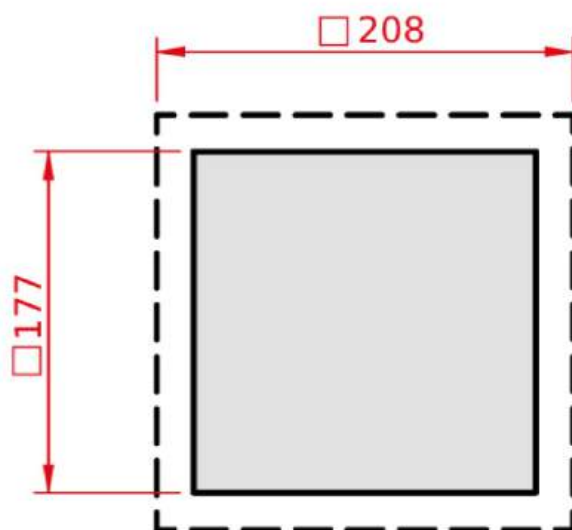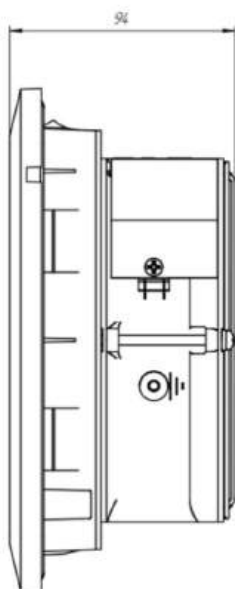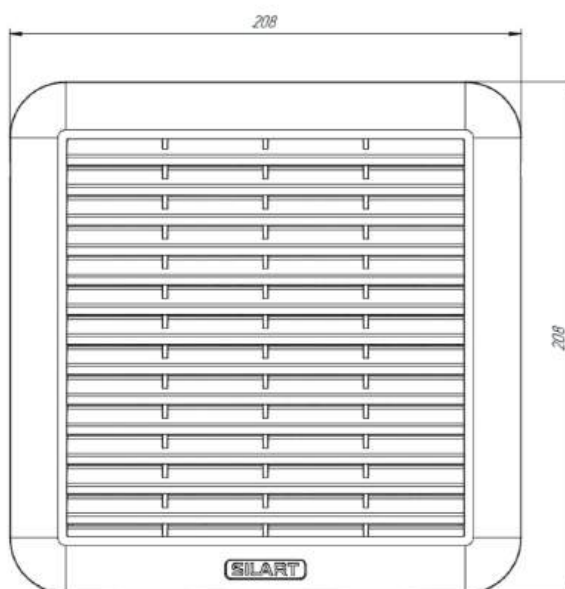




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2120

Производительность, м³/ч	155,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	462,0
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 94
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	16,8
Сила тока, А	0,7
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	43
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,263

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

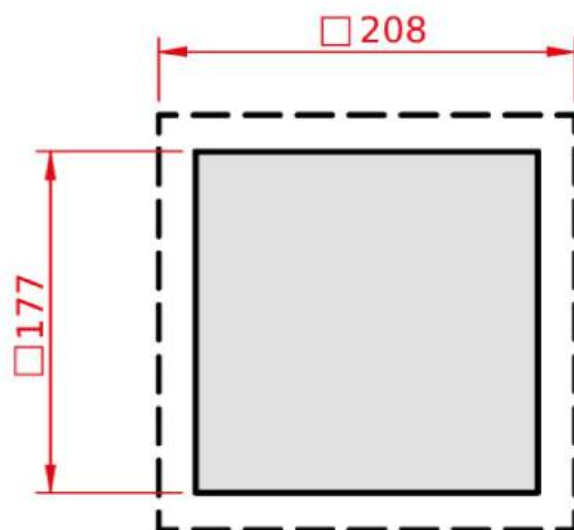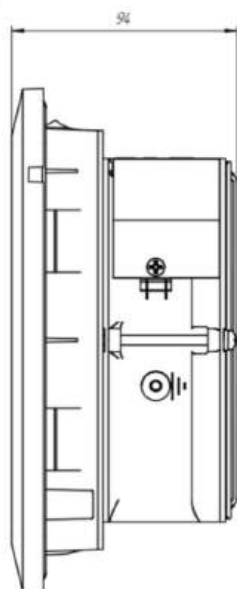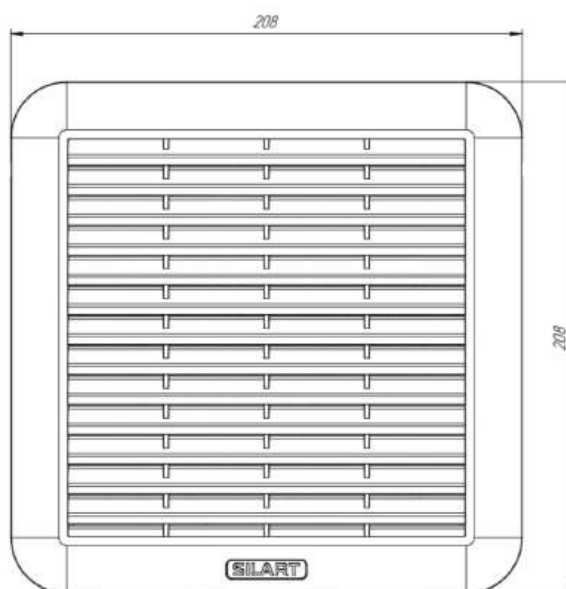




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1101

Производительность, м³/ч	30,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	79,96
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	119 x 119 x 62
Монтажный вырез, мм	92x92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	3,2
Сила тока, А	0,04
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-25...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	42
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 40 ± 5 см, 22 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,212

Данные актуальны на 9 октября 2026 года

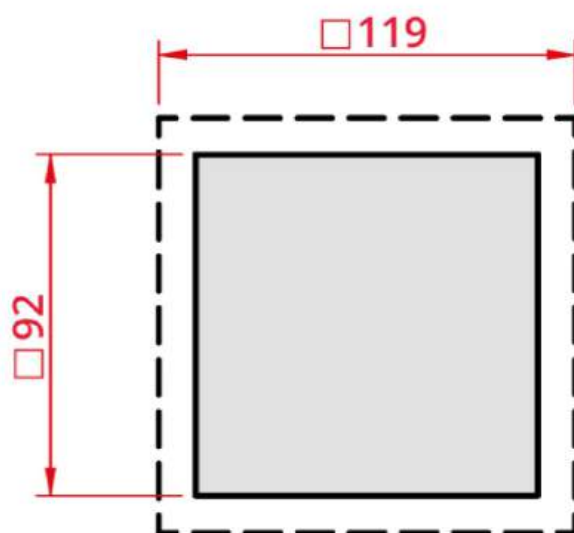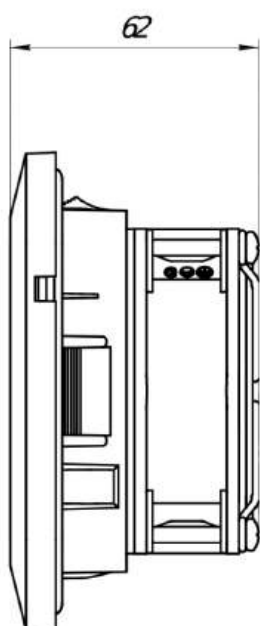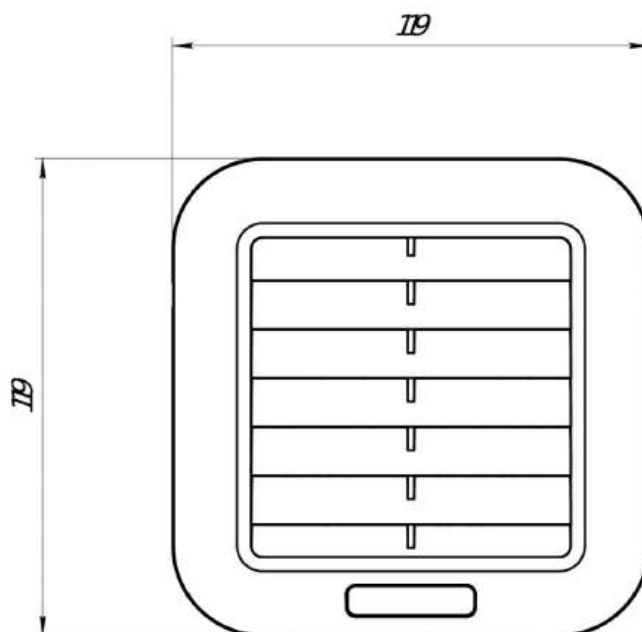




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1111

Производительность, м³/ч	35,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	78,0
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	119 x 119 x 62
Монтажный вырез, мм	92 x 92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	2,64
Сила тока, А	0,22
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	45,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,208

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

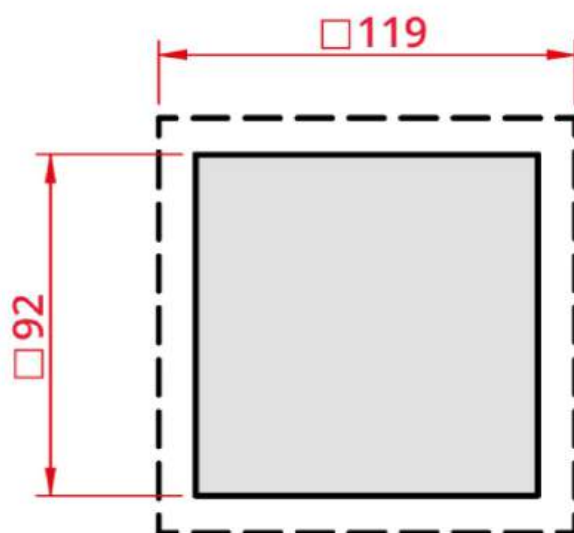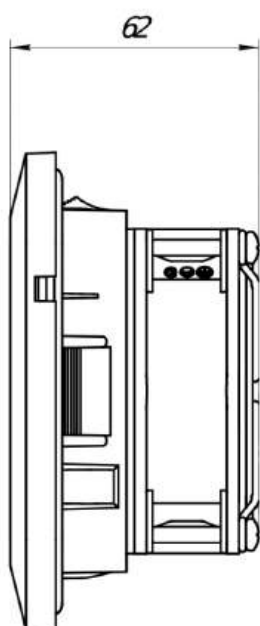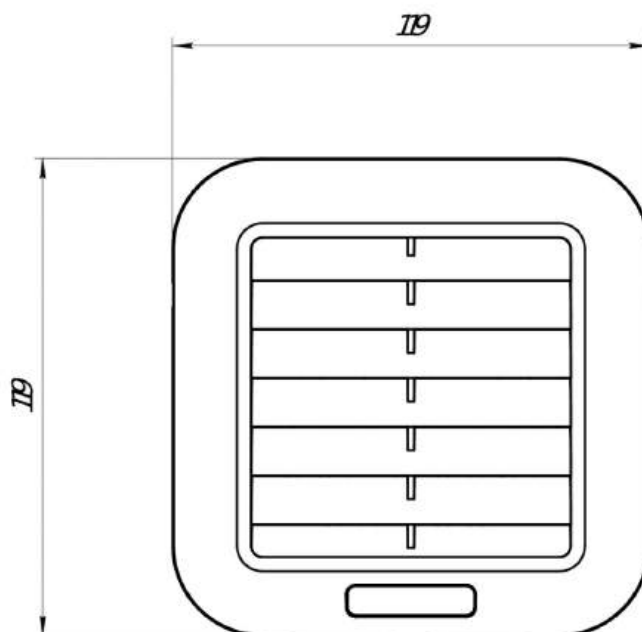




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1121

Производительность, м³/ч	41,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	85,68
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	119 x 119 x 62
Монтажный вырез, мм	92 x 92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	3,6
Сила тока, А	0,15
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	43
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,208

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

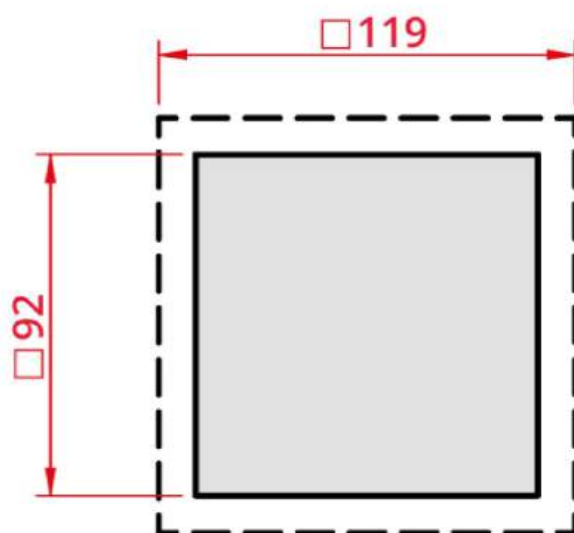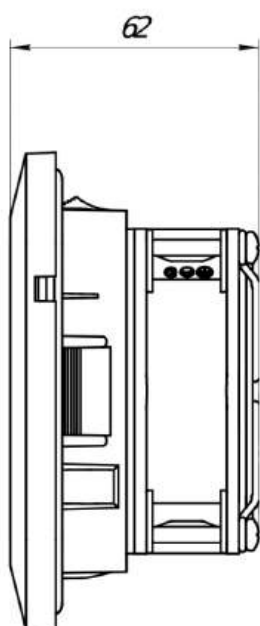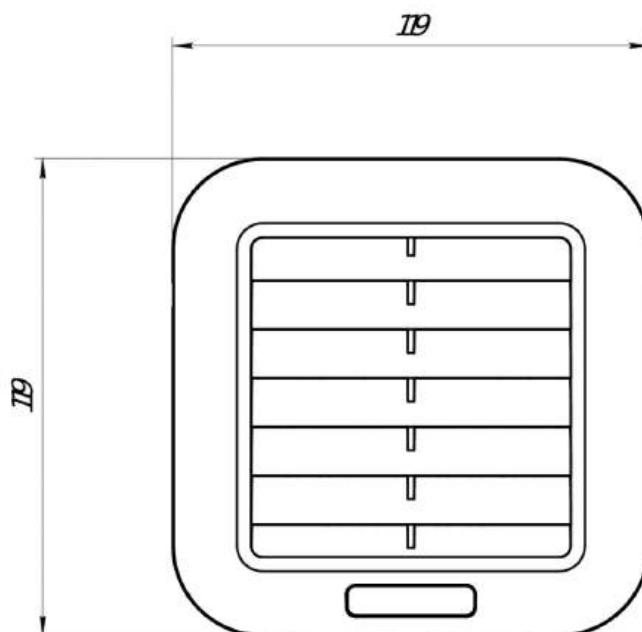




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1141

Производительность, м³/ч	48,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	104,0
Номинальное напряжение, В	DC 48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	119 x 119 x 62
Монтажный вырез, мм	92 x 92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	4,8
Сила тока, А	0,2
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	43,8
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,208

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

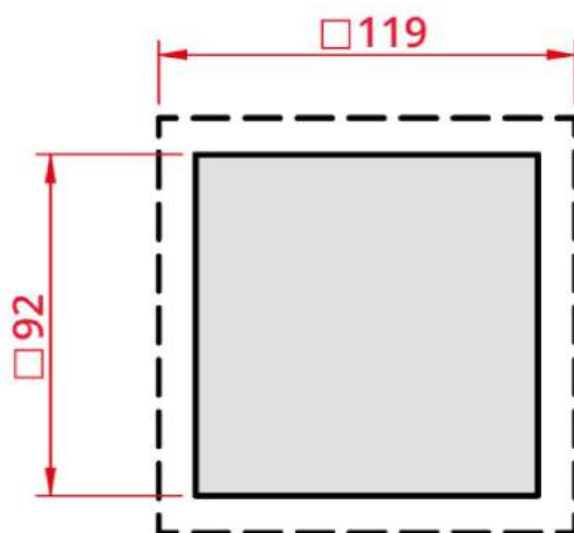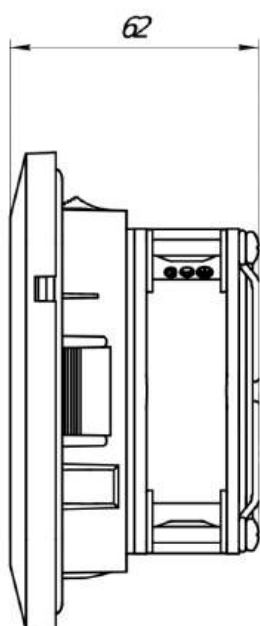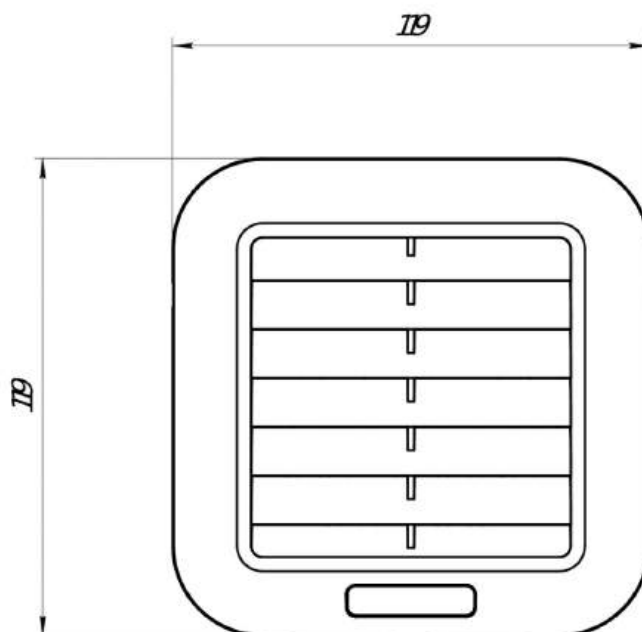




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1501

Производительность, м³/ч	59,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	АС 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 76
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	21
Сила тока, А	0,15
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-20...+45
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	46,7
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,705

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

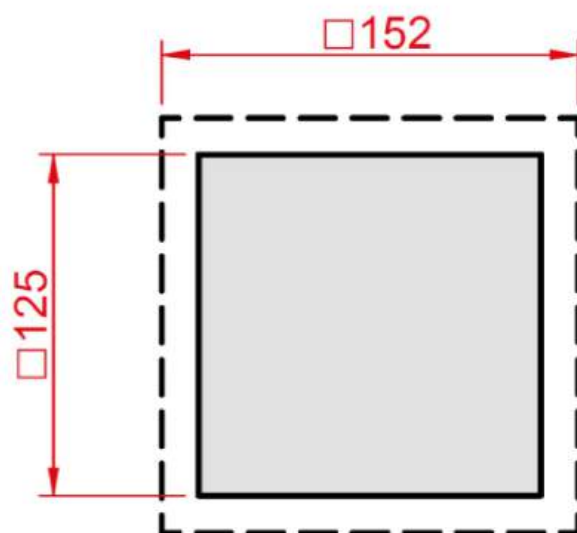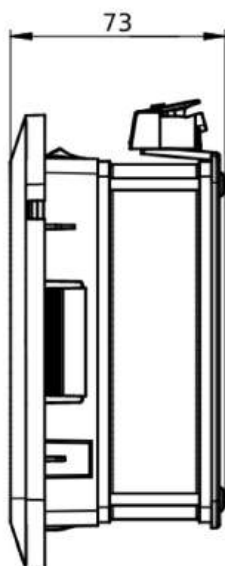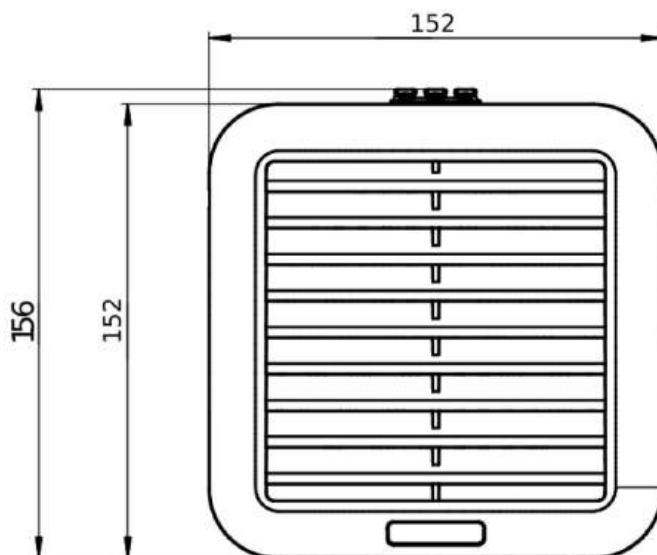




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1511

Производительность, м³/ч	71,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	202,8
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 76
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	7,2
Сила тока, А	0,5
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	42
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,506

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

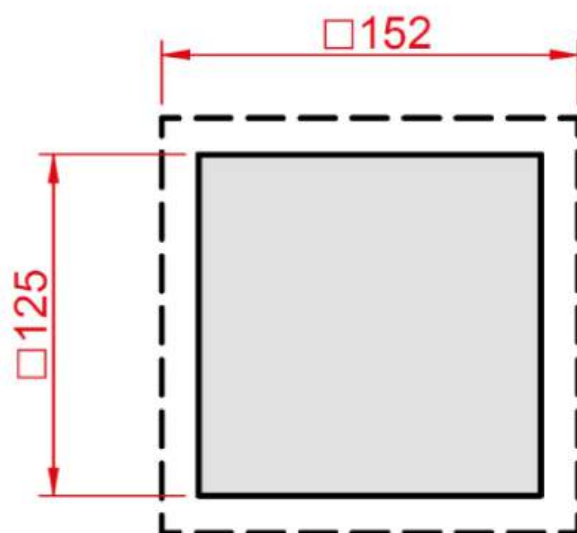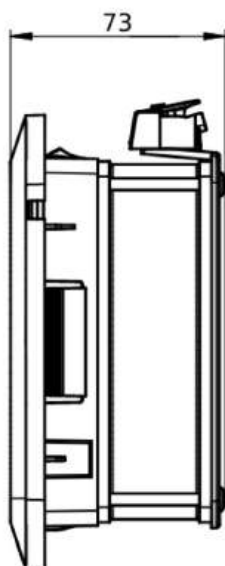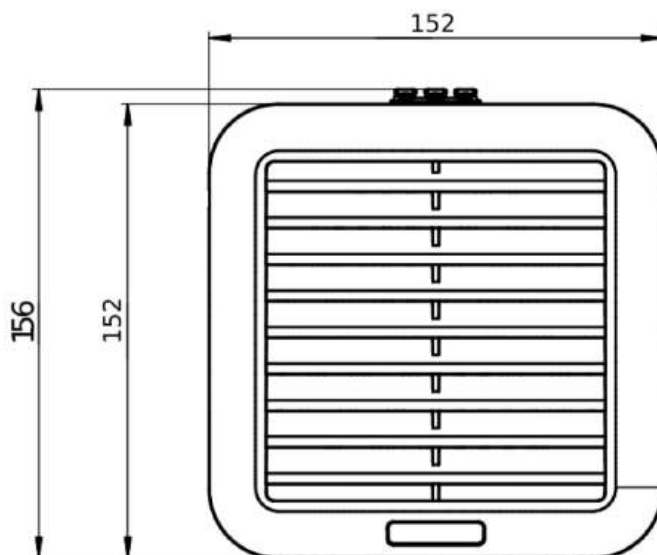




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1521

Производительность, м³/ч	71,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	224,9
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 76
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	8,4
Сила тока, А	0,35
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	5,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,506

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

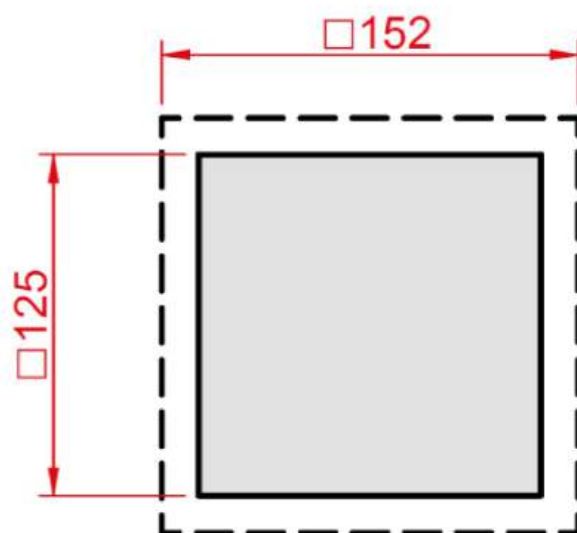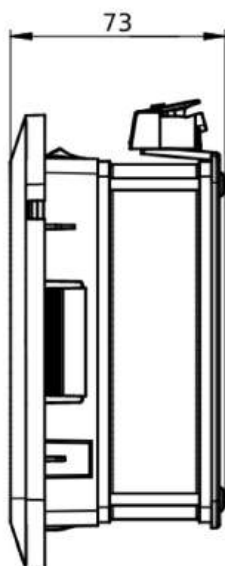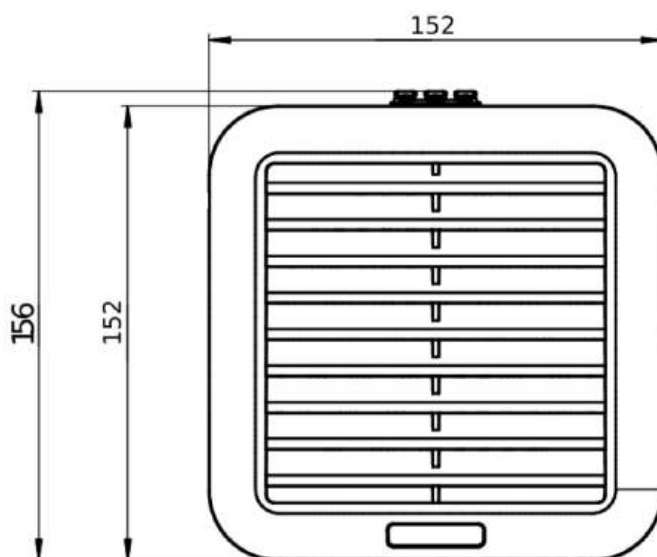




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1531

Производительность, м³/ч	59,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	АС 380
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 76
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	26
Сила тока, А	0,11
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	43
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,656

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

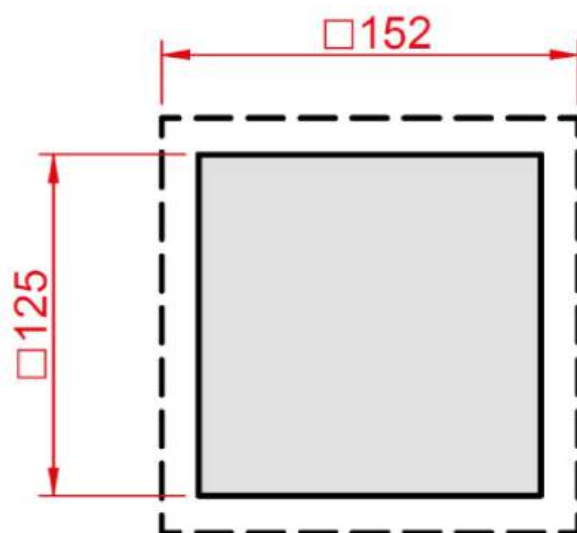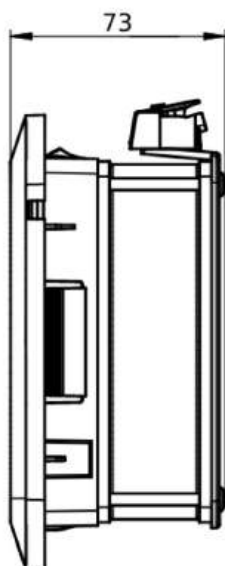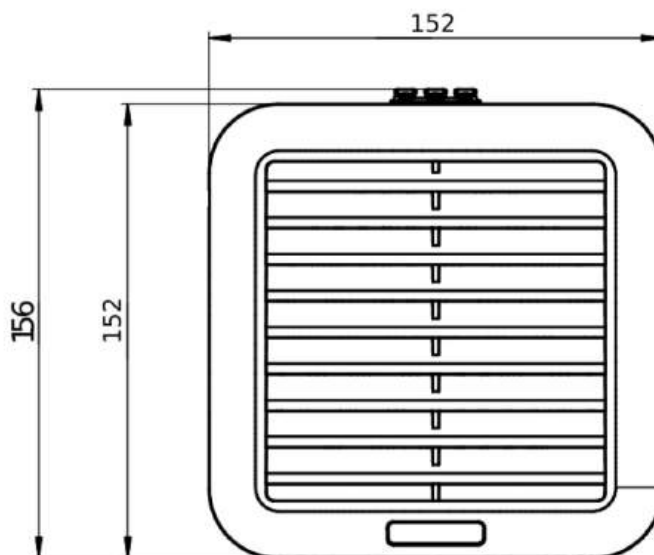




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1541

Производительность, м³/ч	71,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	216,4
Номинальное напряжение, В	DC 48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 76
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	7,68
Сила тока, А	0,16
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	43,8
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,506

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

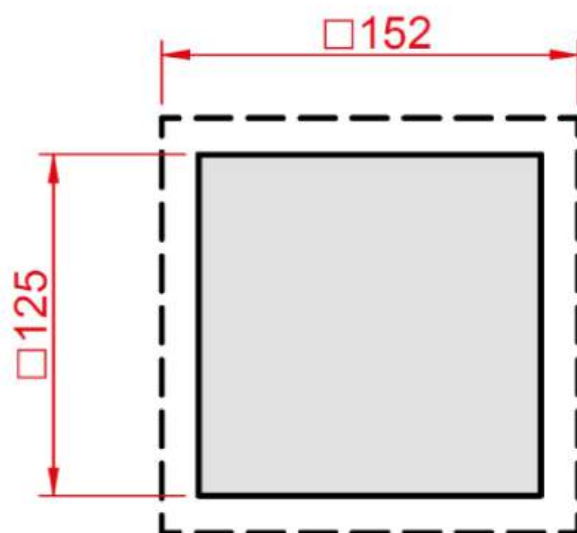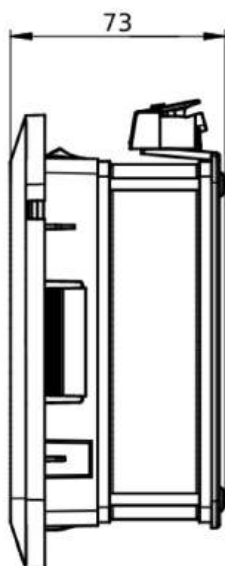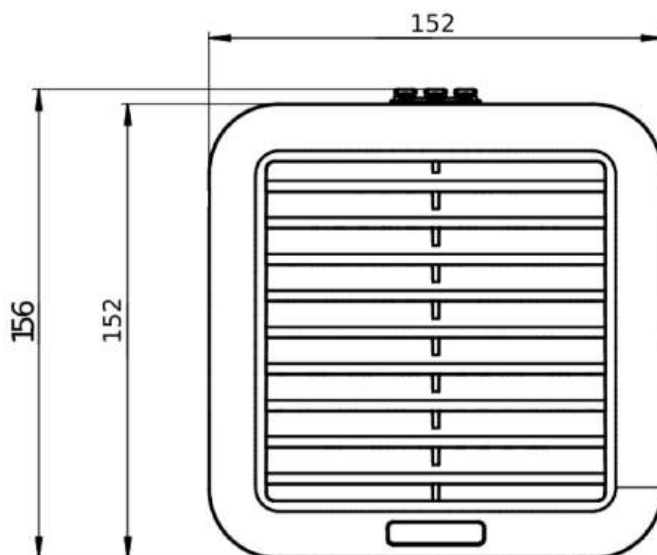




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-1601

Производительность, м³/ч	90,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	231,54
Номинальное напряжение, В	АС 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 72
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	15
Сила тока, А	0,07
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	47
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,498

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

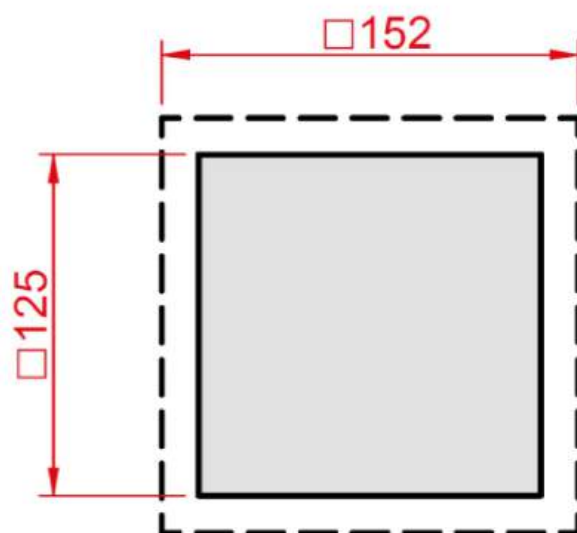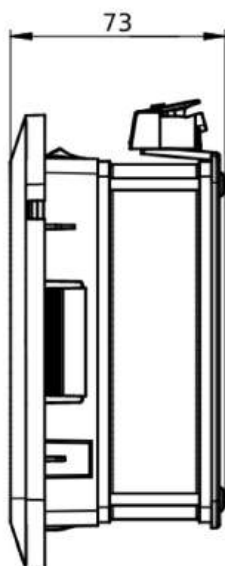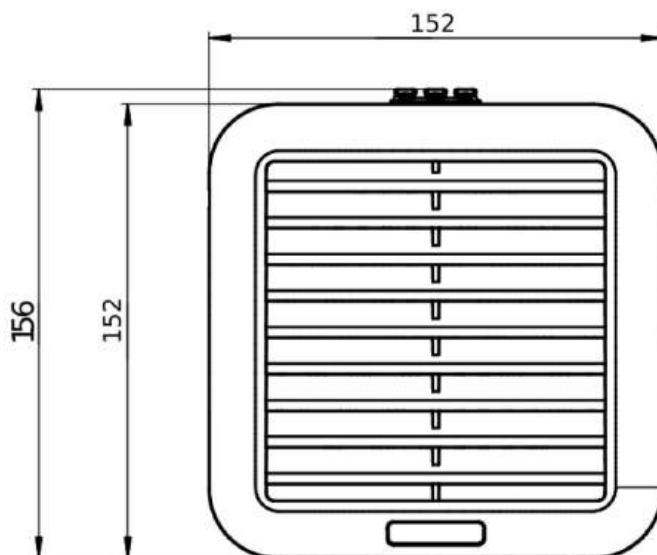




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2001

Производительность, м³/ч	96,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	АС 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 103
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	21
Сила тока, А	0,15
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	46,7
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1.009

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

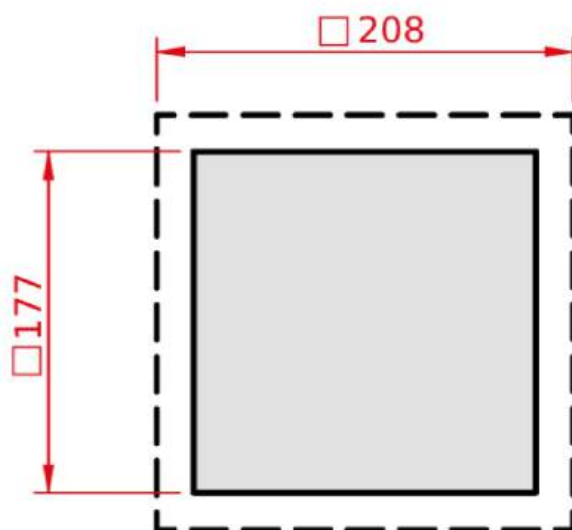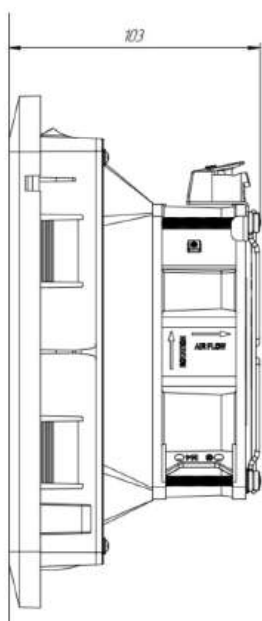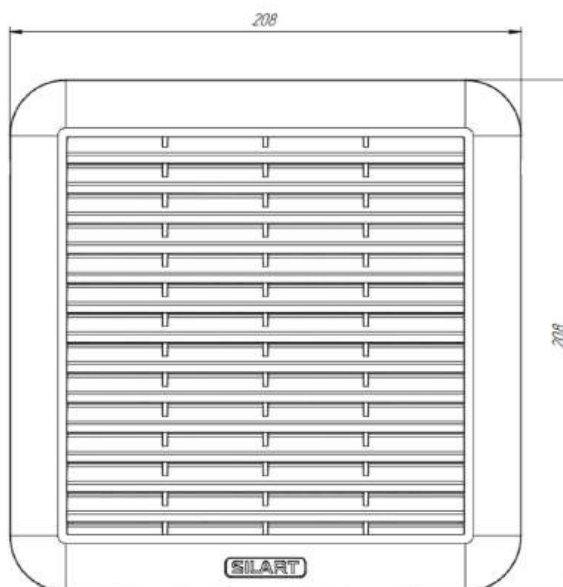




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2011

Производительность, м³/ч	110,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	202,8
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 103
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	7,2
Сила тока, А	0,5
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	45,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,811

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

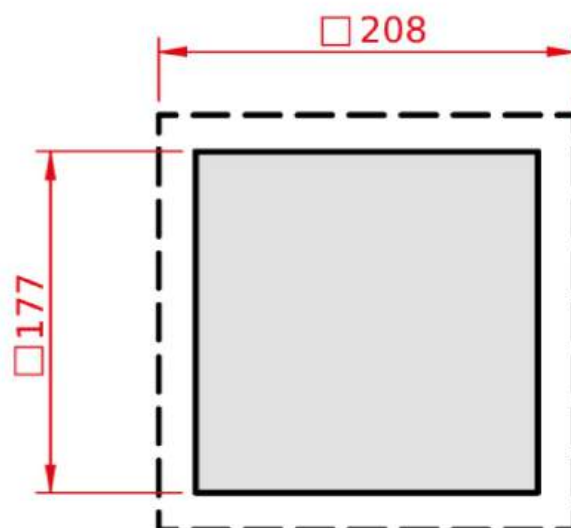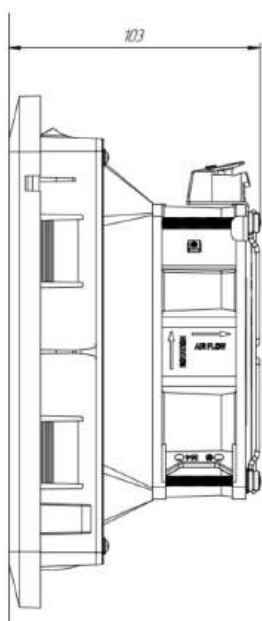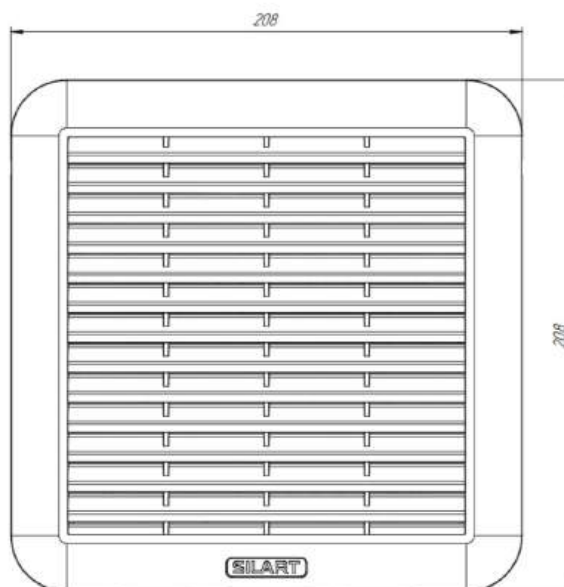




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2021

Производительность, м³/ч	110,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	224,9
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 103
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	8,4
Сила тока, А	0,35
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	45
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,811

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

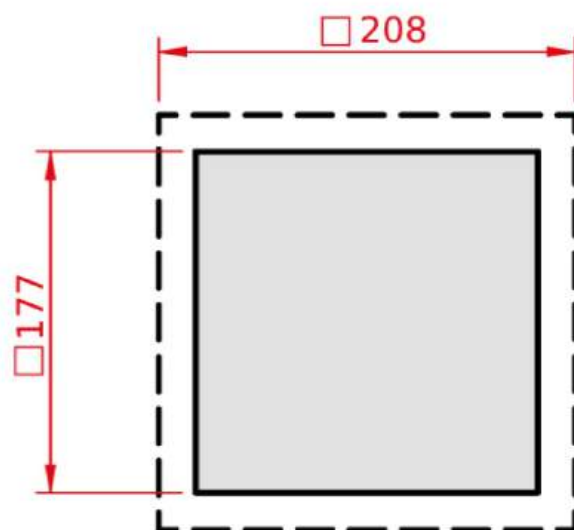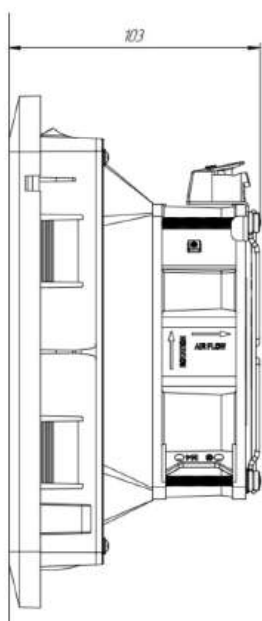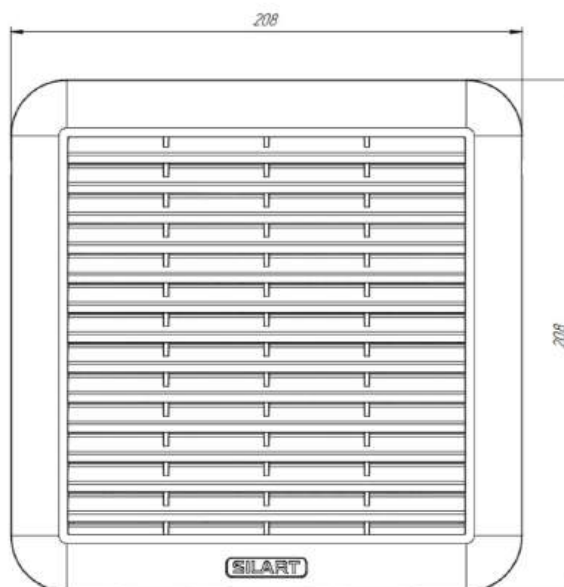




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2031

Производительность, м³/ч	96,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	АС 380
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 103
Монтажный вырез, мм	177x177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	26
Сила тока, А	0,11
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	55,4
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,001

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

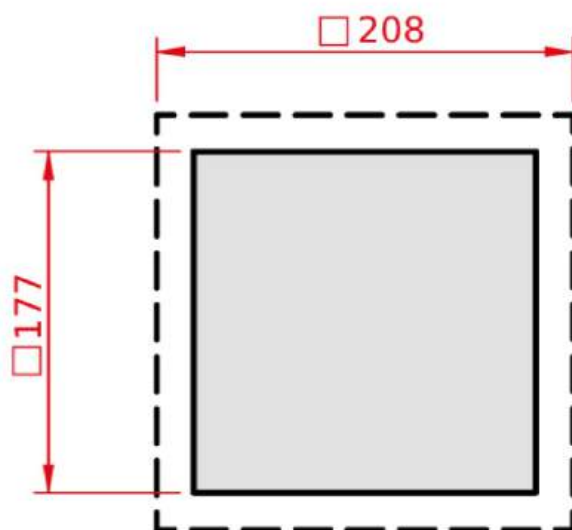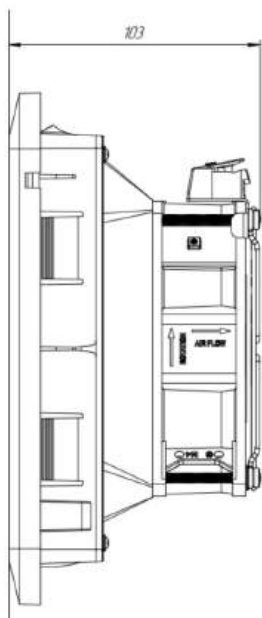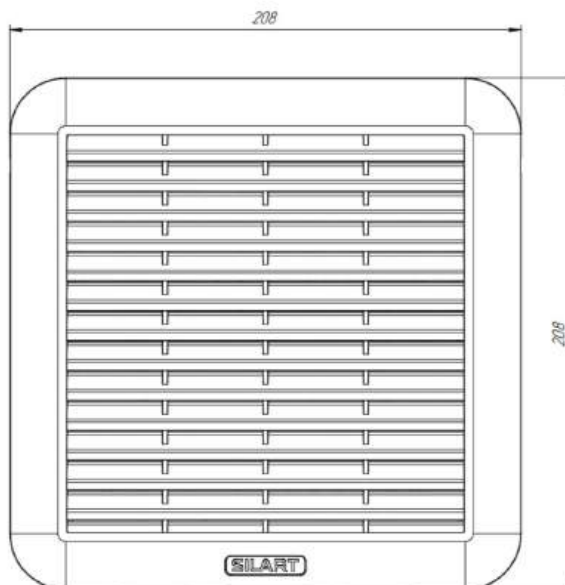




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2041

Производительность, м³/ч	110,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	216,4
Номинальное напряжение, В	DC48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 103
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	7,68
Сила тока, А	0,16
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	55,4
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,811

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

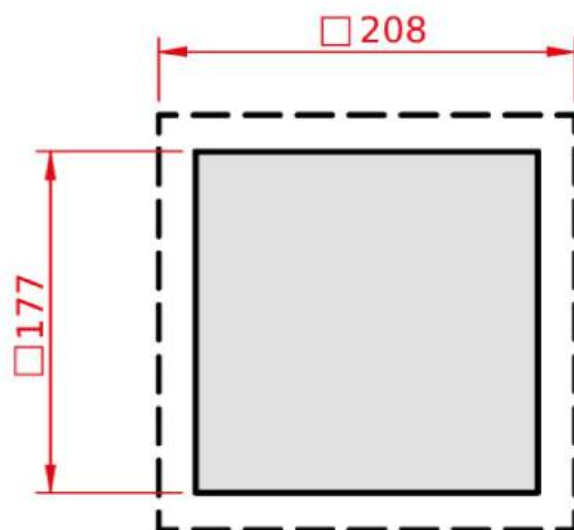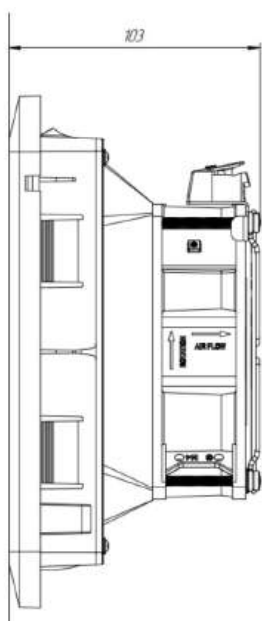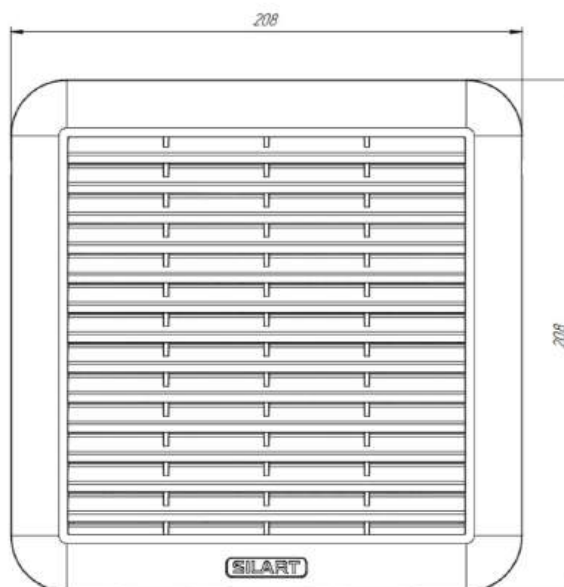




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2101

Производительность, м³/ч	111,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	23,0
Номинальное напряжение, В	АС 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 94
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	32
Сила тока, А	0,24
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	42
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,364

Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

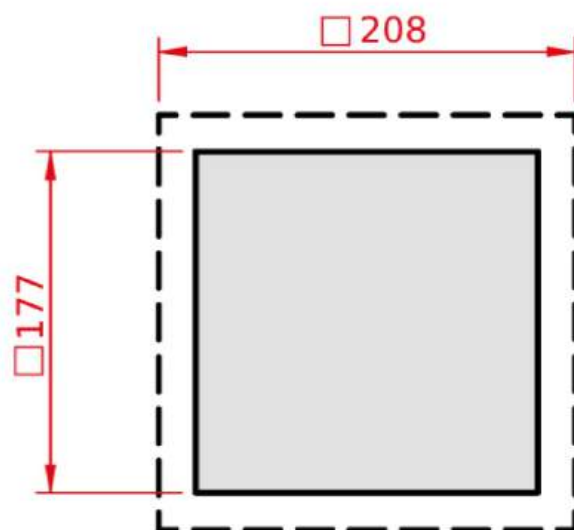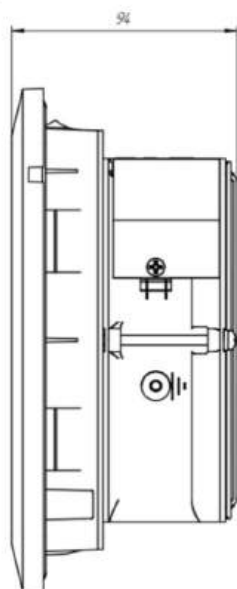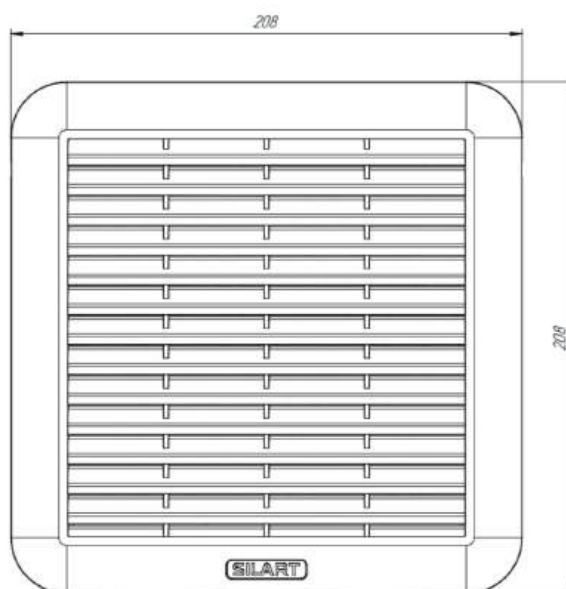




ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия SLV

SLV-2121

Производительность, м³/ч	144
Свободный воздушный поток, м³/ч	462
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 94
Монтажный вырез, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Потребляемая мощность, Вт	16.8
Сила тока, А	0.7
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл	9
Уровень шума, дБА	45
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,263



Данные актуальны на 2 сентября 2026 года

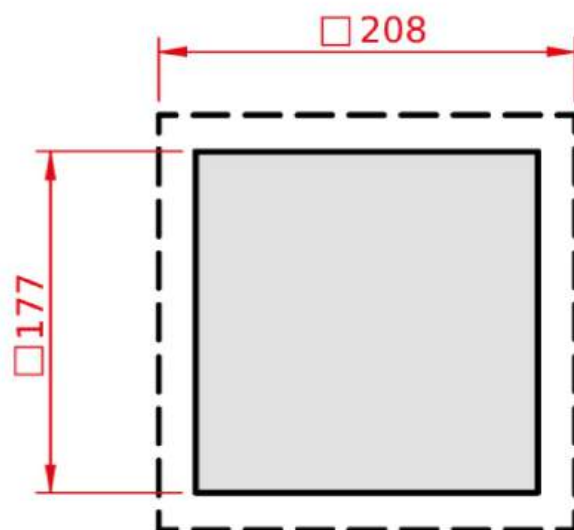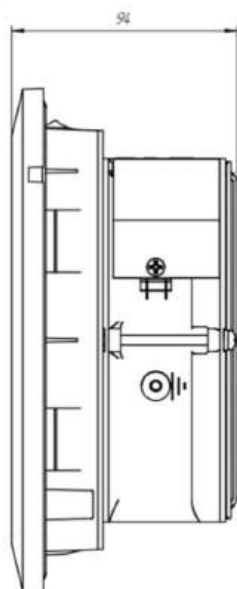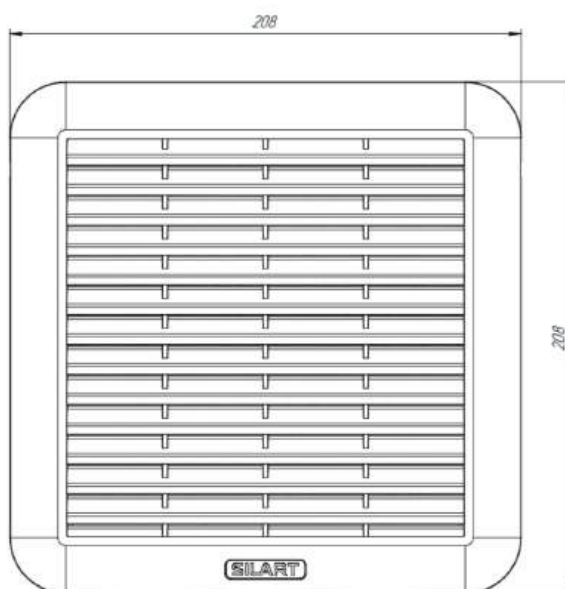

ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия SLF

SLF-100	
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	119 x 119 x 31
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Размер монтажного выреза, мм	92 x 92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Вес, кг	0,1
Материал корпуса	PC/ABS
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

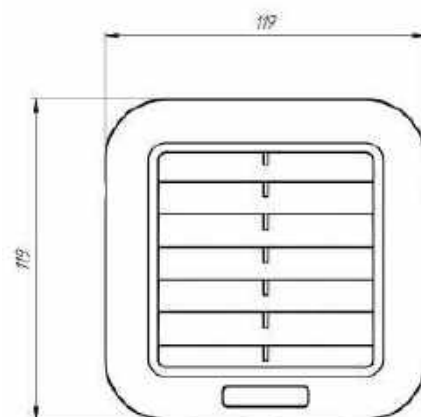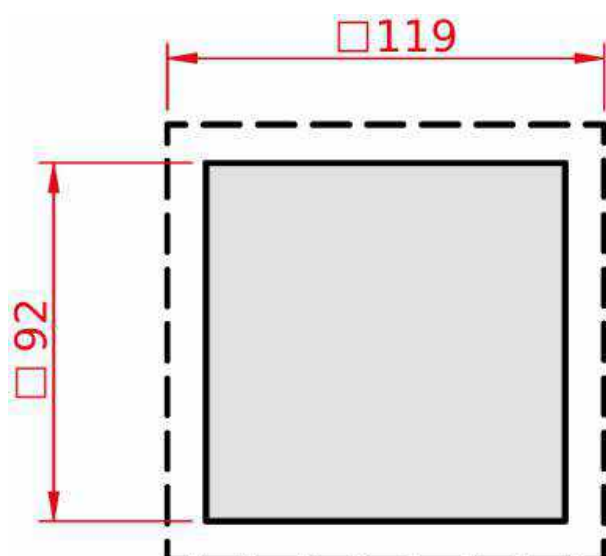



EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия SLF

SLF-101	
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Габаритные размеры (ШВГ), мм	119 x 119 x 31
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Размер монтажного выреза, мм	92 x 92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Вес, кг	0,1
Материал корпуса	PC/ABS
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

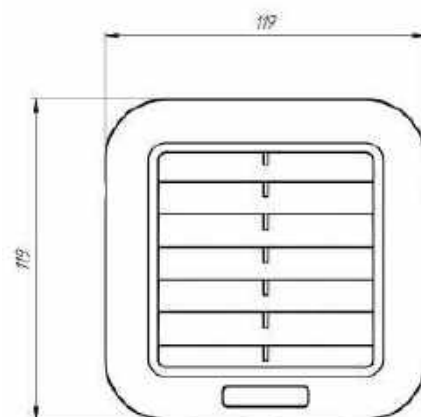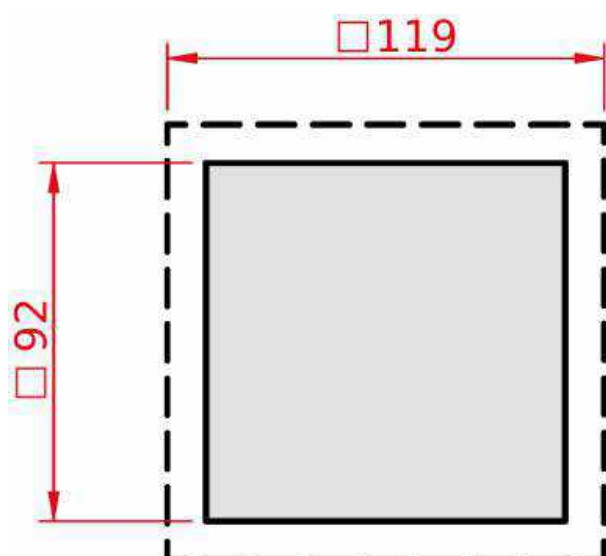



EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия SLF

SLF-150	
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 29
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Размер монтажного выреза, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Вес, кг	0,2
Материал корпуса	PC/ABS
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

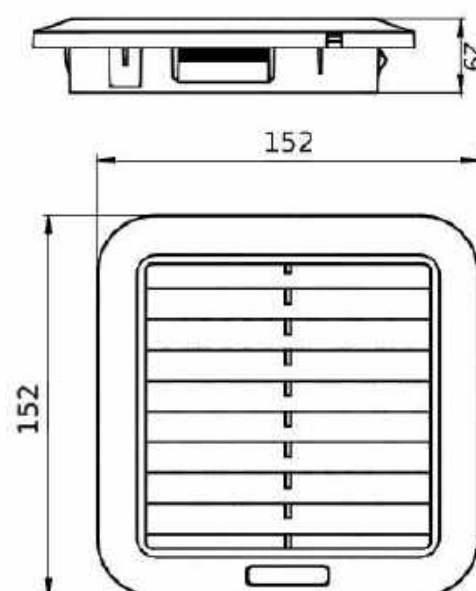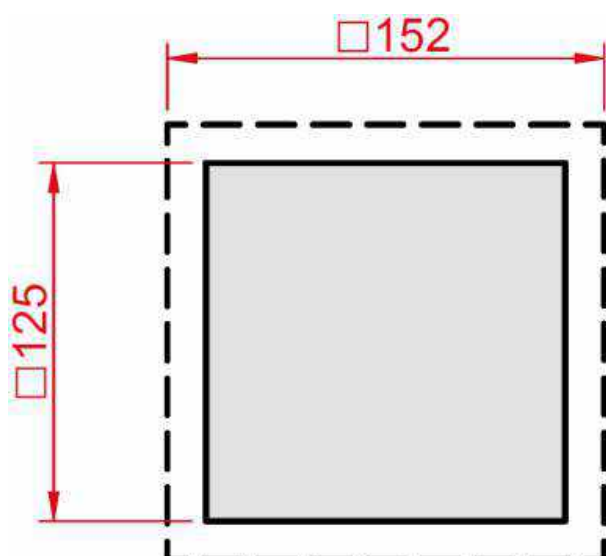



EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия SLF

SLF-151	
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 29
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Размер монтажного выреза, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1,2 до 3,2
Вес, кг	0,2
Материал корпуса	PC/ABS
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

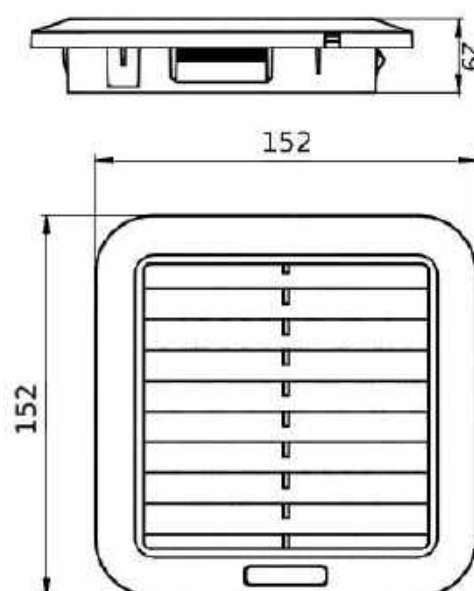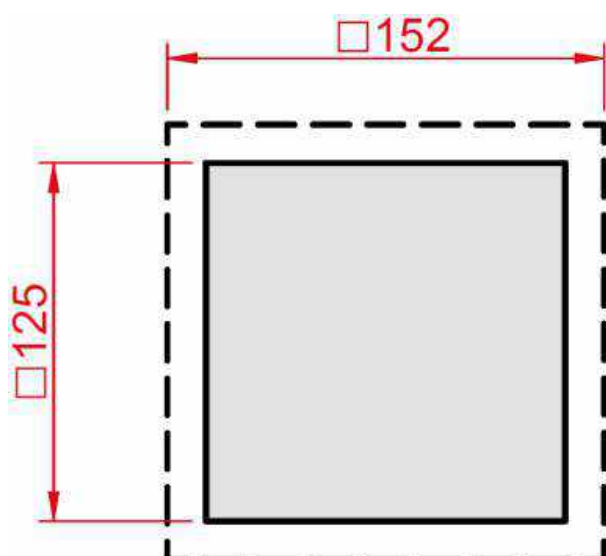



EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия SLF

SLF-200	
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 37
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Размер монтажного выреза, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Вес, кг	0,21
Материал корпуса	PC/ABS
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

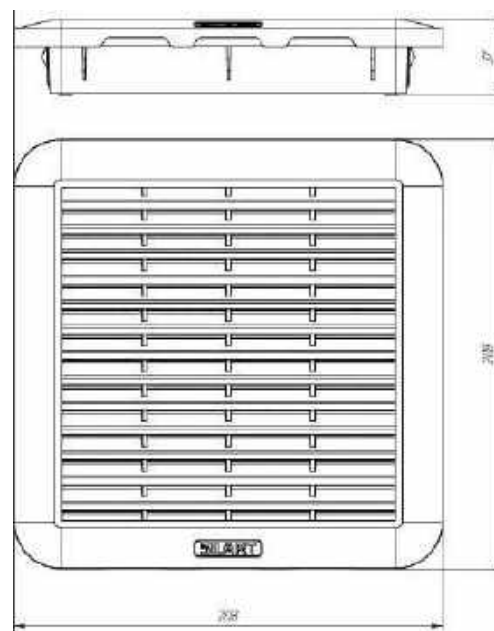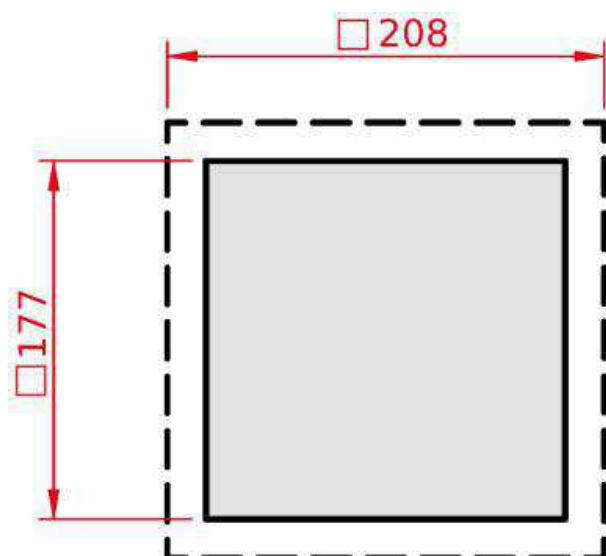



EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия SLF

SLF-201	
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Габаритные размеры (ШВГ), мм	208 x 208 x 37
Механизм открытия фильтра	откидной (с помощью инструмента)
Размер монтажного выреза, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 3
Вес, кг	0,21
Материал корпуса	PC/ABS
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

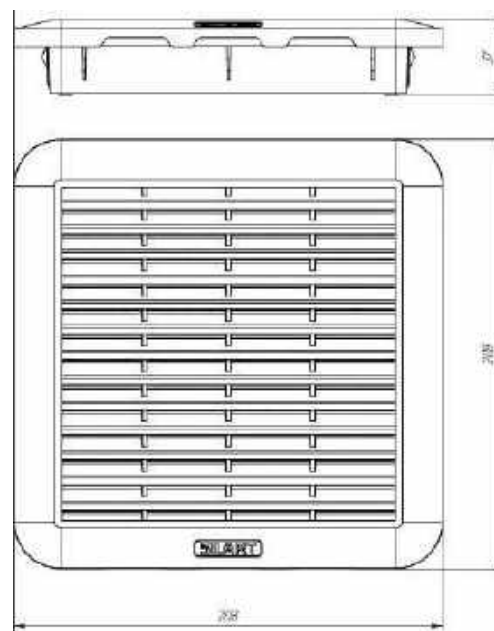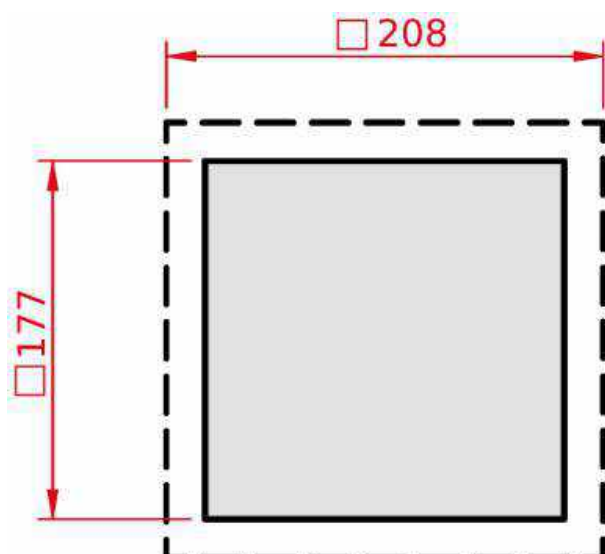

EAC



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1000

Производительность, м³/ч	16,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	32,3
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	106 x 106 x 62
Монтажный вырез, мм	92x92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	16
Сила тока, А	0,1
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	30
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,337

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

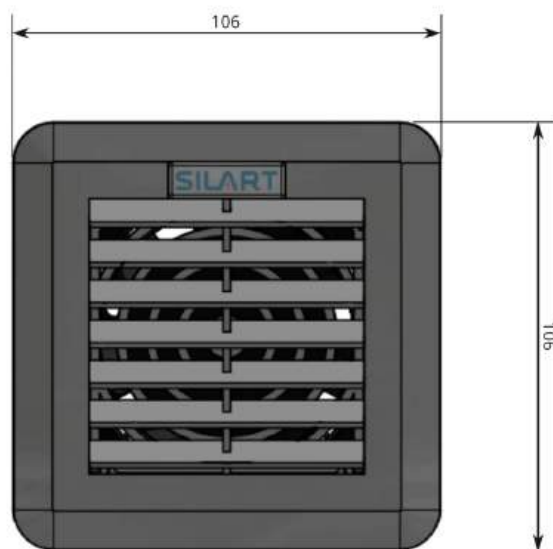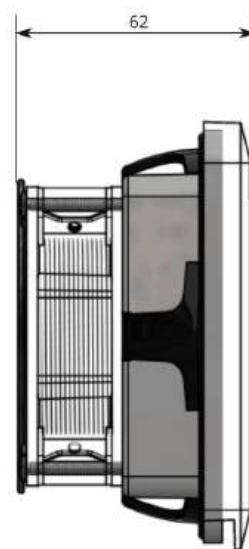

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1100

Производительность, м³/ч	34,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	79,96
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	106 x 106 x 62
Монтажный вырез, мм	92x92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	3,2
Сила тока, А	0,04
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-20 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	36,19
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 40 ± 5 см, 22 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,173

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

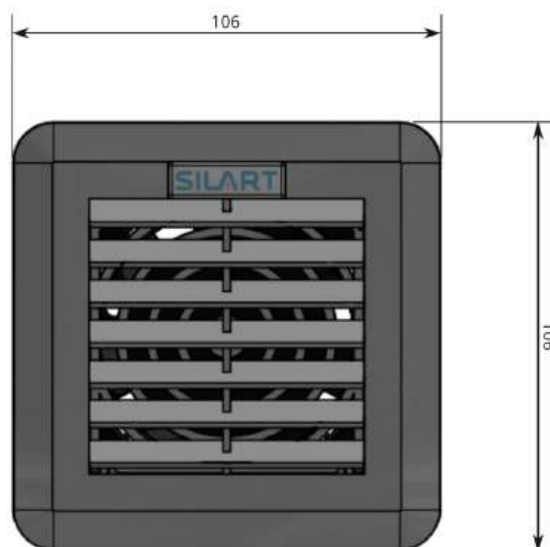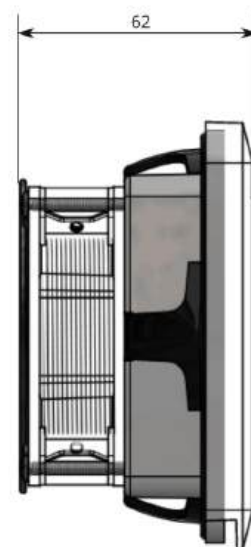

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1110

Производительность, м³/ч	39,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	78,0
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	106 x 106 x 62
Монтажный вырез, мм	92x92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	2,64
Сила тока, А	0,22
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	35,8
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,207

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

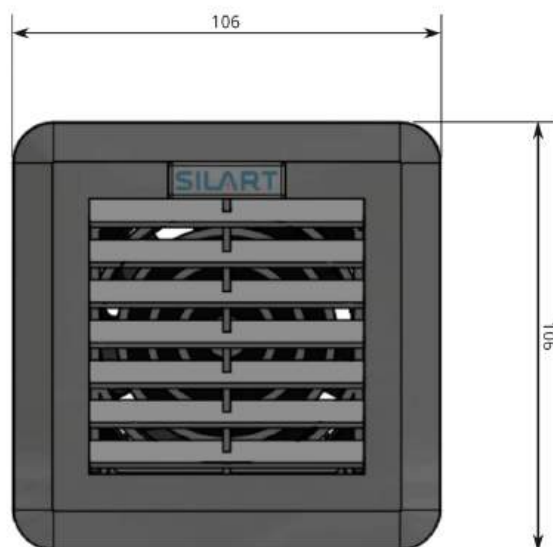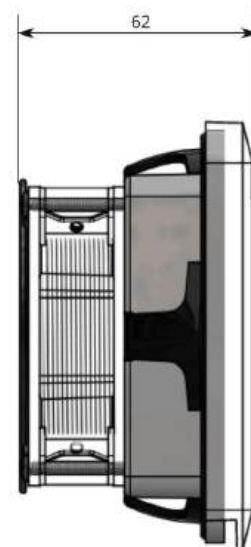

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1120

Производительность, м³/ч	45,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	85,68
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	106 x 106 x 62
Монтажный вырез, мм	92x92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	3,6
Сила тока, А	0,15
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	38.8
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,207

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

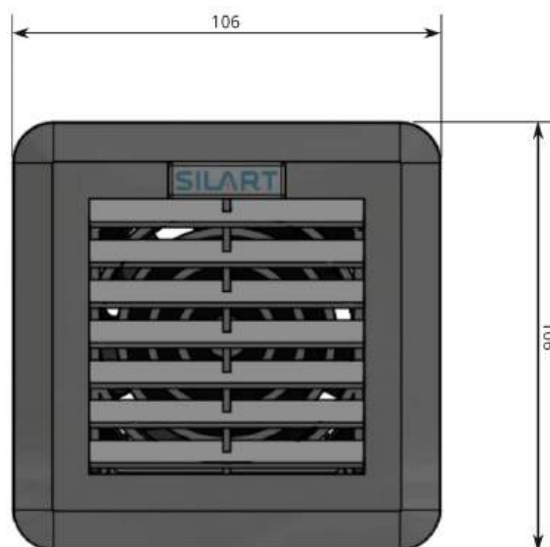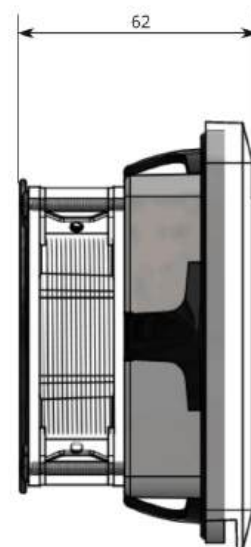

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1140

Производительность, м³/ч	52,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	104,01
Номинальное напряжение, В	DC 48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	106 x 106 x 62
Монтажный вырез, мм	92x92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	4,8
Сила тока, А	0,2
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	42,7
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,207

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

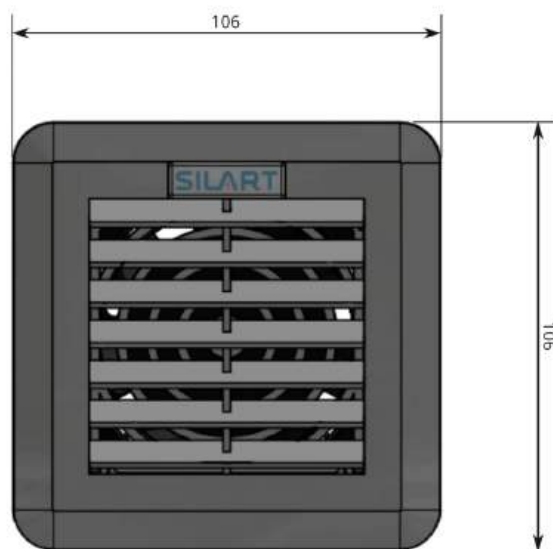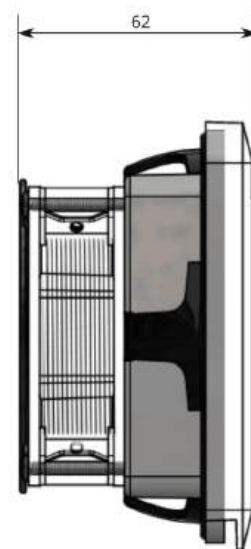

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1500

Производительность, м³/ч	65,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 75
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	21
Сила тока, А	0,15
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-20 ... +45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	43
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,668

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

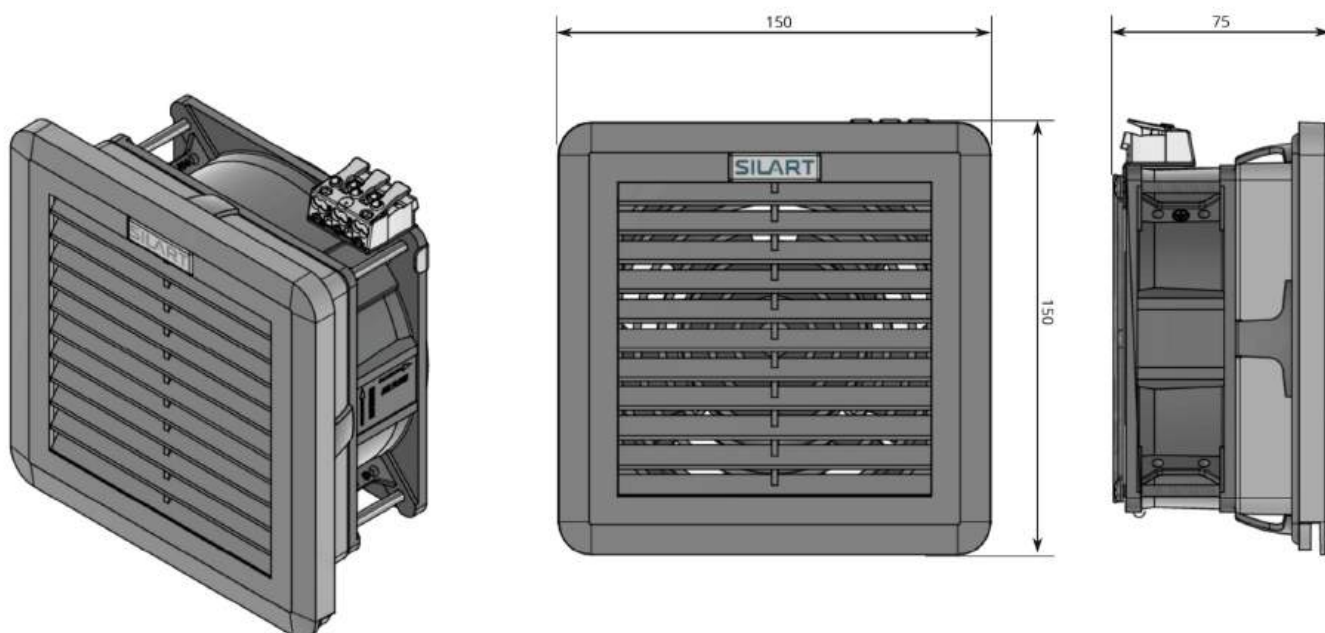

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1510

Производительность, м³/ч	78,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	202,8
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 75
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	6
Сила тока, А	0.5
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	46,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,45

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

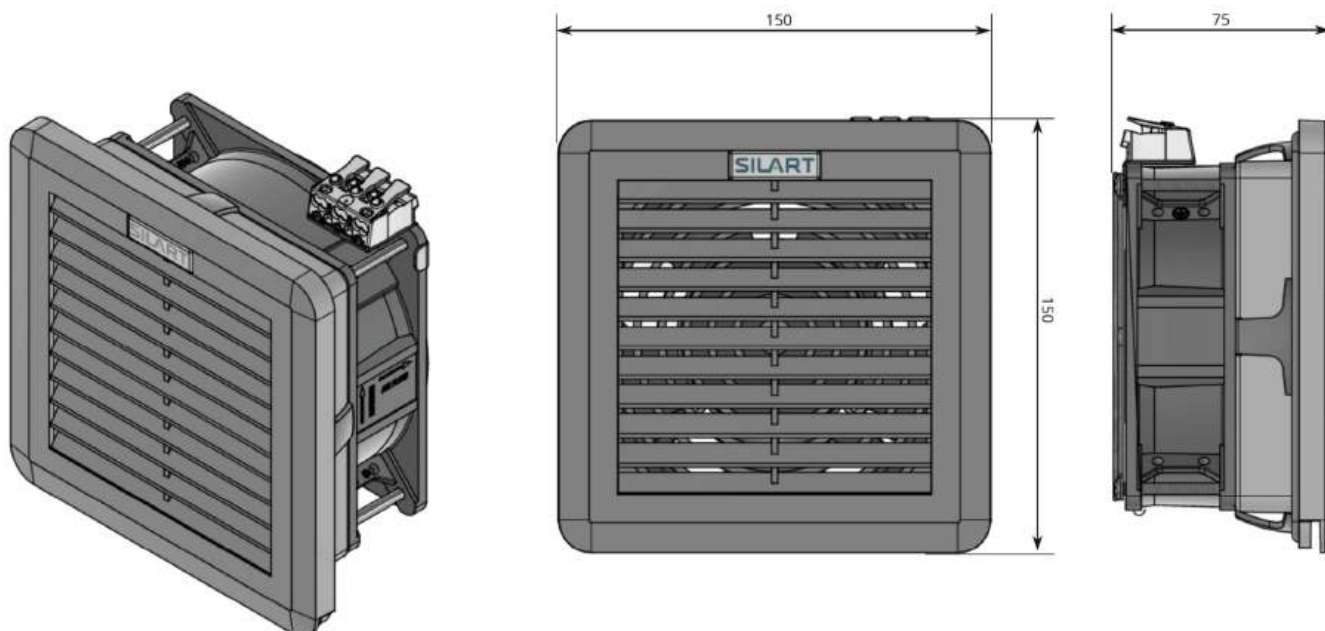

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1520

Производительность, м³/ч	78,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	224,9
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 75
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	8,4
Сила тока, А	0,35
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	48,7
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,45

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

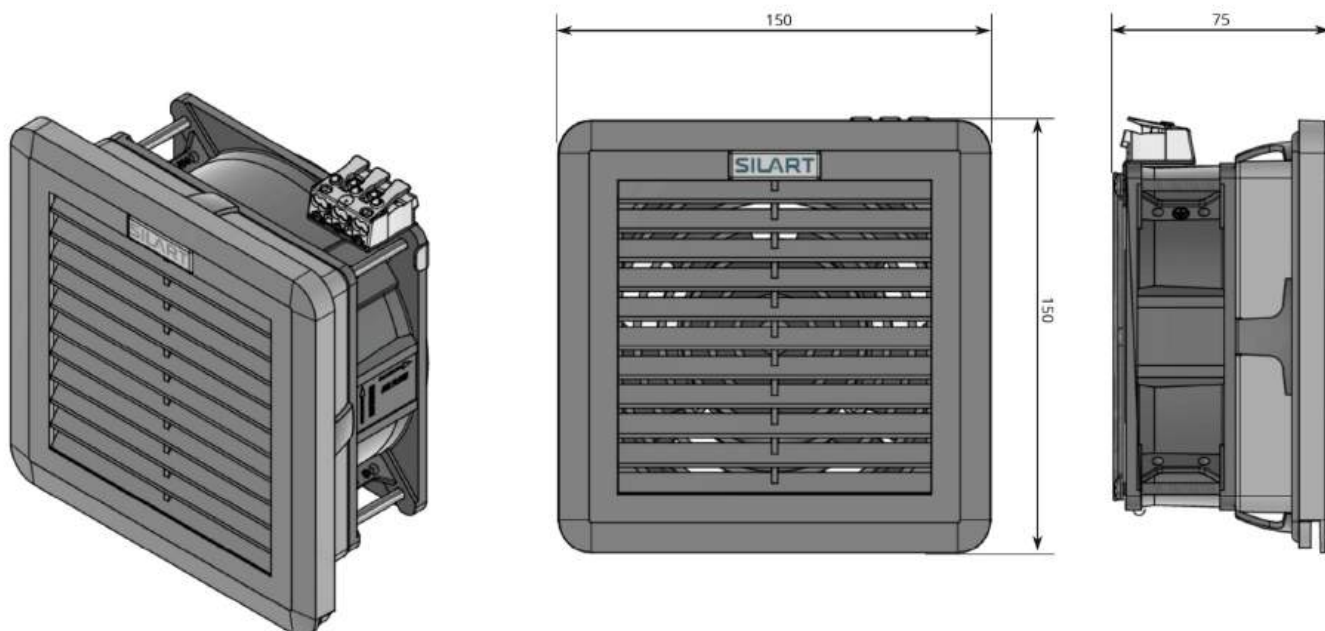

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1530

Производительность, м³/ч	65,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	AC 380
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 75
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	26
Сила тока, А	0,11
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	42
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,671

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

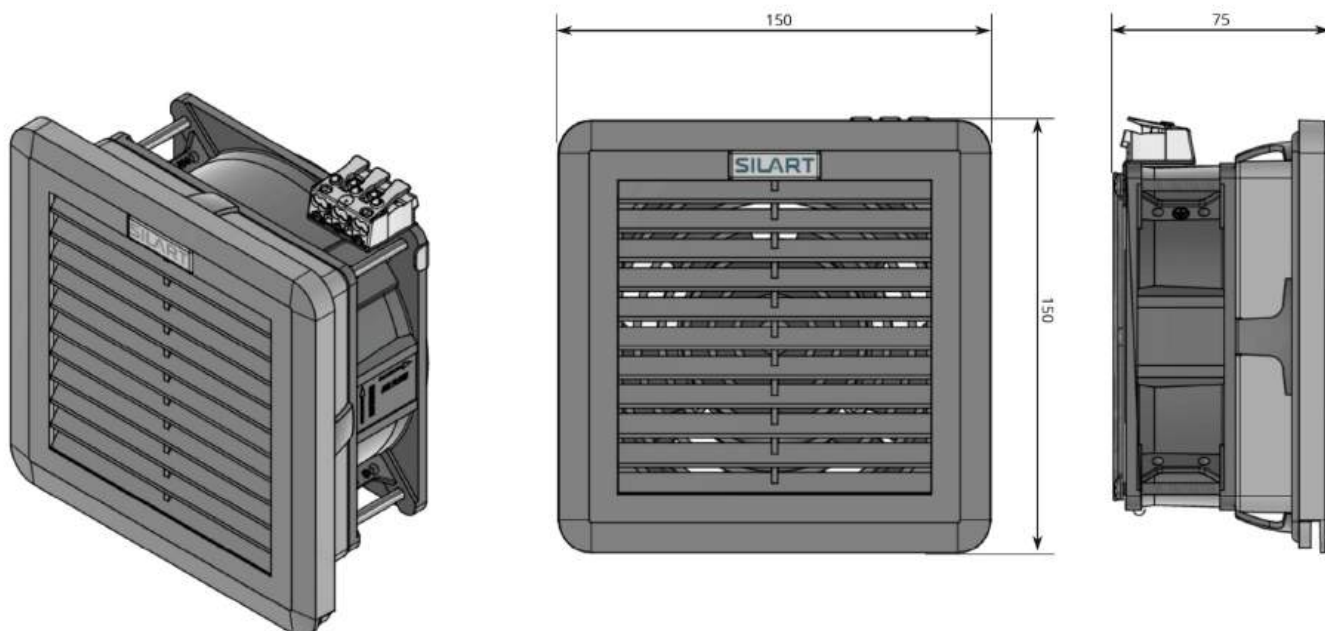

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1540

Производительность, м³/ч	78,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	216,4
Номинальное напряжение, В	DC 48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 75
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	7,68
Сила тока, А	0,16
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	48,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,45

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

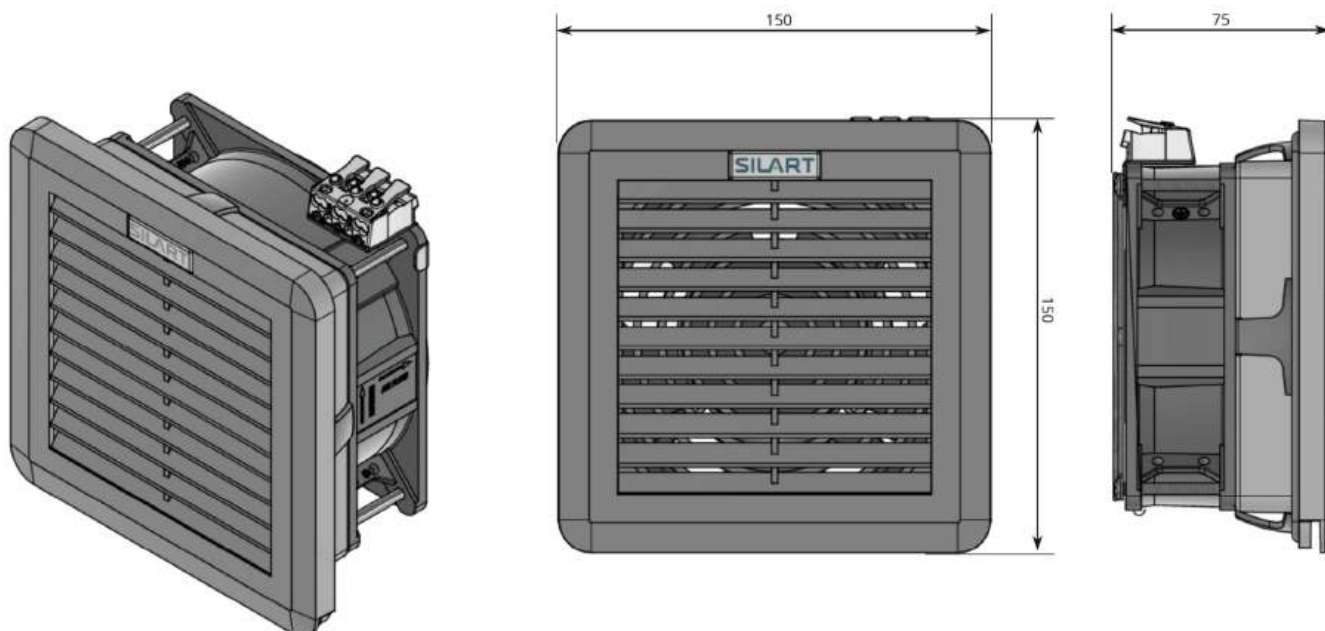

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1600

Производительность, м³/ч	100,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	231,5
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 75
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	15
Сила тока, А	0,14
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	47,1
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,462

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

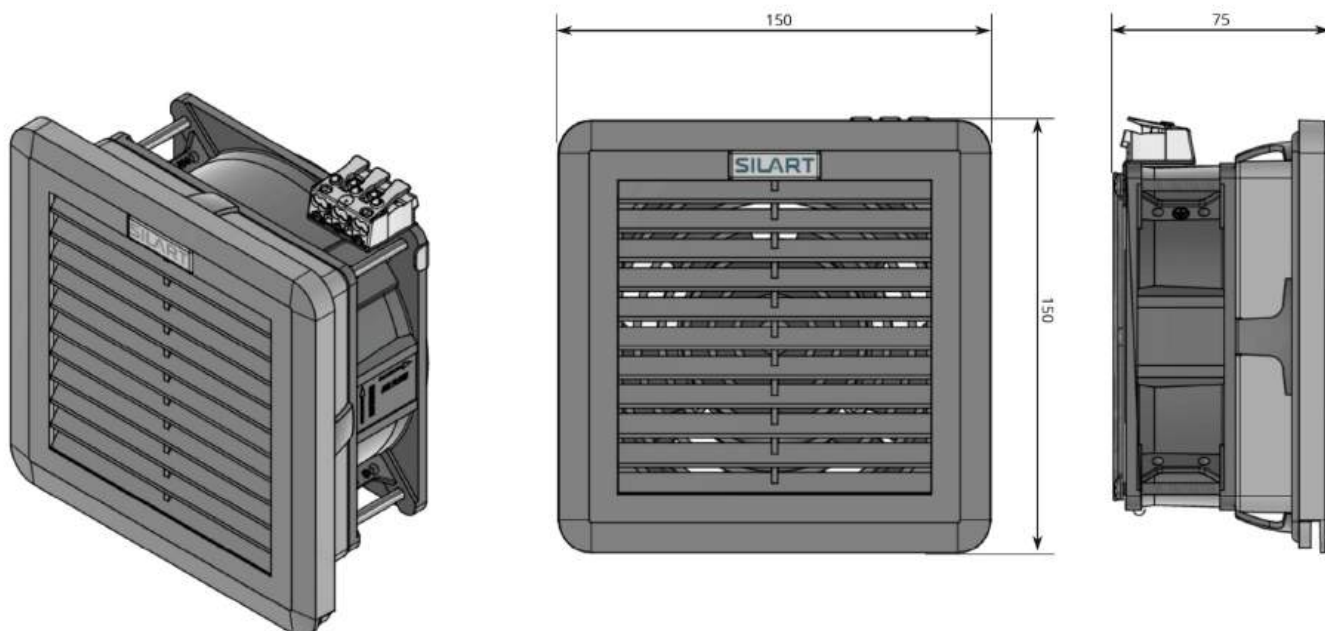

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2000

Производительность, м³/ч	105,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204 x 204 x 108
Монтажный вырез, мм	177x177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	21
Сила тока, А	0,15
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-20 ... +45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	43
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,793

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

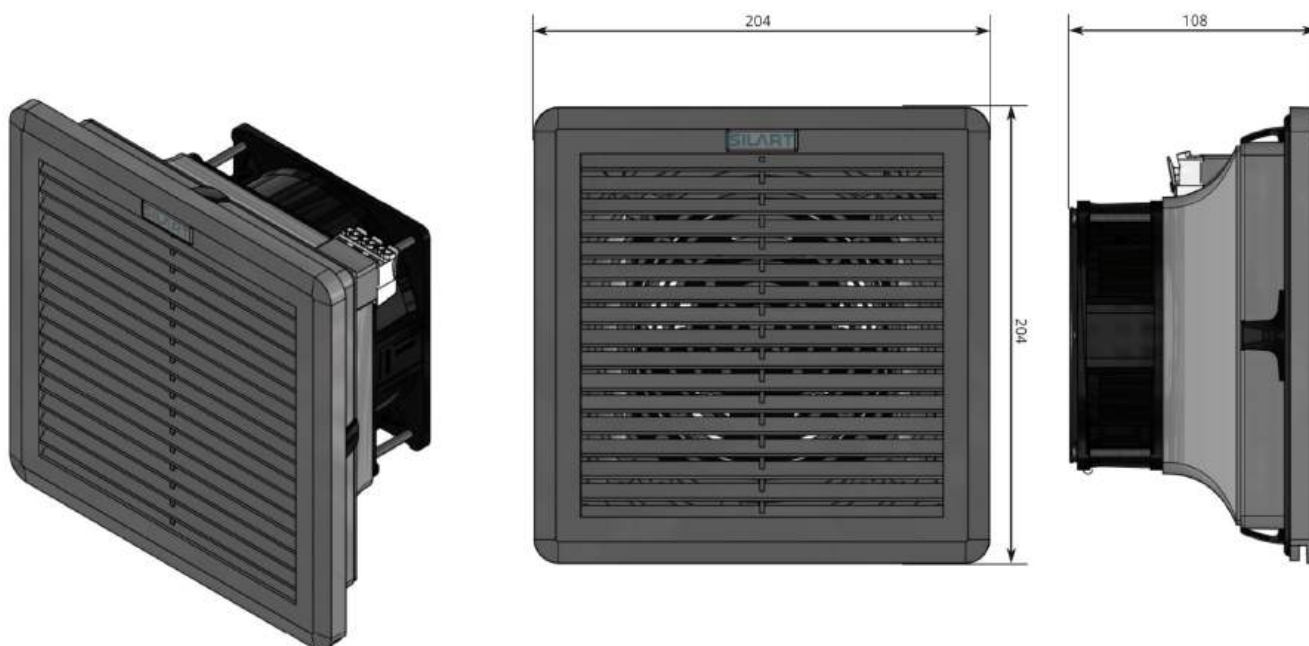

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2010

Производительность, м³/ч	120,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	202,8
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204 x 204 x 108
Монтажный вырез, мм	177x177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	6
Сила тока, А	0,5
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	46,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,6

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

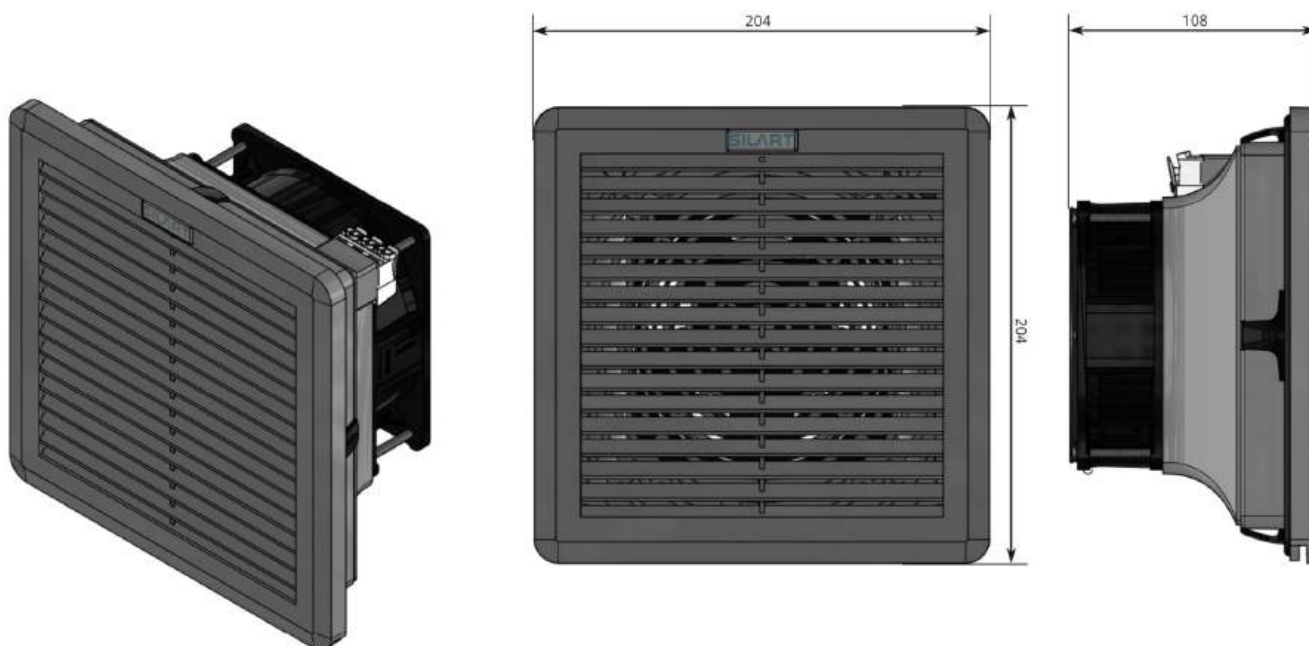

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2020

Производительность, м³/ч	120,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	224,9
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204 x 204 x 108
Монтажный вырез, мм	177x177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	8,4
Сила тока, А	0,35
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	48,7
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,6

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

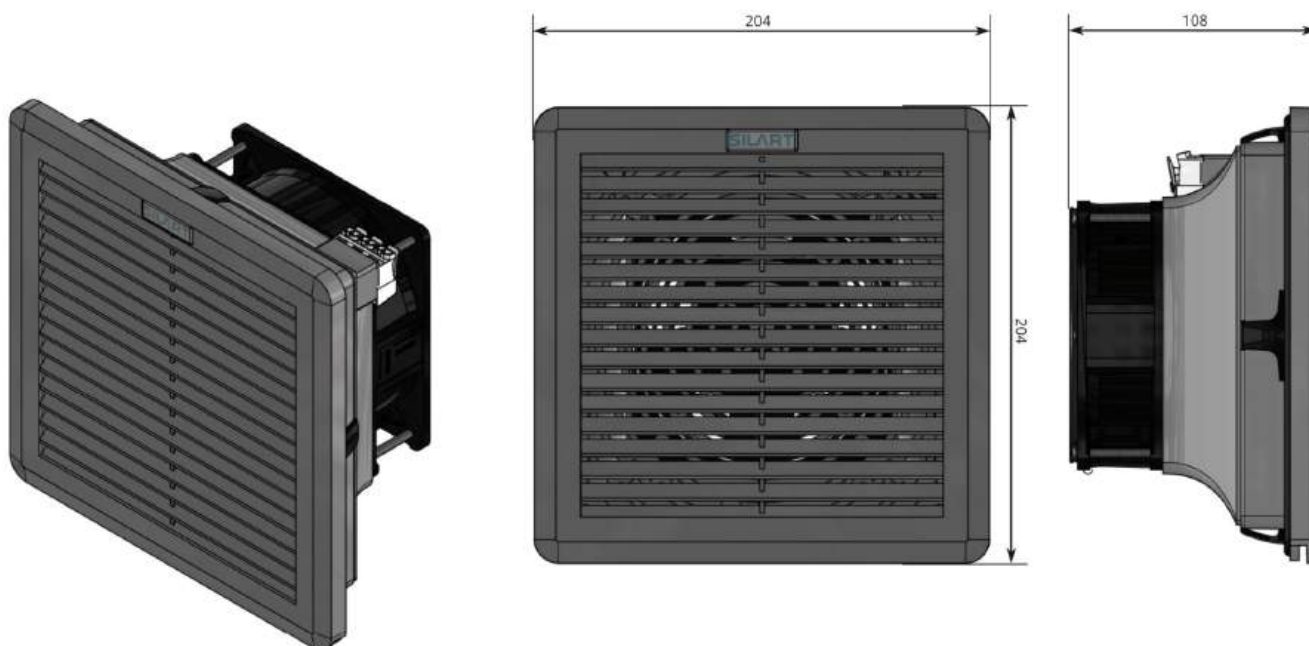

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2030

Производительность, м³/ч	105,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	АС 380
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204 x 204 x 108
Монтажный вырез, мм	177x177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	26
Сила тока, А	0,11
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	42
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,787

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

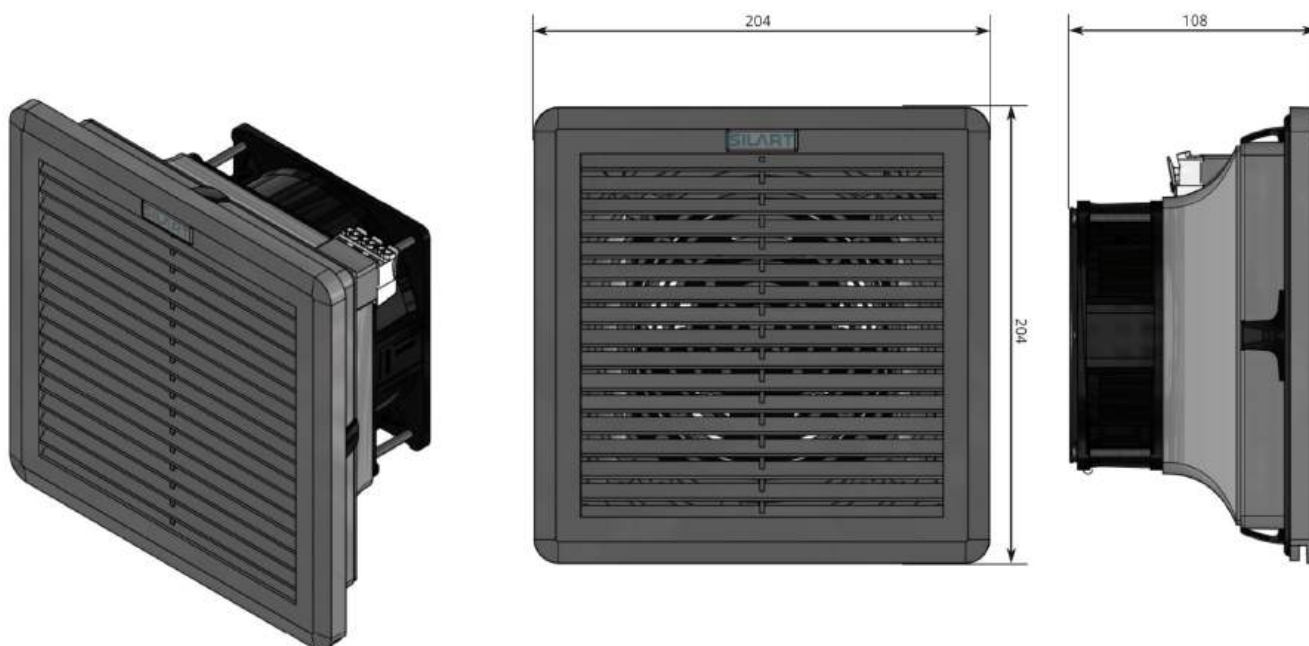

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2040

Производительность, м³/ч	120,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	216,4
Номинальное напряжение, В	DC 48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204 x 204 x 108
Монтажный вырез, мм	177x177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	7,68
Сила тока, А	0,16
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	48,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,6

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

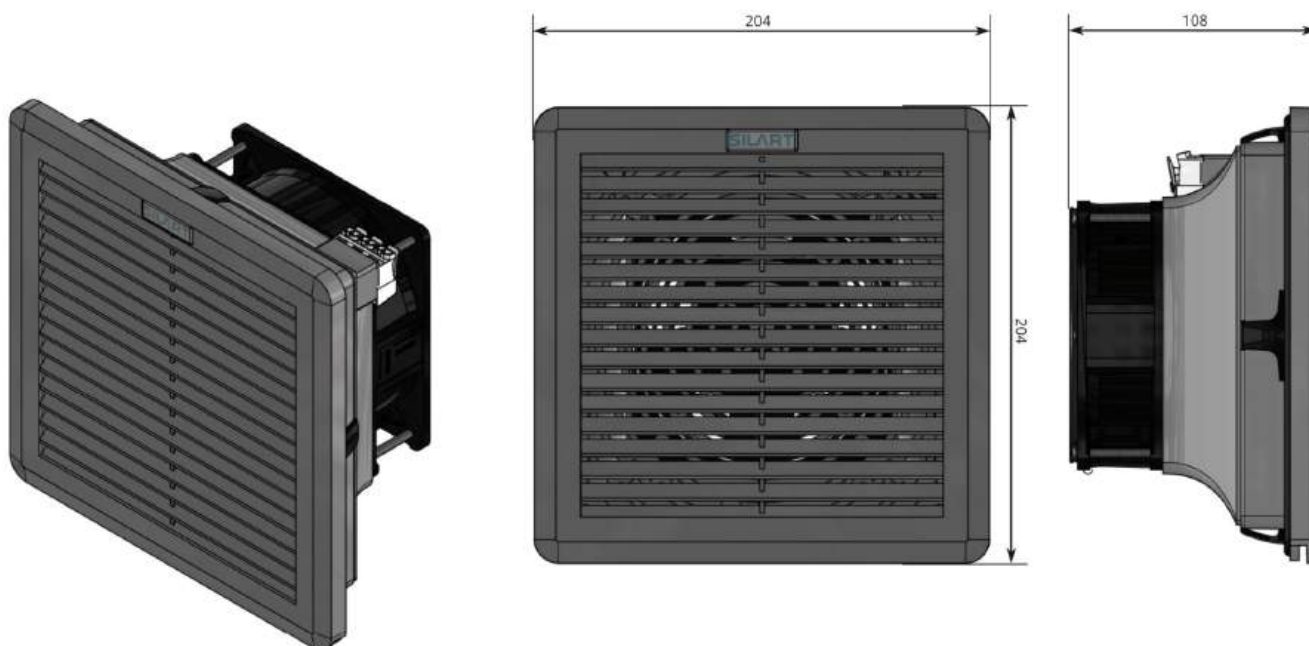

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2500

Производительность, м³/ч	210,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	323,0
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 124
Монтажный вырез, мм	223x223
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	32
Сила тока, А	0,24
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	52
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,3

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

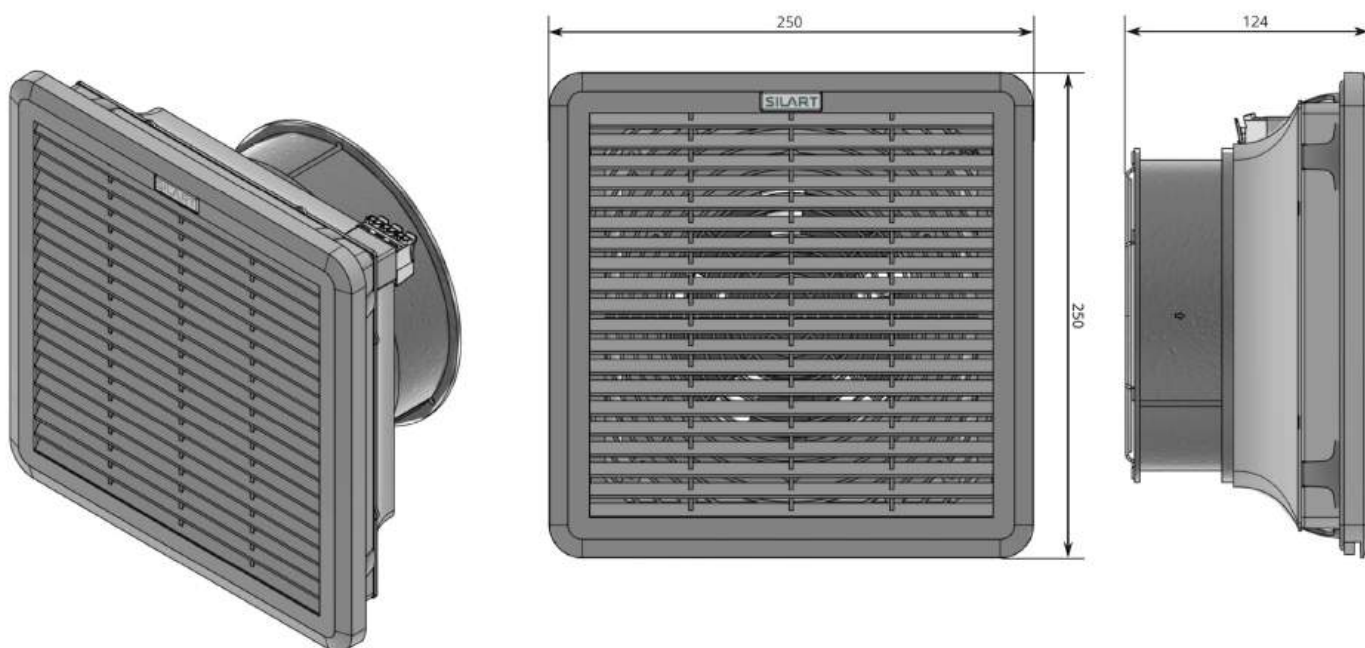

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2520

Производительность, м³/ч	280,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	462,0
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 124
Монтажный вырез, мм	223x223
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	16,8
Сила тока, А	0,7
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	48,7
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,2

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

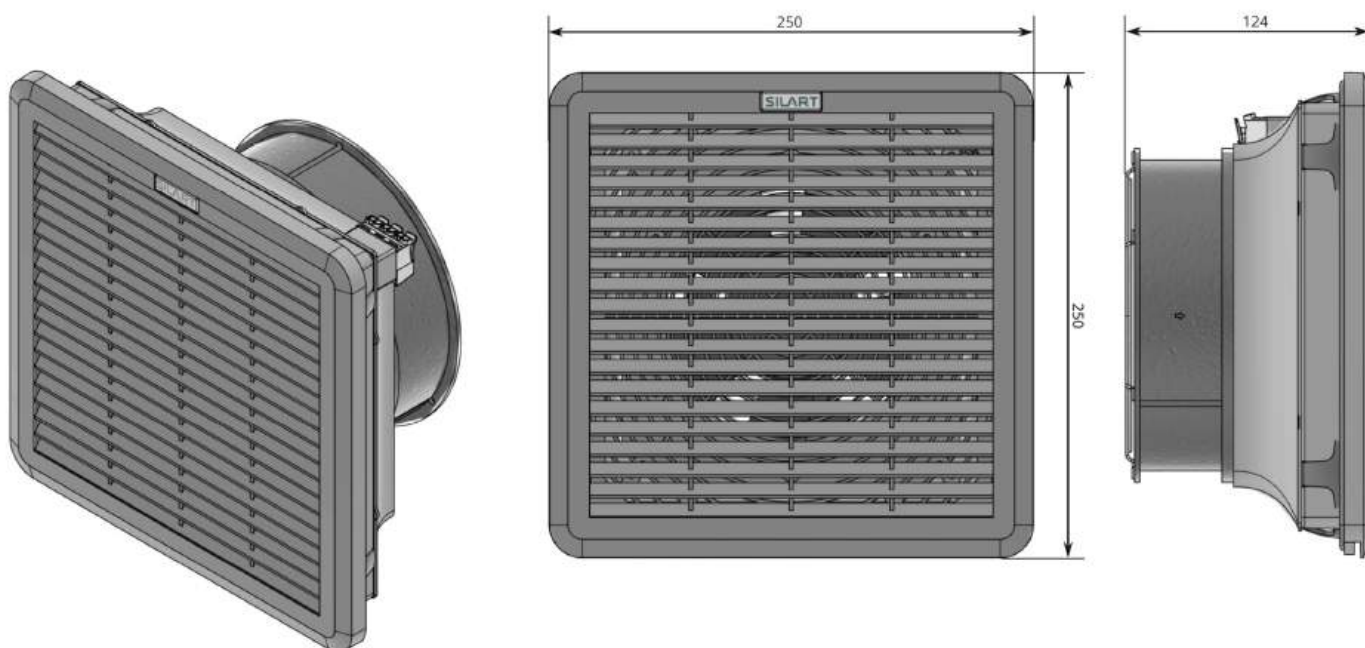

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2600

Производительность, м³/ч	280,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	731,0
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 90
Монтажный вырез, мм	223x223
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	50
Сила тока, А	0,25
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	62
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	2

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2630

Производительность, м³/ч	258,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	673,2
Номинальное напряжение, В	АС 380 - 3ф
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 90
Монтажный вырез, мм	223x223
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	50
Сила тока, А	0,12
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	62
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	2

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2800

Производительность, м³/ч	650,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	1087,4
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 100
Монтажный вырез, мм	223x223
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	50,4
Сила тока, А	0,36
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-25 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	62,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,408

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

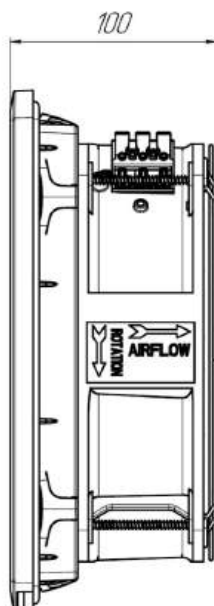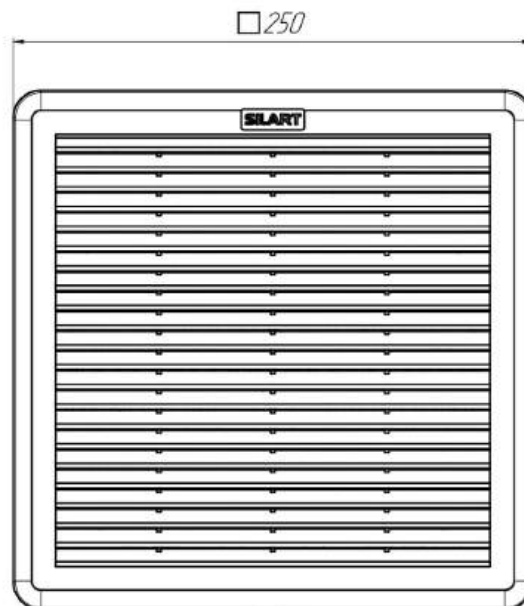

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-3000

Производительность, м³/ч	500,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	731,0
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	324 x 324 x 132
Монтажный вырез, мм	291x291
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	50
Сила тока, А	0,25
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	62
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	2,3

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

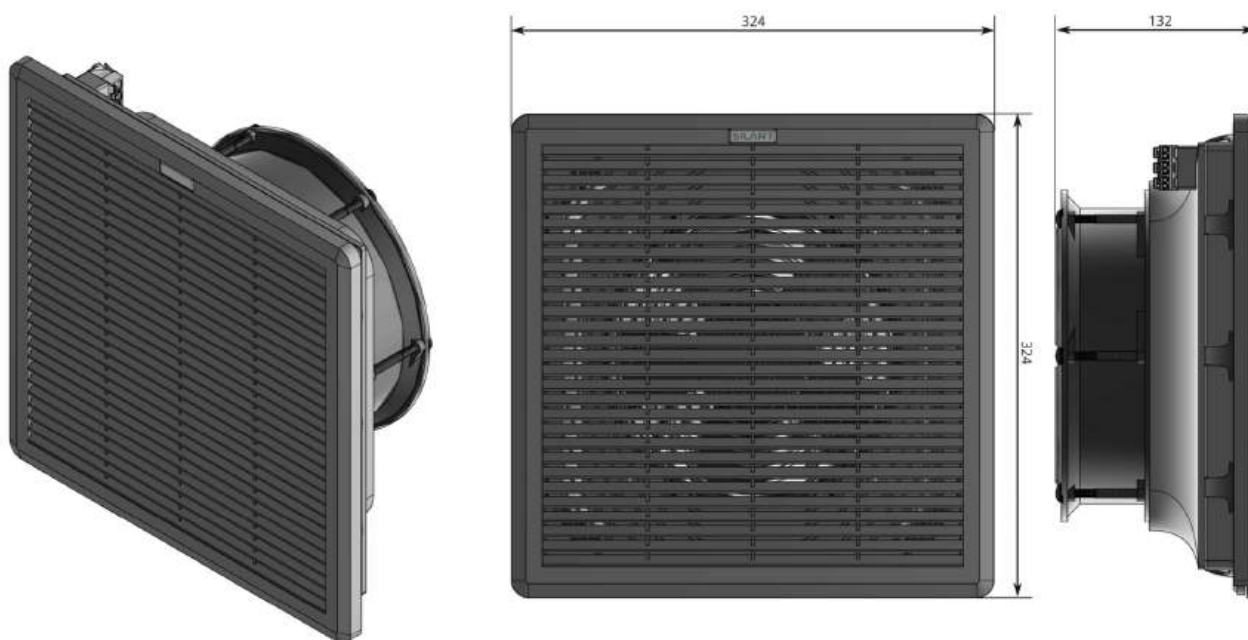

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-3030

Производительность, м³/ч	460,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	673,2
Номинальное напряжение, В	АС 380 - 3ф
Габаритные размеры (ШВГ), мм	324 x 324 x 132
Монтажный вырез, мм	291x291
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	50
Сила тока, А	0,12
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	62
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	2,3

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

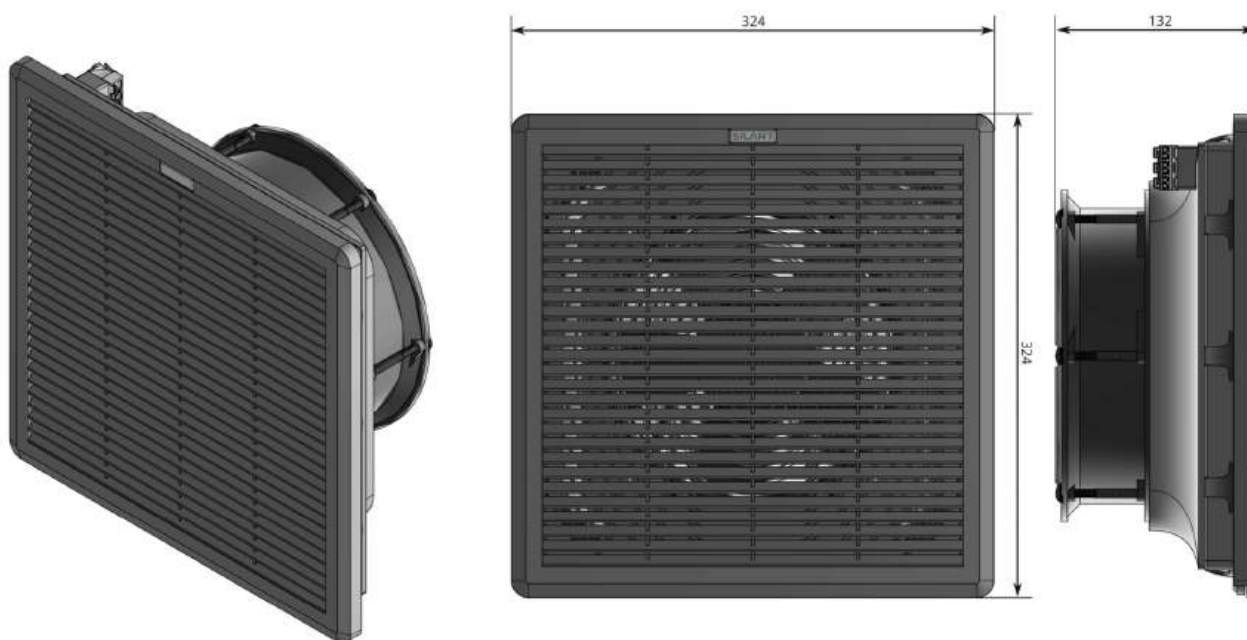

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-3100

Производительность, м³/ч	800,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	1776,0
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	324 x 324 x 117
Монтажный вырез, мм	291x291
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	126
Сила тока, А	0,2
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	70
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	3,8

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

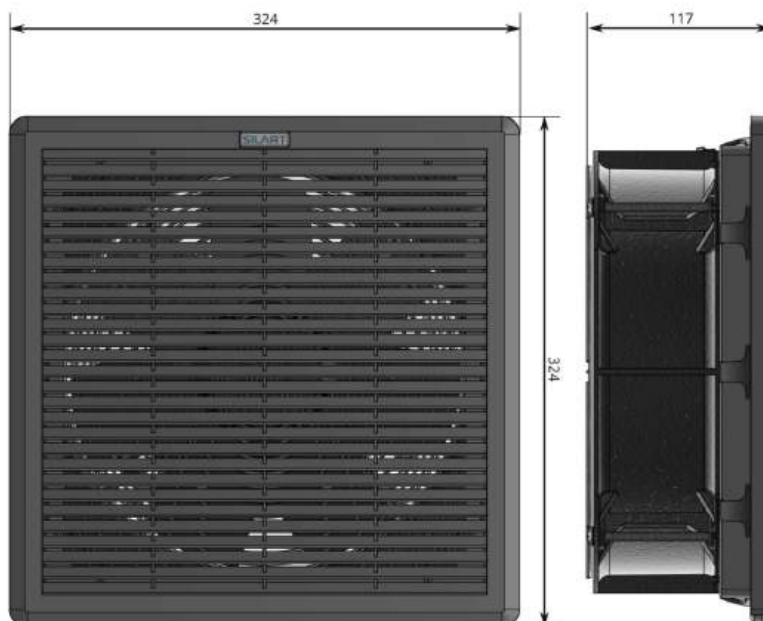

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1101

Производительность, м³/ч	30,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	79,96
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	106 x 106 x 61
Монтажный вырез, мм	92x92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	3,2
Сила тока, А	0,04
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-20...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	36,19
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 40 ± 5 см, 22 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,173

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

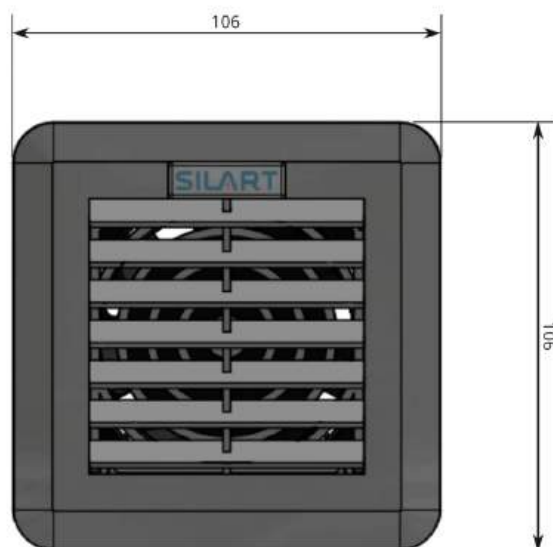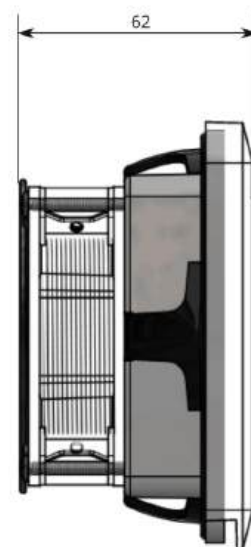

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1111

Производительность, м³/ч	35,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	78,0
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	106 x 106 x 61
Монтажный вырез, мм	92x92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	2,64
Сила тока, А	0,22
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	35,8
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,207

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

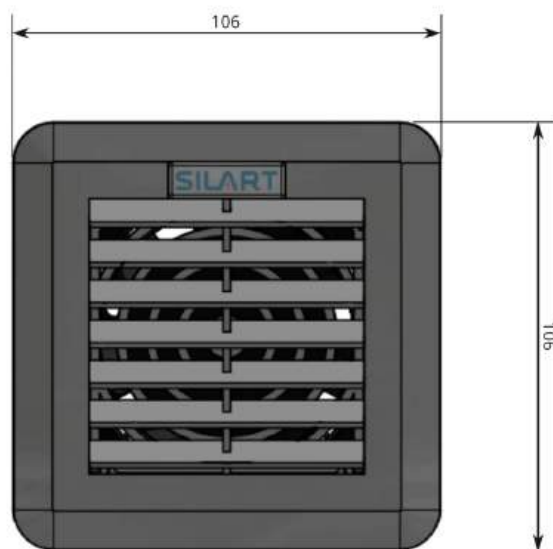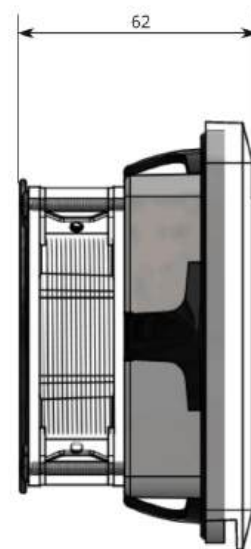

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1121

Производительность, м³/ч	41,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	85,68
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	106 x 106 x 61
Монтажный вырез, мм	92x92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	3.6
Сила тока, А	0.15
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	38.8
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0.207

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

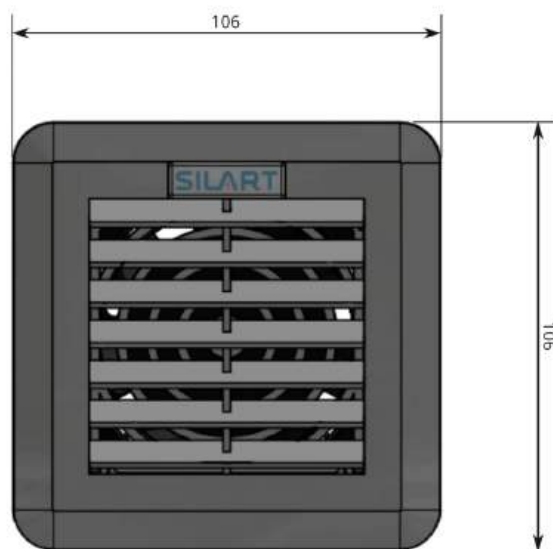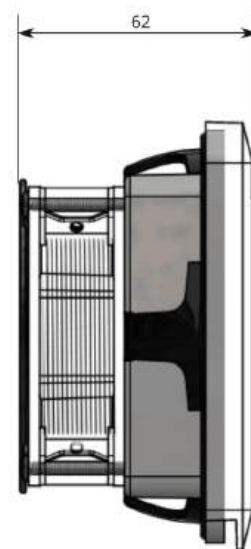

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1141

Производительность, м³/ч	48,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	104,01
Номинальное напряжение, В	DC 48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	106 x 106 x 61
Монтажный вырез, мм	92x92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	4,8
Сила тока, А	0,2
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	42,7
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,207

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

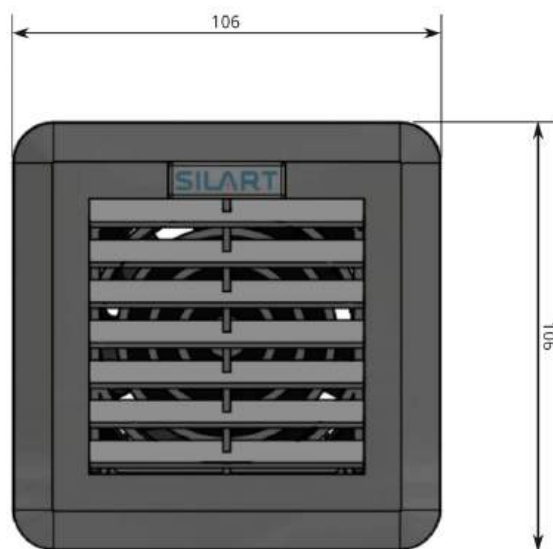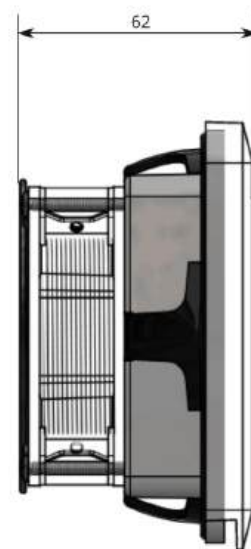

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1501

Производительность, м³/ч	59,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 75
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	21
Сила тока, А	0,15
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-20...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	43
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,668

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

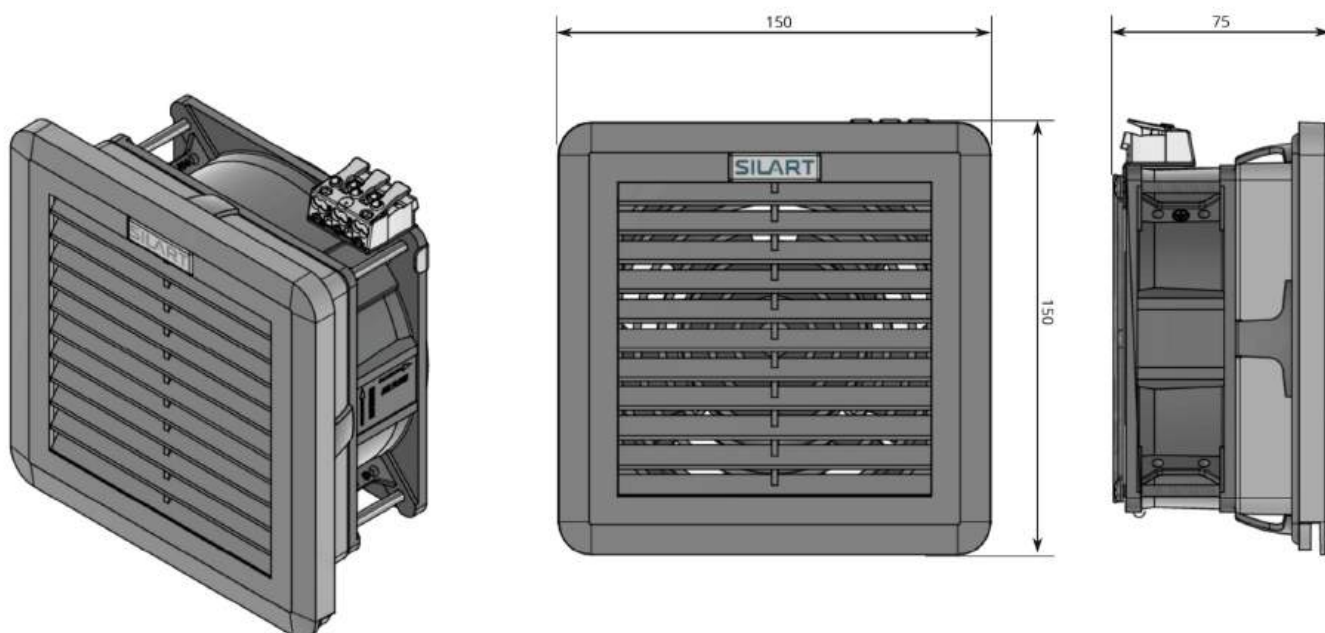

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1511

Производительность, м³/ч	71,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	202,8
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 75
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	7,2
Сила тока, А	0,5
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	46,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,45

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

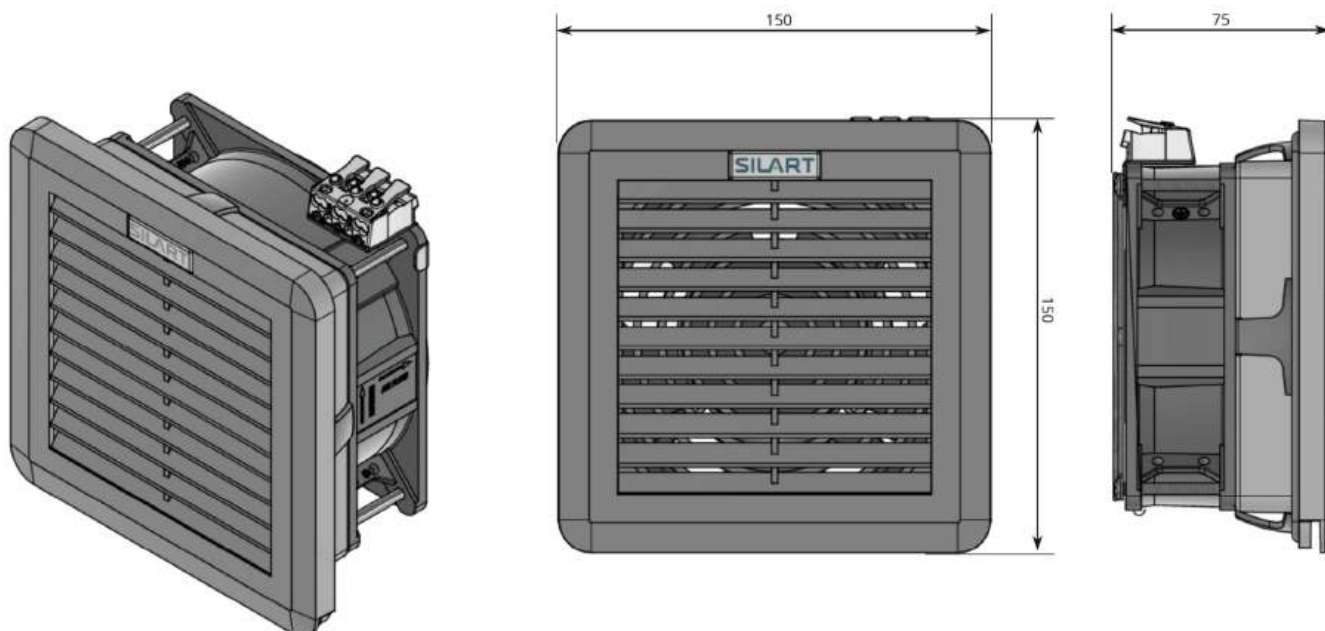

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1521

Производительность, м³/ч	71,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	224,9
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 75
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	8,4
Сила тока, А	0,35
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	48,7
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,45

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

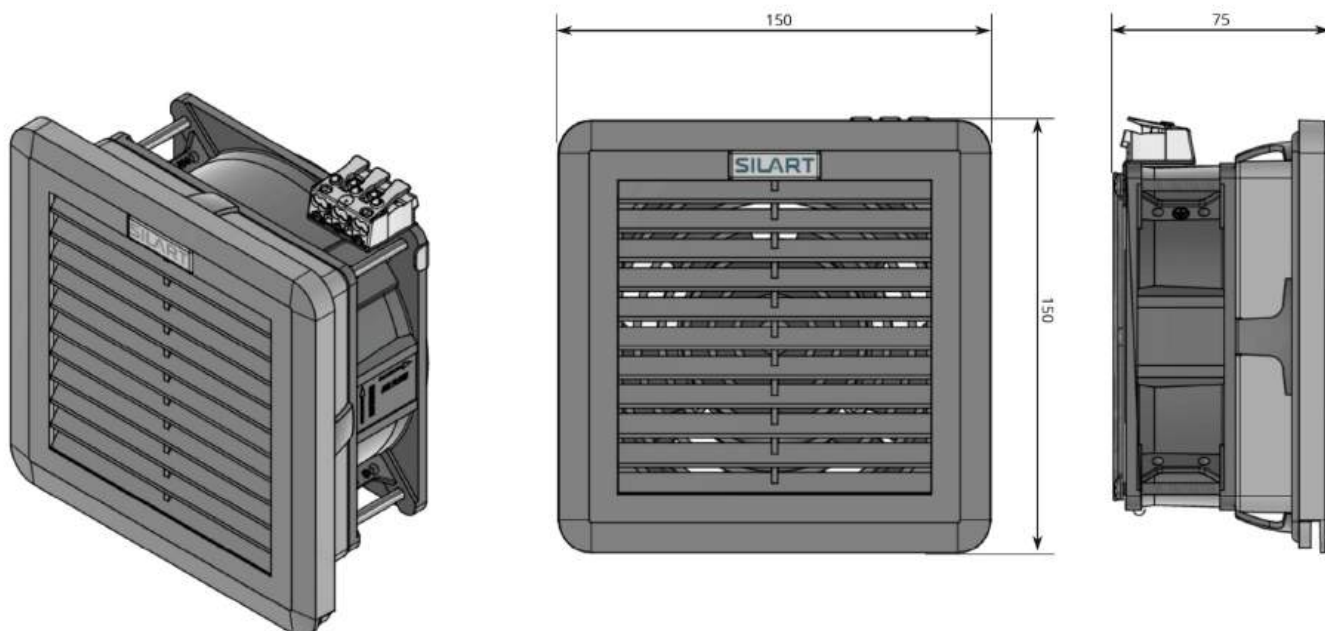

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1531

Производительность, м³/ч	59,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	AC 380
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 75
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	26
Сила тока, А	0,11
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	42
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,671

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

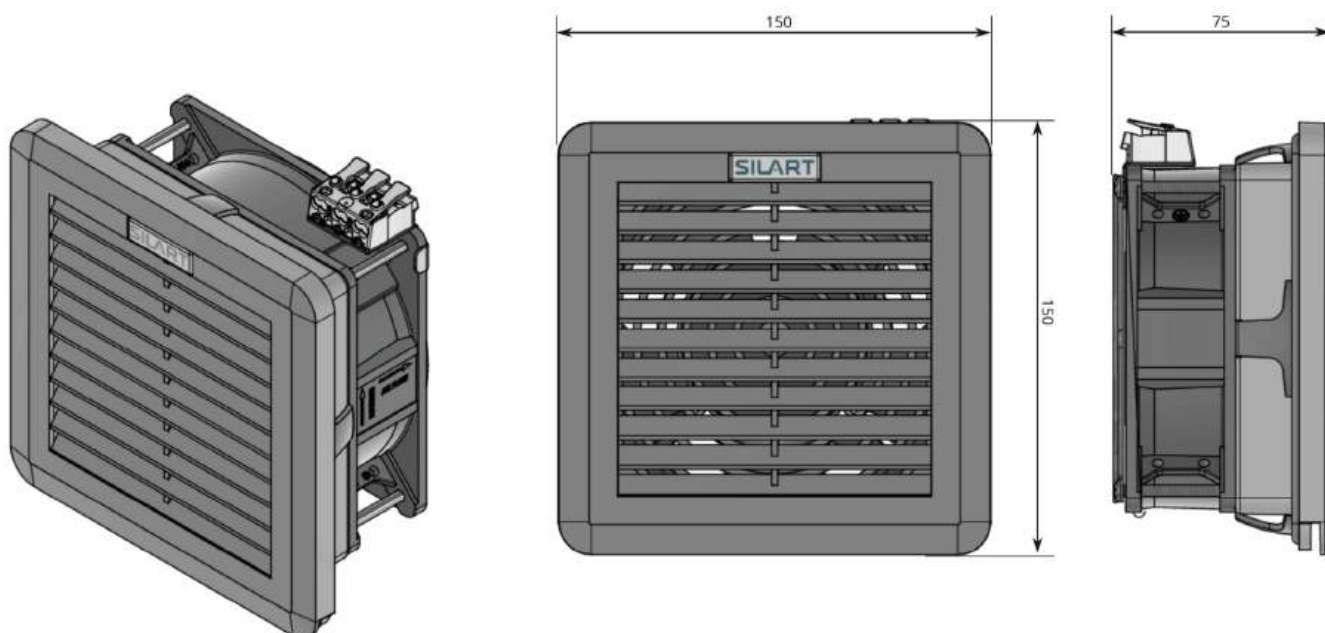

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1541

Производительность, м³/ч	71,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	216,4
Номинальное напряжение, В	DC 48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 75
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	7,68
Сила тока, А	0,16
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	48,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,45

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

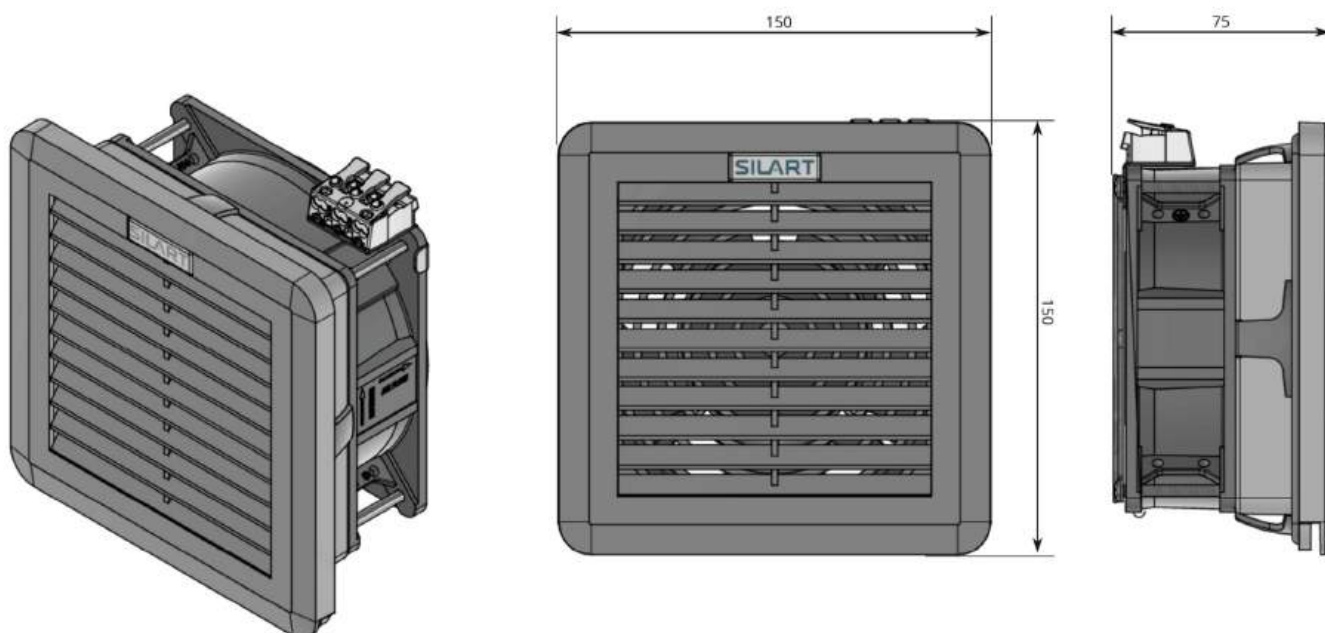

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-1601

Производительность, м³/ч	90,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	231,5
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 75
Монтажный вырез, мм	125x125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	15
Сила тока, А	0,14
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	47
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,464

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

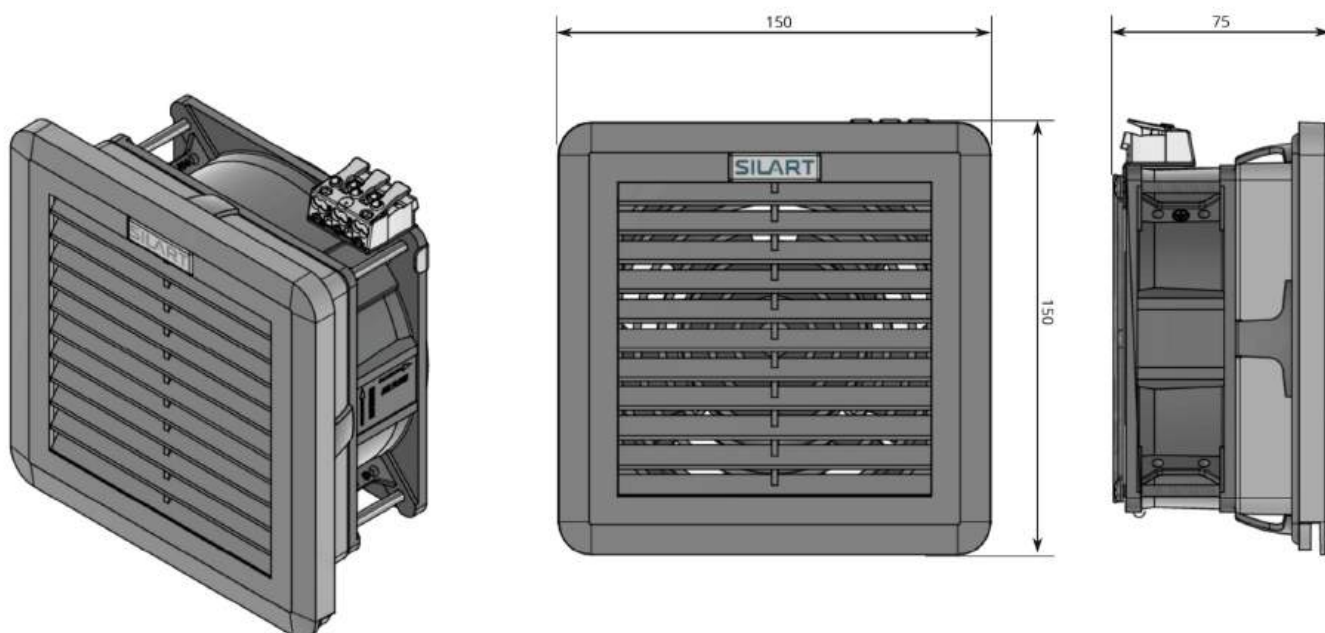

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2001

Производительность, м³/ч	96,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204 x 204 x 108
Монтажный вырез, мм	177x177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	21
Сила тока, А	0,15
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	43
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,793

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

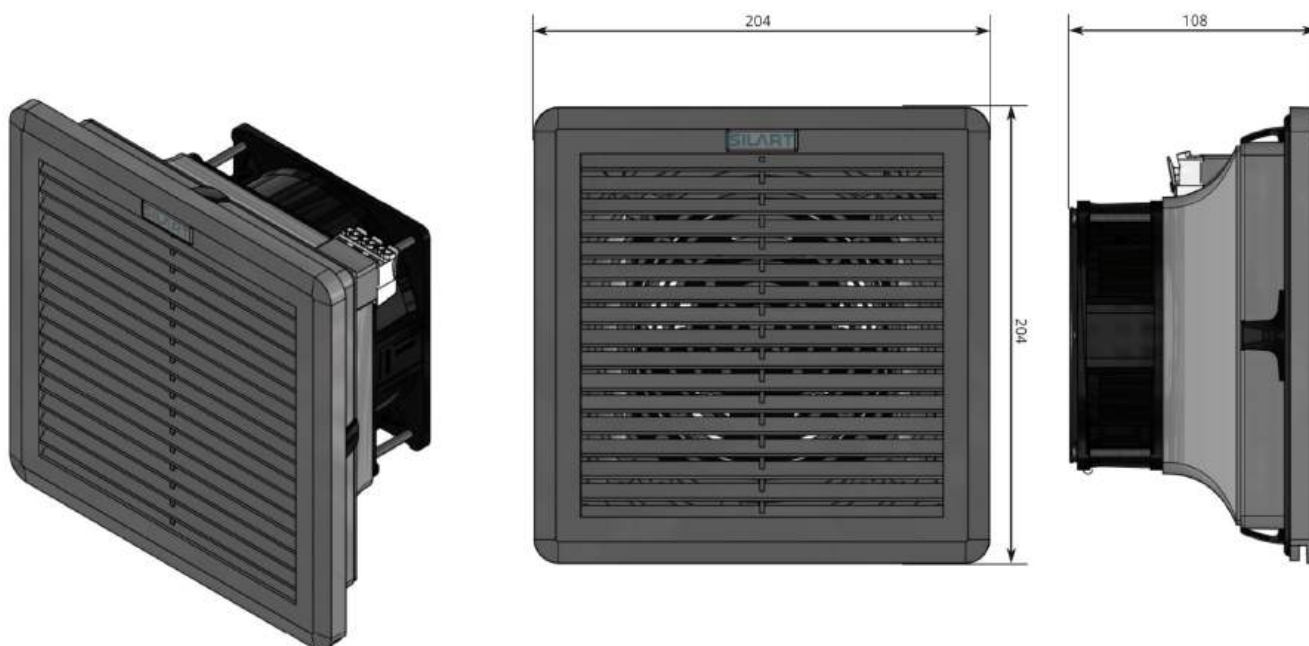

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2011

Производительность, м³/ч	110,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	202,8
Номинальное напряжение, В	DC 12
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204 x 204 x 108
Монтажный вырез, мм	177x177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	7,2
Сила тока, А	0,5
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	46,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,6

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

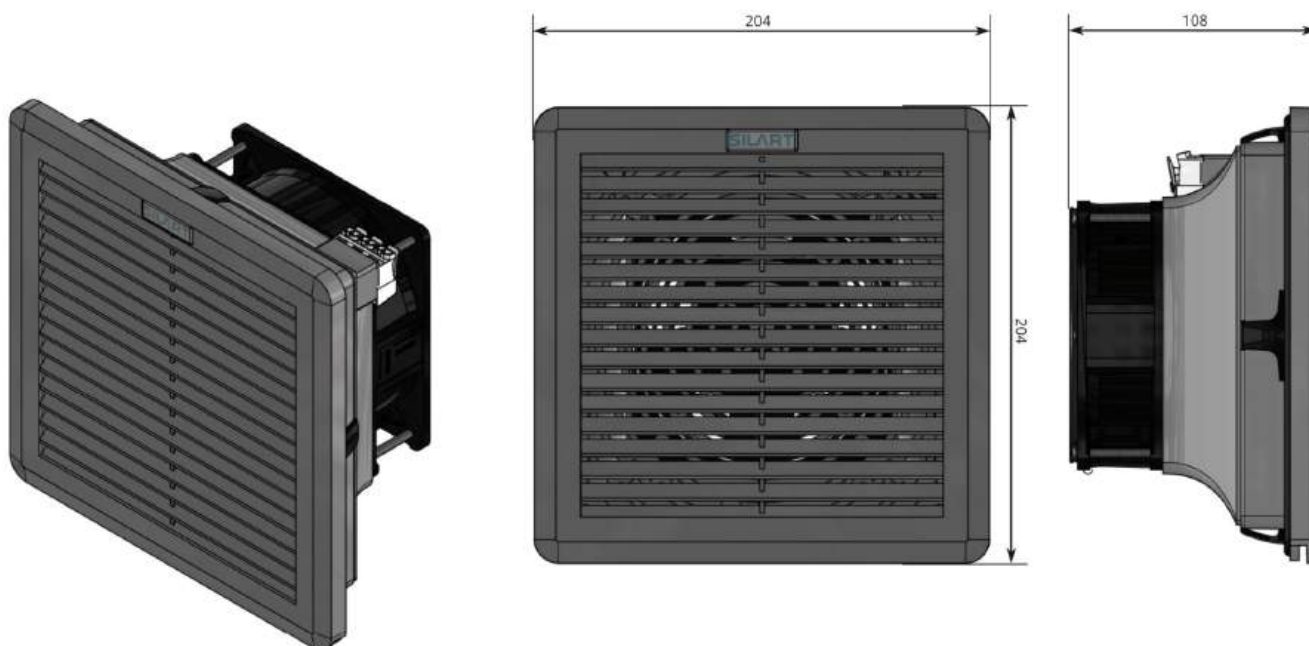

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2021

Производительность, м³/ч	110,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	224,9
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204 x 204 x 108
Монтажный вырез, мм	177x177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	8,4
Сила тока, А	0,35
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	48,7
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,6

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

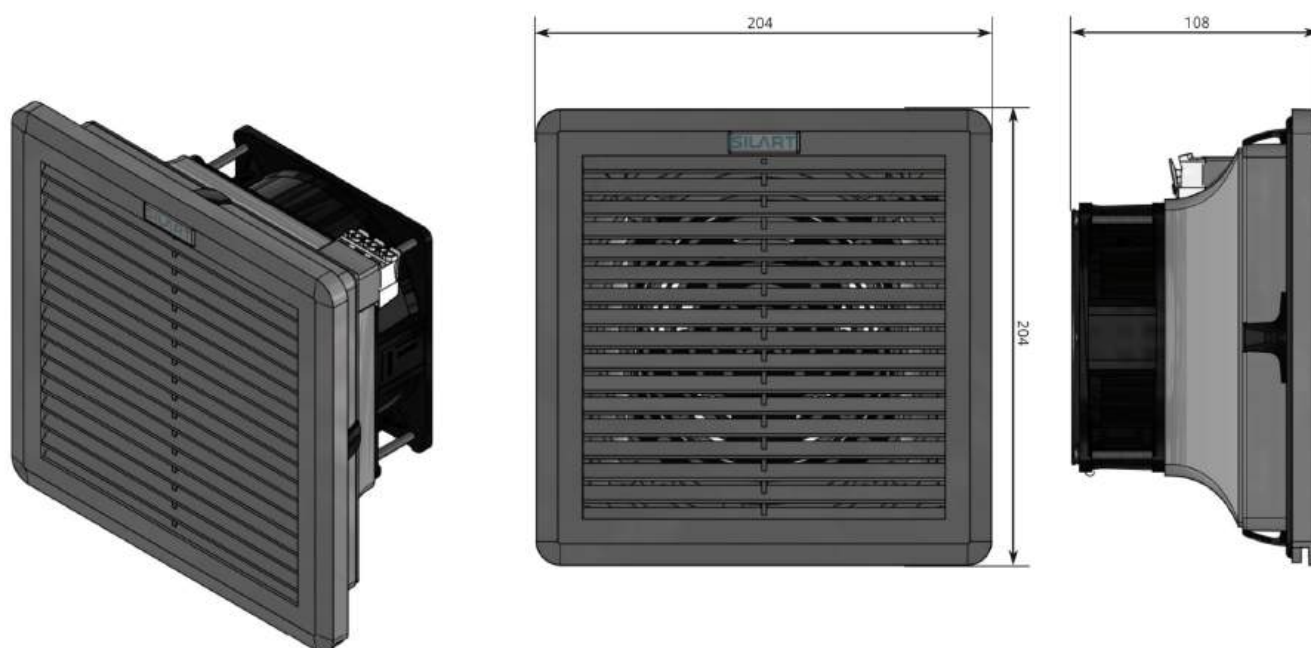

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2031

Производительность, м³/ч	96,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	141,1
Номинальное напряжение, В	AC 380
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204 x 204 x 108
Монтажный вырез, мм	177x177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	26
Сила тока, А	0,11
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	42
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,787

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

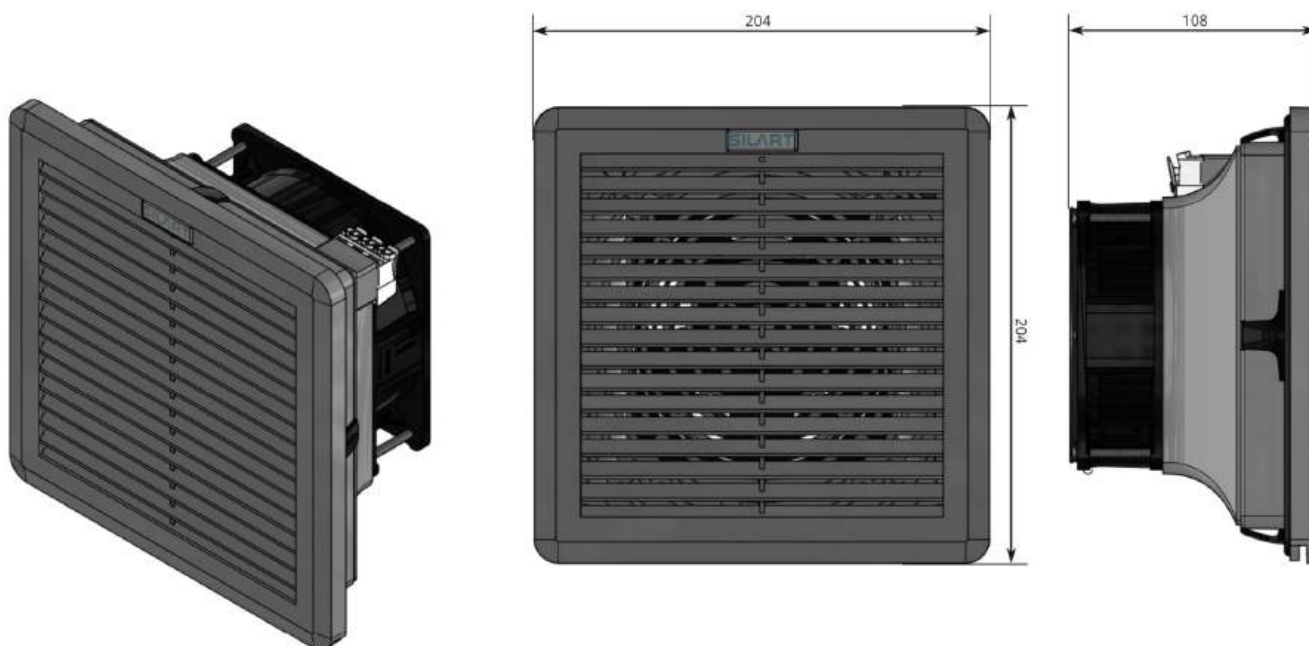

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2041

Производительность, м³/ч	110,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	216,4
Номинальное напряжение, В	DC 48
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204 x 204 x 108
Монтажный вырез, мм	177x177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	7,68
Сила тока, А	0,16
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	48,3
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	0,6

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

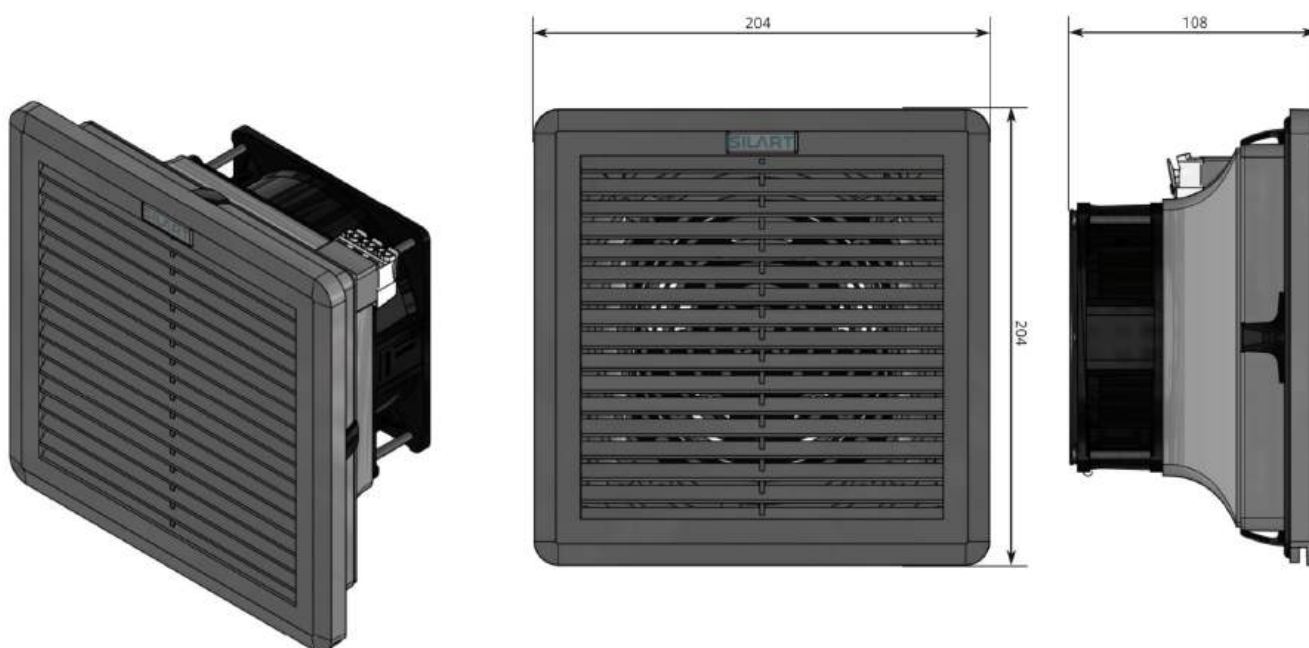

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2501

Производительность, м³/ч	193,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	323,0
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 124
Монтажный вырез, мм	223x223
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	32
Сила тока, А	0,24
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	52
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,3

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

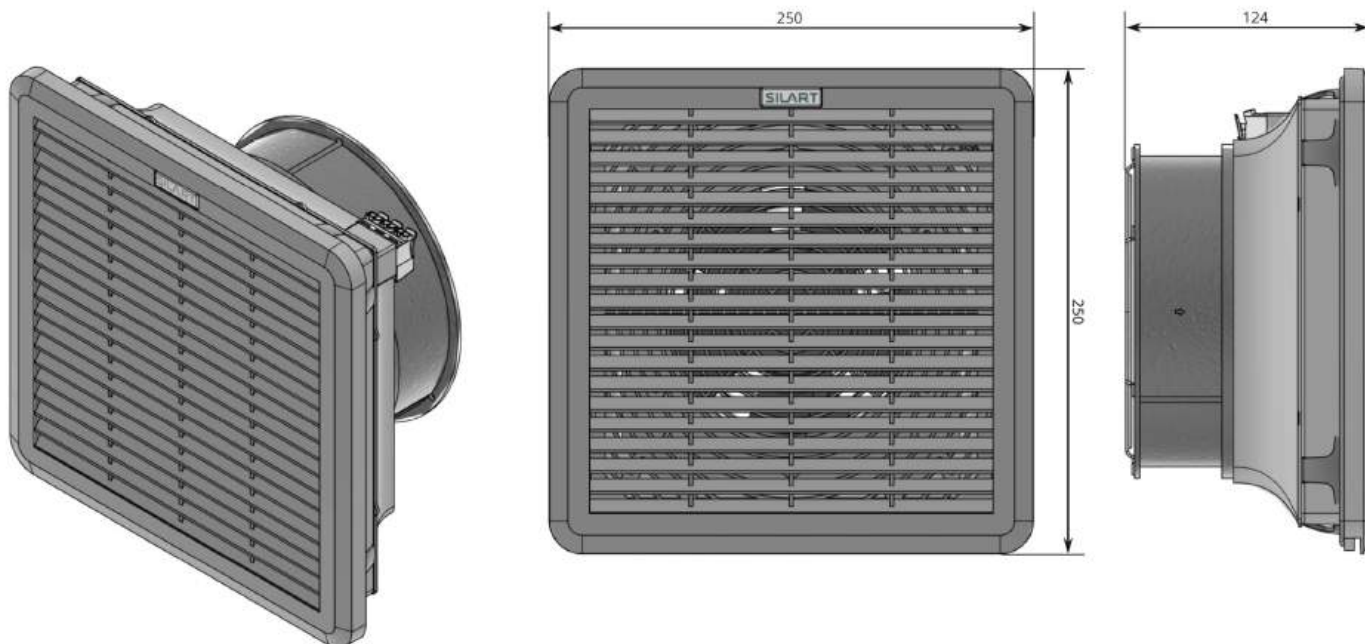

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2521

Производительность, м³/ч	257,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	462,0
Номинальное напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 124
Монтажный вырез, мм	223x223
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	16,8
Сила тока, А	0,7
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+70
Температура хранения, °C	-40...+75
Уровень шума, дБА	58,4
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,2

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

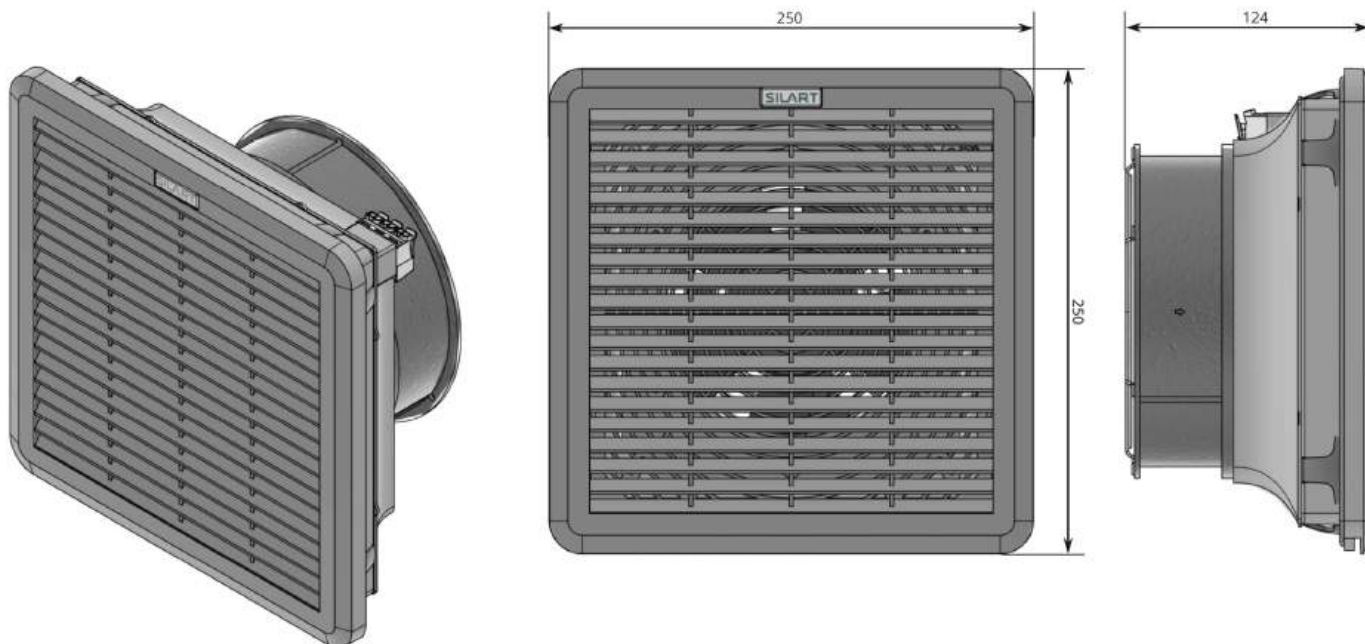

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2601

Производительность, м³/ч	255,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	731,0
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 90
Монтажный вырез, мм	223x223
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	50
Сила тока, А	0,25
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	62
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	2

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2631

Производительность, м³/ч	235,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	673,2
Номинальное напряжение, В	АС 380 - 3ф
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 90
Монтажный вырез, мм	223x223
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	50
Сила тока, А	0,12
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	62
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	2

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-2801

Производительность, м³/ч	590,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	1087,4
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 100
Монтажный вырез, мм	223x223
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	50,4
Сила тока, А	0,36
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-25 ... +70
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	62
Срок службы, ч	70000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	1,404

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

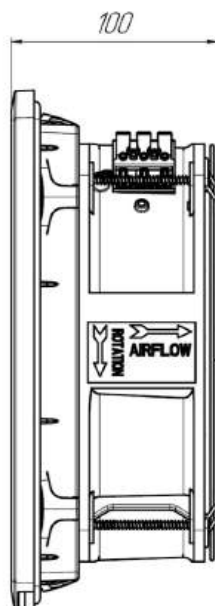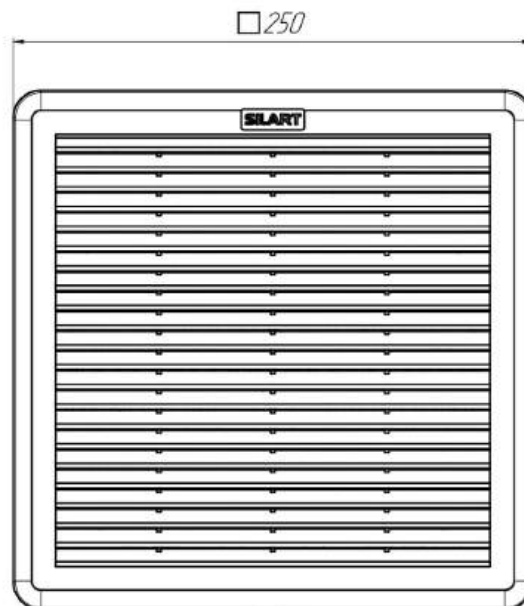

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-3001

Производительность, м³/ч	475,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	731,0
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	324 x 324 x 132
Монтажный вырез, мм	291x291
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	50
Сила тока, А	0,25
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	62
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	2,3

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

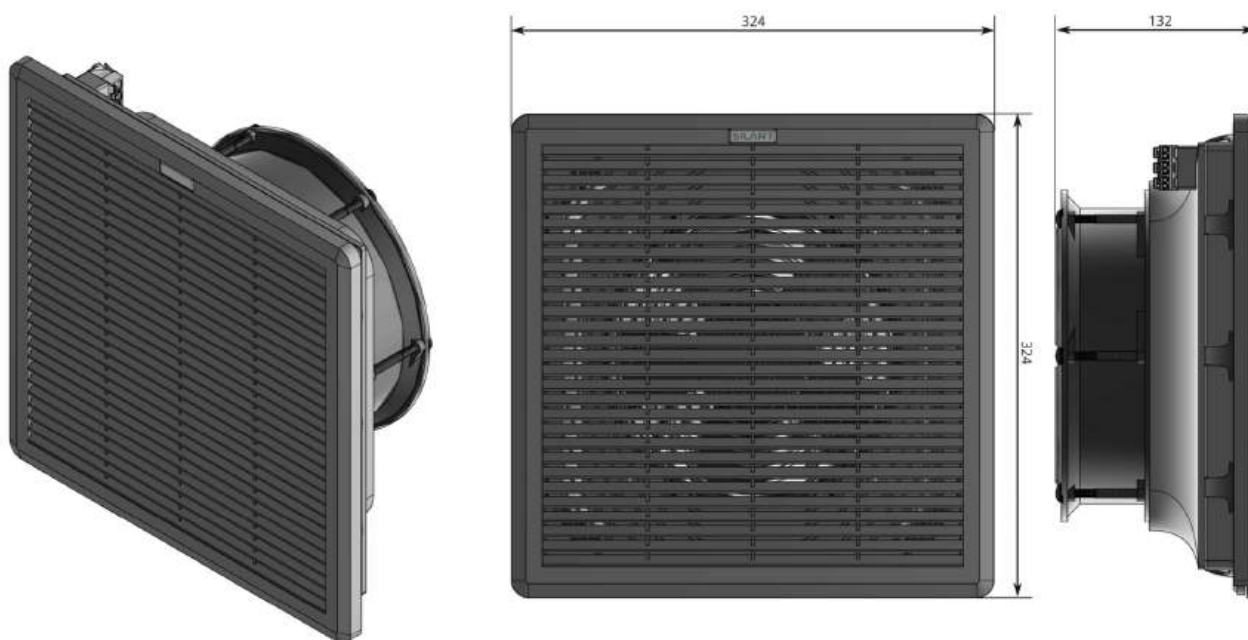

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-3031

Производительность, м³/ч	437,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	673,2
Номинальное напряжение, В	АС 380 - 3ф
Габаритные размеры (ШВГ), мм	324 x 324 x 132
Монтажный вырез, мм	291x291
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	50
Сила тока, А	0,12
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	62
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	5
Тип подшипника	качения
Вес, кг	2,3

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40



TBS-R260
NO, 0 ... +60

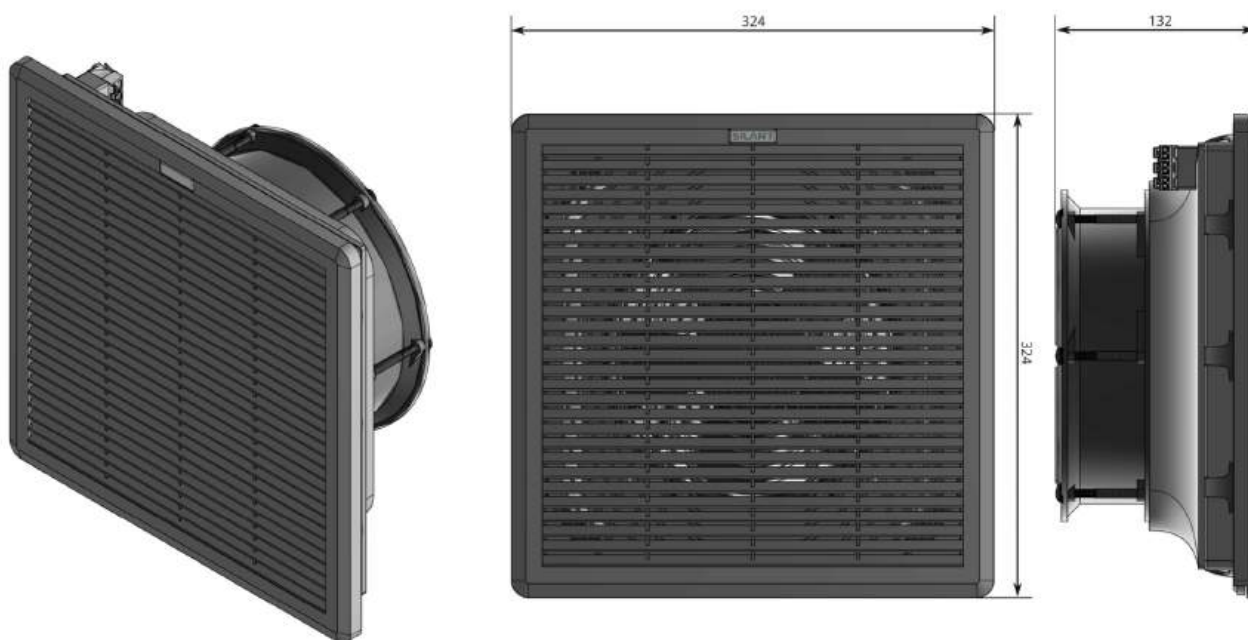

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия NLV

NLV-3101

Производительность, м³/ч	736,0
Свободный воздушный поток, м³/ч	1776,0
Номинальное напряжение, В	AC 230
Габаритные размеры (ШВГ), мм	324 x 324 x 117
Монтажный вырез, мм	291x291
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,2
Механизм открытия фильтра	слайдер (решетка сдвигается вверх)
Потребляемая мощность, Вт	126
Сила тока, А	0,58
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Рабочая температура, °C	-10...+65
Температура хранения, °C	-40...+70
Уровень шума, дБА	70
Срок службы, ч	50000
Электрическое подключение	пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм²
Количество лопастей, шт	7
Тип подшипника	качения
Вес, кг	3,8

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года




Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-R240
NO, -20 ... +40






TBS-R260
NO, 0 ... +60

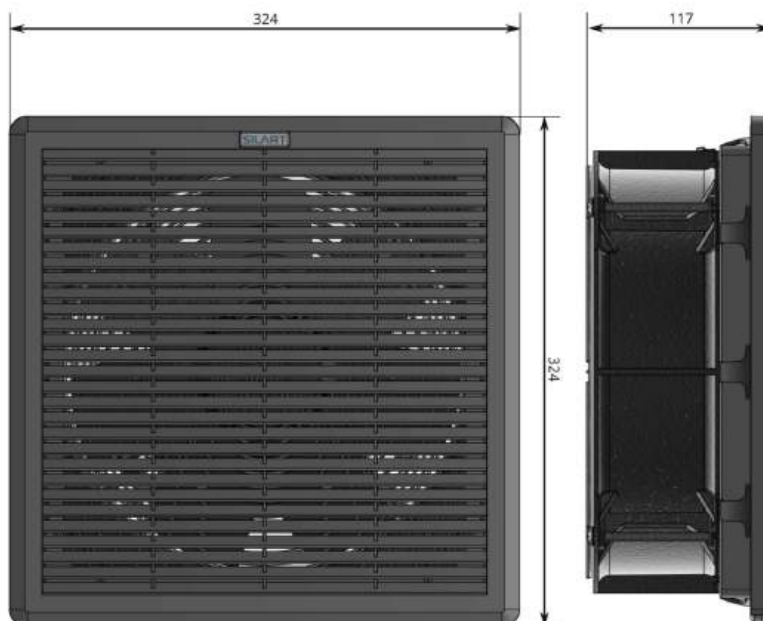

ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия NLF

NLF-100	
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	106 x 106 x 31
Механизм открытия фильтра	сдвижной (слайдер)
Размер монтажного выреза, мм	92 x 92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 1,8 (до 4 по запросу)
Вес, кг	0,1
Материал корпуса	ABS UV
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

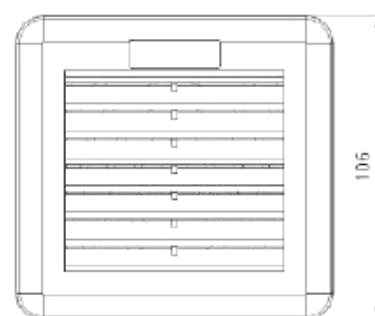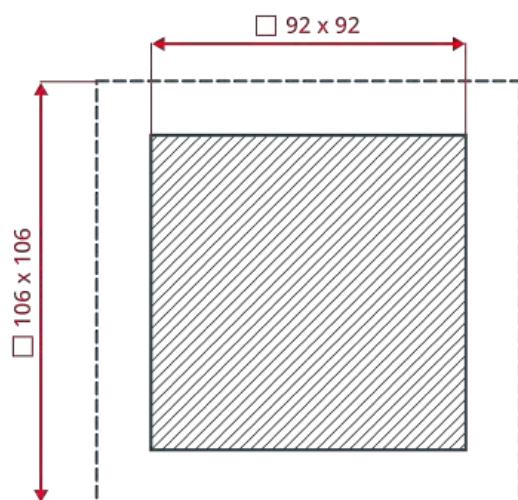




EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия NLF

NLF-101	
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Габаритные размеры (ШВГ), мм	106 x 106 x 31
Механизм открытия фильтра	сдвижной (слайдер)
Размер монтажного выреза, мм	92 x 92
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 1,8 (до 4 по запросу)
Вес, кг	0,1
Материал корпуса	ABS UV
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

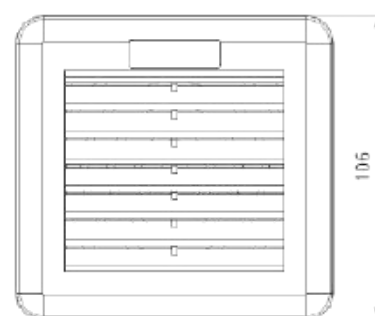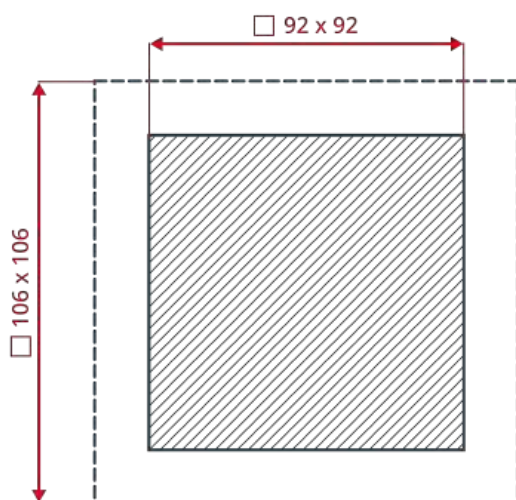



EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия NLF

NLF-150	
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 32
Механизм открытия фильтра	сдвижной (слайдер)
Размер монтажного выреза, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 1,8 (до 4 по запросу)
Вес, кг	0,1
Материал корпуса	ABS UV
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

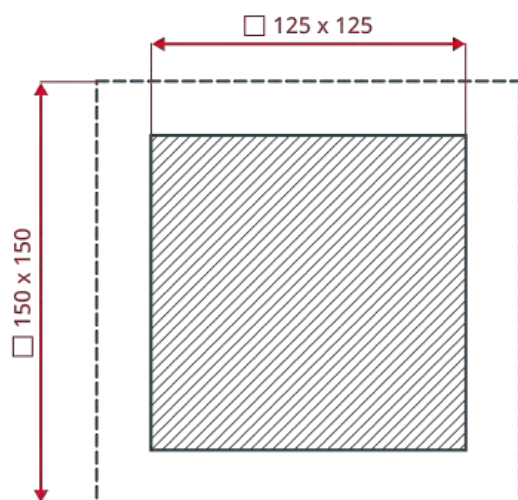



EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия NLF

NLF-151	
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Габаритные размеры (ШВГ), мм	150 x 150 x 32
Механизм открытия фильтра	сдвижной (слайдер)
Размер монтажного выреза, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 1,8 (до 4 по запросу)
Вес, кг	0,1
Материал корпуса	ABS UV
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

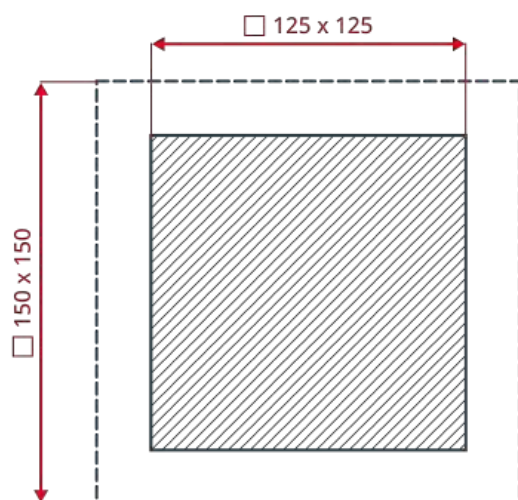



EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия NLF

NLF-200	
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204 x 204 x 32
Механизм открытия фильтра	сдвижной (слайдер)
Размер монтажного выреза, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 1,8 (до 4 по запросу)
Вес, кг	0,2
Материал корпуса	ABS UV
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

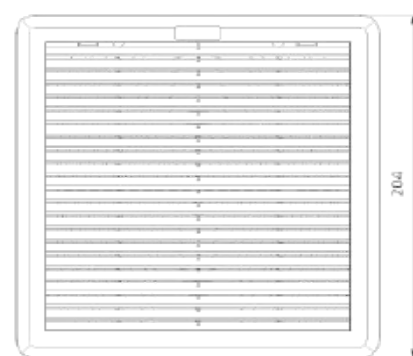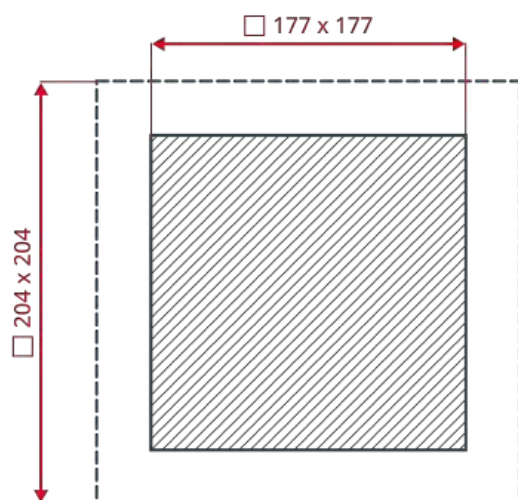



EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия NLF

NLF-201	
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Габаритные размеры (ШВГ), мм	204 x 204 x 32
Механизм открытия фильтра	сдвижной (слайдер)
Размер монтажного выреза, мм	177 x 177
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 1,8 (до 4 по запросу)
Вес, кг	0,2
Материал корпуса	ABS UV
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

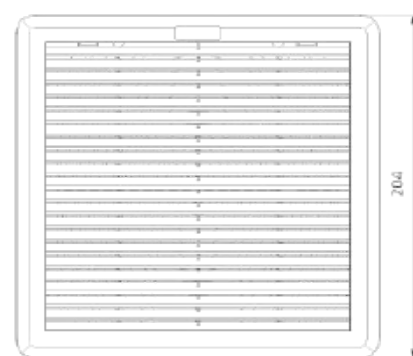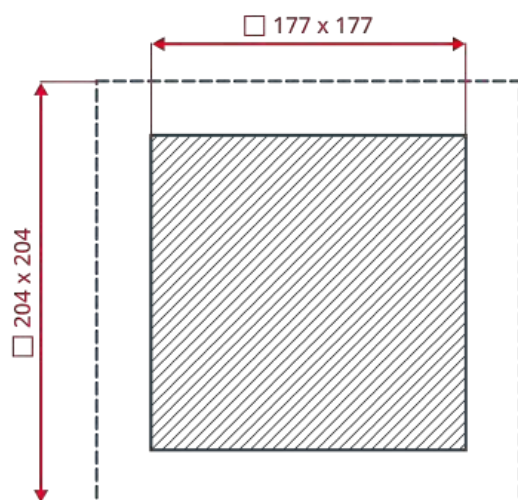




EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия NLF

NLF-250	
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 33
Механизм открытия фильтра	сдвижной (слайдер)
Размер монтажного выреза, мм	223 x 223
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 1,8 (до 4 по запросу)
Вес, кг	0,3
Материал корпуса	ABS UV
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

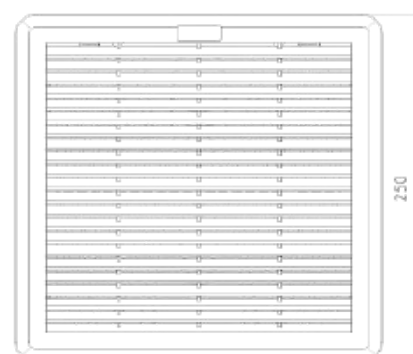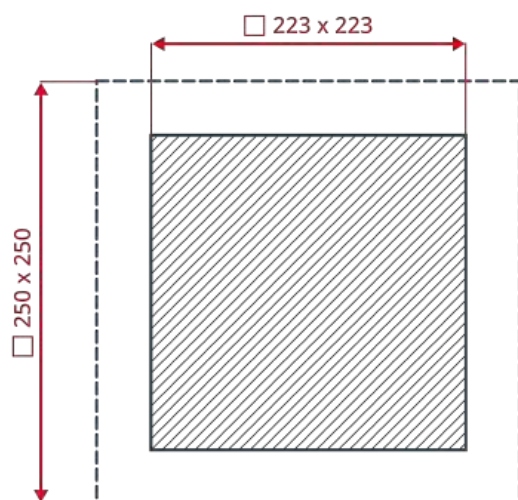




EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия NLF

NLF-251	
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Габаритные размеры (ШВГ), мм	250 x 250 x 33
Механизм открытия фильтра	сдвижной (слайдер)
Размер монтажного выреза, мм	223 x 223
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 1,8 (до 4 по запросу)
Вес, кг	0,3
Материал корпуса	ABS UV
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

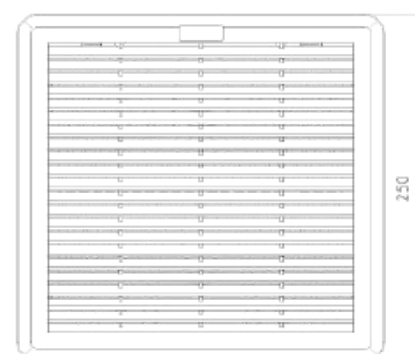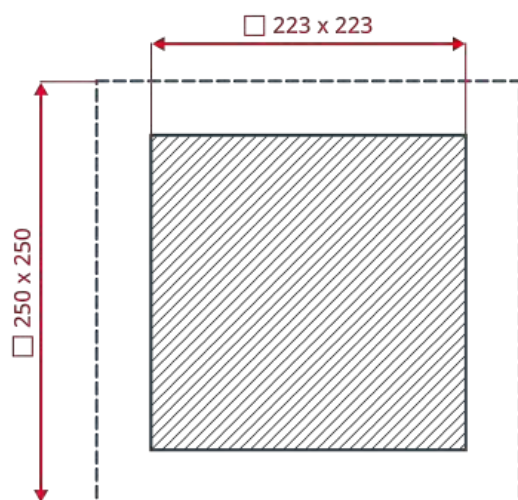


EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия NLF

NLF-300	
Степень защиты	IP 54
Класс очистки воздуха	G3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	324 x 324 x 33
Механизм открытия фильтра	сдвижной (слайдер)
Размер монтажного выреза, мм	291 x 291
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,3 (до 4 по запросу)
Вес, кг	0,6
Материал корпуса	ABS UV
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

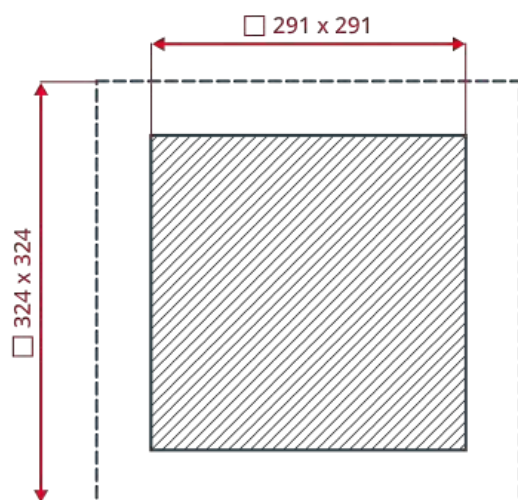


EAC



ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Серия NLF

NLF-301	
Степень защиты	IP 55
Класс очистки воздуха	G4
Габаритные размеры (ШВГ), мм	324 x 324 x 33
Механизм открытия фильтра	сдвижной (слайдер)
Размер монтажного выреза, мм	291 x 291
Допустимая толщина панели, мм	от 1 до 2,3 (до 4 по запросу)
Вес, кг	0,6
Материал корпуса	ABS UV
Относительная влажность при эксплуатации/хранении, %	макс. 75
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +70

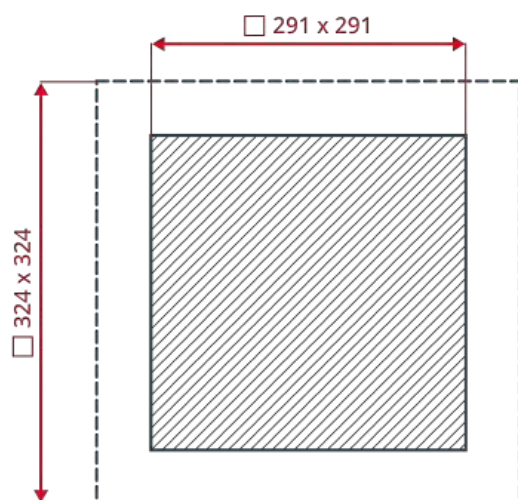

EAC






ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G0825-A22X-7PBHL

Производительность, м³/ч	32,0
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	80 x 80 x 25
Потребляемая мощность, Вт	16
Пусковой ток, А	0,140
Статическое давление макс., мм Н2О	3
Скорость вращения, об/мин	2400
Уровень шума, дБА	30
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °С	-10 ... +45
Температура хранения, °С	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	0,24

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

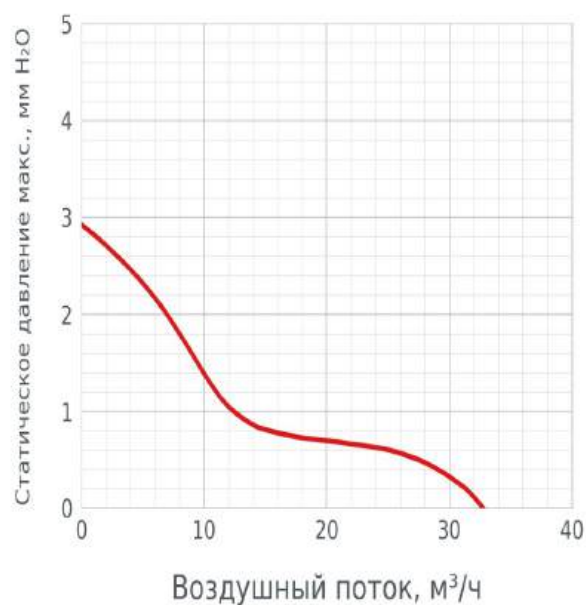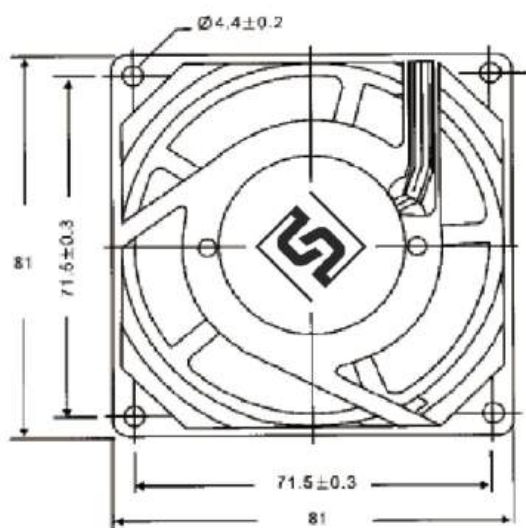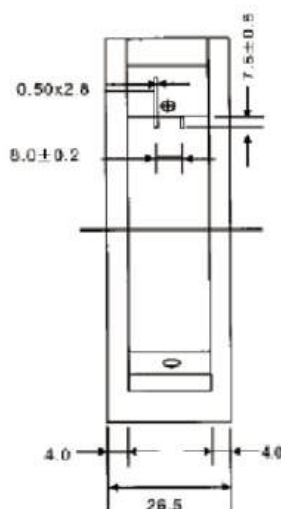

EAC





ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G0825-D12X-7PBHL

Производительность, м³/ч	78
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	12 DC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	80 x 80 x 25
Потребляемая мощность, Вт	2,64
Пусковой ток, А	0,820
Статическое давление макс., мм H ₂ O	3,9
Скорость вращения, об/мин	3000
Уровень шума, дБА	35,8
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +75
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	0,08

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

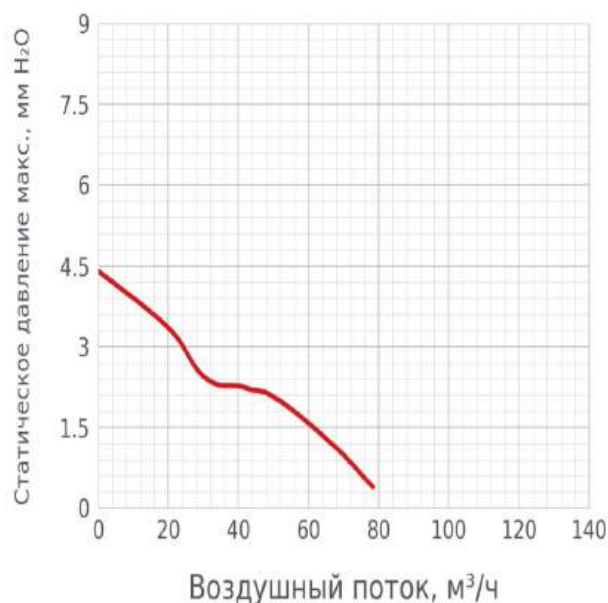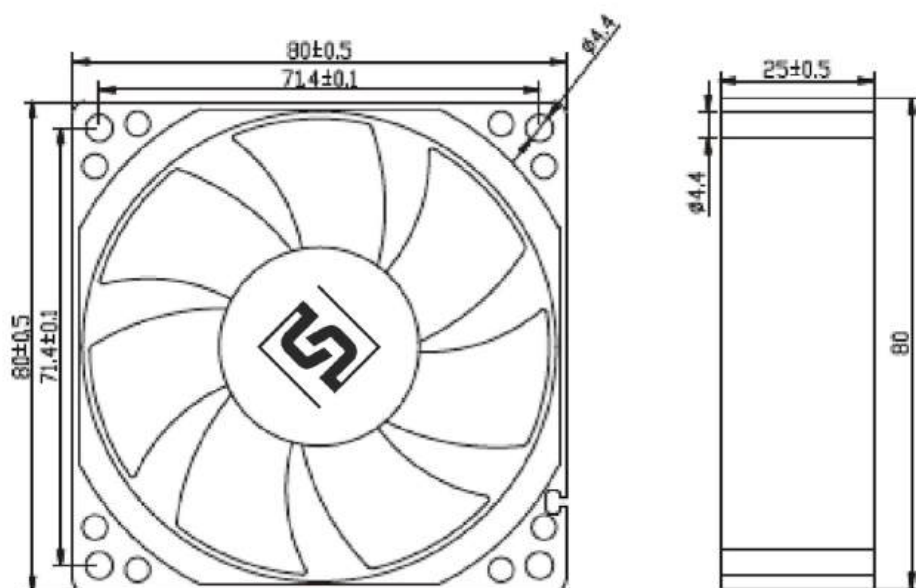

EAC






ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G0825-D24X-7PBHL

Производительность, м³/ч	85,7
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	24 DC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	80 x 80 x 25
Потребляемая мощность, Вт	3,6
Пусковой ток, А	0,280
Статическое давление макс., мм H2O	4,7
Скорость вращения, об/мин	3300
Уровень шума, дБА	38,8
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +75
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	0,08

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

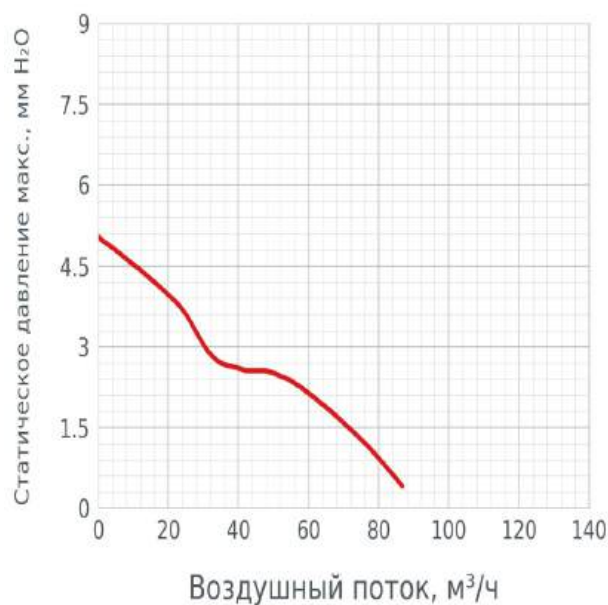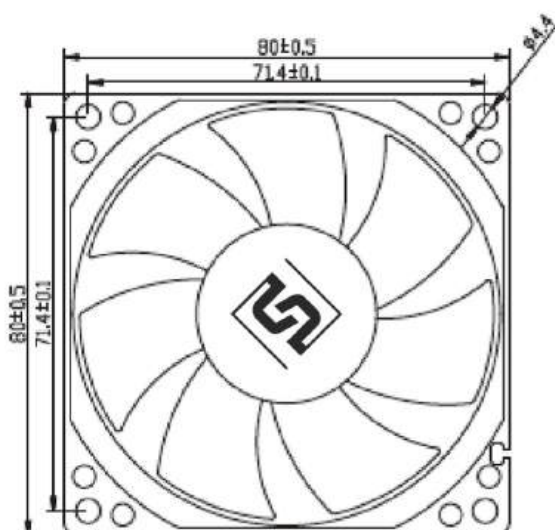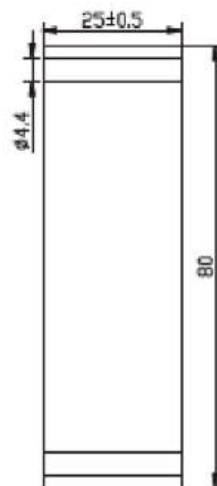

EAC






ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G0825-D48X-7PBHL

Производительность, м³/ч	104,0
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	48 DC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	80 x 80 x 25
Потребляемая мощность, Вт	4,8
Пусковой ток, А	0,040
Статическое давление макс., мм H2O	7
Скорость вращения, об/мин	4000
Уровень шума, дБА	42,7
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +75
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	0,08

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

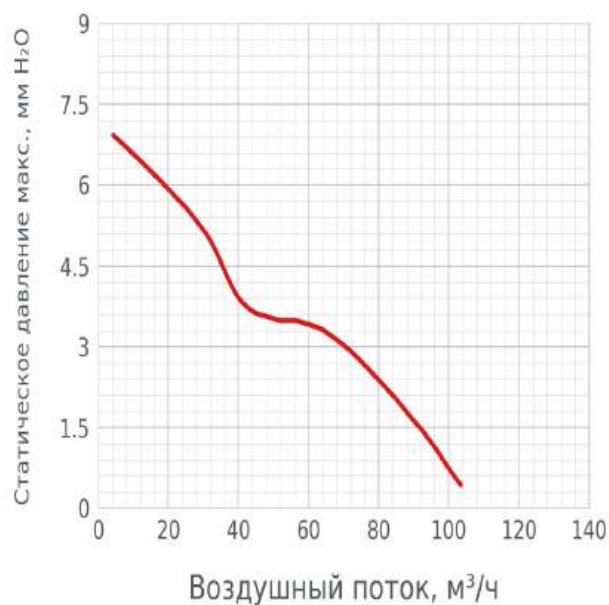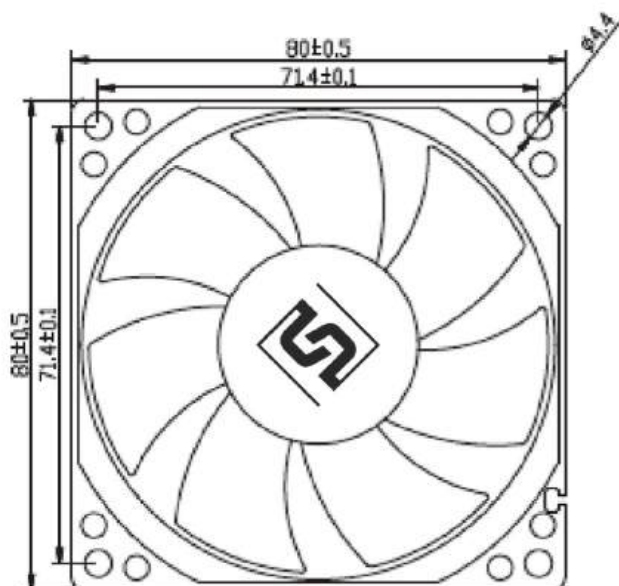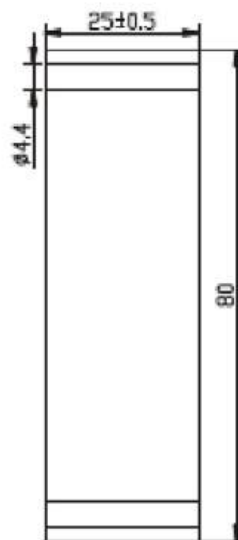

EAC






ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G0838-A22X-7PBHL

Производительность, м³/ч	39,1
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	80 x 80 x 38
Потребляемая мощность, Вт	11
Пусковой ток, А	0,128
Статическое давление макс., мм H ₂ O	4,7
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	34
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	0,65

Данные актуальны на 27 августа 2026 года

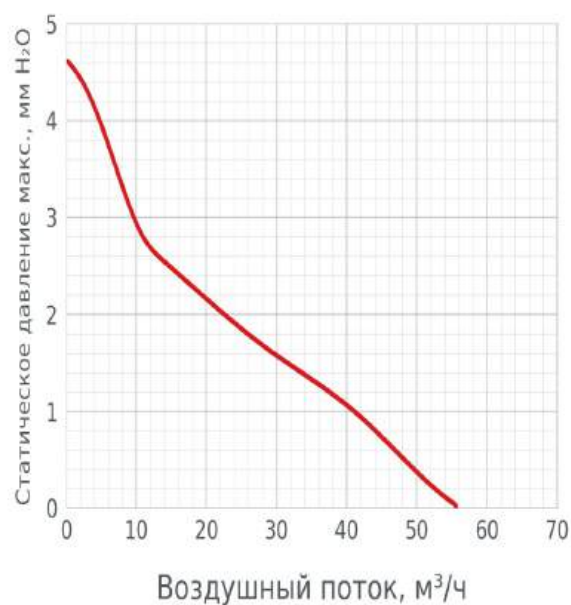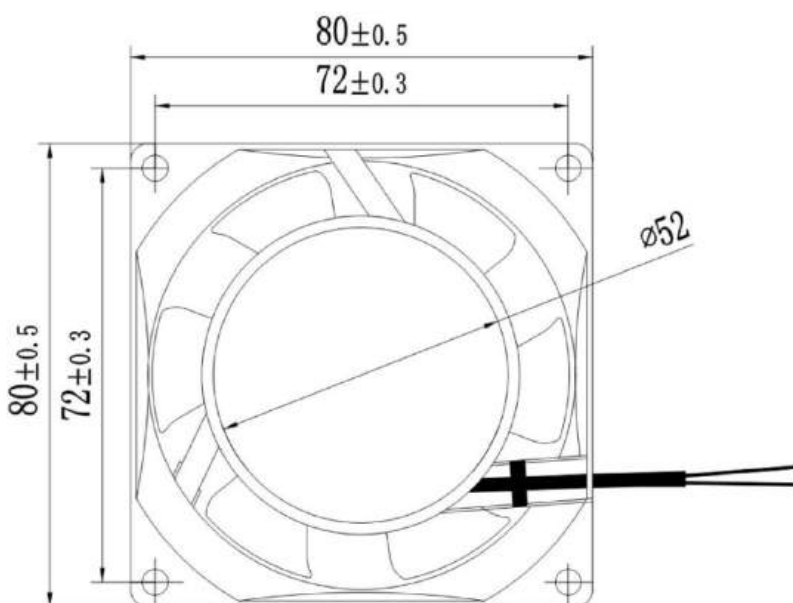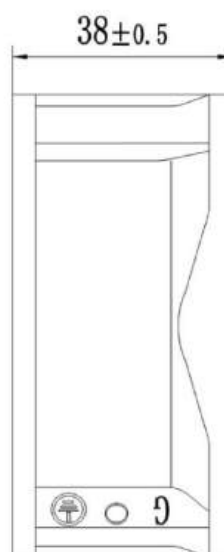

EAC






ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G0925-A22X-6PBHL

Производительность, м³/ч	51
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	92 x 92 x 25
Потребляемая мощность, Вт	15
Пусковой ток, А	0,132
Статическое давление макс., мм Н2О	2,6
Скорость вращения, об/мин	2100
Уровень шума, дБА	40
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	0,27

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

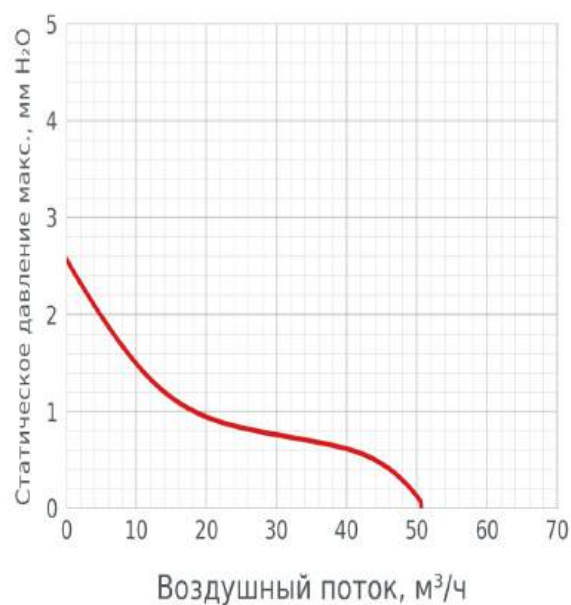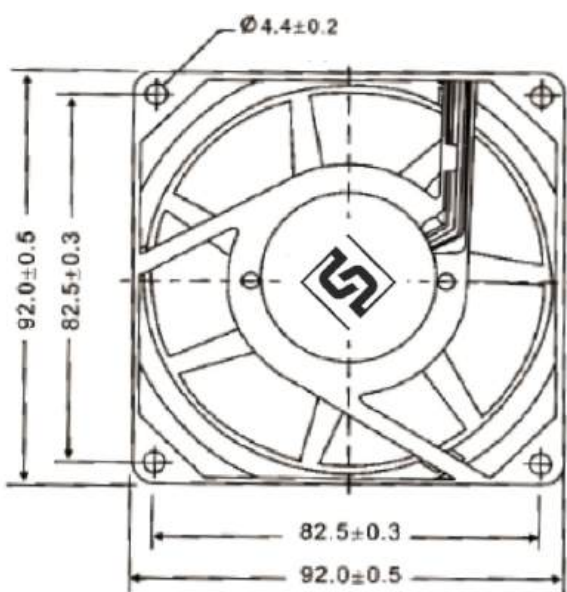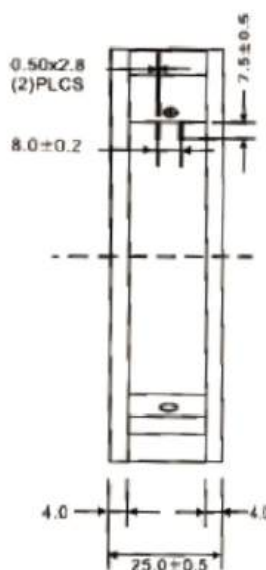

EAC





ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G1225-A22X-7PBHL

Производительность, м³/ч	108,8
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 25
Потребляемая мощность, Вт	14
Пусковой ток, А	0,172
Статическое давление макс., мм H ₂ O	5,5
Скорость вращения, об/мин	2300
Уровень шума, дБА	39
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	0,33

Данные актуальны на 27 августа 2026 года

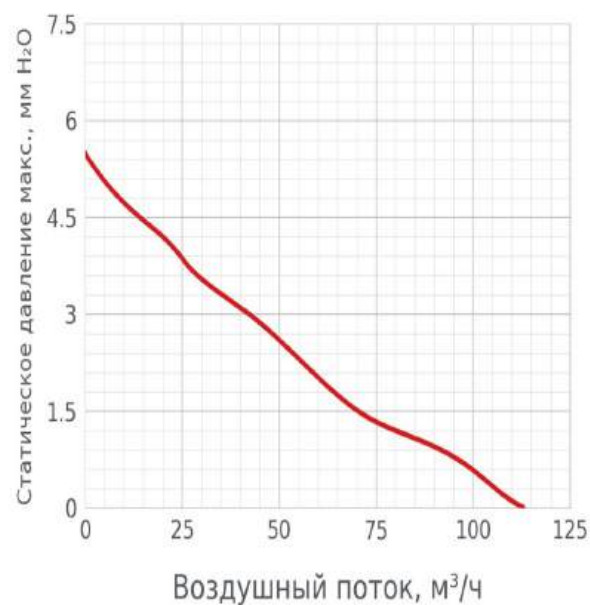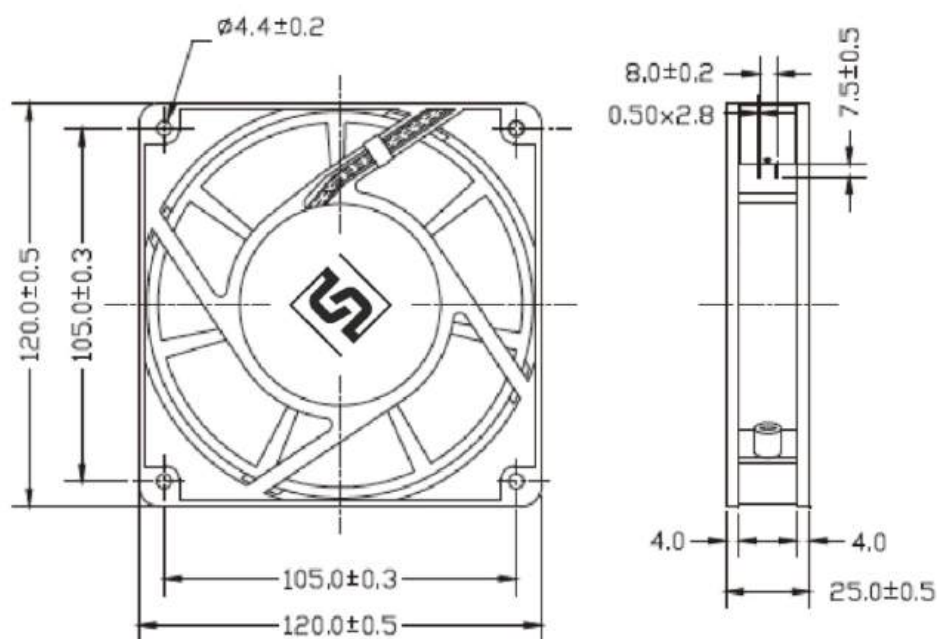

EAC





ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G1238-A22E-7PBSL

Производительность, м³/ч	231,5
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Потребляемая мощность, Вт	15
Пусковой ток, А	0,140
Статическое давление макс., мм H ₂ O	11,5
Скорость вращения, об/мин	3300
Уровень шума, дБА	50,1
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	0,28

Данные актуальны на 27 августа 2026 года

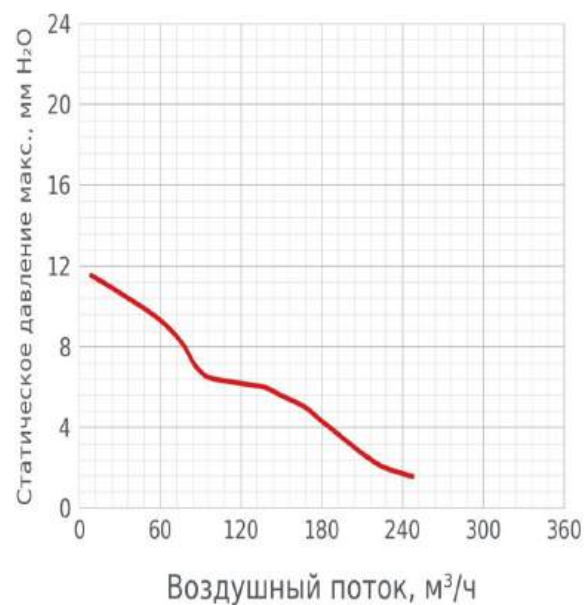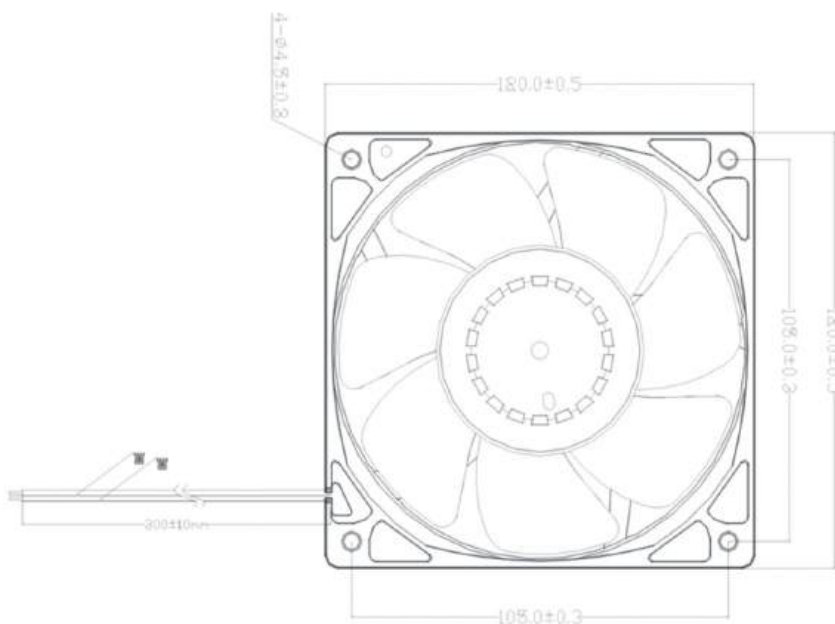

EAC





ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G1238-A22X-5PBHL

Производительность, м³/ч	141,1
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Потребляемая мощность, Вт	21
Пусковой ток, А	0,280
Статическое давление макс., мм H ₂ O	6,1
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	43
Электрическое подключение	провод, 30 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-20 ... +45
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	0,47

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

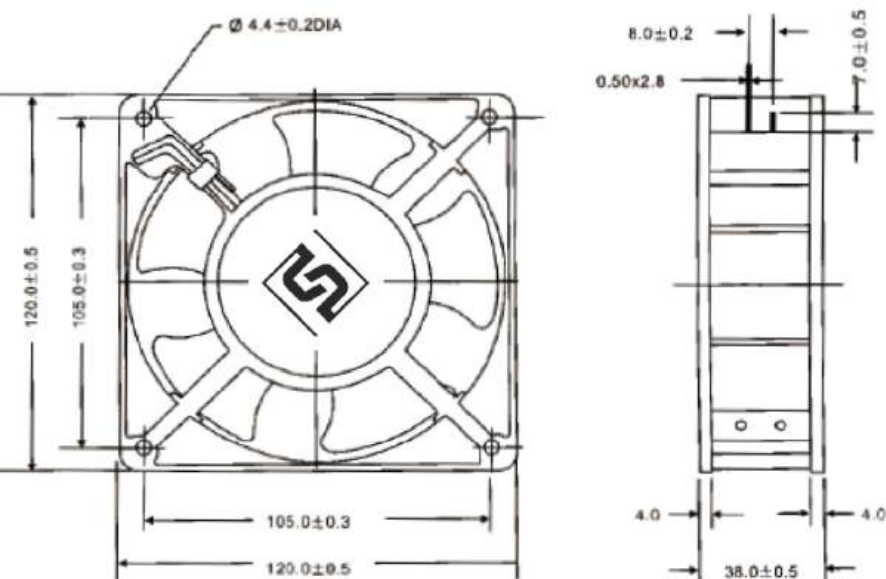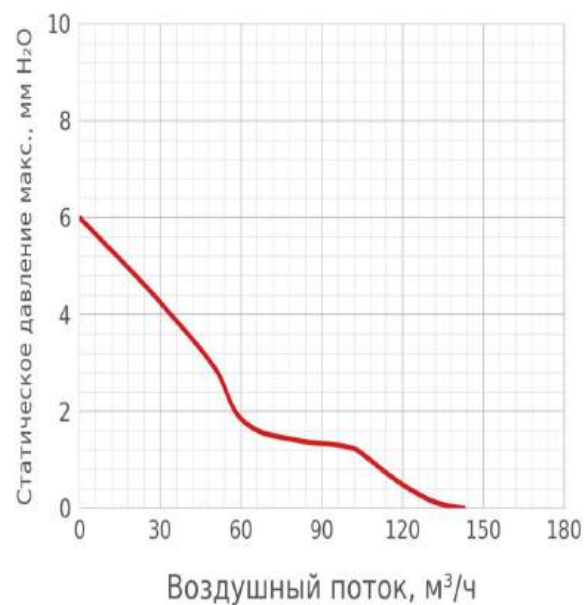

EAC






ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G1238-A22X-5PBHT

Производительность, м³/ч	141,1
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Потребляемая мощность, Вт	17
Пусковой ток, А	0,280
Статическое давление макс., мм H ₂ O	6,1
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	43
Электрическое подключение	клемма (под наконечник 2,8 мм)
Рабочая температура, °C	-20 ... +45
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	0,5

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

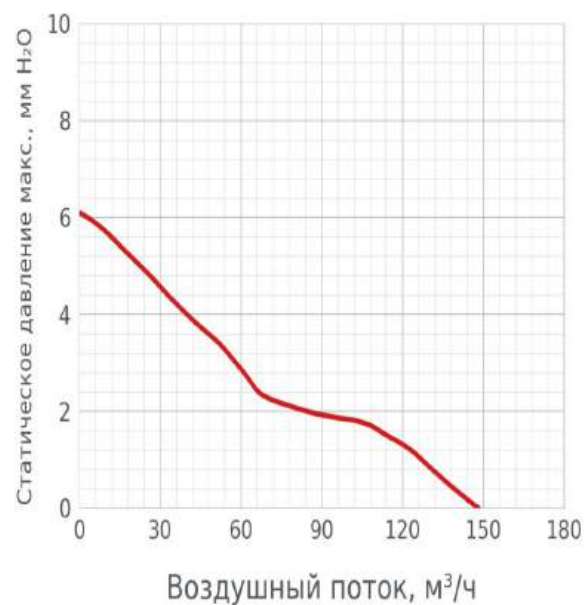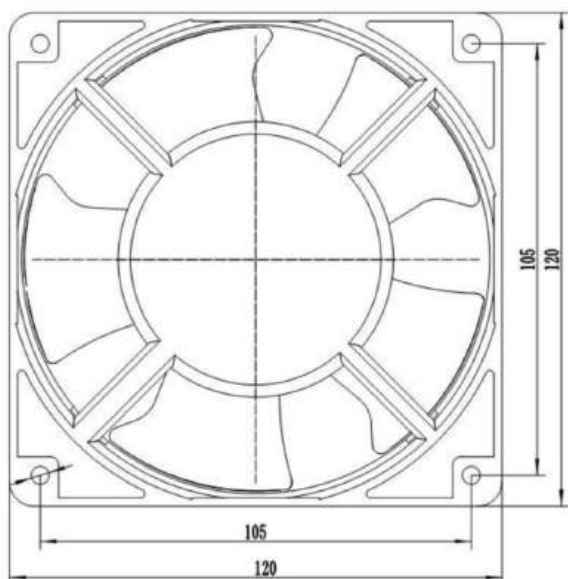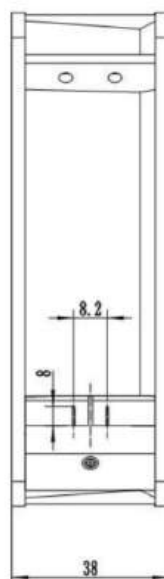

EAC






ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G1238-A38X-5PBHL

Производительность, м³/ч	141,1
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	380 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Потребляемая мощность, Вт	26
Пусковой ток, А	0,196
Статическое давление макс., мм Н ₂ O	6,1
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	42
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	0,509

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

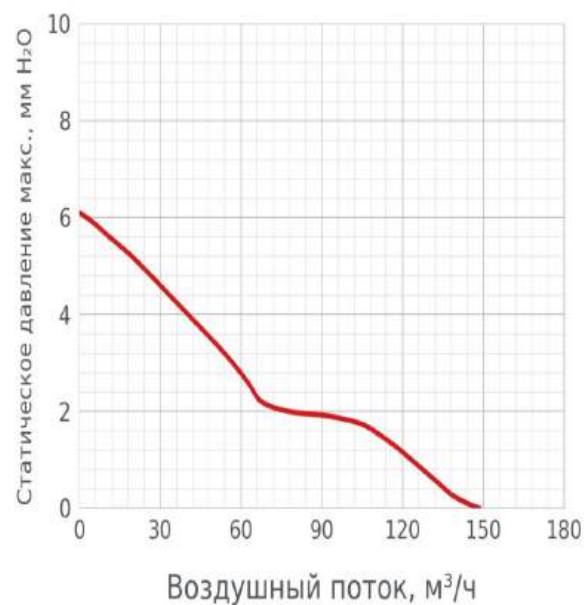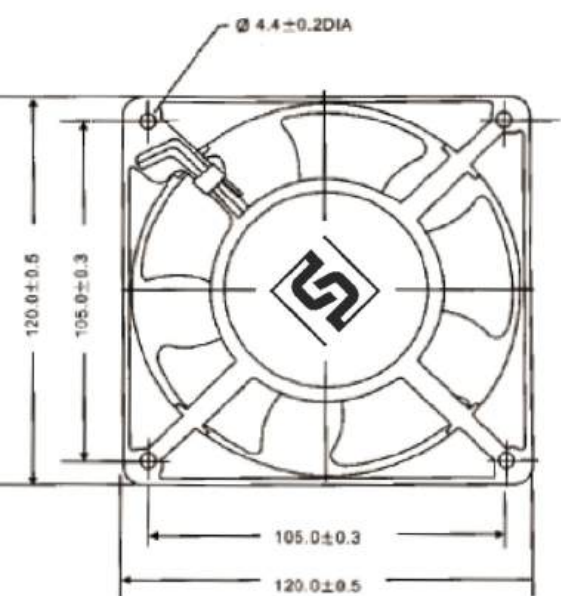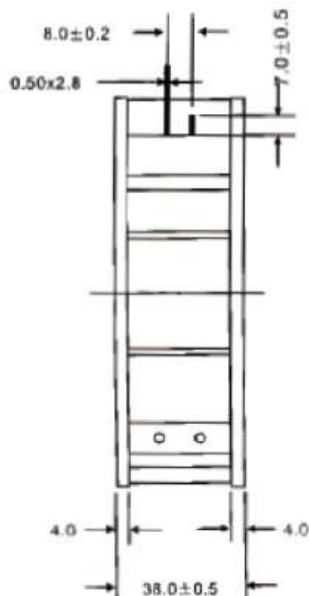

EAC





ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G1238-D12X-7PBHL

Производительность, м³/ч	202,7
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	12 DC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Потребляемая мощность, Вт	7,2
Пусковой ток, А	1,000
Статическое давление макс., мм H ₂ O	7,29
Скорость вращения, об/мин	3000
Уровень шума, дБА	45,8
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +75
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	0,26

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

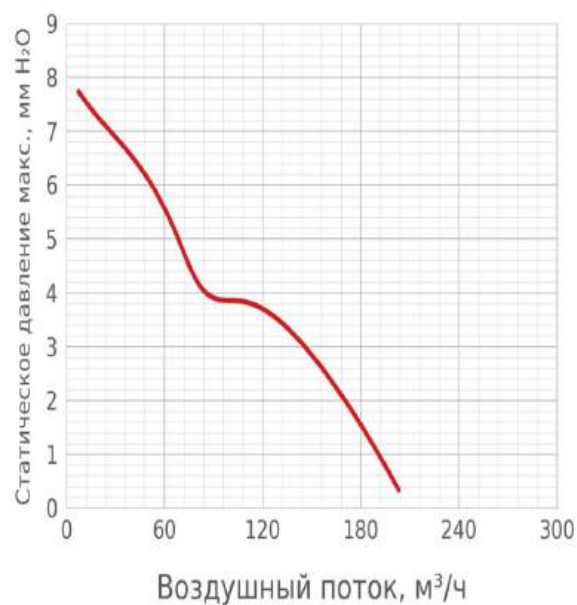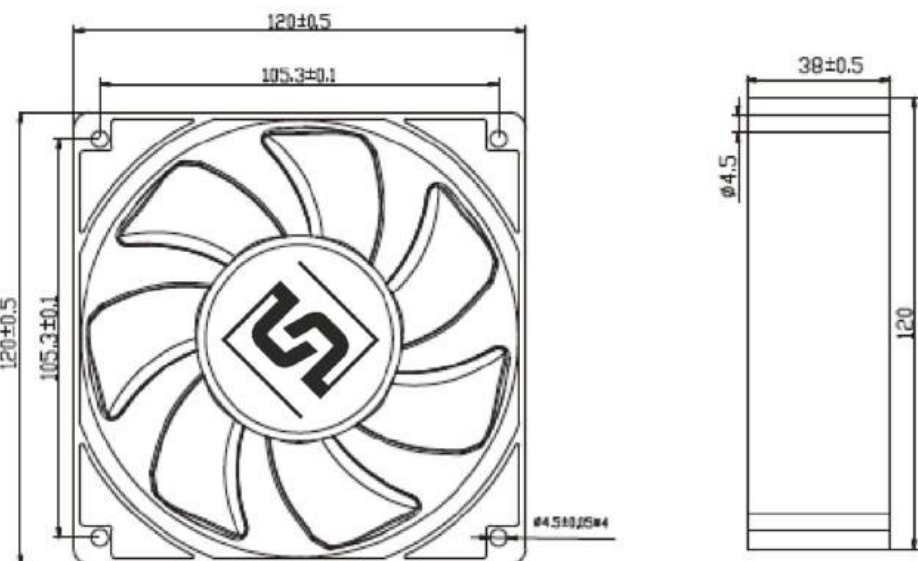

EAC





ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G1238-D24X-7PBHL

Производительность, м³/ч	224,9
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	24 DC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Потребляемая мощность, Вт	8,4
Пусковой ток, А	0,400
Статическое давление макс., мм H2O	10,8
Скорость вращения, об/мин	3100
Уровень шума, дБА	48,7
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +75
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	0,26

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

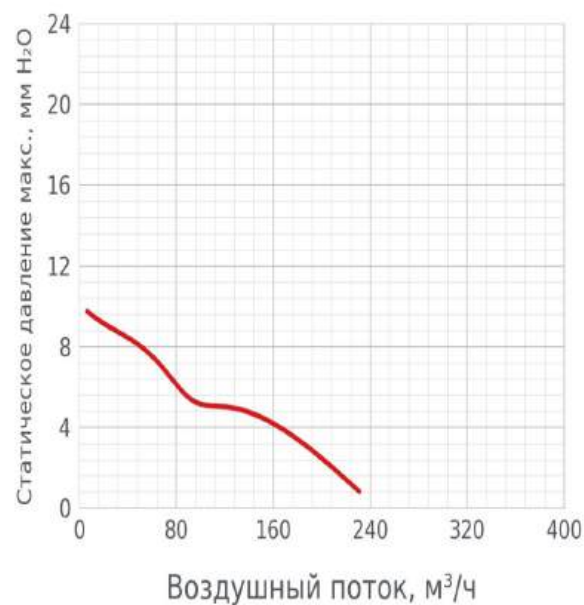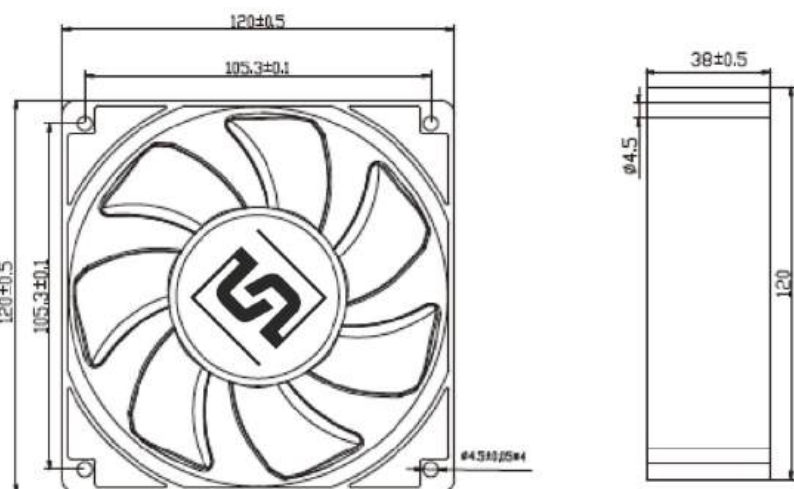

EAC





ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G1238-D48X-7PBHL

Производительность, м³/ч	216,4
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	48 DC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Потребляемая мощность, Вт	7,89
Пусковой ток, А	0,758
Статическое давление макс., мм H2O	7,89
Скорость вращения, об/мин	3200
Уровень шума, дБА	48,3
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	0,26

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

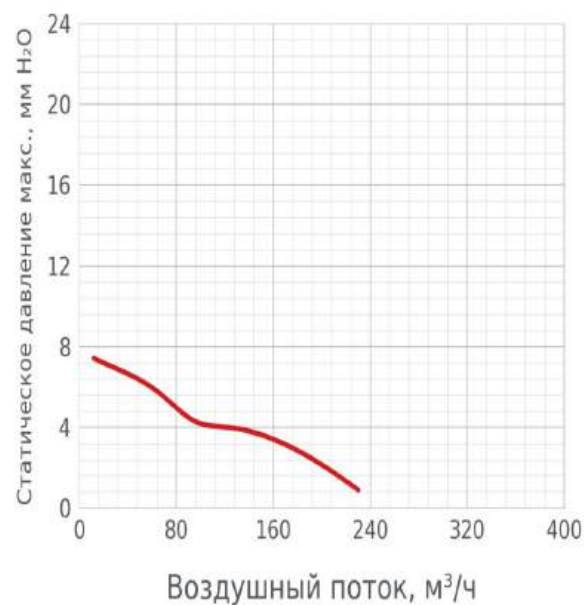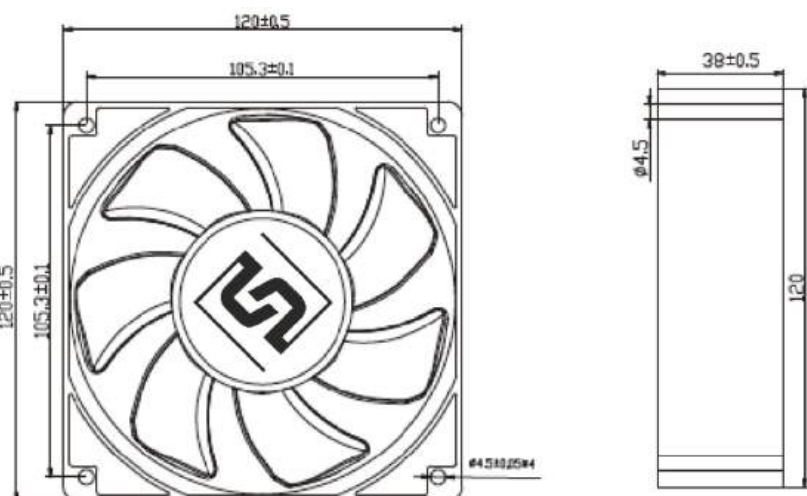

EAC






ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G1750-A22X-5PBHL

Производительность, м³/ч	323
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	172 x 150 x 51
Потребляемая мощность, Вт	32
Пусковой ток, А	0,510
Статическое давление макс., мм Н2О	10
Скорость вращения, об/мин	2600
Уровень шума, дБА	52
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	0,81

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

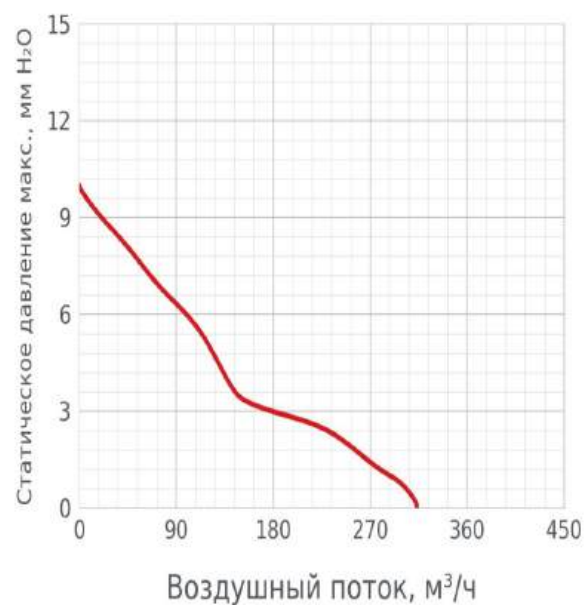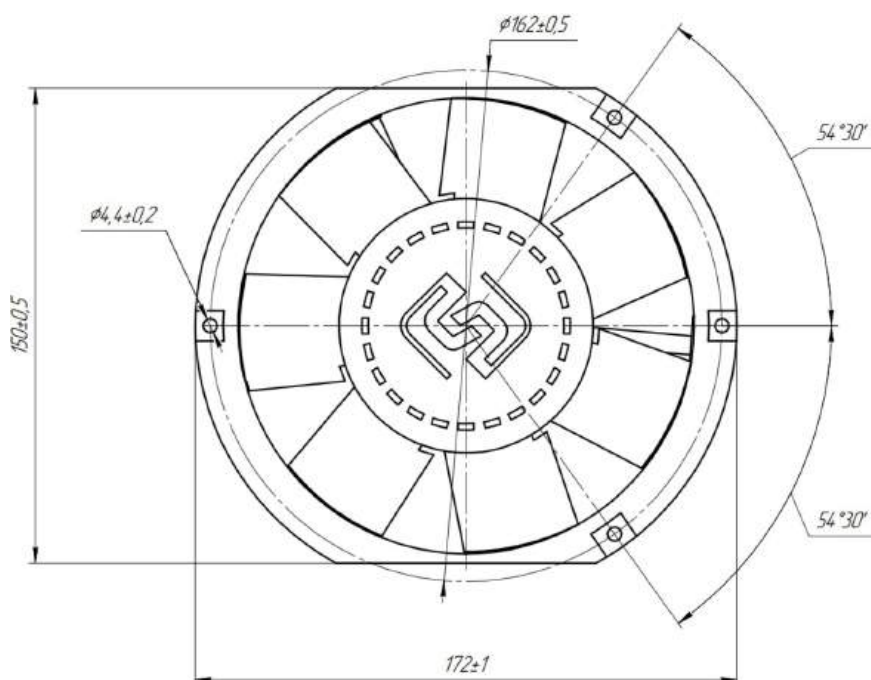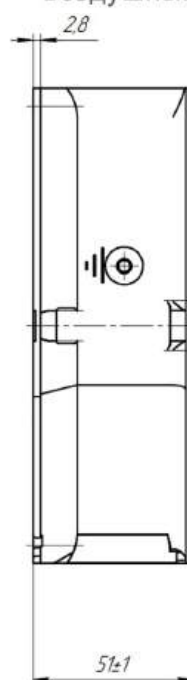

EAC






ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G1750-D24X-7PBHL

Производительность, м³/ч	462
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	24 DC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	172 x 150 x 51
Потребляемая мощность, Вт	16,8
Пусковой ток, А	0,300
Статическое давление макс., мм H ₂ O	16,33
Скорость вращения, об/мин	3100
Уровень шума, дБА	62
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +75
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	0,7

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

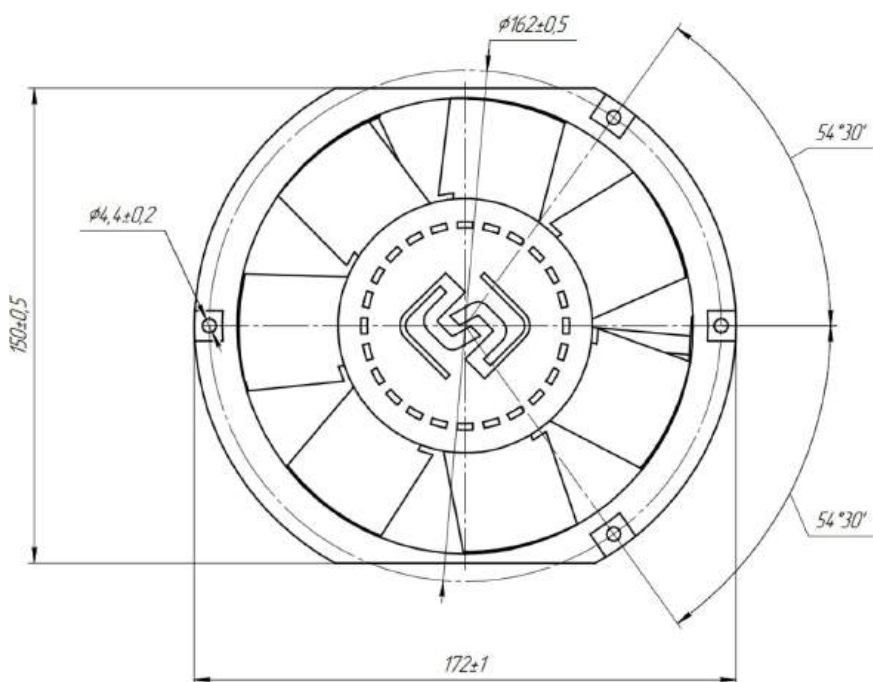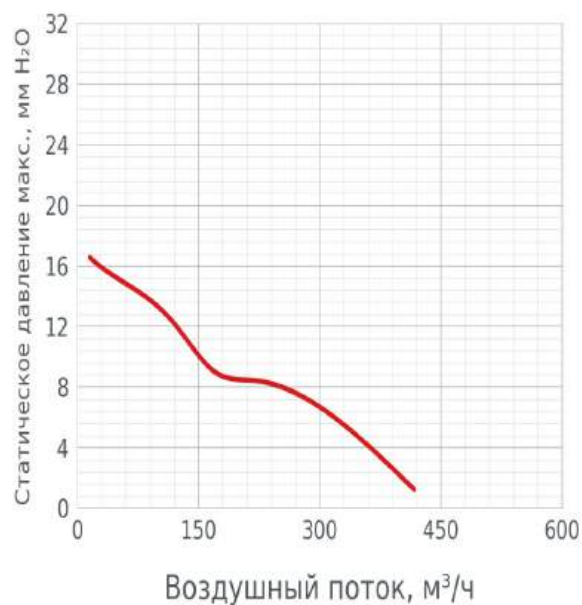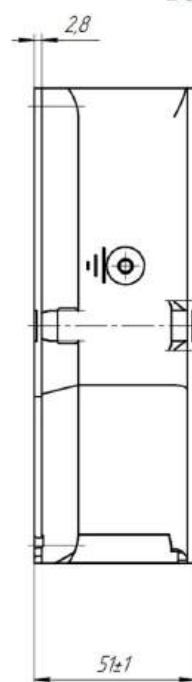

EAC






ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G2260-A22C-5PBHL

Производительность, м³/ч	730
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	D=222, 60
Потребляемая мощность, Вт	50
Пусковой ток, А	0,620
Статическое давление макс., мм Н ₂ O	12
Скорость вращения, об/мин	2800
Уровень шума, дБА	60
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	1,46

Данные актуальны на 27 августа 2026 года

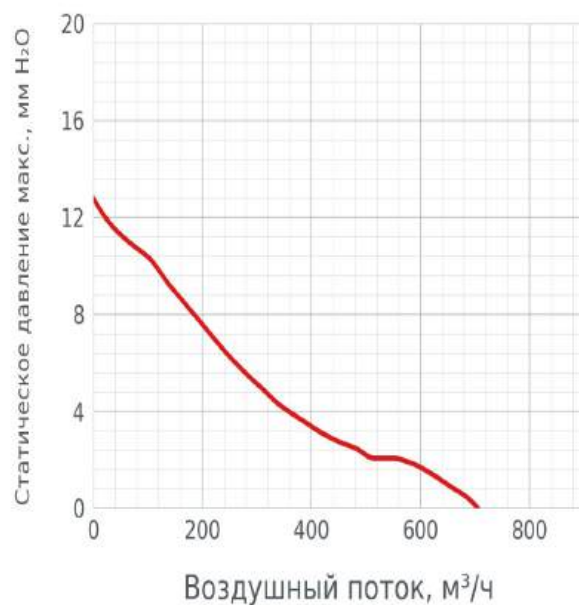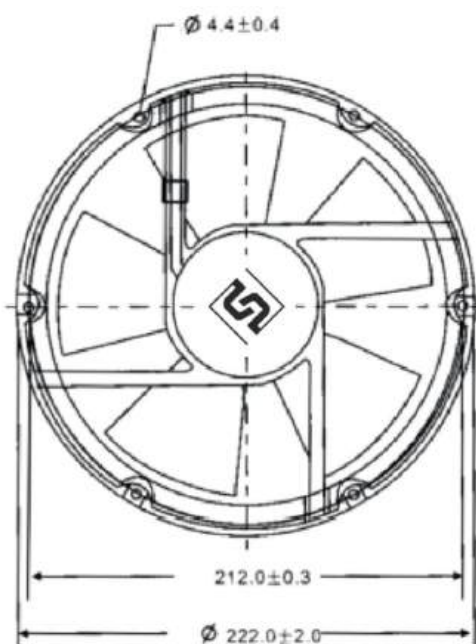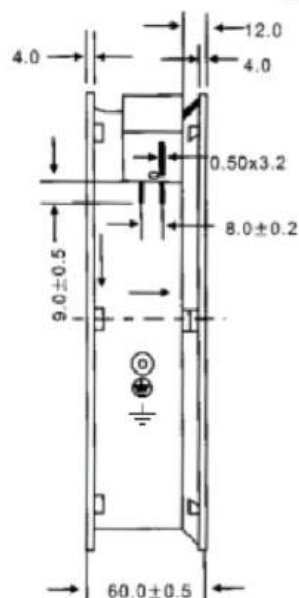

EAC






ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G2260-A38X-5PBHL

Производительность, м³/ч	673,2
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	380 AC - 3 ф
Габаритные размеры (ШВГ), мм	D=222, 60
Потребляемая мощность, Вт	43
Пусковой ток, А	1,000
Статическое давление макс., мм H2O	12,2
Скорость вращения, об/мин	2800
Уровень шума, дБА	59
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 24 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +45
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	1,2

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

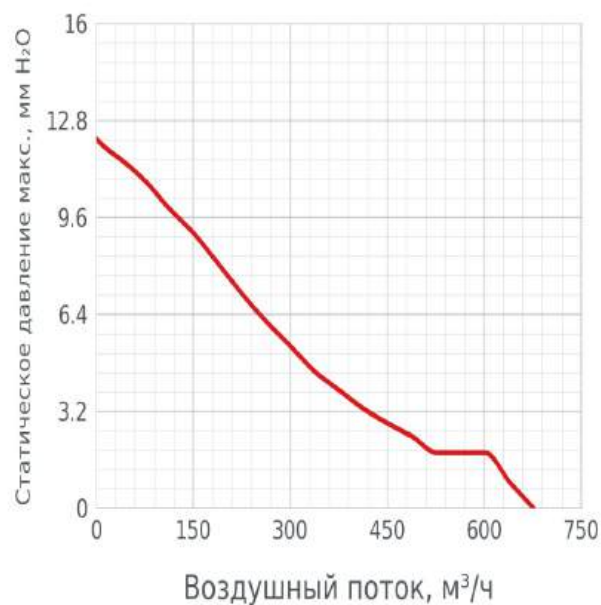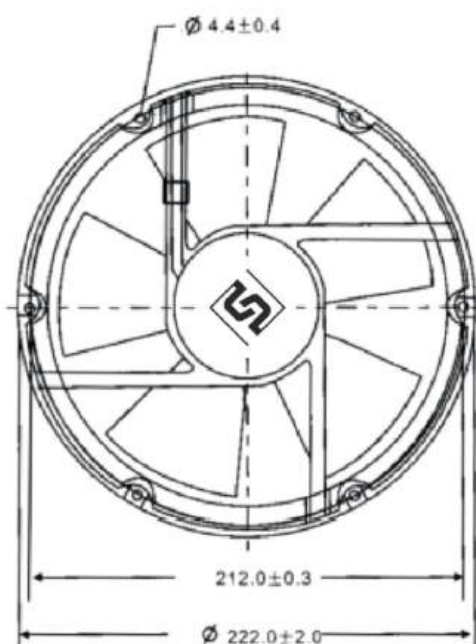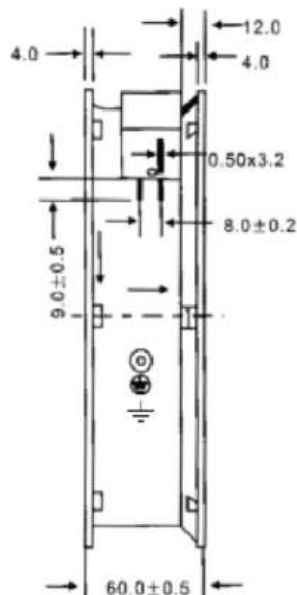

ERC





ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G2880-A22C-7MBHL

Производительность, м³/ч	1775
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	280 x 280 x 80
Потребляемая мощность, Вт	126
Пусковой ток, А	1,320
Статическое давление макс., мм H ₂ O	20,1
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	70
Электрическое подключение	клемма и провод, 55 ± 5 см, 22
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	металл
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	2,3

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

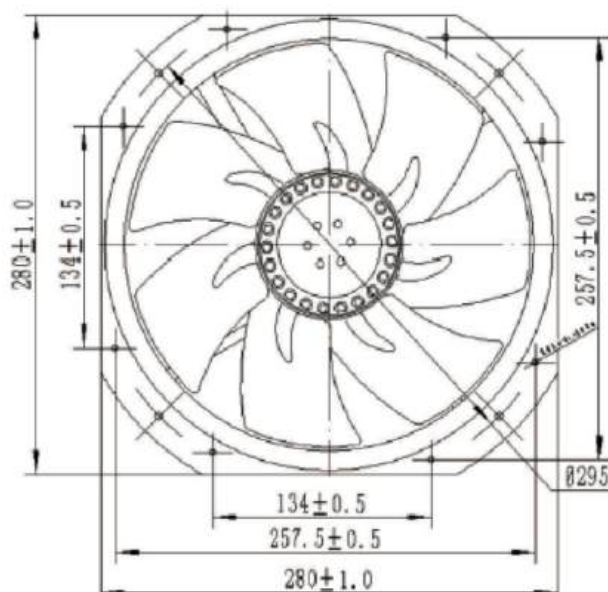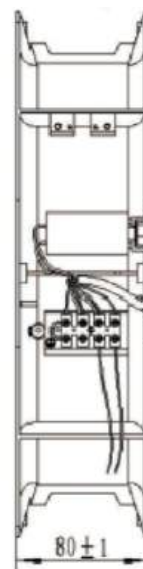

EAC






ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия G

G2880-A38C-7MBHL

Производительность, м³/ч	1651,4
Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	380 AC - 3 ф
Габаритные размеры (ШВГ), мм	280 x 280 x 80
Потребляемая мощность, Вт	121
Пусковой ток, А	0,660
Статическое давление макс., мм H2O	12,8
Скорость вращения, об/мин	2600
Уровень шума, дБА	68
Электрическое подключение	клемма и провод, 55 ± 5 см, 22
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	металл
Материал крыльчатки	металл
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	2,72

Данные актуальны на 26 августа 2026 года

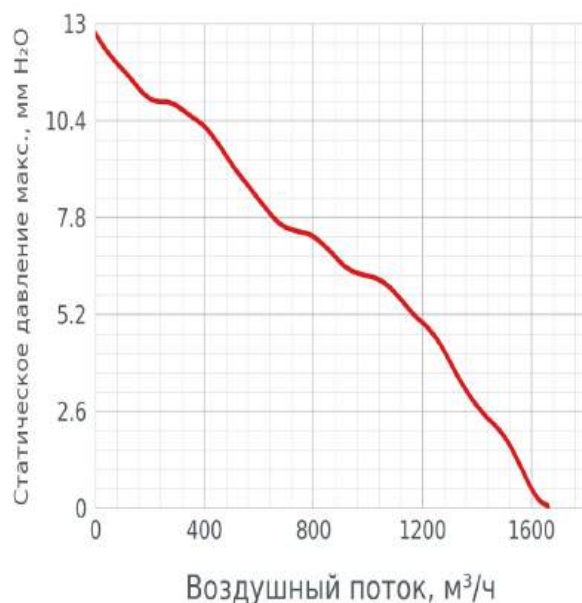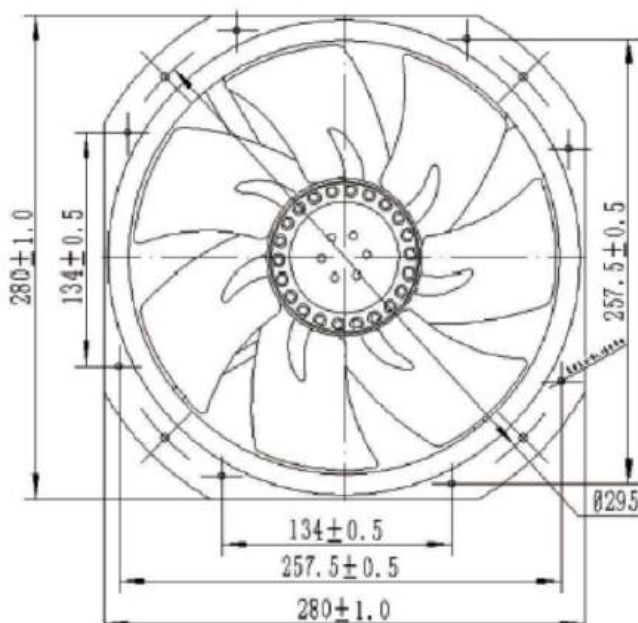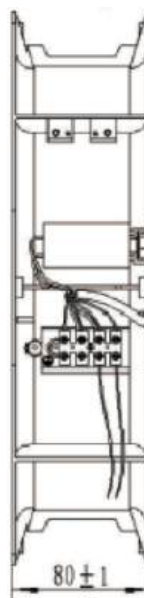

EAC





ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия Y

Y1238-A22X-5PBHL

Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Потребляемая мощность, Вт	18
Сила тока, А	0.14
Пусковой ток, А	0.85
Производительность, м³/ч	158
Статическое давление макс., мм H ₂ O	6.7
Скорость вращения, об/мин	2600
Уровень шума, дБА	46
Электрическое подключение	2 провода 50 ± 5 см, 20 AWG
Рабочая температура, °C	-20 ... +60
Температура хранения, °C	-20 ... +80
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	0.48

Данные актуальны на 20 октября 2026 года

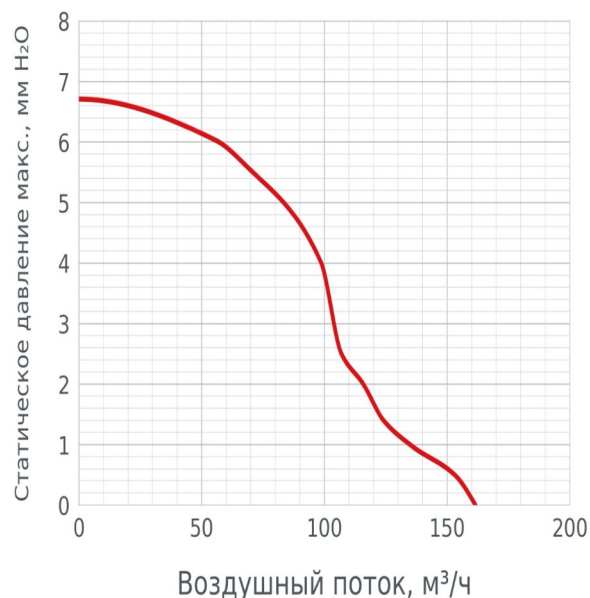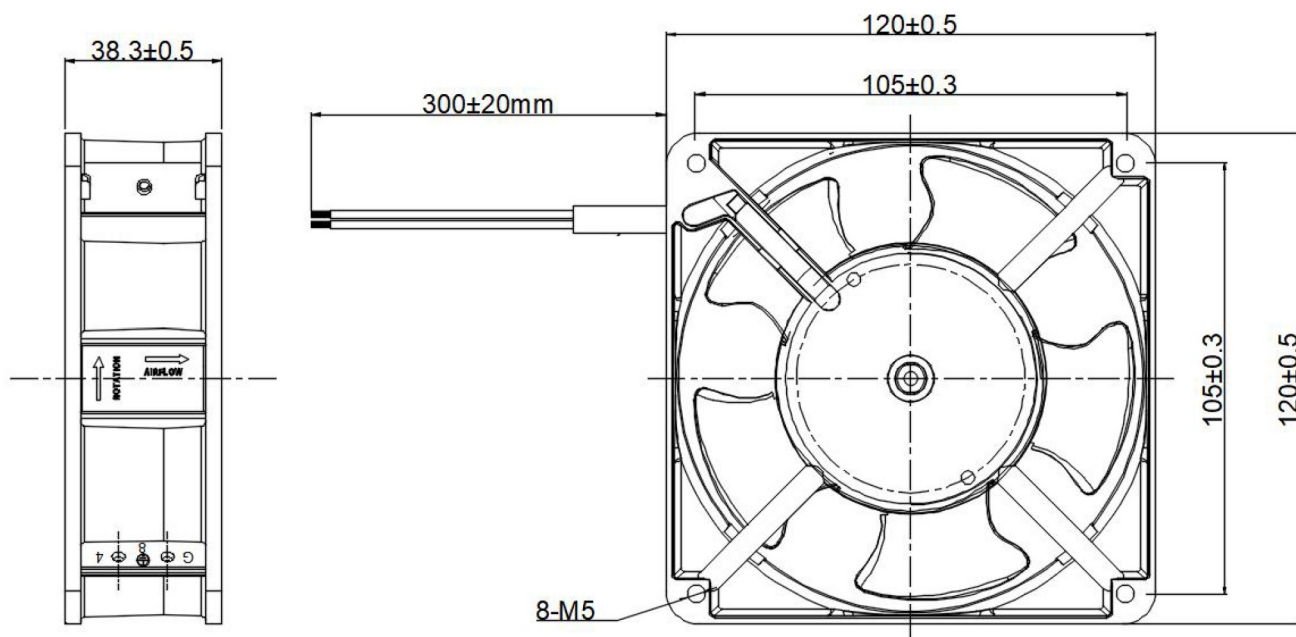



ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия Y

Y1238-D24X-7PBHL

Тип подшипника	качения, двойной
Номинальное напряжение, В	24 DC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120 x 120 x 38
Потребляемая мощность, Вт	6.96
Сила тока, А	0.29
Пусковой ток, А	0.36
Производительность, м³/ч	228.9
Статическое давление макс., мм H ₂ O	9.01
Скорость вращения, об/мин	3200
Уровень шума, дБА	43
Электрическое подключение	2 провода 30 ± 1 см, 24 AWG
Рабочая температура, °C	-25 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	цельнолитой алюминий
Материал крыльчатки	сталь
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	TBD

Данные актуальны на 20 октября 2026 года

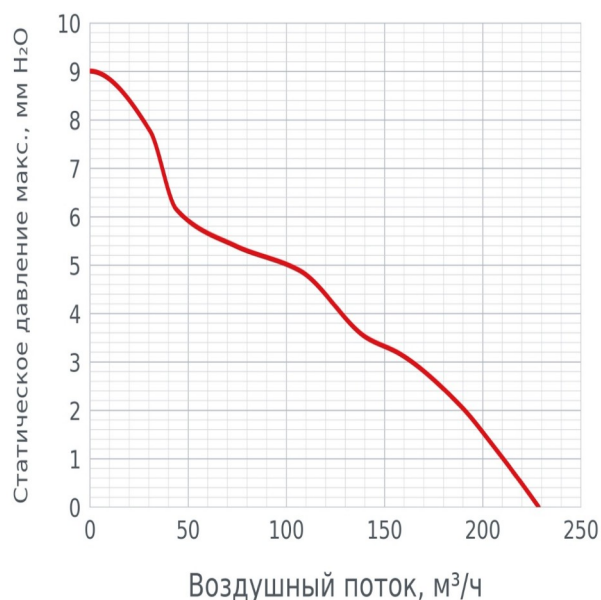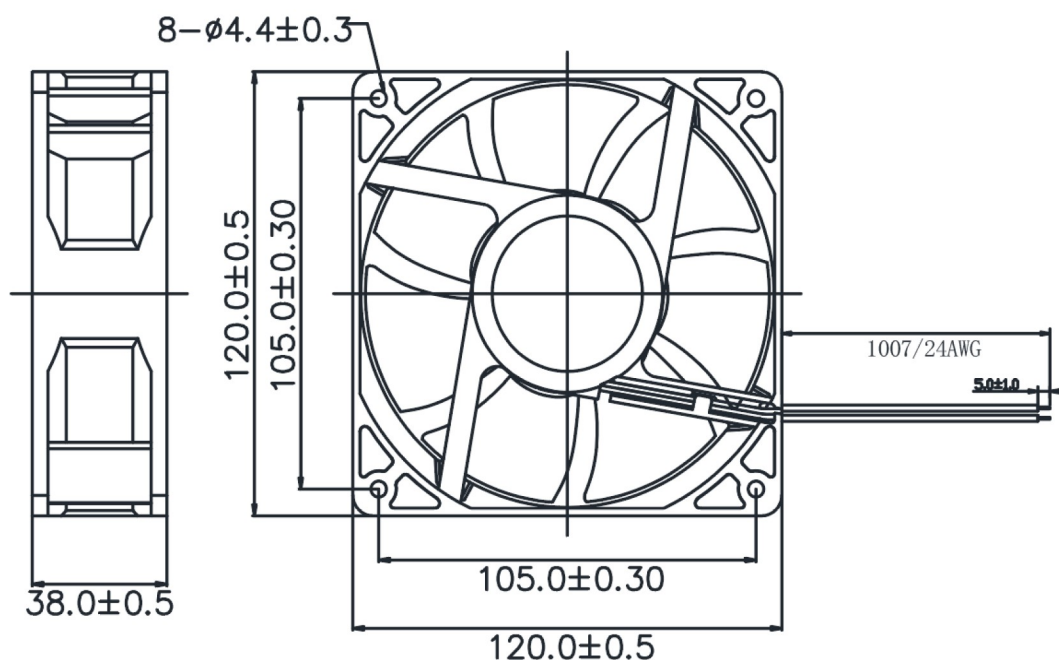



ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия Y

Y1750-A22X-5PBHL

Тип подшипника	качения
Номинальное напряжение, В	230 AC
Габаритные размеры (ШВГ), мм	171 x 151,5 x 51,5
Потребляемая мощность, Вт	38
Сила тока, А	0.21
Пусковой ток, А	0.81
Производительность, м³/ч	348
Статическое давление макс., мм H2O	17
Скорость вращения, об/мин	2600
Уровень шума, дБА	50
Электрическое подключение	2 провода 30 ± 2 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-20 ... +60
Температура хранения, °C	-20 ... +80
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	0.84

Данные актуальны на 20 октября 2026 года

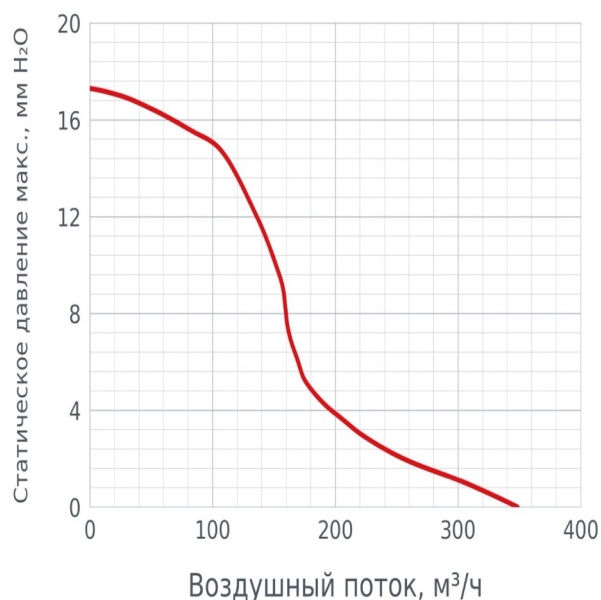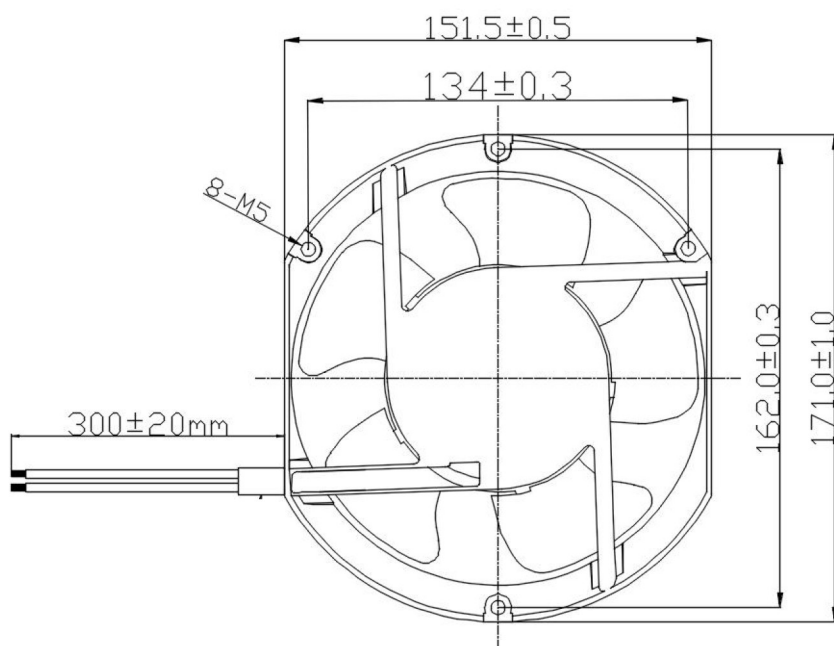




ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия KR

KR133-A22HE

Номинальное напряжение, В	100-240 VAC
Потребляемая мощность (Вт)	22
Габаритные размеры (ШВГ), мм	Ø133.5 x 73
Производительность (м³/ч)	282
Скорость вращения, об/мин	3200
Уровень шума, дБА	63
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +55
Материал корпуса	Металл
Степень защиты	IP55
Срок службы, ч	55000
Вес (кг)	0.6
Статическое давление, мм H2O	38.6
Электрическое подключение	провод, 45 ± 5 см, 22 AWG
Тип подшипника	качения
Материал крыльчатки	Пластик

Данные актуальны на 18 мая 2026 года

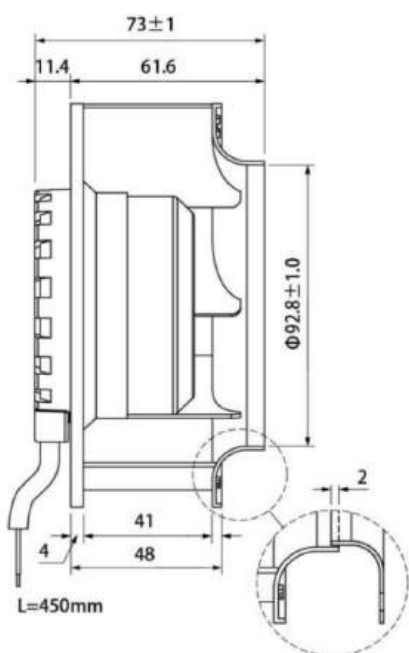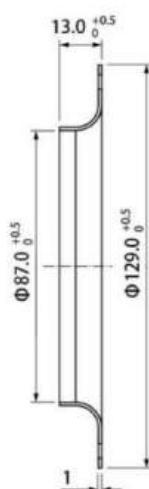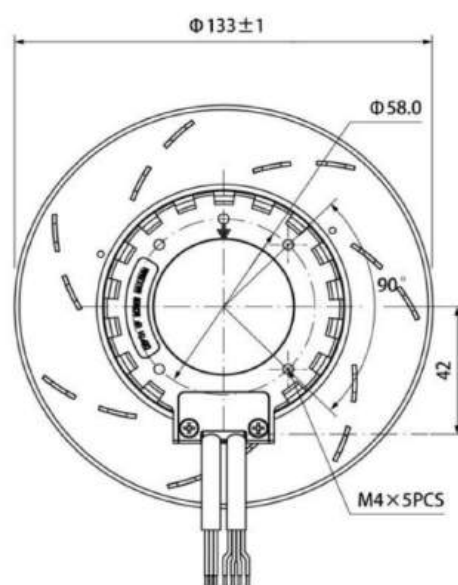




ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия KR

KR175-A22HE

Номинальное напряжение, В	100-240 VAC
Потребляемая мощность (Вт)	32
Габаритные размеры (ШВГ), мм	Ø175 x 68.5
Производительность (м³/ч)	535.2
Скорость вращения, об/мин	3000
Уровень шума, дБА	69
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +55
Материал корпуса	Металл
Степень защиты	IP55
Срок службы, ч	55000
Вес (кг)	0.89
Статическое давление, мм H2O	36.3
Электрическое подключение	провод, 45 ± 5 см, 22 AWG
Тип подшипника	качения
Материал крыльчатки	Пластик

Данные актуальны на 18 мая 2026 года

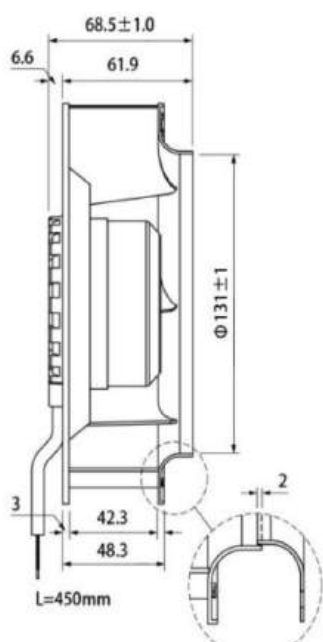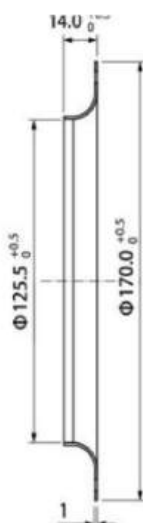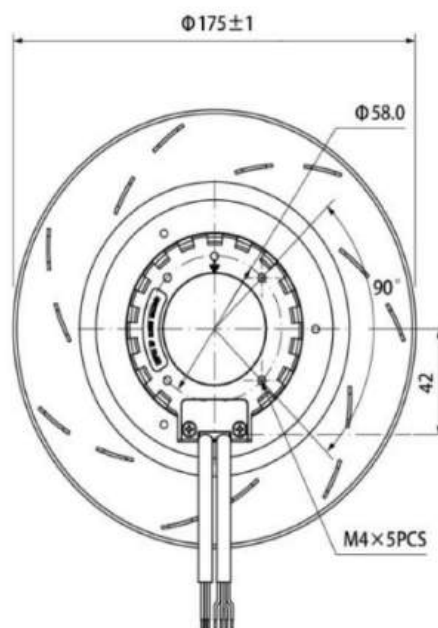




ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия KR

KR190-A22HE

Номинальное напряжение, В	230 VAC
Потребляемая мощность (Вт)	77
Габаритные размеры (ШВГ), мм	Ø190 x 68.5
Производительность (м³/ч)	776.4
Скорость вращения, об/мин	3200
Уровень шума, дБА	77
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +55
Материал корпуса	Металл
Степень защиты	IP55
Срок службы, ч	55000
Вес (кг)	1.43
Статическое давление, мм H2O	65
Электрическое подключение	провод, 45 ± 5 см, 22 AWG
Тип подшипника	качения
Материал крыльчатки	Пластик

Данные актуальны на 18 мая 2026 года

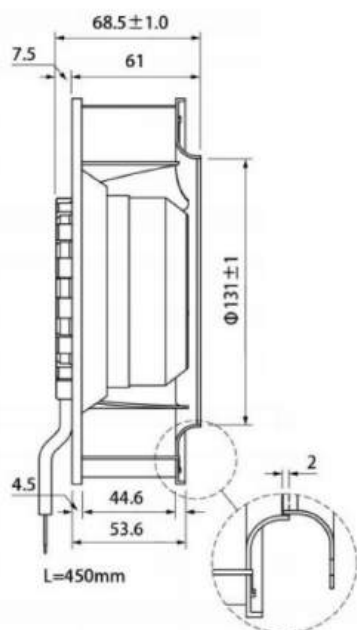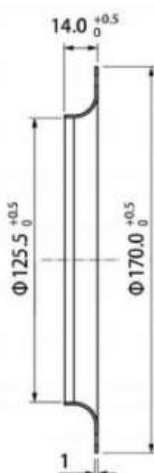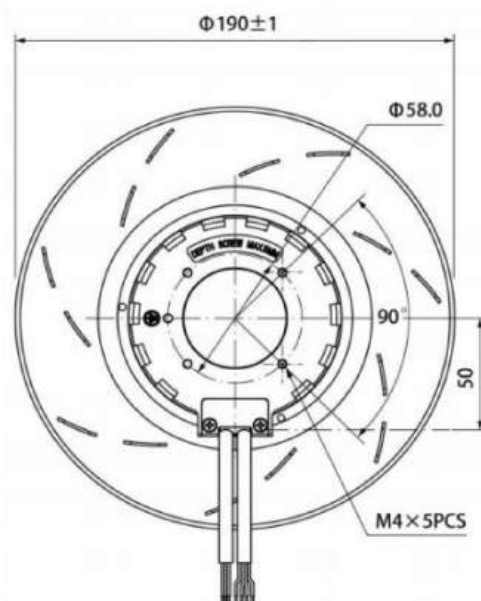





ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия KR

KR220-A22HE

Номинальное напряжение, В	230 VAC
Потребляемая мощность (Вт)	100
Габаритные размеры (ШВГ), мм	Ø220 x 71
Производительность (м³/ч)	1072.1
Скорость вращения, об/мин	3000
Уровень шума, дБА	78
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +55
Материал корпуса	Металл
Степень защиты	IP55
Срок службы, ч	55000
Вес (кг)	1.58
Статическое давление, мм H2O	68.8
Электрическое подключение	провод, 45 ± 5 см, 22 AWG
Тип подшипника	качения
Материал крыльчатки	Пластик

Данные актуальны на 18 мая 2026 года

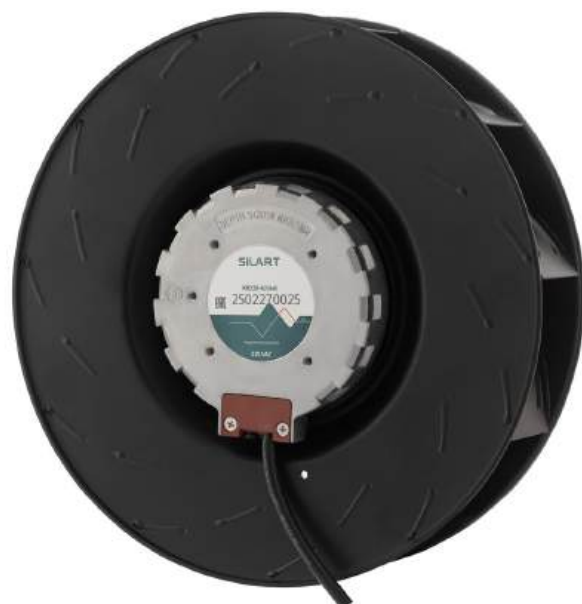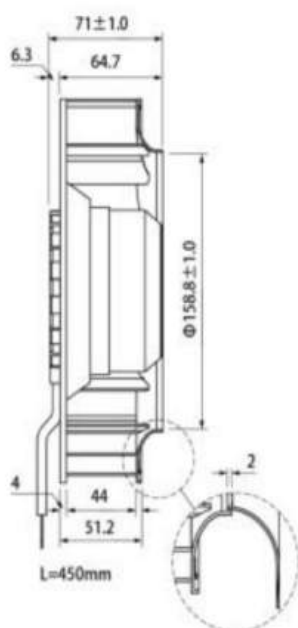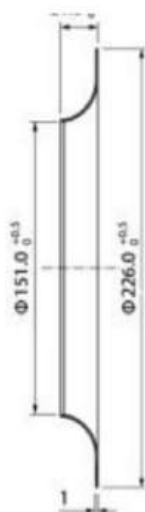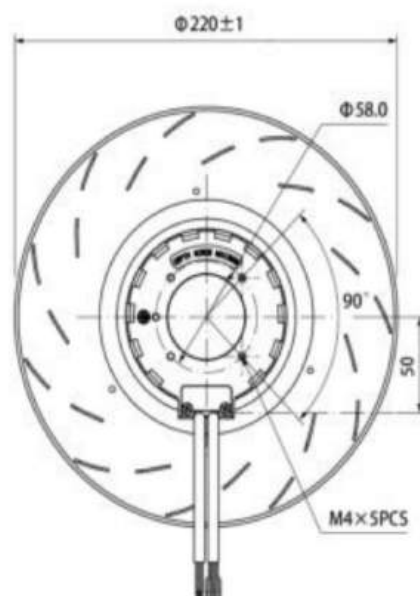




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-190-00

Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	85
Сила тока, А	0,45
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	355 x 137 x 355
Монтажный вырез, мм	232 x 232
Производительность, м ³ /ч	495
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	66
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP22
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	6,4

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

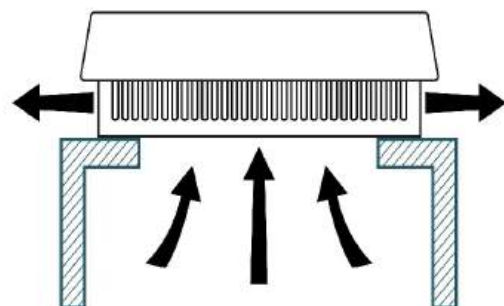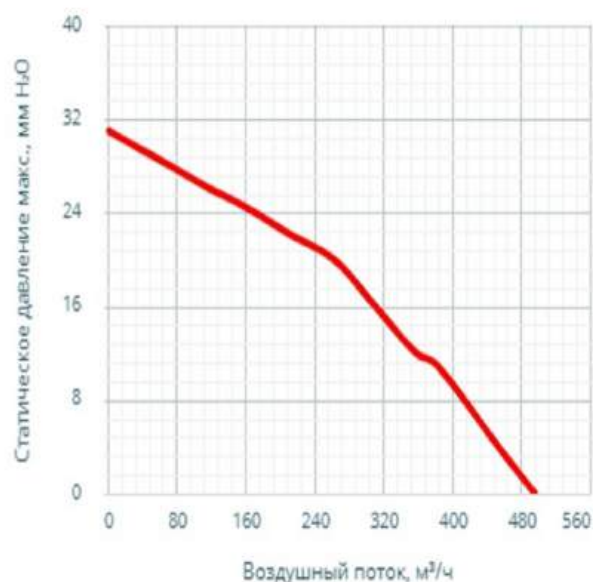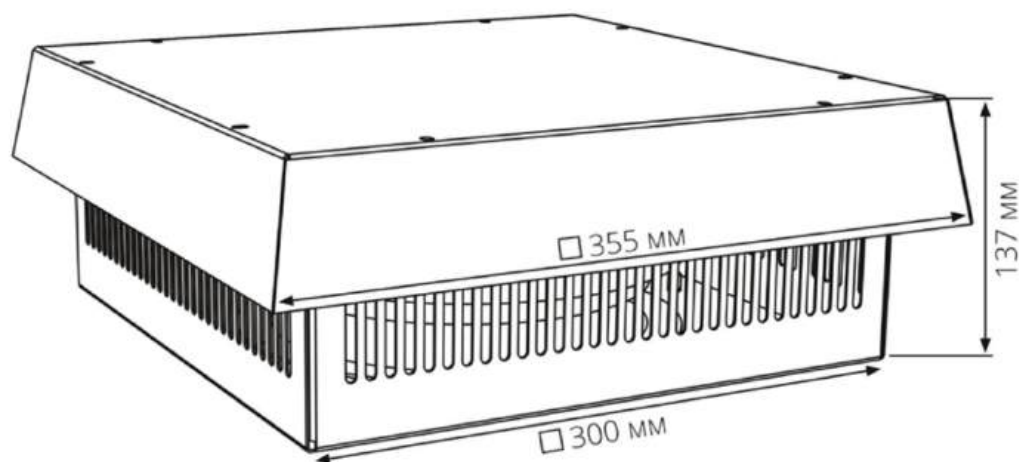

EAC




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-190-01

Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	85
Сила тока, А	0,45
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	355 x 137 x 355
Монтажный вырез, мм	232 x 232
Производительность, м ³ /ч	346
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	66
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP54
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	6,4

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

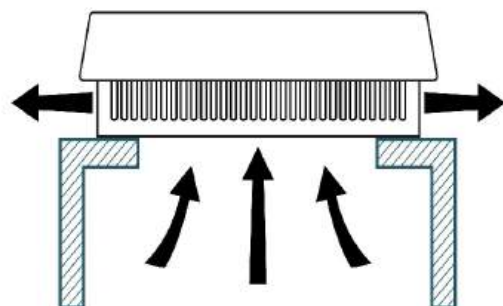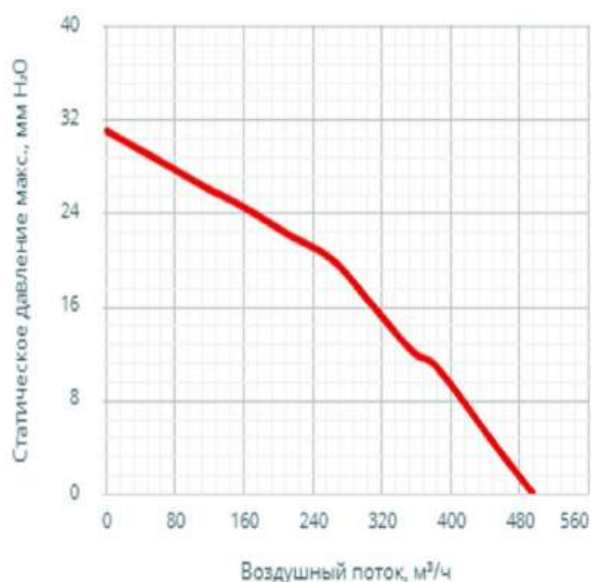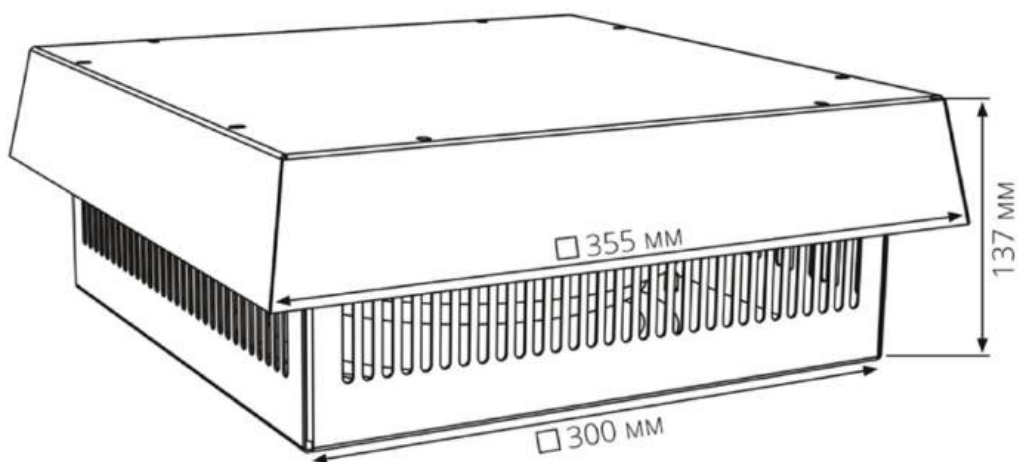

EAC




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-200-00

Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	60
Сила тока, А	0,04
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	445 x 185 x 445
Монтажный вырез, мм	280 x 280
Производительность, м ³ /ч	1000
Скорость вращения, об/мин	3500
Уровень шума, дБА	62
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-25 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP22
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	7,6

Данные актуальны на 30 сентября 2026 года

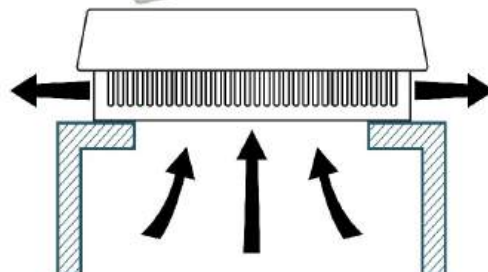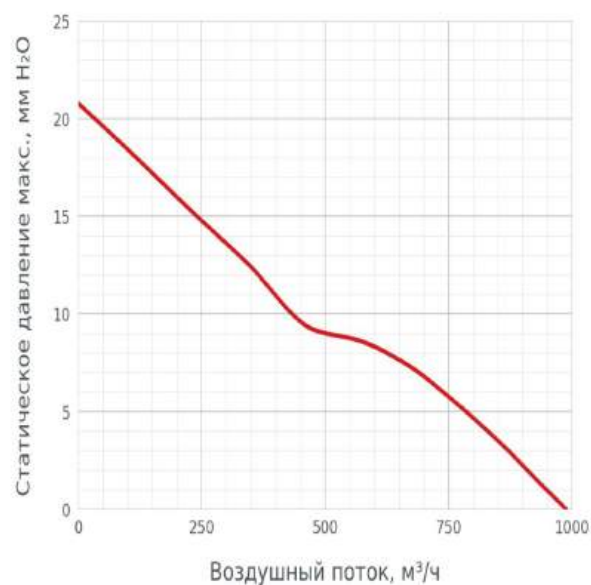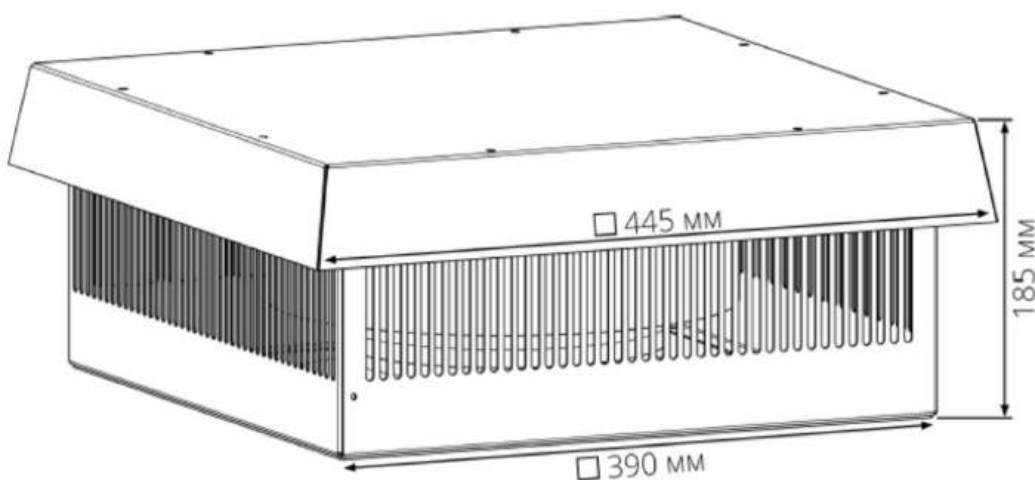




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-200-01

Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	60
Сила тока, А	0,04
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	445 x 185 x 445
Монтажный вырез, мм	280 x 280
Производительность, м ³ /ч	880
Скорость вращения, об/мин	3500
Уровень шума, дБА	62
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-25 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP54
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	7,6

Данные актуальны на 30 сентября 2026 года

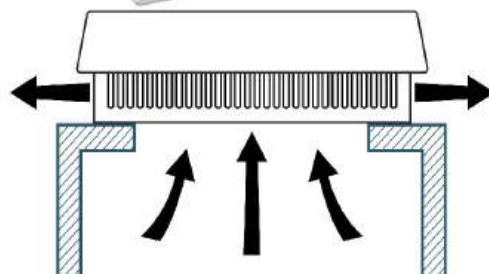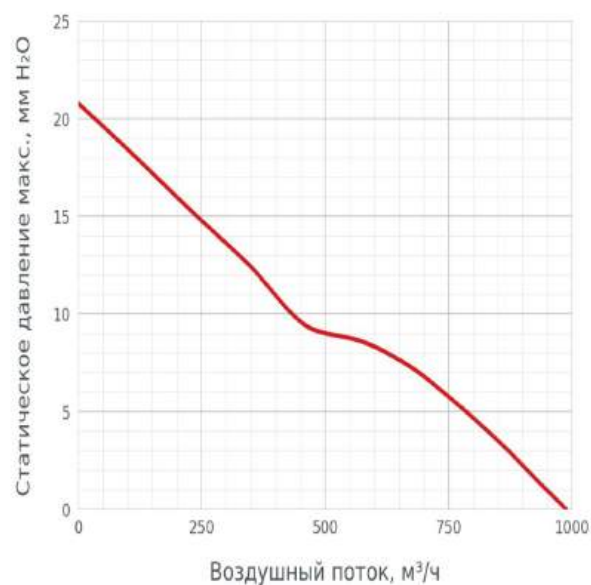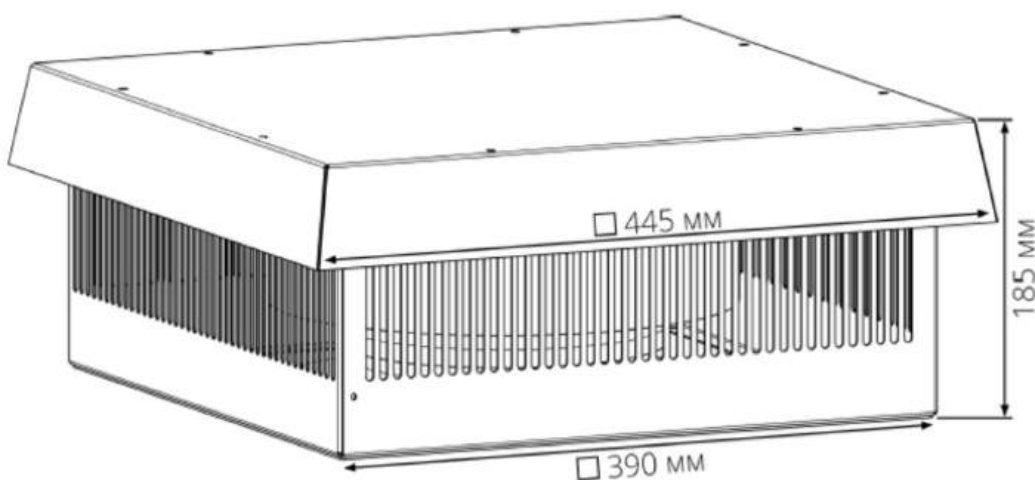




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-220-00

Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	90
Сила тока, А	0,5
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	355 x 137 x 355
Монтажный вырез, мм	232 x 232
Производительность, м ³ /ч	778
Скорость вращения, об/мин	2400
Уровень шума, дБА	65
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP22
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	6,7

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

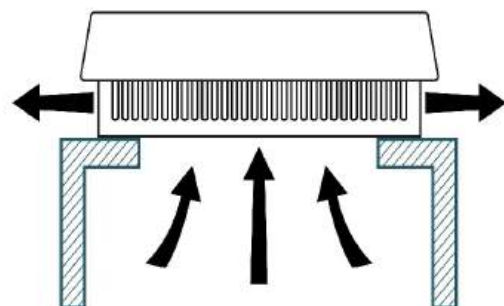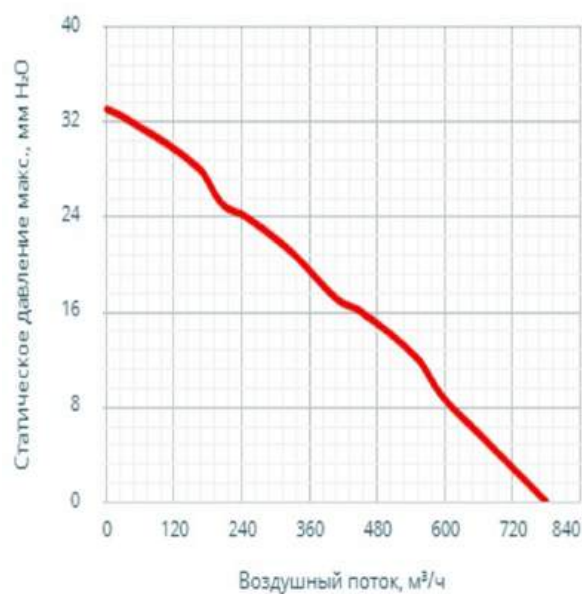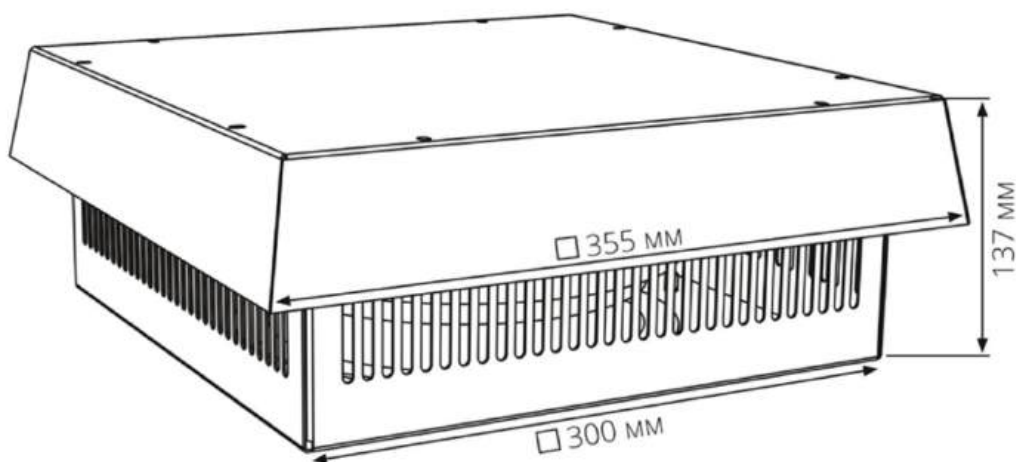

EAC




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-220-01

Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	90
Сила тока, А	0,5
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	355 x 137 x 355
Монтажный вырез, мм	232 x 232
Производительность, м ³ /ч	346
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	65
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP54
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	7,2

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

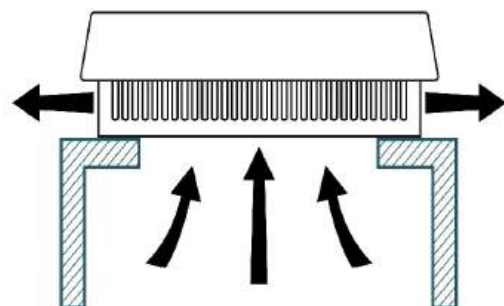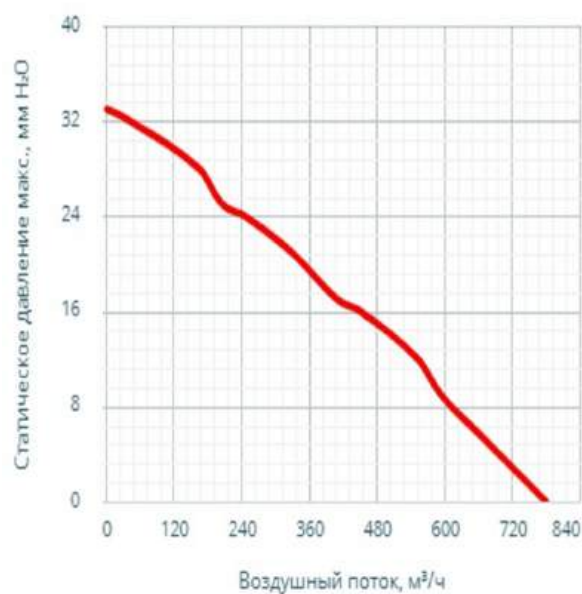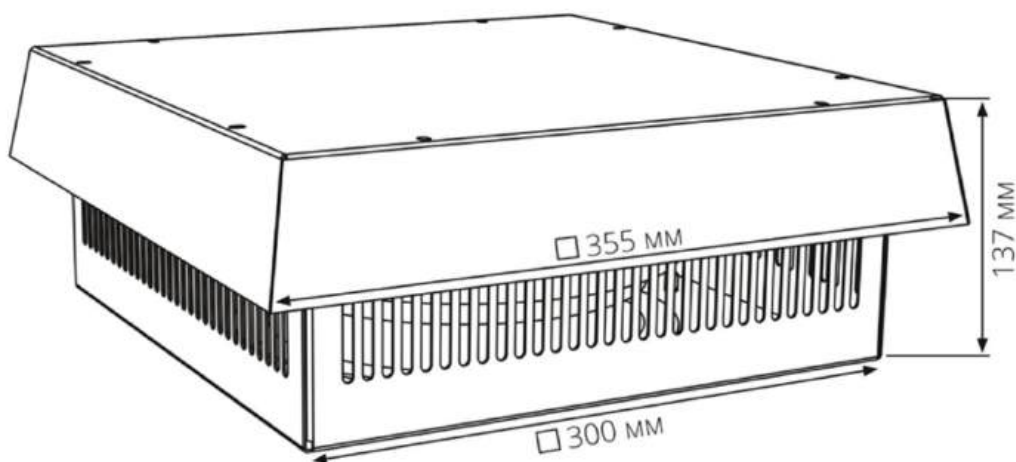

EAC




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-222-00

Номинальное напряжение, В	24 DC
Потребляемая мощность, Вт	78
Сила тока, А	3,2
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	355 x 137 x 355
Монтажный вырез, мм	232 x 232
Производительность, м ³ /ч	1104
Скорость вращения, об/мин	2800
Уровень шума, дБА	75
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-40 ... +80
Температура хранения, °C	-40 ... +80
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP22
Срок службы, ч	40000
Вес, кг	6

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

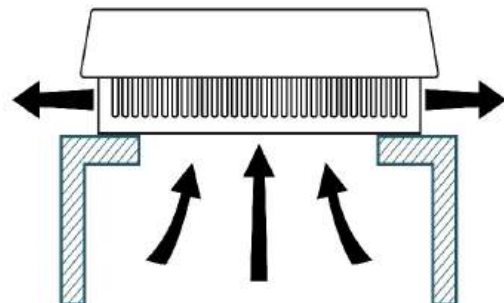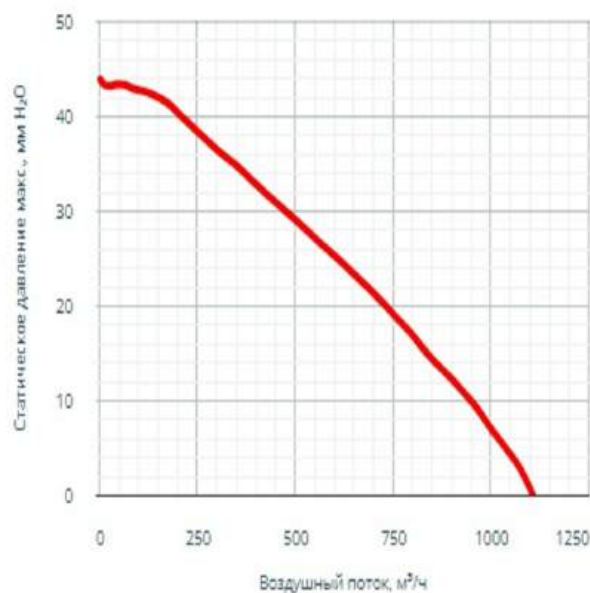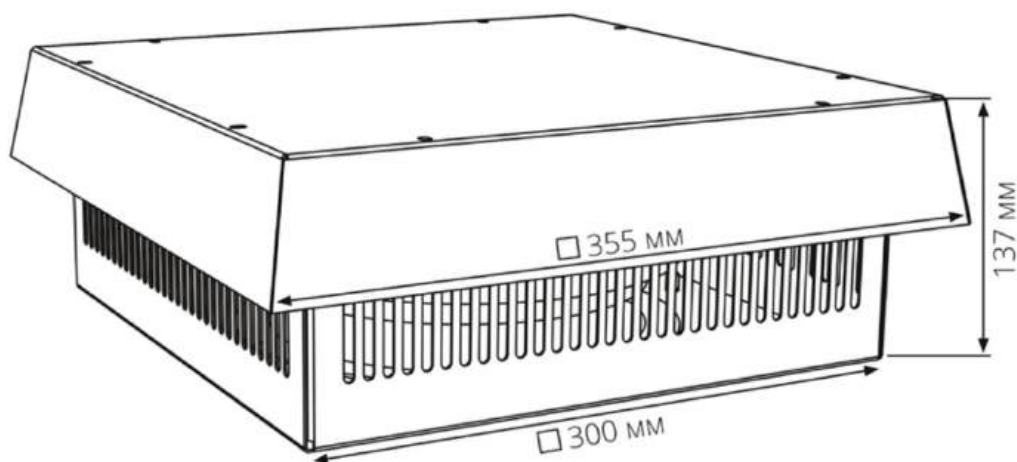

EAC




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-222-01

Номинальное напряжение, В	24 DC
Потребляемая мощность, Вт	78
Сила тока, А	3,2
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	355 x 137 x 355
Монтажный вырез, мм	232 x 232
Производительность, м ³ /ч	788
Скорость вращения, об/мин	2800
Уровень шума, дБА	75
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-40 ... +80
Температура хранения, °C	-40 ... +80
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP54
Срок службы, ч	40000
Вес, кг	6,5

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

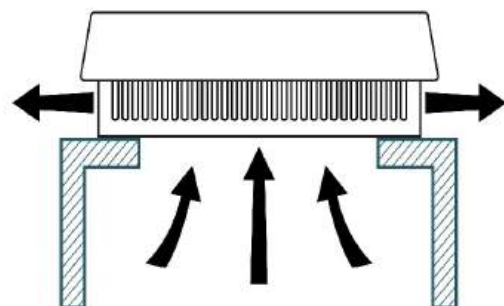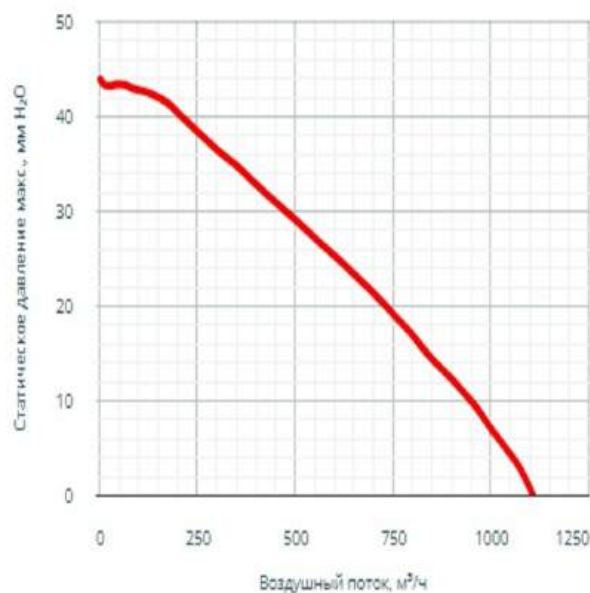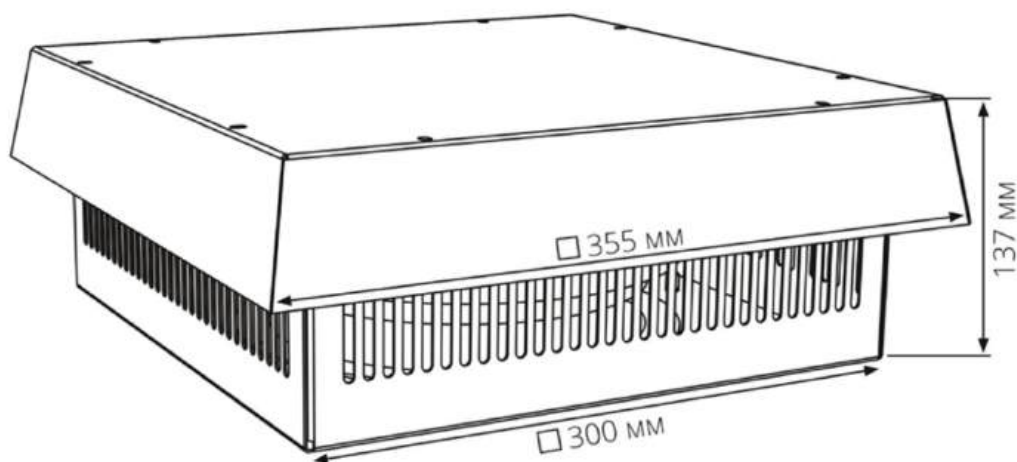

EAC




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-250-00

Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	132
Сила тока, А	0,58
Электрическое подключение	Разъёмн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	445 x 185 x 455
Монтажный вырез, мм	280 x 280
Производительность, м ³ /ч	1220
Скорость вращения, об/мин	2520
Уровень шума, дБА	70
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP22
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	9,28

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

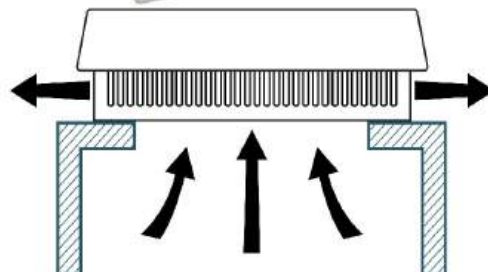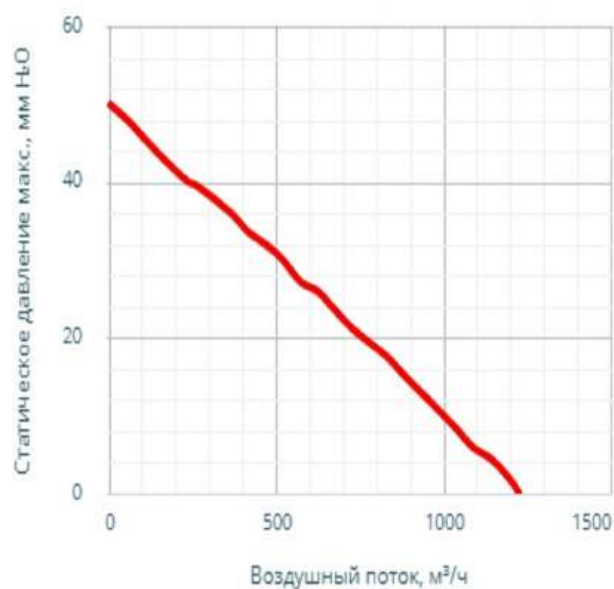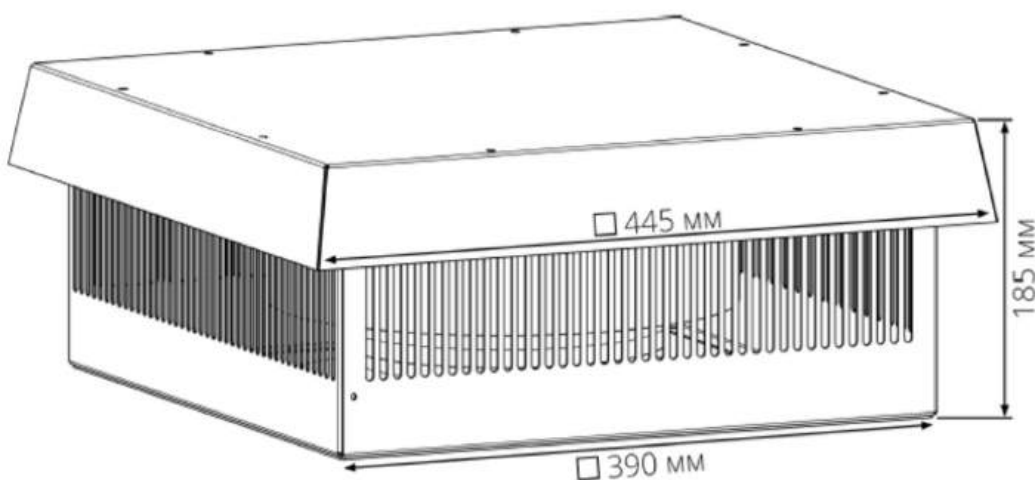




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-250-01

Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	132
Сила тока, А	0,58
Электрическое подключение	Разъёмн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	445 x 185 x 455
Монтажный вырез, мм	280 x 280
Производительность, м ³ /ч	850
Скорость вращения, об/мин	2520
Уровень шума, дБА	70
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP54
Срок службы, ч	450000
Вес, кг	9,83

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

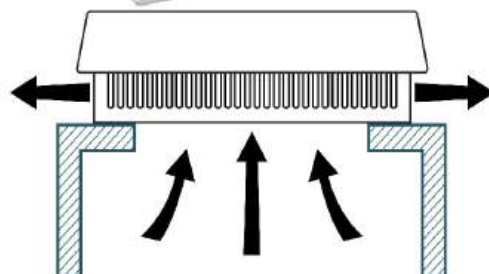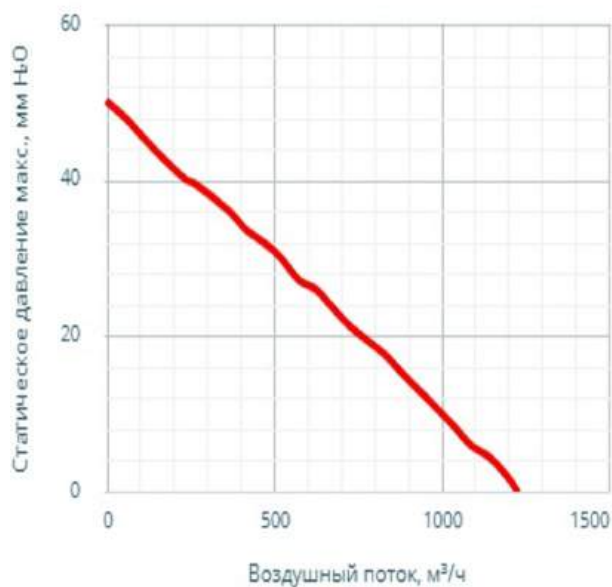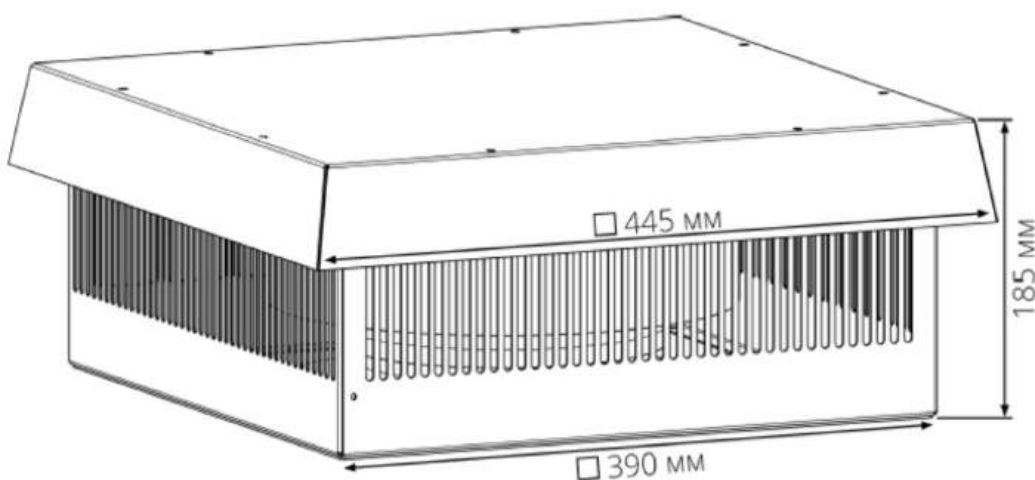




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-280-00

Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	70
Сила тока, А	1
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	445 x 185 x 455
Монтажный вырез, мм	280 x 280
Производительность, м ³ /ч	1781
Скорость вращения, об/мин	2400
Уровень шума, дБА	70
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP22
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	9,28

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

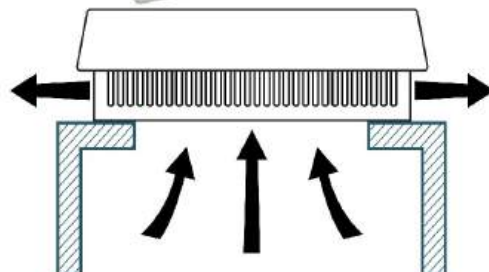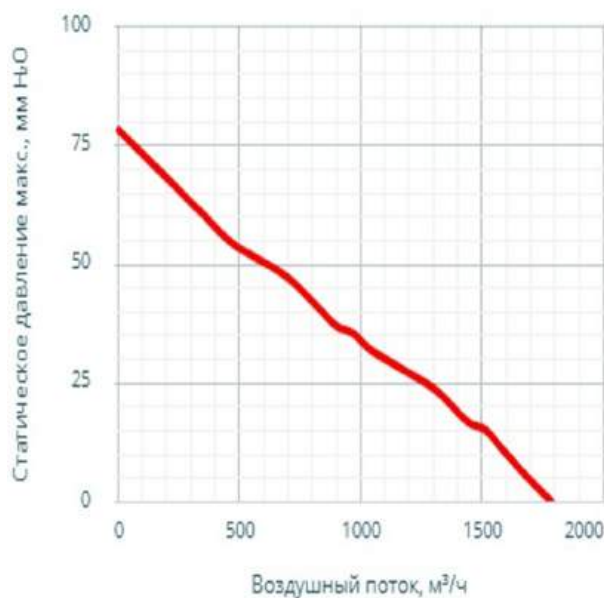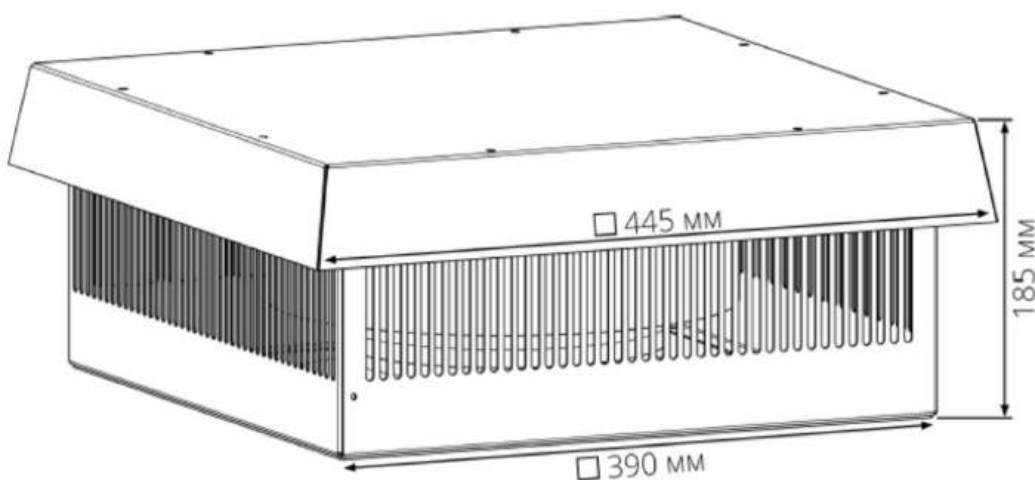




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-280-01

Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	70
Сила тока, А	1
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	445 x 185 x 455
Монтажный вырез, мм	280 x 280
Производительность, м ³ /ч	1400
Скорость вращения, об/мин	2400
Уровень шума, дБА	70
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP54
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	9,83

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

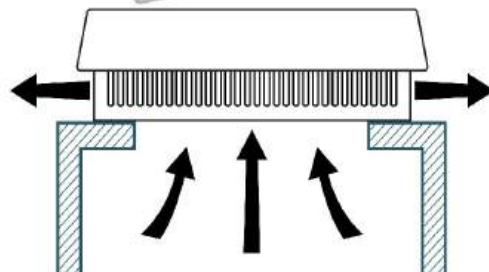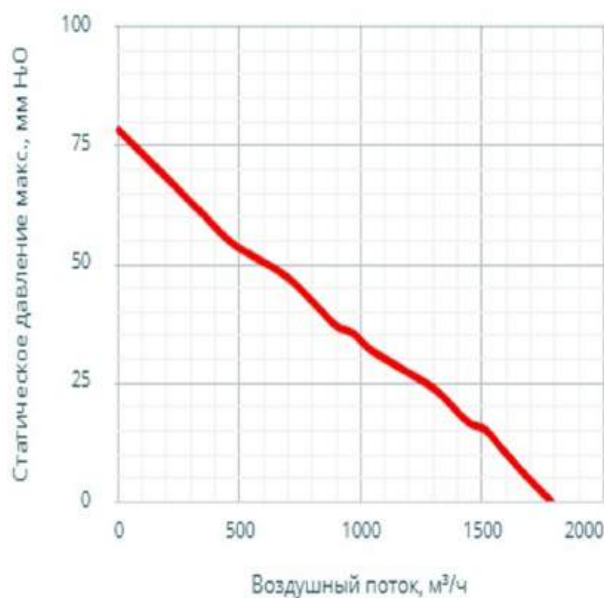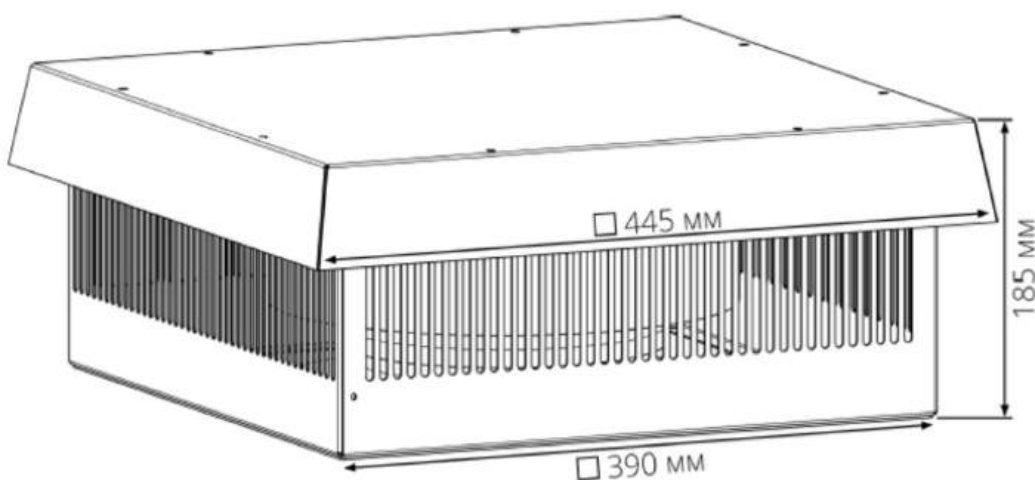




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-300-00

Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	126
Сила тока, А	0,58
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	445 x 185 x 455
Монтажный вырез, мм	280 x 280
Производительность, м ³ /ч	1730
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	68
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP22
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	9,28

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

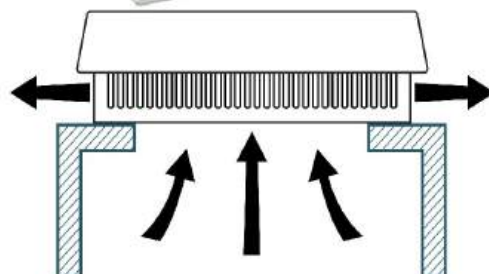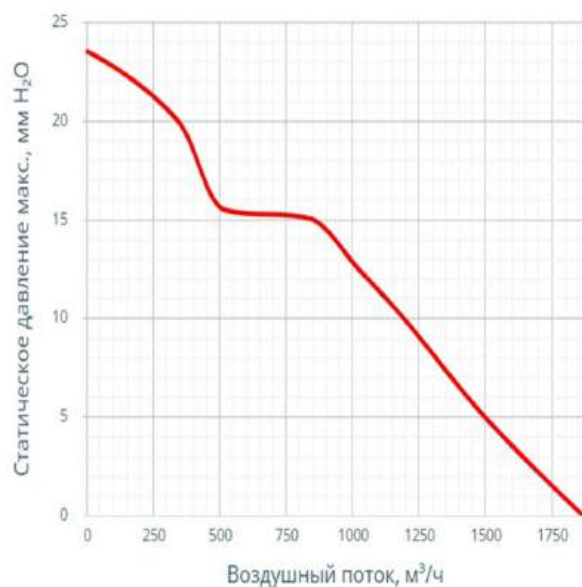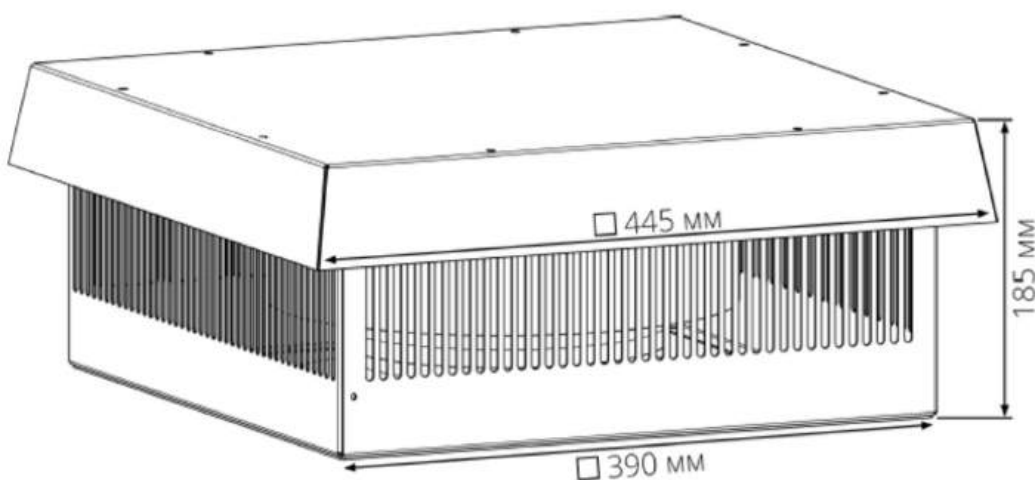




КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRM

GRM-300-01

Номинальное напряжение, В	230 AC
Потребляемая мощность, Вт	126
Сила тока, А	0,58
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Габаритные размеры (ШВГ), мм	445 x 185 x 455
Монтажный вырез, мм	280 x 280
Производительность, м ³ /ч	1500
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	68
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP54
Срок службы, ч	50000
Вес, кг	9,83

Данные актуальны на 21 августа 2026 года

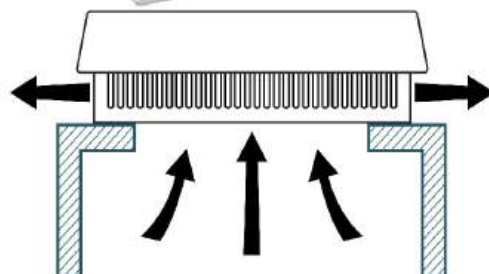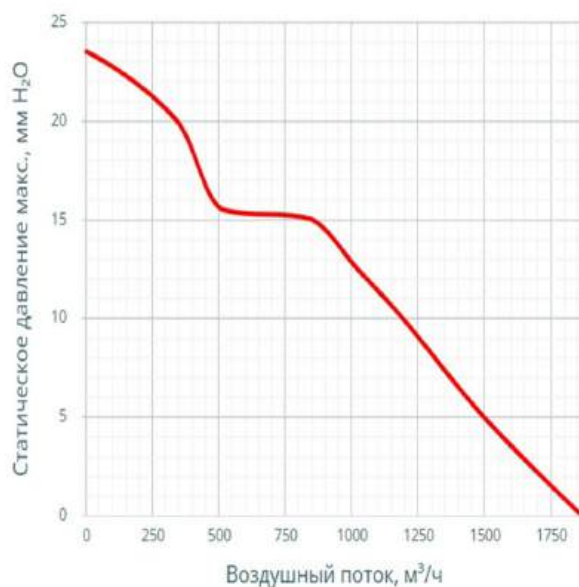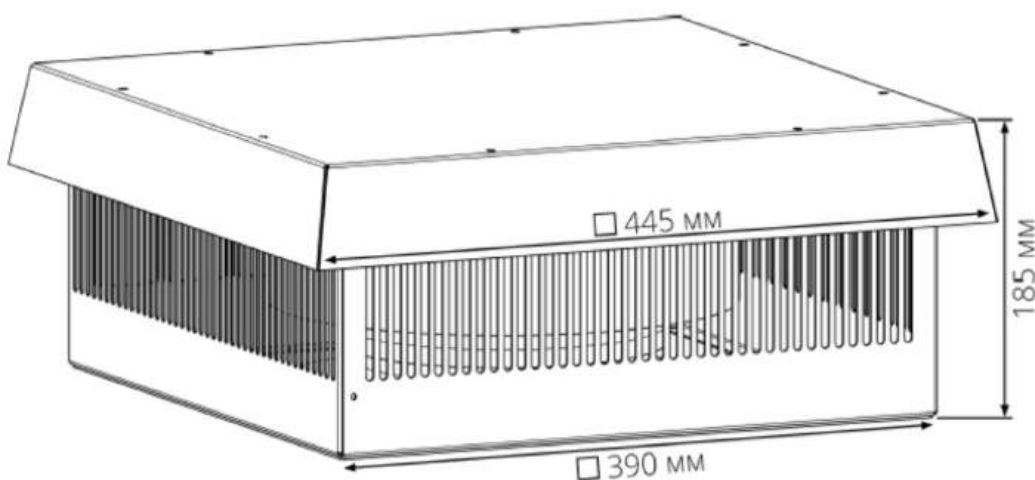


КРЫШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Серия FRM



FRM-220

Габаритные размеры (Ш x В x Г)	355 x 137 x 355
Монтажный вырез	232 x 232
Рабочая температура	-40 ... +70
Температура хранения	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие	Порошковая краска RAL7035
Степень защиты шкафа	IP22
Класс очистки	-
Вес	5

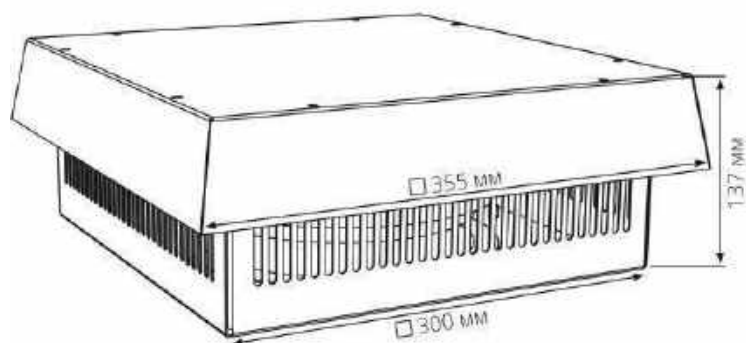

+7 (499) 229-60-00 | info@silart.com | www.silart.com


КРЫШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Серия FRM



FRM-221

Габаритные размеры (Ш x В x Г)	355 x 137 x 355
Монтажный вырез	232 x 232
Рабочая температура	-40 ... +70
Температура хранения	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие	Порошковая краска RAL7035
Степень защиты шкафа	IP54
Класс очистки	G3
Вес	5

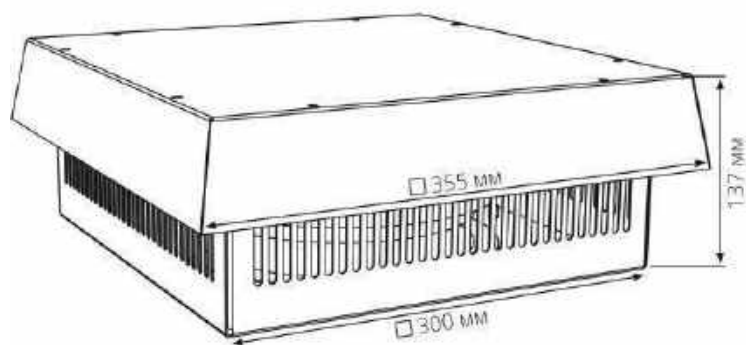

+7 (499) 229-60-00 | info@silart.com | www.silart.com


КРЫШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Серия FRM



FRM-280

Габаритные размеры (Ш x В x Г)	445 x 185 x 445
Монтажный вырез	280 x 280
Рабочая температура	-40 ... +70
Температура хранения	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие	Порошковая краска RAL7035
Степень защиты шкафа	IP22
Класс очистки	-
Вес	6,6

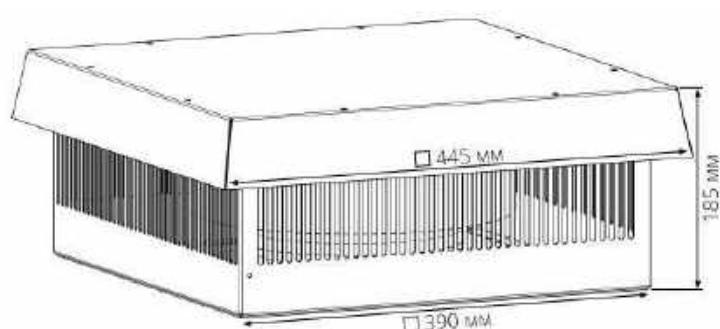

+7 (499) 229-60-00 | info@silart.com | www.silart.com


КРЫШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Серия FRM



FRM-281

Габаритные размеры (Ш x В x Г)	445 x 185 x 445
Монтажный вырез	280 x 280
Рабочая температура	-40 ... +70
Температура хранения	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие	Порошковая краска RAL7035
Степень защиты шкафа	IP54
Класс очистки	G3
Вес	6,6

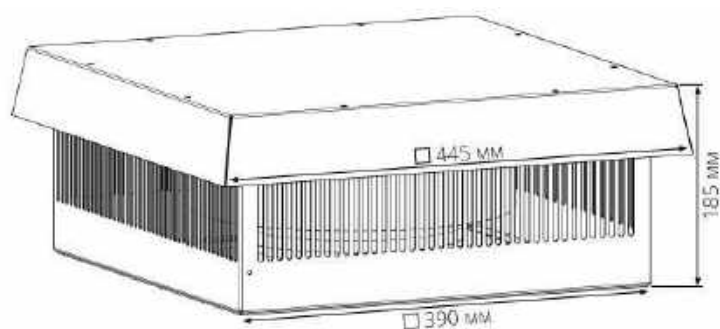

+7 (499) 229-60-00 | info@silart.com | www.silart.com







КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-123-00

Сеть	230 AC
Потребляемая мощность (Вт)	45
Сила тока (А)	0.204
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	268 x 78 x 500
Монтажный вырез (мм)	377 x 146
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	470
Скорость вращения, об/мин	3300
Уровень шума, дБА	54.87
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

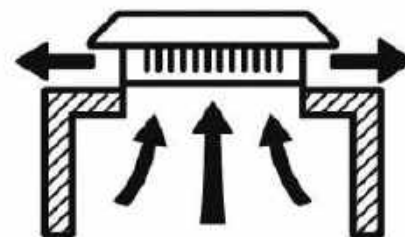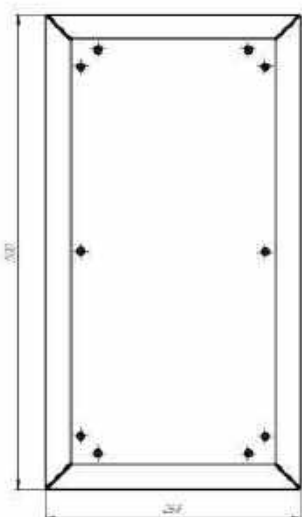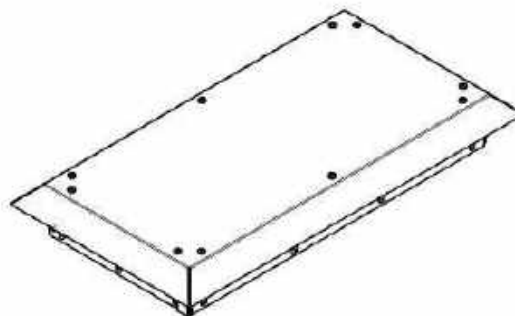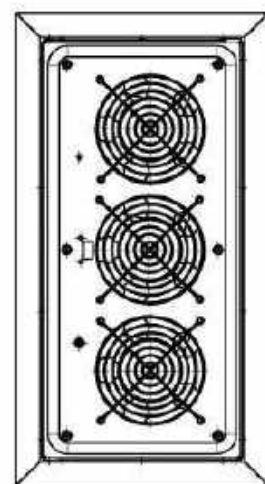







КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-123-01

Сеть	230 AC
Потребляемая мощность (Вт)	45
Сила тока (А)	0.204
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	268 x 78 x 500
Монтажный вырез (мм)	377 x 146
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	330
Скорость вращения, об/мин	3300
Уровень шума, дБА	54.87
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

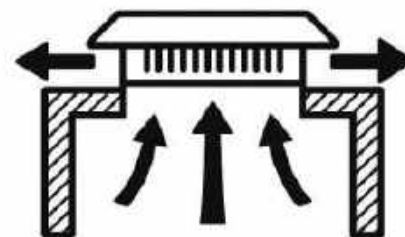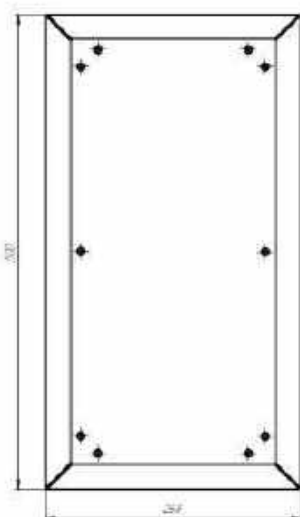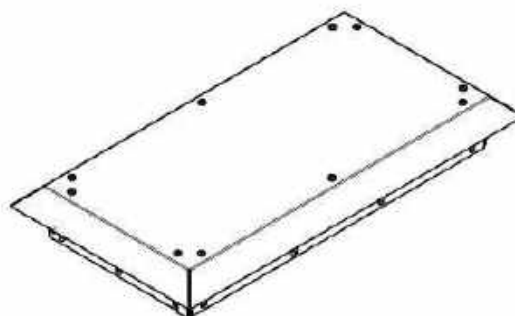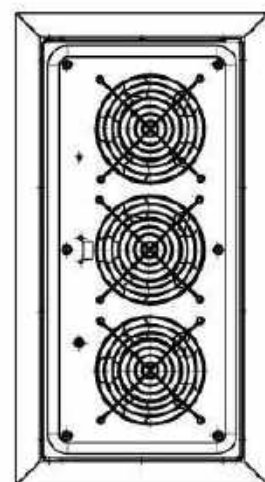







КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-123-20

Сеть	24 DC
Потребляемая мощность (Вт)	25.2
Сила тока (А)	1.05
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	268 x 78 x 500
Монтажный вырез (мм)	377 x 146
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	460
Скорость вращения, об/мин	3100
Уровень шума, дБА	53.47
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °С	-10 ... +65
Температура хранения, °С	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

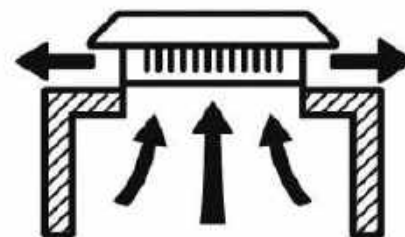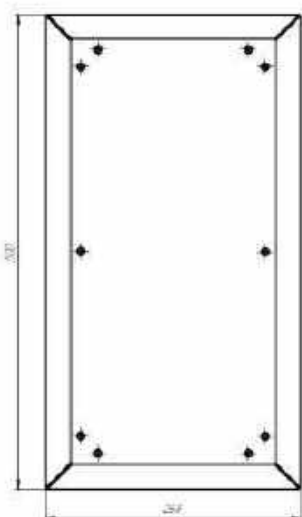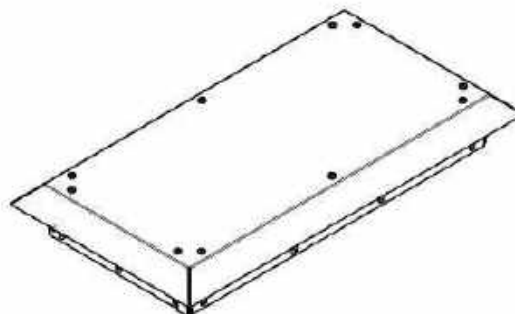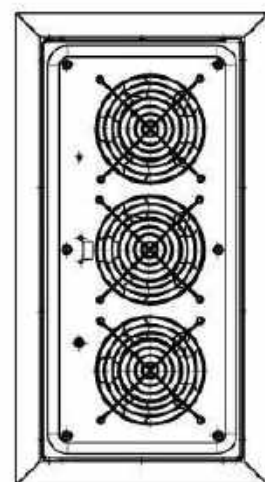







КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-123-21

Сеть	24 DC
Потребляемая мощность (Вт)	25.2
Сила тока (А)	1.05
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	268 x 78 x 500
Монтажный вырез (мм)	377 x 146
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	320
Скорость вращения, об/мин	3100
Уровень шума, дБА	53.47
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °С	-40 ... +80
Температура хранения, °С	-40 ... +80
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

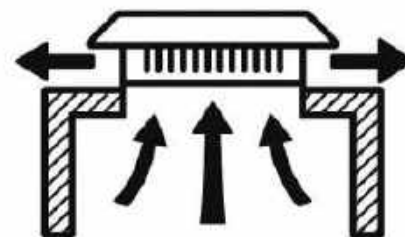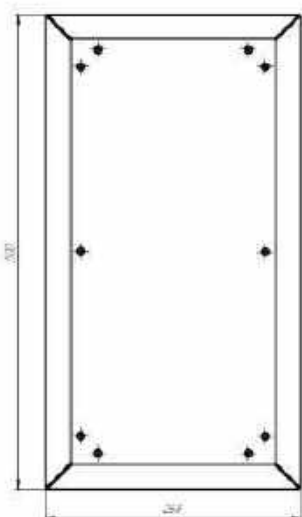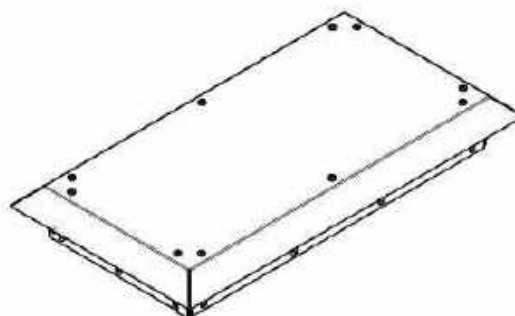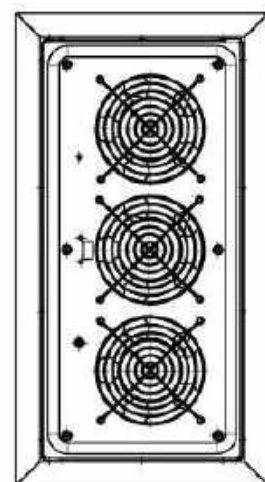







КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-123-40

Сеть	48 DC
Потребляемая мощность (Вт)	23.04
Сила тока (А)	0.48
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	268 x 78 x 500
Монтажный вырез (мм)	377 x 146
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	440
Скорость вращения, об/мин	4800
Уровень шума, дБА	53.07
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °С	-10 ... +65
Температура хранения, °С	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

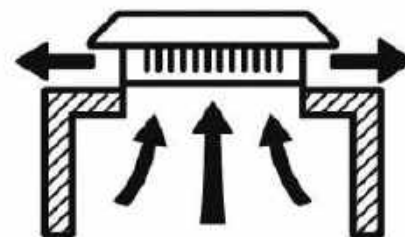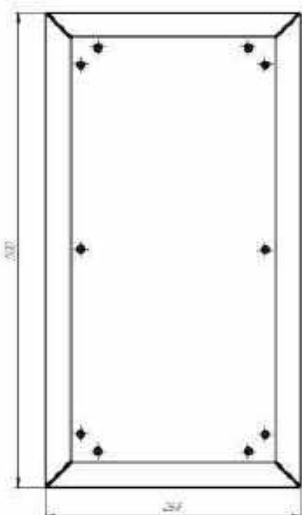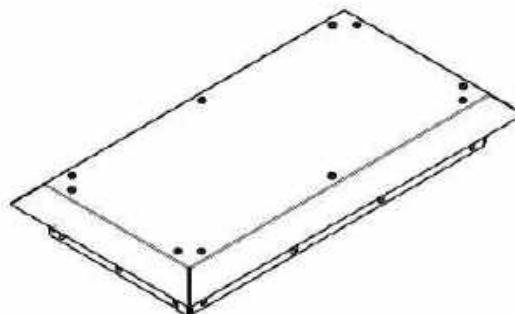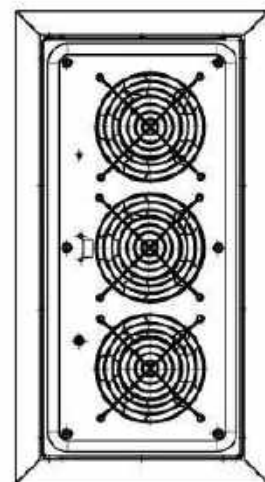







КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-123-41

Сеть	48 DC
Потребляемая мощность (Вт)	23.04
Сила тока (А)	0.48
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	268 x 78 x 500
Монтажный вырез (мм)	377 x 146
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	310
Скорость вращения, об/мин	4800
Уровень шума, дБА	53.07
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °С	-40 ... +80
Температура хранения, °С	-40 ... +80
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

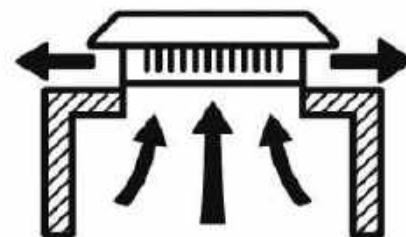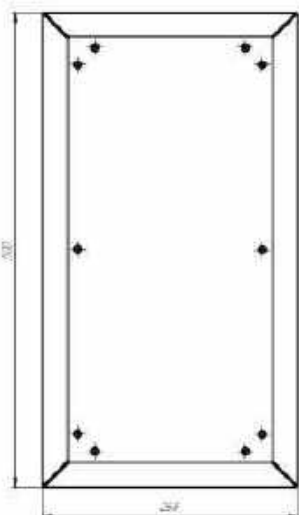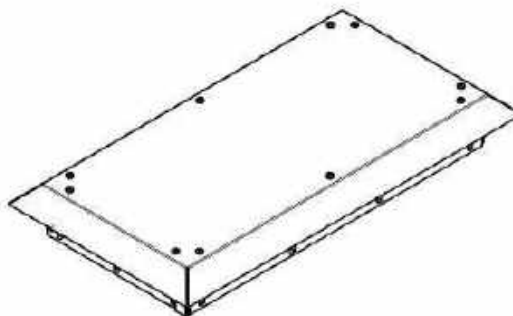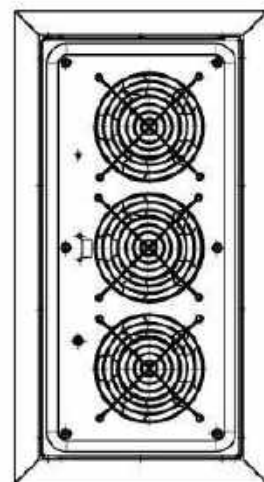





КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-124-00

Сеть	230 AC
Потребляемая мощность (Вт)	60
Сила тока (А)	0.272
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	384 x 78 x 384
Монтажный вырез (мм)	271 x 271
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	515
Скорость вращения, об/мин	3300
Уровень шума, дБА	56.12
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

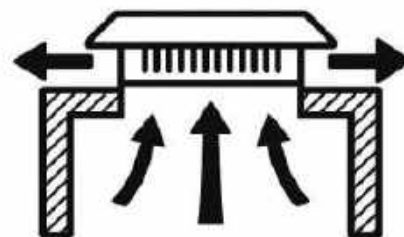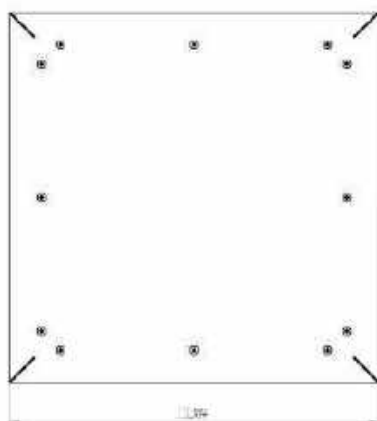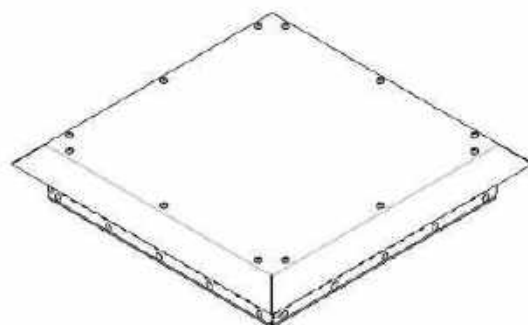





КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-124-01

Сеть	230 AC
Потребляемая мощность (Вт)	60
Сила тока (А)	0.272
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	384 x 78 x 384
Монтажный вырез (мм)	271 x 271
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	330
Скорость вращения, об/мин	3300
Уровень шума, дБА	56.12
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

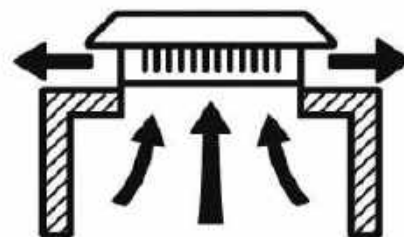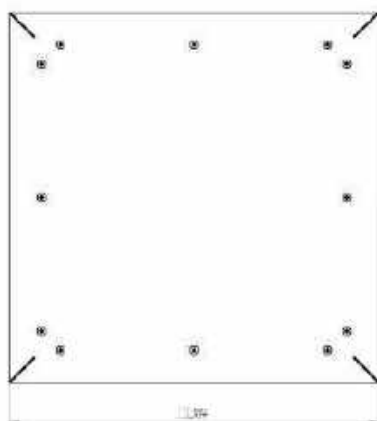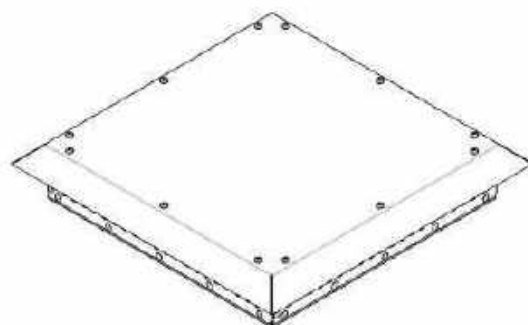





КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-124-20

Сеть	24 DC
Потребляемая мощность (Вт)	25.2
Сила тока (А)	1.4
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	384 x 78 x 384
Монтажный вырез (мм)	271 x 271
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	500
Скорость вращения, об/мин	3100
Уровень шума, дБА	54.72
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °С	-10 ... +65
Температура хранения, °С	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

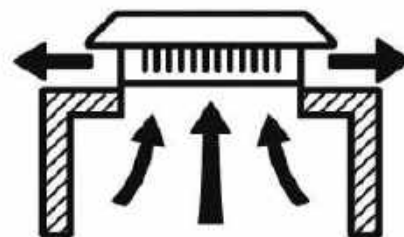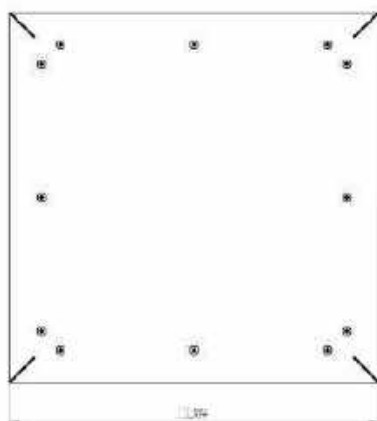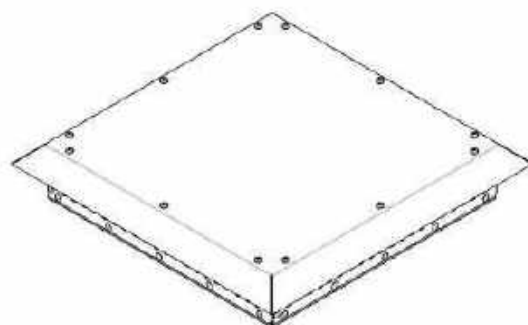





КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-124-21

Сеть	24 DC
Потребляемая мощность (Вт)	25.2
Сила тока (А)	1.4
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	384 x 78 x 384
Монтажный вырез (мм)	271 x 271
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	320
Скорость вращения, об/мин	3100
Уровень шума, дБА	54.72
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

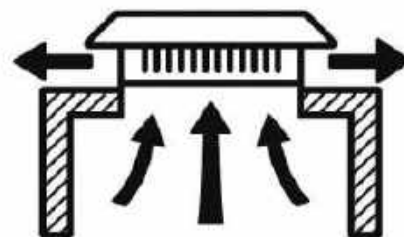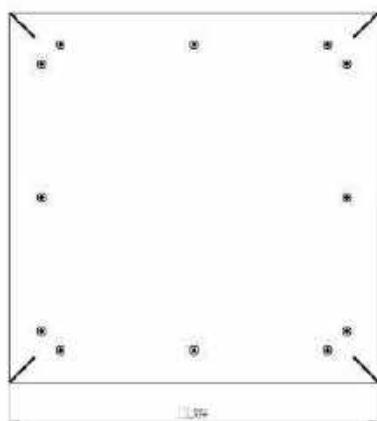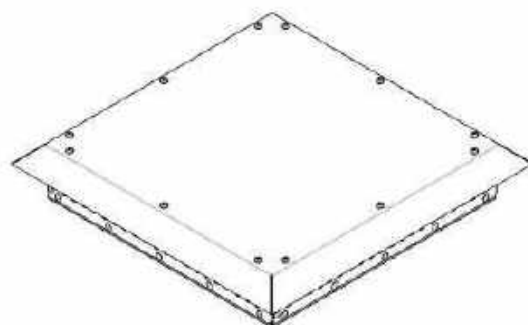





КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-124-40

Сеть	48 DC
Потребляемая мощность (Вт)	30.72
Сила тока (А)	0.64
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	384 x 78 x 384
Монтажный вырез (мм)	271 x 271
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	480
Скорость вращения, об/мин	4800
Уровень шума, дБА	54.32
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

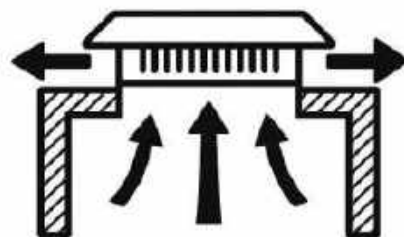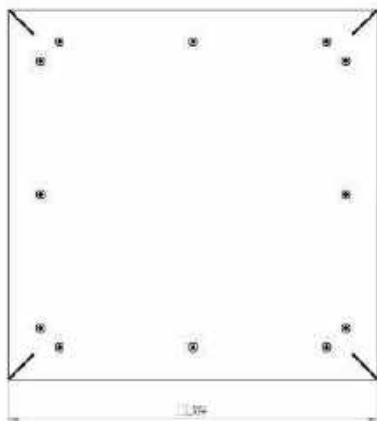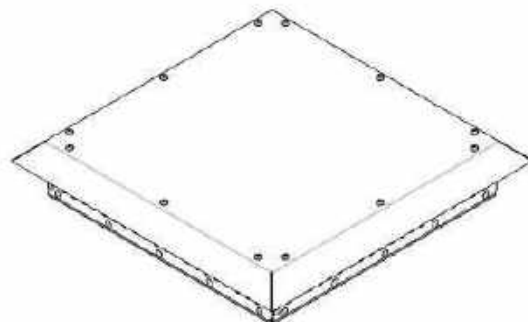





КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-124-41

Сеть	48 DC
Потребляемая мощность (Вт)	30.72
Сила тока (А)	0.64
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	384 x 78 x 384
Монтажный вырез (мм)	271 x 271
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	310
Скорость вращения, об/мин	4800
Уровень шума, дБА	54.32
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

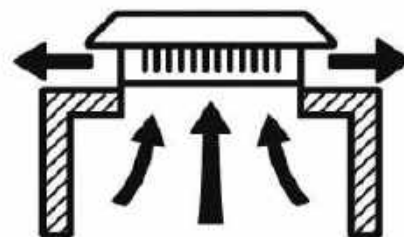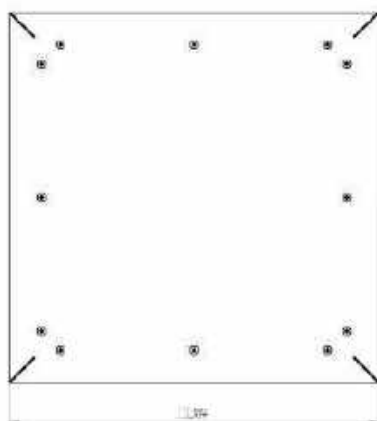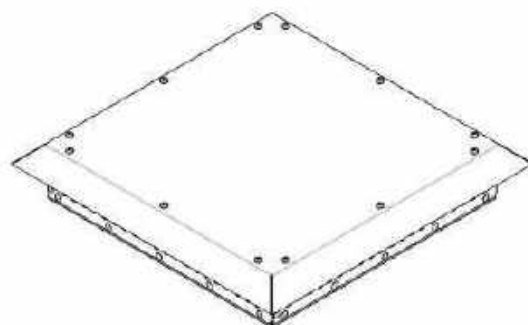







КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-128-01

Сеть	230 AC
Потребляемая мощность (Вт)	168
Сила тока (А)	0.45
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	520 x 78 x 520
Монтажный вырез (мм)	405 x 405
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	560
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	52.03
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	50000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

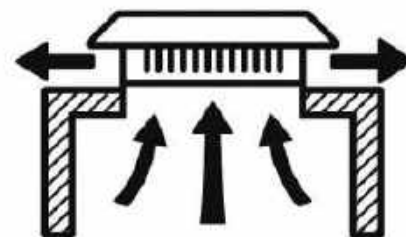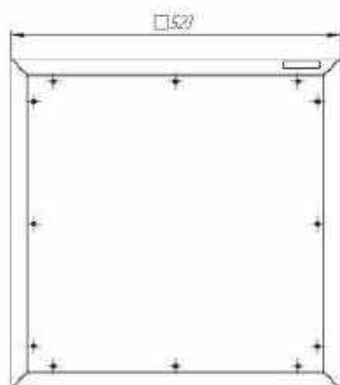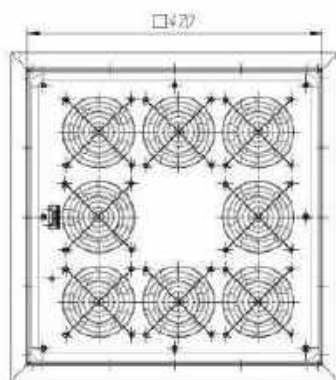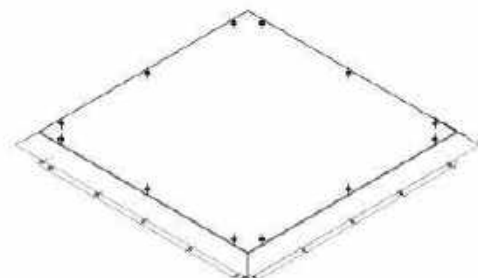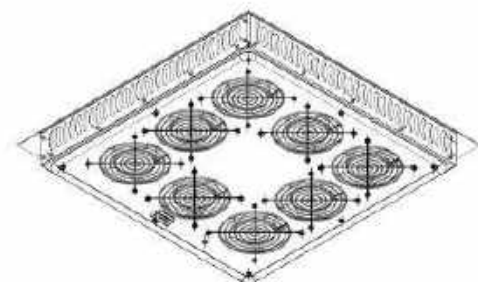







КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-128-21

Сеть	24 DC
Потребляемая мощность (Вт)	67.2
Сила тока (А)	2.8
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	520 x 78 x 520
Монтажный вырез (мм)	405 x 405
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	545
Скорость вращения, об/мин	3100
Уровень шума, дБА	57.73
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

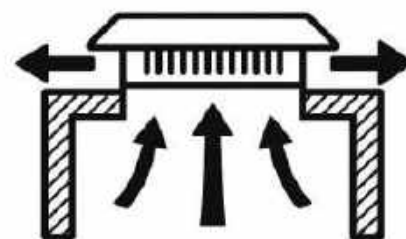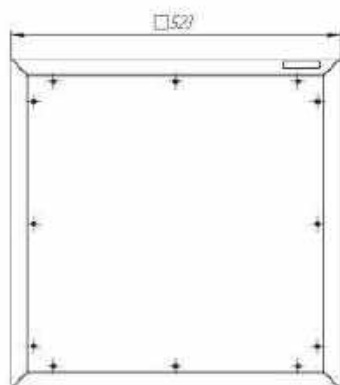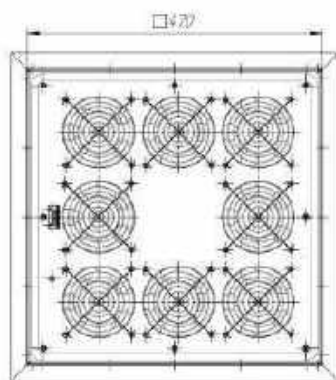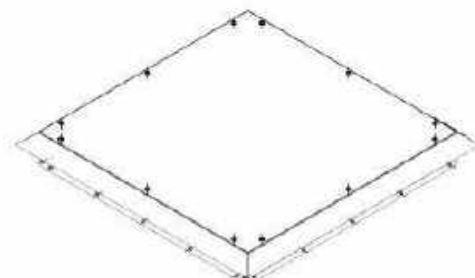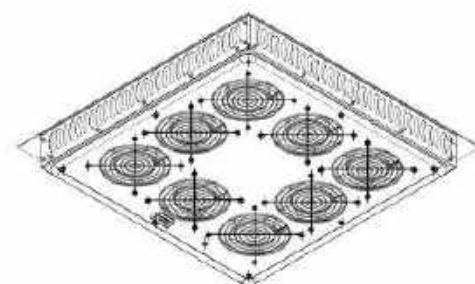







КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-128-41

Сеть	48 DC
Потребляемая мощность (Вт)	61.44
Сила тока (А)	1.28
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	520 x 78 x 520
Монтажный вырез (мм)	405 x 405
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	525
Скорость вращения, об/мин	4800
Уровень шума, дБА	57.33
Класс очистки воздуха	G3
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

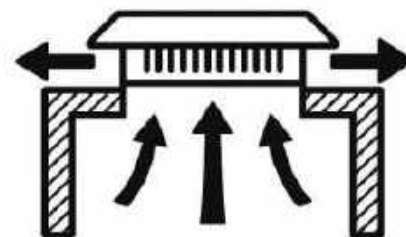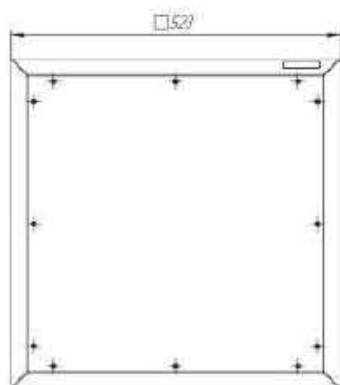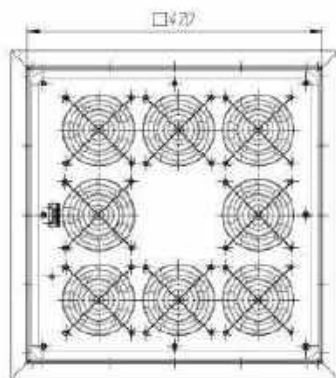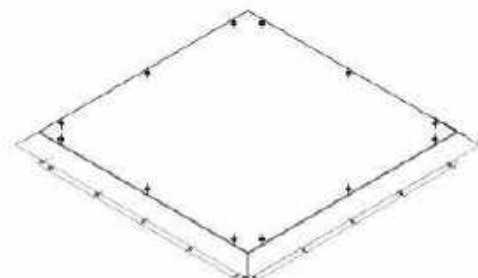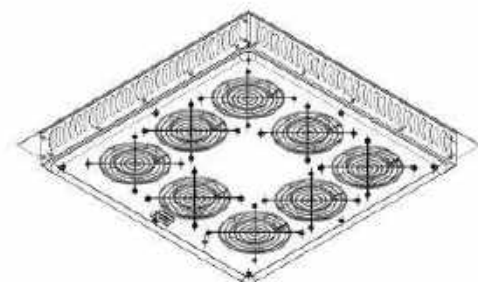








КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-129-00

Сеть	230 AC
Потребляемая мощность (Вт)	168
Сила тока (А)	7.8
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	520 x 78 x 520
Монтажный вырез (мм)	405 x 405
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	830
Скорость вращения, об/мин	2500
Уровень шума, дБА	52.03
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	50000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

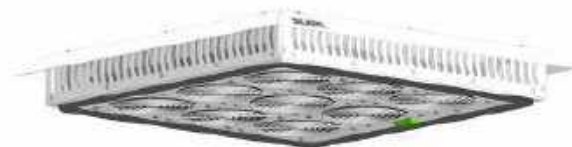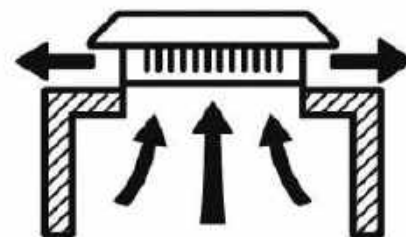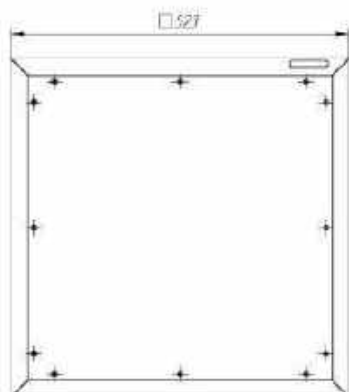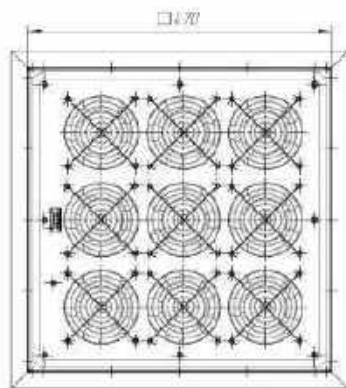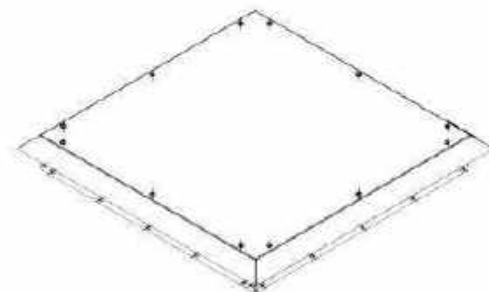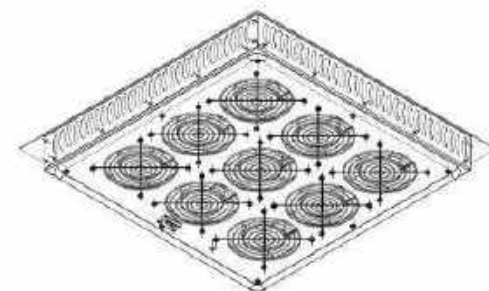






КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-129-20

Сеть	24 DC
Потребляемая мощность (Вт)	67.2
Сила тока (А)	2.8
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм ²
Размеры (мм)	520 x 78 x 520
Монтажный вырез (мм)	405 x 405
Производительность вентиляторов (м ³ /ч)	810
Скорость вращения, об/мин	3100
Уровень шума, дБА	57.73
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °С	-10 ... +65
Температура хранения, °С	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 28 августа 2025 года

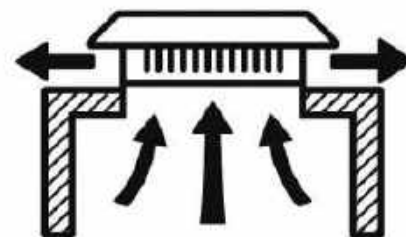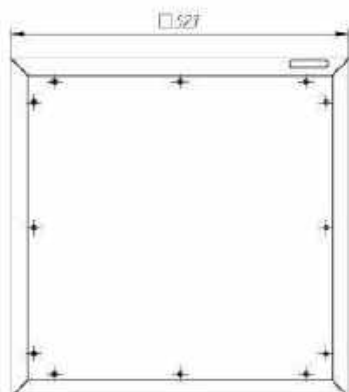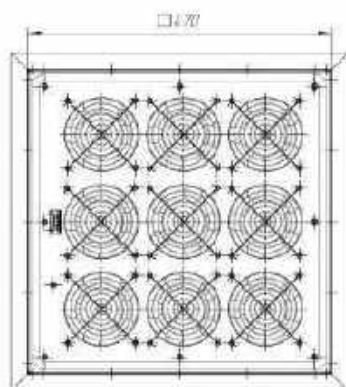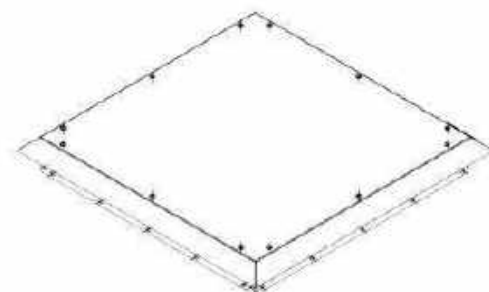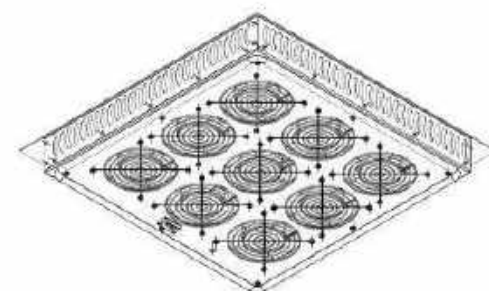





КРЫШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Серия FRO

FRO-130

Габаритные размеры, (Ш x В x Г) мм	500 x 78 x 268
Монтажный вырез (мм)	377 x 146
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP22
Класс очистки	-
Вес	3,4

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

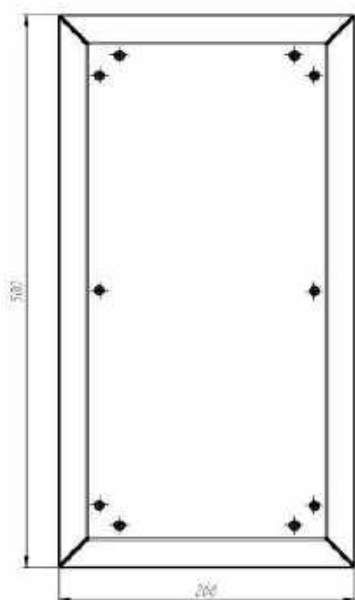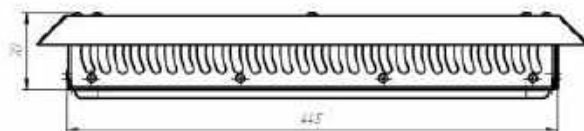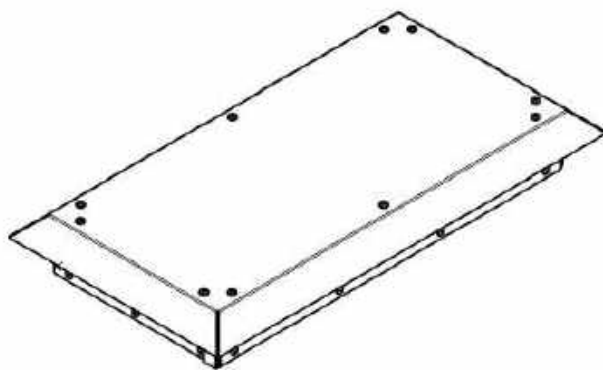

+7 (499) 229-60-00

info@silart.com

www.silart.com





КРЫШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Серия FRO

FRO-131

Габаритные размеры, (Ш x В x Г) мм	500 x 78 x 268
Монтажный вырез (мм)	377 x 146
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP54
Класс очистки	G3
Вес	3,4

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

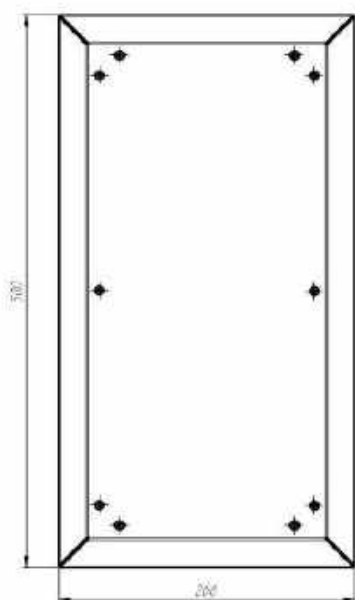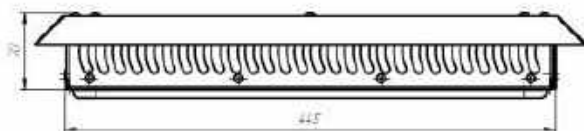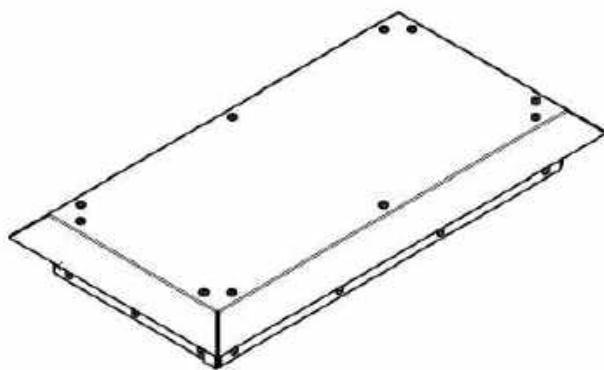

+7 (499) 229-60-00

| info@silart.com

| www.silart.com




КРЫШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Серия FRO

FRO-140

Габаритные размеры, (Ш x В x Г) мм	384 x 78 x 384
Монтажный вырез (мм)	271 x 271
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP22
Класс очистки	-
Вес	3,1

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

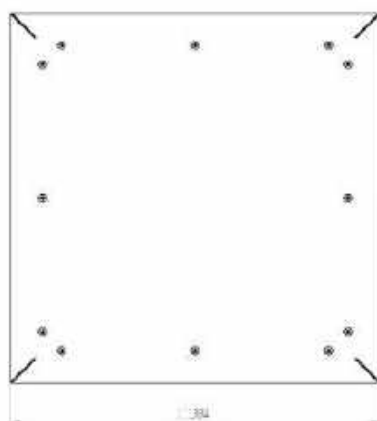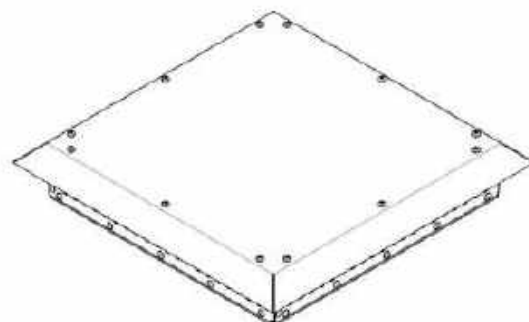

+7 (499) 229-60-00

info@silart.com

www.silart.com




КРЫШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Серия FRO

FRO-141

Габаритные размеры, (Ш x В x Г) мм	384 x 78 x 384
Монтажный вырез (мм)	271 x 271
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP54
Класс очистки	G3
Вес	3,1

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

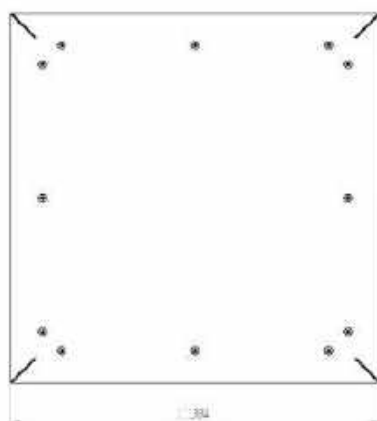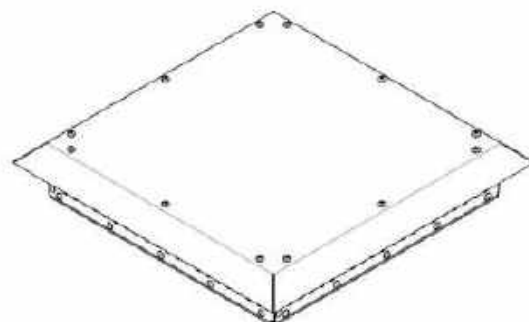

+7 (499) 229-60-00

info@silart.com

www.silart.com




КРЫШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Серия FRO

FRO-190

Габаритные размеры, (Ш x В x Г) мм	520 x 78 x 520
Монтажный вырез (мм)	405 x 405
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP22
Класс очистки воздуха	-
Вес	5,25

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

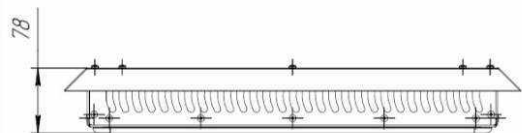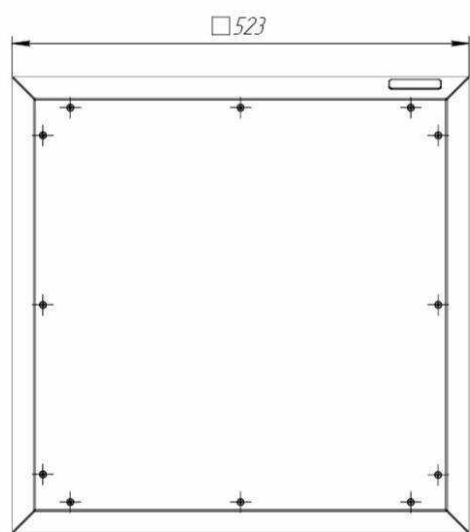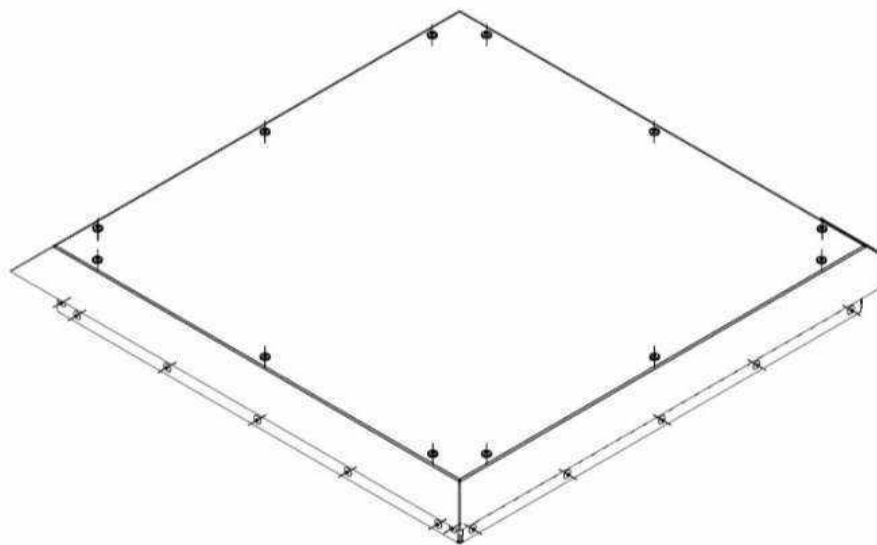




КРЫШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Серия FRO

FRO-191

Габаритные размеры, (Ш x В x Г) мм	520 x 78 x 520
Монтажный вырез (мм)	405 x 405
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты	IP22
Класс очистки воздуха	G3
Вес	5,81

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

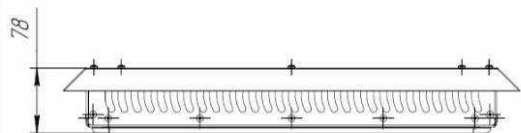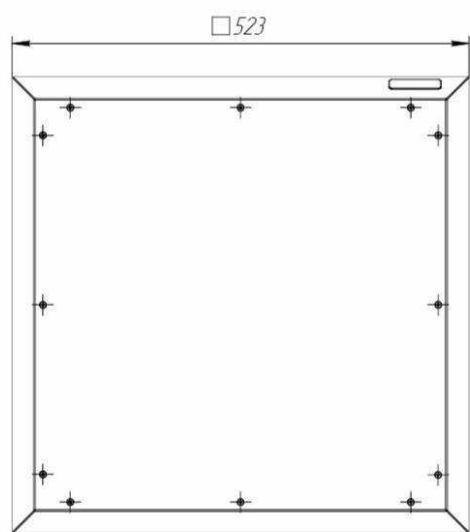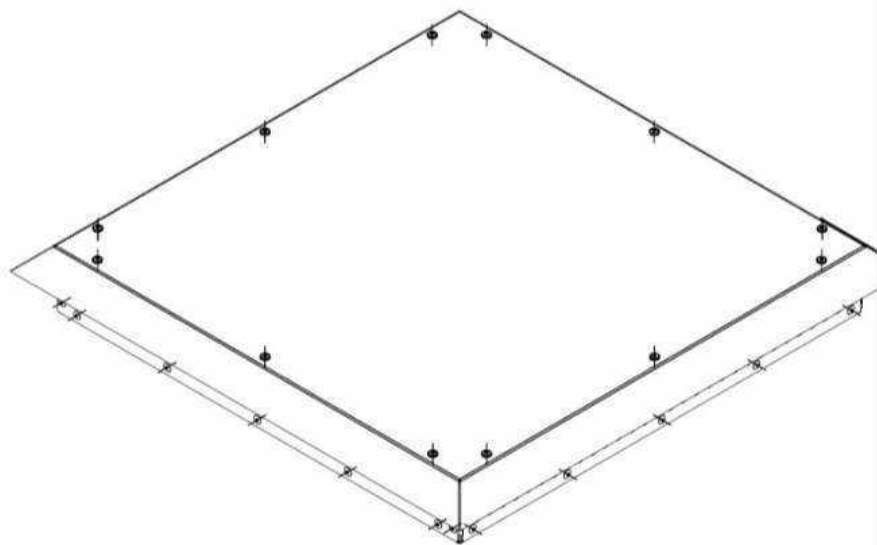






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-200-00

Производительность (м³/ч)	282
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	AC 230
Потребляемая мощность (Вт)	34
Электрическое подключение	разъем AC-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

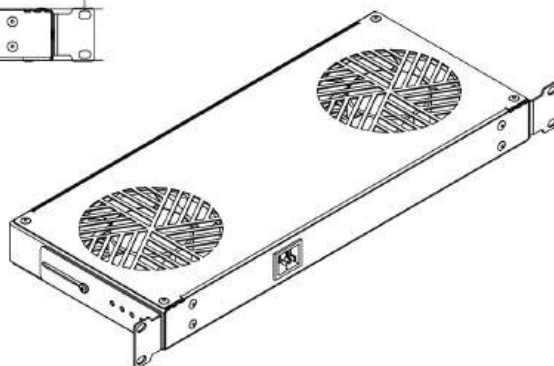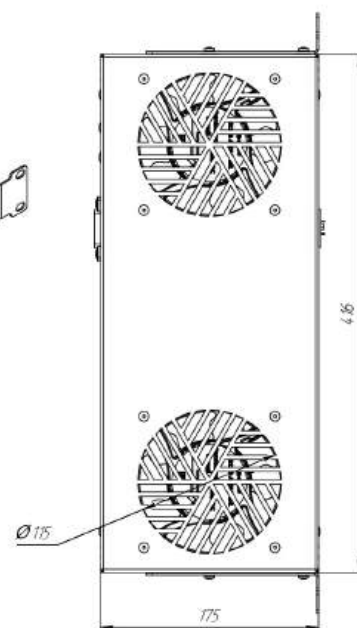






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-200-01

Производительность (м³/ч)	282
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	AC 230
Потребляемая мощность (Вт)	34
Электрическое подключение	разъем AC-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

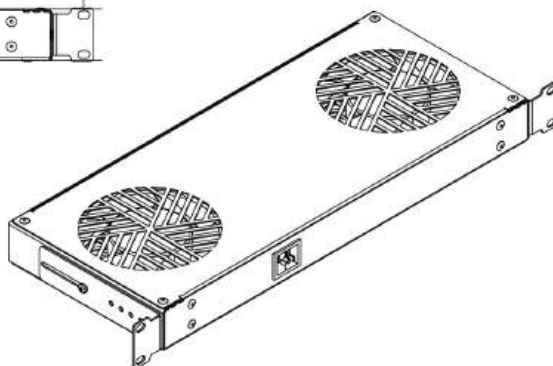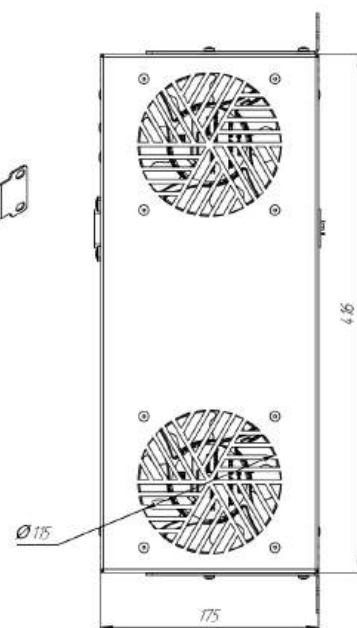




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-201-00

Производительность (м³/ч)	282
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	АС 230
Потребляемая мощность (Вт)	34
Электрическое подключение	разъем АС-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °С	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°С)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

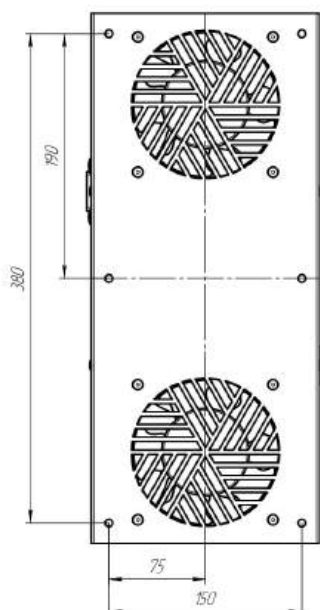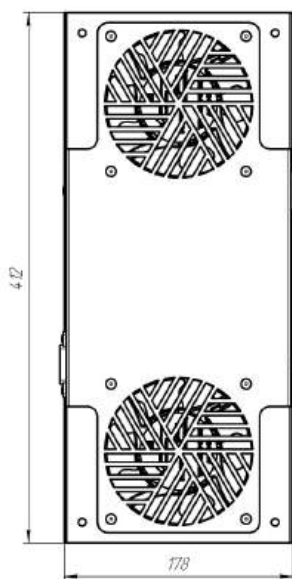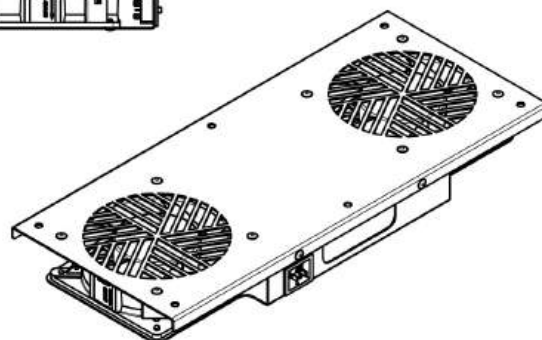




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-201-01

Производительность (м³/ч)	282
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	АС 230
Потребляемая мощность (Вт)	34
Электрическое подключение	разъем АС-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °С	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°С)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

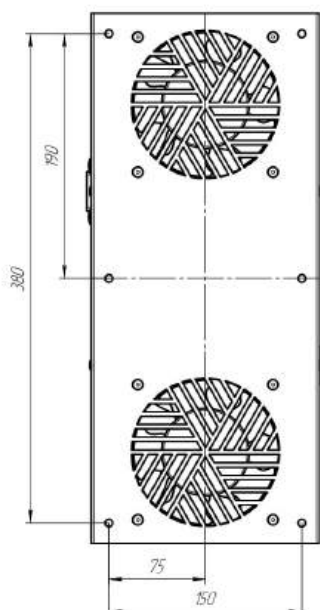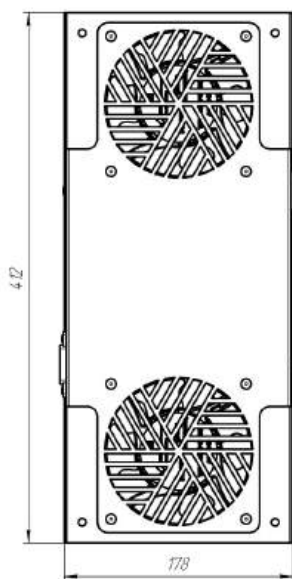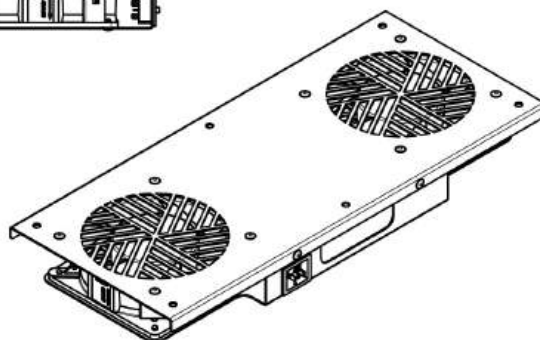





ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-210-10

Производительность (м³/ч)	405
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	14.4
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

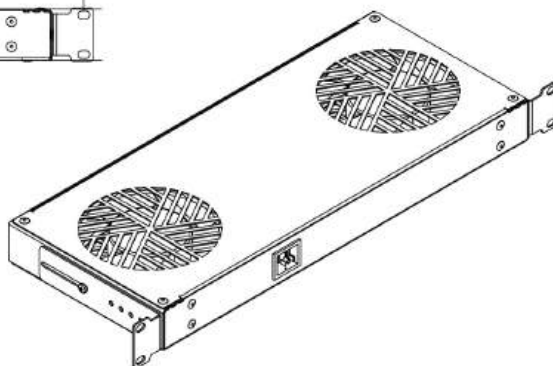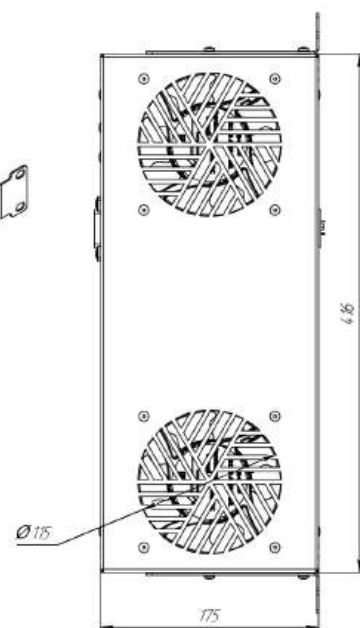






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-210-11

Производительность (м³/ч)	405
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	14.4
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

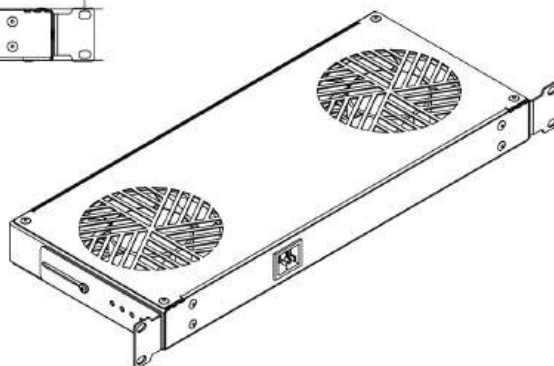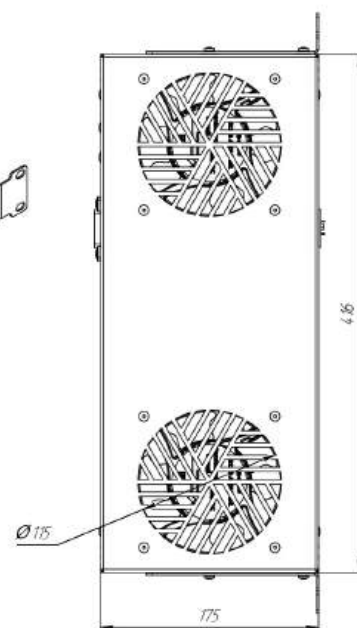



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-211-10

Производительность (м³/ч)	405
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	14.4
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

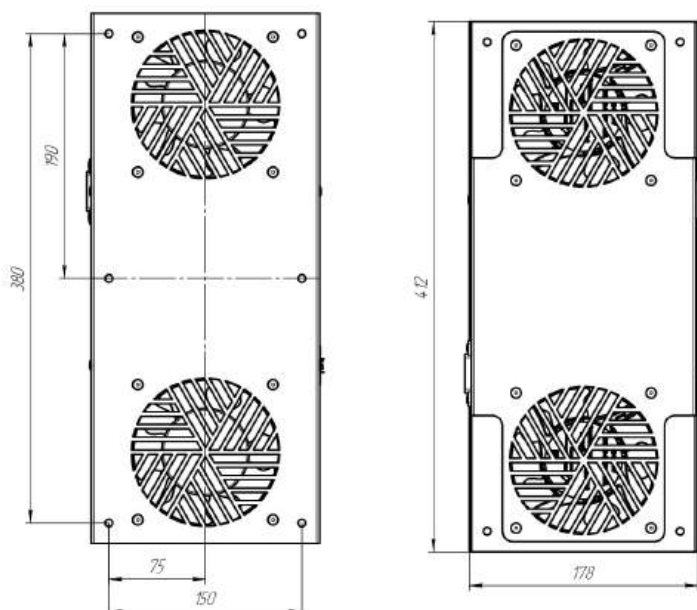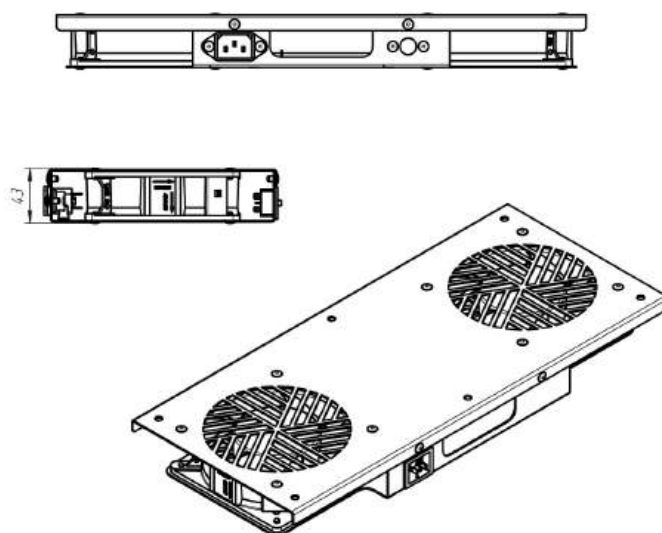




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-211-11

Производительность (м³/ч)	405
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	14.4
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

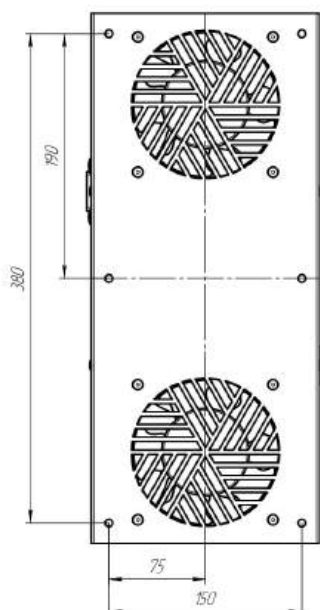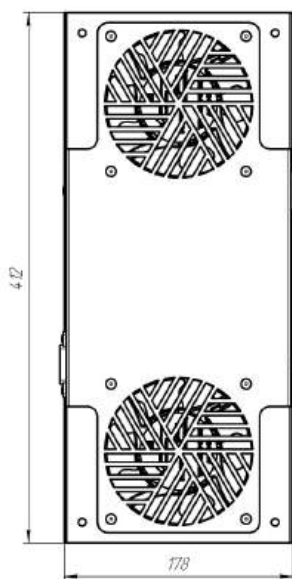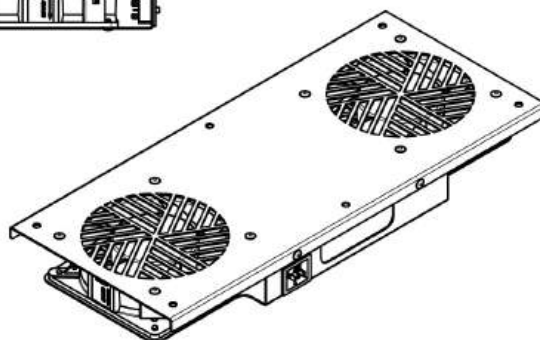






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-220-10

Производительность (м³/ч)	450
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	16.8
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

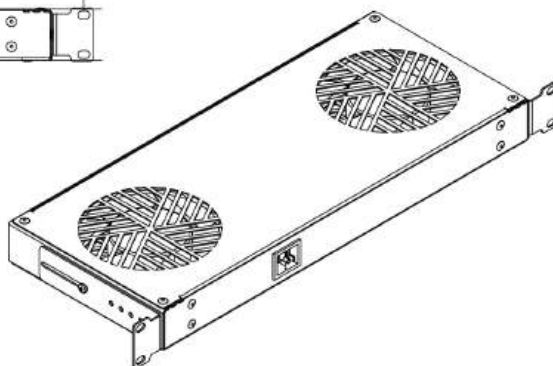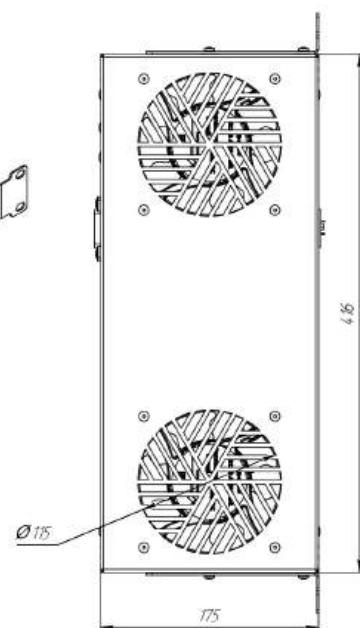






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-220-11

Производительность (м³/ч)	450
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	16.8
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

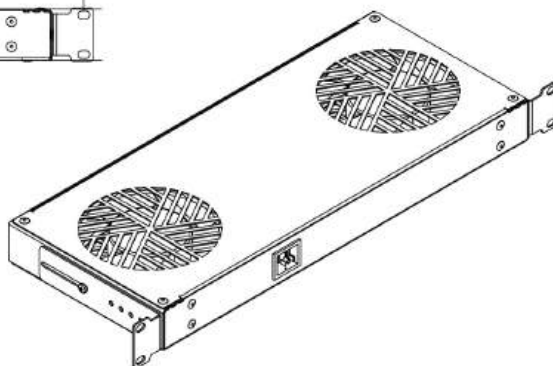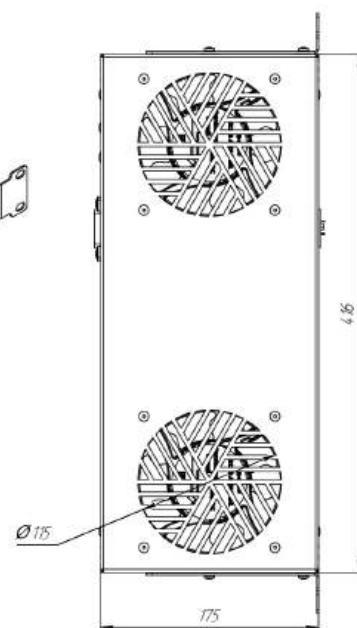




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-221-10

Производительность (м³/ч)	450
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	16.8
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

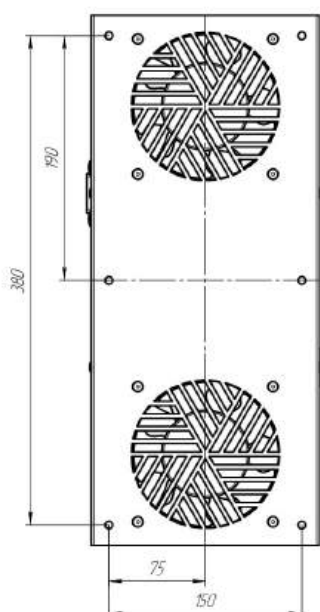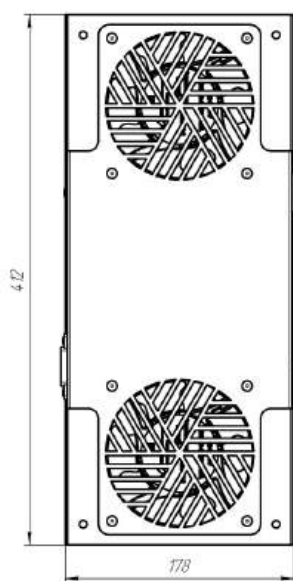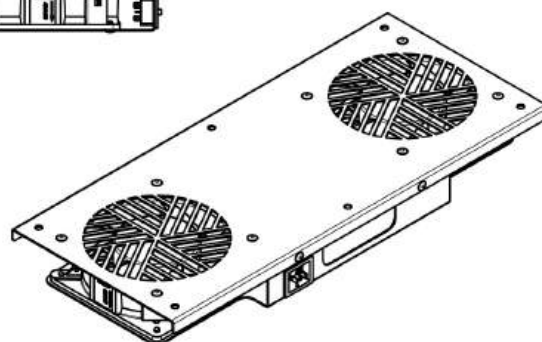




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-221-11

Производительность (м³/ч)	450
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	16.8
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

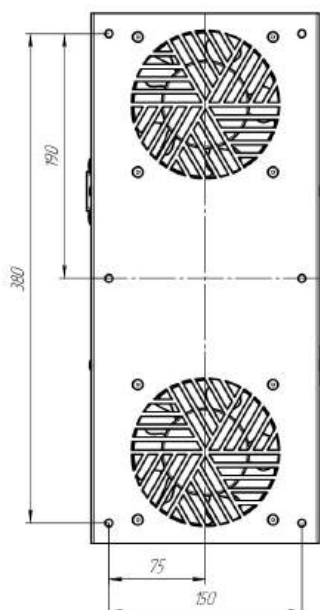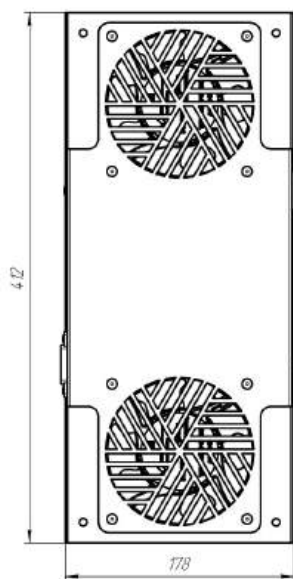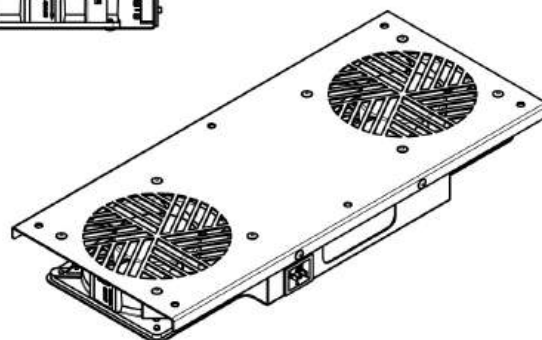






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-240-10

Производительность (м³/ч)	432
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	15.3
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

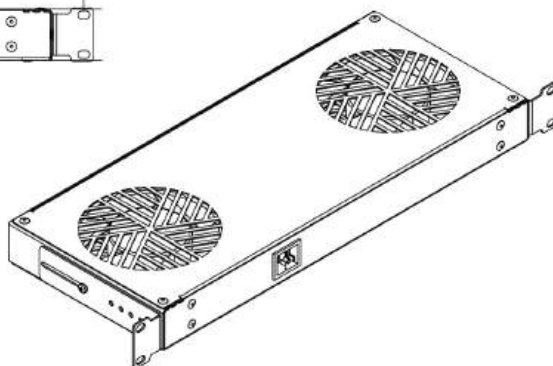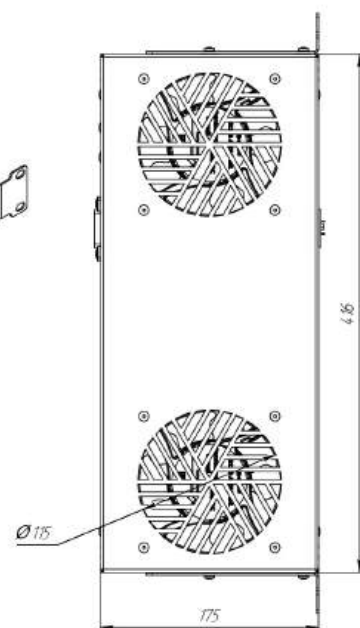






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-240-11

Производительность (м³/ч)	432
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	15.3
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

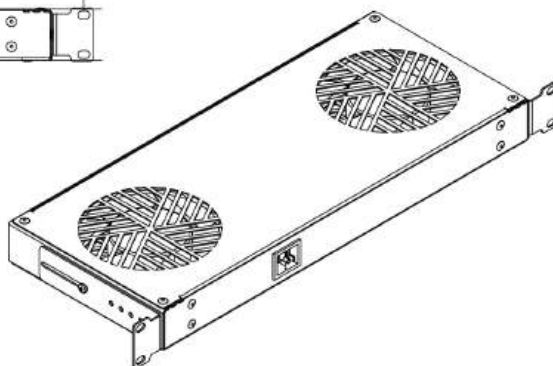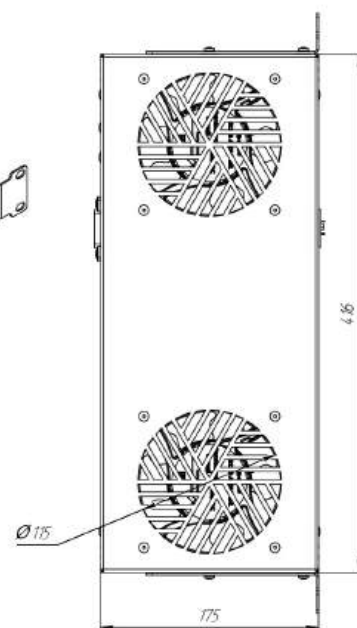




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-241-10

Производительность (м³/ч)	432
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	15.3
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

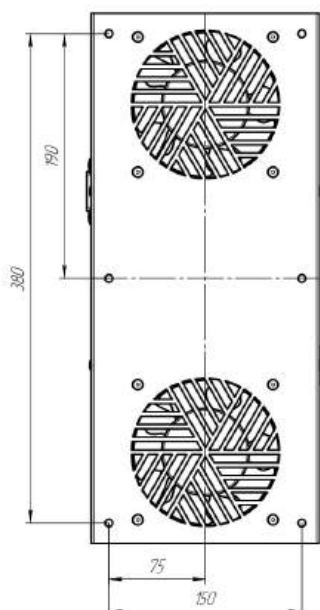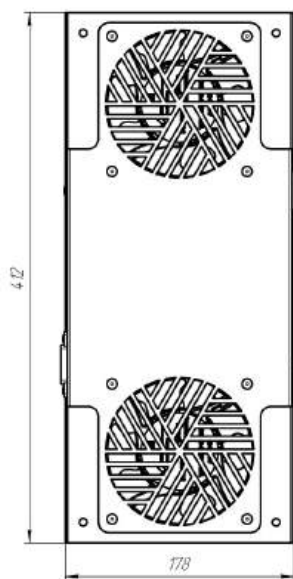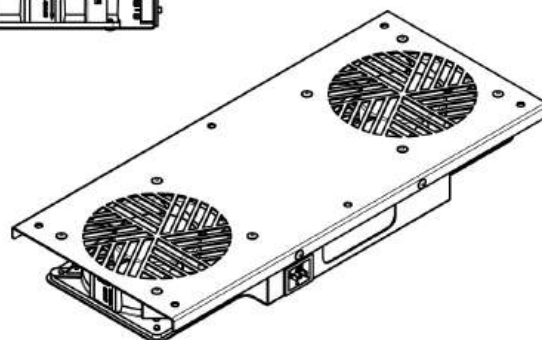




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-241-11

Производительность (м³/ч)	432
Количество вентиляторов, шт.	2
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	15.3
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

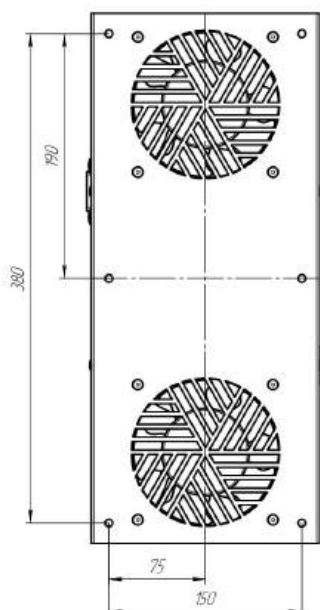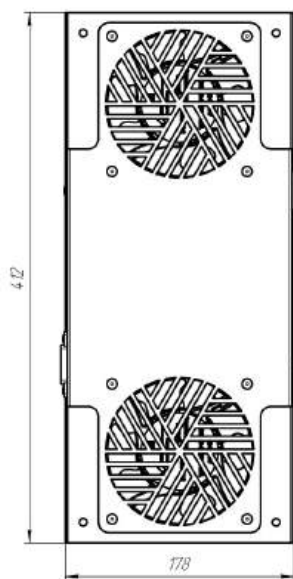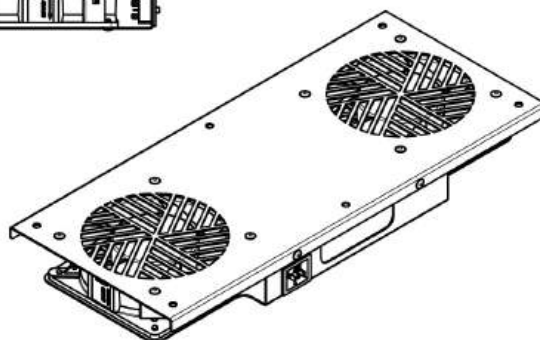






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-300-00

Производительность (м³/ч)	423
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	AC 230
Потребляемая мощность (Вт)	51
Электрическое подключение	разъем AC-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 175
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

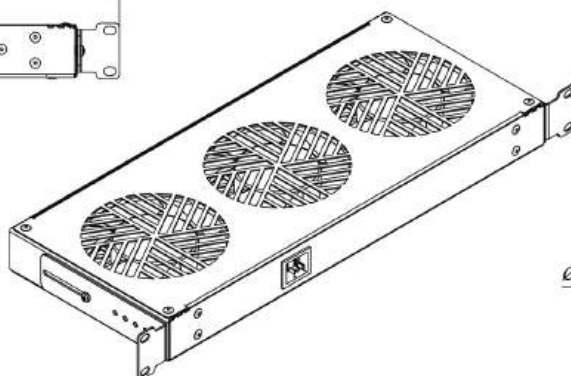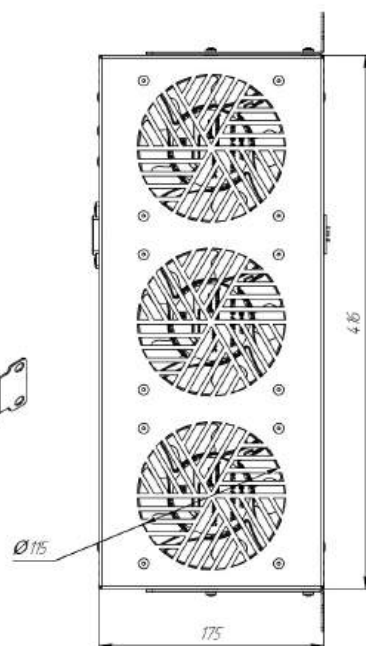






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-300-01

Производительность (м³/ч)	423
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	АС 230
Потребляемая мощность (Вт)	51
Электрическое подключение	разъем АС-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 175
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °С	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°С)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

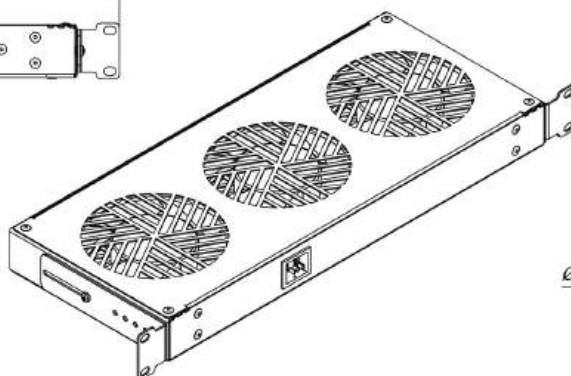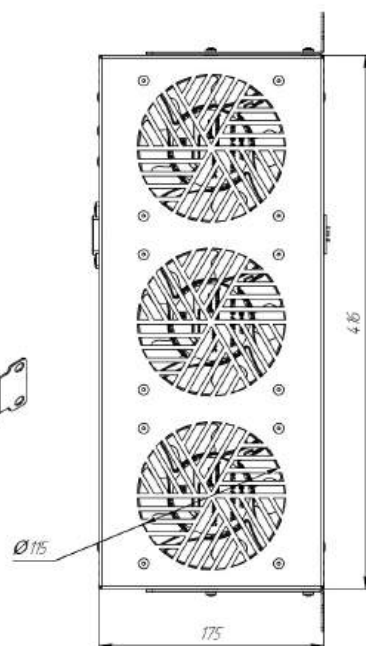




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-301-00

Производительность (м³/ч)	423
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	АС 230
Потребляемая мощность (Вт)	51
Электрическое подключение	разъем АС-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °С	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°С)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

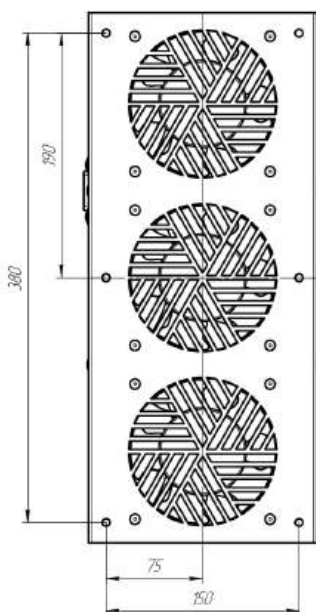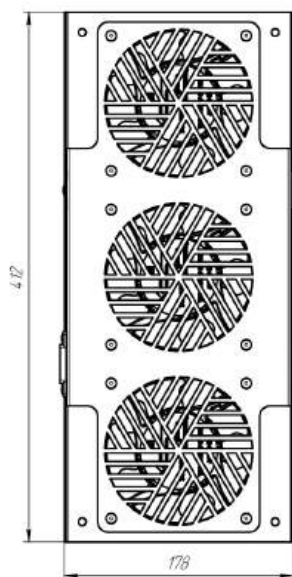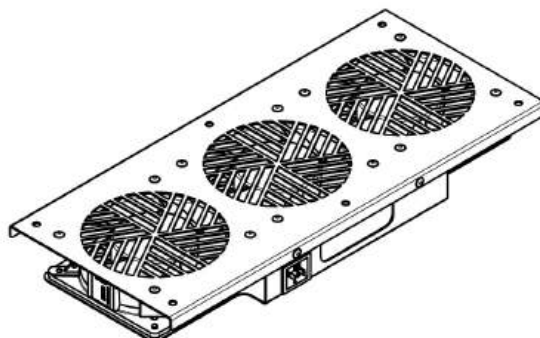




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-301-01

Производительность (м³/ч)	423
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	АС 230
Потребляемая мощность (Вт)	51
Электрическое подключение	разъем АС-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °С	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°С)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

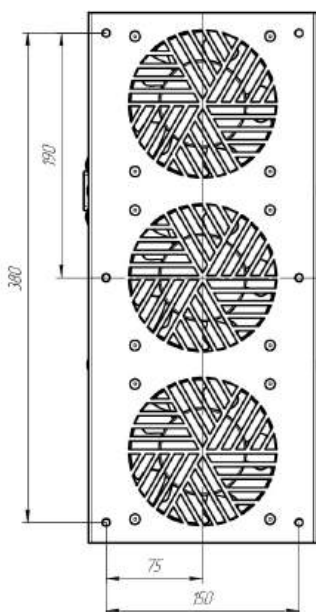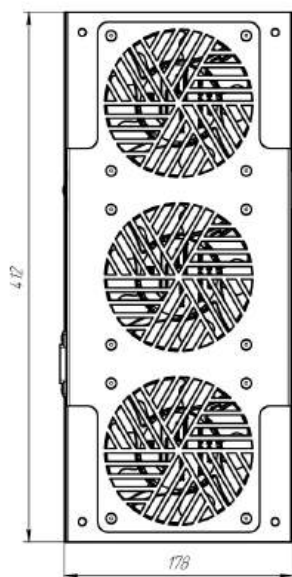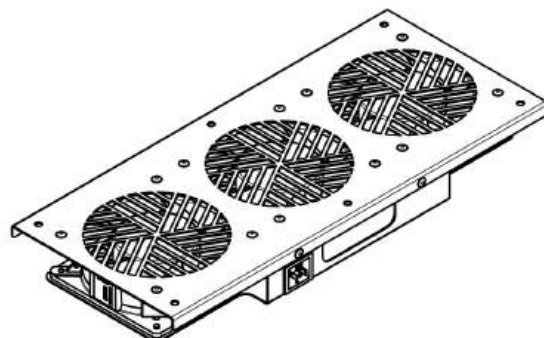






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-310-10

Производительность (м³/ч)	608
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	21.6
Электрическое подключение	разъем AC-016
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 175
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

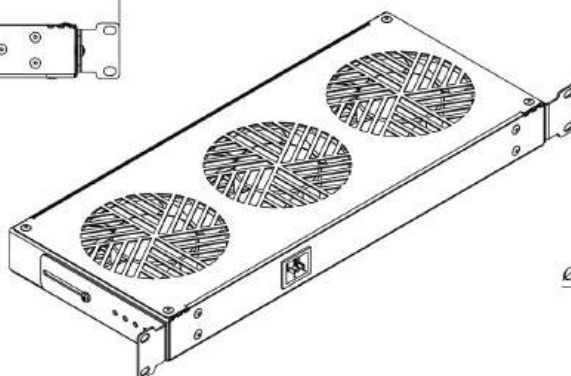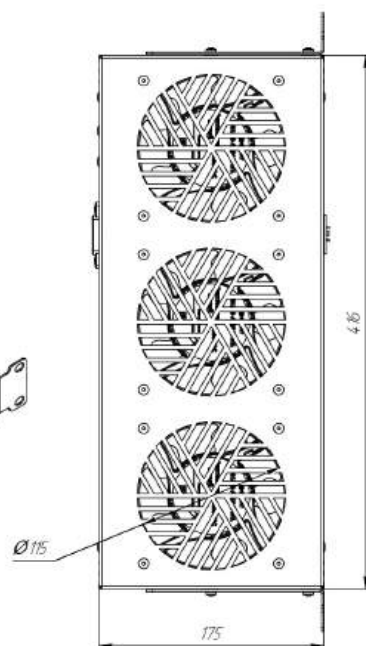






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-310-11

Производительность (м³/ч)	608
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	21.6
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 175
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

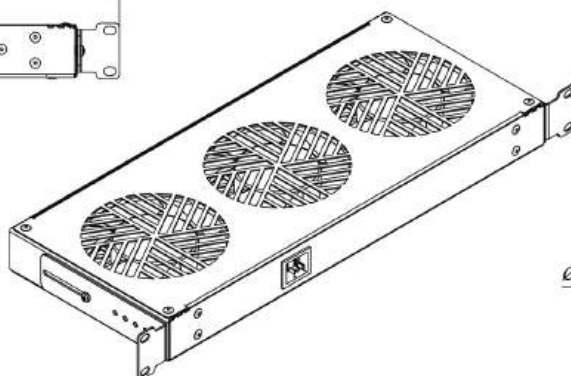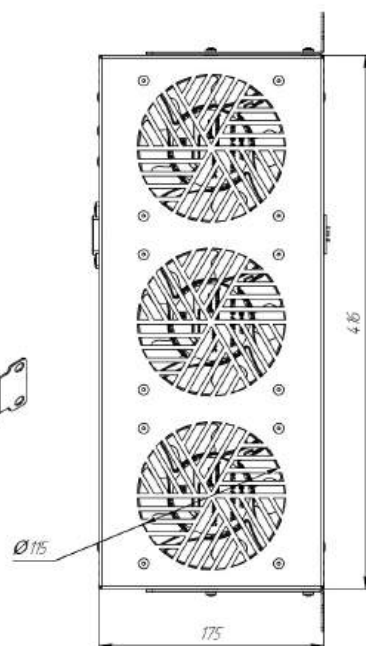




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-311-10

Производительность (м³/ч)	608
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	21.6
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

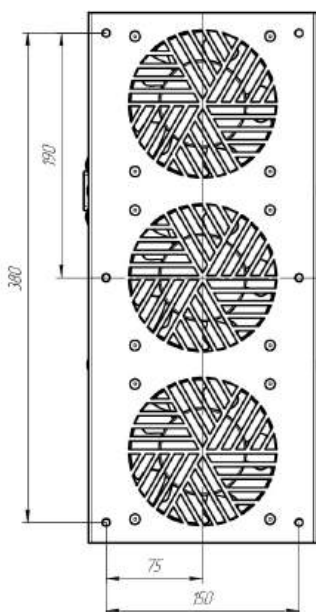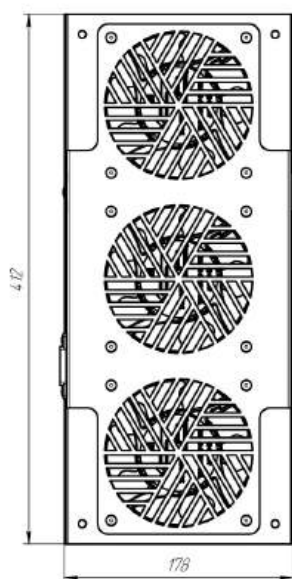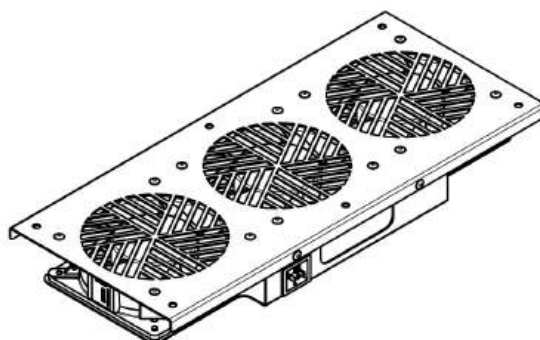




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-311-11

Производительность (м³/ч)	608
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	21.6
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

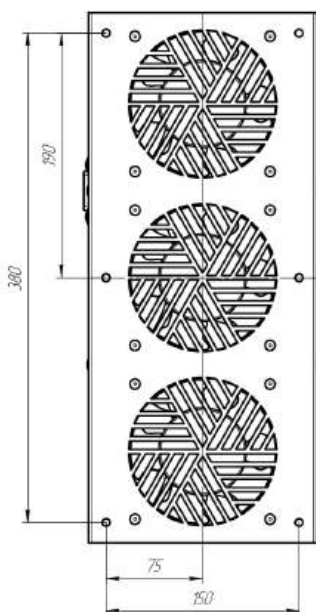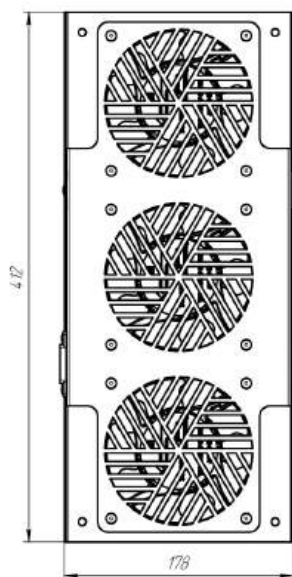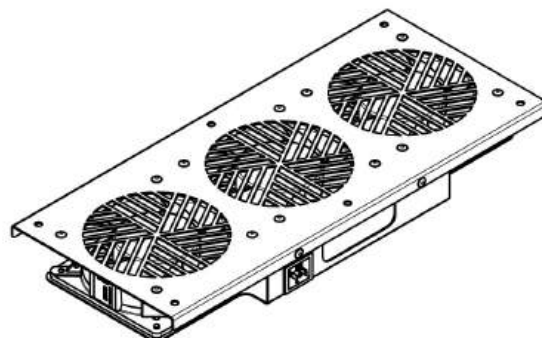






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-320-10

Производительность (м³/ч)	674
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	25.2
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 175
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

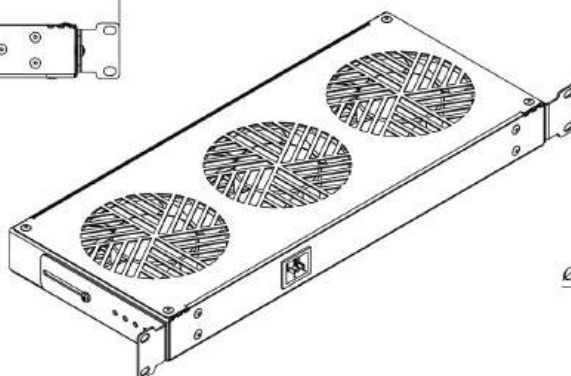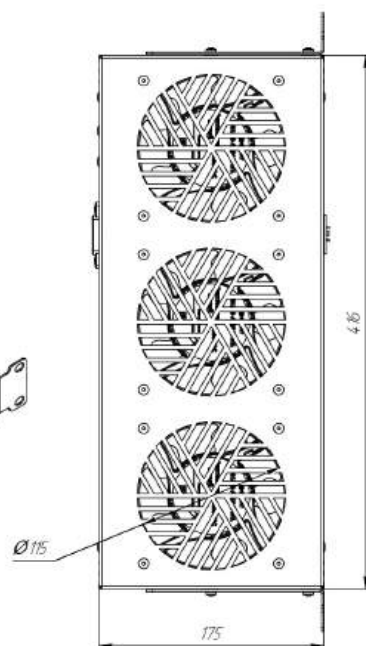






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-320-11

Производительность (м³/ч)	674
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	25.2
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 175
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

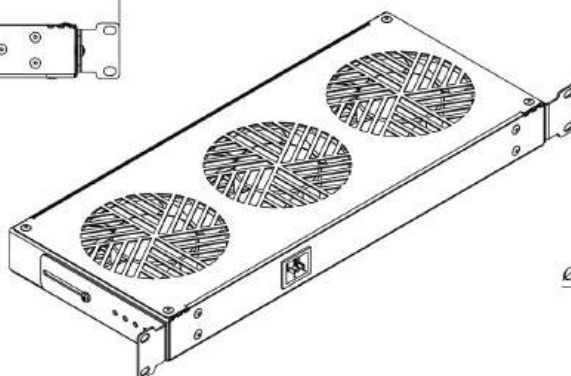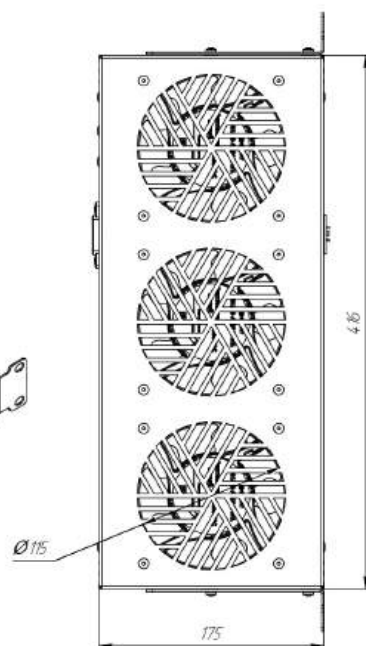




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-321-10

Производительность (м³/ч)	674
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	25.2
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

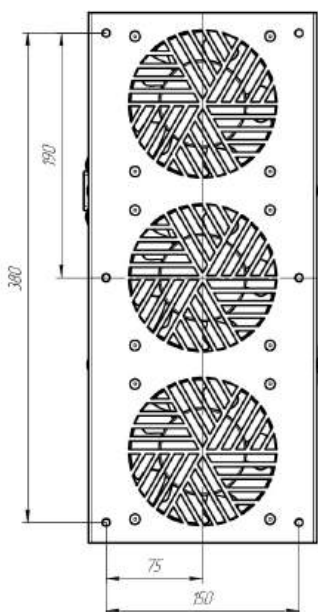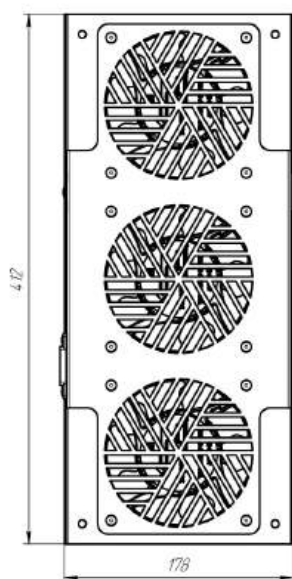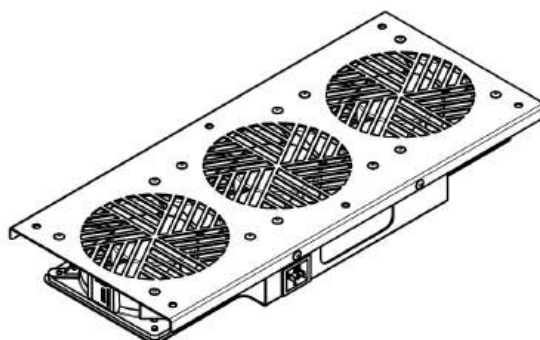




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-321-11

Производительность (м³/ч)	674
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	25.2
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

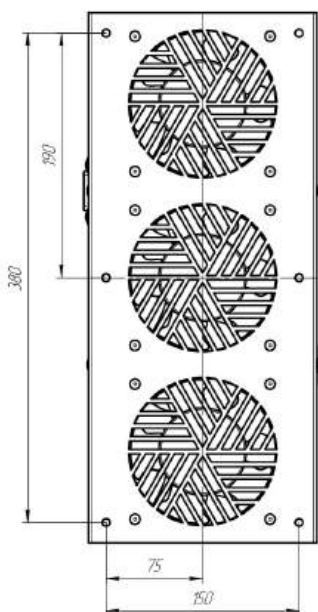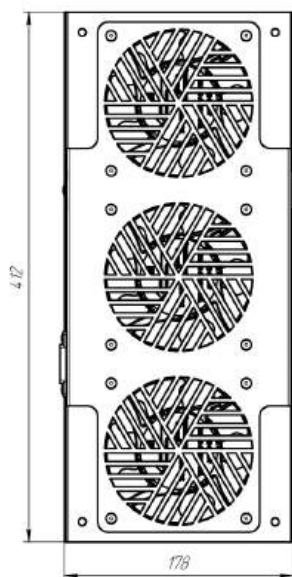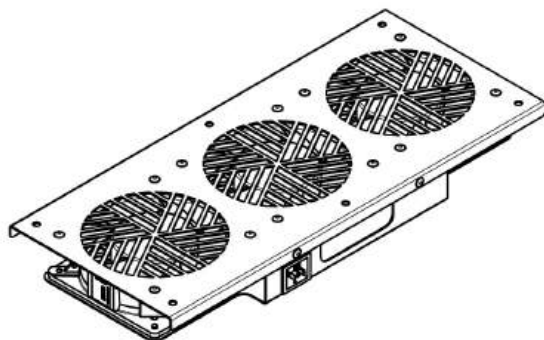






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-340-10

Производительность (м³/ч)	648
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	23.4
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 175
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

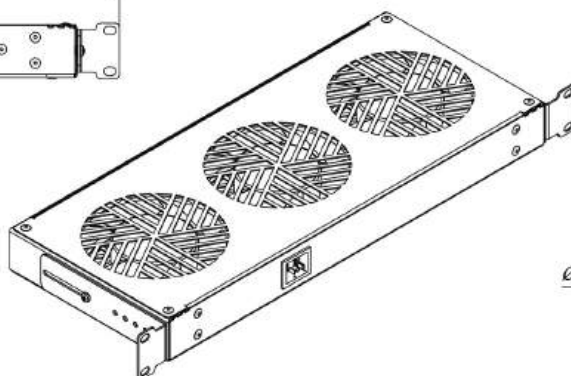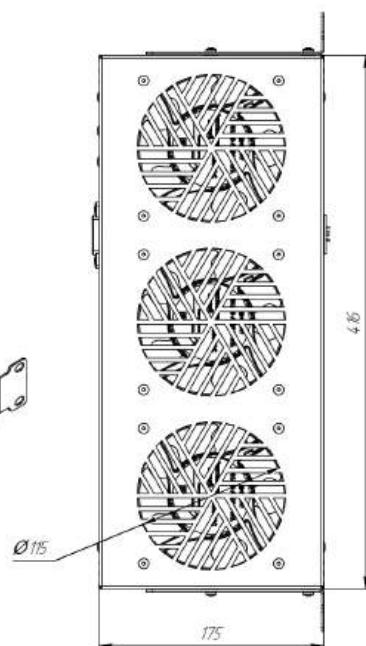






ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-340-11

Производительность (м³/ч)	648
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	23.4
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 175
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

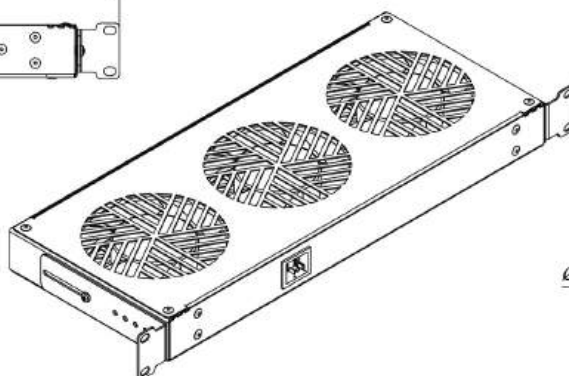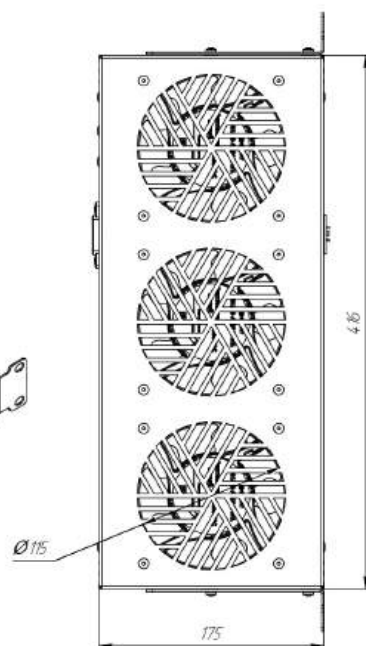




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-341-10

Производительность (м³/ч)	648
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	23.4
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

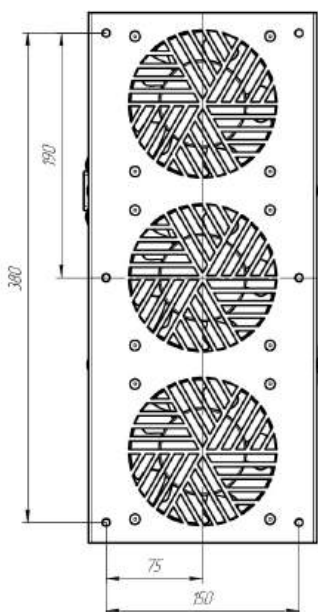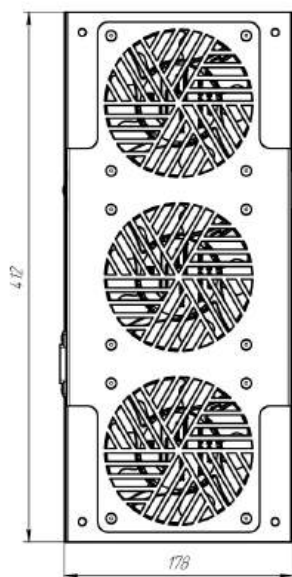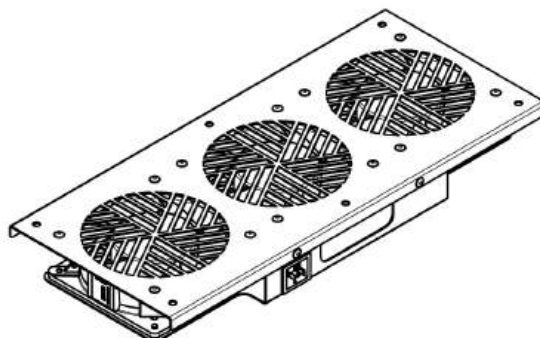




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-341-11

Производительность (м³/ч)	648
Количество вентиляторов, шт.	3
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	23.4
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	412 x 43 x 178
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

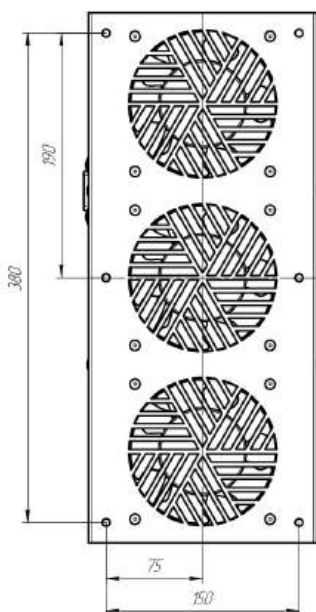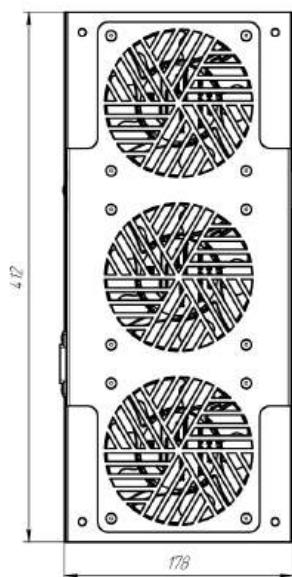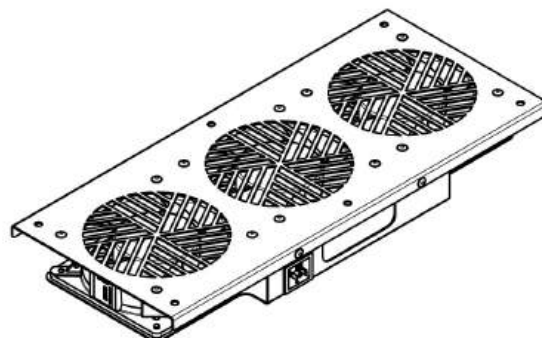



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-400-00

Производительность (м³/ч)	564
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	AC 230
Потребляемая мощность (Вт)	68
Электрическое подключение	разъем AC-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

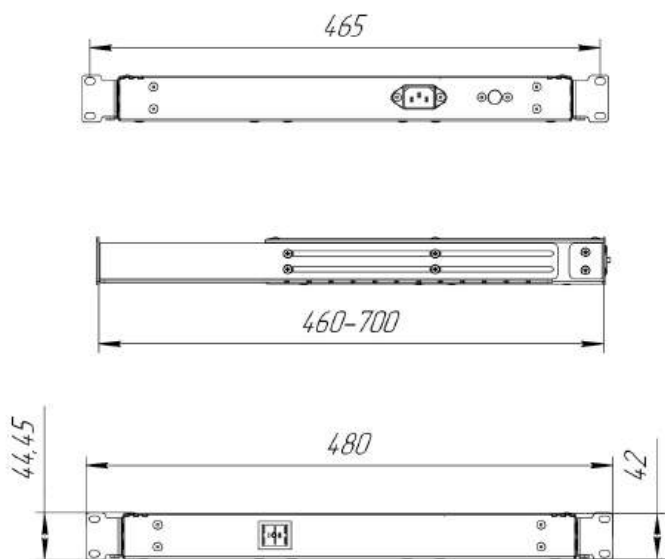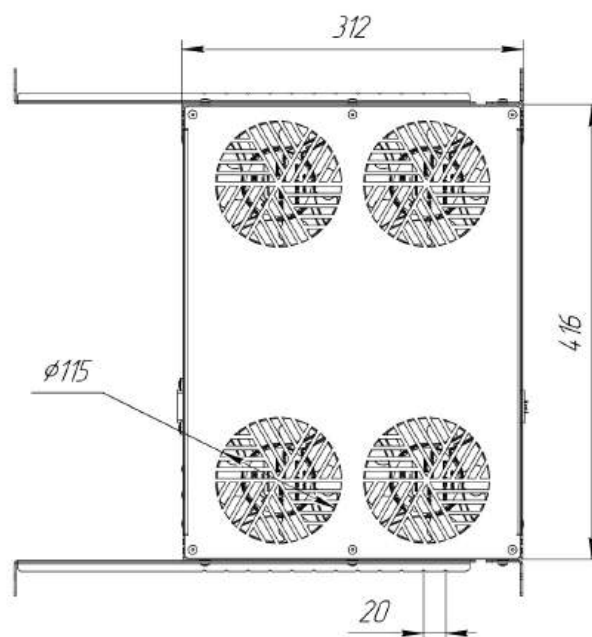



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-400-01

Производительность (м³/ч)	564
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	AC 230
Потребляемая мощность (Вт)	68
Электрическое подключение	разъем AC-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

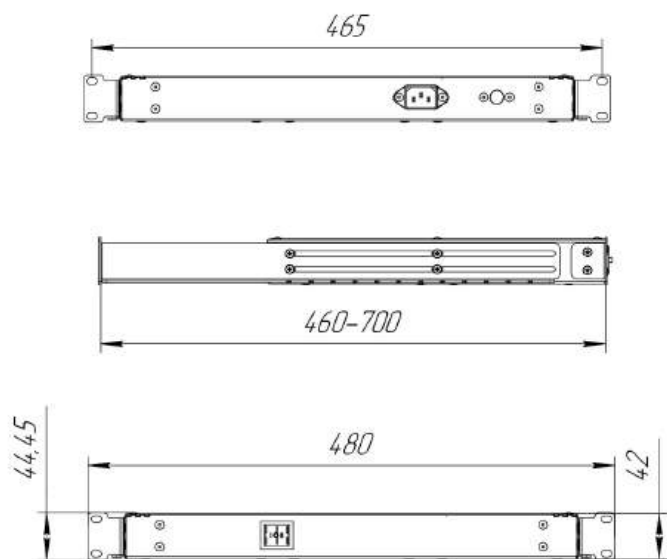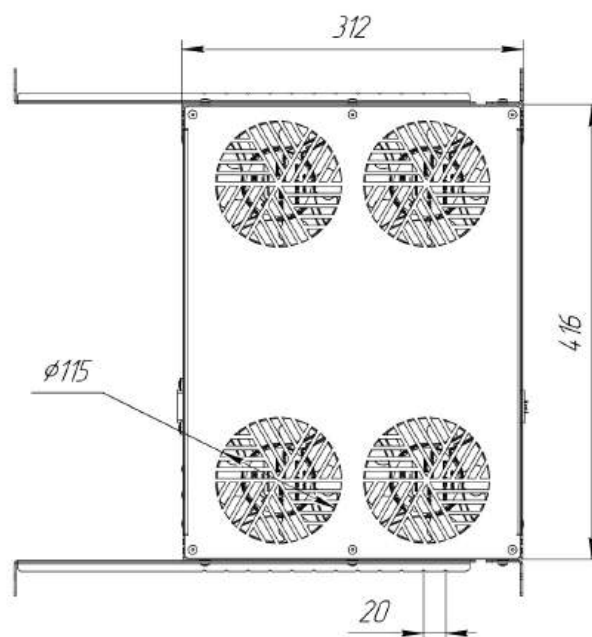




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-401-00

Производительность (м³/ч)	564
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	АС 230
Потребляемая мощность (Вт)	68
Электрическое подключение	разъем АС-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °С	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°С)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

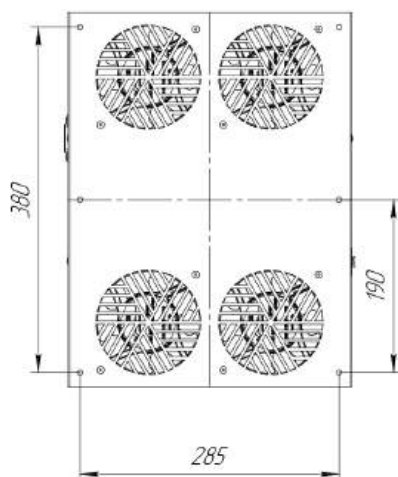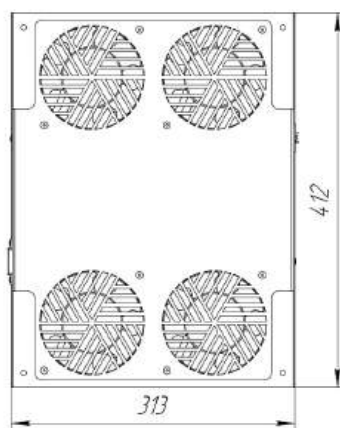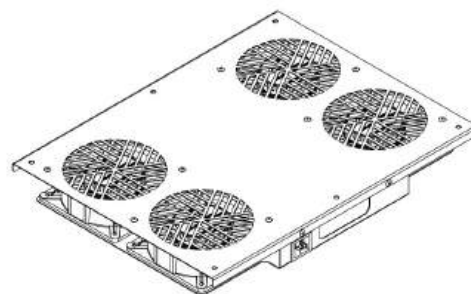




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-401-01

Производительность (м³/ч)	564
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	АС 230
Потребляемая мощность (Вт)	68
Электрическое подключение	разъем АС-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °С	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°С)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

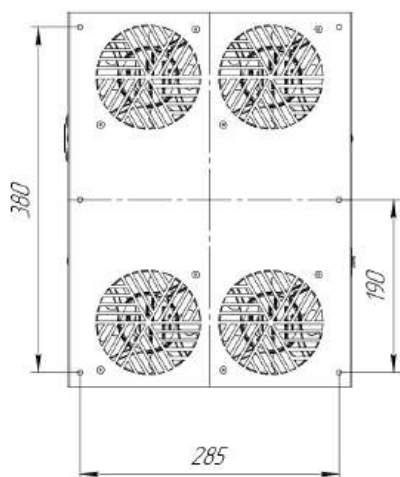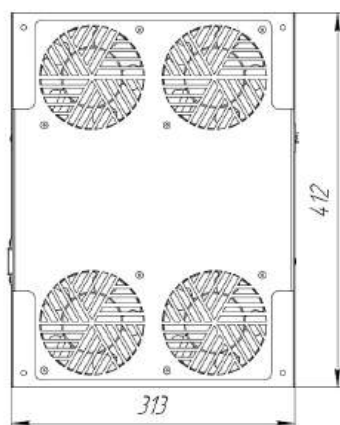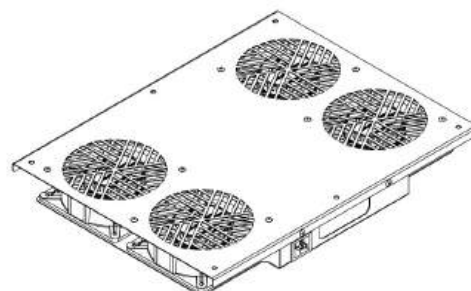



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-410-10

Производительность (м³/ч)	810
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	28.8
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

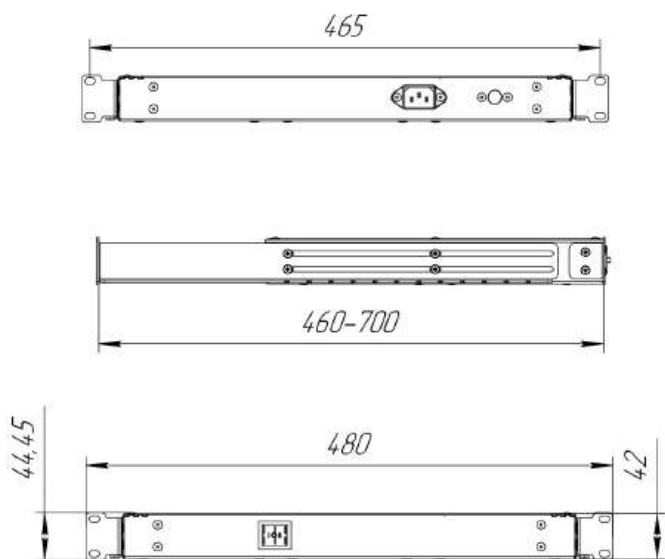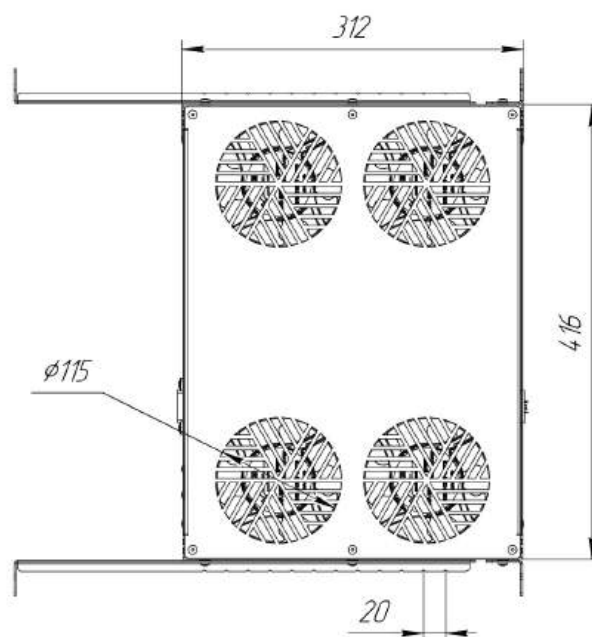



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-410-11

Производительность (м³/ч)	810
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	28.8
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

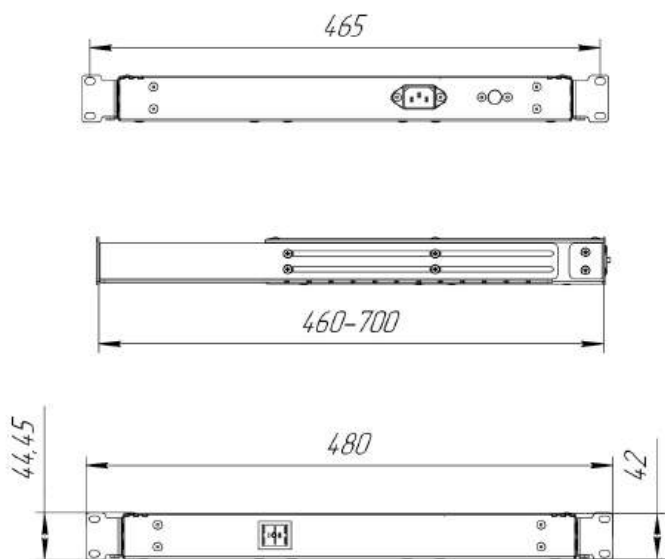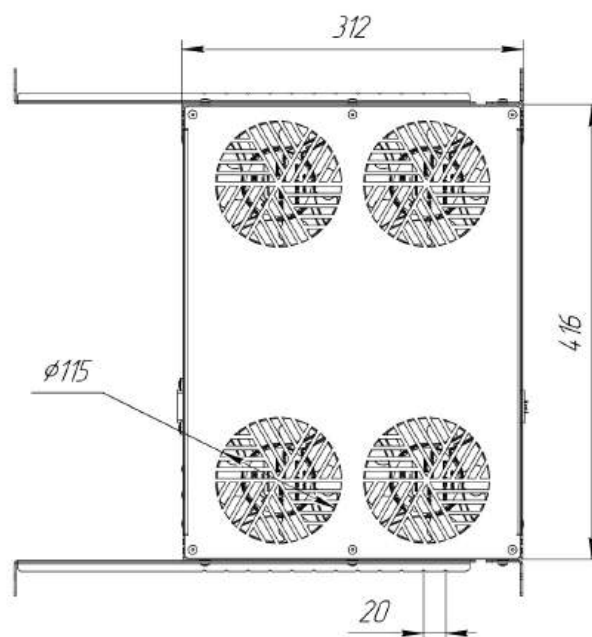




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-411-10

Производительность (м³/ч)	810
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	28.8
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

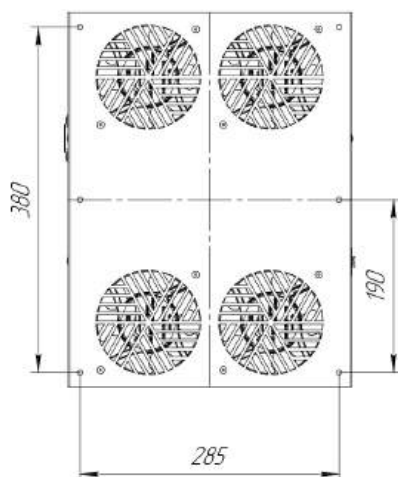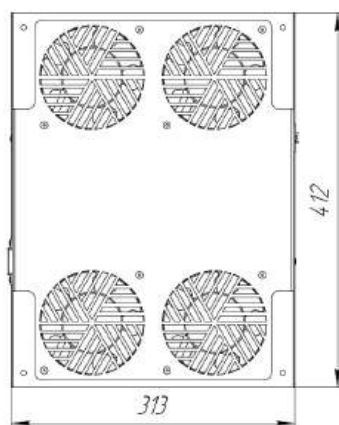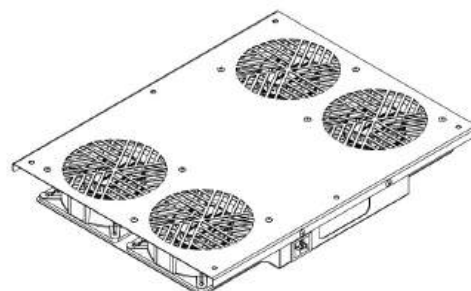




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-411-11

Производительность (м³/ч)	810
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	28.8
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

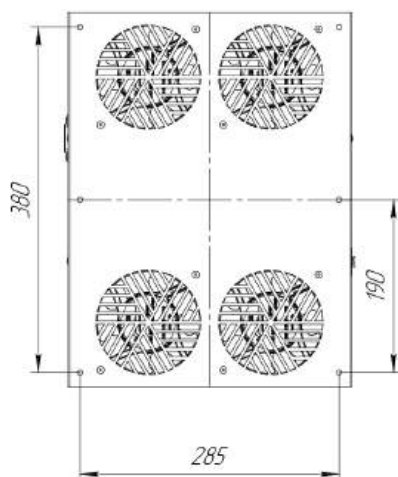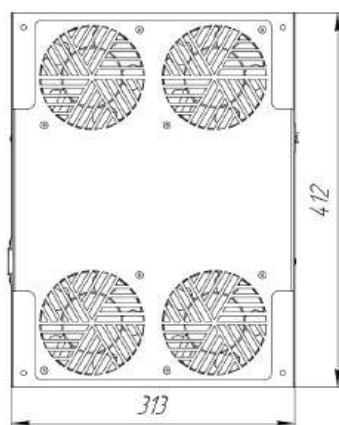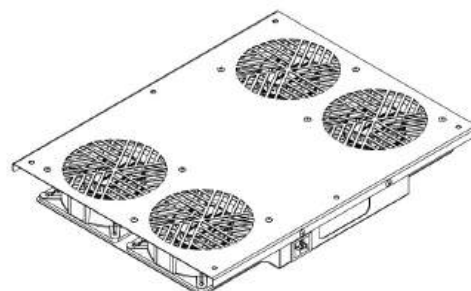



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-420-10

Производительность (м³/ч)	900
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	33.6
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

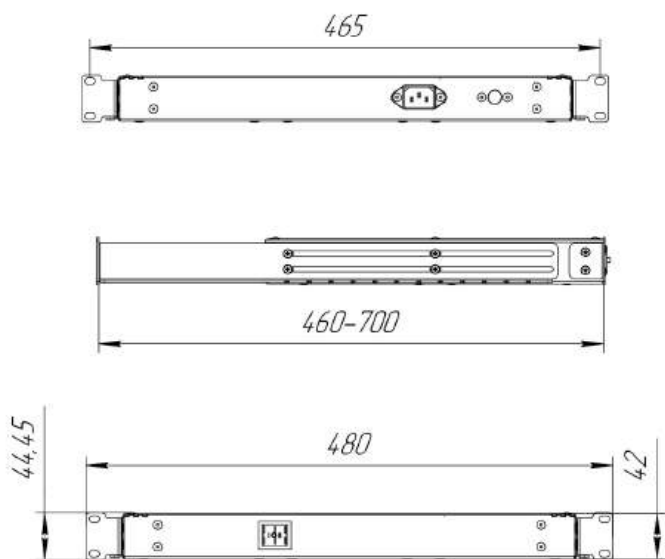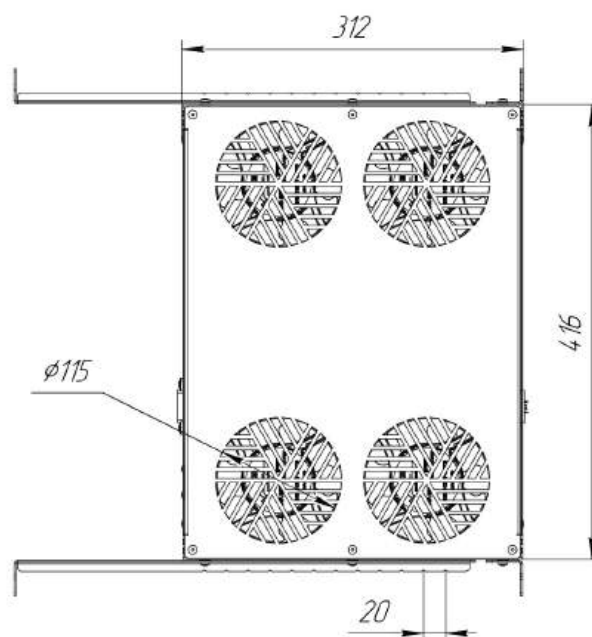



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-420-11

Производительность (м³/ч)	900
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	33.6
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

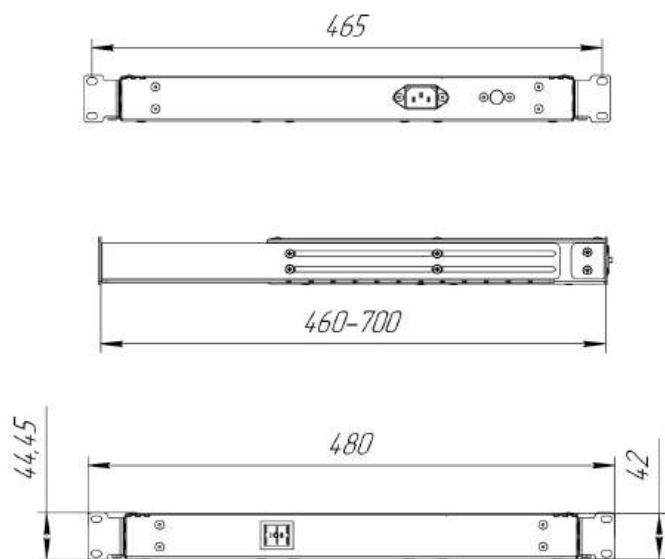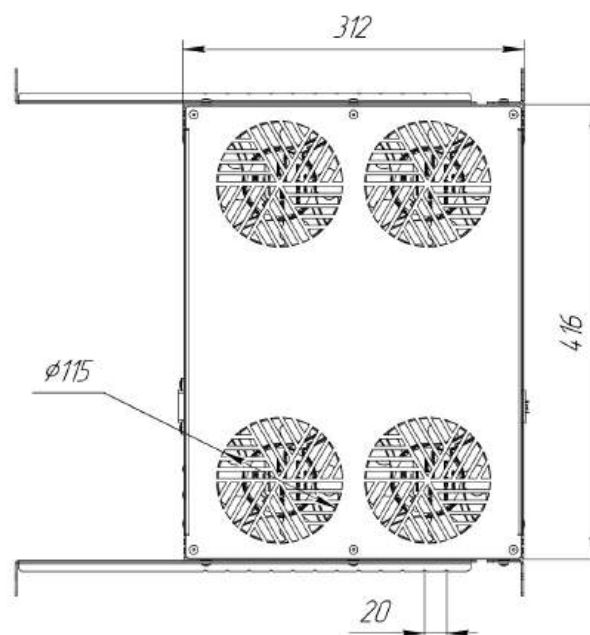




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-421-10

Производительность (м³/ч)	900
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	33.6
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

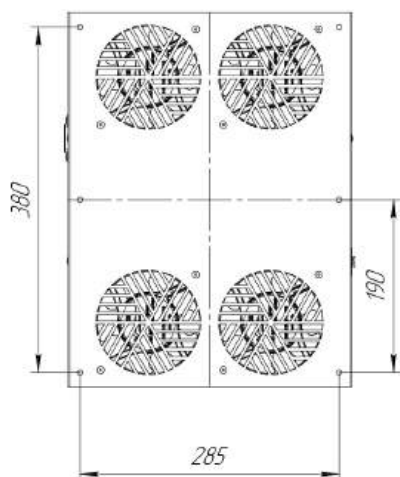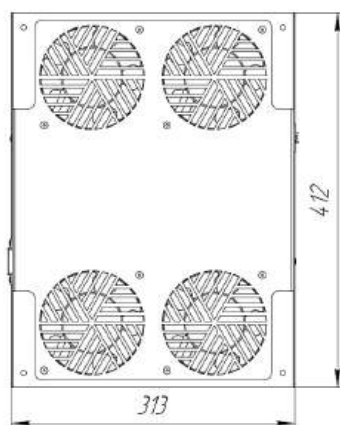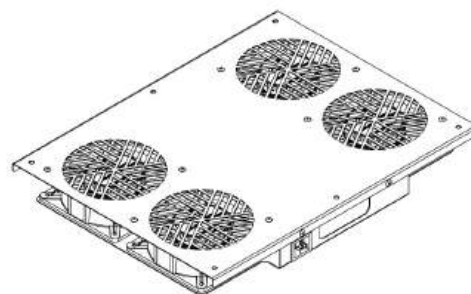




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-421-11

Производительность (м³/ч)	900
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	33.6
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

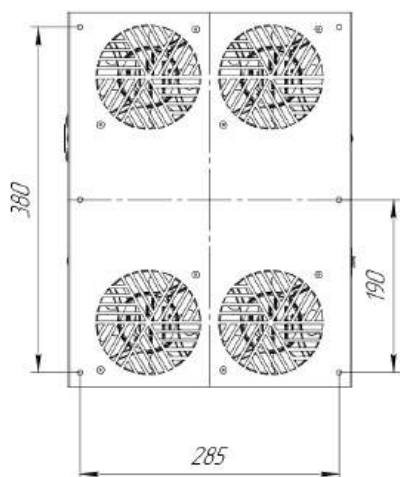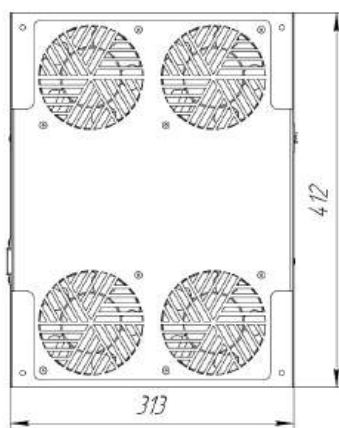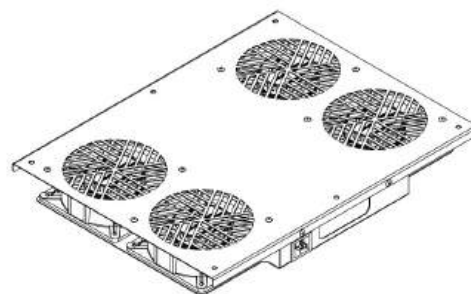



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-440-10

Производительность (м³/ч)	864
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	30.6
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

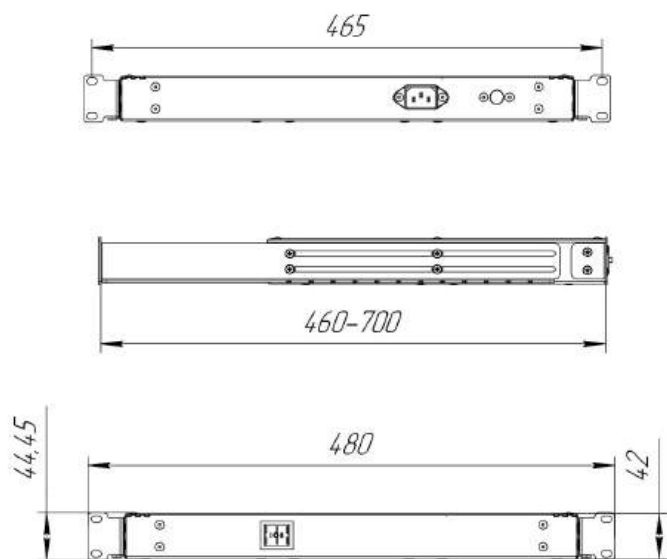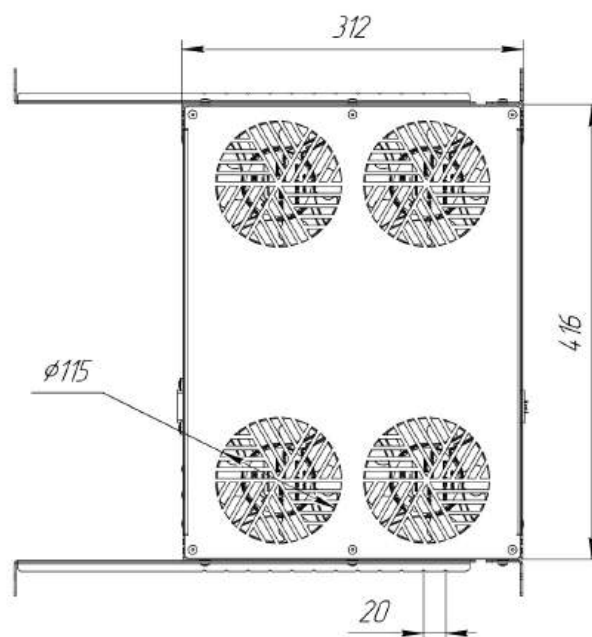



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-440-11

Производительность (м³/ч)	864
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	30.6
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

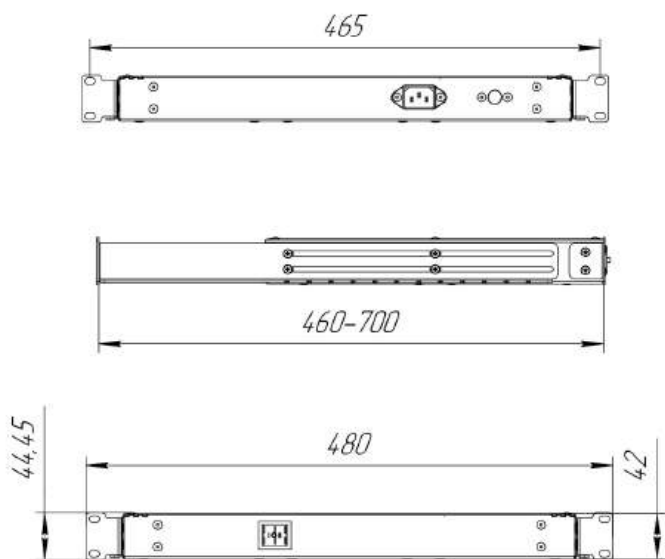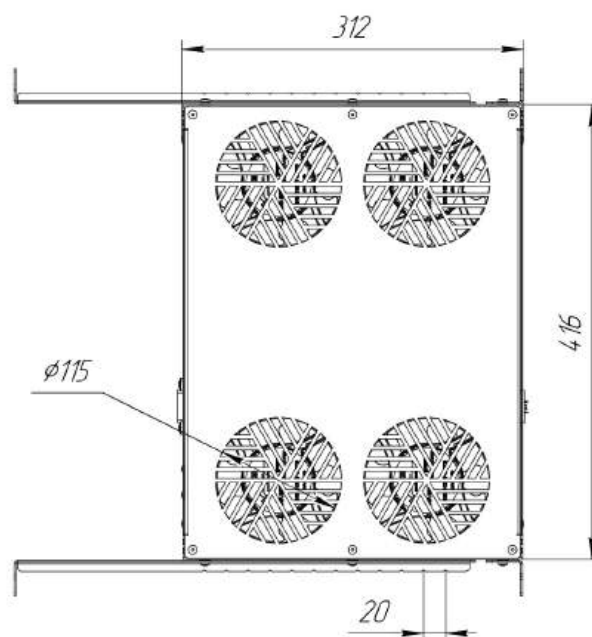




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-441-10

Производительность (м³/ч)	864
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	30.6
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

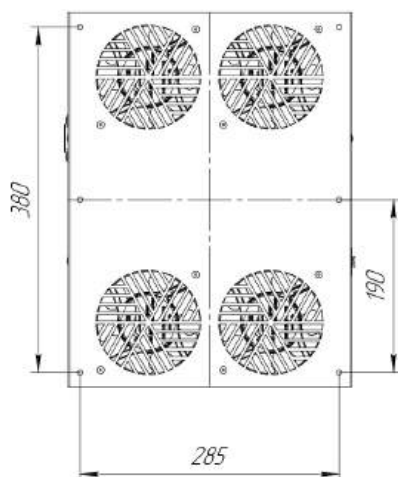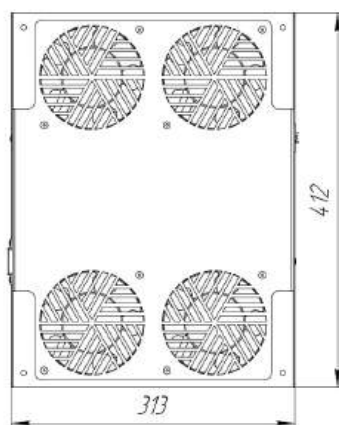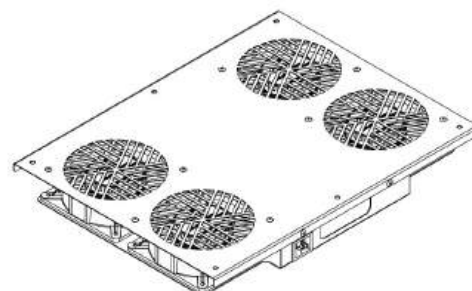




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-441-11

Производительность (м³/ч)	864
Количество вентиляторов, шт.	4
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	30.6
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

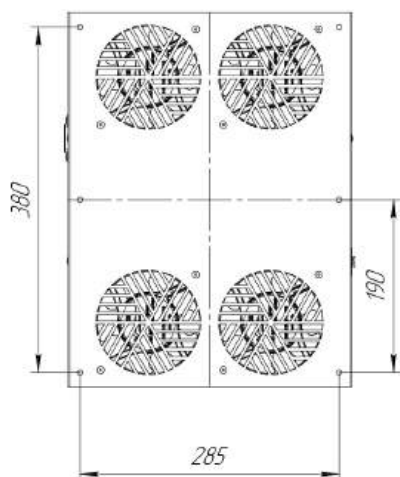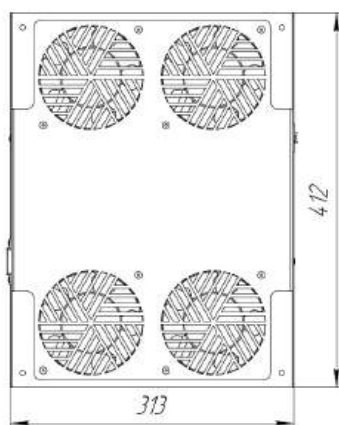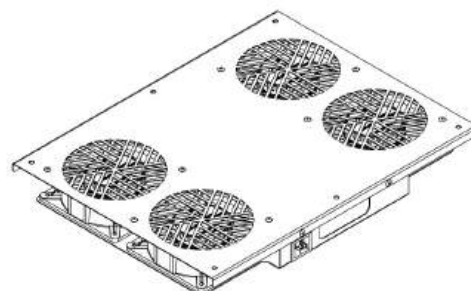



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-600-00

Производительность (м³/ч)	846
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	AC 230
Потребляемая мощность (Вт)	102
Электрическое подключение	разъем AC-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

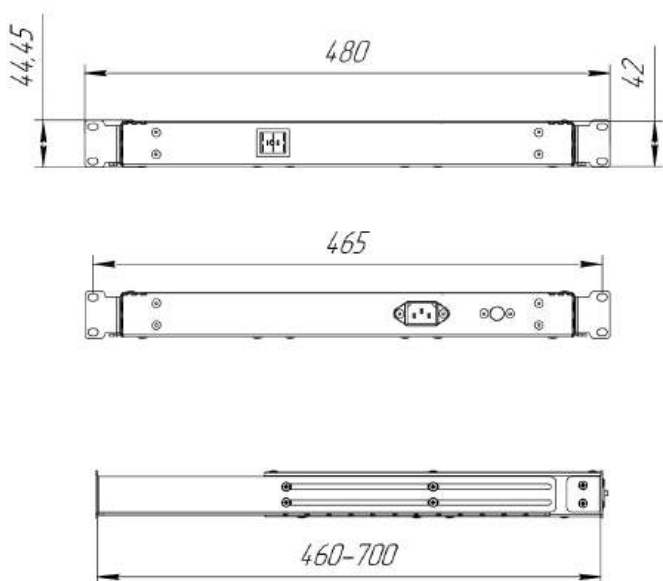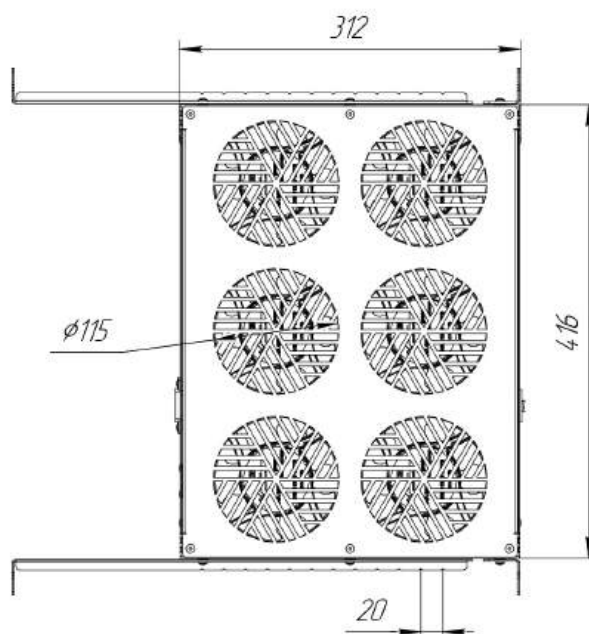



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-600-01

Производительность (м³/ч)	846
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	AC 230
Потребляемая мощность (Вт)	102
Электрическое подключение	разъем AC-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

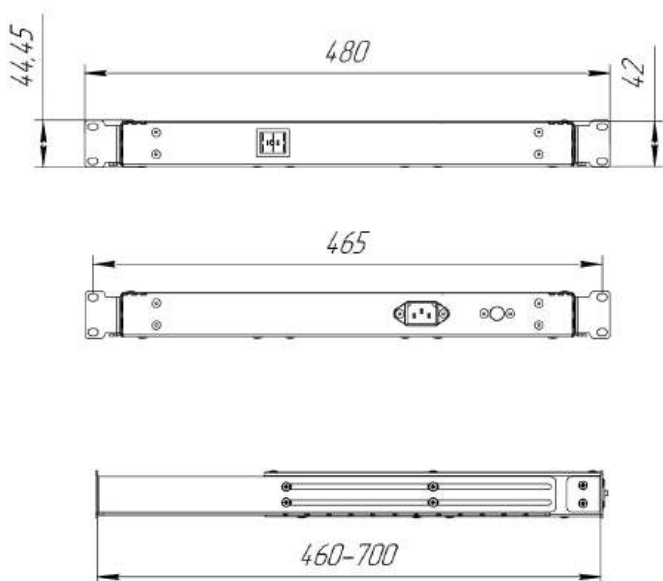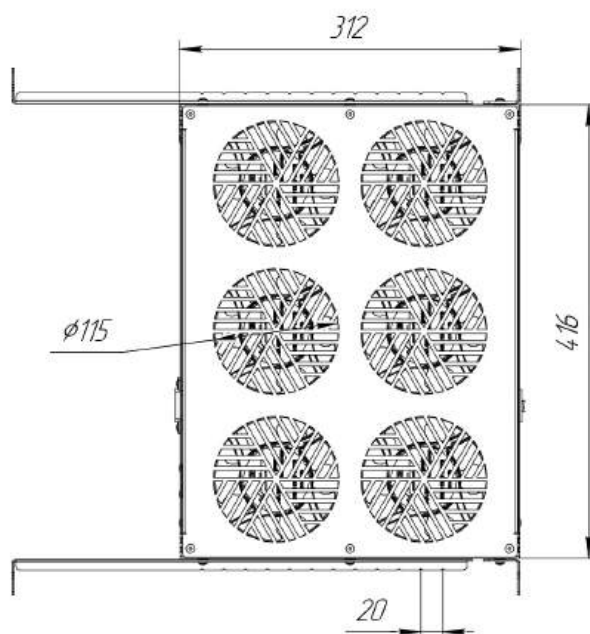




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-601-00

Производительность (м³/ч)	846
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	АС 230
Потребляемая мощность (Вт)	102
Электрическое подключение	разъем АС-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °С	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°С)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

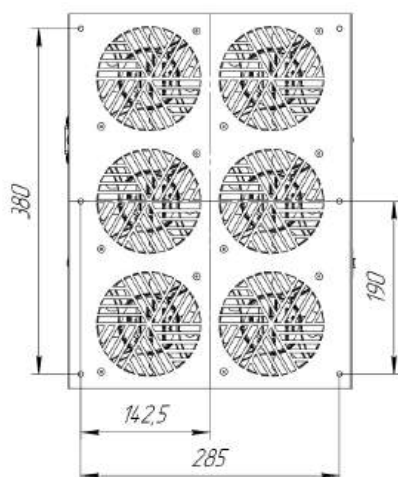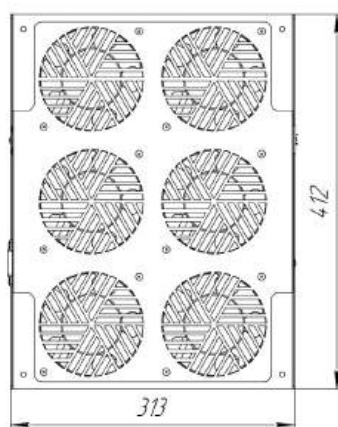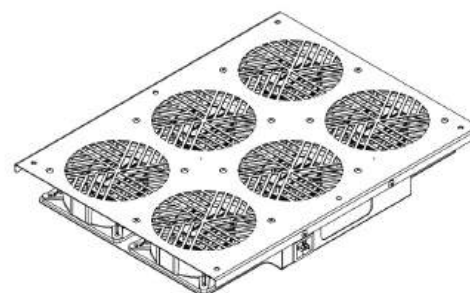





ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-601-01

Производительность (м³/ч)	846
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	АС 230
Потребляемая мощность (Вт)	102
Электрическое подключение	разъем АС-016
Срок службы, ч	50000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °С	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°С)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

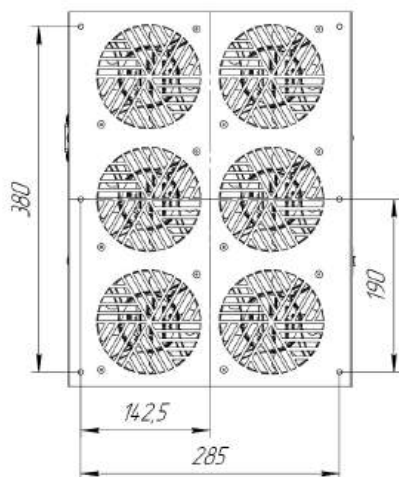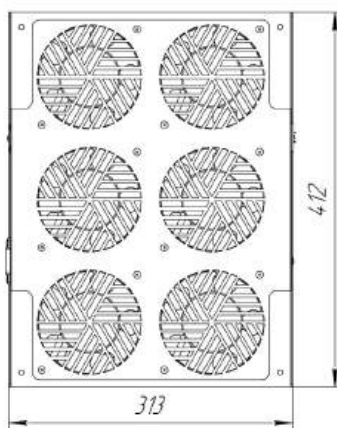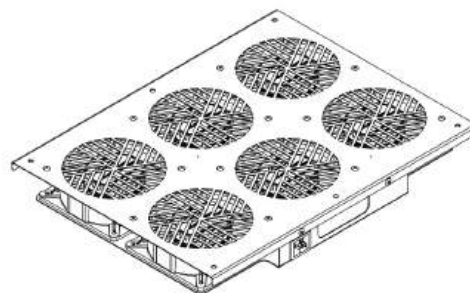



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-610-10

Производительность (м³/ч)	1216
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	43.2
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

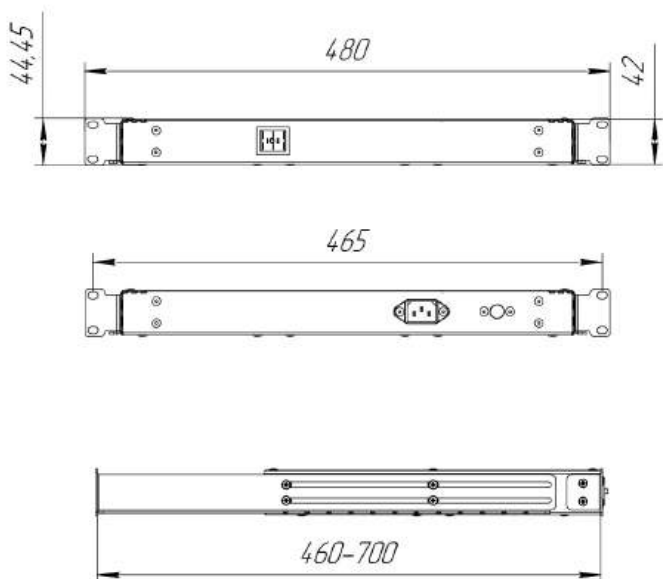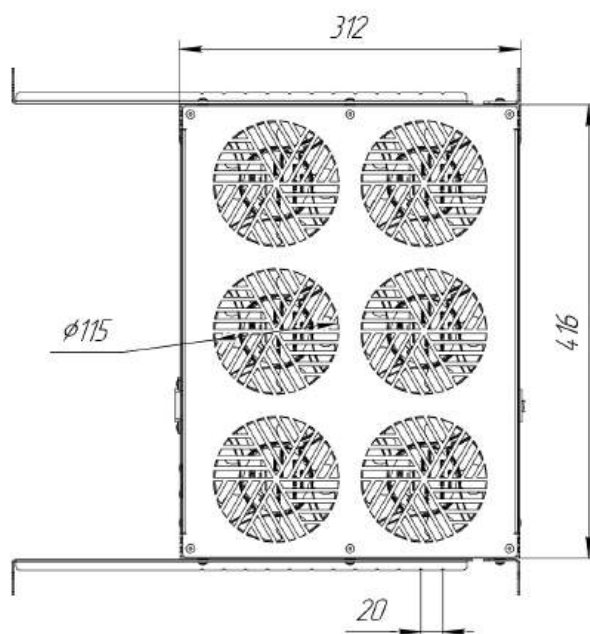



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-610-11

Производительность (м³/ч)	1216
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	43.2
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

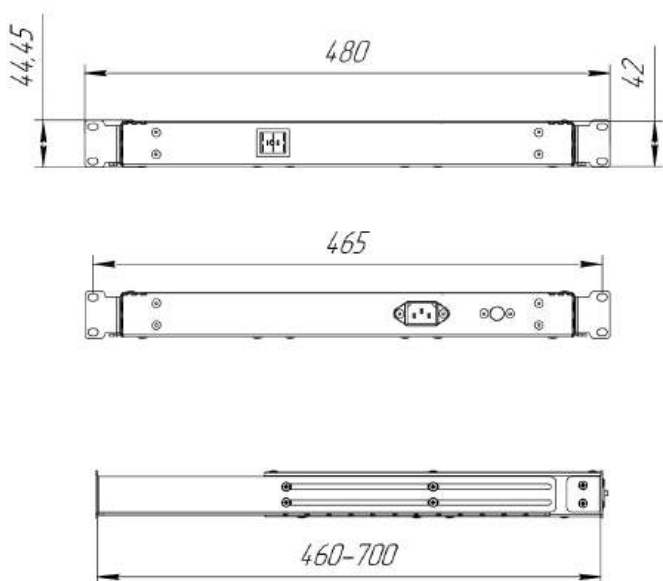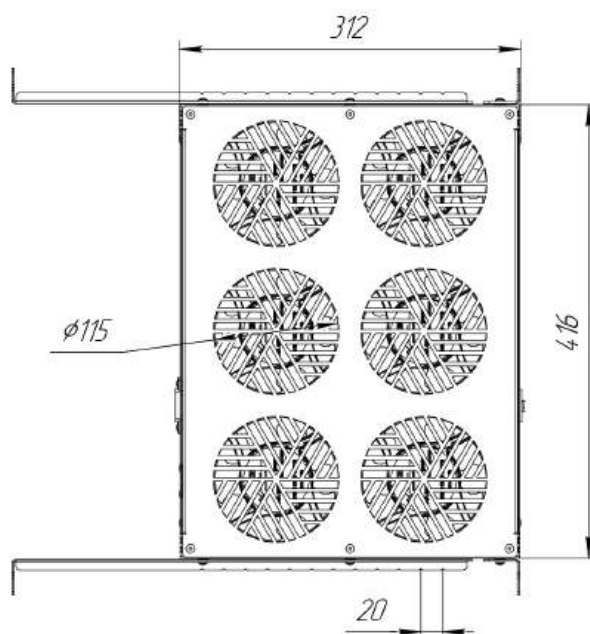




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-611-10

Производительность (м³/ч)	1216
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	43.2
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

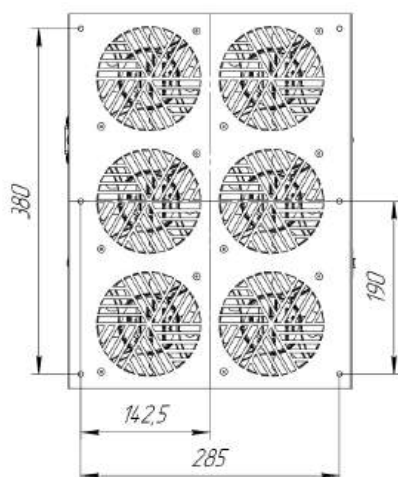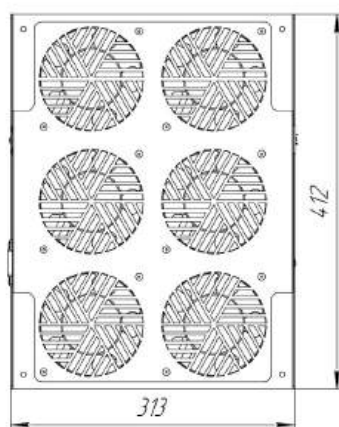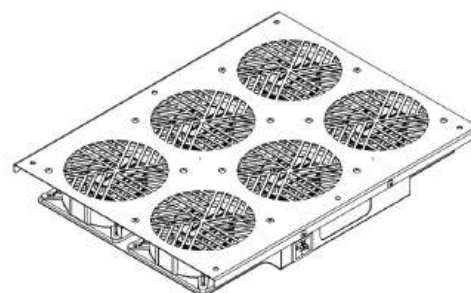




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-611-11

Производительность (м³/ч)	1216
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	DC 12
Потребляемая мощность (Вт)	43.2
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

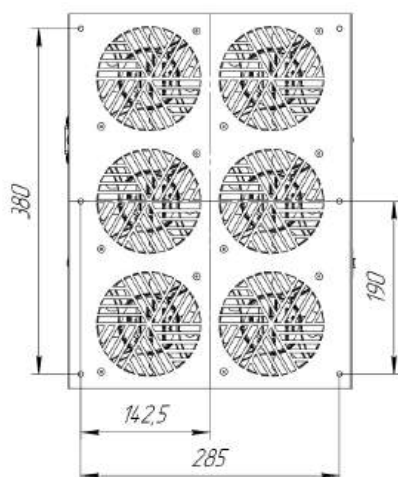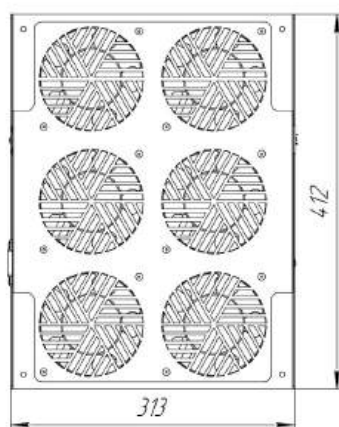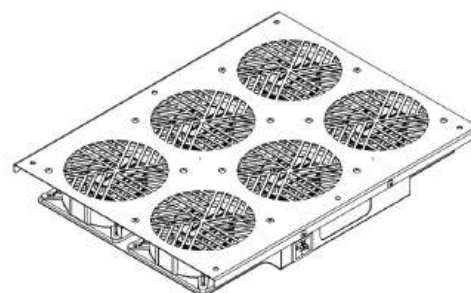



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-620-10

Производительность (м³/ч)	1348
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	50.4
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

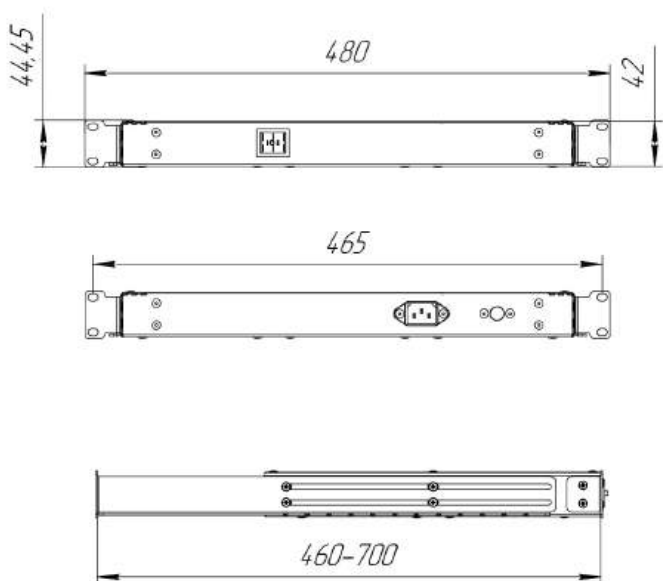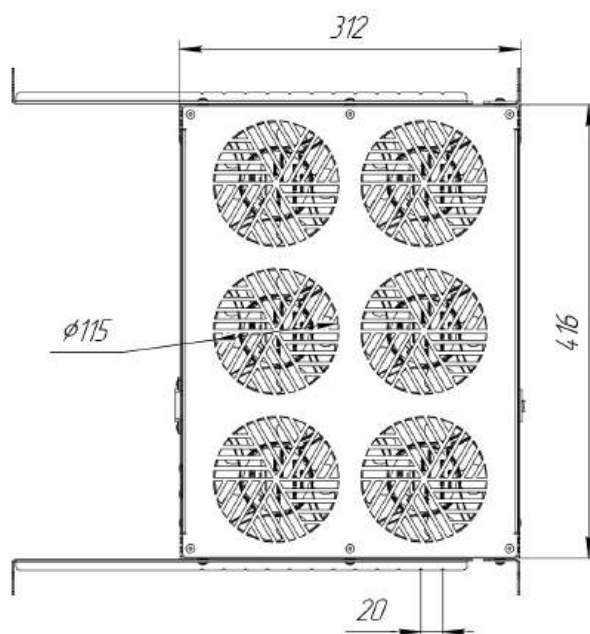



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-620-11

Производительность (м³/ч)	1348
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	50.4
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

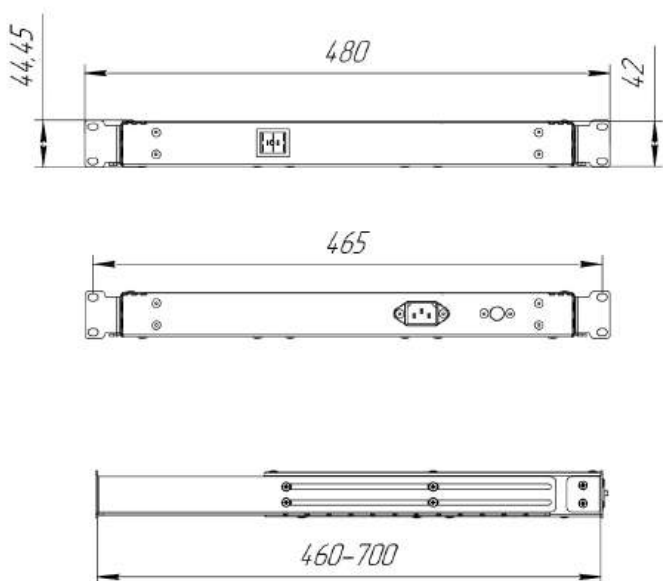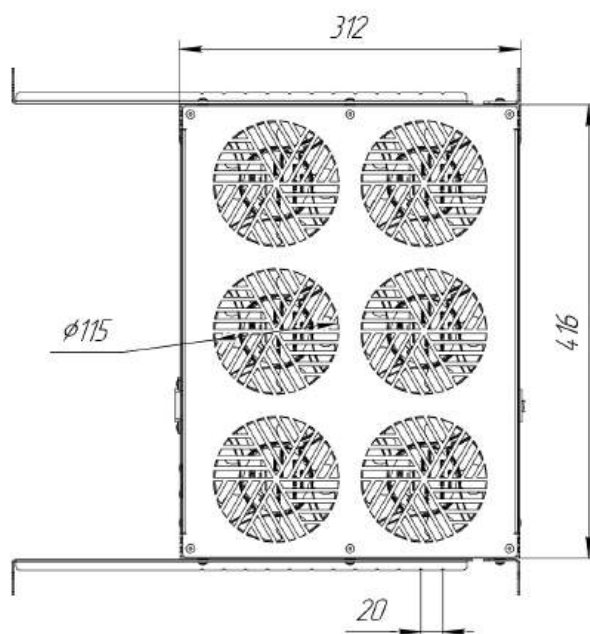




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-621-10

Производительность (м³/ч)	1348
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	50.4
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

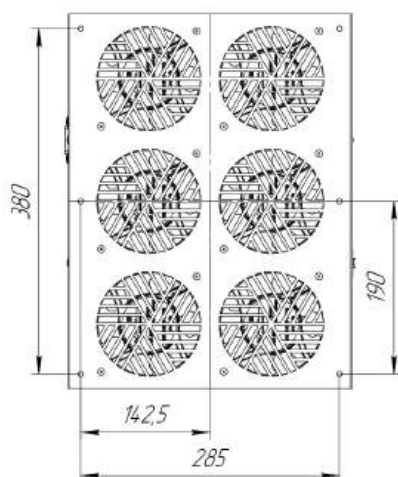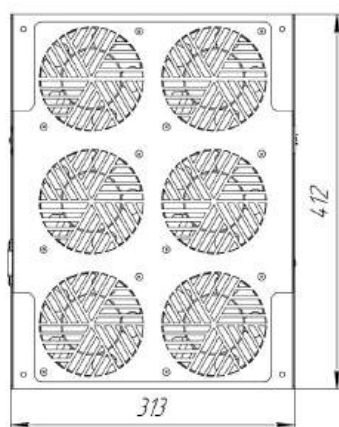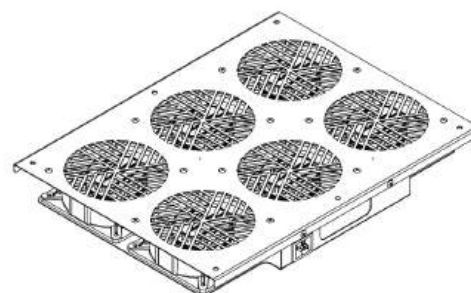




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-621-11

Производительность (м³/ч)	1348
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемая мощность (Вт)	50.4
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

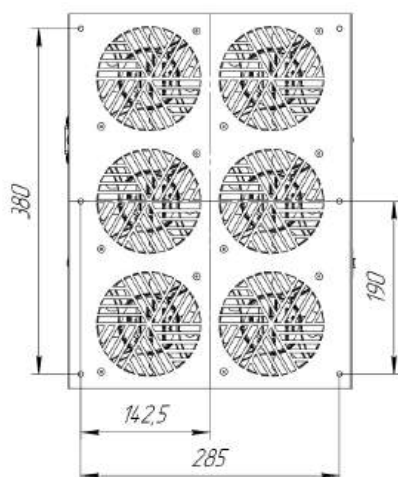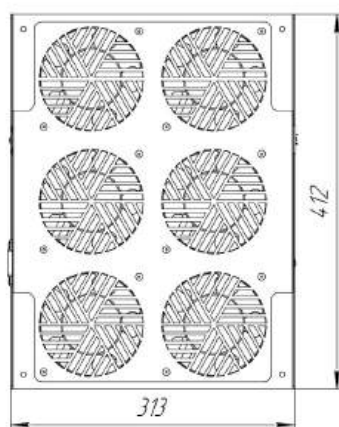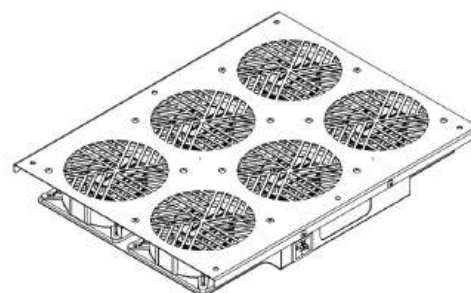



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-640-10

Производительность (м³/ч)	1296
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	46.8
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

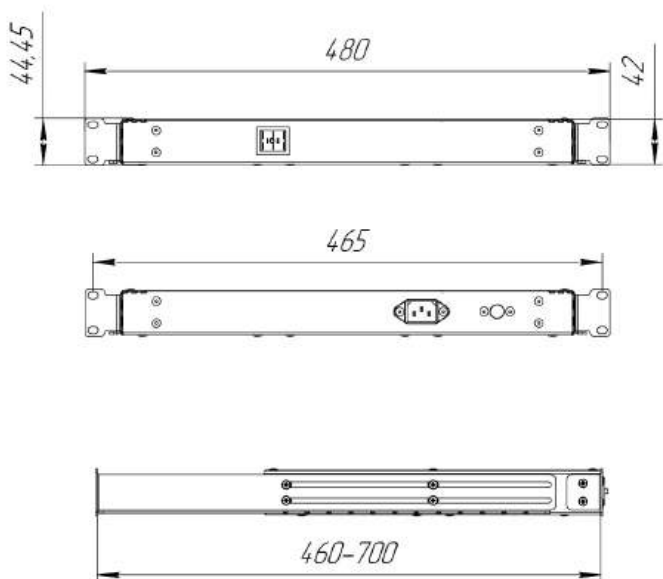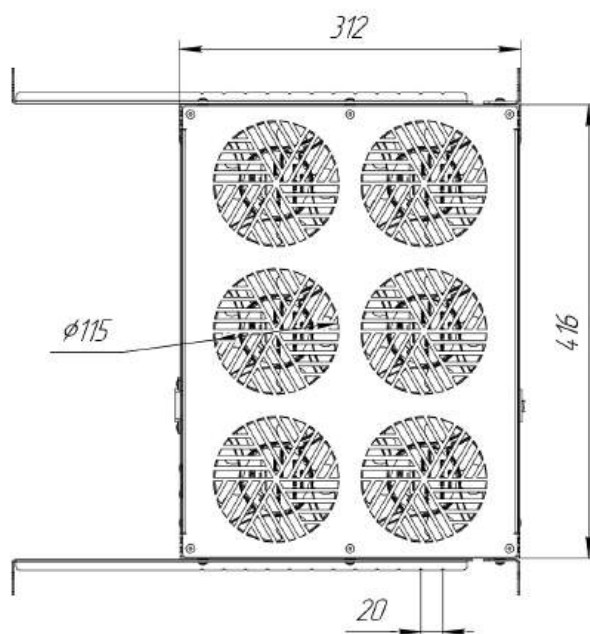



ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-640-11

Производительность (м³/ч)	1296
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	46.8
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в стойку 19"
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

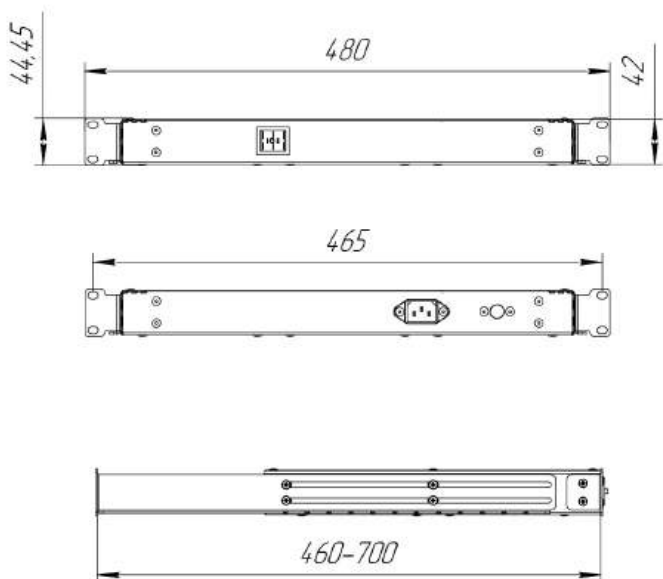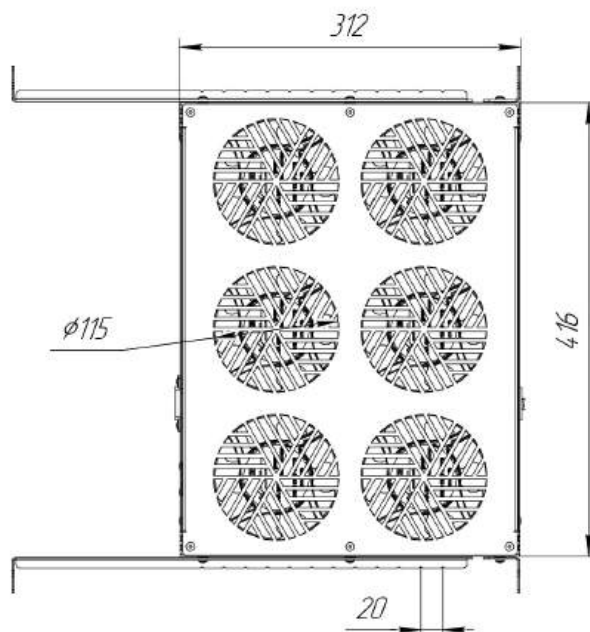




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-641-10

Производительность (м³/ч)	1296
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	46.8
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Серый
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

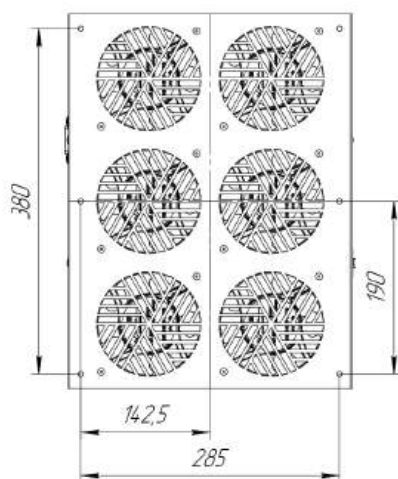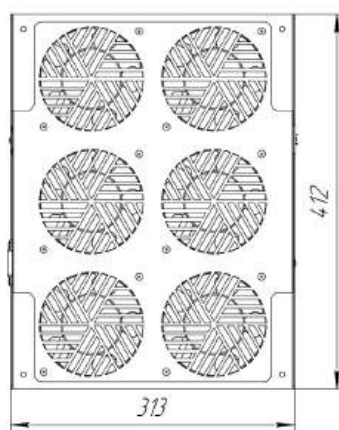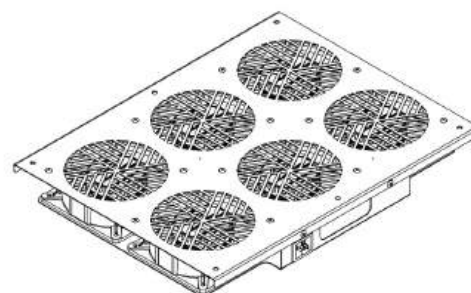




ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия SVB

SVB-641-11

Производительность (м³/ч)	1296
Количество вентиляторов, шт.	6
Номинальное напряжение, В	DC 48
Потребляемая мощность (Вт)	46.8
Электрическое подключение	разъем
Срок службы, ч	70000
Габаритные размеры (ШВГ), мм	416 x 44,45 x 312
Монтаж	в основание, крышу или дверь шкафа
Режимы работы	включен постоянно/автоматический
Темп. включ./выключ. в авто режиме, °C	+28...+35
Цвет	Черный
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20...+45

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года

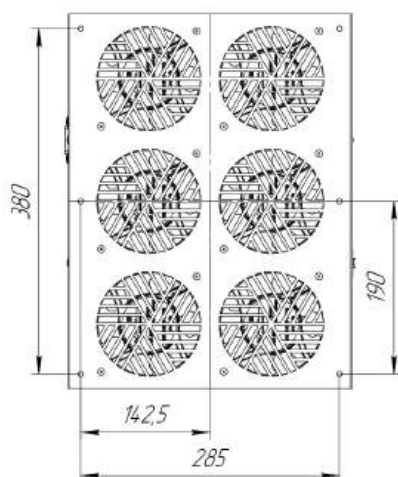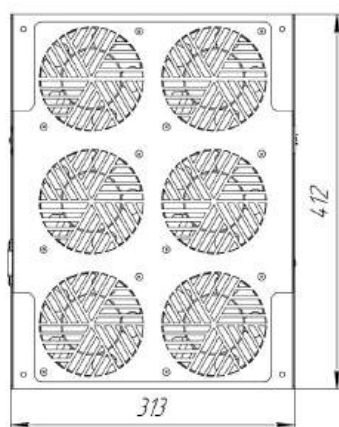
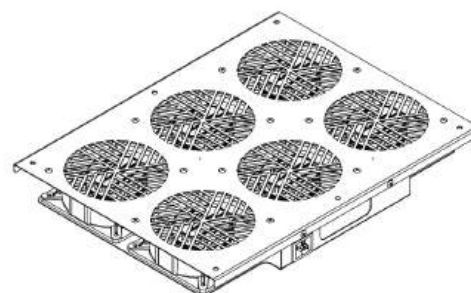


ТЕПЛООБМЕННИКИ ВОЗДУХ-ВОЗДУХ

HEX-A015-000

Удельная холодопр-сть, Вт/К	15
Габаритные размеры (ШВГ), мм	210 x 550 x 112
Номинальное напряжение, В	230
Раб. сила тока, А	0,26
Электрическое подключение	Разъёмн. клеммная колодка, провод до 2 мм ²
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	Сталь, окраска RAL7035
Вес, кг	6,6
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40 ... +65
Относительная влажность, %	5-95
Степень защиты	IP65

Данные актуальны на 20 октября 2026 года

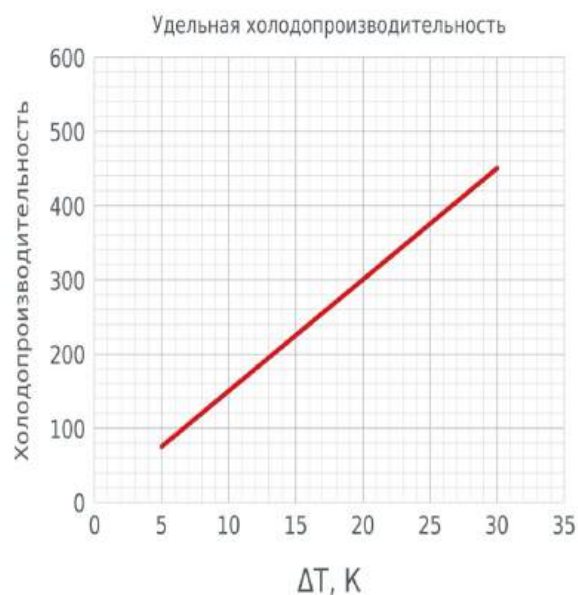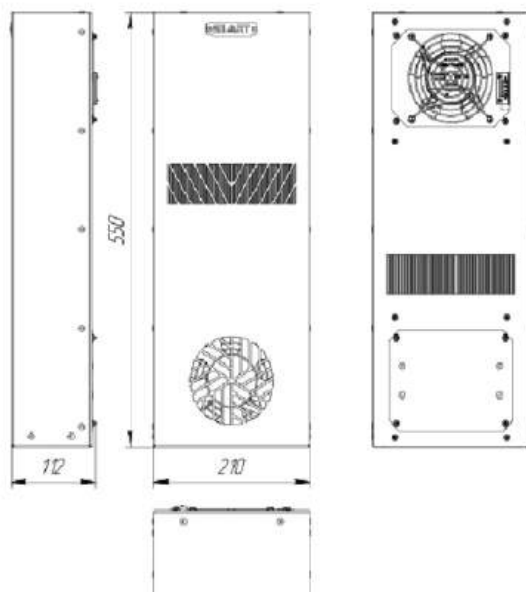

EAC





ТЕПЛООБМЕННИКИ ВОЗДУХ-ВОЗДУХ

HEX-A015-300

Удельная холодопр-сть, Вт/К	15
Габаритные размеры (ШВГ), мм	210 x 550 x 112
Номинальное напряжение, В	230
Раб. сила тока, А	0,26
Электрическое подключение	Разъёмн. клеммная колодка, провод до 2 мм ²
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI430
Вес, кг	6,6
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40 ... +65
Относительная влажность, %	5-95
Степень защиты	IP65

Данные актуальны на 20 октября 2026 года

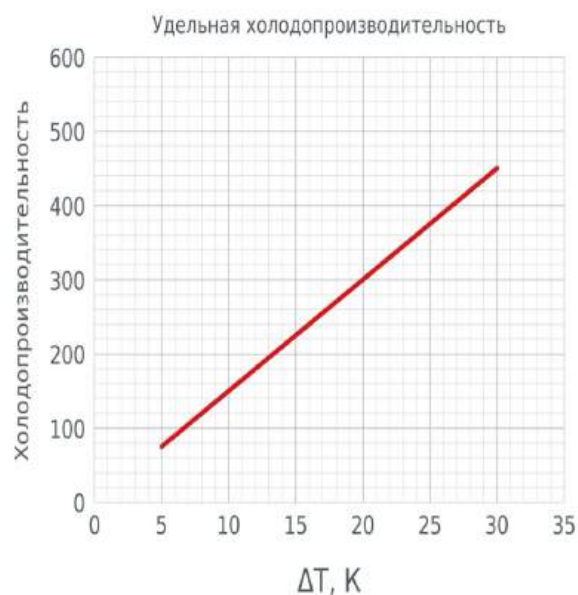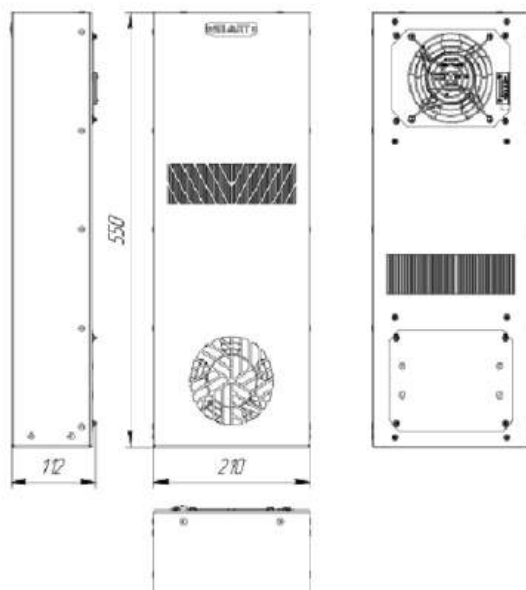

EAC





ТЕПЛООБМЕННИКИ ВОЗДУХ-ВОЗДУХ

HEX-A035-300

Удельная холодопр-сть, Вт/К	35
Габаритные размеры (ШВГ), мм	258 x 820 x 97
Номинальное напряжение, В	230
Раб. сила тока, А	1
Электрическое подключение	Разъемн. клеменная колодка, провод до 2 мм ²
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI430
Вес, кг	11,2
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40 ... +65
Относительная влажность, %	5-95
Степень защиты	IP65

Данные актуальны на 20 октября 2026 года

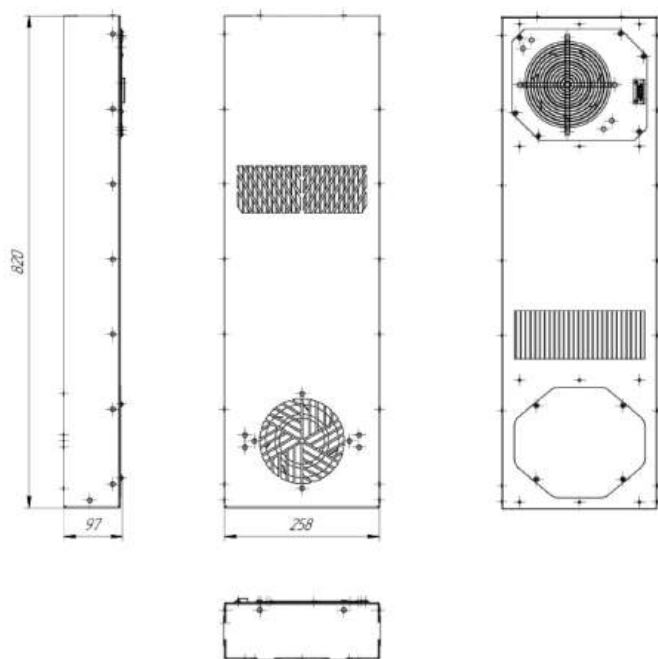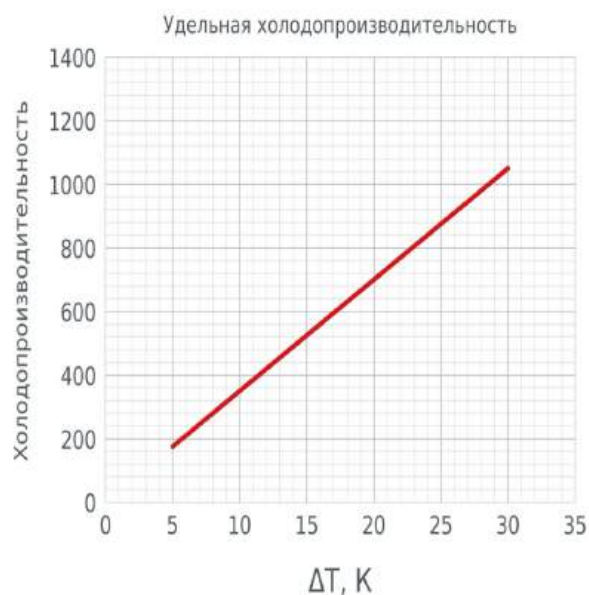

EAC





ТЕПЛООБМЕННИКИ ВОЗДУХ-ВОЗДУХ

HEX-A035-000

Удельная холодопр-сть, Вт/К	35
Габаритные размеры (ШВГ), мм	258 x 820 x 97
Номинальное напряжение, В	230
Раб. сила тока, А	1
Электрическое подключение	Разъемн. клеменная колодка, провод до 2 мм ²
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	Сталь, окраска RAL7035
Вес, кг	11,2
Диапазон температур окружающей среды, °С	-40 ... +65
Относительная влажность, %	5-95
Степень защиты	IP65

Данные актуальны на 20 октября 2026 года

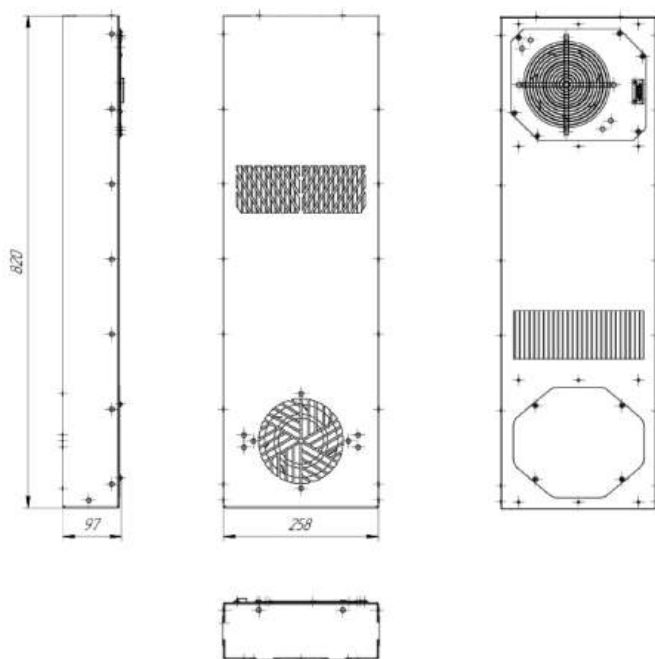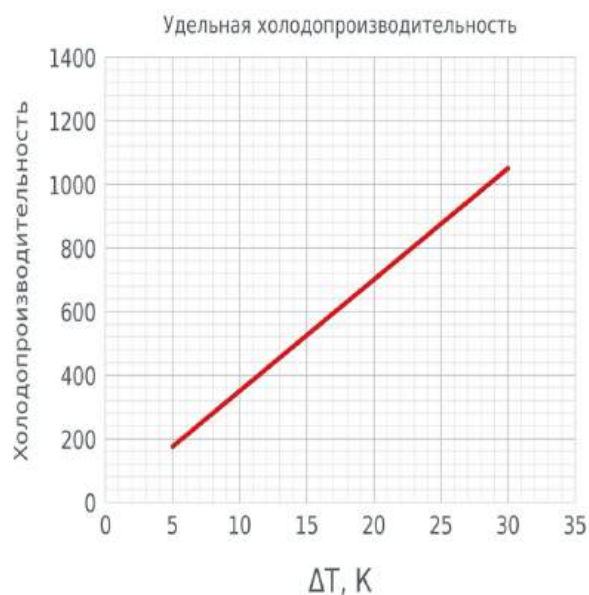

EAC





ТЕПЛООБМЕННИКИ ВОЗДУХ-ВОЗДУХ

HEX-A042-000

Удельная холодопр-сть, Вт/К	35
Габаритные размеры (ШВГ), мм	315 x 820 x 97
Номинальное напряжение, В	230
Раб. сила тока, А	1
Электрическое подключение	Разъёмн. клеменная колодка, провод до 2 мм ²
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	Сталь, окраска RAL7035
Вес, кг	13,9
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40 ... +65
Относительная влажность, %	5-95
Степень защиты	IP65

Данные актуальны на 20 октября 2026 года

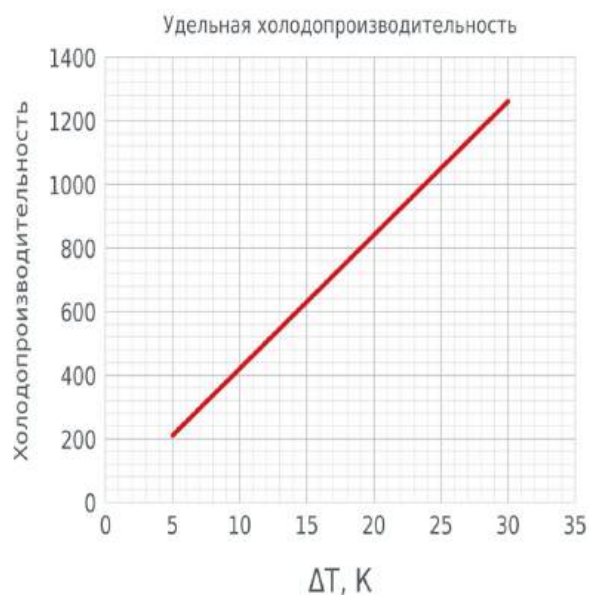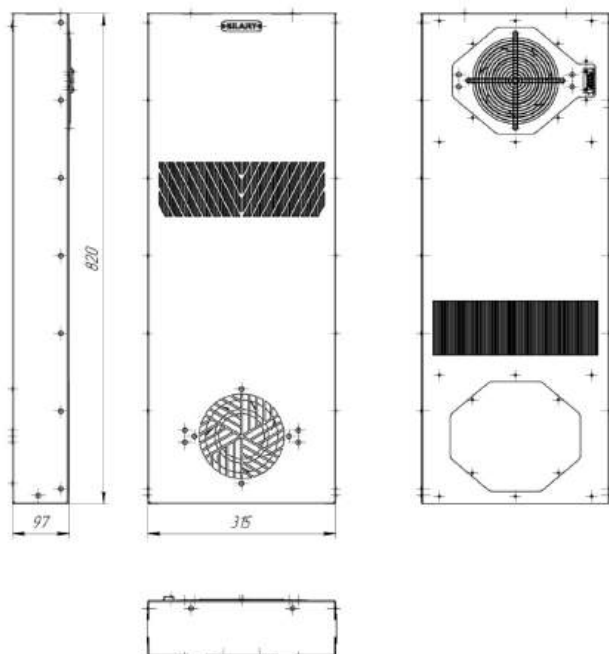

EAC





ТЕПЛООБМЕННИКИ ВОЗДУХ-ВОЗДУХ

HEX-A042-300

Удельная холодопр-сть, Вт/К	35
Габаритные размеры (ШВГ), мм	315 x 820 x 97
Номинальное напряжение, В	230
Раб. сила тока, А	1
Электрическое подключение	Разъёмн. клеменная колодка, провод до 2 мм ²
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI430
Вес, кг	13,9
Диапазон температур окружающей среды, °С	-40 ... +65
Относительная влажность, %	5-95
Степень защиты	IP65

Данные актуальны на 20 октября 2026 года

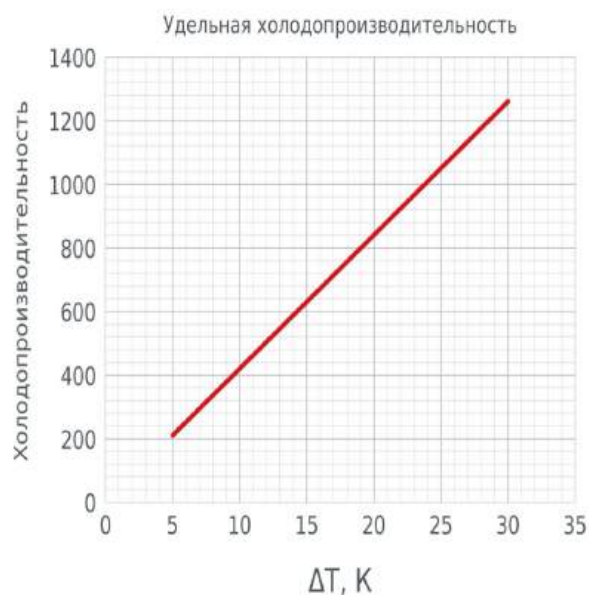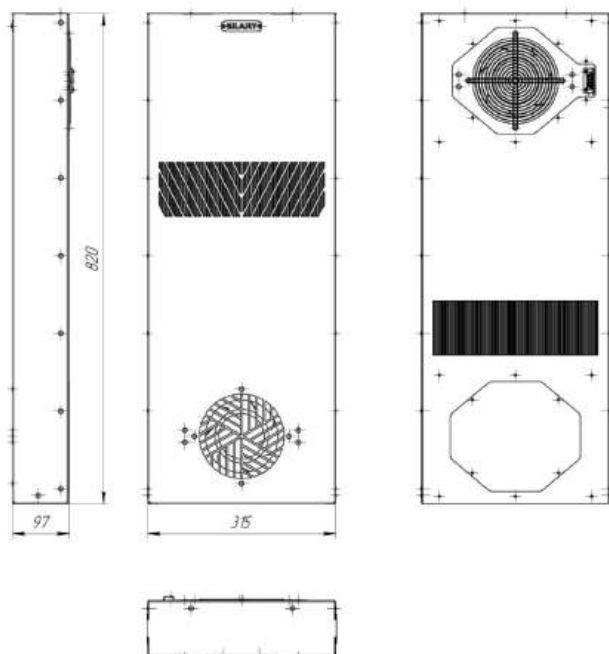

EAC





ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NDU

NDU-0500-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	450
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	312
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 540 / Внутренний контур - 290
Корпус	Сталь, Порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	2.3
Раб. ток (А)	1.6
Пусковой ток (А)	5.4
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	290
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	320 x 535 x 200
Вес (кг)	20
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

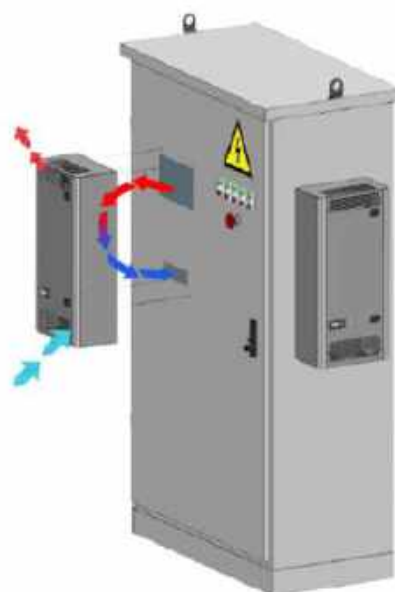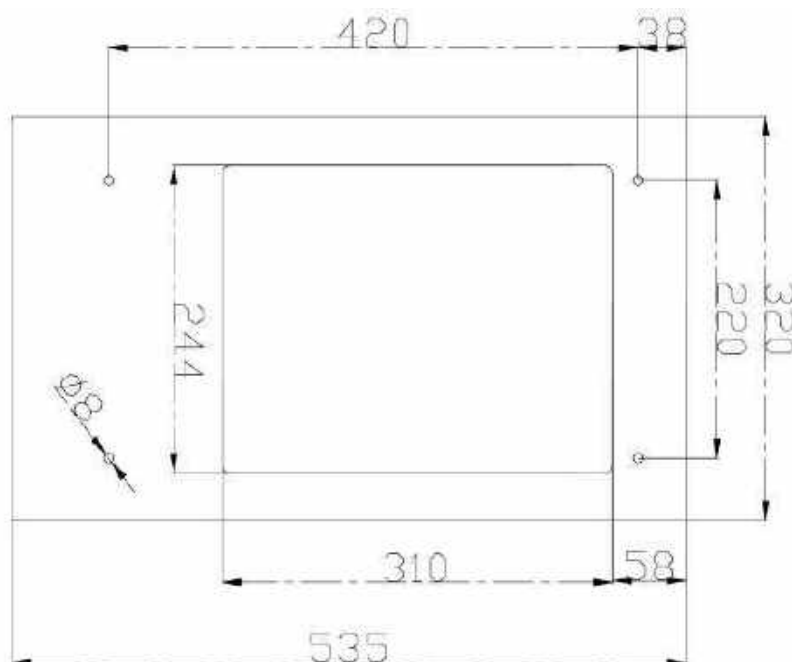



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NDU

NDU-0500-100

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	450
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	312
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 540 / Внутренний контур - 290
Корпус	Нержавеющая сталь, AISI 430
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	2.3
Раб. ток (А)	1.6
Пусковой ток (А)	5.4
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	290
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	320 x 535 x 200
Вес (кг)	20
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

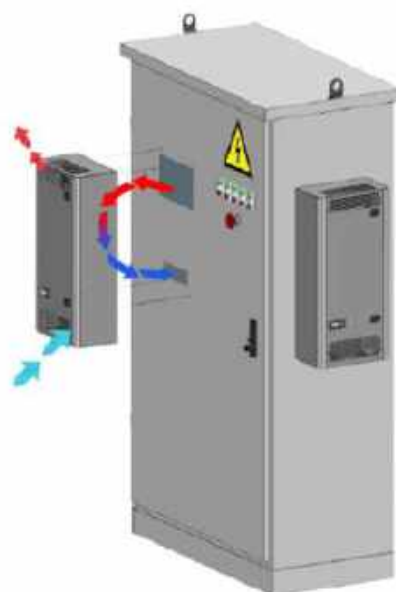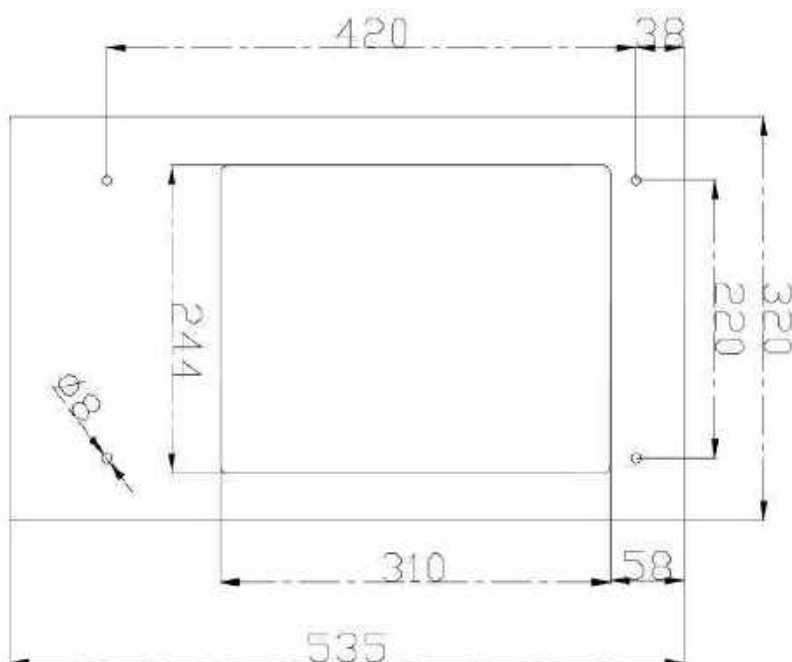



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NDU

NDU-1000-000


Холодопр-сть L35L35 (Вт)	1000
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	530
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 540 / Внутренний контур - 540
Корпус	Сталь, Порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	3.4
Раб. ток (А)	2.4
Пусковой ток (А)	13.5
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	380
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	350 x 750 x 225
Вес (кг)	28
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

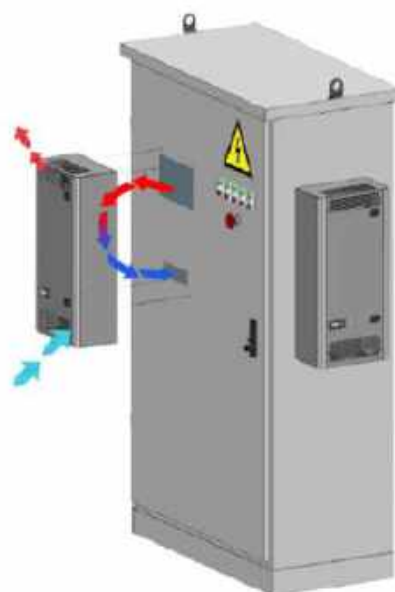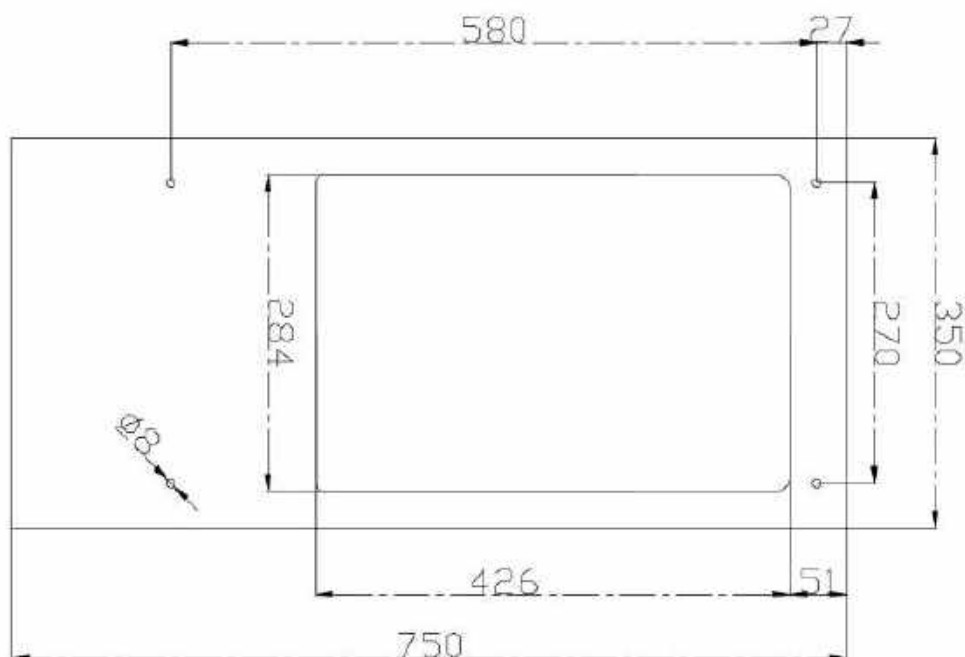

NDU

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	1000
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	530
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 540 / Внутренний контур - 540
Корпус	Нержавеющая сталь, AISI 430
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	3.4
Раб. ток (А)	2.4
Пусковой ток (А)	13.5
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	380
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	350 x 750 x 225
Вес (кг)	28
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м2
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

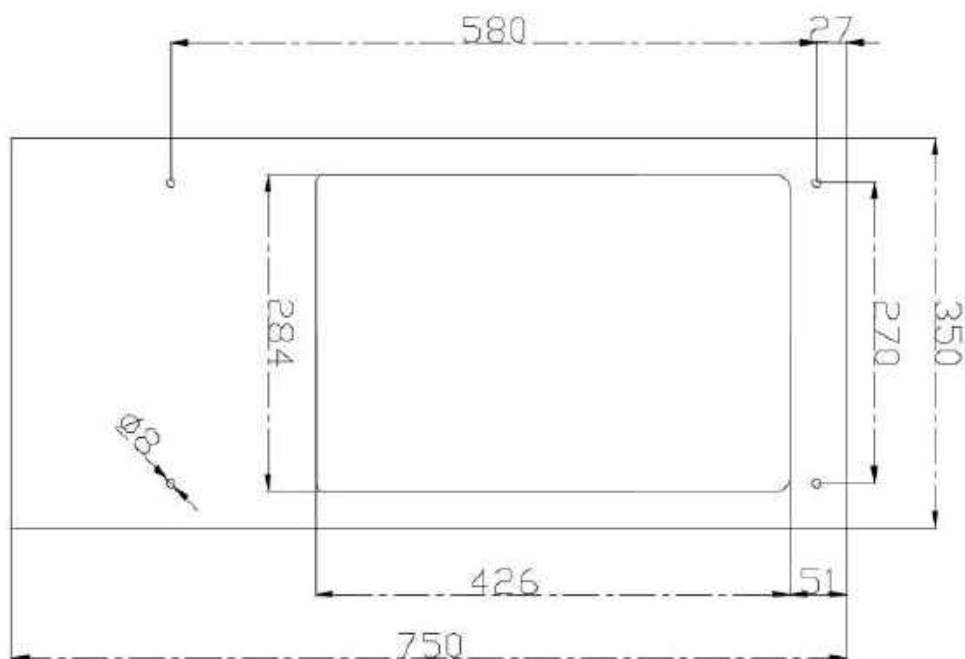



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NDU

NDU-1700-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	1700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	860
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 945 / Внутренний контур - 945
Корпус	Сталь, Порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	4.9
Раб. ток (А)	3.9
Пусковой ток (А)	19
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	520
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	400 x 955 x 250
Вес (кг)	40
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

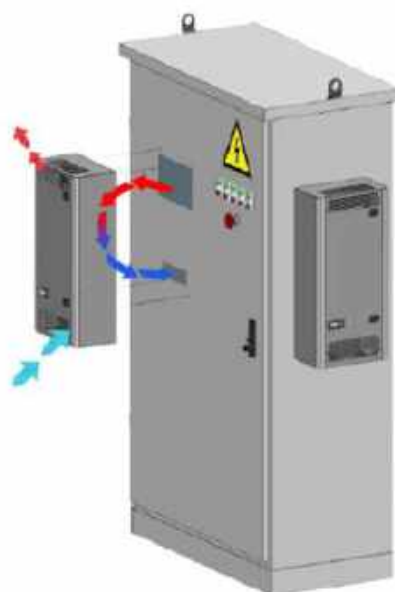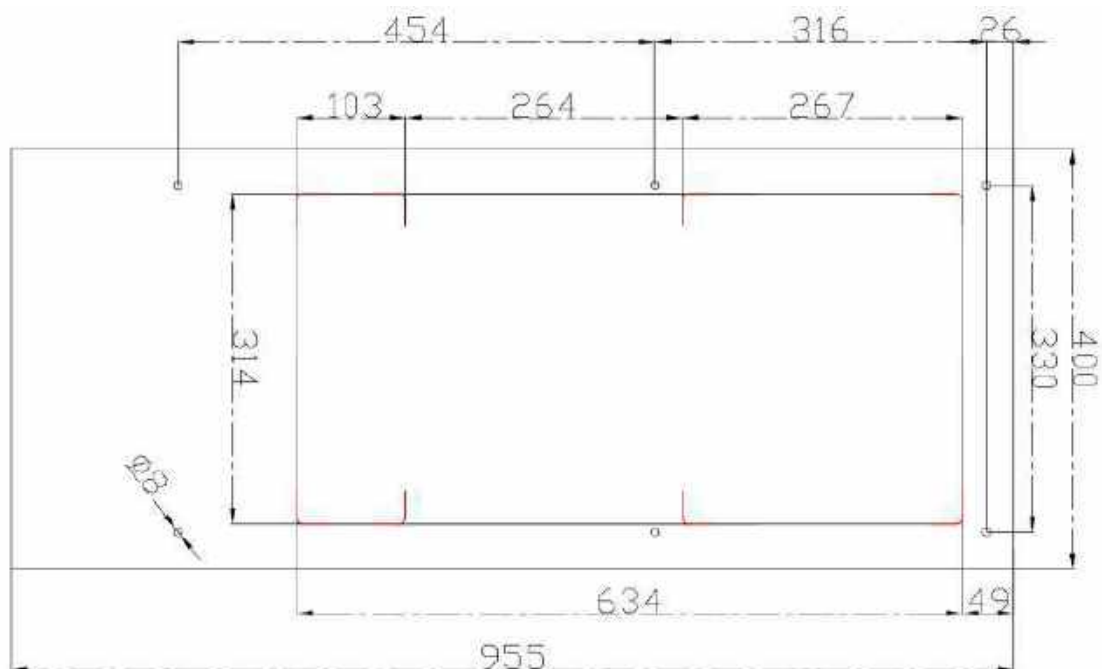



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NDU

NDU-1700-100

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	1700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	860
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 945 / Внутренний контур - 945
Корпус	Нержавеющая сталь, AISI 430
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	4.9
Раб. ток (А)	3.9
Пусковой ток (А)	19
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	520
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	400 x 955 x 250
Вес (кг)	40
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

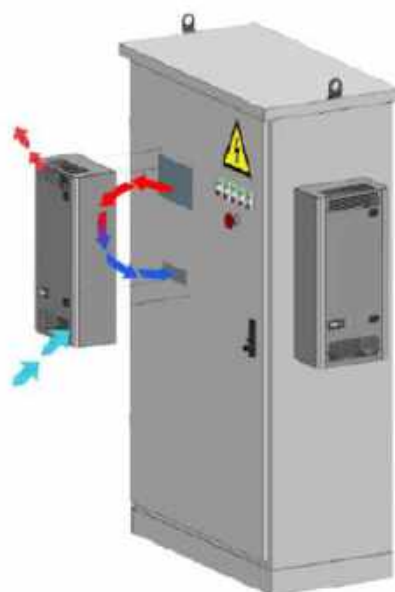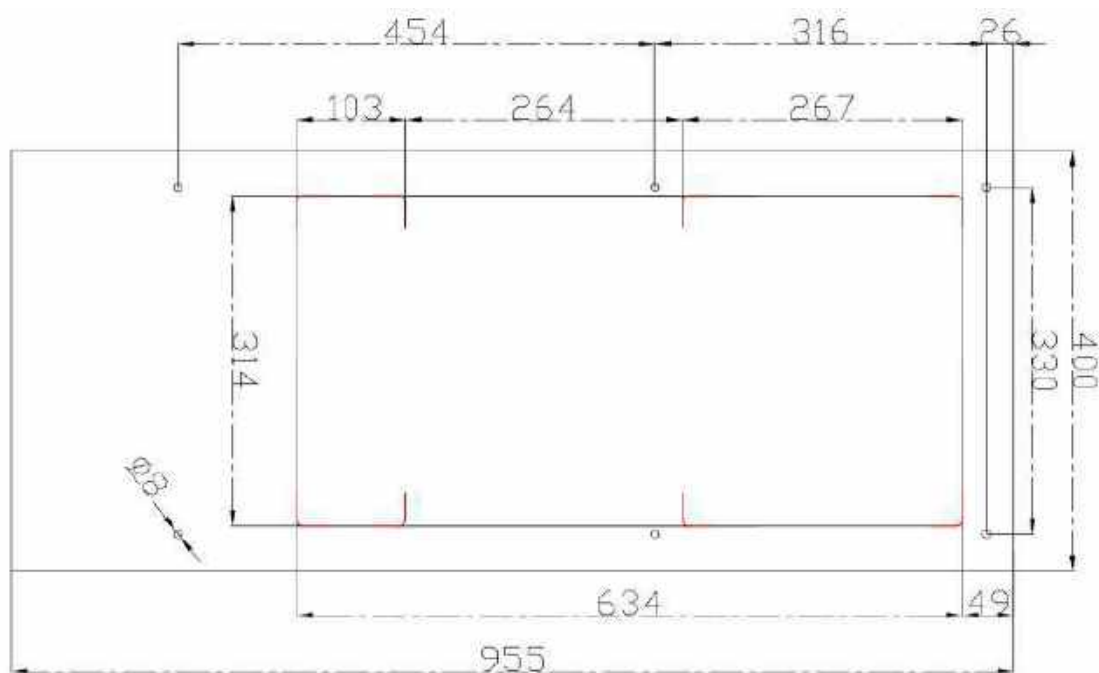



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NDU

NDU-2700-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	2700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	1300
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 1175 / Внутренний контур - 945
Корпус	Сталь, Порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	6.2
Раб. ток (А)	5.7
Пусковой ток (А)	25
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	670
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	400 x 1150 x 300
Вес (кг)	56
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

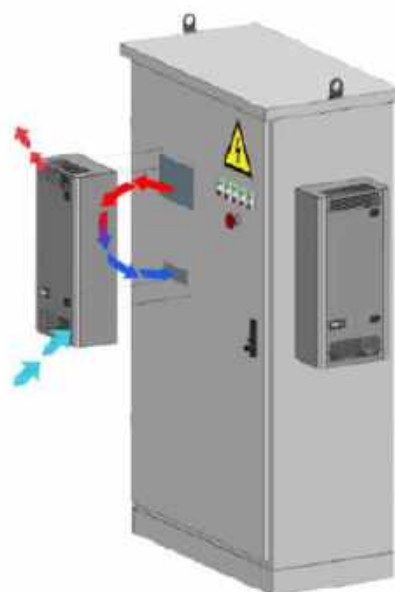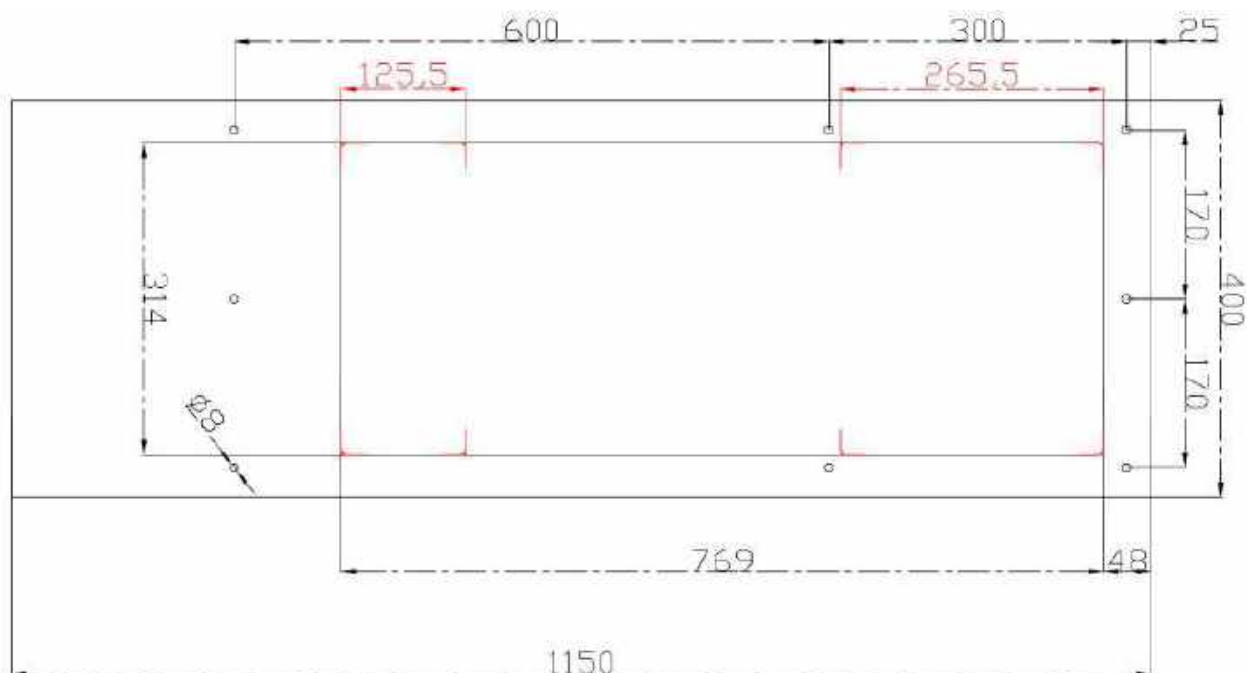



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NDU

NDU-2700-100

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	2700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	1250
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 1175 / Внутренний контур - 945
Корпус	Нержавеющая сталь, AISI 430
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	6.2
Раб. ток (А)	5.7
Пусковой ток (А)	25
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	670
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	400 x 1150 x 300
Вес (кг)	56
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

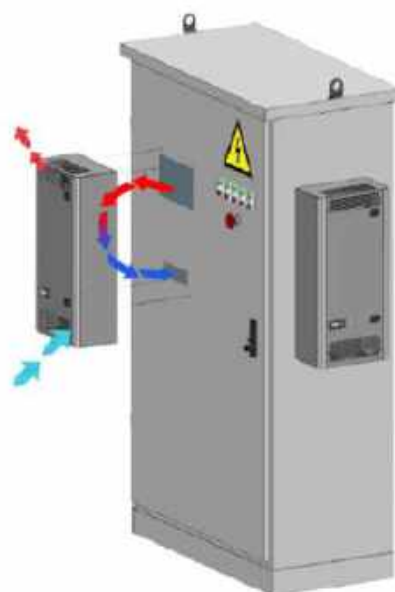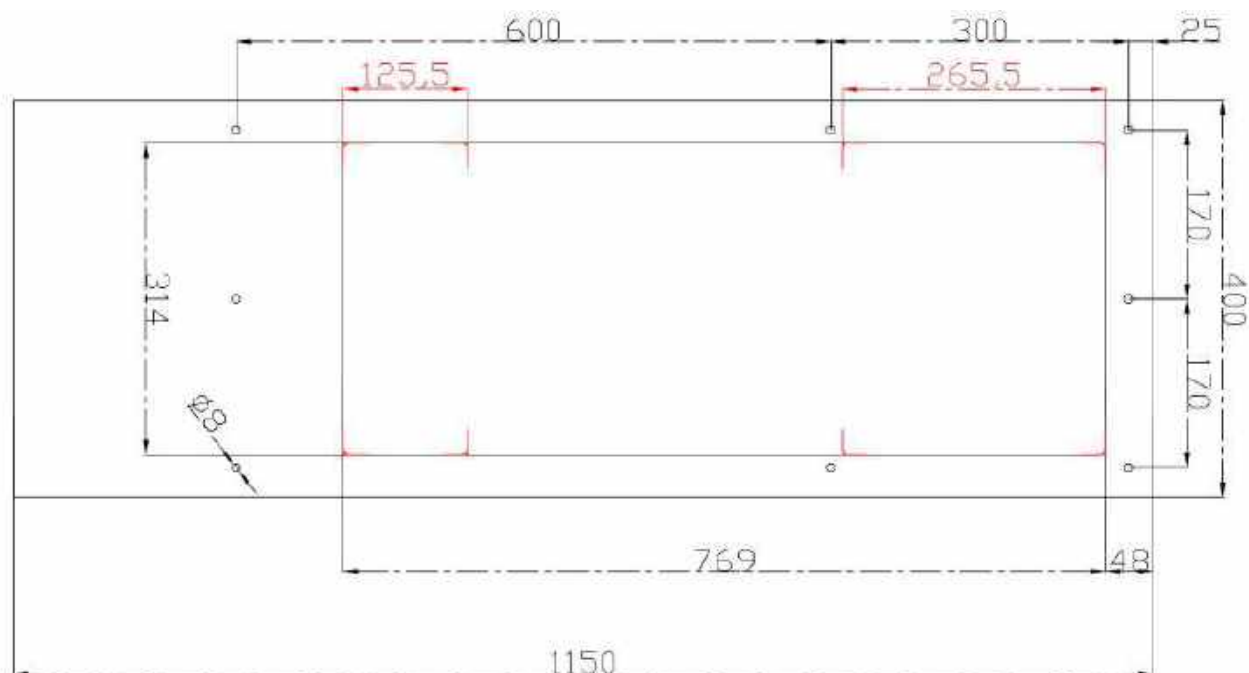



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NDU

NDU-3700-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	3700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	1040
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 1425 / Внутренний контур - 945
Корпус	Сталь, Порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	380-3-50/60
Макс. ток (А)	4
Раб. ток (А)	2.6
Пусковой ток (А)	13
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	950
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	450 x 1150 x 300
Вес (кг)	62
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

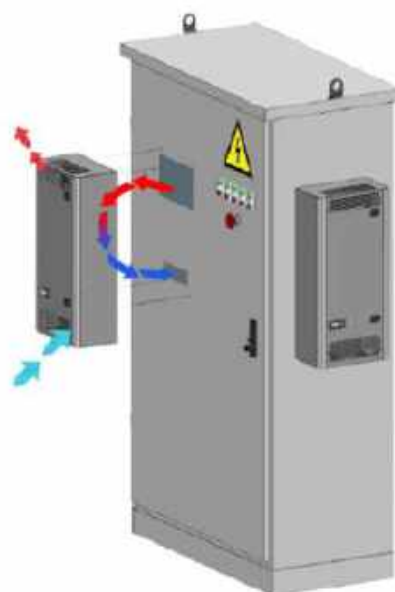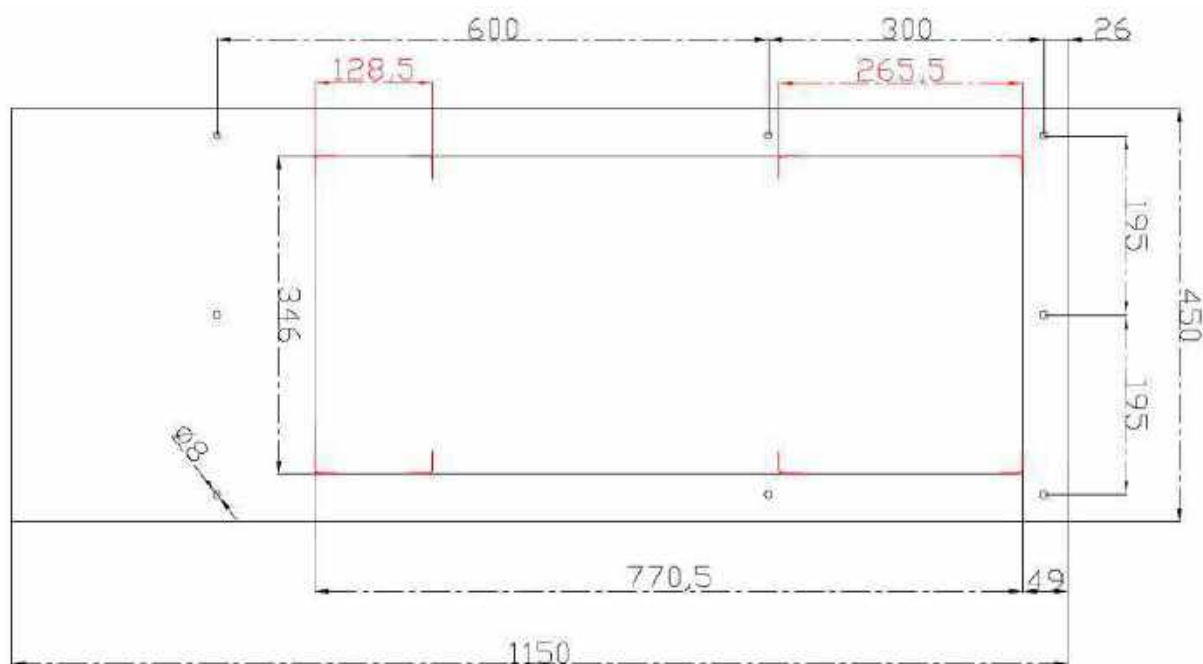



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NDU

NDU-3700-100

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	3700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	1040
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 1425 / Внутренний контур - 945
Корпус	Нержавеющая сталь, AISI 430
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	380-3-50/60
Макс. ток (А)	4
Раб. ток (А)	2.6
Пусковой ток (А)	13
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	950
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	450 x 1150 x 300
Вес (кг)	62
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

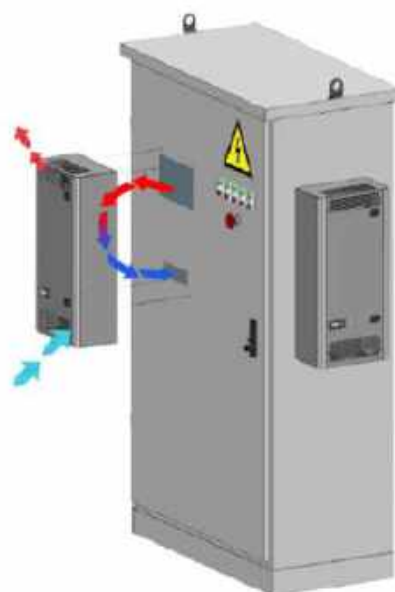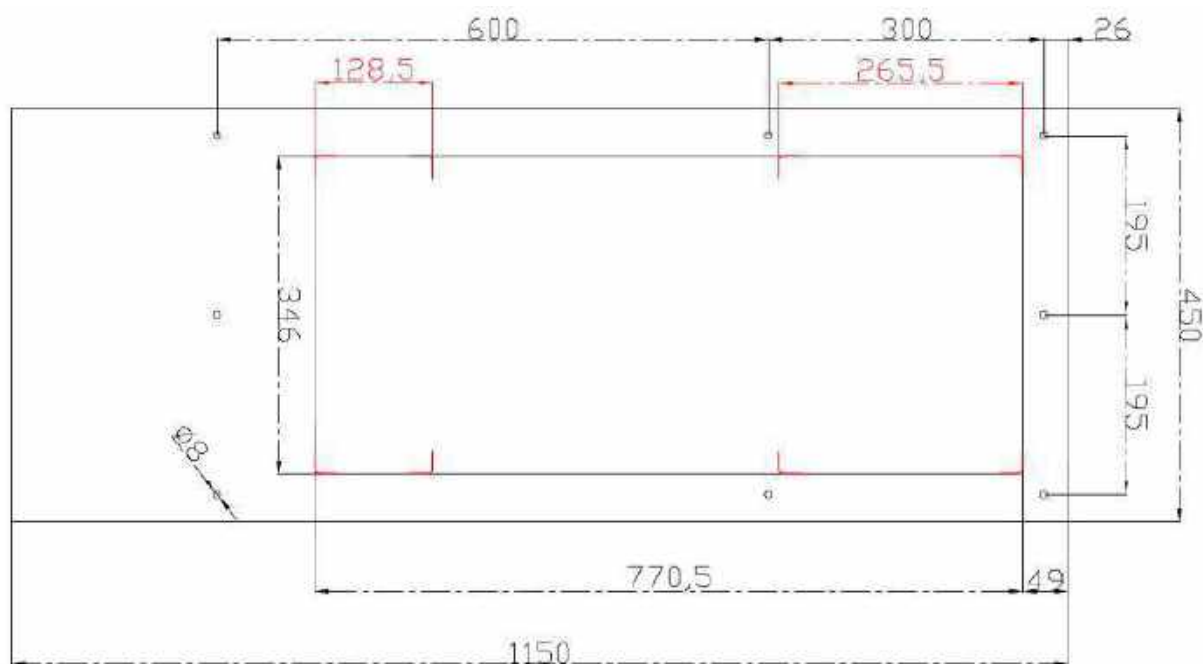



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NDU

NDU-5700-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	5700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	1280
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 2110 / Внутренний контур - 1425
Корпус	Сталь, Порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	380-3-50/60
Макс. ток (А)	4.2
Раб. ток (А)	3.2
Пусковой ток (А)	22
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	1400
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	480 x 1543 x 373
Вес (кг)	82
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

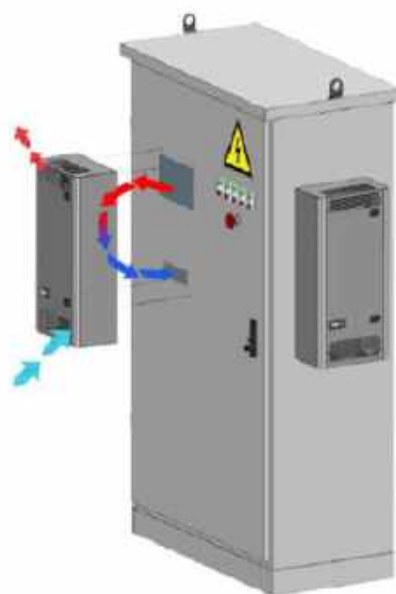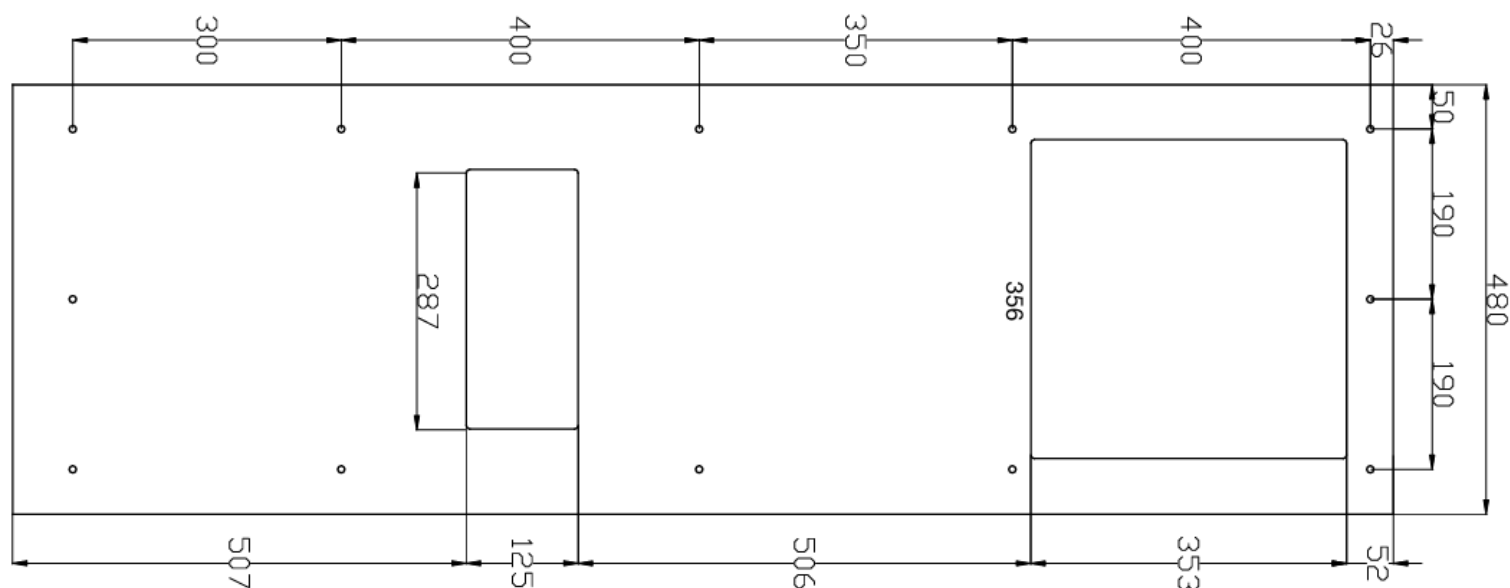



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NDU

NDU-5700-100

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	5700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	1280
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 2110 / Внутренний контур - 1425
Корпус	Нержавеющая сталь, AISI 430
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	380-3-50/60
Макс. ток (А)	4.2
Раб. ток (А)	3.2
Пусковой ток (А)	22
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	1400
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	480 x 1543 x 373
Вес (кг)	82
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

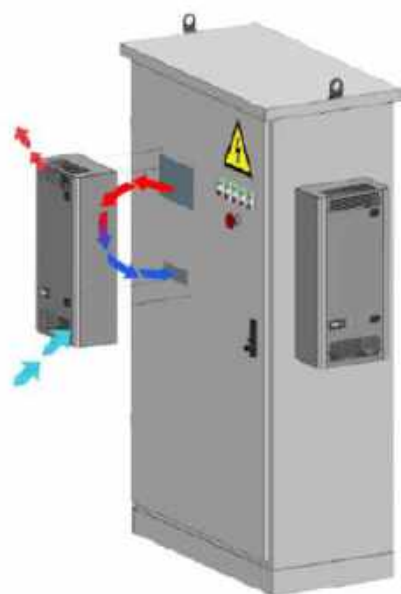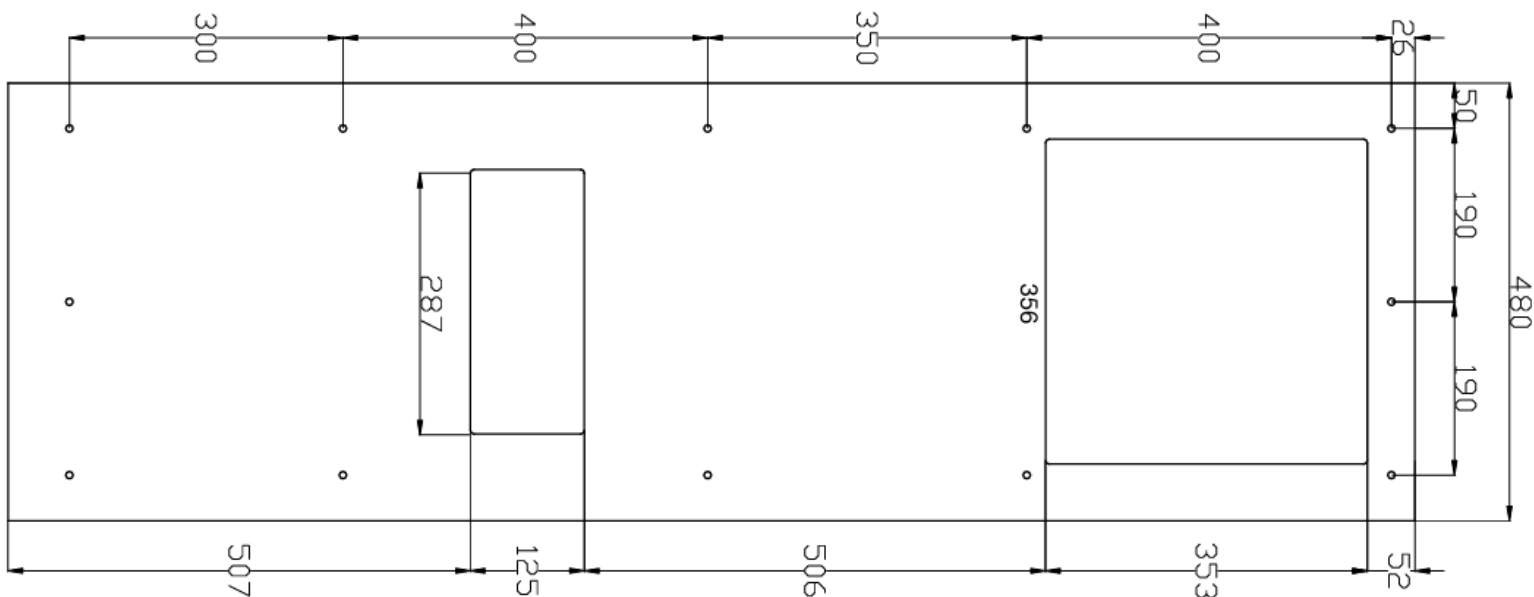



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

OTU

OTU-0500-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	450
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	312
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 540 / Внутренний контур - 290
Корпус	Сталь, порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-40 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	2.3
Раб. ток (А)	1.6
Пусковой ток (А)	5.4
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	290
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры (ШВГ), мм	320 x 665 x 200
Вес (кг)	20
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

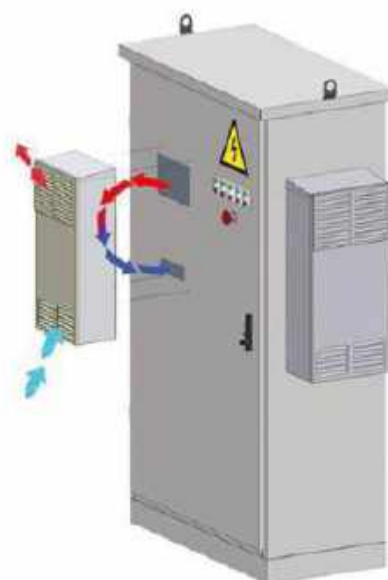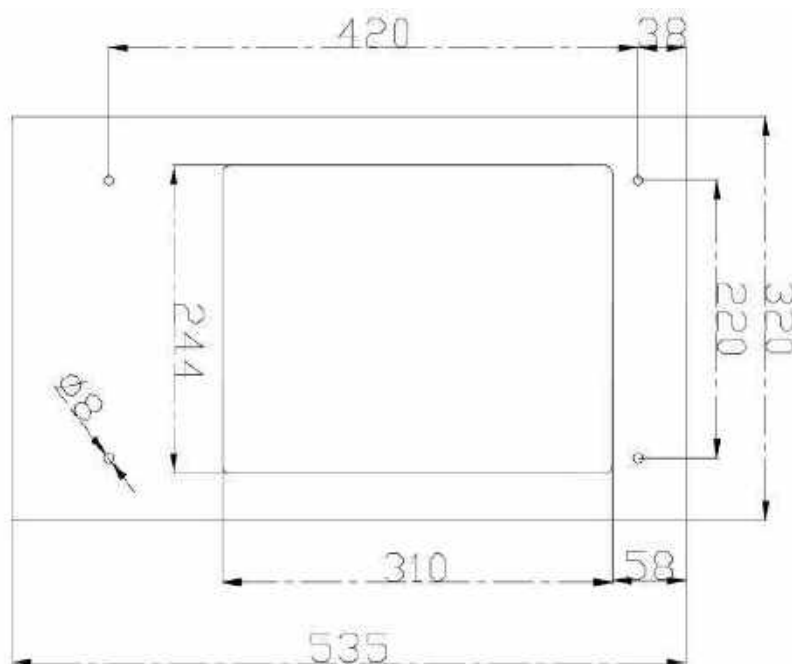



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

OTU

OTU-1000-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	1000
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	530
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 540 / Внутренний контур - 540
Корпус	Сталь, порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-40 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	3.4
Раб. ток (А)	2.4
Пусковой ток (А)	13.5
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	380
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры (ШВГ), мм	350 x 750 x 230
Вес (кг)	27
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

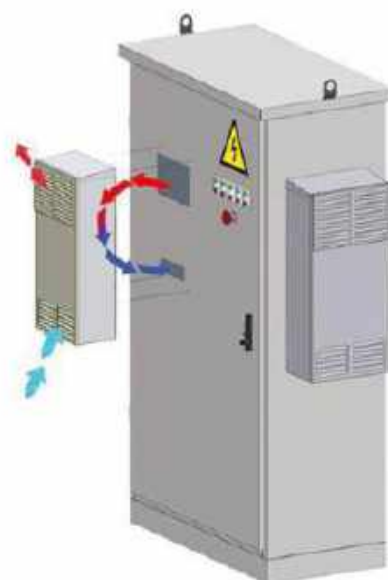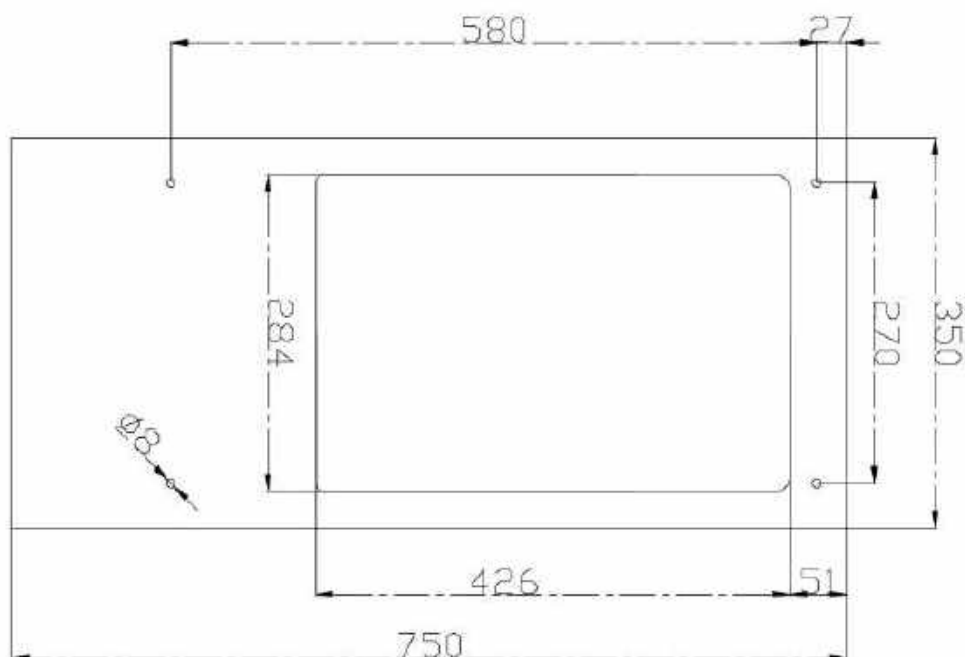



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

OTU

OTU-1700-000


Холодопр-сть L35L35 (Вт)	1700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	860
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 945 / Внутренний контур - 945
Корпус	Сталь, порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-40 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	4.9
Раб. ток (А)	3.9
Пусковой ток (А)	19
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	520
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры (ШВГ), мм	400 x 955 x 255
Вес (кг)	40
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъёмн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

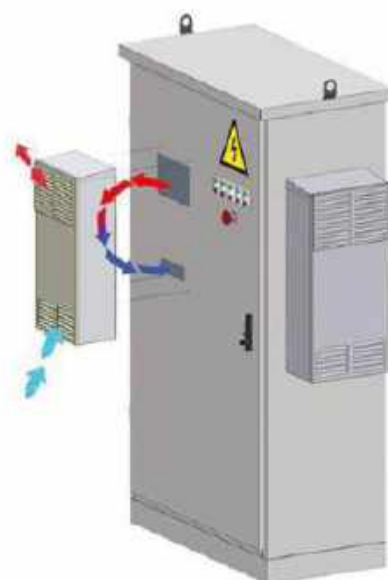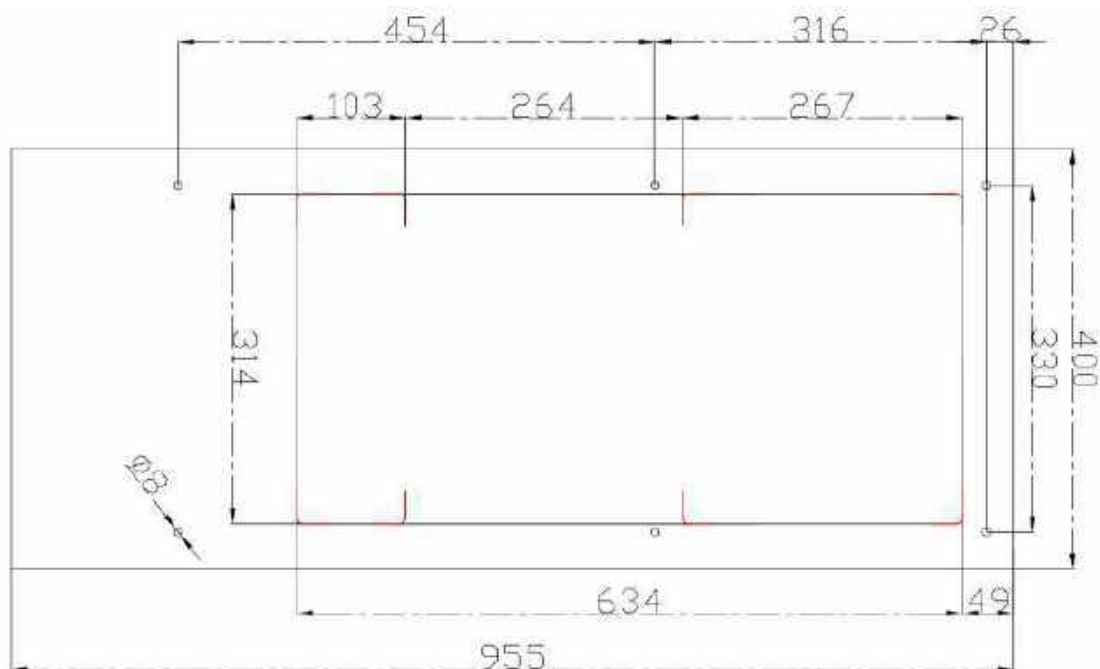

OTU

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	2700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	1250
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 1175 / Внутренний контур - 945
Корпус	Сталь, порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-40 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	6.2
Раб. ток (А)	5.7
Пусковой ток (А)	25
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	670
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры (ШВГ), мм	400 x 1150 x 295
Вес (кг)	56
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м2
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

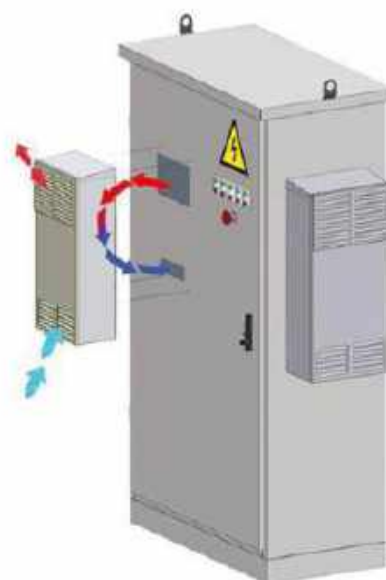



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

OTU

OTU-3700-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	3700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	1040
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 1425 / Внутренний контур - 1175
Корпус	Сталь, порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-40 ... +55
Номинальное напряжение, В	380-3-50/60
Макс. ток (А)	4
Раб. ток (А)	2.6
Пусковой ток (А)	13
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	950
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры (ШВГ), мм	450 x 1150 x 300
Вес (кг)	62
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

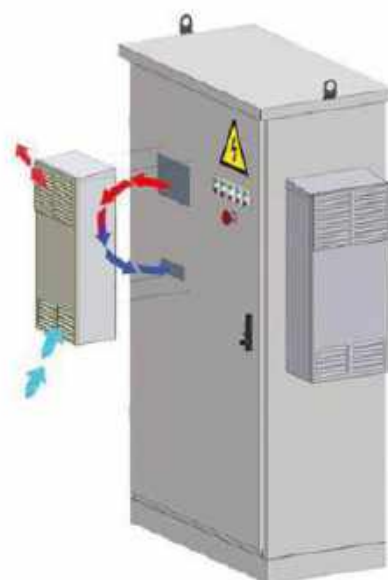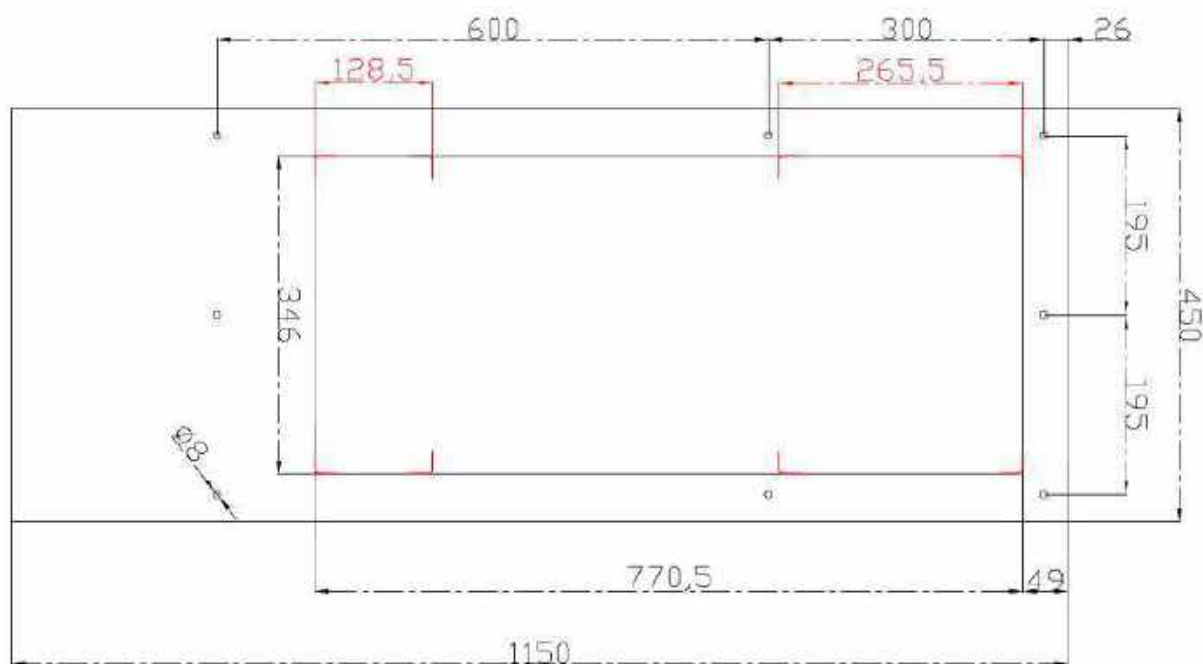



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

OTU

OTU-5700-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	5700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	1280
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 3600 / Внутренний контур - 1425
Корпус	Сталь, порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-40 ... +55
Номинальное напряжение, В	380-3-50/60
Макс. ток (А)	4.2
Раб. ток (А)	3.2
Пусковой ток (А)	22
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	1900
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры (ШВГ), мм	480 x 1543 x 373
Вес (кг)	82
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

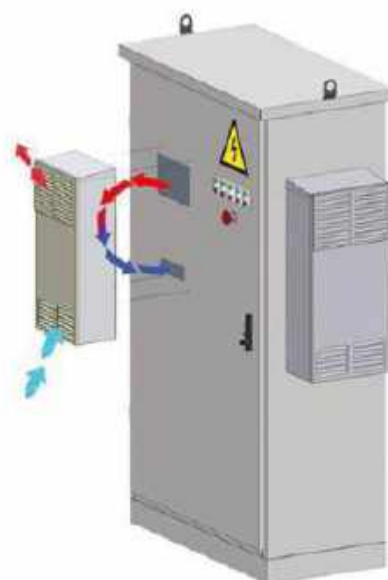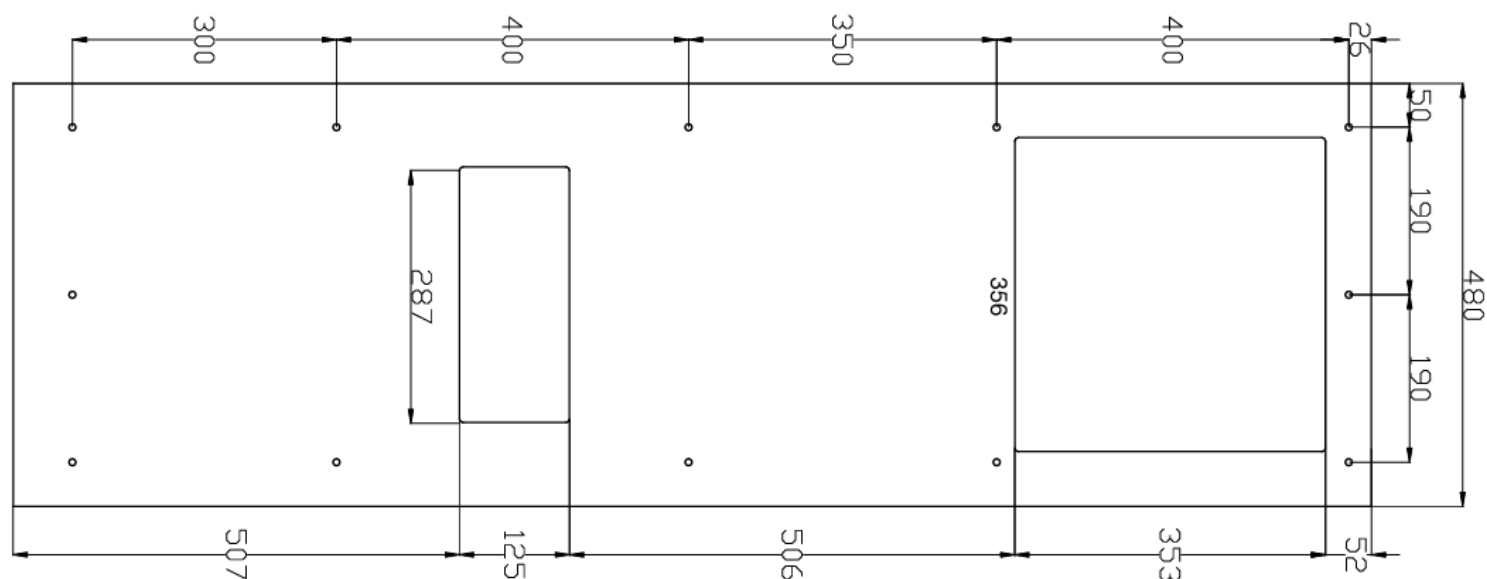


ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

TDU

TDU-0500-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	450
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	312
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 540 / Внутренний контур - 290
Корпус	Сталь, Порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	2.3
Раб. ток (А)	1.6
Пусковой ток (А)	5.4
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	290
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	620 x 340 x 350
Вес (кг)	22
Монтаж	Крышный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м2
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

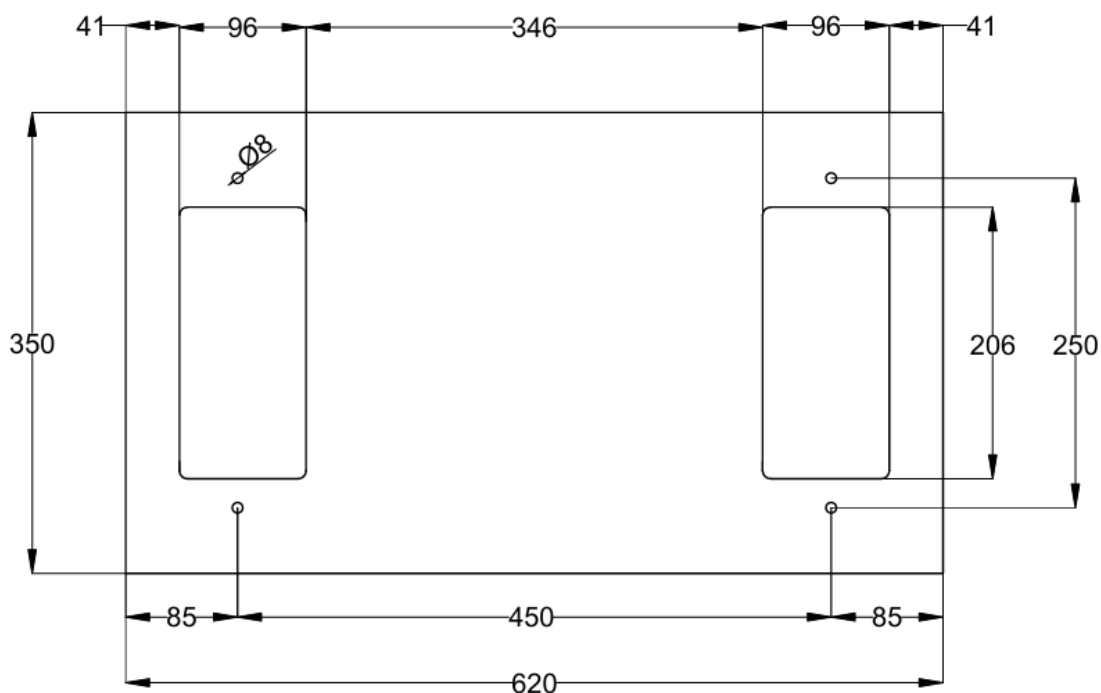


ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

TDU

TDU-1000-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	1000
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	530
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 1005 / Внутренний контур - 540
Корпус	Сталь, Порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	3.4
Раб. ток (А)	2.4
Пусковой ток (А)	13.5
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	420
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	650 x 355 x 350
Вес (кг)	30
Монтаж	Крышный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м2
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

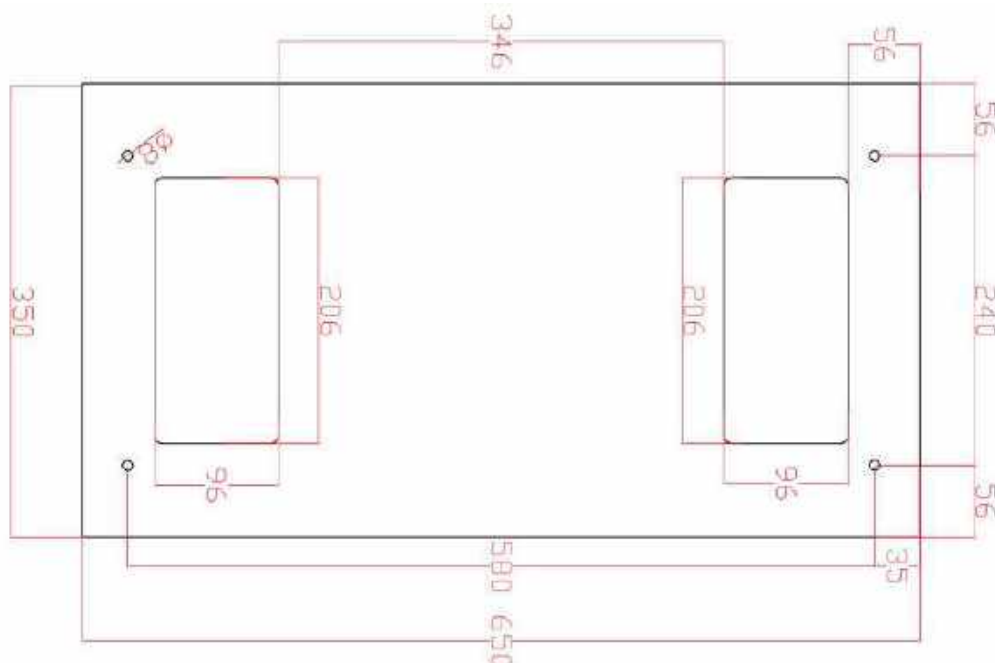


ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

TDU

TDU-1700-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	1700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	860
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 1005 / Внутренний контур - 945
Корпус	Сталь, Порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	4.9
Раб. ток (А)	3.9
Пусковой ток (А)	19
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	600
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	750 x 460 x 400
Вес (кг)	43
Монтаж	Крышный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м2
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

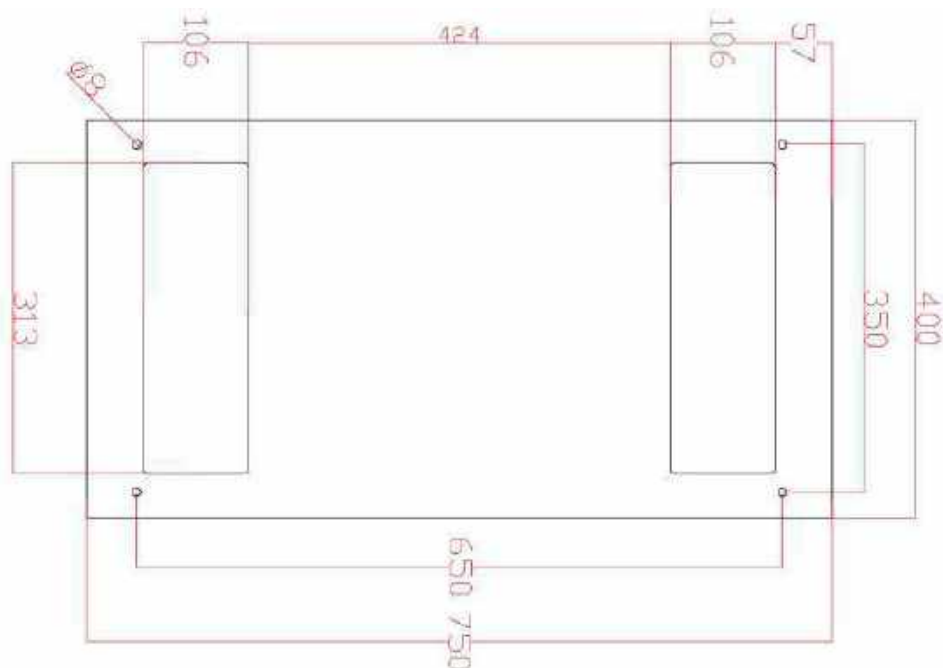


ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

TDU

TDU-2700-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	2700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	1300
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 1800 / Внутренний контур - 945
Корпус	Сталь, Порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Макс. ток (А)	6.2
Раб. ток (А)	5.7
Пусковой ток (А)	25
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	700
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	800 x 460 x 450
Вес (кг)	53
Монтаж	Крышный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

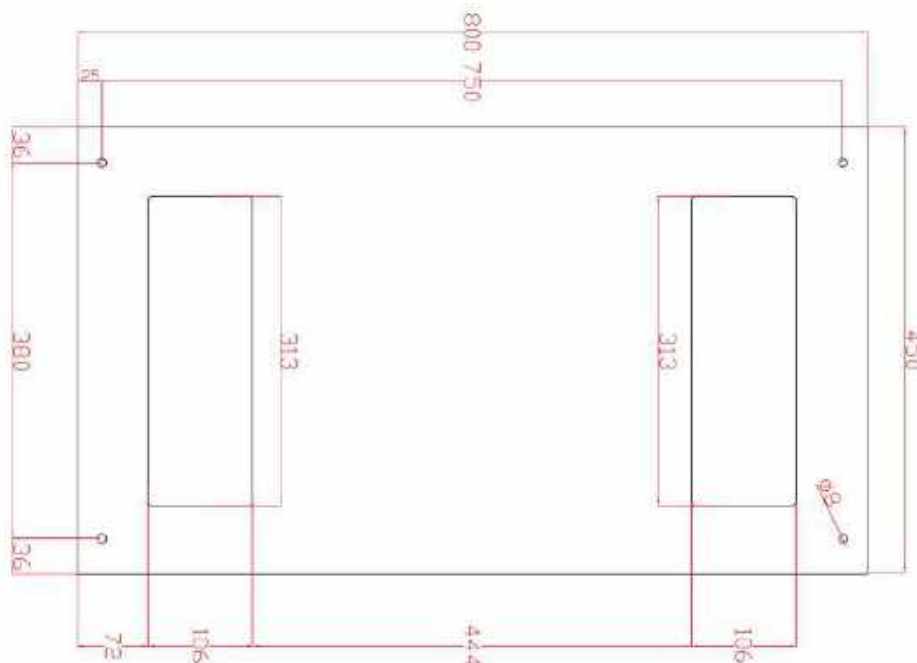


ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

TDU

TDU-3700-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	3700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	1040
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 1800 / Внутренний контур - 940
Корпус	Сталь, Порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	380-3-50/60
Макс. ток (А)	4
Раб. ток (А)	2.6
Пусковой ток (А)	13
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	950
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	850 x 455 x 500
Вес (кг)	60
Монтаж	Крышный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

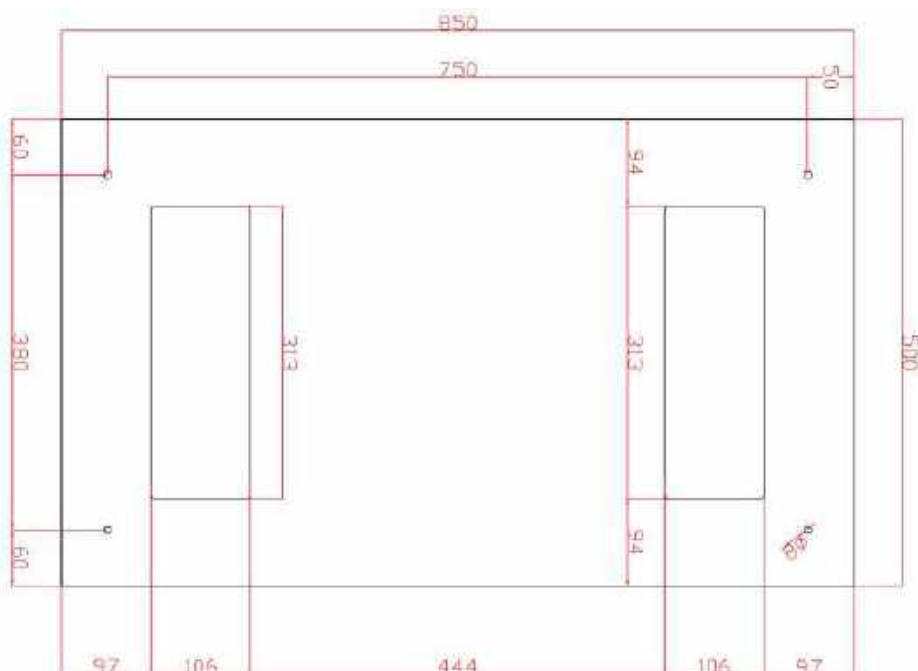


ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

TDU

TDU-5700-000

Холодопр-сть L35L35 (Вт)	5700
Номин. потребл. мощность L35L35 (Вт)	1280
Производительность (м³/ч)	Внешний контур - 3305 / Внутренний контур - 1470
Корпус	Сталь, Порошковая краска RAL7035
Уставка (°C)	15 ... 35
Диапазон температур окружающей среды (°C)	-20 ... +55
Номинальное напряжение, В	380-3-50/60
Макс. ток (А)	4.2
Раб. ток (А)	3.2
Пусковой ток (А)	22
Хладагент	R 134a
Вес хладагента (г)	1600
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	960 x 540 x 500
Вес (кг)	91
Монтаж	Крышный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 2,5 м2
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 8 июля 2026 года

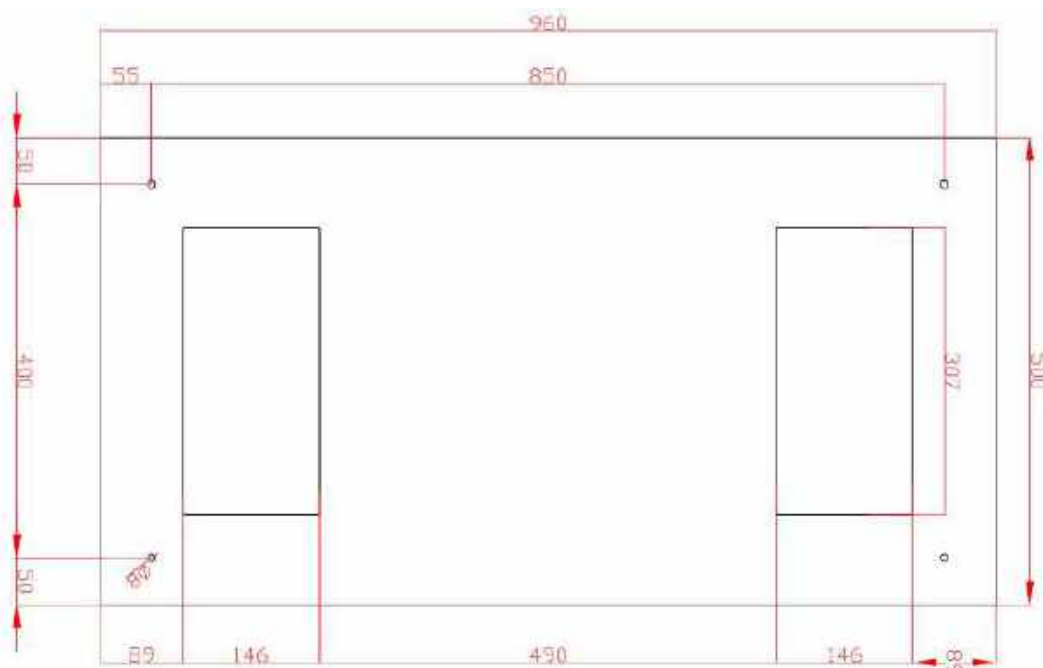




ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия OTS

OTS-0500-000

Холодопр-сть L35L35, Вт	600
Холодопр-сть L35L50, Вт	400
Номин. потребл. мощность L35L35, Вт	450
Производительность, м³/ч	Внешн. контур - 525 / Внутр. контур - 282
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Рабочая сила тока при L35L35, А	1,6
Макс. ток, А	2,2
Пусковой ток, А	11
Уставка, °C	35
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40 ... +55
Мощность встроенного нагрев., Вт	400
Хладагент	R134a
Вес хладагента, г	230
Тип компрессора	Роторный
Корпус	Порошковая краска RAL7035
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры (ШВГ), мм	321 x 631 x 228
Вес, кг	27
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 1,0 - 2,5 мм²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 6 августа 2026 года

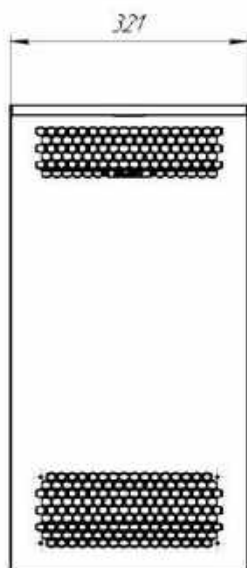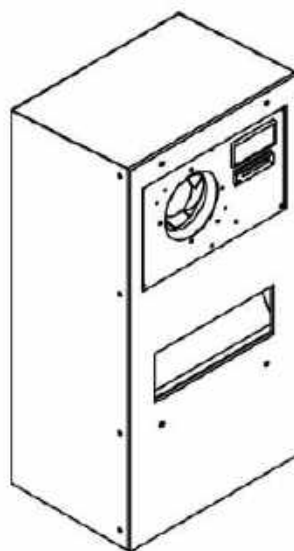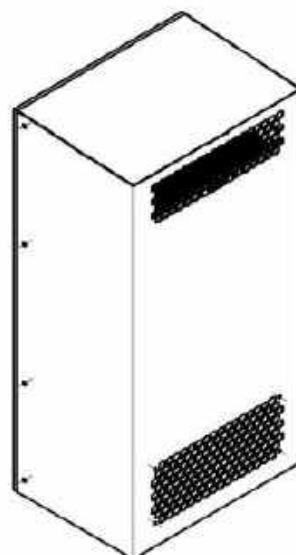




ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия OTS

OTS-1000-000

Холодопр-сть L35L35, Вт	1050
Холодопр-сть L35L50, Вт	650
Номин. потребл. мощность L35L35, Вт	759
Производительность, м³/ч	Внешн. контур - 777 / Внутр. контур - 490
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Рабочая сила тока при L35L35, А	3,3
Макс. ток, А	4,6
Пусковой ток, А	16
Уставка, °C	35
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40 ... +55
Мощность встроенного нагрев., Вт	250
Хладагент	R134a
Вес хладагента, г	330
Тип компрессора	Роторный
Корпус	Порошковая краска RAL7035
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры (ШВГ), мм	323 x 826 x 260
Вес, кг	35
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 1,0 - 2,5 мм²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 6 августа 2026 года

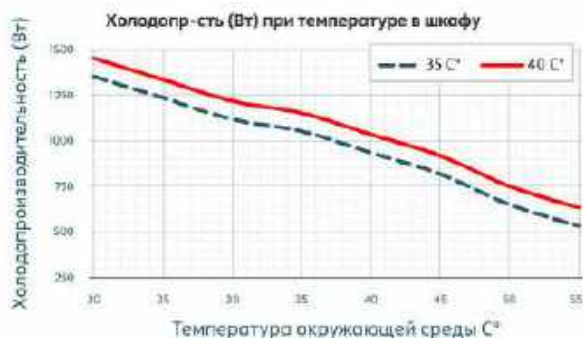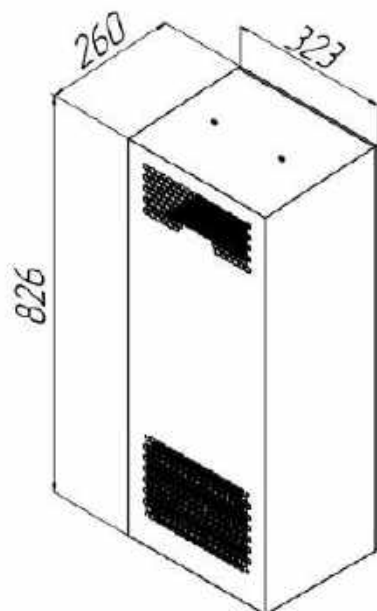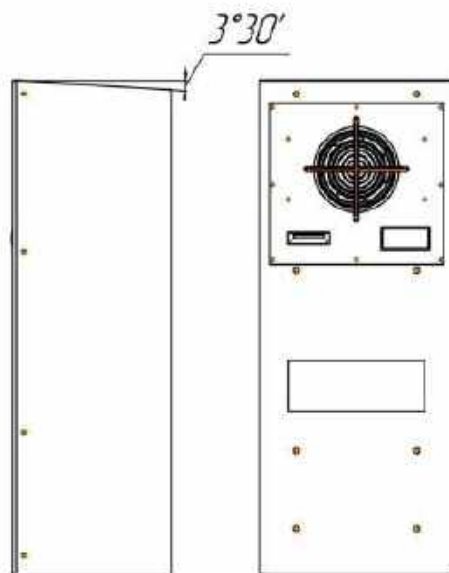



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия OTS

OTS-2000-000

Холодопр-сть L35L35, Вт	2000
Холодопр-сть L35L50, Вт	1500
Номин. потребл. мощность L35L35, Вт	1219
Производительность, м³/ч	Внешн. контур - 1072 / Внутр. контур - 777
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Рабочая сила тока при L35L35, А	5,3
Макс. ток, А	6,6
Пусковой ток, А	22
Уставка, °C	35
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40 ... +55
Мощность встроенного нагрева, Вт	460
Хладагент	R134a
Вес хладагента, г	630
Тип компрессора	Роторный
Корпус	Порошковая краска RAL7035
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры (ШВГ), мм	400 x 952 x 286
Вес, кг	49
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 1,0 - 2,5 мм²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 6 августа 2026 года

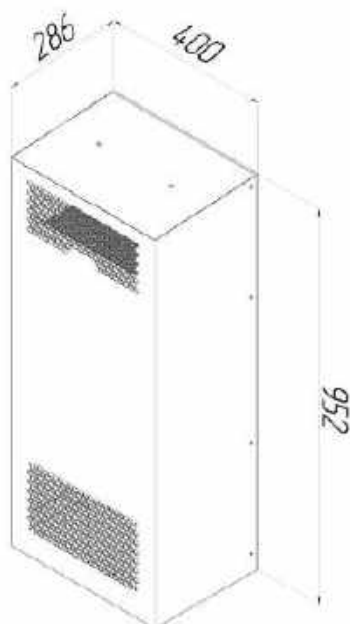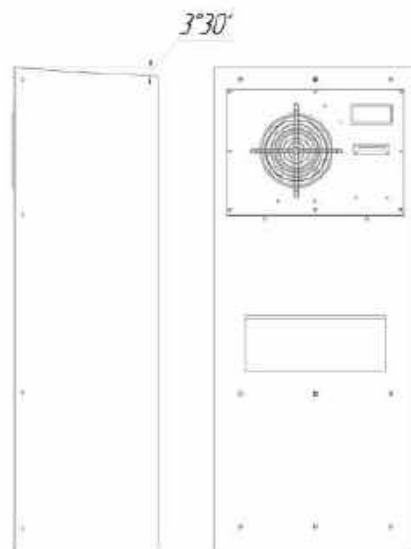





ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА В ПОМЕЩЕНИИ

Серия NTS

NTS-0300-000

Холодопр-сть L35L35, Вт	320
Холодопр-сть L35L50, Вт	180
Номин. потребл. мощность L35L35, Вт	265
Производительность, м³/ч	Внешний контур - 323 / Внутренний контур - 108,8
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Рабочая сила тока при L35L35, А	1,15
Макс. ток, А	1,3
Пусковой ток, А	6
Уставка, °C	35
Диапазон температур окружающей среды, °C	0 ... +55
Хладагент	R134a
Вес хладагента, г	115
Тип компрессора	Роторный
Корпус	Порошковая краска RAL7035
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	300 x 500 x 230
Вес, кг	16,2
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемная сменная колодка, провод 1,0 - 2,5 мм²
Удаленный контроль	RS485, протокол ModBUS RTU, аварийный сухой контакт

Данные актуальны на 28 сентября 2026 года

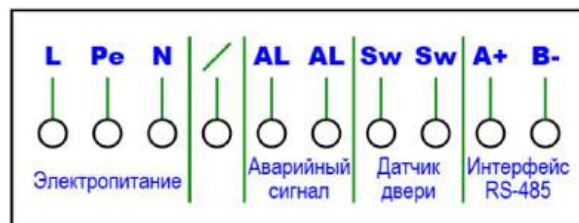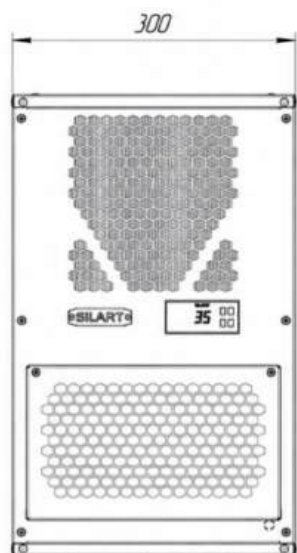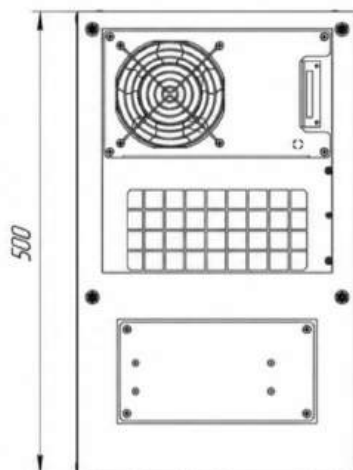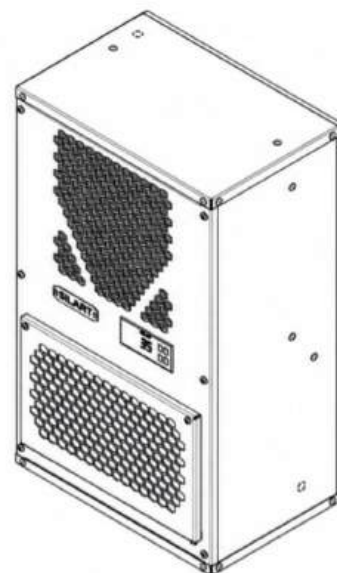






ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА В ПОМЕЩЕНИИ

Серия NTS

NTS-0500-000

Холодопр-сть L35L35, Вт	500
Холодопр-сть L35L50, Вт	330
Номин. потребл. мощность L35L35, Вт	368
Производительность, м³/ч	Внешний контур - 525 / Внутренний контур - 323
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Рабочая сила тока при L35L35, А	1,6
Макс. ток, А	2,2
Пусковой ток, А	11
Уставка, °C	35
Диапазон температур окружающей среды, °C	0 ... +55
Хладагент	R134a
Вес хладагента, г	230
Тип компрессора	Роторный
Корпус	Порошковая краска RAL7035
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	321 x 533 x 230
Вес, кг	21
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемная сменная колодка, провод 1,0 - 2,5 мм²
Удаленный контроль	RS485, протокол ModBUS RTU, аварийный сухой контакт

Данные актуальны на 1 октября 2026 года

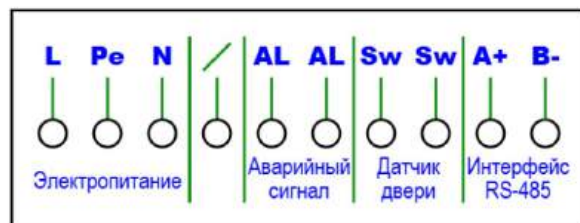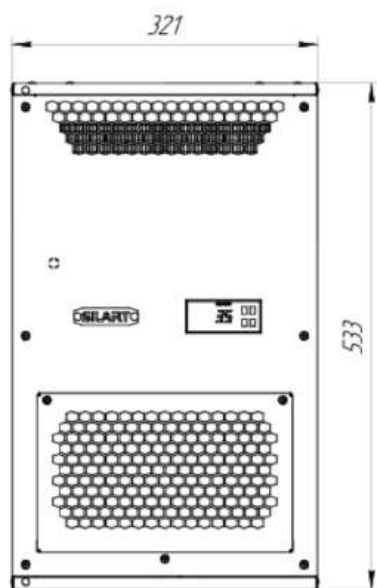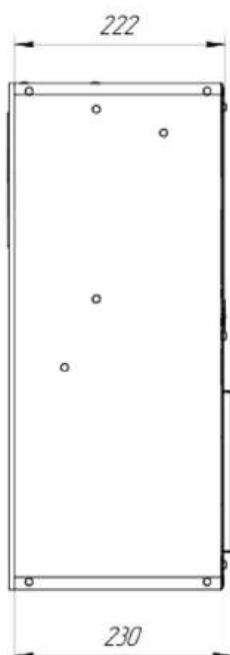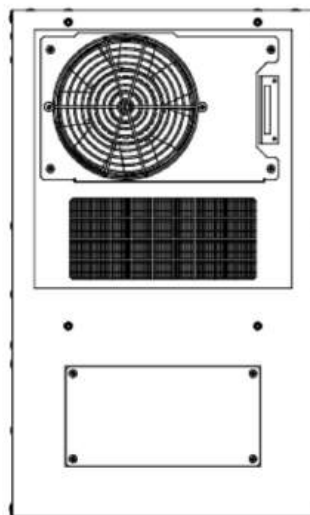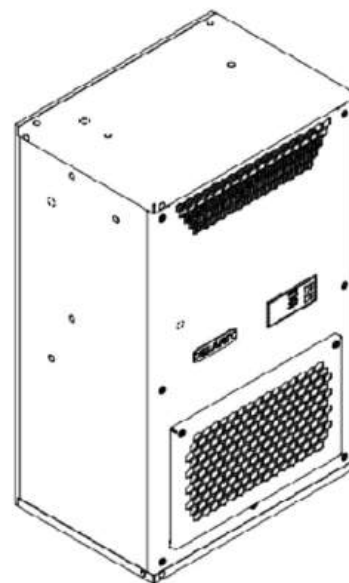






ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА В ПОМЕЩЕНИИ

Серия NTS

NTS-0510-000

Холодопр-сть L35L35, Вт	500
Холодопр-сть L35L50, Вт	330
Номин. потребл. мощность L35L35, Вт	368
Производительность, м³/ч	Внешний контур - 525 / Внутренний контур - 323
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Рабочая сила тока при L35L35, А	1,6
Макс. ток, А	2,2
Пусковой ток, А	11
Уставка, °C	35
Диапазон температур окружающей среды, °C	0 ... +55
Хладагент	R134a
Вес хладагента, г	230
Тип компрессора	Роторный
Корпус	Порошковая краска RAL7035
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	371 x 583 x 230
Вес, кг	21
Монтаж	Настенный полуутопленный
Электрическое подключение	Разъемная сменная колодка, провод 1,0 - 2,5 мм²
Удаленный контроль	RS485, протокол ModBUS RTU, аварийный сухой контакт

Данные актуальны на 6 августа 2026 года

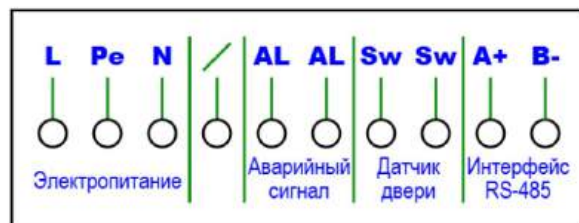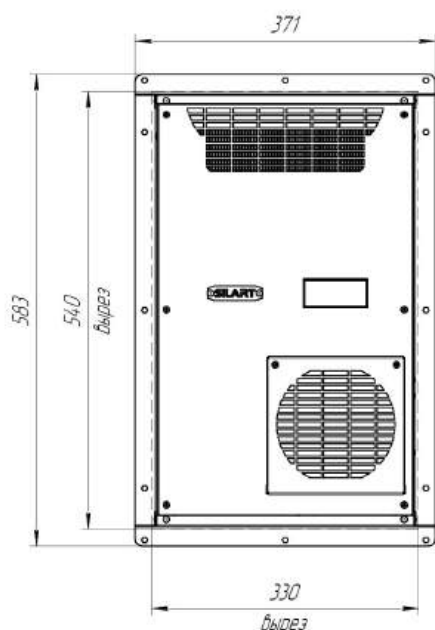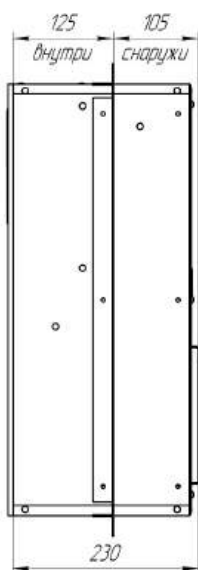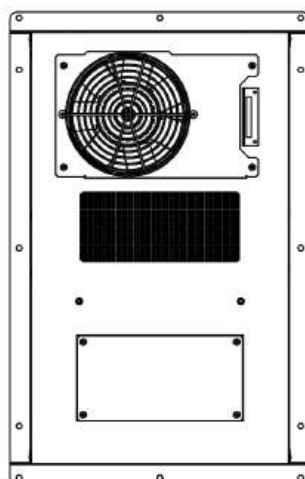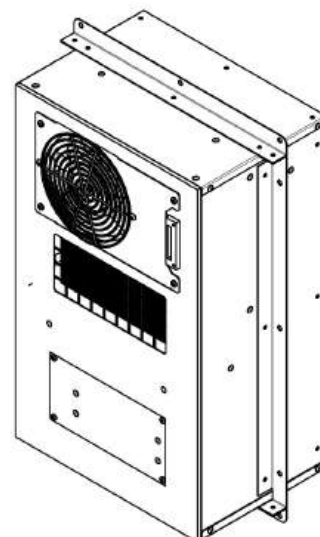



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА В ПОМЕЩЕНИИ

Серия NTS

NTS-0520-000

Холодопр-сть L35L35, Вт	500
Холодопр-сть L35L50, Вт	330
Номин. потребл. мощность L35L35, Вт	368
Производительность, м³/ч	Внешний контур - 525 / Внутренний контур - 323
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Рабочая сила тока при L35L35, А	1,6
Макс. ток, А	2,2
Пусковой ток, А	11
Уставка, °C	35
Диапазон температур окружающей среды, °C	0 ... +55
Хладагент	R134a
Вес хладагента, г	230
Тип компрессора	Роторный
Корпус	Порошковая краска RAL7035
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	371 x 583 x 230
Вес, кг	21
Монтаж	Настенный утепленный
Электрическое подключение	Разъемная сменная колодка, провод 1,0 - 2,5 мм²
Удаленный контроль	RS485, протокол ModBUS RTU, аварийный сухой контакт

Данные актуальны на 6 августа 2026 года

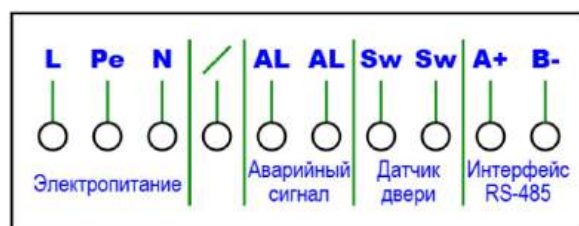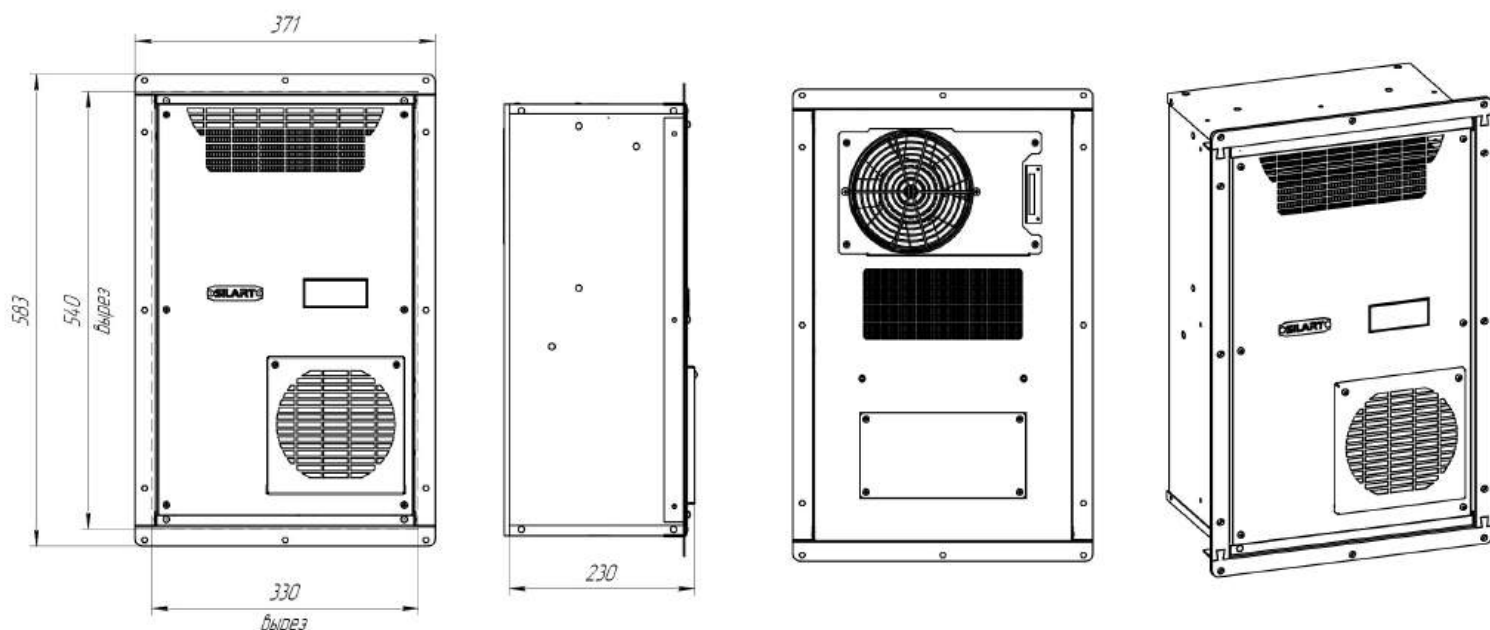



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА В ПОМЕЩЕНИИ

Серия NTS

NTS-1000-000

Холодопр-сть L35L35, Вт	900
Холодопр-сть L35L50, Вт	550
Потребляемая мощность, Вт	600
Производительность, м³/ч	Внешн.контур - 776,4 / Внутр.контур - 463
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Рабочая сила тока при L35L35, А	2,6
Макс. ток, А	3,6
Пусковой ток, А	16
Уставка, °C	35
Диапазон температур окружающей среды, °C	0 ... +55
Хладагент	R134a
Вес хладагента, г	300
Тип компрессора	Роторный
Корпус	Порошковая краска RAL 7035
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	650 x 323 x 264
Вес, кг	24.7
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 1,0 - 2,5 мм²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 19 августа 2026 года

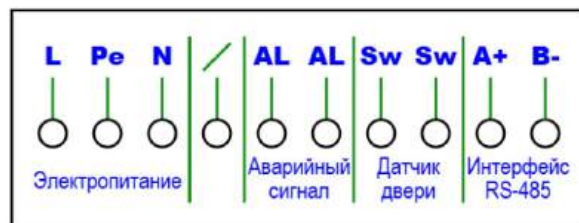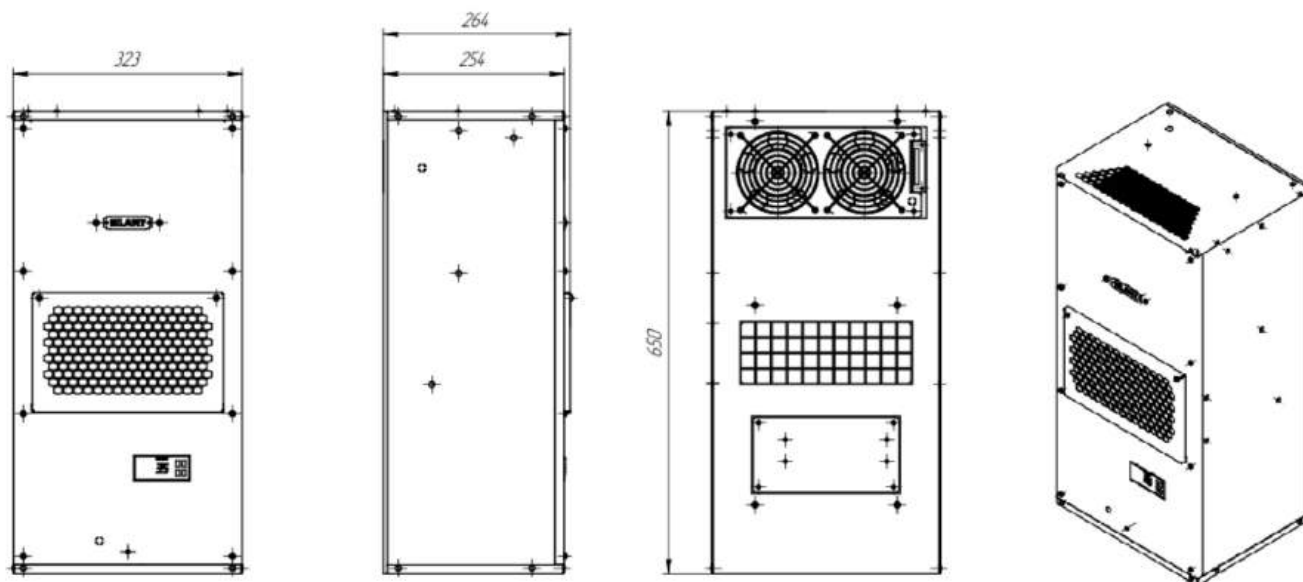





ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА В ПОМЕЩЕНИИ

Серия NTS

NTS-2000-000

Холодопр-сть L35L35, Вт	1750
Холодопр-сть L35L50, Вт	1200
Потребляемая мощность, Вт	1196
Производительность, м³/ч	Внешн.контур - 1072 / Внутр.контур - 776
Номинальное напряжение, В	230-1-50/60
Рабочая сила тока при L35L35, А	5,2
Макс. ток, А	6,6
Пусковой ток, А	19
Уставка, °C	35
Диапазон температур окружающей среды, °C	0 ... +55
Хладагент	R134a
Вес хладагента, г	630
Тип компрессора	Роторный
Корпус	Порошковая краска RAL 7035
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (ШВГ), мм	400 x 850 x 296
Вес, кг	40
Монтаж	Настенный
Электрическое подключение	Разъемн. сменная колодка, провод 1,0 - 2,5 мм²
Удаленный контроль	RS485, пр-л ModBUS RTU, аварийн. сух. конт.

Данные актуальны на 19 августа 2026 года

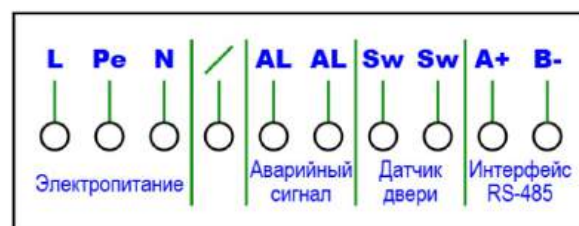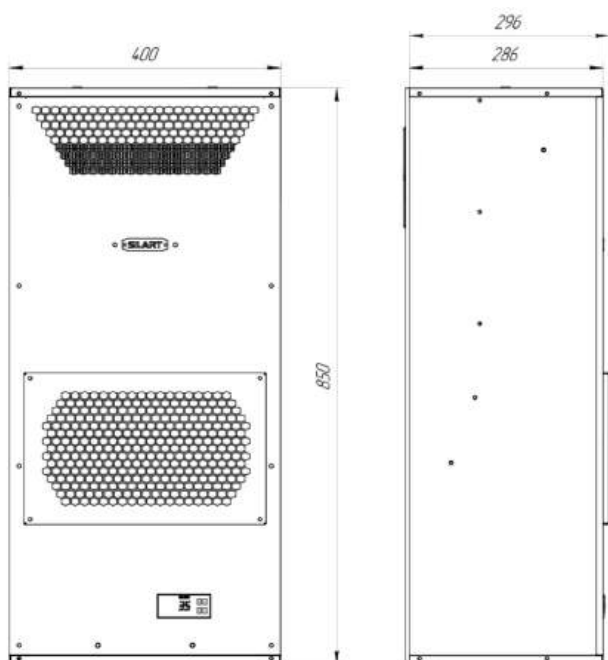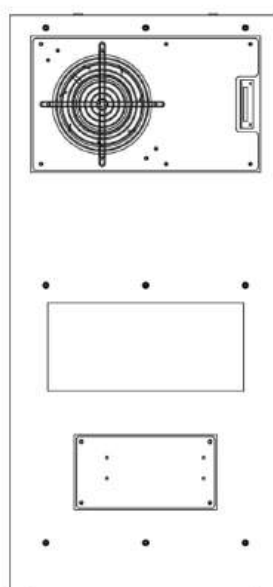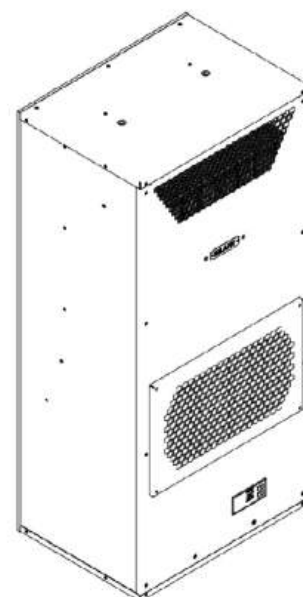



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Серия ТАА

ТАА-100-24

Холодопроизводительность (Вт)	120
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	клеммная колодка винтовая
Температура хранения, °С	-40 ... +70
Рабочая температура, °С	-10 ... +70
Сеть	24
Пусковой ток (А)	10
Раб. ток (А)	7
Рабочая сила тока (наружн./внутр.), А	0.61/0.48
Размеры (мм)	133 x 250 x 172
Монтажный вырез (мм)	204 x 127
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь
Вес (кг)	6.5
Степень защиты	IP55

Данные актуальны на 2 октября 2025 года

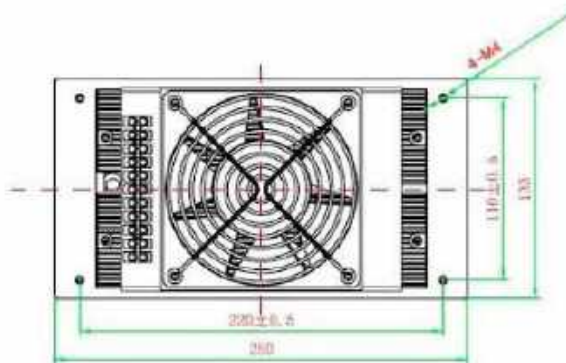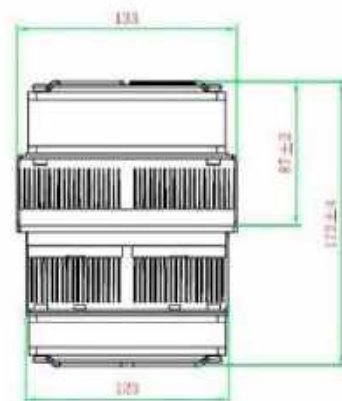



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Серия ТАА

ТАА-100-48

Холодопроизводительность (Вт)	120
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	клеммная колодка винтовая
Температура хранения, °C	-40 ... + 70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Сеть	48
Пусковой ток (А)	6
Раб. ток (А)	3.5
Рабочая сила тока (наружн./внутр.), А	0.44/0.31
Размеры (мм)	133 x 250 x 172
Монтажный вырез (мм)	204 x 127
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь
Вес (кг)	6.5
Степень защиты	IP55

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

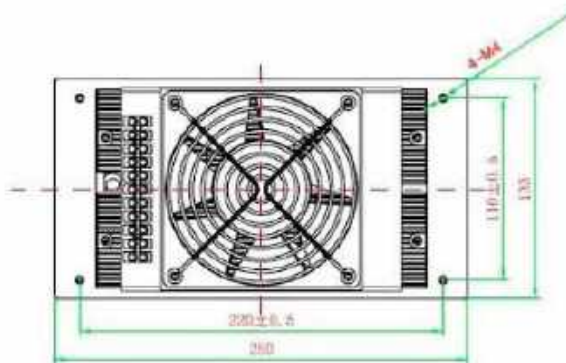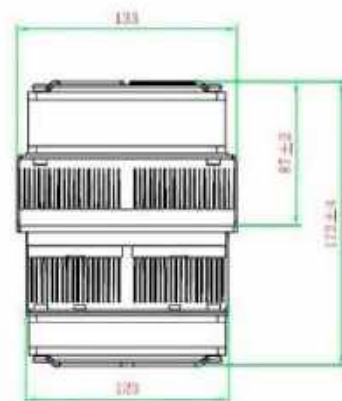


ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Серия ТАА

ТАА-200-24

Холодопроизводительность (Вт)	210
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	клеммная колодка винтовая
Температура хранения, °C	-40 ... + 70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Сеть	24
Пусковой ток (А)	16
Раб. ток (А)	12
Рабочая сила тока (наружн./внутр.), А	1.00/0.48
Размеры (мм)	180 x 400 x 202
Монтажный вырез (мм)	254 x 157
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь
Вес (кг)	8
Степень защиты	IP55

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

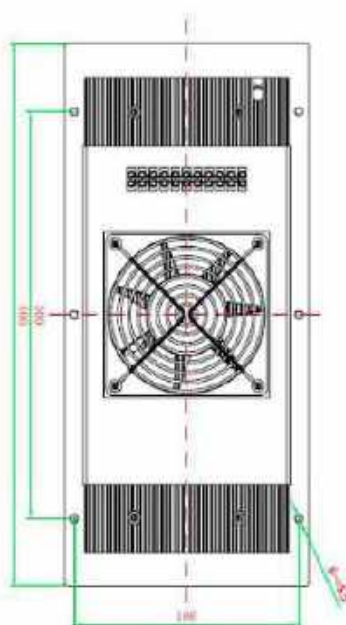


ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Серия ТАА

ТАА-200-48

Холодопроизводительность (Вт)	210
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	клеммная колодка винтовая
Температура хранения, °C	-40 ... + 70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Сеть	48
Пусковой ток (А)	8
Раб. ток (А)	6
Рабочая сила тока (наружн./внутр.), А	0.50/0.31
Размеры (мм)	180 x 400 x 202
Монтажный вырез (мм)	254 x 157
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь
Вес (кг)	8
Степень защиты	IP55

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

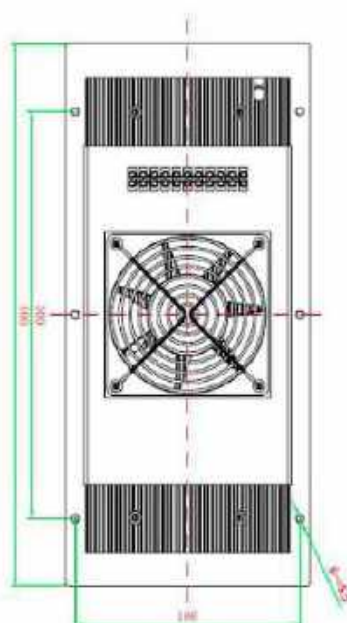


ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Серия ТАА

ТАА-300-24

Холодопроизводительность (Вт)	300
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	клеммная колодка винтовая
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Сеть	24
Пусковой ток (А)	26
Раб. ток (А)	20
Рабочая сила тока (наружн./внутр.), А	3.80/0.61
Размеры (мм)	180 x 450 x 206
Монтажный вырез (мм)	404 x 157
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь
Вес (кг)	9
Степень защиты	IP55

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

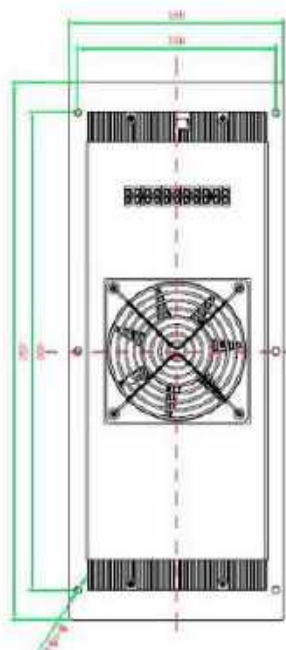


ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Серия ТАА

ТАА-300-48

Холодопроизводительность (Вт)	300
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	клеммная колодка винтовая
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Сеть	48
Пусковой ток (А)	13
Раб. ток (А)	10
Рабочая сила тока (наружн./внутр.), А	1.90/0.44
Размеры (мм)	180 x 450 x 206
Монтажный вырез (мм)	404 x 157
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь
Вес (кг)	9
Степень защиты	IP55

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

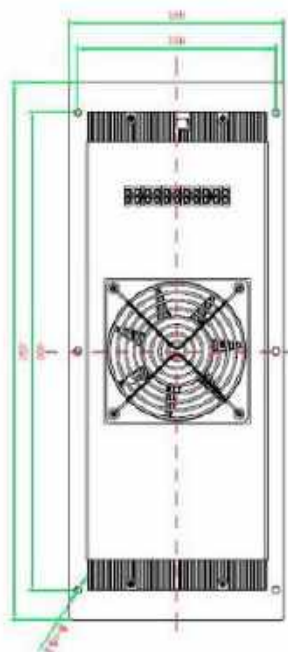



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Серия ТАА

ТАА-400-24

Холодопроизводительность (Вт)	380
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	клеммная колодка винтовая
Температура хранения, °C	-40 ... + 70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Сеть	24
Пусковой ток (А)	25
Раб. ток (А)	23
Рабочая сила тока (наружн./внутр.), А	3.80/1.00
Размеры (мм)	210 x 226 x 500
Монтажный вырез (мм)	454 x 157
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь
Вес (кг)	10
Степень защиты	IP55

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

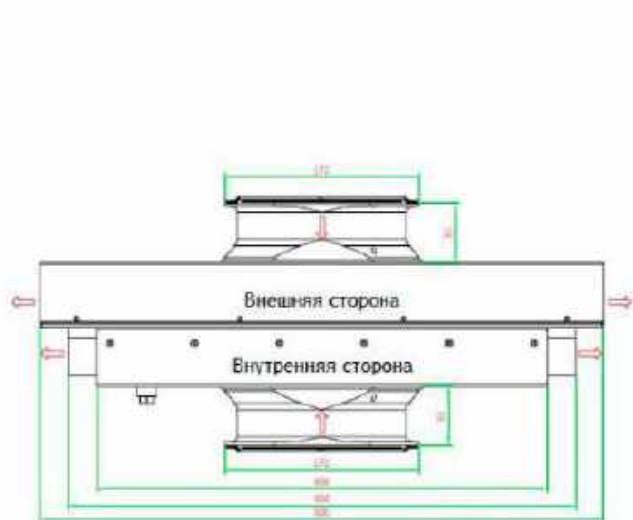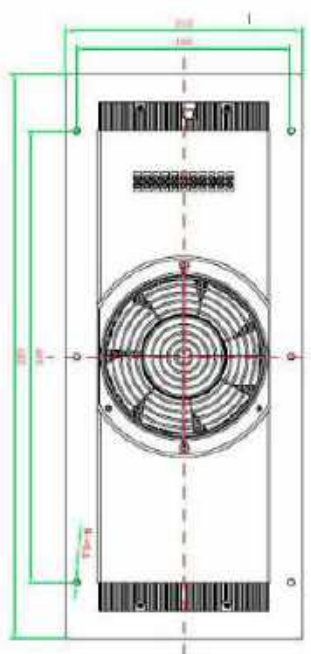



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Серия ТАА

ТАА-400-48

Холодопроизводительность (Вт)	380
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	клеммная колодка винтовая
Температура хранения, °C	-40 ... + 70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Сеть	48
Пусковой ток (А)	15
Раб. ток (А)	11.5
Рабочая сила тока (наружн./внутр.), А	1.90/0.50
Размеры (мм)	210 x 226 x 500
Монтажный вырез (мм)	454 x 157
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь
Вес (кг)	10
Степень защиты	IP55

Данные актуальны на 1 октября 2025 года

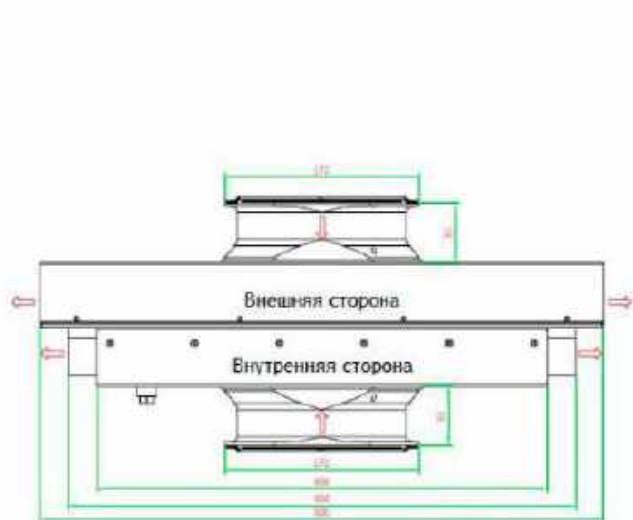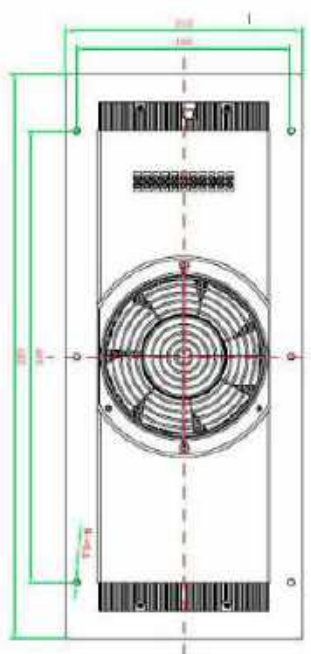




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-122-000

Холодопроизводительность, Вт	120
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	11,8
Раб. ток А	7,2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 285 x 170
Монтажный вырез, мм	163 x 240
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	5
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

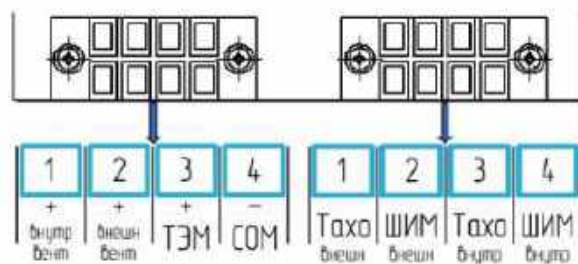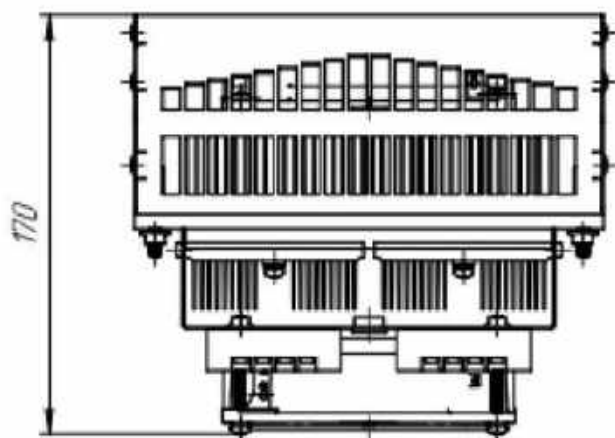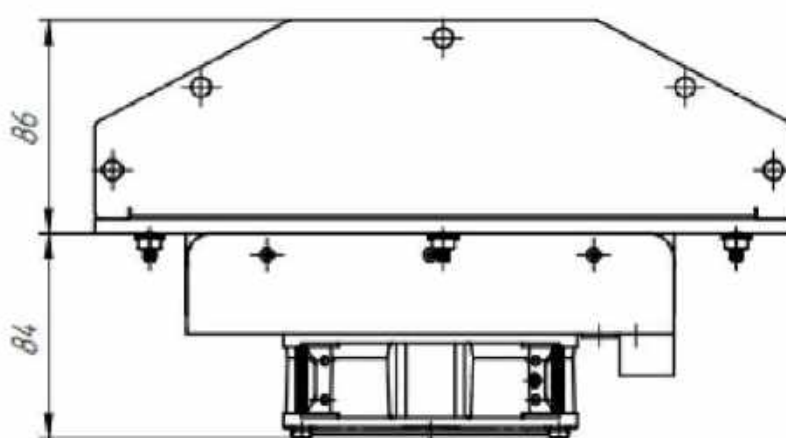




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-122-010

Холодопроизводительность, Вт	120
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	11,8
Раб. ток А	7,2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 285 x 170
Монтажный вырез, мм	163 x 240
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	5
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

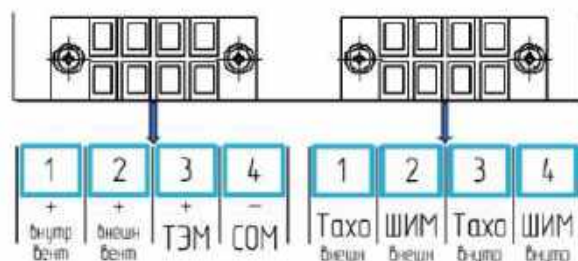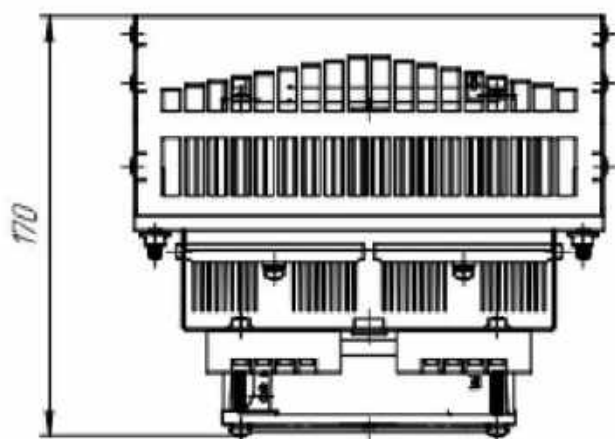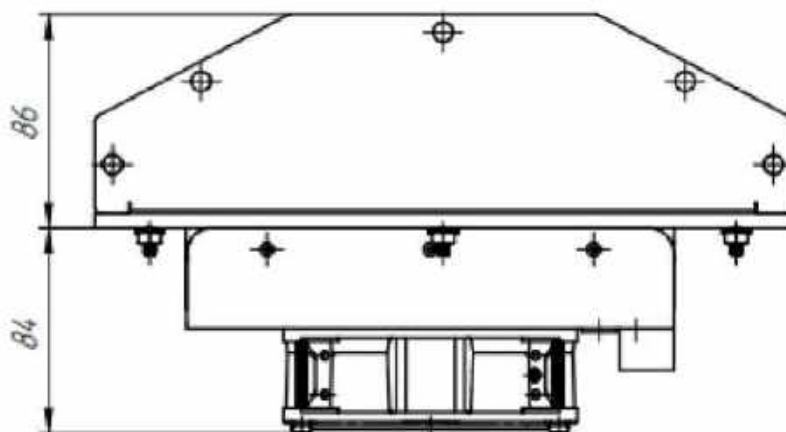



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-122-100

Холодопроизводительность, Вт	120
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	11,8
Раб. ток А	6,8
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 400 x 170
Монтажный вырез, мм	150 x 355
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	6,5
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Есть

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

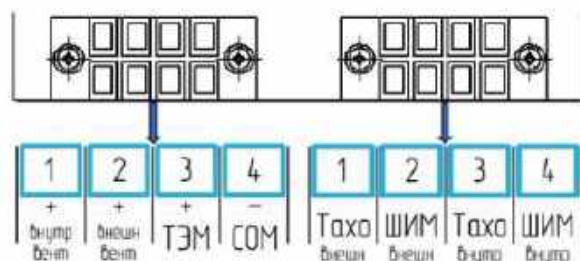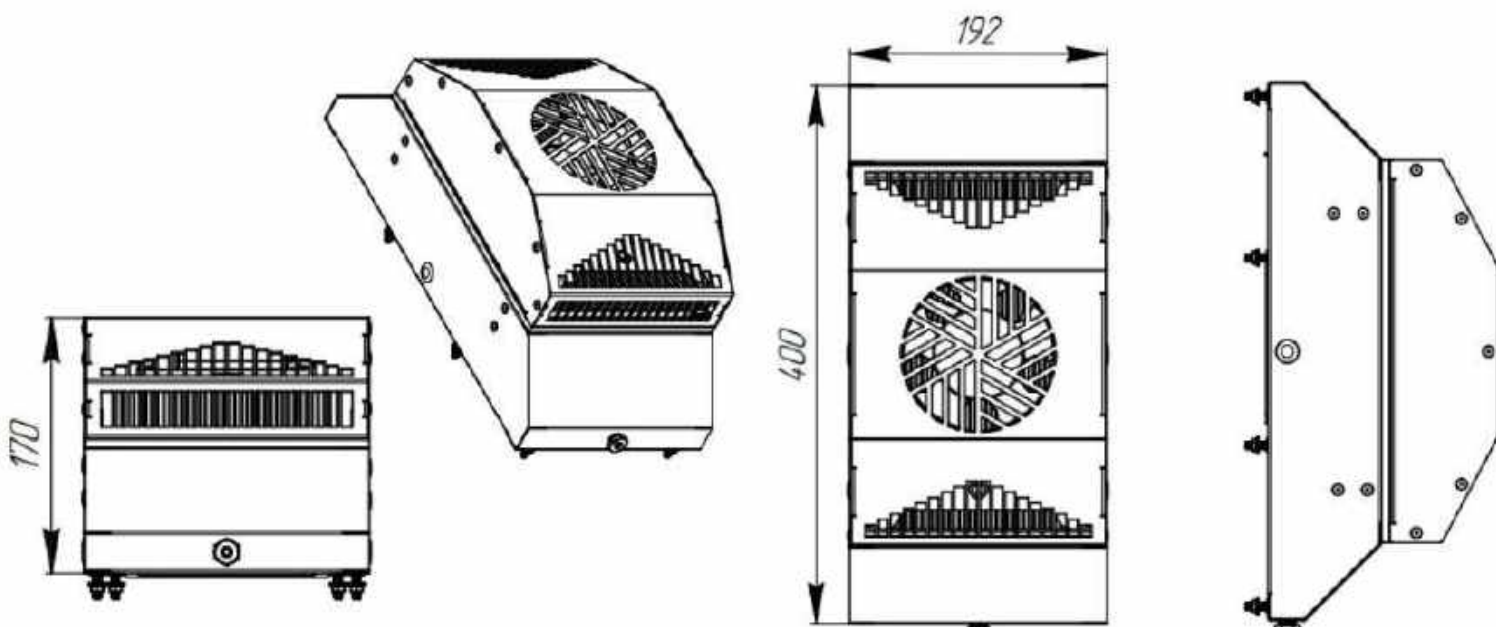



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-122-110

Холодопроизводительность, Вт	120
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	11,8
Раб. ток А	6,8
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 400 x 170
Монтажный вырез, мм	150 x 355
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	6,5
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Есть

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

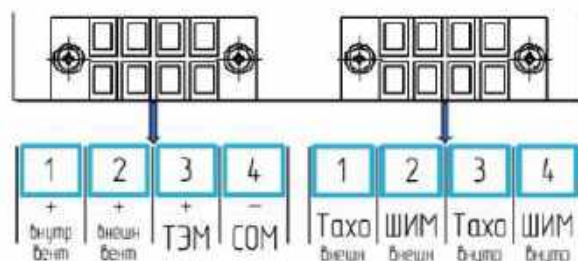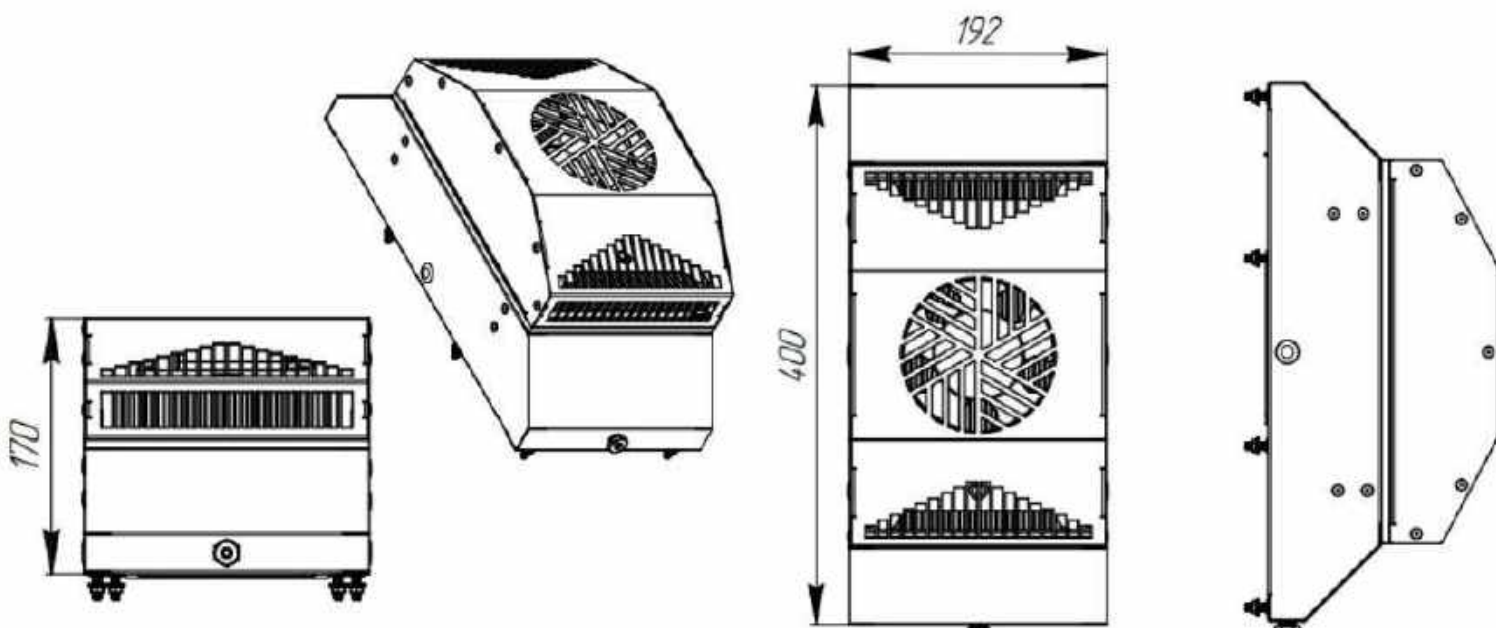




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-124-000

Холодопроизводительность, Вт	120
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	6,2
Раб. ток А	3,3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 285 x 170
Монтажный вырез, мм	163 x 240
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	5
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

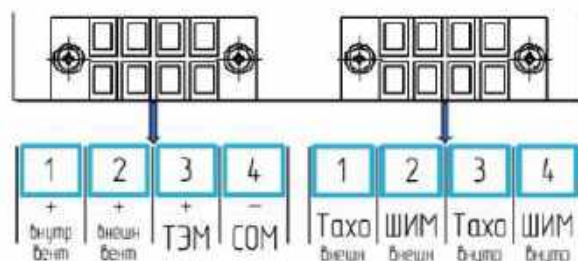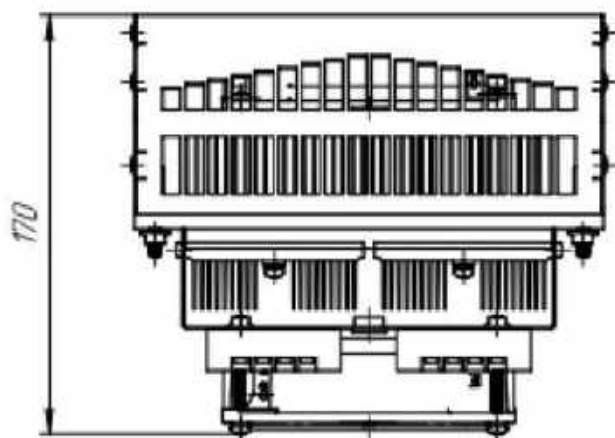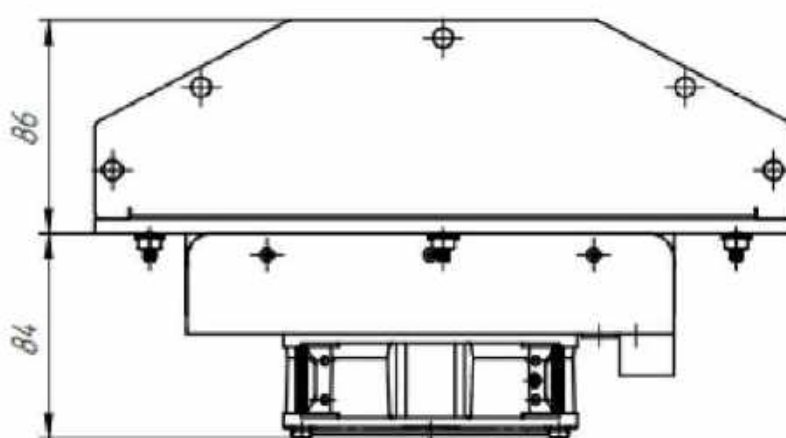




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-124-010

Холодопроизводительность, Вт	120
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	6,2
Раб. ток А	3,3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 285 x 170
Монтажный вырез, мм	163 x 240
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	5
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

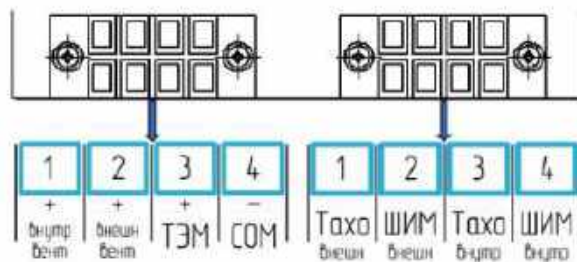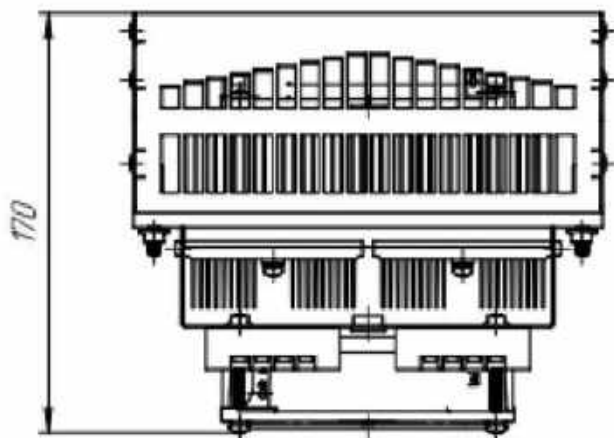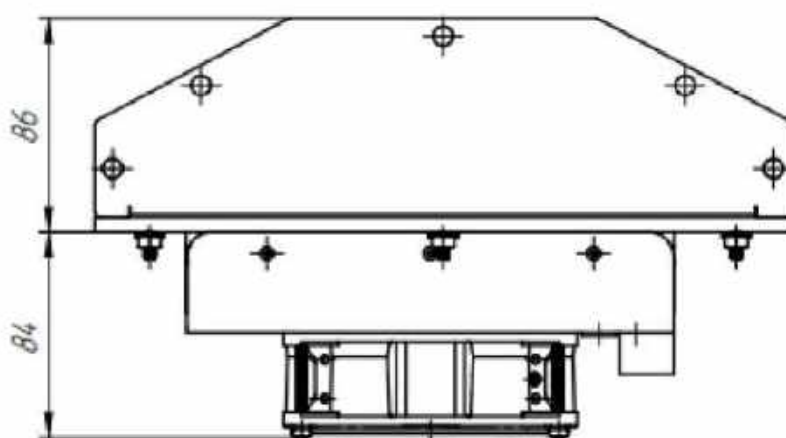



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-124-100

Холодопроизводительность, Вт	120
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... + 70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	6,2
Раб. ток А	3,3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 400 x 170
Монтажный вырез, мм	150 x 355
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	6,5
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Есть

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

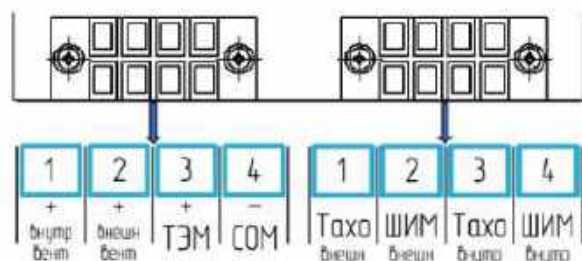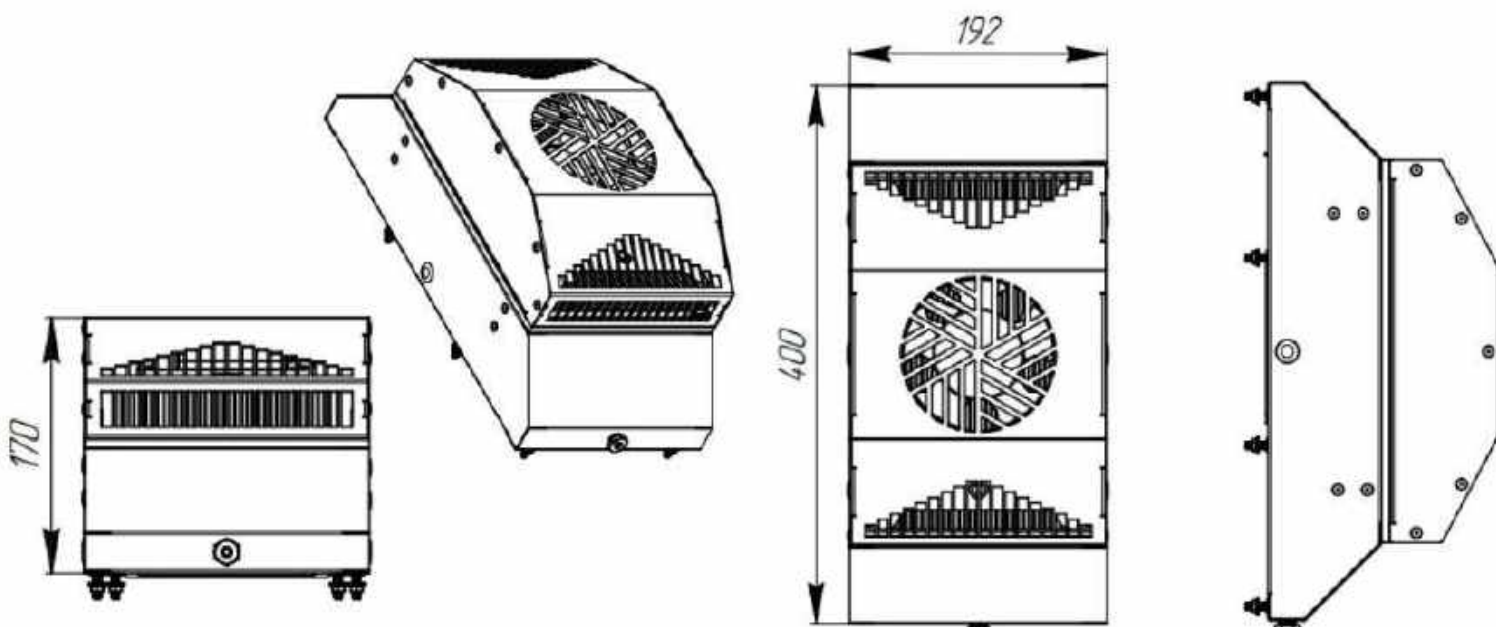



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-124-110

Холодопроизводительность, Вт	120
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	6,2
Раб. ток А	3,3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 400 x 170
Монтажный вырез, мм	150 x 355
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	6,5
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Есть

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

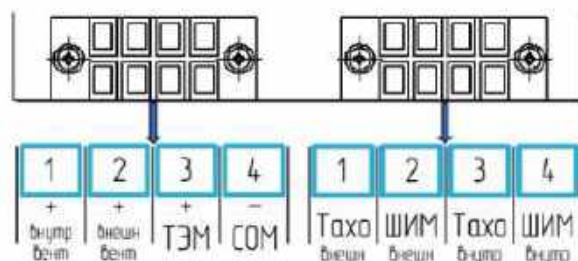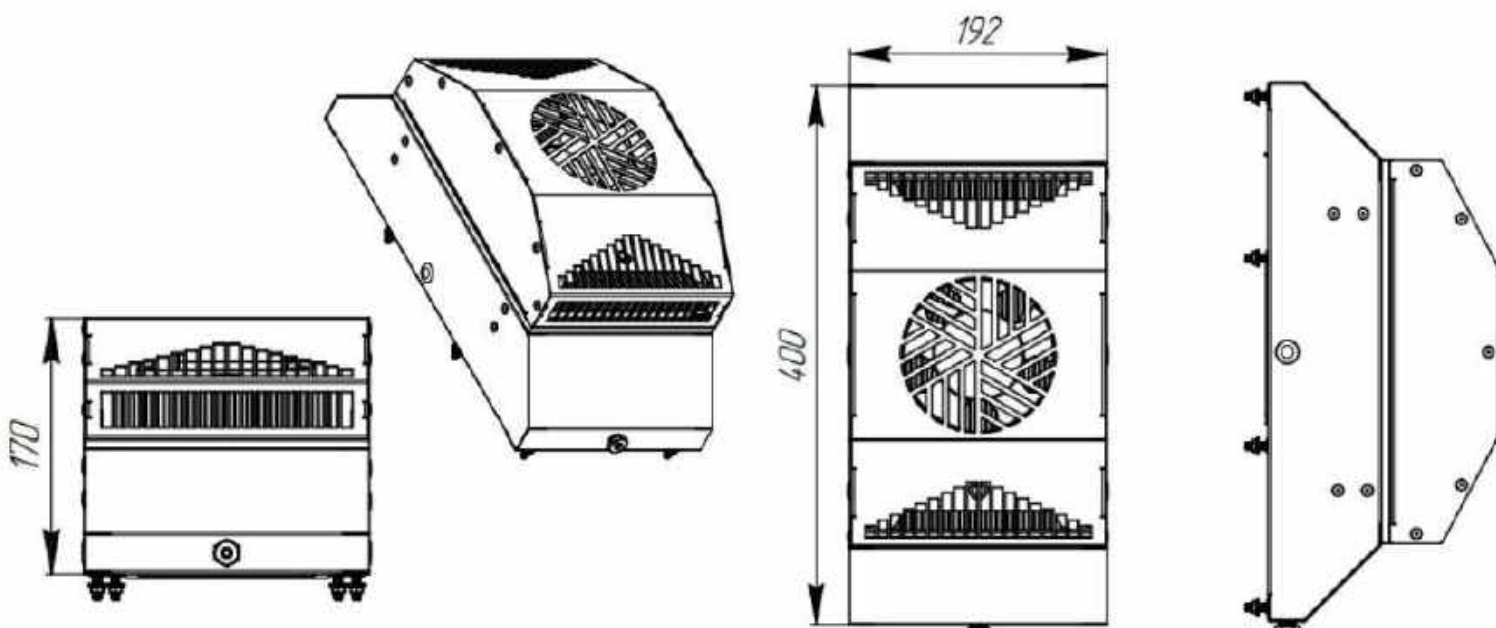




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-212-000

Холодопроизводительность, Вт	210
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	22,9
Раб. ток А	14,7
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 478 x 180
Монтажный вырез, мм	162 x 410
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	8,9
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 5 августа 2026 года

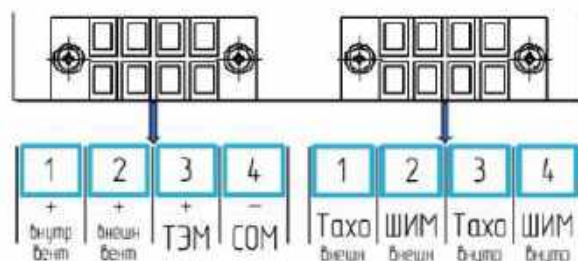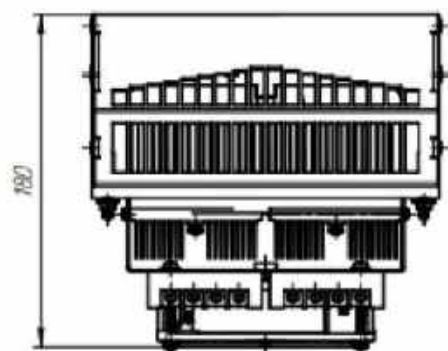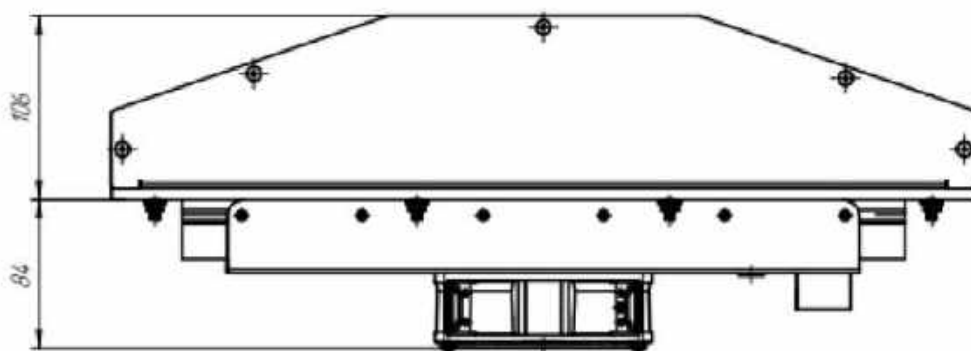




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-212-010

Холодопроизводительность, Вт	210
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	22,9
Раб. ток А	14,7
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 478 x 180
Монтажный вырез, мм	162 x 410
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	8,9
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 5 августа 2026 года

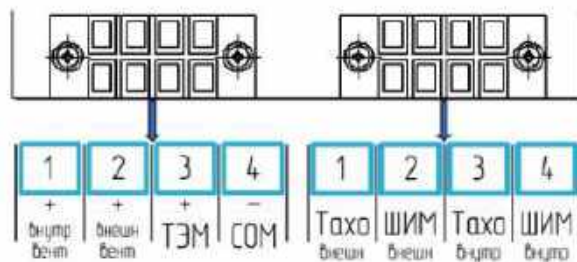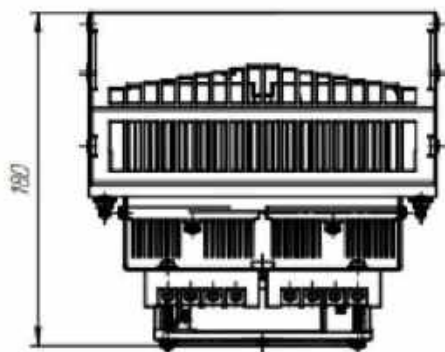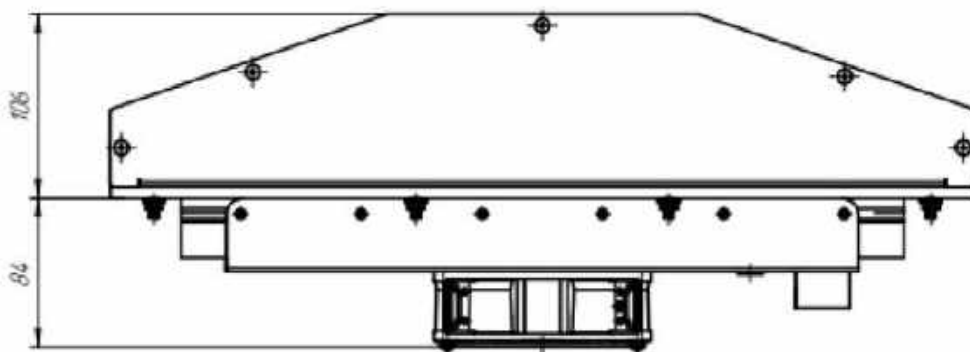




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-212-100

Холодопроизводительность, Вт	210
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	22,9
Раб. ток А	14,7
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 595 x 180
Монтажный вырез, мм	150 x 550
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	10,7
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Есть

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

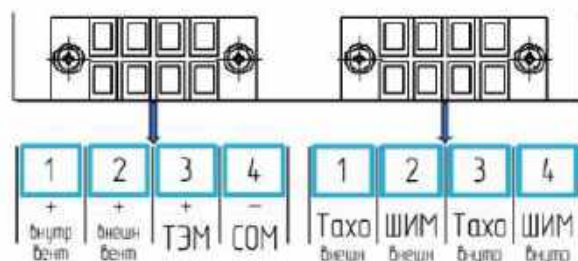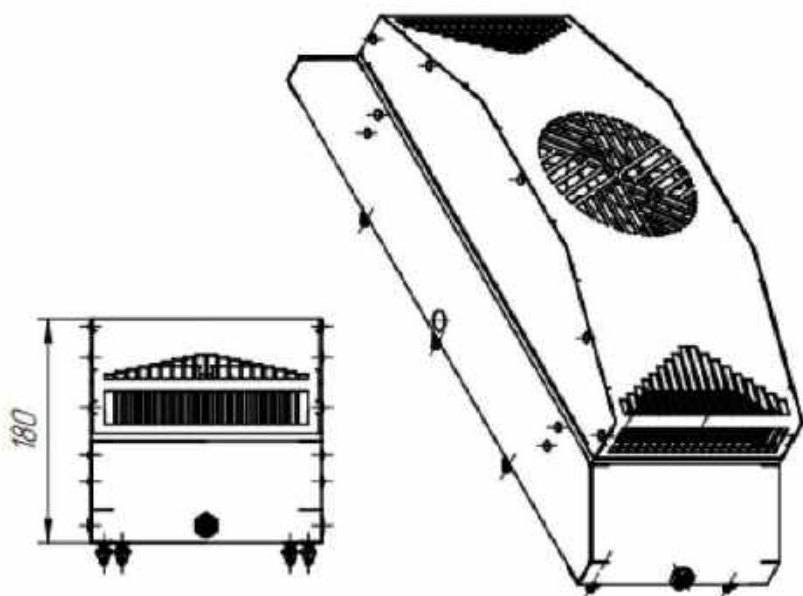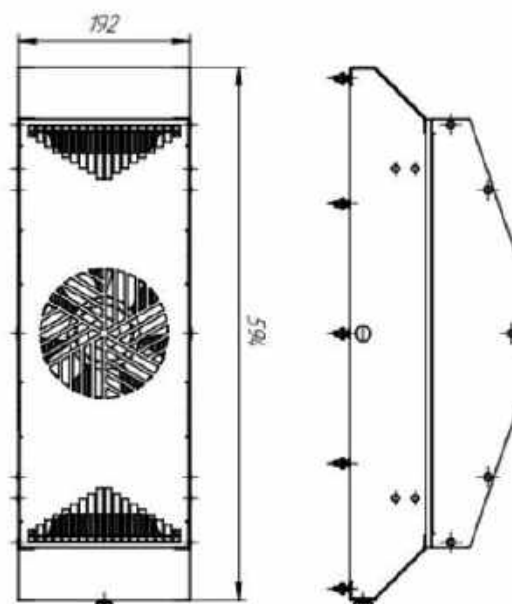




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-212-110

Холодопроизводительность, Вт	210
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	22,9
Раб. ток А	14,7
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 595 x 180
Монтажный вырез, мм	150 x 550
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	10,7
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Есть

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

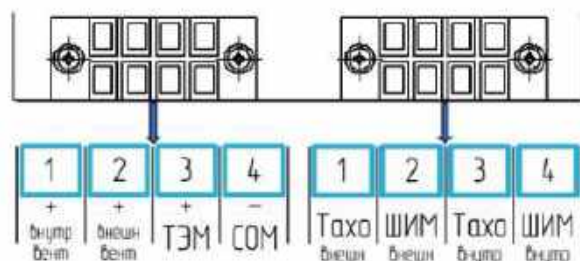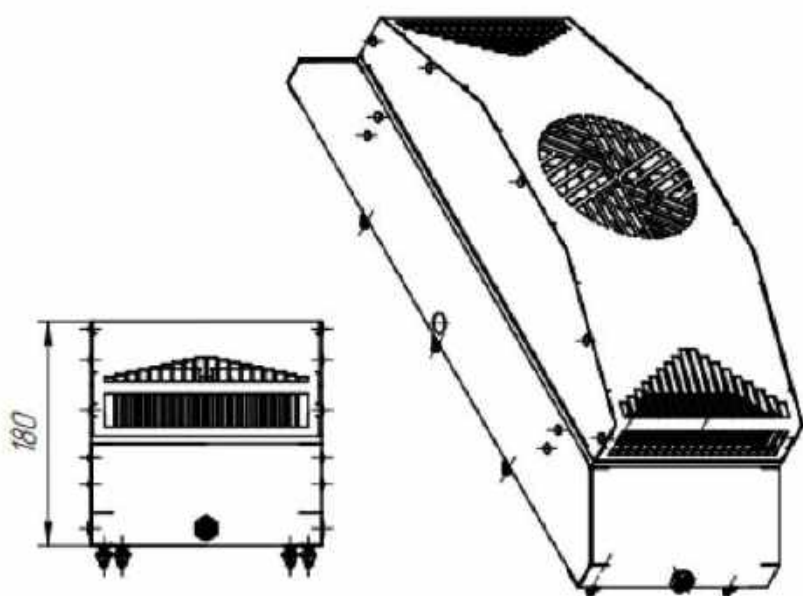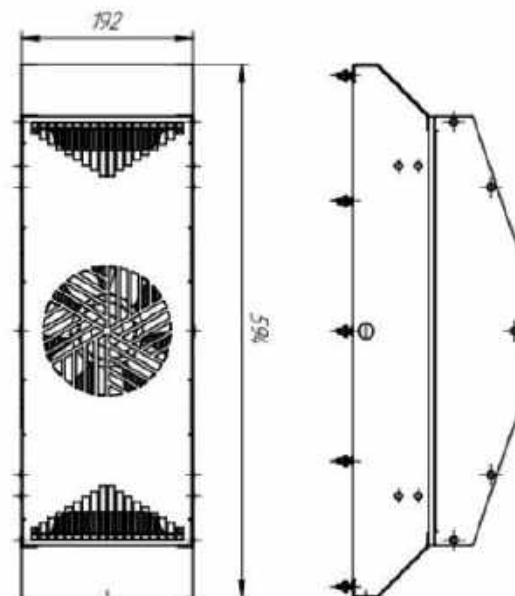




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-214-000

Холодопроизводительность, Вт	210
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	11,5
Раб. ток А	7,3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 478 x 180
Монтажный вырез, мм	162 x 410
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	8,9
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 5 августа 2026 года

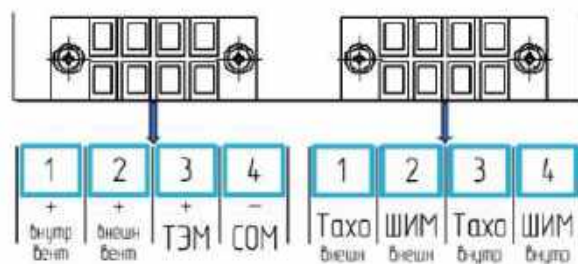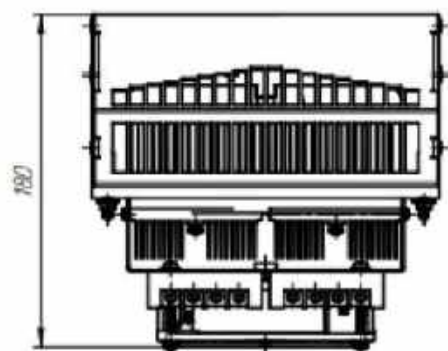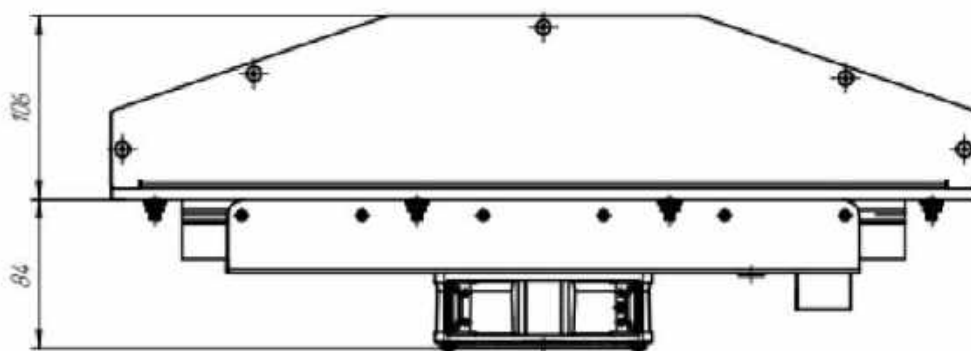




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-214-010

Холодопроизводительность, Вт	210
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	11,5
Раб. ток А	7,3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 478 x 180
Монтажный вырез, мм	162 x 410
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	8,9
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 5 августа 2026 года

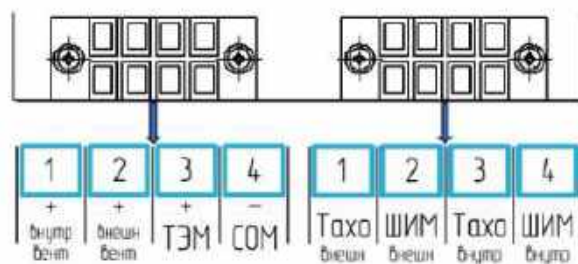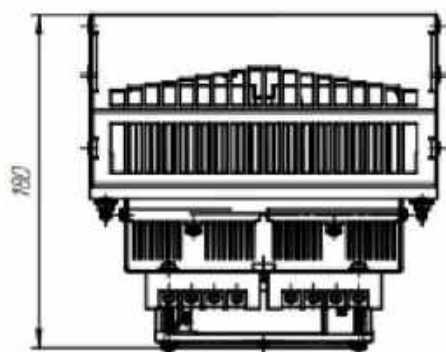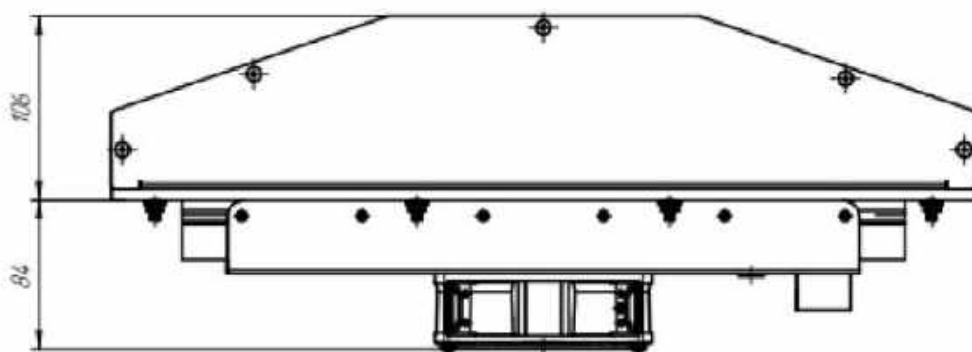




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-214-100

Холодопроизводительность, Вт	210
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	11,5
Раб. ток А	7,3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 595 x 180
Монтажный вырез, мм	150 x 550
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	10,7
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Есть

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

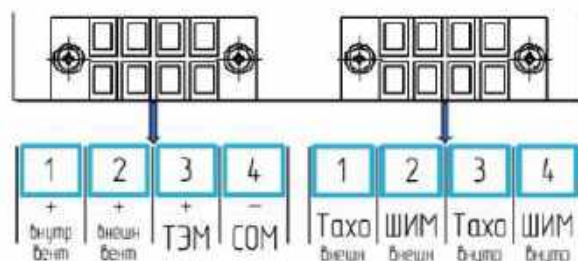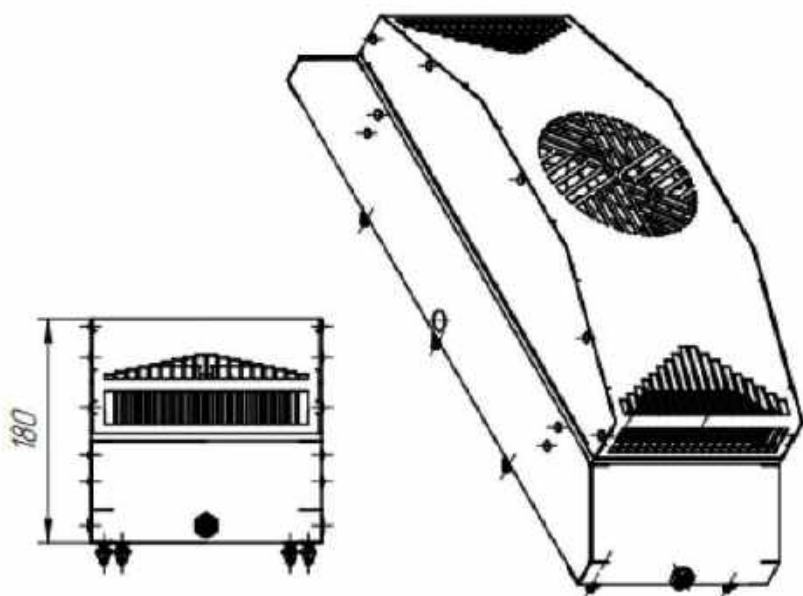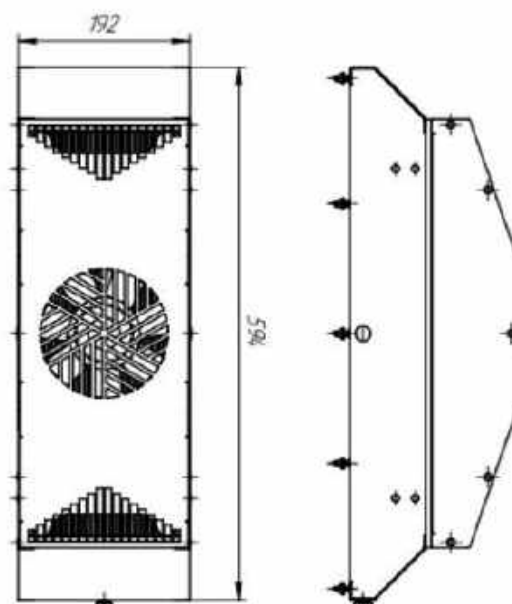




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-214-110

Холодопроизводительность, Вт	210
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	11,5
Раб. ток А	7,3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 595 x 180
Монтажный вырез, мм	150 x 550
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	10,7
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Есть

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

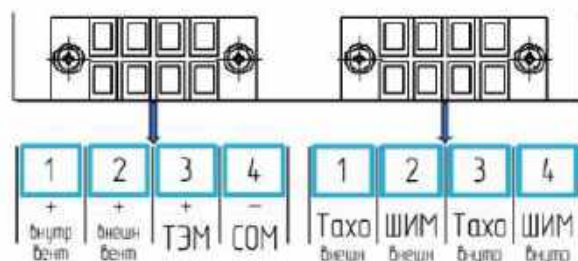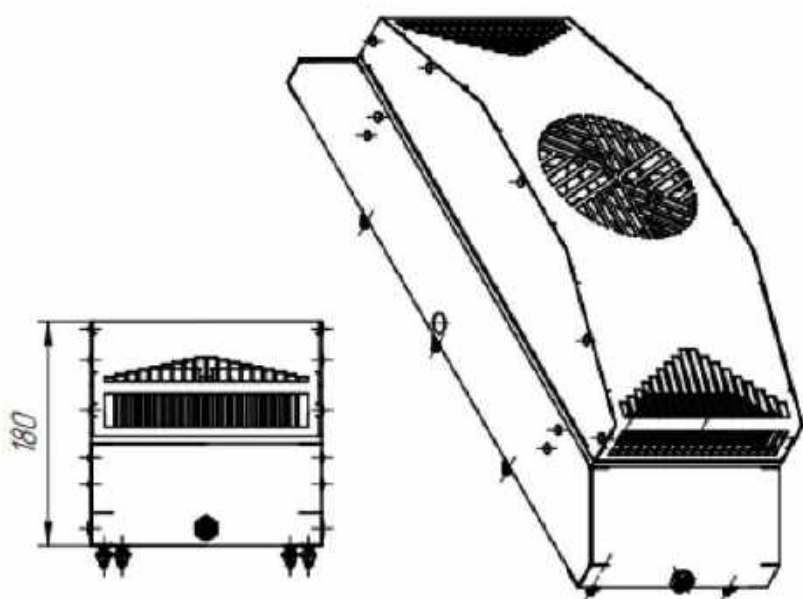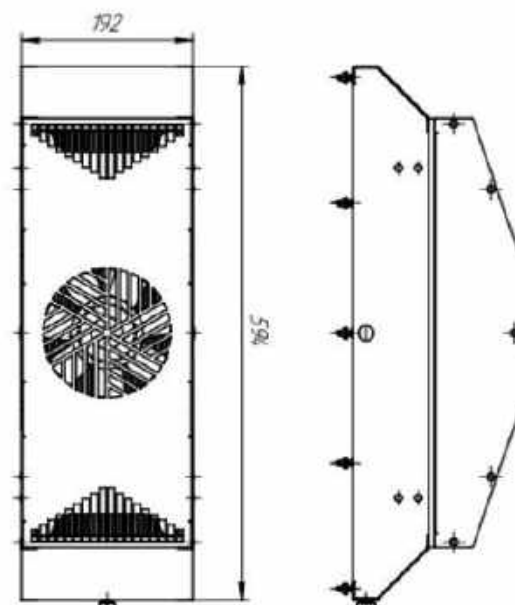



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-322-000

Холодопроизводительность, Вт	320
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	37,5
Раб. ток А	21,9
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 483 x 198
Монтажный вырез, мм	163 x 455
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	11,2
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

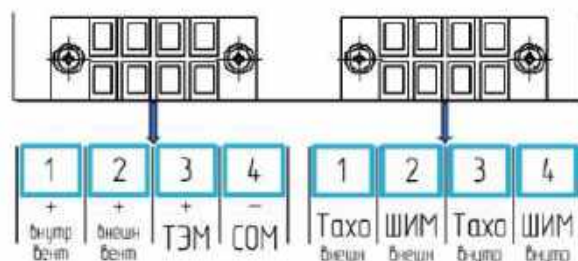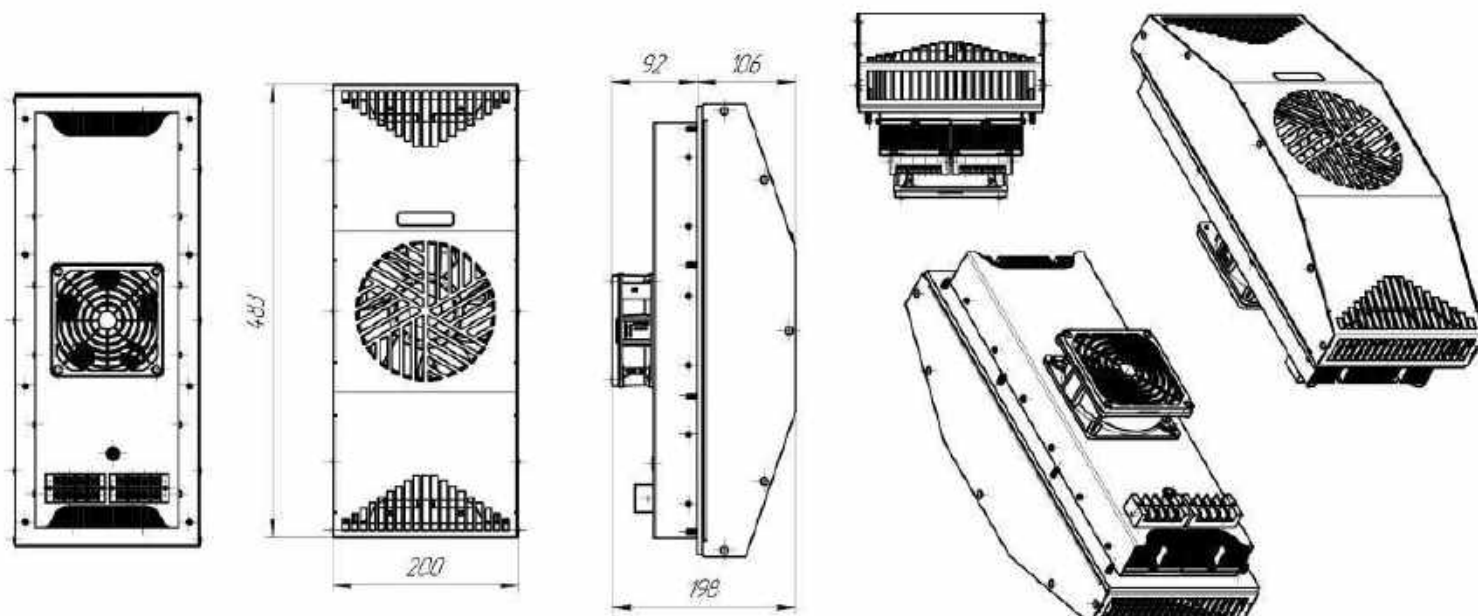




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-322-010

Холодопроизводительность, Вт	320
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	37,5
Раб. ток А	21,9
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 483 x 198
Монтажный вырез, мм	163 x 455
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	11,2
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

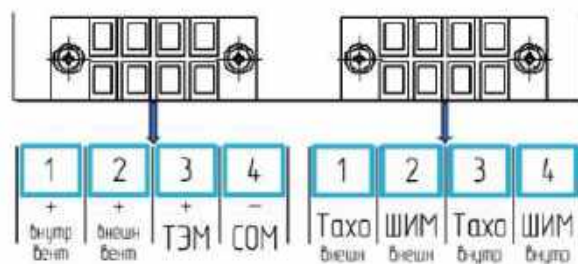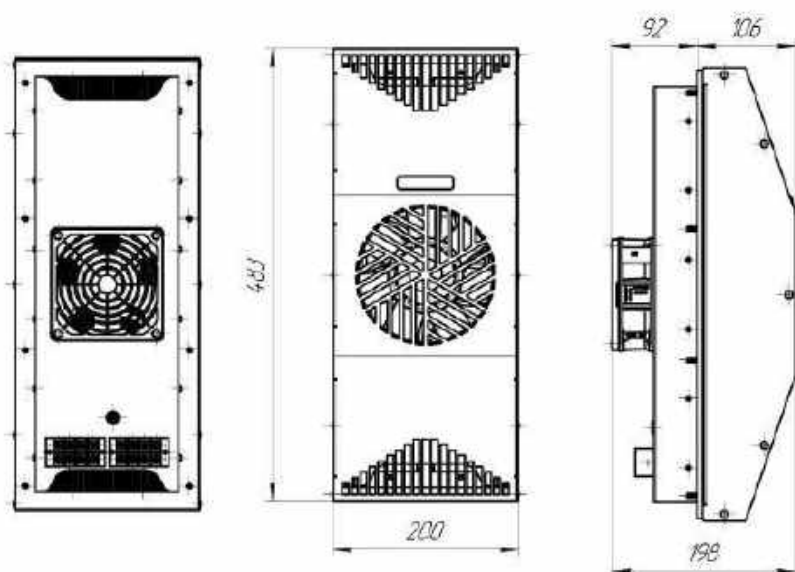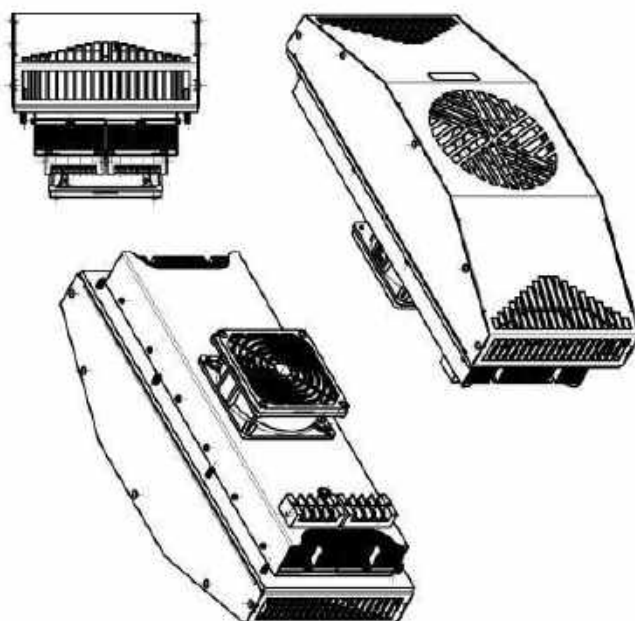







ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-324-000

Холодопроизводительность, Вт	320
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	22,3
Раб. ток А	11,1
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 483 x 198
Монтажный вырез, мм	163 x 455
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	11,2
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

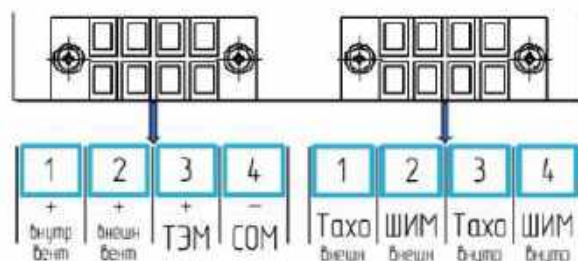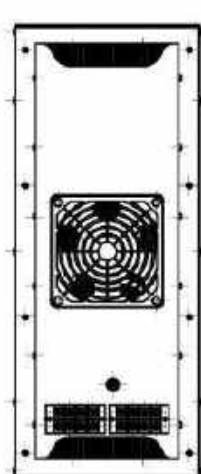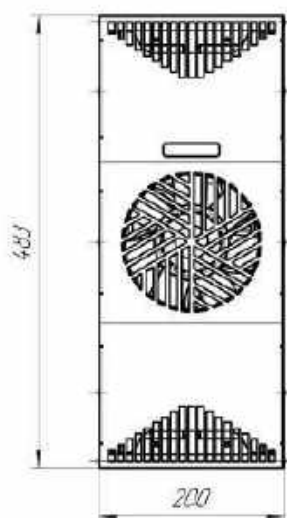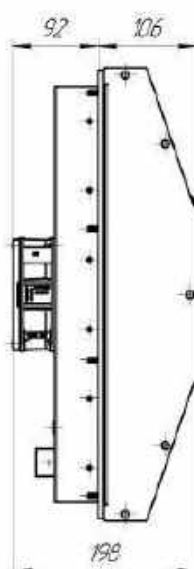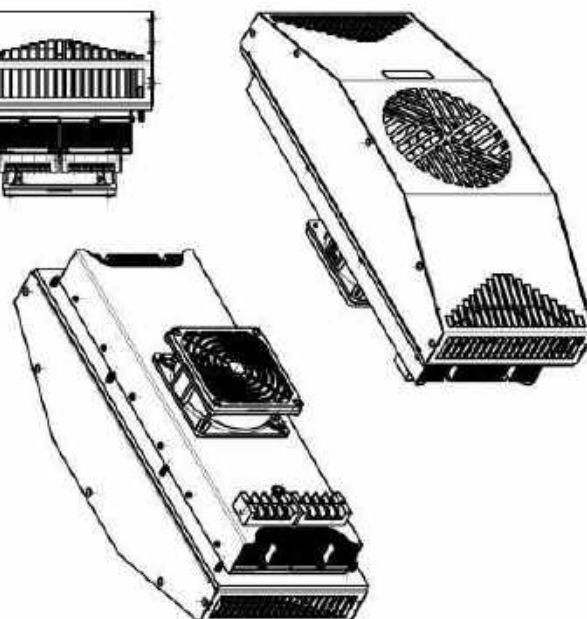




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-324-010

Холодопроизводительность, Вт	320
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	22,3
Раб. ток А	11,1
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 483 x 198
Монтажный вырез, мм	163 x 455
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	11,2
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

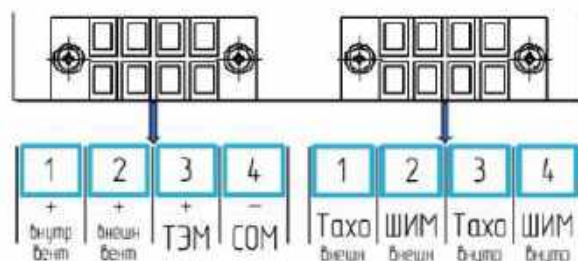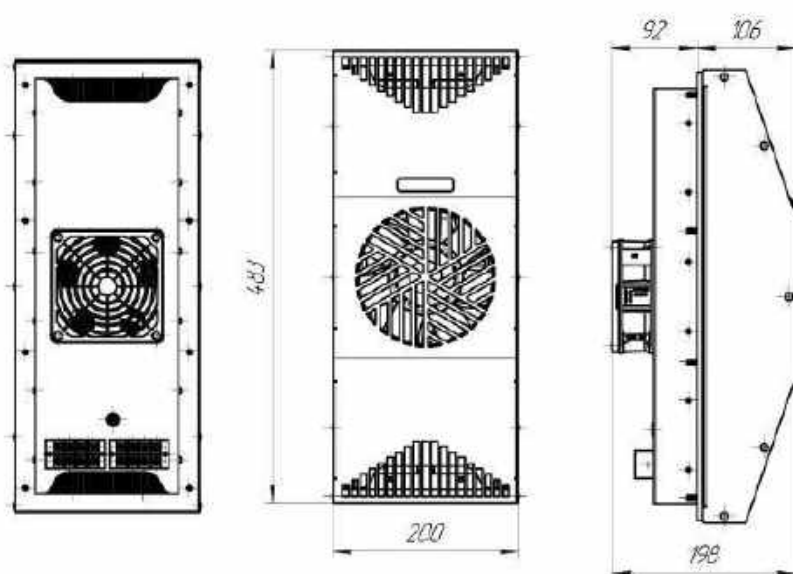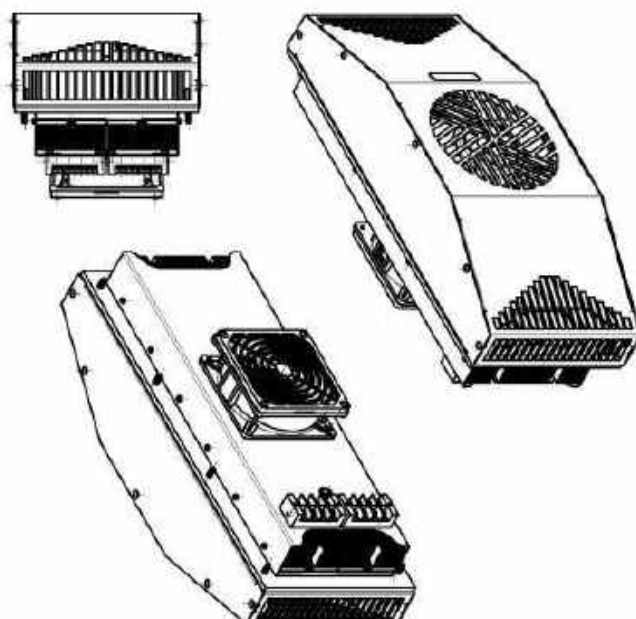



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-402-000

Холодопроизводительность, Вт	400
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	44,8
Раб. ток А	26,2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 530 x 268
Монтажный вырез, мм	163 x 510
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	16,8
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

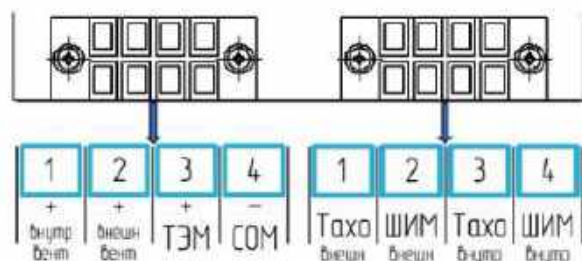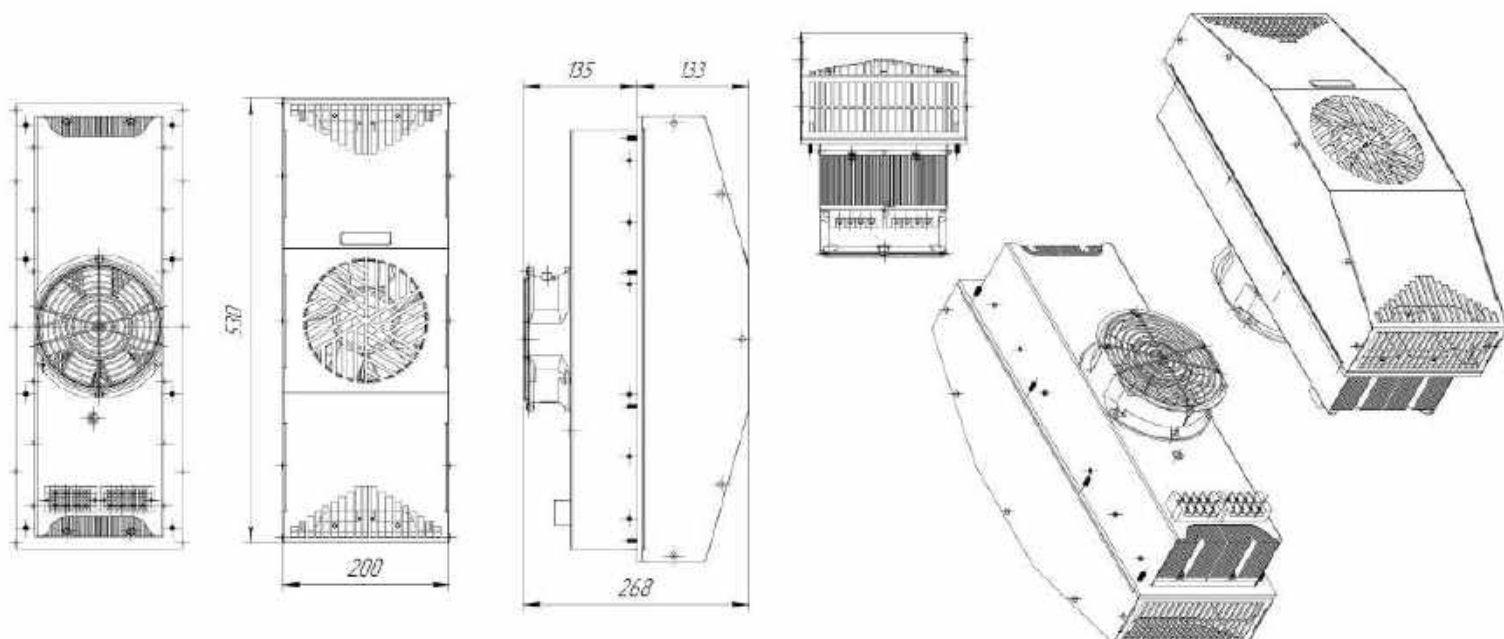



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-402-010

Холодопроизводительность, Вт	400
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	44,8
Раб. ток А	26,2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 530 x 268
Монтажный вырез, мм	163 x 510
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	16,8
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

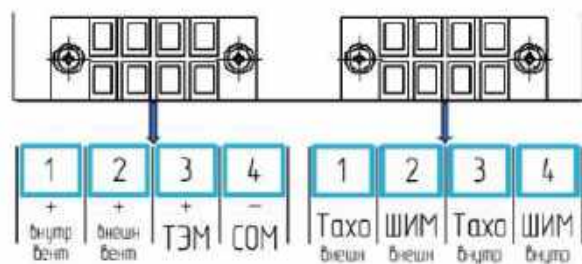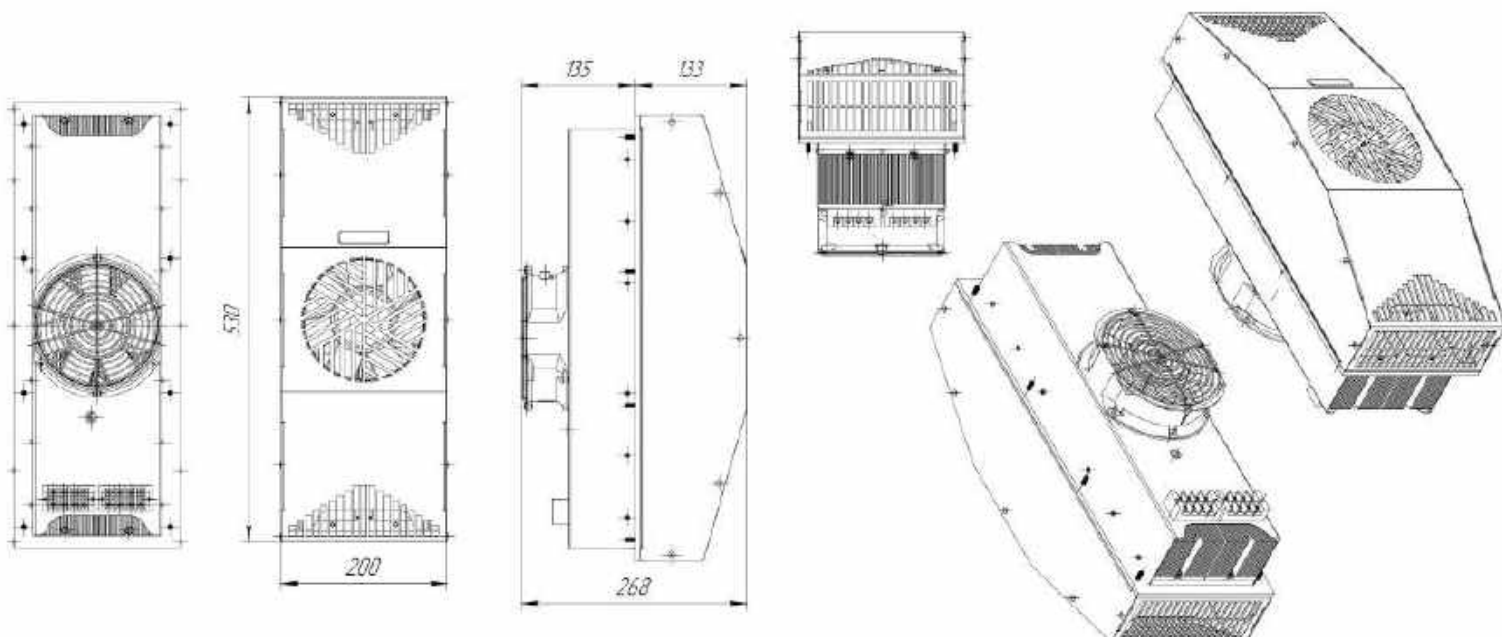



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-404-000

Холодопроизводительность, Вт	400
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	19
Раб. ток А	13,1
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 530 x 268
Монтажный вырез, мм	163 x 510
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	16,8
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

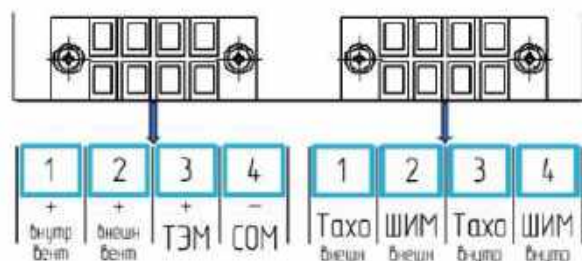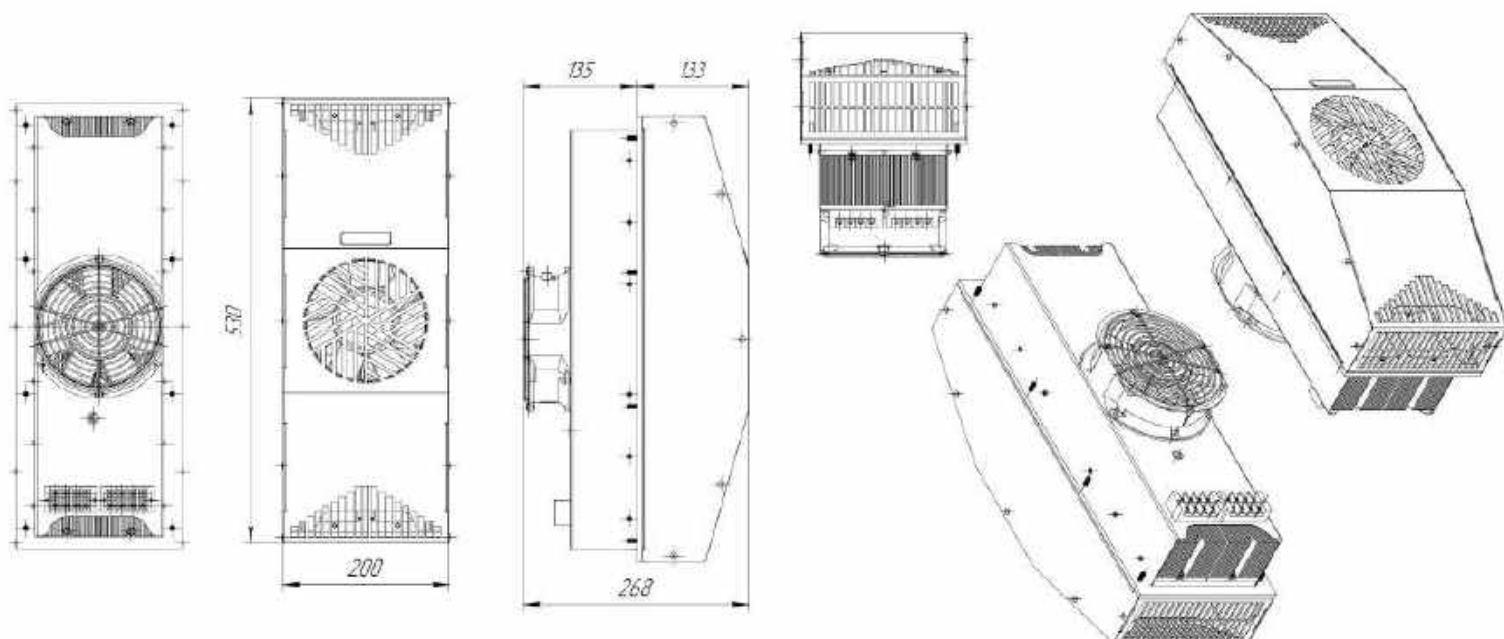



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-404-010

Холодопроизводительность, Вт	400
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	19
Раб. ток А	13,1
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 530 x 268
Монтажный вырез, мм	163 x 510
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	16,8
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

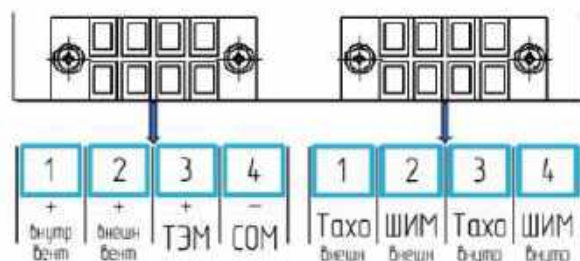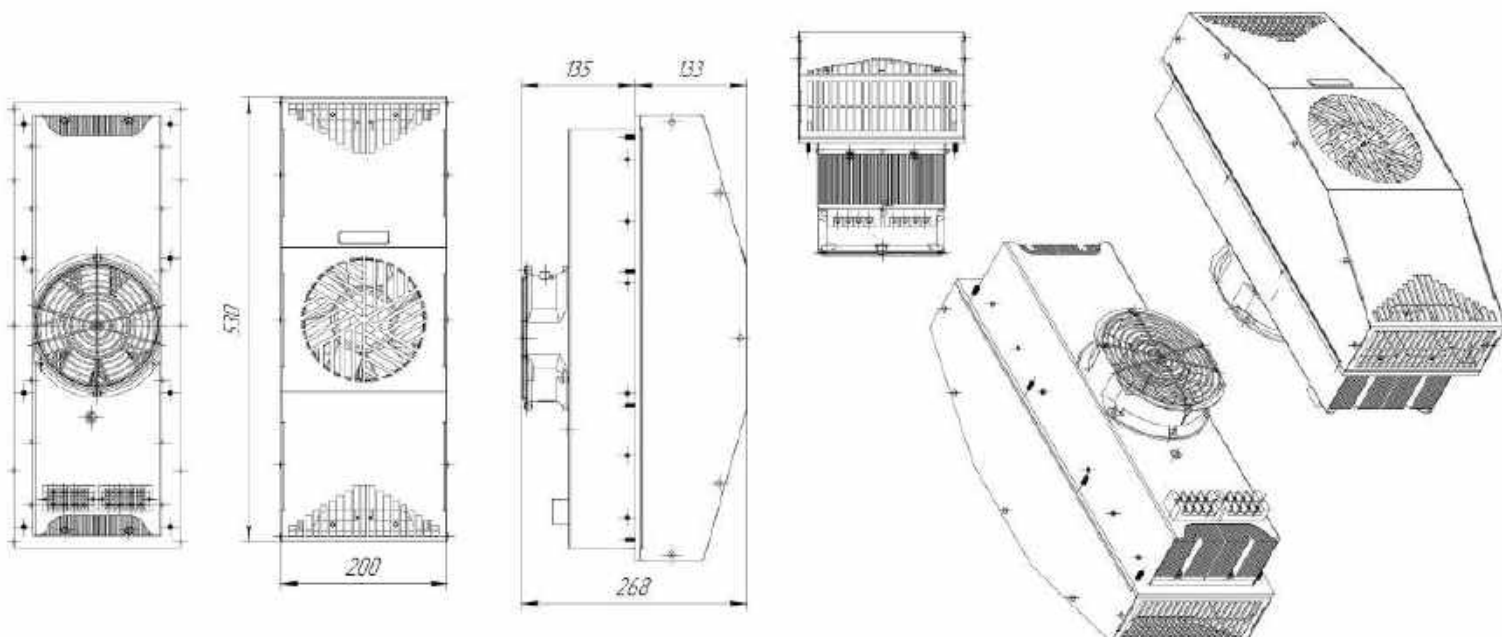



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-482-000

Холодопроизводительность, Вт	480
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... + 70
Рабочая температура, °C	-10 ... + 70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	44,8
Раб. ток А	29,2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 530 x 268
Монтажный вырез, мм	163 x 510
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	16,8
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 5 августа 2026 года

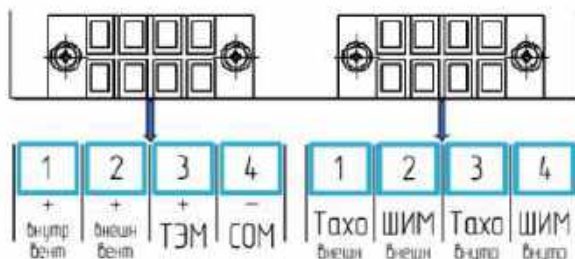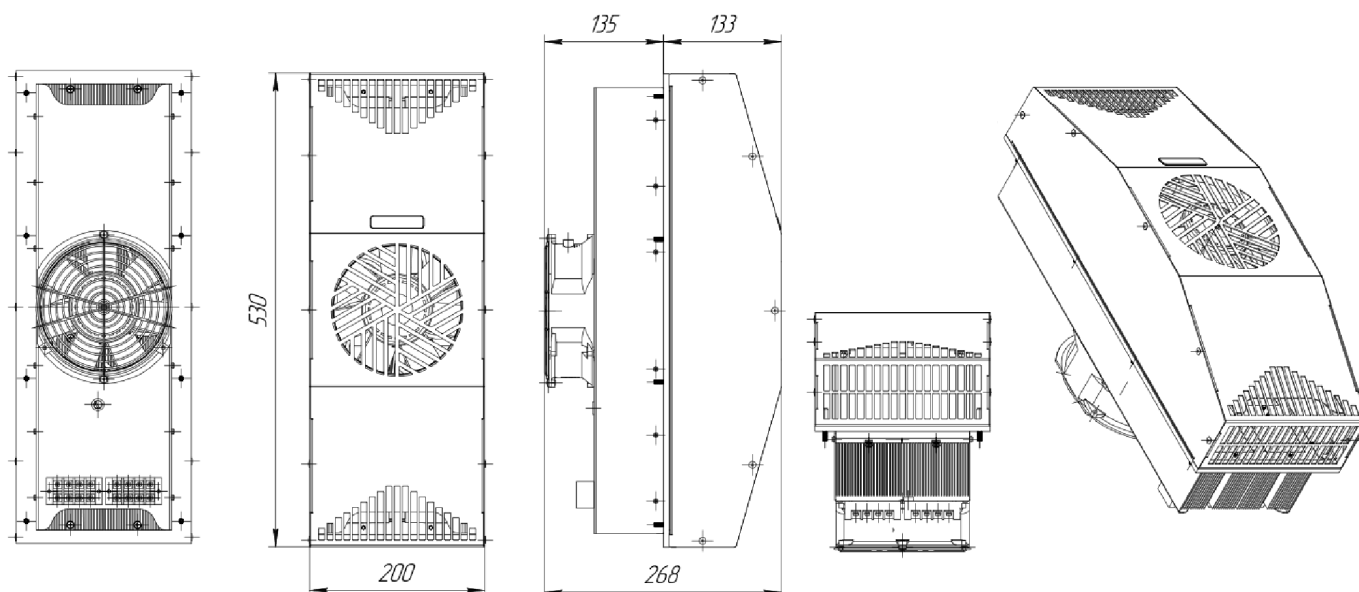



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-482-010

Холодопроизводительность, Вт	480
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	44,8
Раб. ток А	29,2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 530 x 268
Монтажный вырез, мм	163 x 510
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	16,8
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 5 августа 2026 года

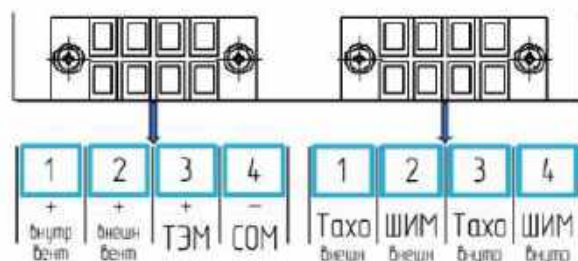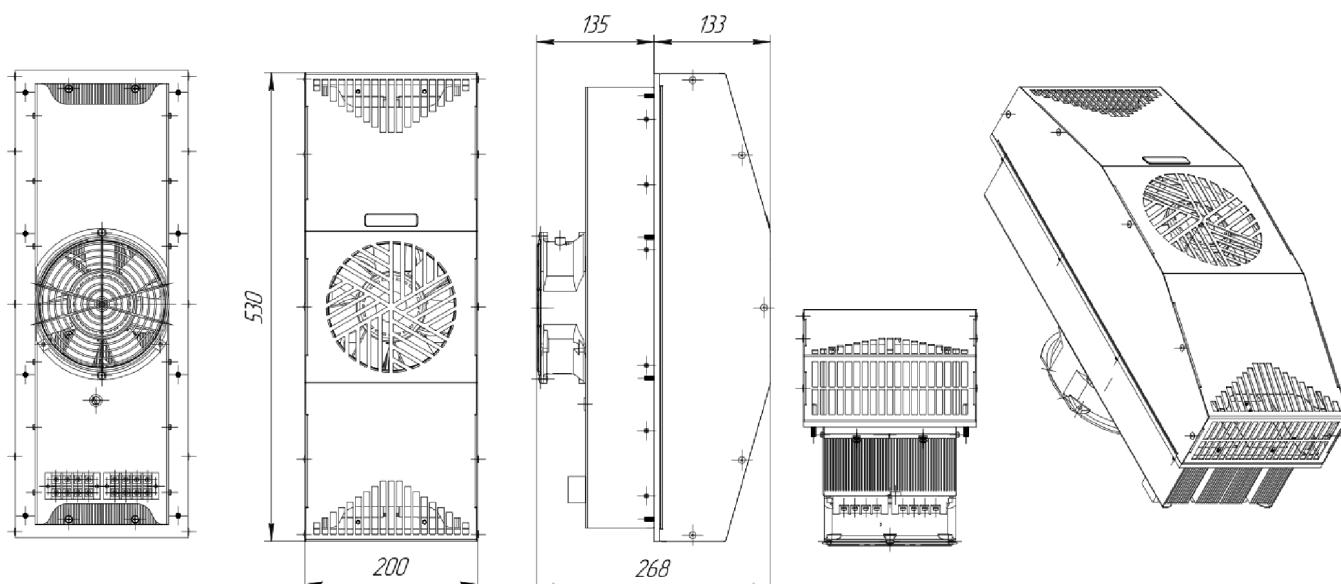



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-484-000

Холодопроизводительность, Вт	480
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	19
Раб. ток А	14,6
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 530 x 268
Монтажный вырез, мм	163 x 510
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	16,8
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 5 августа 2026 года

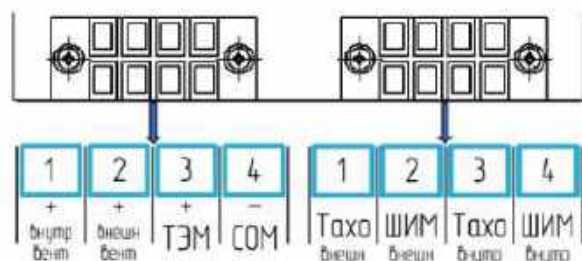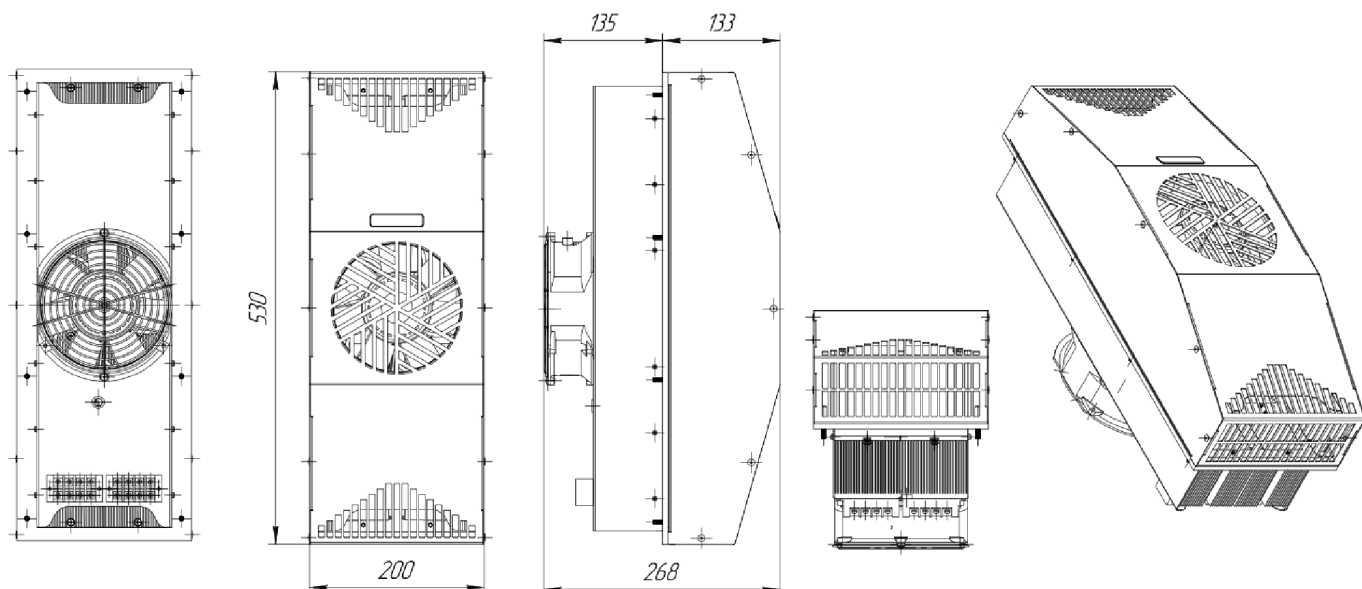



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-484-010

Холодопроизводительность, Вт	480
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	19
Раб. ток А	14,6
Габаритные размеры (ШВГ), мм	200 x 530 x 268
Монтажный вырез, мм	163 x 510
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	16,8
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 5 августа 2026 года

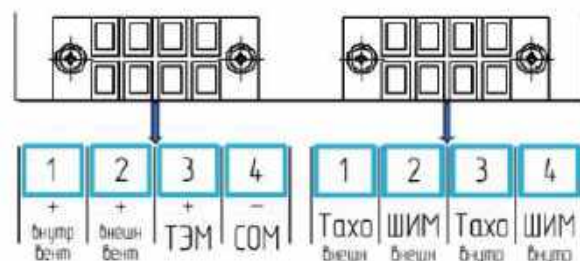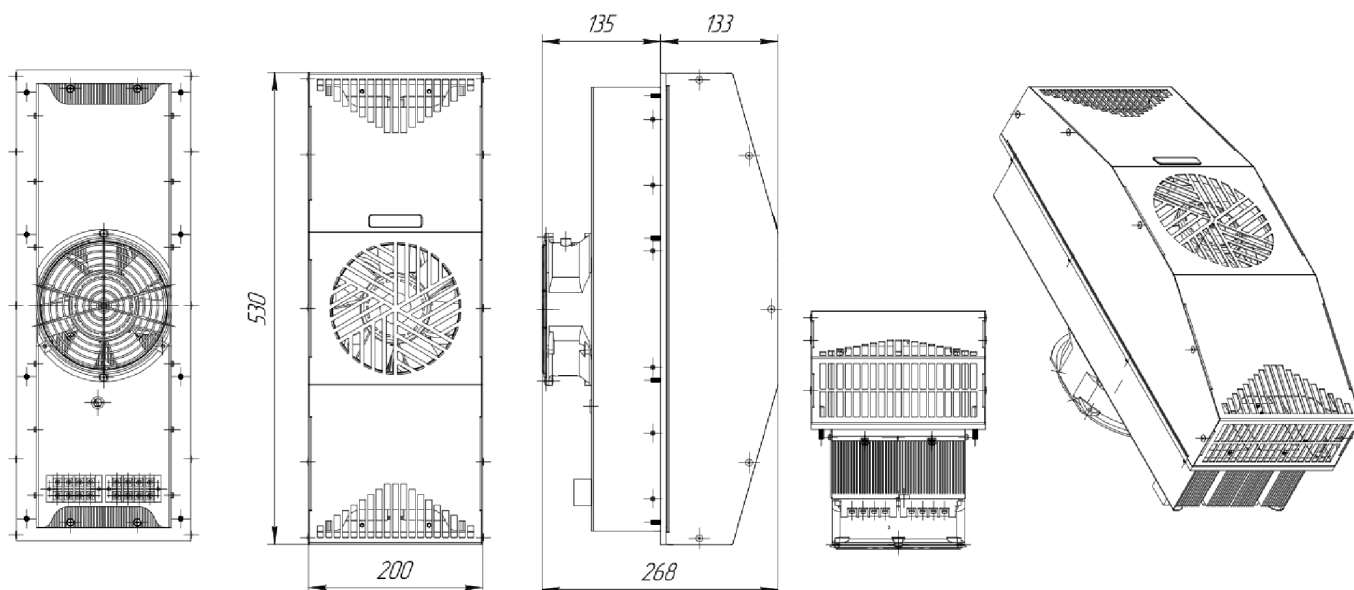




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A120-200

Холодопроизводительность, Вт	120
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	11,8
Раб. ток А	6,8
Габаритные размеры (ШВГ), мм	190 x 260 x 170
Монтажный вырез, мм	163 x 230
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	4,5
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

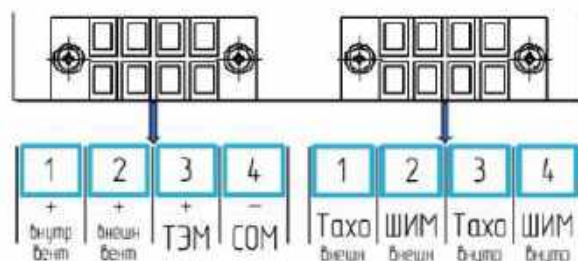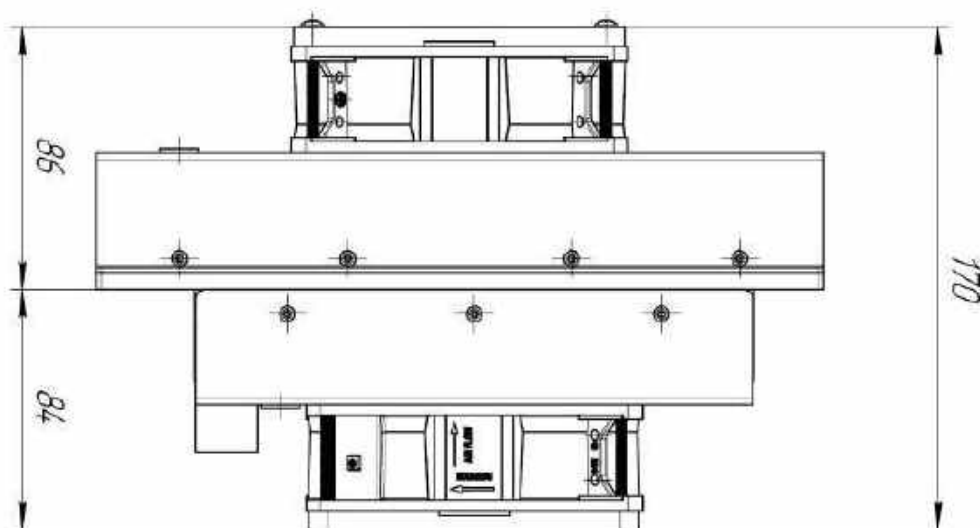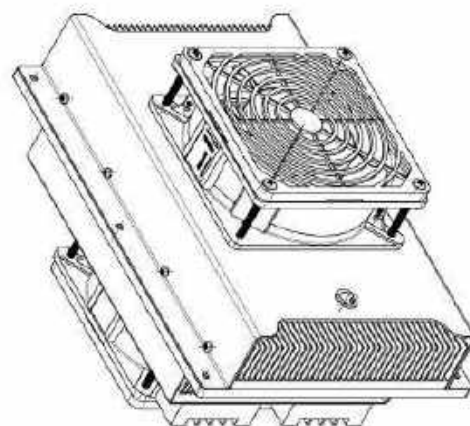




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A120-210

Холодопроизводительность, Вт	120
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	11,8
Раб. ток А	6,8
Габаритные размеры (ШВГ), мм	190 x 260 x 170
Монтажный вырез, мм	163 x 230
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	4,5
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

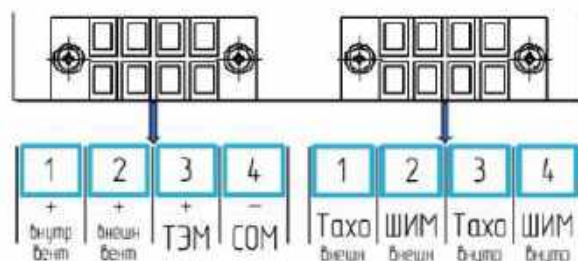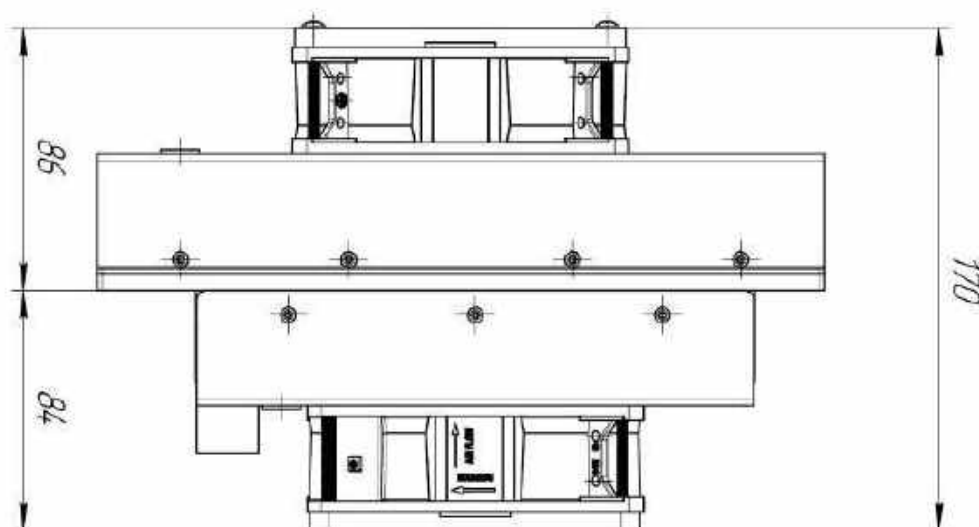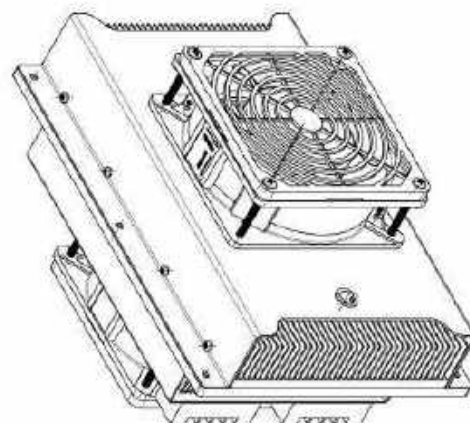




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A120-400

Холодопроизводительность, Вт	120
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	6,2
Раб. ток А	3,3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	190 x 260 x 170
Монтажный вырез, мм	163 x 230
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	4,5
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

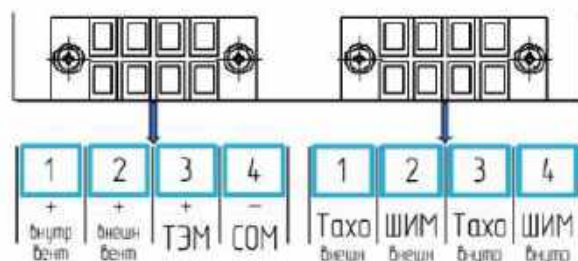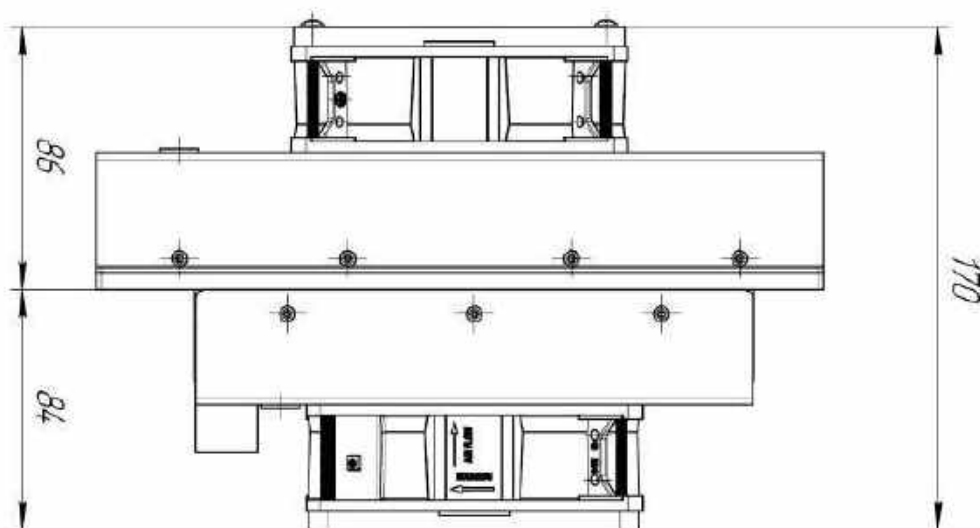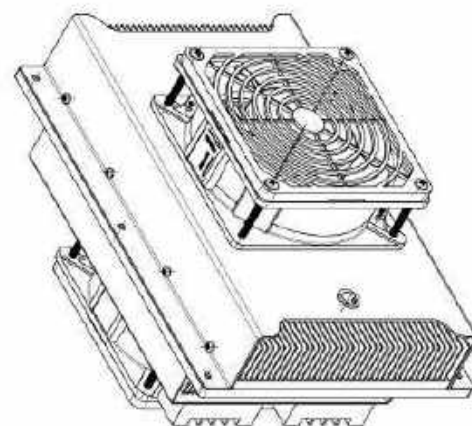




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A120-410

Холодопроизводительность, Вт	120
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	6,2
Раб. ток А	3,3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	190 x 260 x 170
Монтажный вырез, мм	163 x 230
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	4.5
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

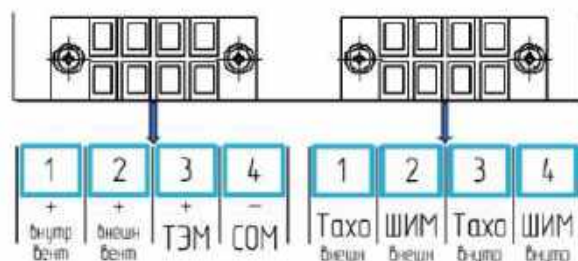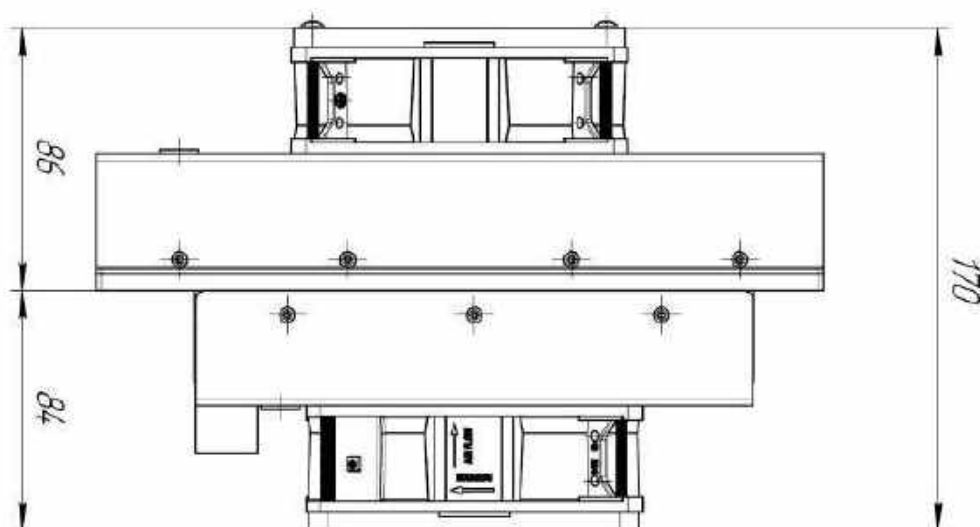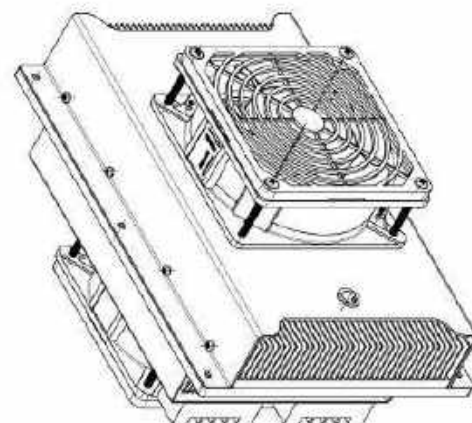




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A210-200

Холодопроизводительность, Вт	210
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	22,9
Раб. ток А	14,7
Габаритные размеры (ШВГ), мм	190 x 450 x 180
Монтажный вырез, мм	162 x 410
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	8
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

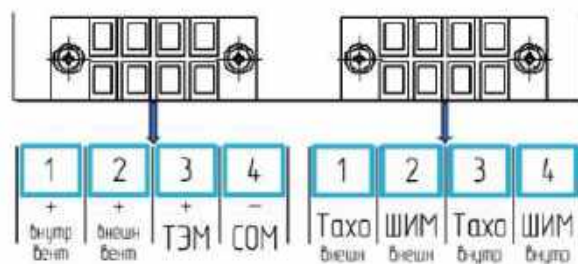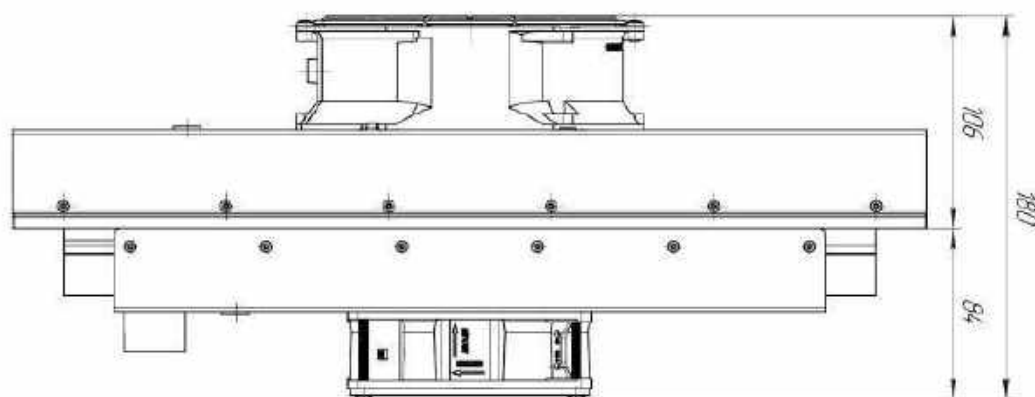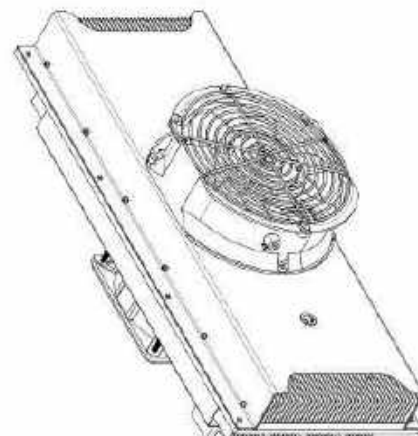




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A210-210

Холодопроизводительность, Вт	210
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	22,9
Раб. ток А	14,7
Габаритные размеры (ШВГ), мм	190 x 450 x 180
Монтажный вырез, мм	162 x 410
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	8
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

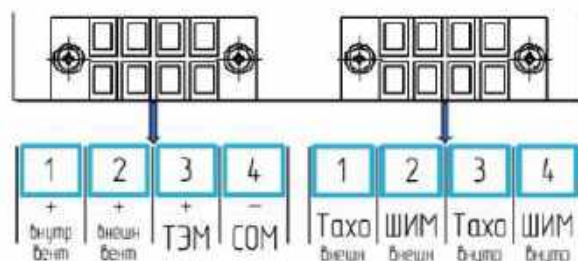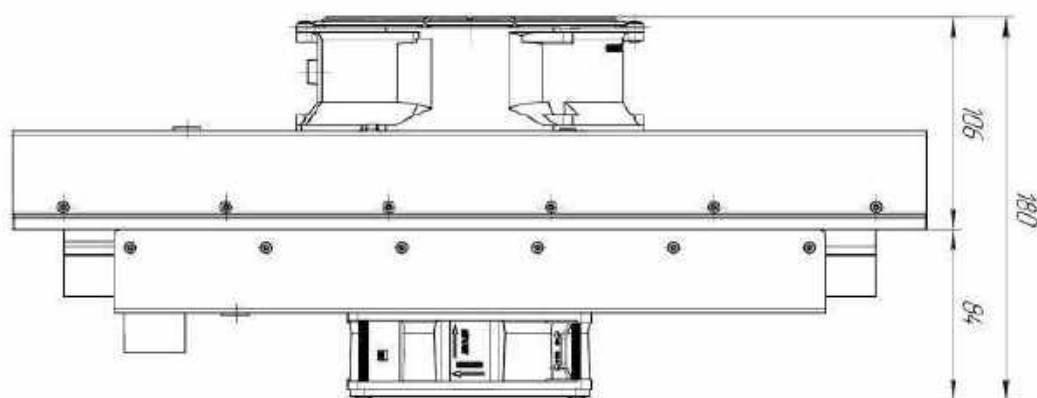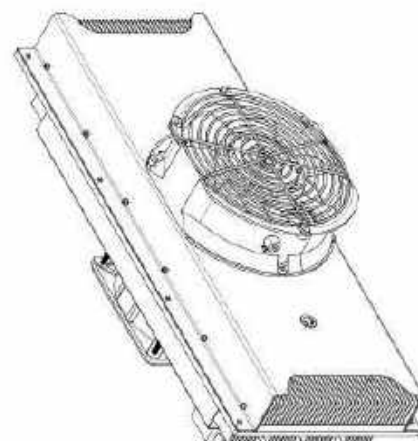




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A210-400

Холодопроизводительность, Вт	210
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	11,5
Раб. ток А	7,3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	190 x 450 x 180
Монтажный вырез, мм	162 x 410
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	8
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

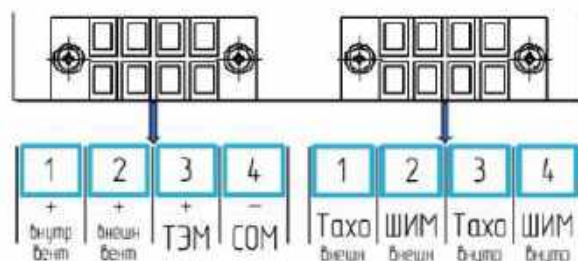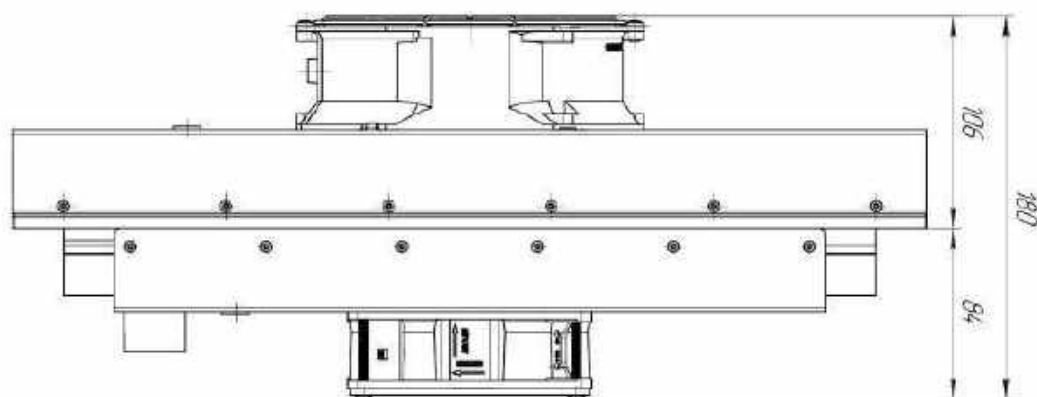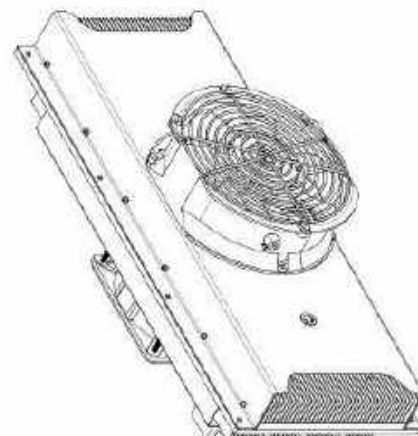




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A210-410

Холодопроизводительность, Вт	210
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	11,5
Раб. ток А	7,3
Габаритные размеры (ШВГ), мм	190 x 450 x 180
Монтажный вырез, мм	162 x 410
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	8
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

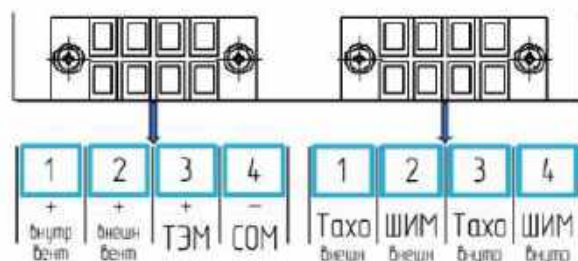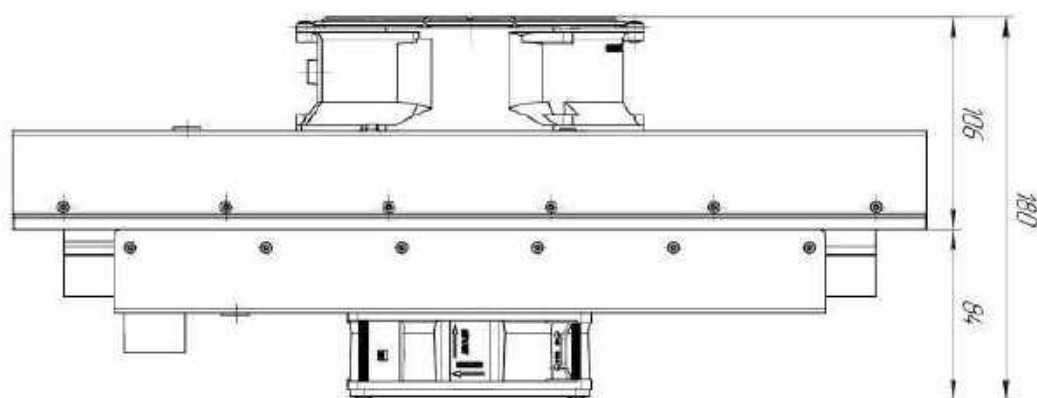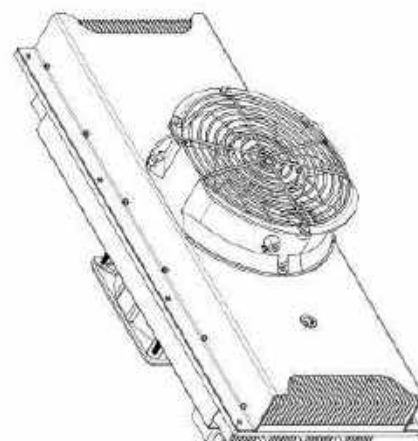




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A320-200

Холодопроизводительность, Вт	320
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	37,5
Раб. ток А	21,9
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 490 x 198
Монтажный вырез, мм	163 x 455
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	10,2
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

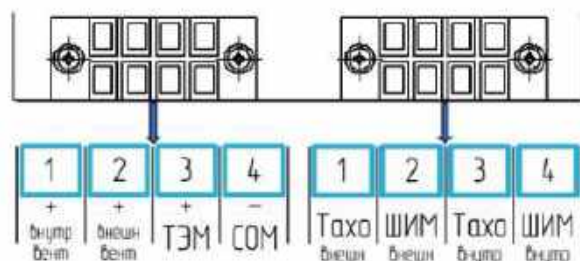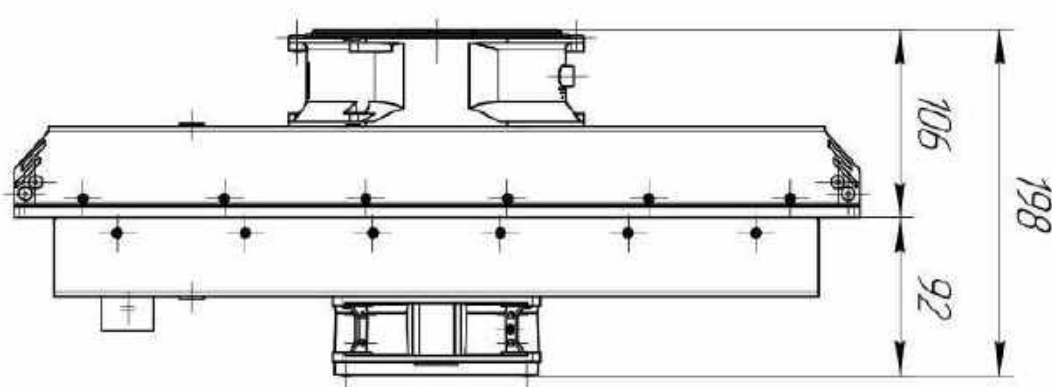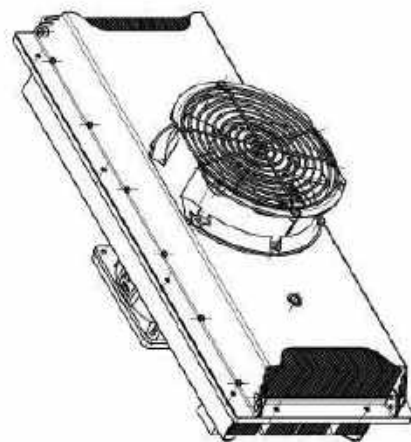




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A320-210

Холодопроизводительность, Вт	320
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	37,5
Раб. ток А	21,9
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 490 x 198
Монтажный вырез, мм	163 x 455
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	10,2
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

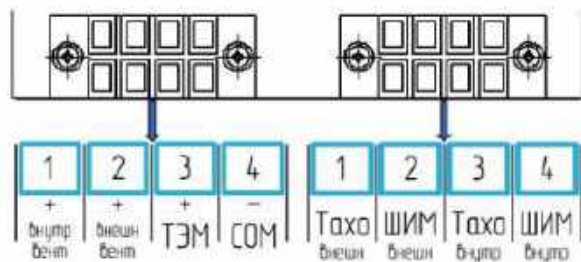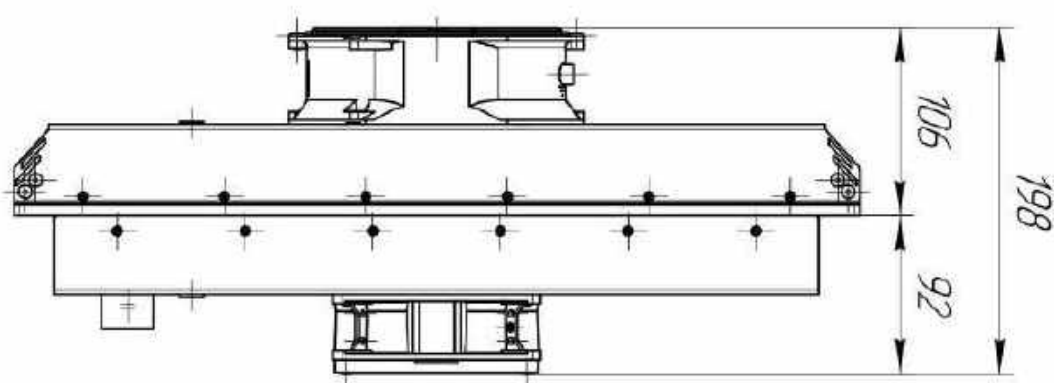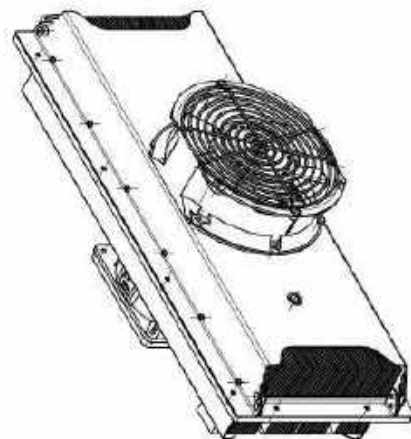




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A320-400

Холодопроизводительность, Вт	320
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	22,3
Раб. ток А	11,1
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 490 x 198
Монтажный вырез, мм	163 x 455
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	10,2
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

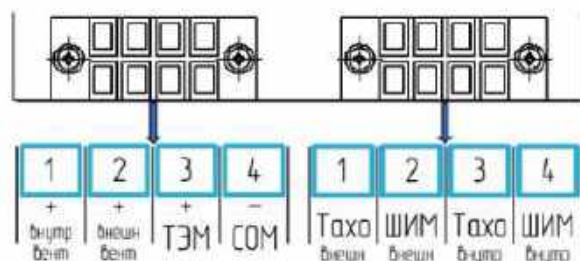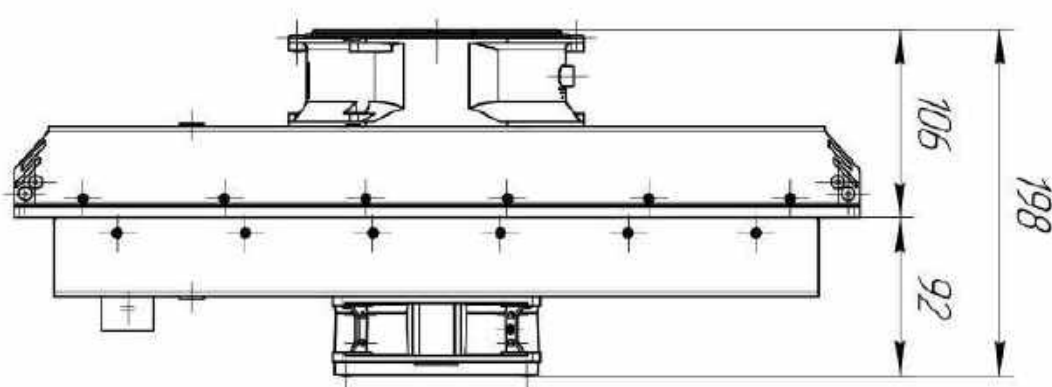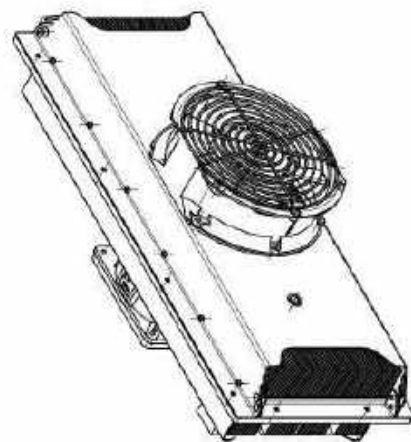




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A320-410

Холодопроизводительность, Вт	320
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	22,3
Раб. ток А	11,1
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 490 x 198
Монтажный вырез, мм	163 x 455
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	10,2
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

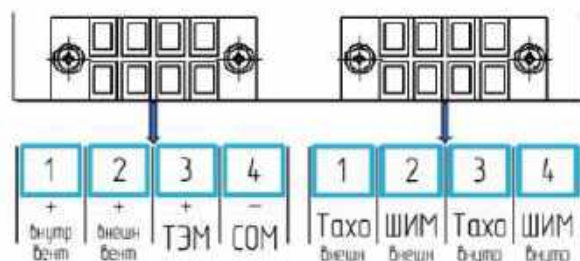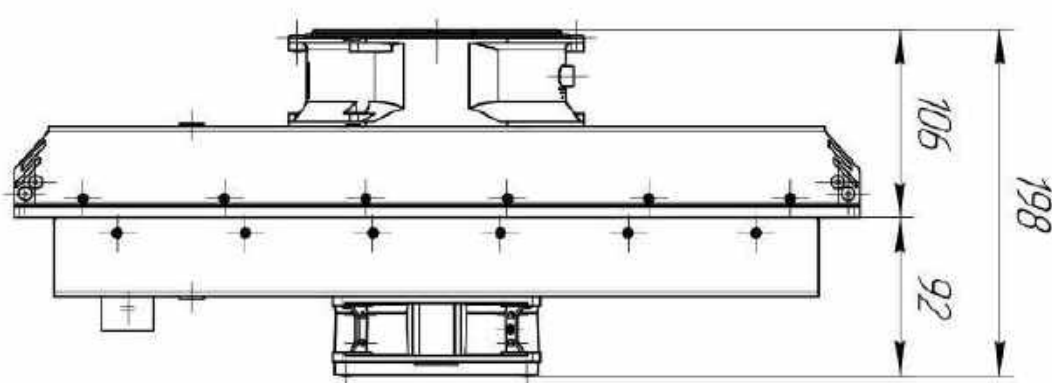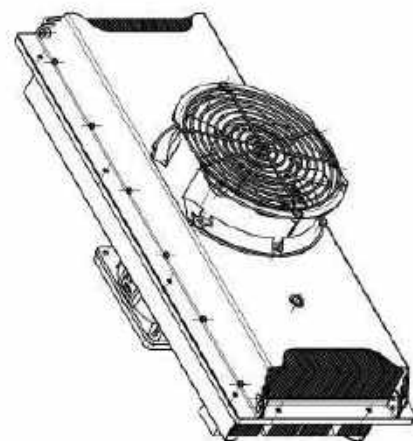




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A400-200

Холодопроизводительность, Вт	400
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	44,8
Раб. ток А	26,2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 540 x 270
Монтажный вырез, мм	160 x 508
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	15,6
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

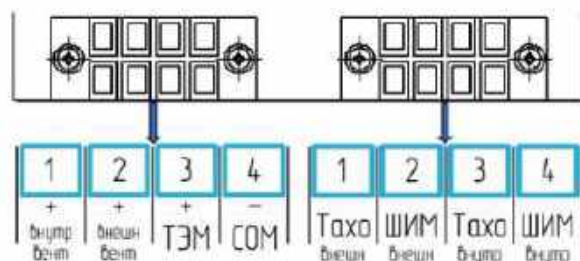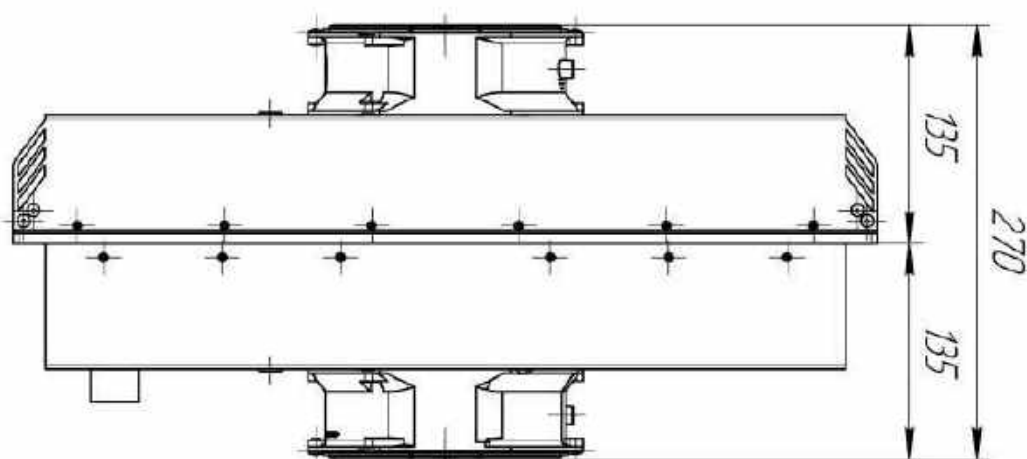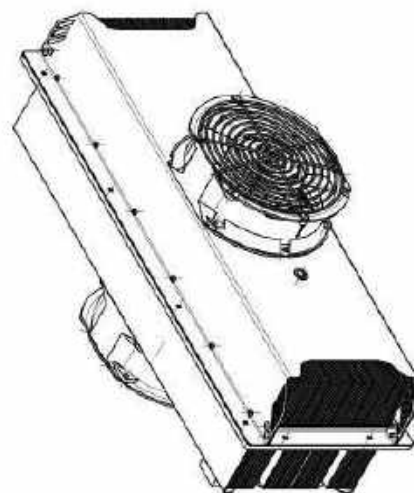




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A400-210

Холодопроизводительность, Вт	400
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24
Пусковой ток, А	44.8
Раб. ток А	26.2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 540 x 270
Монтажный вырез, мм	160 x 508
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	15.6
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

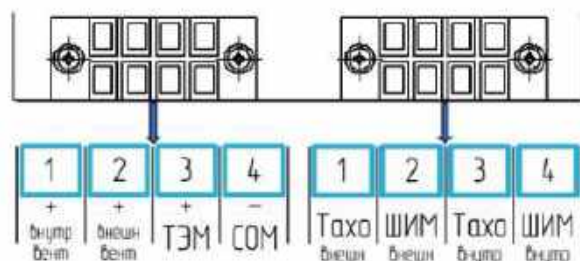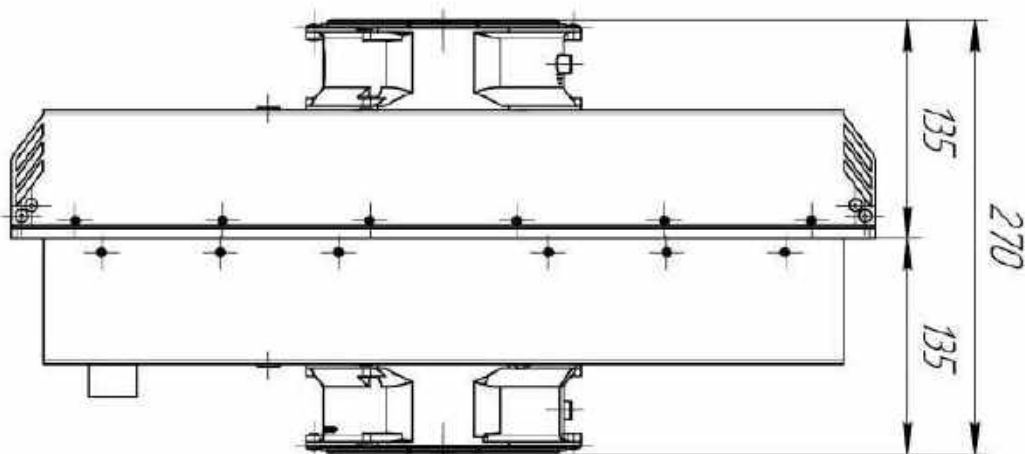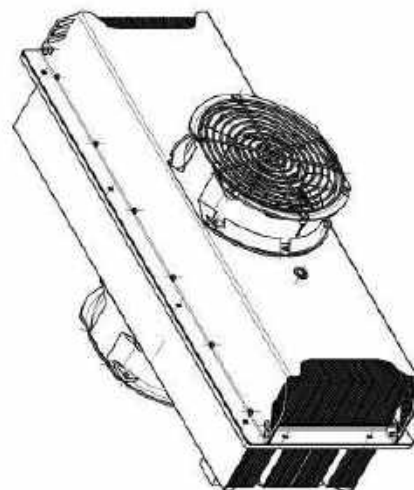




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A400-400

Холодопроизводительность, Вт	400
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	19,0
Раб. ток А	13,1
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 540 x 270
Монтажный вырез, мм	160 x 508
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	15,6
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

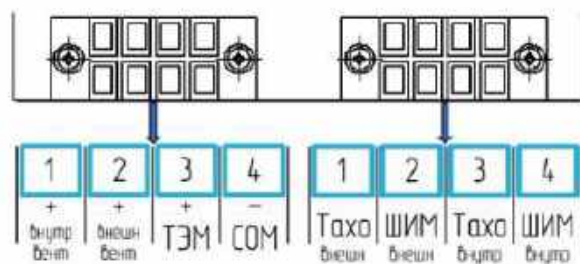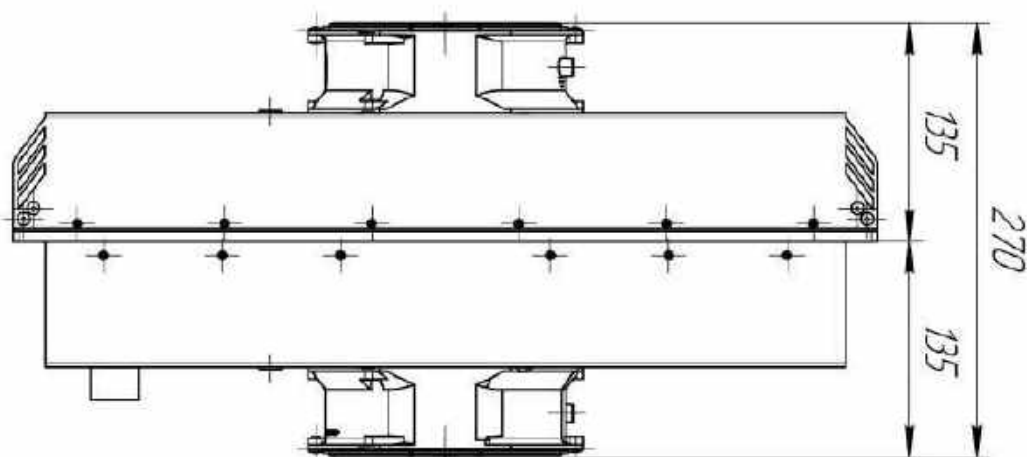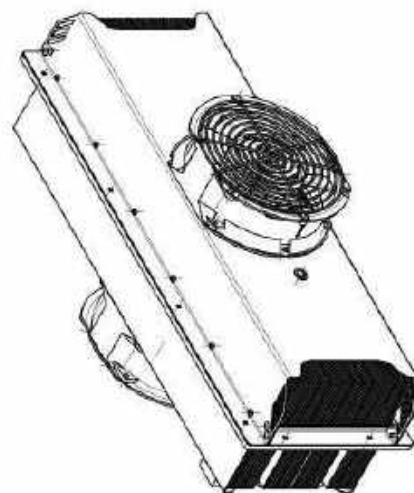




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A400-410

Холодопроизводительность, Вт	400
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	19,0
Раб. ток А	13,1
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 540 x 270
Монтажный вырез, мм	160 x 508
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	15,6
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

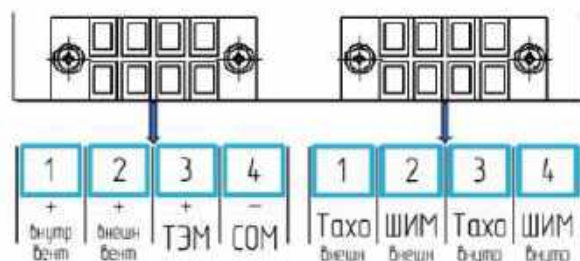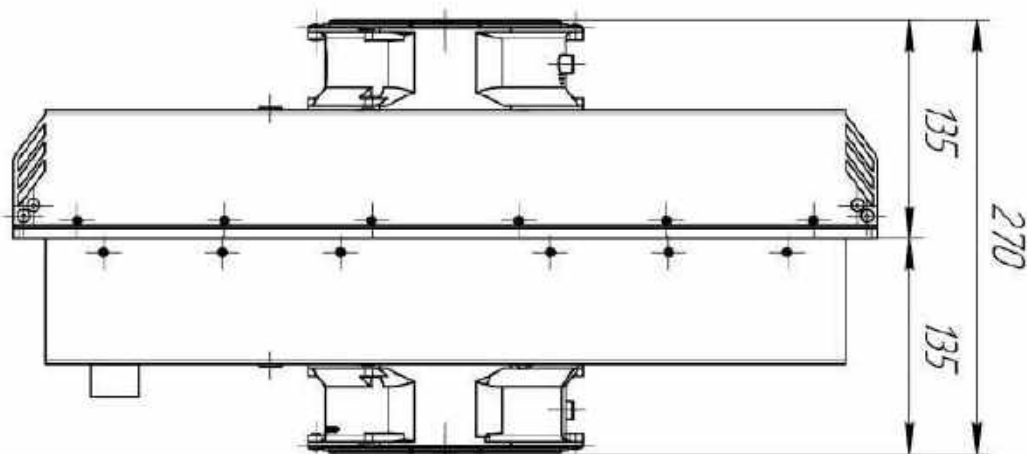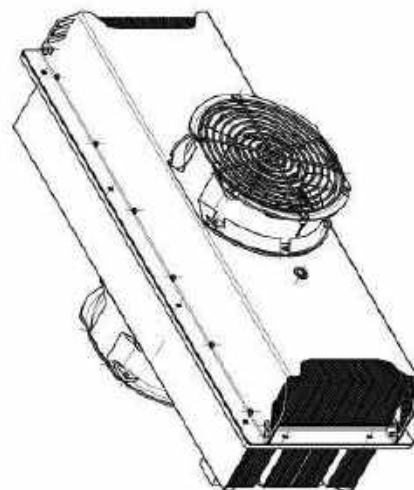




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A480-200

Холодопроизводительность, Вт	480
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	47,8
Раб. ток А	29,2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 540 x 270
Монтажный вырез, мм	160 x 508
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	15,6
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 5 августа 2026 года

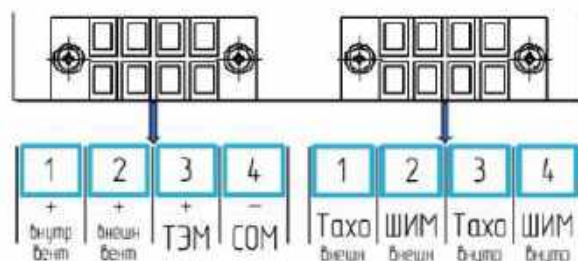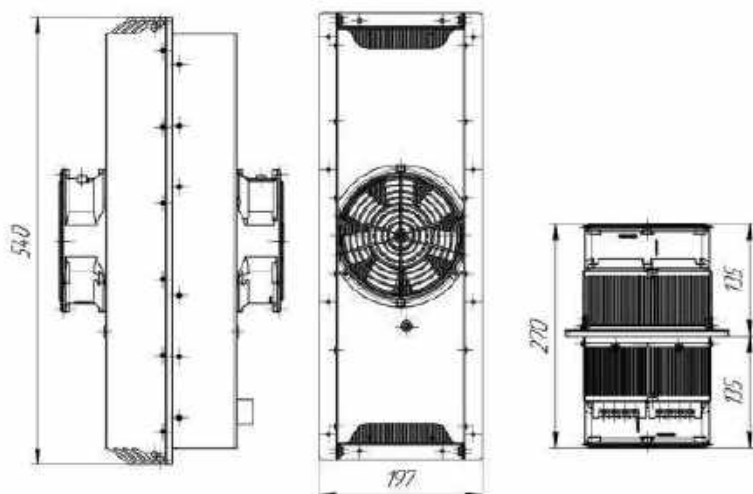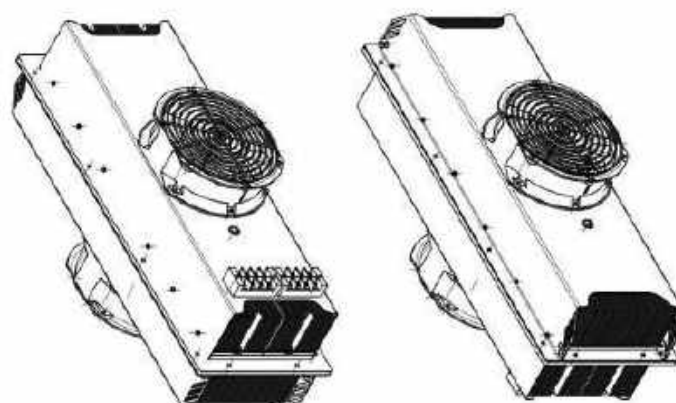




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A480-210

Холодопроизводительность, Вт	480
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	47,8
Раб. ток А	29,2
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 540 x 270
Монтажный вырез, мм	160 x 508
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	15,6
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

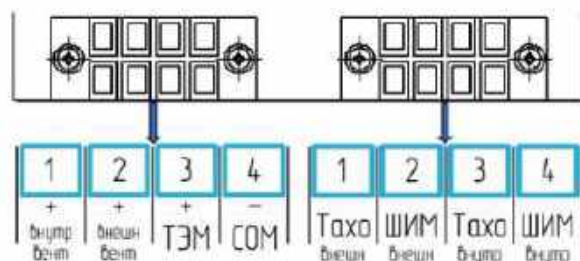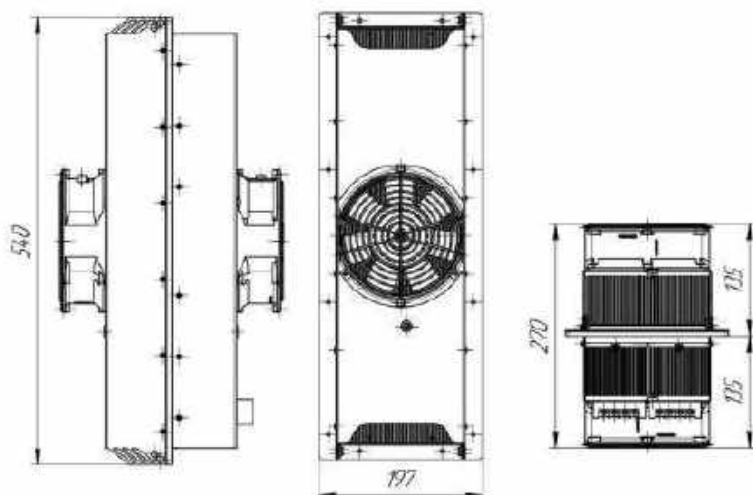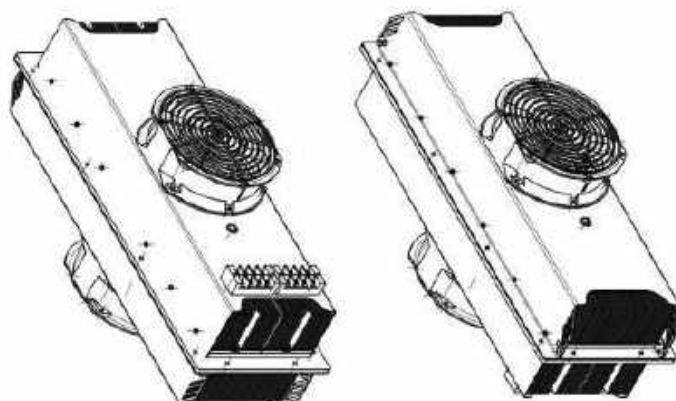




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A480-400

Холодопроизводительность, Вт	480
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	24,4
Раб. ток А	14,6
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 540 x 270
Монтажный вырез, мм	160 x 508
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	15,6
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

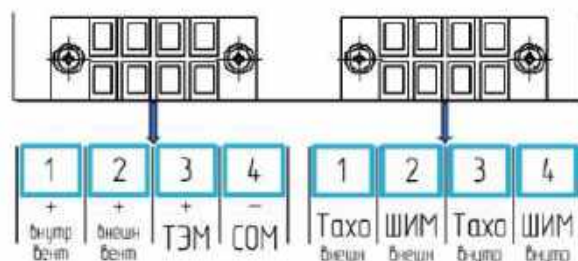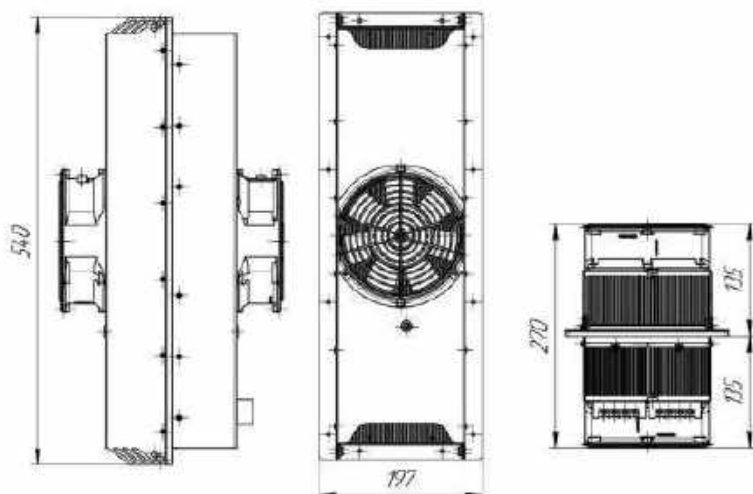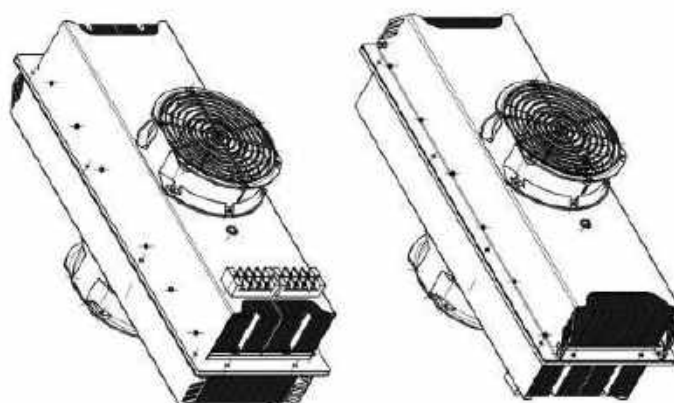




ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA

STA-A480-410

Холодопроизводительность, Вт	480
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	48 DC
Макс. ток, А	24,4
Раб. ток А	14,6
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 540 x 270
Монтажный вырез, мм	160 x 508
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	15,6
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 4 августа 2026 года

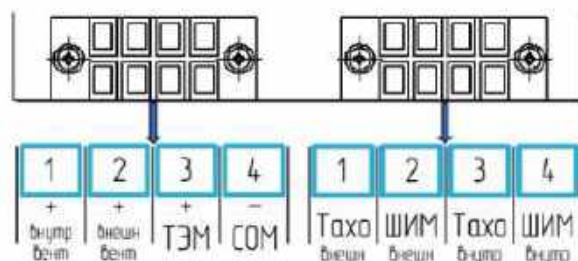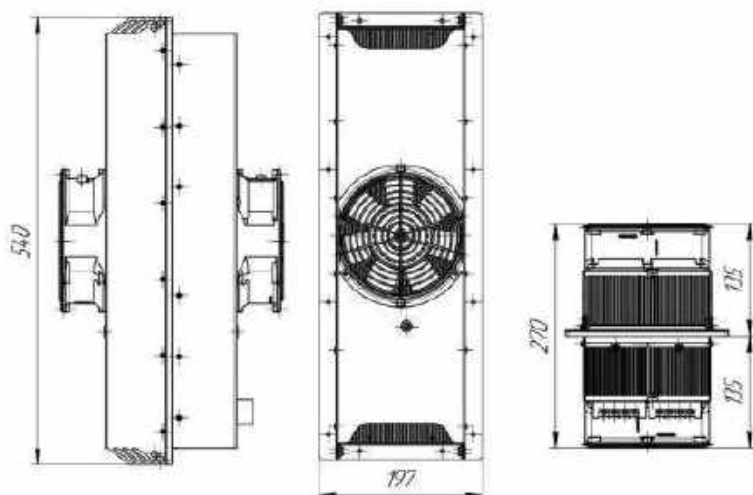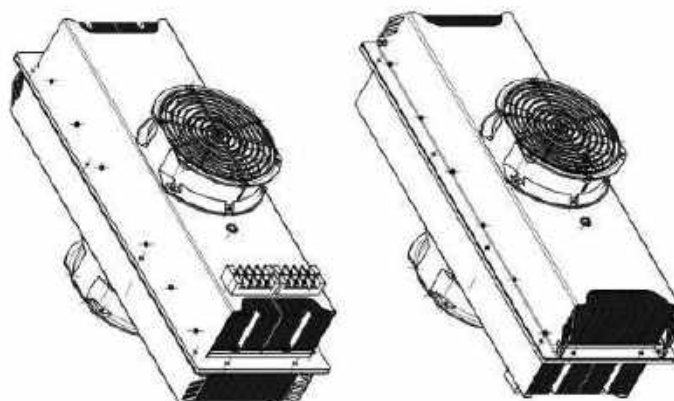


КОНТРОЛЛЕР ПАНЕЛЬНЫЙ

Серия SLR



SLR-002B-001

Функция	Охлаждение, обогрев, аварийная сигнализация
Тип датчика температуры	NTC, 10K
Диапазон уставок, °C	15 ... 50 (охлаждение), 0 ... 20 (нагрев)
Рабочая температура, °C	-10 ... 45
Гистерезис, °C	1 ... 20 (Регулируемый)
Коммутационная способность (охлаждение; обогрев; авар.сух.контакт)	16A/250B AC; 10A/250B AC; 3A/250B AC
Габариты (ШхВхГ, мм)	78x34,5x71
Монтажный вырез (мм)	71x29
Степень защиты	IP65 (только передняя панель)
Материал корпуса	PC + ABS, негорючий
Электрическое подключение	2 x 1.5 мм ² , 1 x 2.5 мм ²
Дополнительно	RS485 Modbus, дискретный вход датчика открытия двери
Номинальное напряжение, В	9В AC/ 12В DC

Данные актуальны на 6 мая 2026 года

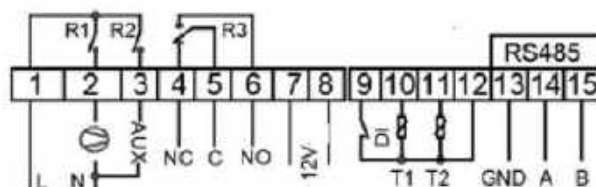

- R1 - Устройство охлаждения
- R2 - Устройство обогрева
- R3 - Аварийный сухой контакт
- 7-8 - Электропитание контроллера
- T1 - Основной датчик температуры 10K
- T2 - Вспомогательный датчик 10K

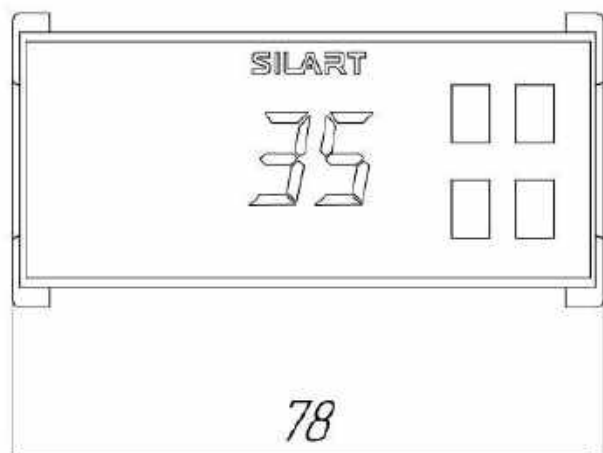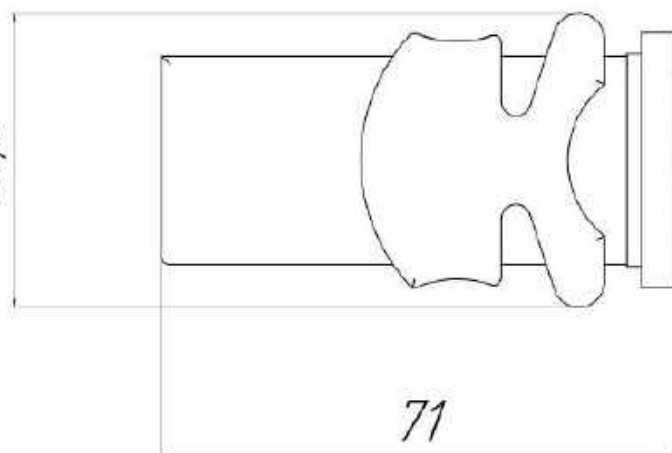


МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ


Серия TBS

TBS-140	
Конфигурация контактов	NC
Функция	управление нагревом
Тип	механический
Чувствительный элемент	биметаллич. пластина
Диапазон регулировки температуры, °C	-20...+40
Погрешность темп. срабатывания, °C	+/- 4
Гистерезис, °C	7, +/-3
Коммутационная способность (AC/DC)	16А, до 250/72В (до 30Вт)
Габаритные размеры (ШВГ), мм	34 x 63 x 42
Вес, кг	0,04
Способ крепления	на DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20
Материал корпуса	пластик, UL94 V-0
Температура хранения/эксплуатации, °C	-40...+80
Электрическое подключение	22-14 AWG
Срок службы	> 100000 циклов

Данные актуальны на дату предоставления документа

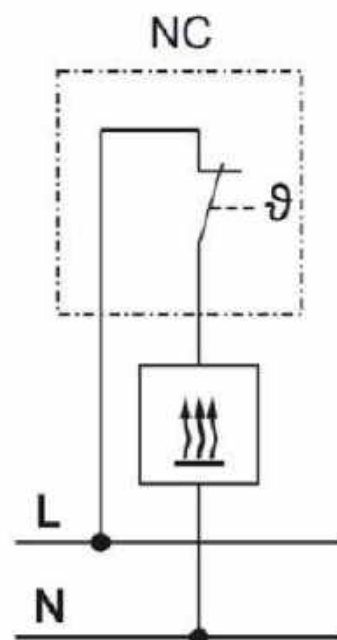

EAC


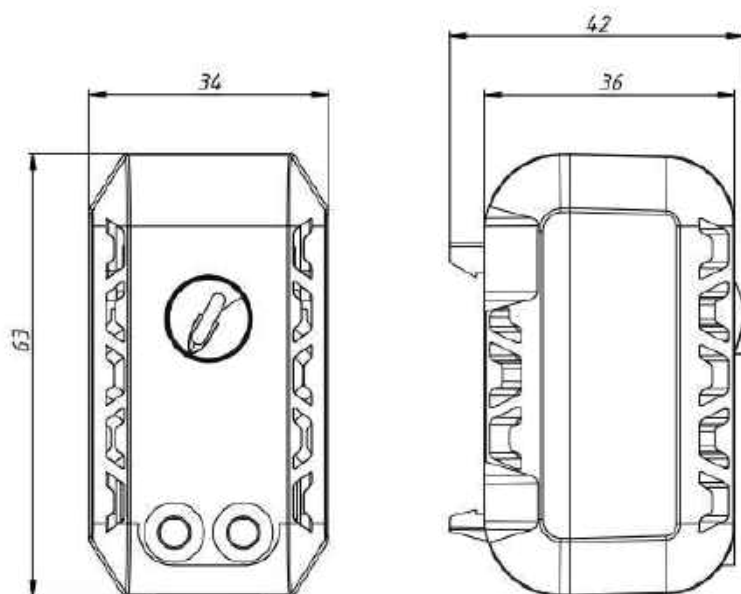


МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ

Серия TBS

TBS-160	
Конфигурация контактов	NC
Функция	управление нагревом
Тип	механический
Чувствительный элемент	биметаллич. пластина
Диапазон регулировки температуры, °C	0...+60
Погрешность темп. срабатывания, °C	+/- 4
Гистерезис, °C	7, +/-3
Коммутационная способность (AC/DC)	16А, до 250/72В (до 30Вт)
Габаритные размеры (ШВГ), мм	34 x 63 x 42
Вес, кг	0,04
Способ крепления	на DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20
Материал корпуса	пластик, UL94 V-0
Температура хранения/эксплуатации, °C	-40...+80
Электрическое подключение	22-14 AWG
Срок службы	> 100000 циклов

Данные актуальны на дату предоставления документа

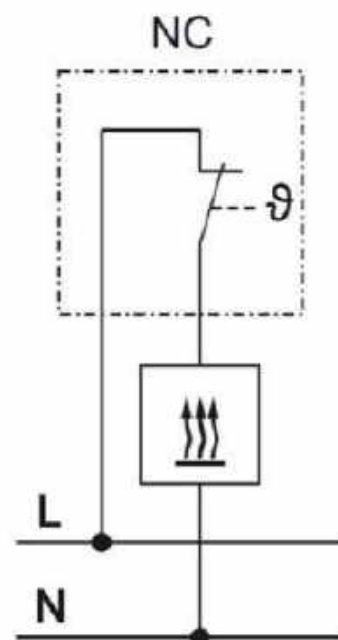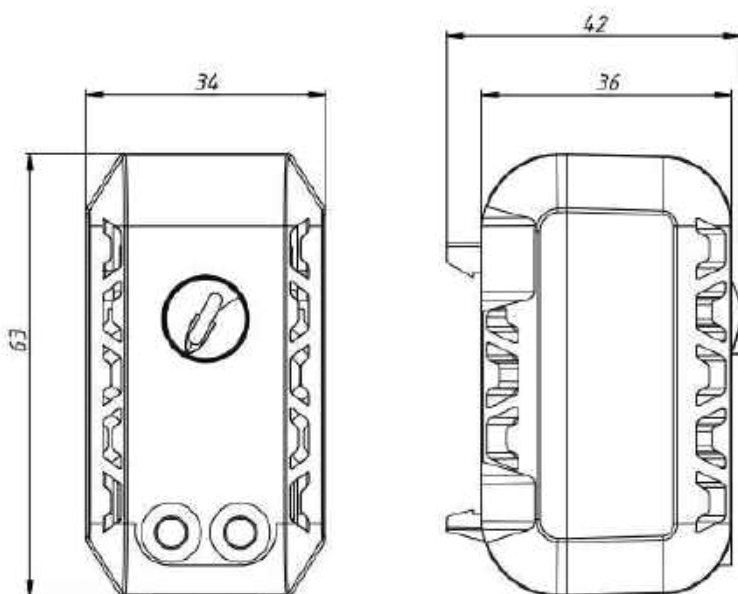

EAC





МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ

Серия TBS

TBS-240	
Конфигурация контактов	NO
Функция	управл. охлаждением
Тип	механический
Чувствительный элемент	биметаллич. пластина
Диапазон регулировки температуры, °C	-20...+40
Погрешность темп. срабатывания, °C	+/- 4
Гистерезис, °C	7, +/-3
Коммутационная способность (AC/DC)	16А, до 250/72В (до 30Вт)
Габаритные размеры (ШВГ), мм	34 x 63 x 42
Вес, кг	0,04
Способ крепления	на DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20
Материал корпуса	пластик, UL94 V-0
Температура хранения/эксплуатации, °C	-40...+80
Электрическое подключение	22-14 AWG
Срок службы	> 100000 циклов

Данные актуальны на дату предоставления документа

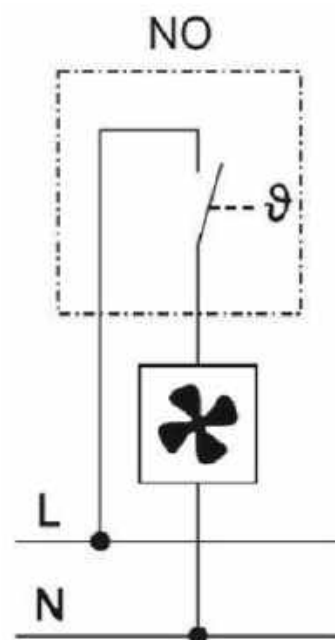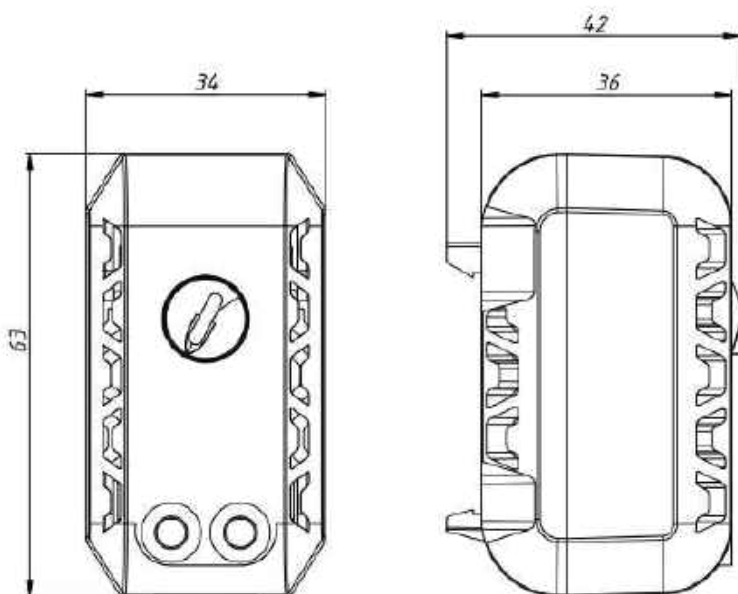

EAC





МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ

Серия TBS

TBS-260	
Конфигурация контактов	NO
Функция	управл. охлаждением
Тип	механический
Чувствительный элемент	биметаллич. пластина
Диапазон регулировки температуры, °C	0...+60
Погрешность темп. срабатывания, °C	+/- 4
Гистерезис, °C	7, +/-3
Коммутационная способность (AC/DC)	16А, до 250/72В (до 30Вт)
Габаритные размеры (ШВГ), мм	34 x 63 x 42
Вес, кг	0,04
Способ крепления	на DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20
Материал корпуса	пластик, UL94 V-0
Температура хранения/эксплуатации, °C	-40...+80
Электрическое подключение	22-14 AWG
Срок службы	> 100000 циклов

Данные актуальны на дату предоставления документа

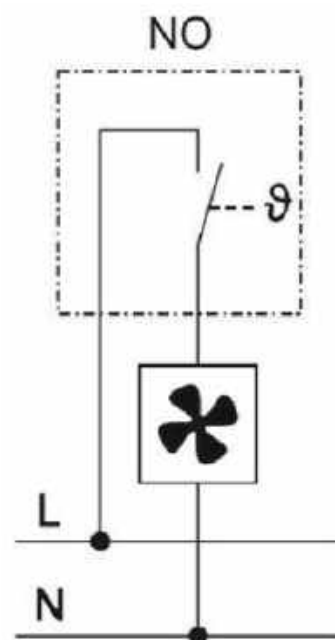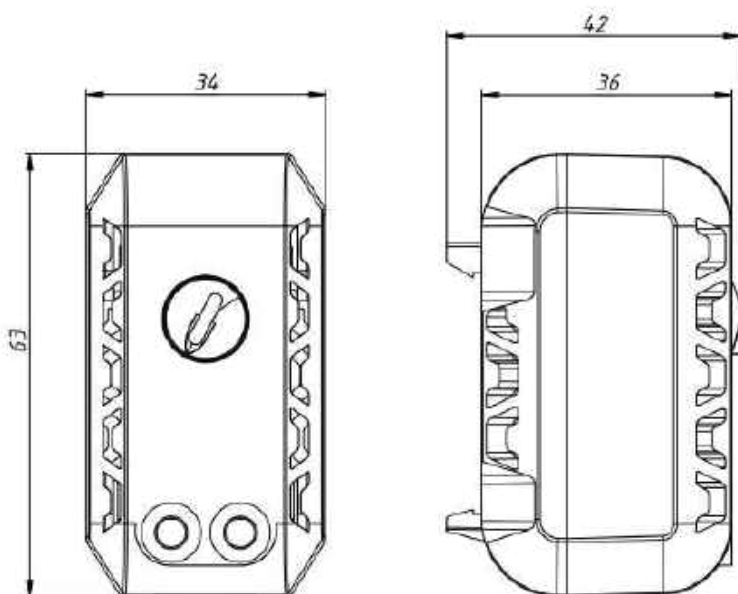

EAC









МЕХАНИЧЕСКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ

Серия TBS

TBS-R140

Конфигурация контактов	NC
Функция	Управление нагревом
Чувствительный элемент	Биметаллическая пластина
Диапазон уставок, °C	-20 ... +40
Рабочая температура, °C	-40 ... 80
Погрешность температуры срабатывания, °C	± 4
Гистерезис, °C	7
Коммутационная способность (AC/DC)	250В, 16А/до 72В, 30Вт
Габаритные размеры (ШВГ), мм	35 x 68,4 x 45
Вес (кг)	0.042
Монтаж	на DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20
Материал корпуса	пластик, UL94 V-0, pc abs
Температура хранения, °C	-40 ... 80
Электрическое подключение	24-12 AWG
Срок службы, ч	100000
Сопротивление контактов, Ом	< 10
Сопротивление изоляции, МОм	> 50
Электрическая прочность изоляции, В	1500

Данные актуальны на 3 июля 2026 года

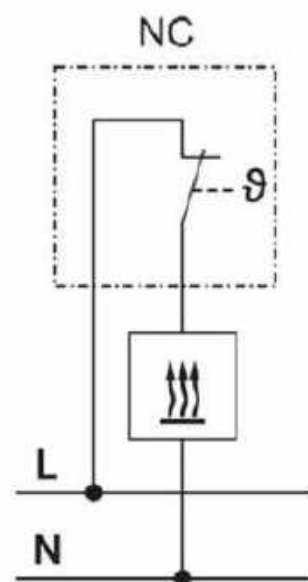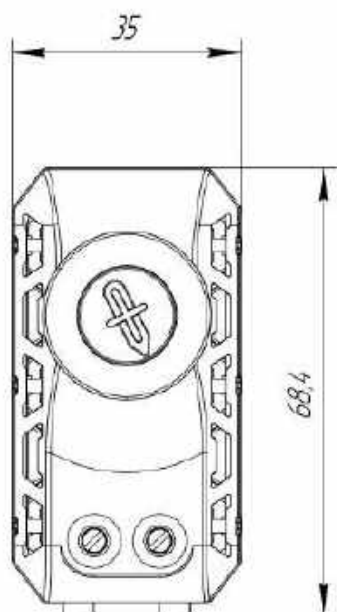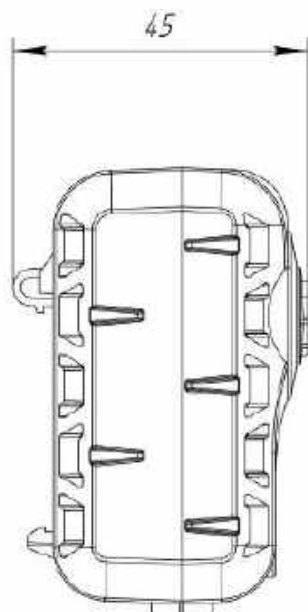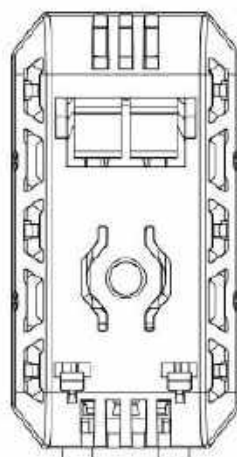







МЕХАНИЧЕСКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ

Серия TBS

TBS-R160

Конфигурация контактов	NC
Функция	Управление нагревом
Чувствительный элемент	Биметаллическая пластина
Диапазон уставок, °C	0 ... +60
Рабочая температура, °C	-40 ... 80
Погрешность температуры срабатывания, °C	± 4
Гистерезис, °C	7
Коммутационная способность (AC/DC)	250В, 16А/до 72В, 30Вт
Габаритные размеры (ШВГ), мм	35 x 68,4 x 45
Вес (кг)	0.042
Монтаж	на DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20
Материал корпуса	пластик, UL94 V-0, pc abs
Температура хранения, °C	-40 ... 80
Электрическое подключение	24-12 AWG
Срок службы, ч	100000
Сопротивление контактов, Ом	< 10
Сопротивление изоляции, МОм	> 50
Электрическая прочность изоляции, В	1500

Данные актуальны на 3 июля 2026 года

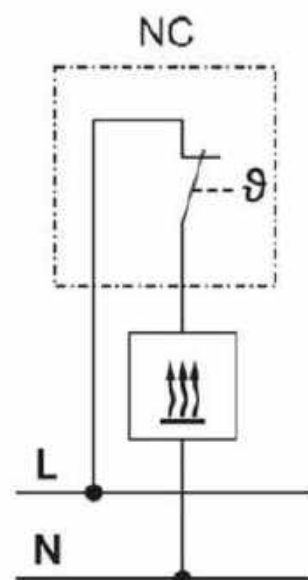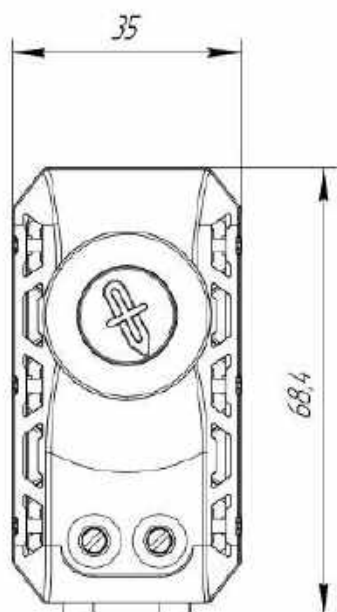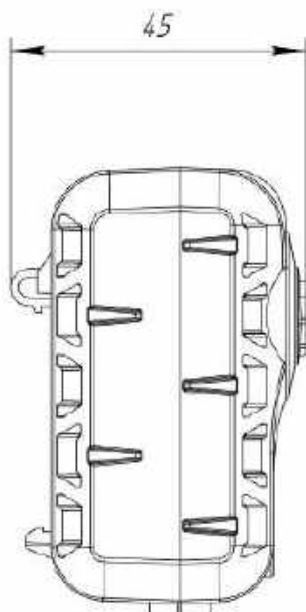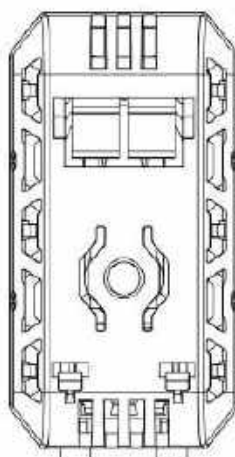







МЕХАНИЧЕСКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ

Серия TBS

TBS-R240

Конфигурация контактов	NO
Функция	Управление охлаждением
Чувствительный элемент	Биметаллическая пластина
Диапазон уставок, °C	-20 ... +40
Рабочая температура, °C	-40 ... 80
Погрешность температуры срабатывания, °C	± 4
Гистерезис, °C	7
Коммутационная способность (AC/DC)	250В, 16А/до 72В, 30Вт
Габаритные размеры (ШВГ), мм	35 x 68,4 x 45
Вес (кг)	0.042
Монтаж	на DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20
Материал корпуса	пластик, UL94 V-0, pc abs
Температура хранения, °C	-40 ... 80
Электрическое подключение	24-12 AWG
Срок службы, ч	100000
Сопротивление контактов, Ом	< 10
Сопротивление изоляции, МОм	> 50
Электрическая прочность изоляции, В	1500

Данные актуальны на 3 июля 2026 года

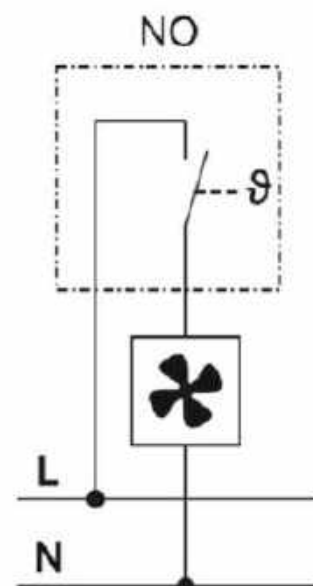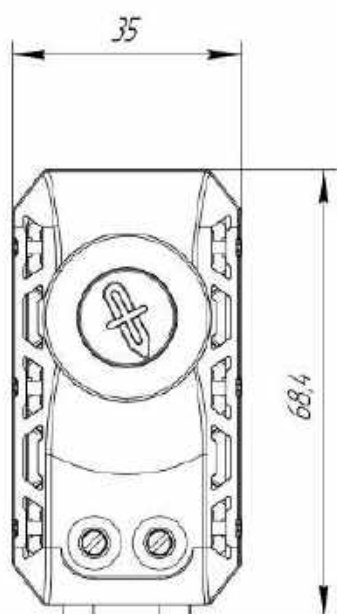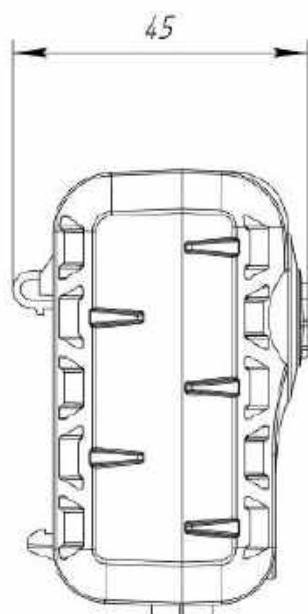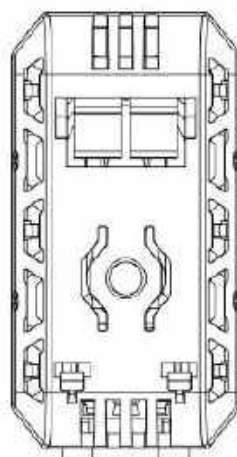







МЕХАНИЧЕСКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ

Серия TBS

TBS-R260

Конфигурация контактов	NO
Функция	Управление охлаждением
Чувствительный элемент	Биметаллическая пластина
Диапазон уставок, °C	0 ... +60
Рабочая температура, °C	-40 ... 80
Погрешность температуры срабатывания, °C	± 4
Гистерезис, °C	7
Коммутационная способность (AC/DC)	250В, 16А/до 72В, 30Вт
Габаритные размеры (ШВГ), мм	35 x 68,4 x 45
Вес (кг)	0.042
Монтаж	на DIN рейку, 35 мм
Степень защиты	IP 20
Материал корпуса	пластик, UL94 V-0, pc abs
Температура хранения, °C	-40 ... 80
Электрическое подключение	24-12 AWG
Срок службы, ч	100000
Сопротивление контактов, Ом	< 10
Сопротивление изоляции, МОм	> 50
Электрическая прочность изоляции, В	1500

Данные актуальны на 3 июля 2026 года

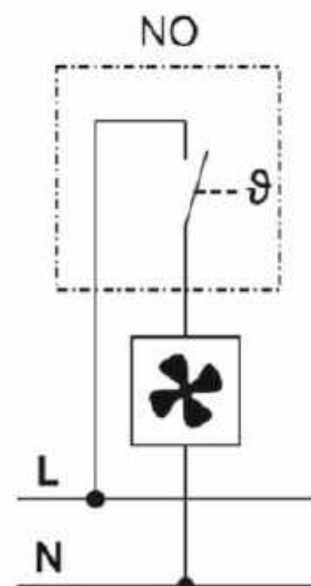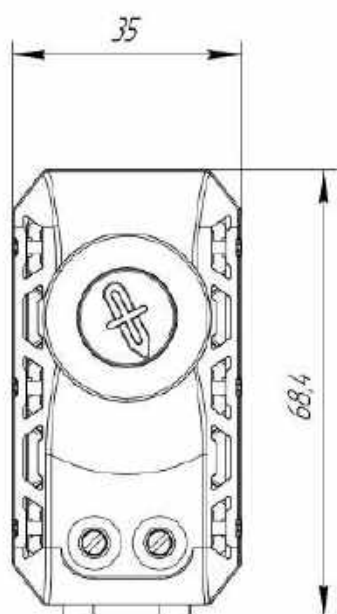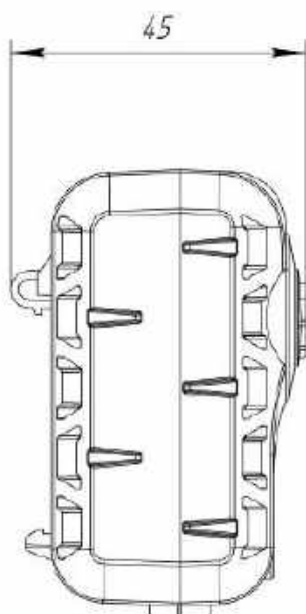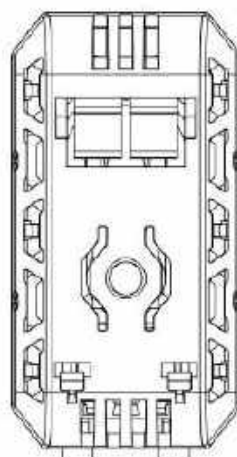


РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Серия TSN


TSN-560

Режим работы	NO/NC (в зависимости от подключения)
Точность поддержания температуры, °K	$1 \pm 0,8$
Диапазон уставок, °C	-5 ... +60
Тип регулировки гистерезиса	Фиксированный (дифференциал)
Рабочее напряжение	24/48/60/110/250 AC/DC
Макс. ток (А)	16
Тип датчика температуры	Встроенный NTC
Рабочая температура, °C	+5 ... +60
Материал корпуса	Огнестойкий пластик UL94 V-0
IP	IP20
Монтаж	DIN-рейка 35 мм (горизонт./верт.)
Размеры (мм)	71 x 71 x 33,5

Данные актуальны на 22 декабря 2025 года

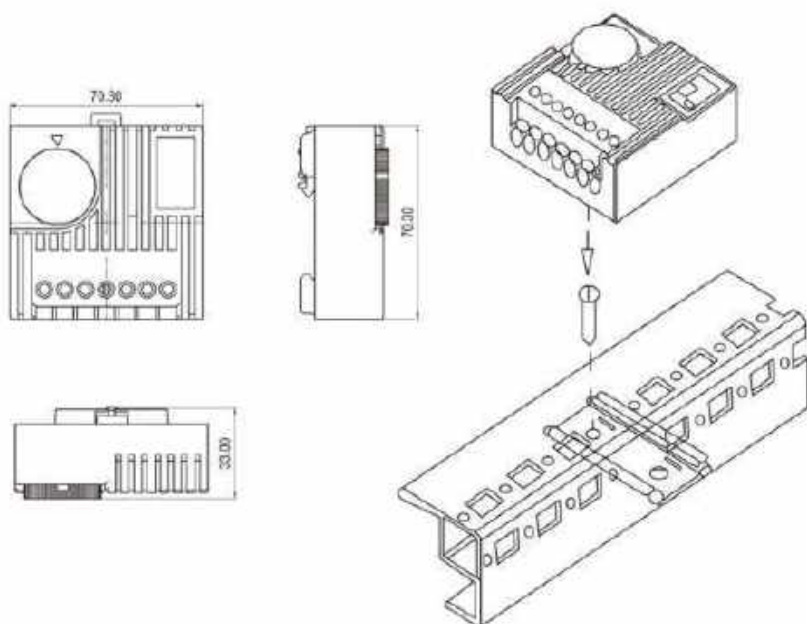

48V 60V N	24V N			(L1*) L	(L2*) 250V N	115V N
1	2	3	4	5	6	7

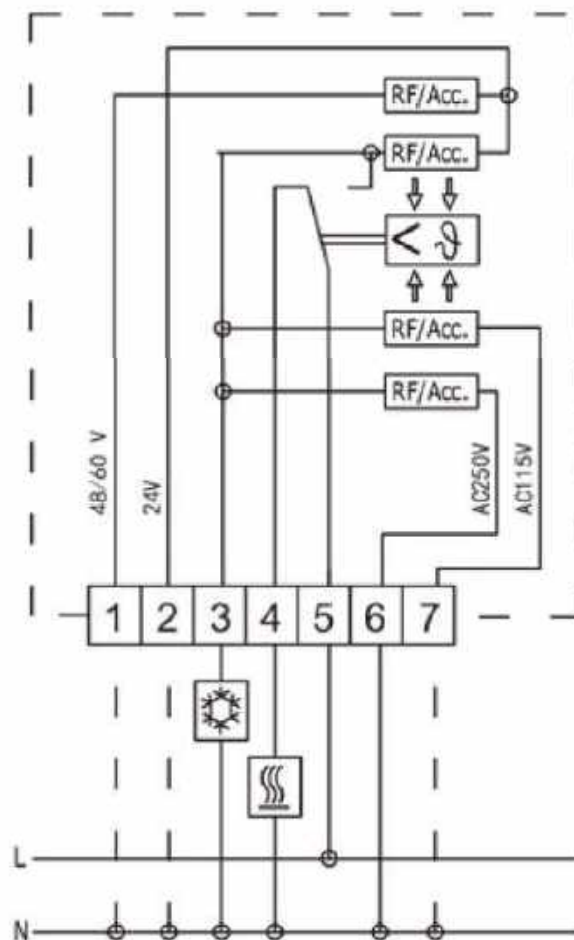




ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕРМОСТАТЫ

Серия TSM

TSM-510

Функция	Переключающий
Диапазон уставок, °C	0 ... +60
Гистерезис, °C	3*
Погрешность температуры срабатывания, °C	± 3
Номинальное напряжение, В	DC 24
Макс. ток, А	16
Материал корпуса	Соответствует UL94 V-2
Температура хранения / эксплуатации, °C	-25 ... +80
Габаритные размеры (ШВГ), мм	39 x 60 x 53,3
Вес, кг	0,56
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 24 августа 2026 года

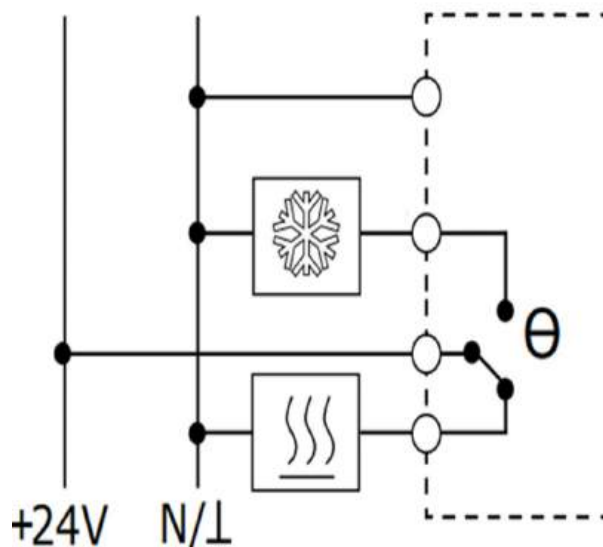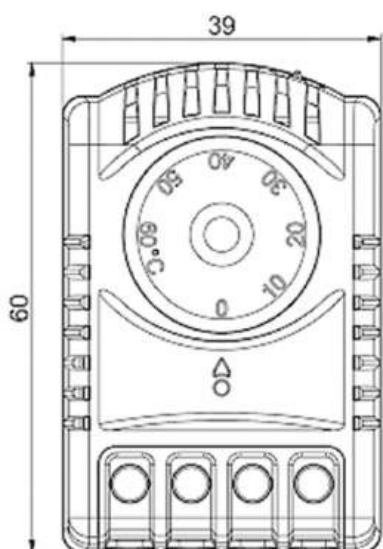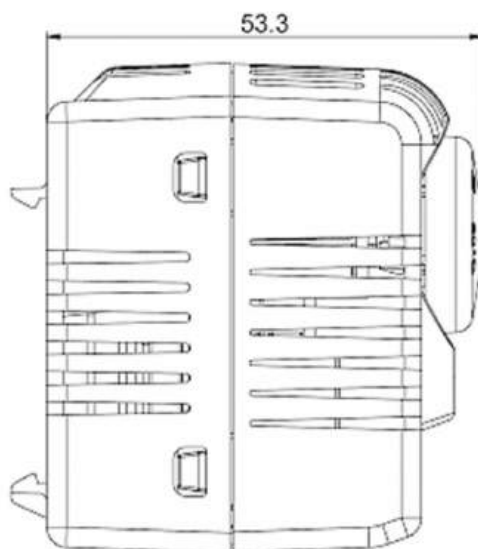

EAC






ТЕРМОСТАТЫ С ФИКСИРОВАННОЙ УСТАВКОЙ

Серия TFM

TFM-040

Функция	Управление нагревом
Уставка по температуре включения, °C	50
Уставка по температуре отключения, °C	40
Погрешность температуры срабатывания, °C	± 2
Коммутационная способность (AC/DC)	250 В, 16 А / 72 В, 30 Вт
Материал корпуса	Соответствует UL94 V-2
Температура хранения / эксплуатации, °C	-45 ... +120
Габаритные размеры (ШВГ), мм	39 x 60 x 38,9
Вес, кг	0,05
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 24 августа 2026 года

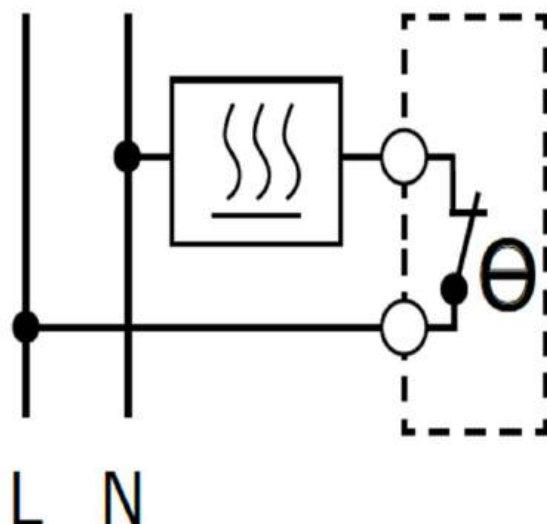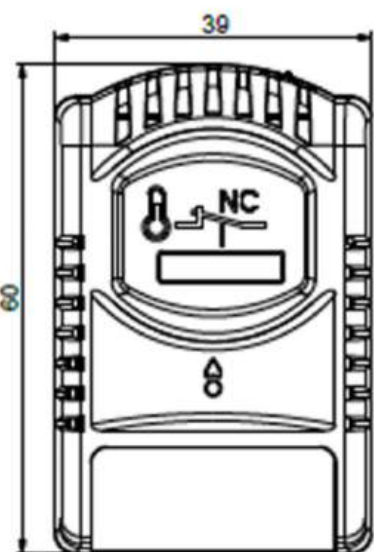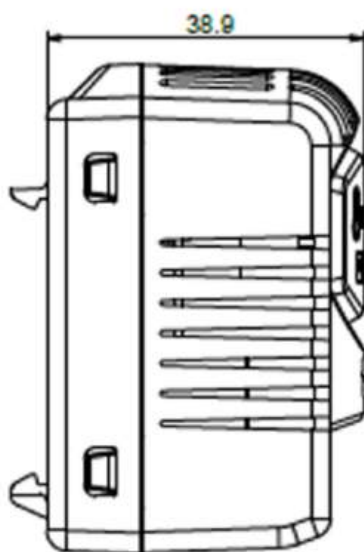

EAC






ТЕРМОСТАТЫ С ФИКСИРОВАННОЙ УСТАВКОЙ

Серия TFM

TFM-030

Функция	Управление нагревом
Уставка по температуре включения, °C	35
Уставка по температуре отключения, °C	25
Погрешность температуры срабатывания, °C	± 2
Коммутационная способность (AC/DC)	250 В, 16 А / 72 В, 30 Вт
Материал корпуса	Соответствует UL94 V-2
Температура хранения / эксплуатации, °C	-45 ... +120
Габаритные размеры (ШВГ), мм	39 x 60 x 38,9
Вес, кг	0,05
Степень защиты	IP20

Данные актуальны на 24 августа 2026 года

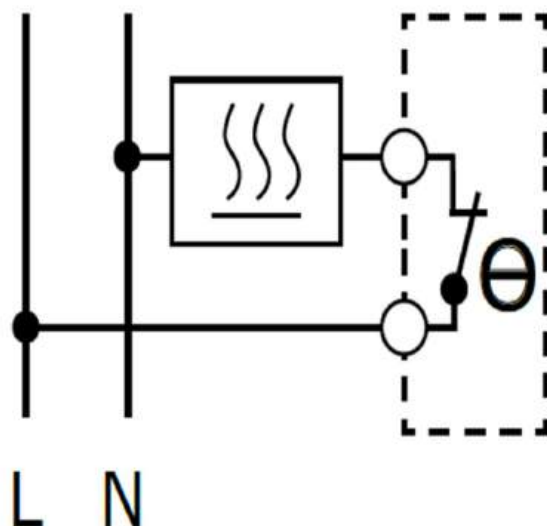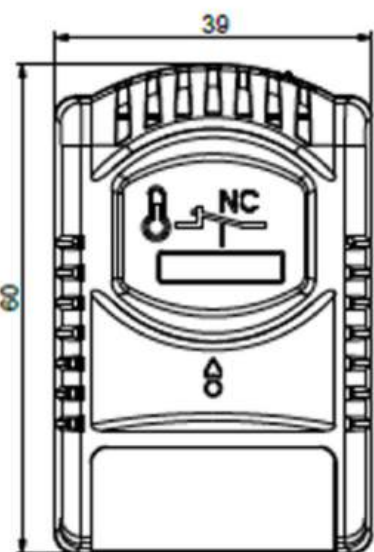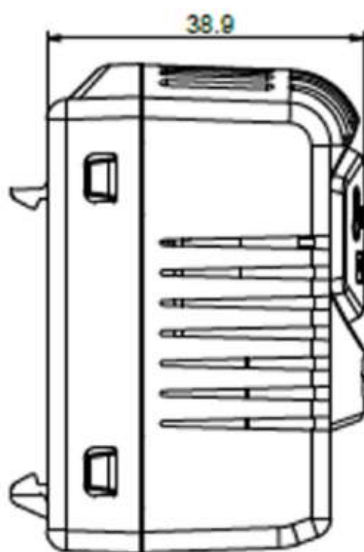

EAC







ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

Серия ECD

ECD-1220

Режим работы	NO или NC (выбирается в меню)
Точность поддержания температуры, °C	±1
Диапазон установки, °C	-20 ... +100
Диапазон регулировки гистерезиса, °K	0 ... 15
Таймер защиты от дребезга контактов, С	0 ... 300
Рабочее напряжение, В	24 DC
Максимальная сила тока, А	5
Тип датчика температуры	NTC 10кОм
Длина провода датчика температуры, м	2
Рабочая температура окружающей среды, °C	0 ... 50
Монтаж	На DIN рейку, 35мм
Электрическое подключение	Винтовые клеммы
Максимальное сечение провода (без учета наконечника), мм²	4
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	35,4 x 95 x 60
Вес, кг	0,09

Данные актуальны на дату предоставления документа

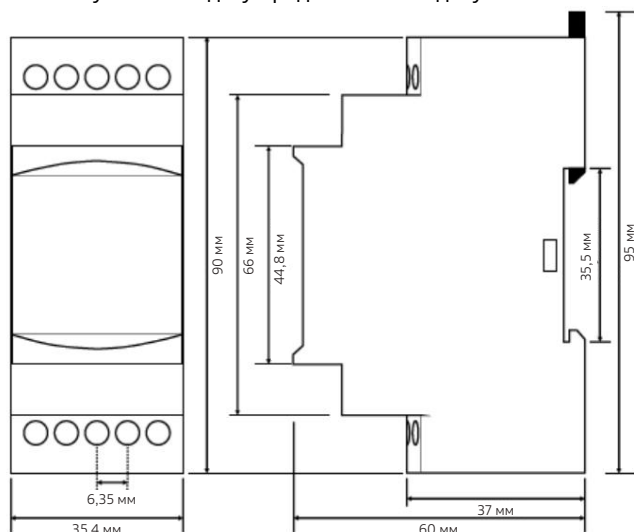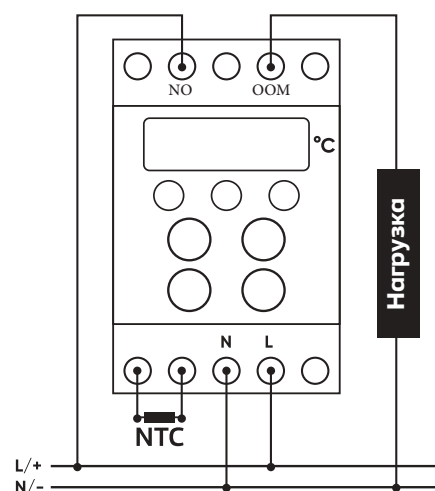

EAC





ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

Серия ECD

ECD-1000

Режим работы	NO или NC (выбирается в меню)
Точность поддержания температуры, °C	±1
Диапазон установки, °C	-20 ... +100
Диапазон регулировки гистерезиса, °K	0 ... 15
Таймер защиты от дребезга контактов, С	0 ... 300
Рабочее напряжение, В	230 AC
Максимальная сила тока, А	5
Тип датчика температуры	NTC 10кОм
Длина провода датчика температуры, м	2
Рабочая температура окружающей среды, °C	0 ... 50
Монтаж	На DIN рейку, 35мм
Электрическое подключение	Винтовые клеммы
Максимальное сечение провода (без учета наконечника), мм²	4
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	35,4 x 95 x 60
Вес, кг	0,09

Данные актуальны на дату предоставления документа

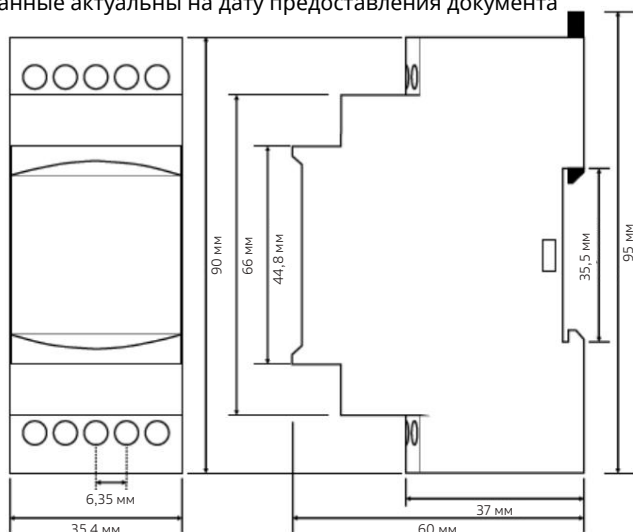
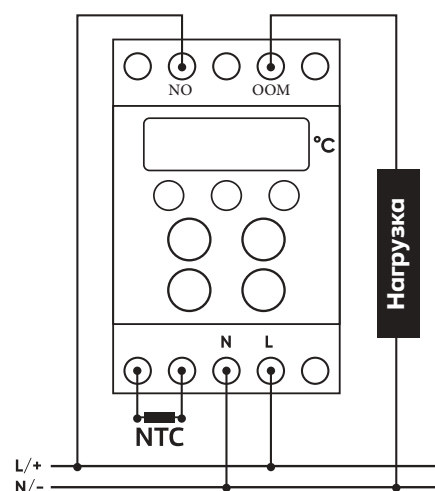


EAC

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN



LDN-0012	
Рабочее напряжение, В	48-265 AC/DC
Способ подключения	пружинная клемма
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	выключатель
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	магниты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 34 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60 000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

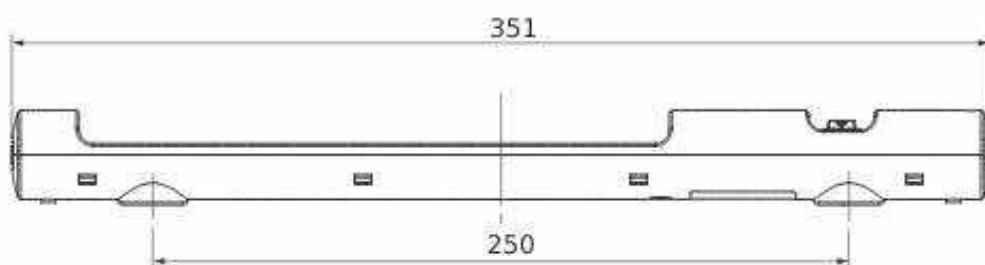

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN



LDN-0022	
Рабочее напряжение, В	24VDC
Способ подключения	пружинная клемма
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	выключатель
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	магниты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 34 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60 000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

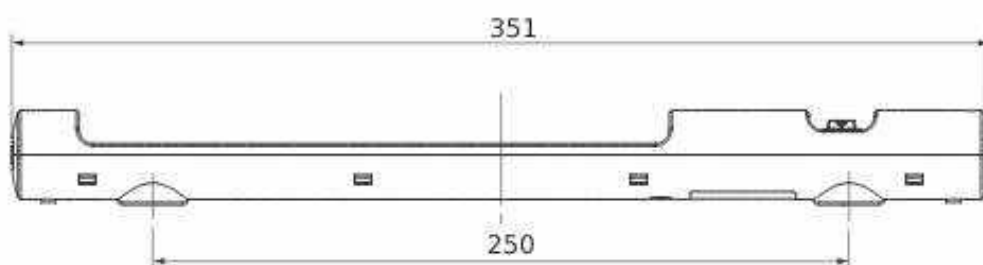

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN



LDN-0112	
Рабочее напряжение, В	48-265 AC/DC
Способ подключения	пружинная клемма
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	выключатель
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	винты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 36 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60 000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

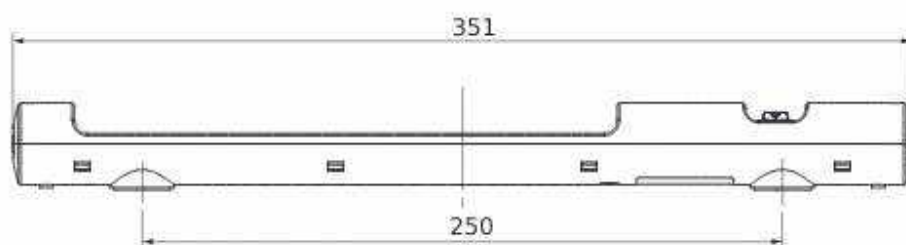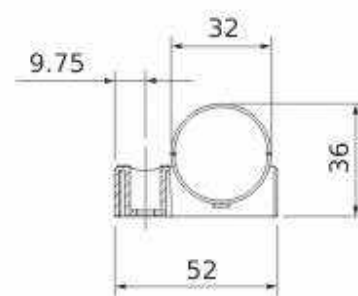

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN



LDN-0122	
Рабочее напряжение, В	24VDC
Способ подключения	пружинная клемма
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	выключатель
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	винты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 36 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60 000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

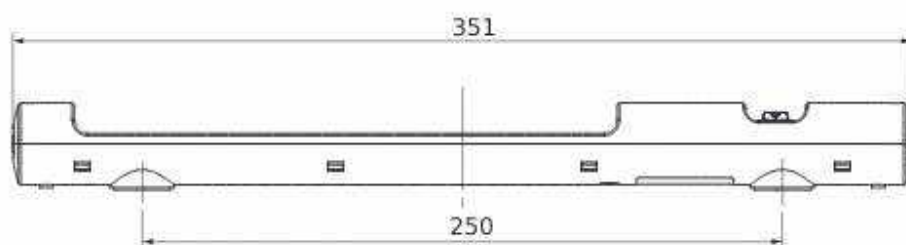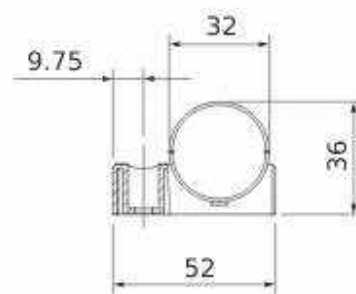

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN



LDN-1012	
Рабочее напряжение, В	48-265 AC/DC
Способ подключения	пружинная клемма
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	датчик движения
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	магниты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 34 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60 000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

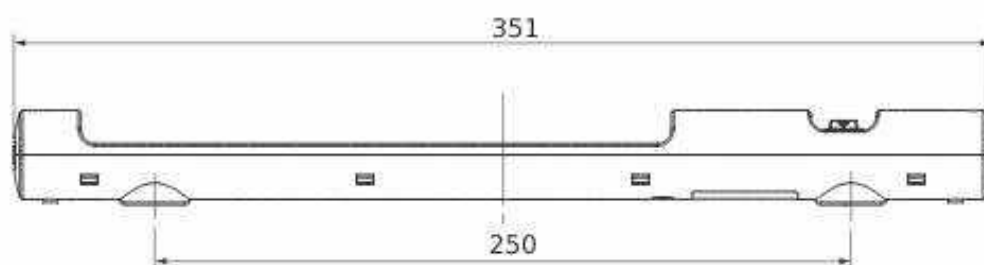

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN




LDN-1112	
Рабочее напряжение, В	48-265 AC/DC
Способ подключения	пружинная клемма
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	датчик движения
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	винты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 36 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60 000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

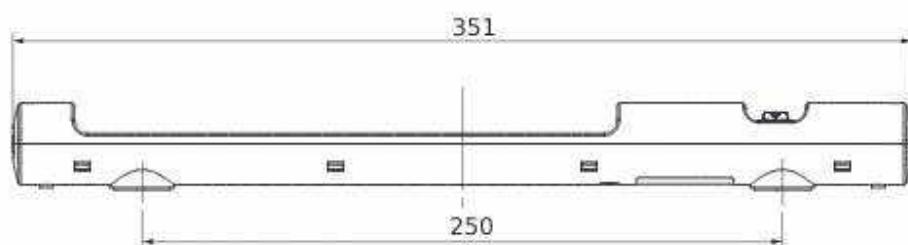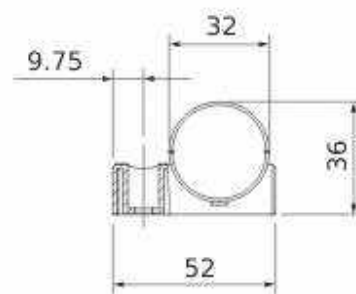

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN




LDN-4012	
Рабочее напряжение, В	48-265 AC/DC
Способ подключения	разъем
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	датчик движения
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	магниты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 34 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60 000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

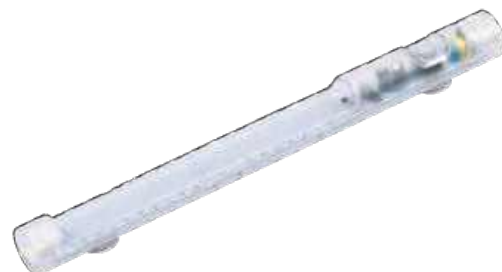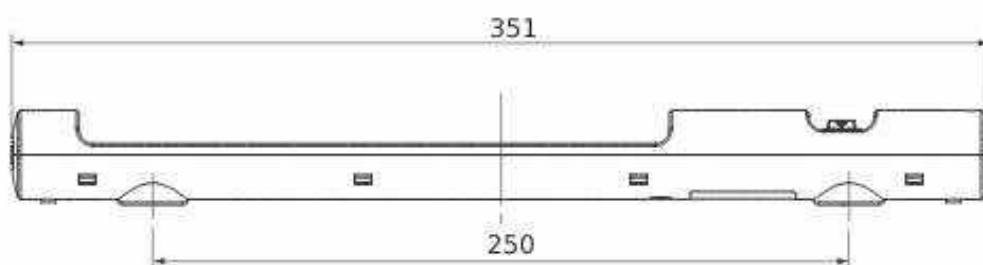

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN



LDN-4112	
Рабочее напряжение, В	48-265 AC/DC
Способ подключения	разъем
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	датчик движения
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	винты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 36 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60 000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

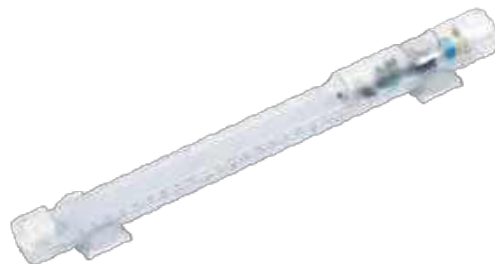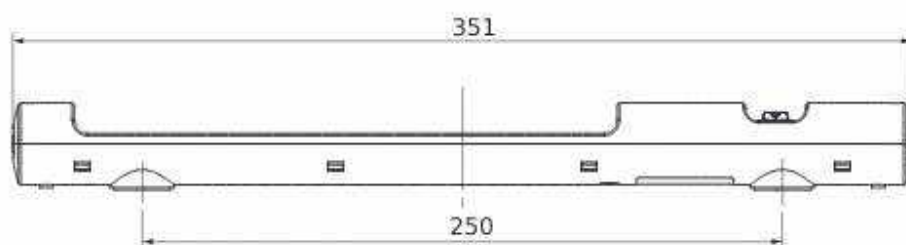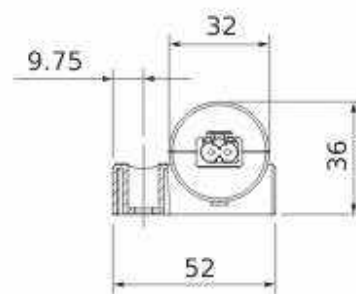

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN



LDN-5000	
Рабочее напряжение, В	AC/DC 48-265
Способ подключения	разъем
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	выключатель
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	магниты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 34 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

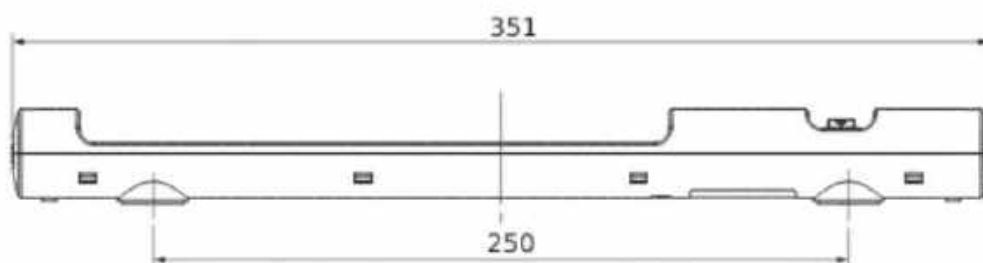

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN



LDN-5012	
Рабочее напряжение, В	48-265 AC/DC
Способ подключения	разъем
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	выключатель
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	магниты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 34 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60 000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

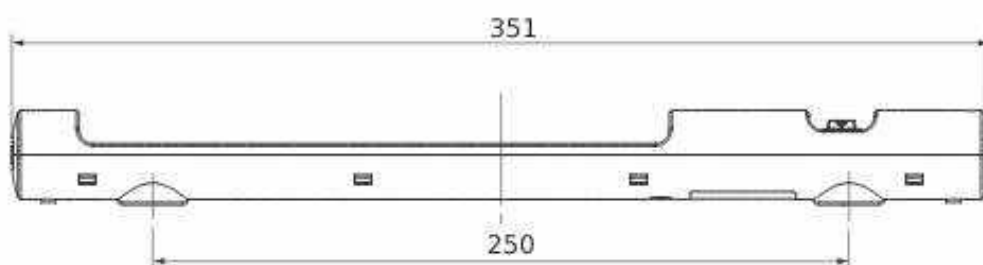

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN


LDN-5022	
Рабочее напряжение, В	24VDC
Способ подключения	разъем
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	выключатель
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	магниты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 34 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60 000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

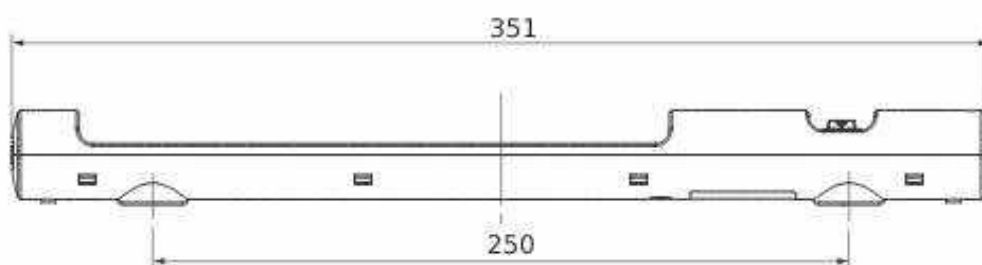

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN



LDN-5100	
Рабочее напряжение, В	AC/DC 48-265
Способ подключения	разъем
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	выключатель
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	винты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 34 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

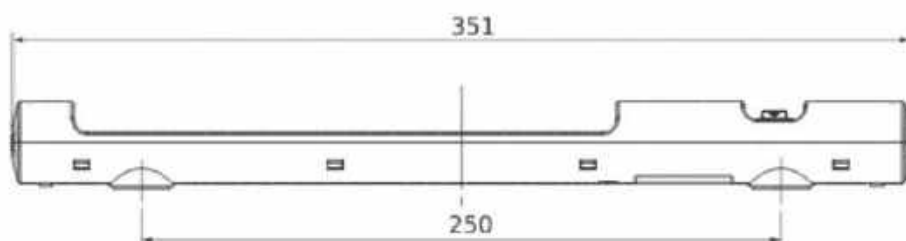

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN



LDN-5112	
Рабочее напряжение, В	48-265 AC/DC
Способ подключения	разъем
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	выключатель
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	винты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 36 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60 000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

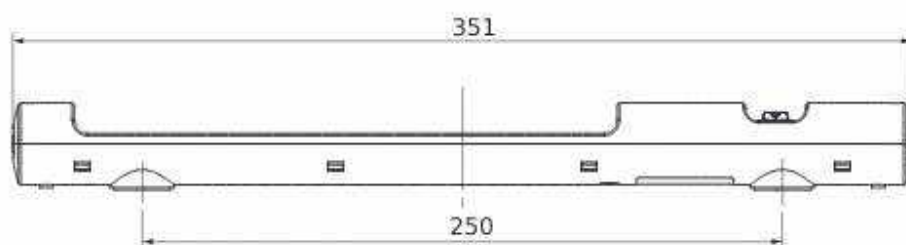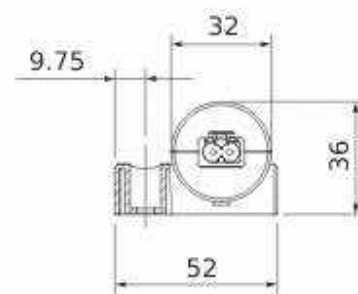

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия LDN



LDN-5122	
Рабочее напряжение, В	24VDC
Способ подключения	разъем
Электрическое подключение	2 x 16 AWG
Управление	выключатель
Температура эксплуат./хран.	-30...+60 / -40...+85
Монтаж/крепление	винты
Габаритные размеры (ШВГ), мм	351 x 36 x 32
Потребляемая мощность, Вт	5
Световой поток, ЛМ	400
Спектр излуч./цвет. темп., К	дневной/6500
Тип источника/угол расс., °	светодиод / 120
Срок службы, ч	60 000
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,2
Класс защиты от пораж. эл. током	II (двойн. изол.)
Степень защиты	IP 20

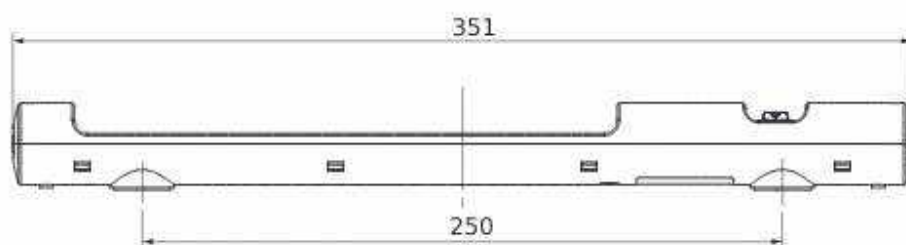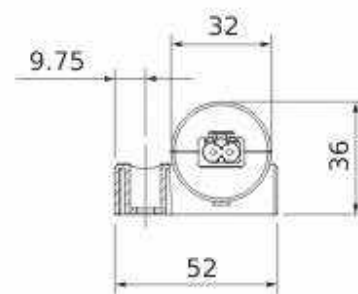

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Серия

Габаритные размеры ШВГ мм	х х
Материал	Пластик
Формат документа	A
Монтаж	Винты и или клеякая лента
Цвет	
Максимальный вес кг	

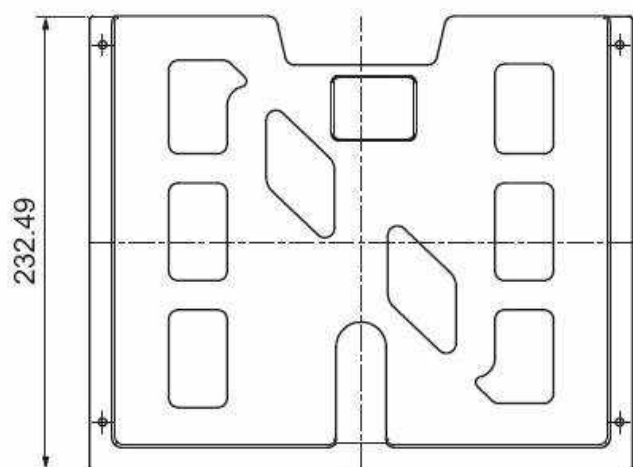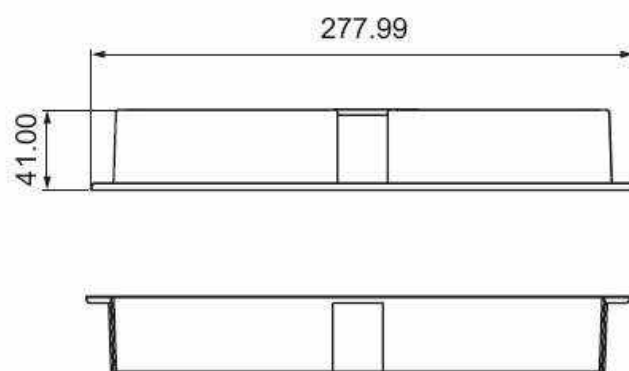

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ

Серия KFV

KFV-150-00

Габаритные размеры (ШВГ), мм	249 x 281 x 53
Монтаж	Винтовое крепление
Материал корпуса	Сталь
IP	IP56
Покрытие корпуса	Порошковая краска RAL7035
Вес (кг)	1.3

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года



ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ

Серия KFV

KFV-250-00

Габаритные размеры (ШВГ), мм	368 x 403 x 40
Монтаж	Винтовое крепление
Материал корпуса	Сталь
IP	IP56
Покрытие корпуса	Порошковая краска RAL7035
Вес (кг)	2.8

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года



ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ

Серия KFV

KFV-300-00

Габаритные размеры (ШВГ), мм	429 x 490 x 106
Монтаж	Винтовое крепление
Материал корпуса	Сталь
IP	IP56
Покрытие корпуса	Порошковая краска RAL7035
Вес (кг)	3.9

Данные актуальны на 17 апреля 2026 года



АКСЕССУАРЫ

МОНТАЖНЫЕ РАМКИ К НАГРЕВАТЕЛЯМ С ВЕНТИЛЯТОРОМ СЕРИИ SNV

	MRM-600	MRM-630	MRM-800
Габаритные размеры изделия, мм	100 x 130 x 7,7	100 x 142 x 48,4	103 x 152,5 x 7,7
Габаритные размеры с установленным нагревателем, мм	100 x 136 x 94	100 x 154 x 117	103 x 152,5 x 117,3
Положение нагревателя	прямое	наклонное, угол наклона 30°	прямое
Материал	нержавеющая сталь		
Способ крепления	винтовое крепление		
Совместимость с моделями SNV	SNV-615-000, SNV-620-000, SNV-635-000, SNV-640-000, SNV-633-220, SNV-633-440, SNV-6150-00T, SNV-6200-00T, SNV-6250-00T, SNV-6250-01T, SNV-6350-00T, SNV-6350-01T, SNV-6400-00T, SNV-6400-01T	SNV-615-000, SNV-620-000, SNV-635-000, SNV-640-000, SNV-633-220, SNV-633-440, SNV-6150-00T, SNV-6200-00T, SNV-6250-00T, SNV-6250-01T, SNV-6350-00T, SNV-6350-01T, SNV-6400-00T, SNV-6400-01T	SNV-860-000, SNV-880-000, SNV-880-440, SNV-8450-00T, SNV-8600-00T, SNV-8800-00T

Данные актуальны на дату предоставления документа.








MRM-600



MRM-630



MRM-800

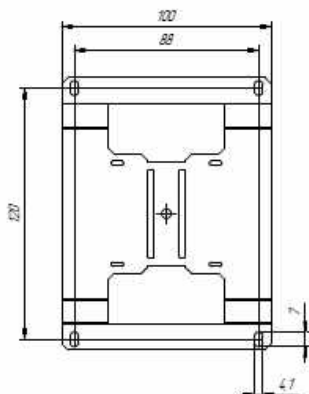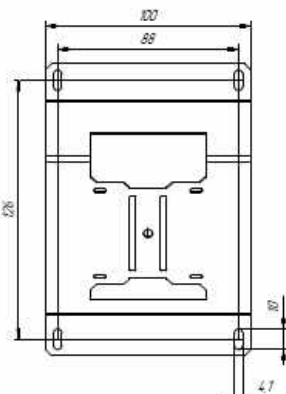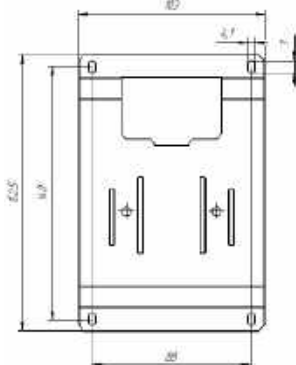



Защитные решетки

Серия GL

GL-040	
Габаритные размеры (ШВГ), мм	40x40x5
Диаметр закрываемого отверстия, мм	30
Материал корпуса	Сталь
Вес, кг	0.003
Крепление	винт, $d = 3/4$ мм



Данные актуальны на дату предоставления документа

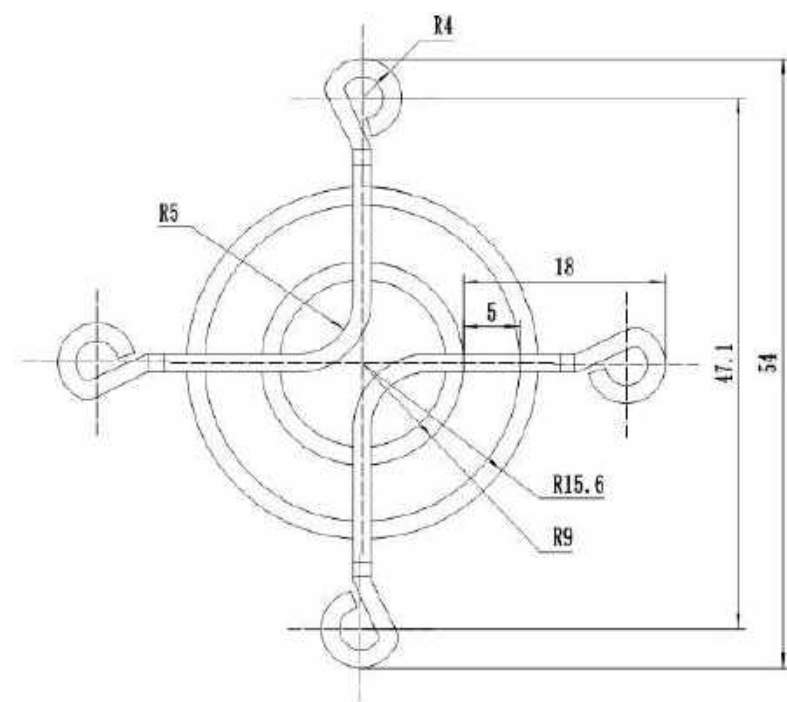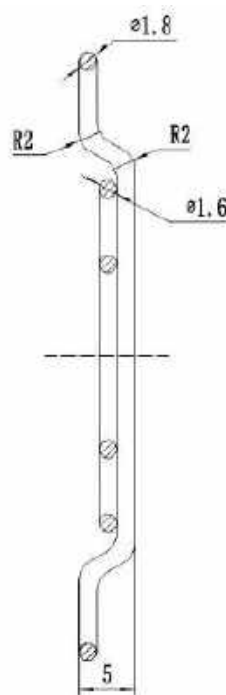

EAC





Защитные решетки

Серия GL

GL-060	
Габаритные размеры (ШВГ), мм	60x60x5
Диаметр закрываемого отверстия, мм	55
Материал корпуса	Сталь
Вес, кг	0.01
Крепление	винт, d = 4 мм



Данные актуальны на дату предоставления документа

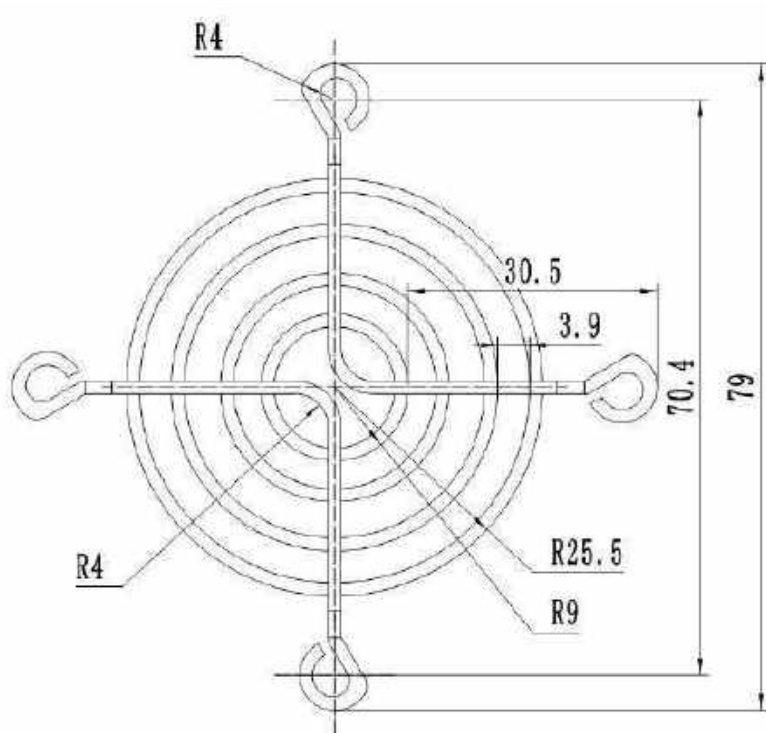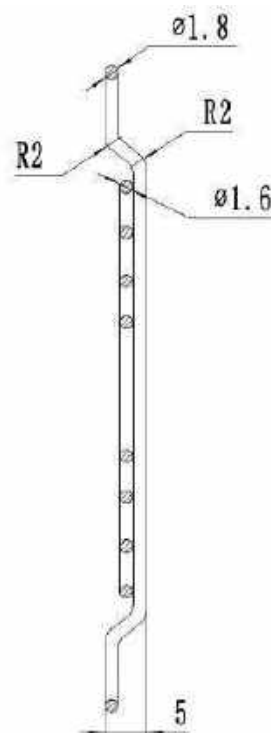

EAC




Защитные решетки

Серия GL



GL-080	
Габаритные размеры (ШВГ), мм	80x80x6
Диаметр закрываемого отверстия, мм	75
Материал корпуса	Сталь
Вес, кг	0.015
Крепление	винт, d = 4 мм

Данные актуальны на дату предоставления документа

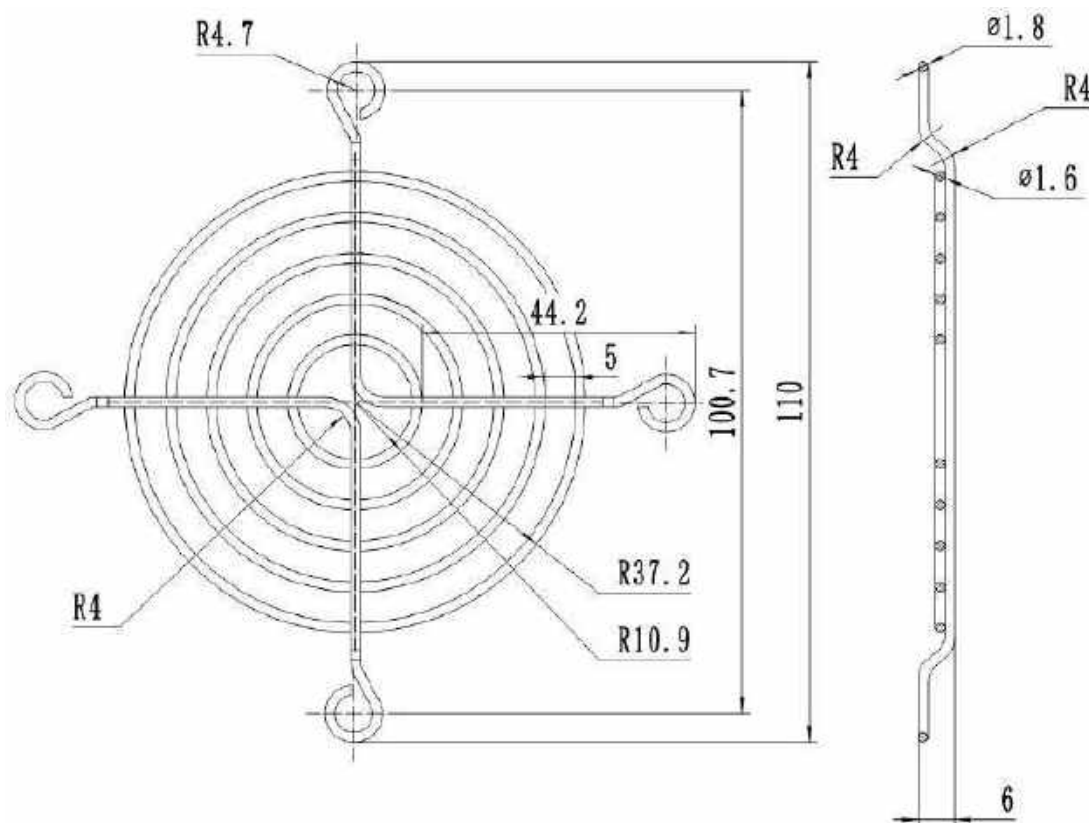


EAC





Защитные решетки

Серия GL

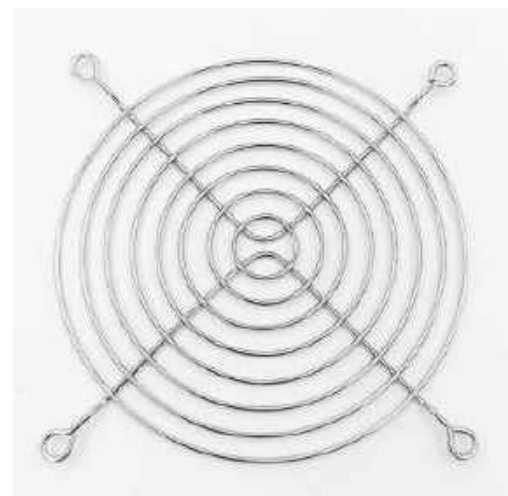

GL-120	
Габаритные размеры (ШВГ), мм	120x120x5
Диаметр закрываемого отверстия, мм	115
Материал корпуса	Сталь
Вес, кг	0.03
Крепление	винт, d = 4 мм

Данные актуальны на дату предоставления документа

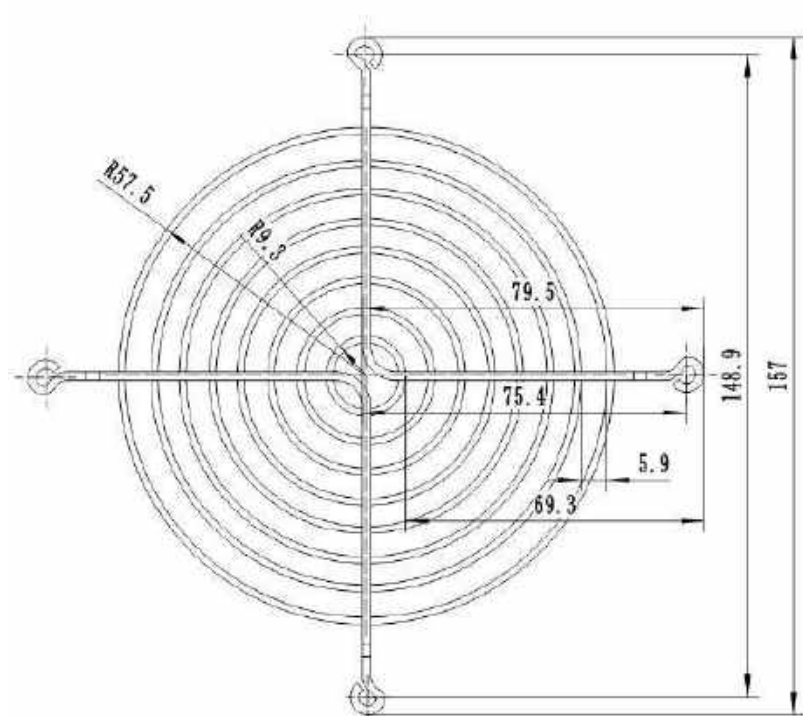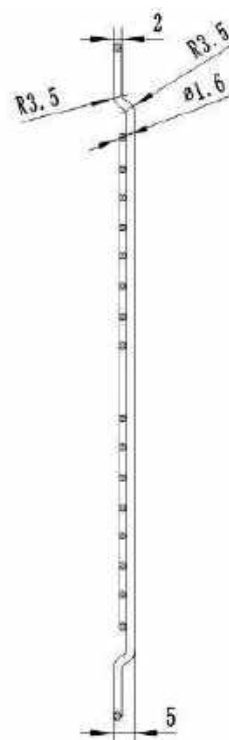


EAC




Защитные решетки

Серия GL

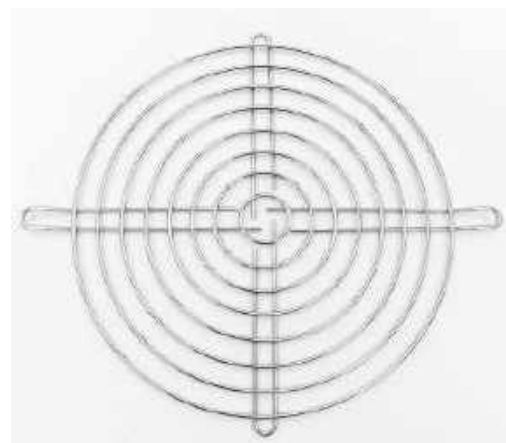

GL-145	
Габаритные размеры (ШВГ), мм	145x145x4
Диаметр закрываемого отверстия, мм	138
Материал корпуса	Сталь
Вес, кг	0.041
Крепление	винт, d = 4 мм

Данные актуальны на дату предоставления документа

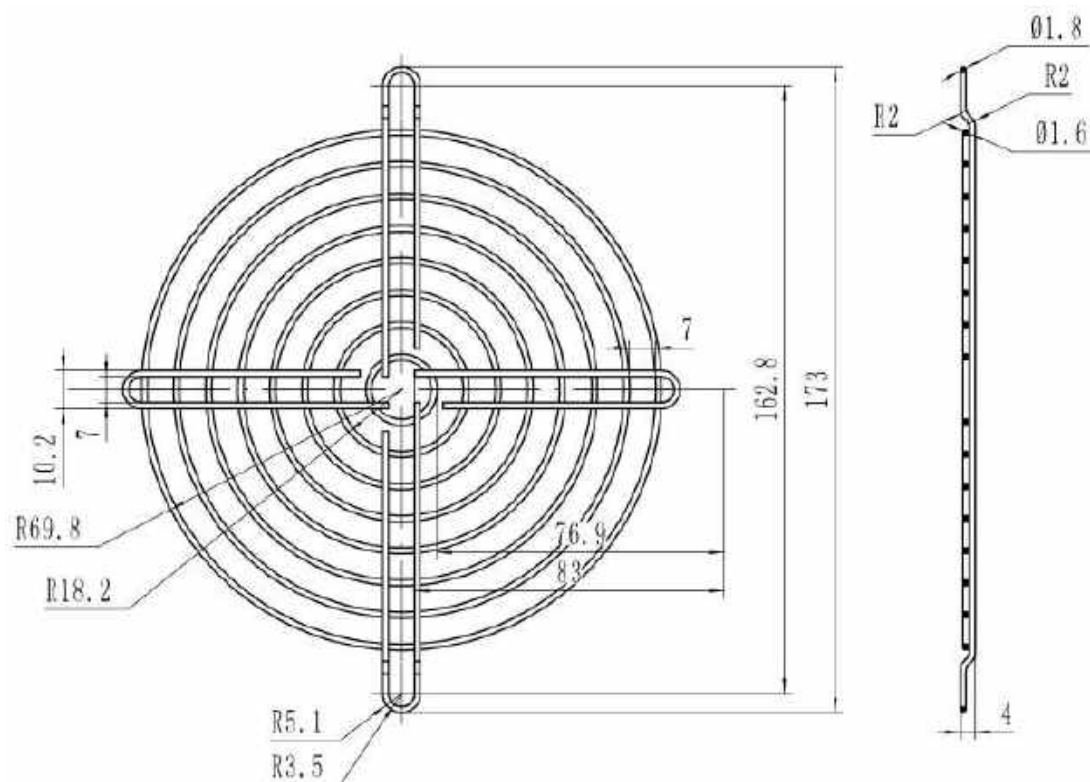

EAC




Защитные решетки

Серия GL



GL-220	
Габаритные размеры (ШВГ), мм	210x210x6
Диаметр закрываемого отверстия, мм	205
Материал корпуса	Сталь
Вес, кг	0.083
Крепление	винт, d = 4 мм

Данные актуальны на дату предоставления документа

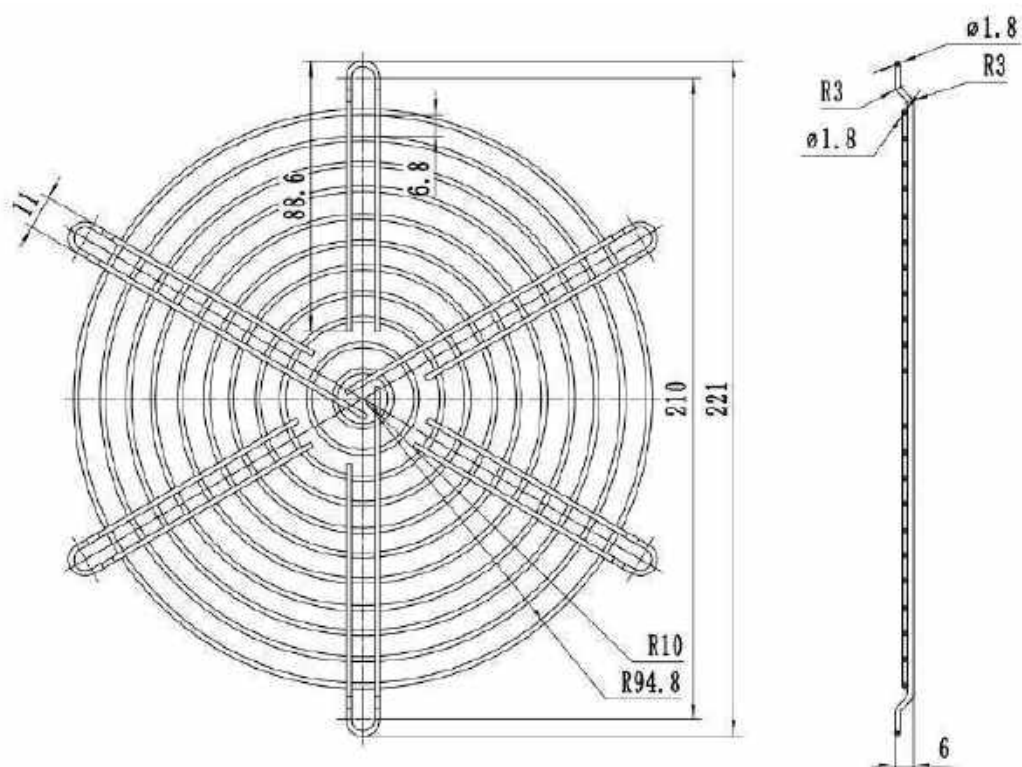


EAC




Защитные решетки

Серия GL

GL-280	
Габаритные размеры (ШВГ), мм	265x265x8
Диаметр закрываемого отверстия, мм	260
Материал корпуса	Сталь
Вес, кг	0.154
Крепление	винт, d = 5 мм

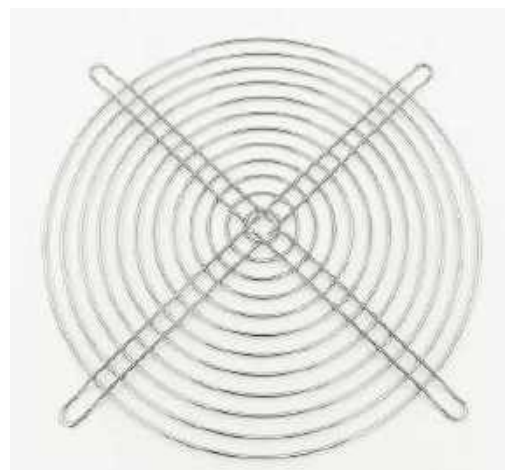

Данные актуальны на дату предоставления документа

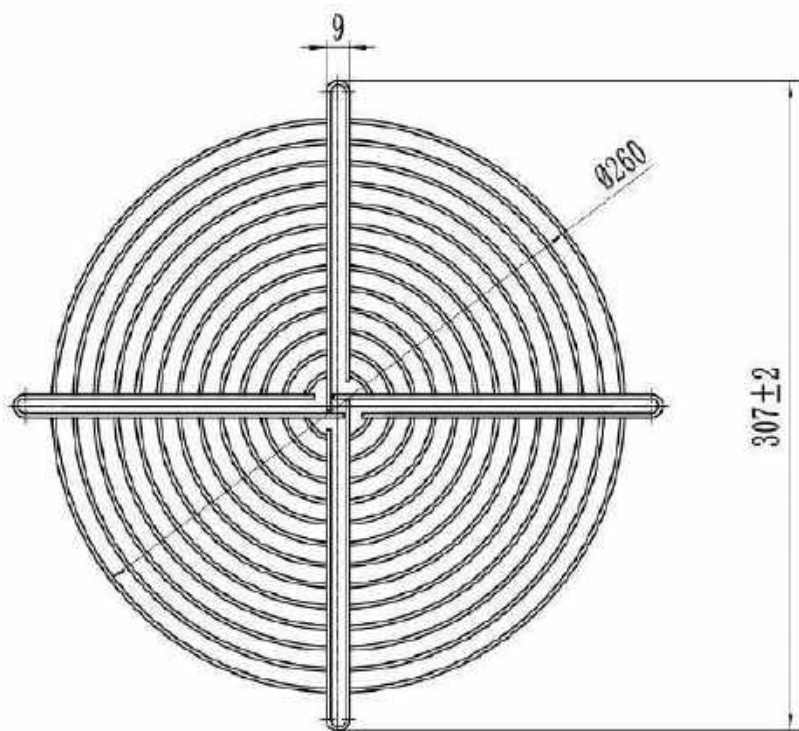

EAC

