

Технические характеристики

Модель	ECD-1000	ECD-1220
Режим работы	NO или NC (выбирается в меню)	
Точность поддержания температуры, °C	±1	
Диапазон уставки, °C	-20 ... +100	
Диапазон регулировки гистерезиса, °K	0 ... 15	
Таймер защиты от дребезга контактов, С	0 ... 300	
Рабочее напряжение, В	230 AC	24 DC
Максимальная сила тока, А	5	
Тип датчика температуры	NTC 10кОм	
Длина провода датчика температуры, м	2	
Рабочая температура окружающей среды, °C	0 ... 50	
Монтаж	На DIN рейку, 35мм	
Электрическое подключение	Винтовые клеммы	
Максимальное сечение провода (без учета наконечника), мм²	4	
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	35,4 x 95 x 60	
Вес, кг	0,09	

Комплектность

- Датчик температуры – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.


Утилизация

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.

SILART

ПАСПОРТ

Электронный термостат Серия ECD

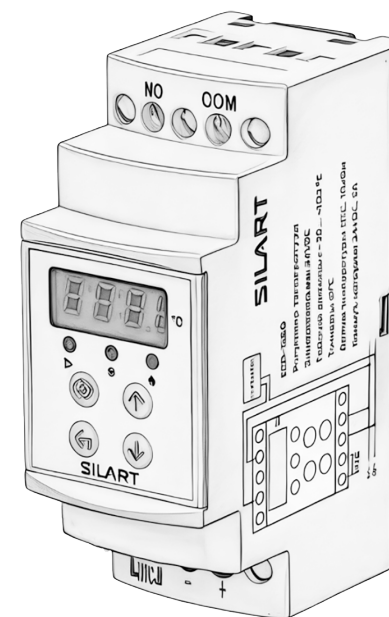

Руководство по эксплуатации

Применение

Электронный термостат серии ECD (далее Изделие) предназначен для поддержания температуры в электротехнических шкафах и другом оборудовании путем управления устройствами обогрева и охлаждения. Не предназначен для бытового применения.

Меры предосторожности

Прежде чем вести любые работы с Изделием, убедитесь в том, что оно отключено от электрической сети даже, если дисплей не работает. При монтаже, подключении и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, попадание воды, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие. Не допускается работа в условиях наличия капельной влаги или при выпадении конденсата. Не допускается эксплуатация Изделия в агрессивной или взрывоопасной среде.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий.


- Температура: -40 .. +70 °C.
- Влажность: не более 90% RH.
- Срок хранения 5 лет.

Эксплуатация, обслуживание, монтаж


Установка, подключение и обслуживание Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ.

Изделие монтируется на DIN рейку 35мм. Для демонтажа Изделия отведите фиксирующий язычок в верхней части Изделия при помощи отвертки.


Схема подключения

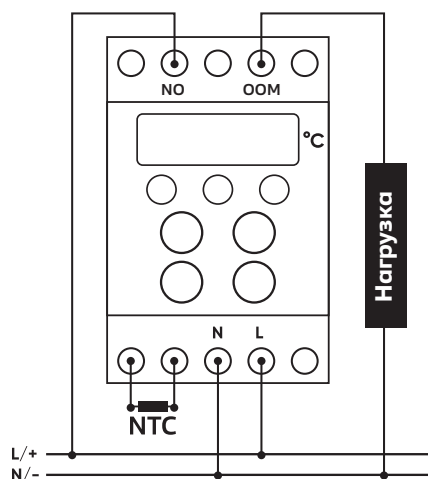

Назначение кнопок

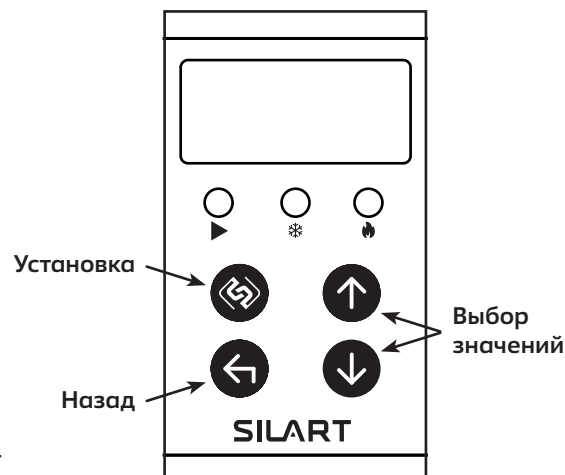

Управление

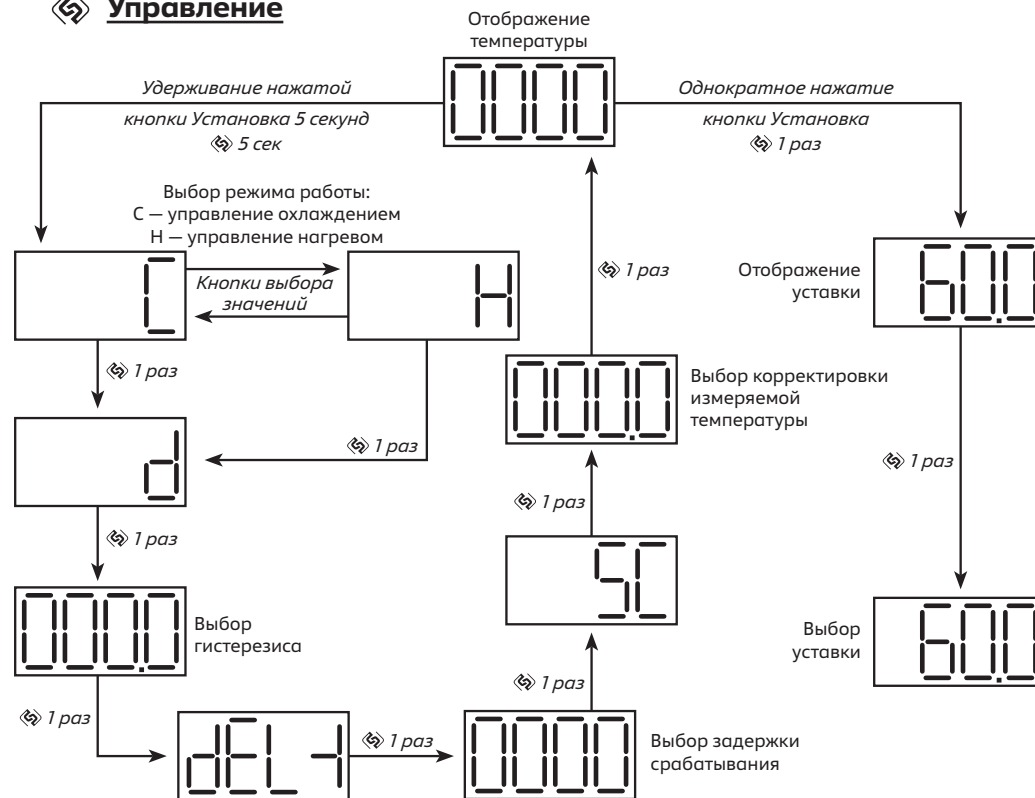

Диаграммы выбора установки гистерезиса

