


Модель	Габаритные размеры, мм		
	A	B	C
FRM-220	355	355	137
FRM-221	355	355	137
FRM-280	445	445	185
FRM-281	445	445	185

SILART

ПАСПОРТ

Крышные дефлекторы SILART® Серия FRM

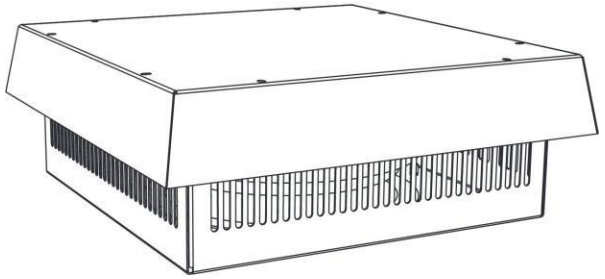

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

+7 499 229 60 00
support@silart.com
www.silart.com

Наименование и назначение

Крышные дефлекторы SILART серии FRM (далее Изделие) предназначены для снижения температуры внутри устройств путем создания воздухообмена с внешней средой. Изделие не предназначено для бытового применения.

Меры предосторожности

При монтаже и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, попадание воды, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие. Не допускается эксплуатация Изделия в агрессивной или взрывоопасной среде.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий:

- Температура: -40 .. +70 ºC.
- Влажность: не более 85% RH.
- Срок хранения 5 лет.

Эксплуатация, обслуживание, монтаж

Установка и обслуживание Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ. Для монтажа Изделия на крыше шкафа, требуется подготовить монтажный вырез и отверстия по монтажному трафарету (в комплекте поставки). Необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к Изделию

Комплектность

- Изделие – 1 штука
- Упаковка – 1 штука
- Паспорт – 1 штука
- Монтажный трафарет – 1 штука

Утилизация

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.

Замена фильтрующего материала

(для моделей FRM-XX1)

1. Отключите электропитание шкафа, в котором установлено Изделие.
2. Открутите винты и снимите верхнюю крышку.
3. Открутите винты и извлеките центральный кронштейн.
4. Извлеките держатель фильтра.
5. Замените фильтрующий материал.
6. Произведите сборку в обратном порядке.