Модель	м³/час	Габаритные размеры, мм			Схема подключения
		Ширина	Высота	Глубина	
GRO-123-00	470,00	268	78	500	1
GRO-123-20	460,00	268	78	500	2
GRO-123-40	440	268	78	500	2
GRO-123-01	330,00	268	78	500	1
GRO-123-21	320,00	268	78	500	2
GRO-123-41	310,00	268	78	500	2
GRO-124-00	515	384	78	384	1
GRO-124-20	500	384	78	384	2
GRO-124-40	480	384	78	384	2
GRO-124-01	330,00	384	78	384	1
GRO-124-21	320,00	384	78	384	2
GRO-124-41	310,00	384	78	384	2
GRO-129-00	830,00	520	78	520	1
GRO-129-20	810	520	78	520	2
GRO-129-40	780	520	78	520	2
GRO-128-01	560,00	520	78	520	1
GRO-128-21	545,00	520	78	520	2
GRO-128-41	525,00	520	78	520	2

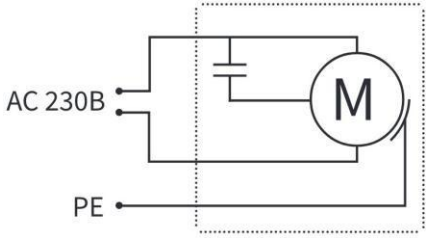


Схема подключения 1

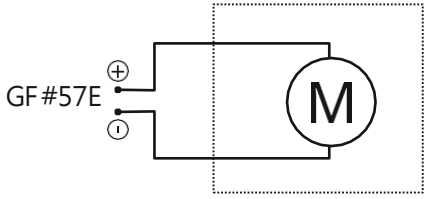



Схема подключения 2

SILART

ПАСПОРТ

Крышные вентиляторы SILART®

Серия GRO

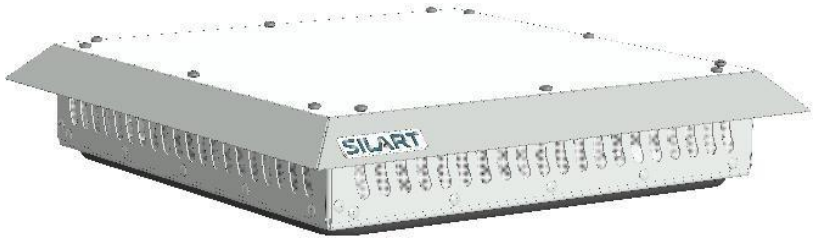

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

+7 (499) 229-60-00
support@silart.com
www.silart.com

Наименование и назначение

Крышные вентиляторы SILART серии GRO (далее Изделие) предназначены для снижения температуры внутри устройств путем создания принудительного воздухообмена с внешней средой. Изделие не предназначено для бытового применения.

Меры предосторожности

Прежде чем вести любые работы с Изделием, убедитесь в том, что оно отключено от электрической сети даже, если крыльчатка вентилятора остановлена. Осторожно, изделие оснащено конденсатором, перед началом работ убедитесь, что он разряжен. При монтаже, подключении и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, попадание воды, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие. Подъем Изделия за провод может привести к поломке. Не допускается эксплуатация Изделия в агрессивной или взрывоопасной среде.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий:

- Температура: -40 .. +70 ºС.
- Влажность: не более 85% RH.
- Срок хранения 5 лет.

Эксплуатация, обслуживание, монтаж

Установка, подключение и обслуживание Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ. Для монтажа Изделия на крыше шкафа требуется подготовить монтажный вырез и монтажные отверстия по 6 мм (см. монтажный трафарет в комплекте поставки). Необходимо обеспечить свободный доступ воздуха и убедиться, что ничего не препятствует нагнетаемому Изделием воздушному потоку.

Комплектность

- Изделие – 1 штука
- Упаковка – 1 штука
- Паспорт – 1 штука
- Монтажный трафарет – 1 штука

Утилизация

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.

Электрическое подключение

Изделие подключается к электрической сети через разъемную клемму. Подключение Изделия на 24В требует соблюдения полярности (см. Схема подключения 2). Гарантийные обязательства Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией

Замена фильтрующего материала

(для моделей GRO-XXX-X1)

1. Отключите электропитание шкафа и убедитесь, что Изделие и шкаф, в котором оно установлено обесточены.

2. Открутите винты и снимите верхнюю крышку.

3. Извлеките держатель фильтра.

4. Замените фильтрующий материал.

5. Произведите сборку в обратном порядке.