


Конвекционные нагреватели SILART серии SNB монтируются на DIN-рейку с помощью DIN-клипа, который располагается в произвольном месте на любой из трёх плоскостей крепления клипа





ПАСПОРТ Конвекционные нагреватели SILART Серии SNB



Рекомендации по монтажу

Для обеспечения наиболее эффективного нагрева воздуха конвекционный нагреватель SILART необходимо устанавливать в нижней части обогреваемого пространства вертикально, клеммой или проводом вниз. Монтаж Изделий клеммой вверх не допускается. При горизонтальном монтаже происходит снижение номинальной мощности нагрева на 10-13% и увеличение температуры поверхности нагревателя на 15-20 градусов.

Величину отступа до соседних компонентов в шкафу необходимо подбирать эмпирически, в зависимости от условий эксплуатации и от материалов исполнения самих компонентов. Рекомендуем отступать по бокам и снизу - не менее 50мм, а сверху - не менее 100мм от поверхности нагревателя до соседнего оборудования.

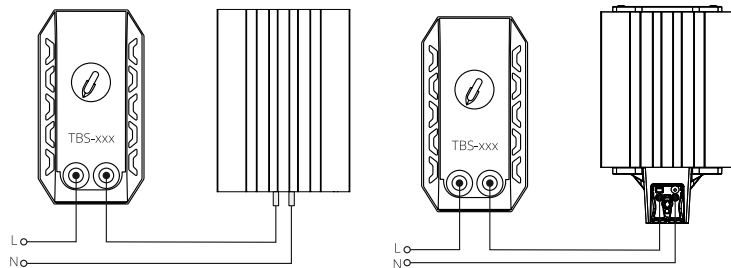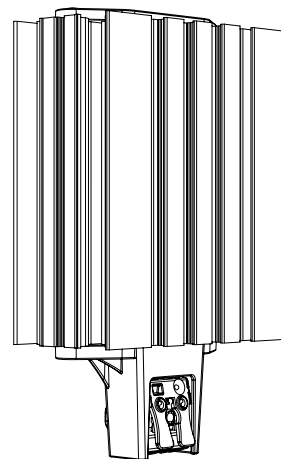

Рекомендуемая схема подключения конвекционных нагревателей SNB
через термостаты серии TBS

+7 499 229 60 00
support@silart.com
www.silart.com



Характеристики/модели	SMB-020-008	SMB-030-008	SMB-030-000	SMB-050-008	SMB-050-000	SMB-050-000	SMB-060-000	SMB-090-100	SMB-100-300	SMB-120-300	SMB-150-300	SMB-180-500	SMB-210-500	SMB-230-500	SMB-300-600	SMB-330-010	SMB-030-010	SMB-060-010	SMB-090-110	SMB-150-308	SMB-150-310	SMB-180-510	SMB-210-510	SMB-230-510	SMB-300-610
Номинальное напряжение, В	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 13-24	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 13-24	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	AC/DC 110-230	
Мощность нагрева, Вт	15	25	25	45	45	40-45	60	75	100	120	150	175	210	250	300	25	45	40-45	60	75	75	100	150	175	210
Макс. температура на по-вт., °C	55	55	62	105	105	105	130	130	130	130	150	155	155	180	200	210	62	105	105	130	130	135	135	180	200
Габаритные размеры (ШВГ), мм	85 x 100 x 40	85 x 100 x 40	85 x 100 x 40	85 x 100 x 40	85 x 100 x 40	85 x 100 x 40	85 x 100 x 40	85 x 120 x 40	85 x 160 x 40	85 x 160 x 40	85 x 160 x 40	85 x 215 x 40	85 x 215 x 40	85 x 215 x 40	85 x 250 x 40	85 x 60 x 40	85 x 60 x 40	85 x 60 x 40	85 x 80 x 40	85 x 100 x 40	85 x 160 x 40	85 x 160 x 40	85 x 175 x 40	85 x 175 x 40	
Вес, кг	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,22	0,23	0,28	0,41	0,42	0,44	0,60	0,64	0,63	0,74	0,21	0,21	0,21	0,27	0,28	0,41	0,40	0,39	0,44	0,42
Электрическое подключение	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Провод, 450 мм, 2x20 AWG	Провод, 450 мм, 2x20 AWG	Провод, 450 мм, 2x20 AWG	Провод, 450 мм, 2x20 AWG	Провод, 450 мм, 2x20 AWG	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Клемма термистора, до 2,5 мм²	Провод, 450 мм, 2x20 AWG	Провод, 450 мм, 2x20 AWG	
Цвет	Черный	Черный	Стандарт	Черный	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Черный	Черный	Стандарт	Стандарт	Стандарт	
Рабочая температура, °C	-40 ... +80																								
Материал корпуса	Алюминий анодированный																								
Степень защиты	IP20																								
Монтаж/крепление	На DIN рейку, 35 мм																								
Цвет	Черный	Черный	Серый	Черный	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Черный	Черный	Серый	Серый	Серый	Серый	