
Электрическое подключение

В схеме подключения присутствует высокое напряжение. Подключение Изделия должно выполняться только квалифицированным персоналом. Перед подключением необходимо убедиться, что Изделие и электрический шкаф остаются обесточены на всем протяжении работ, а несанкционированная или случайная подача питания исключены. Питание подводится к Изделию с помощью электрического кабеля.

Последовательность действий по подключению питания:


- обесточьте электротехнический шкаф;
- изучите электрическую схему подключения;
- ознакомьтесь с назначением полюсов клемм на Изделии
- убедитесь в правильной полярности подключения;
- подключите Изделие к питанию;
- подайте питание на электротехнический шкаф.

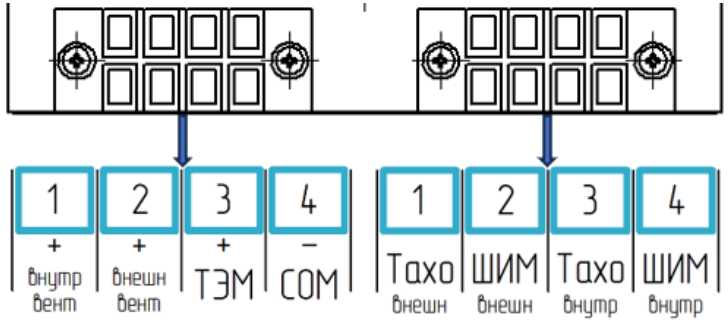

SILART

ПАСПОРТ

Термоэлектрические кондиционеры Серия STA

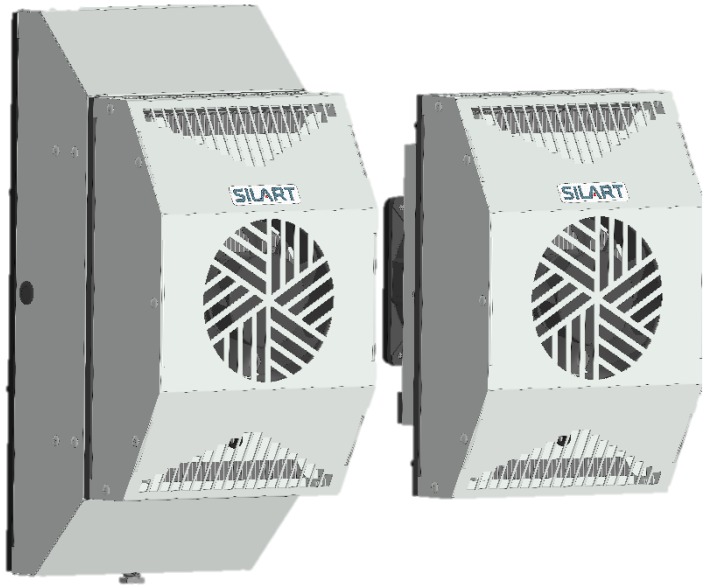

+7 (499) 229-60-00 | support@silart.com | www.silart.com

Наименование и назначение


Термоэлектрический кондиционер SILART серии STA (далее Изделие) используется для отвода избыточного тепла из электрических шкафов, защиты теплочувствительных компонентов промышленного оборудования от перегрева, а также может применяться для уменьшения температуры внутри шкафа ниже уровня наружной температуры. Изделие не предназначено для бытового применения.

Комплектность

- Кондиционер – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Трафарет в масштабе 1:1 для выреза монтажных отверстий – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.

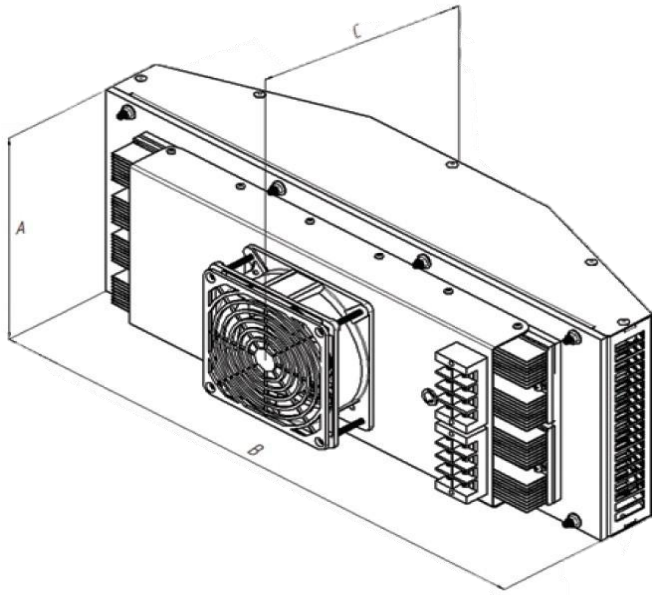

Модель	Габаритные размеры (A x B x C), мм	Монтажный вырез, мм
STA-12X-0XX	192 x 285 x 170	163 x 230
STA-12X-1XX	192 x 400 x 170	155 x 355
STA-21X-0XX	192 x 478 x 180	162 x 430
STA-21X-1XX	192 x 595 x 180	150 x 550
STA-32X-0XX	200 x 483 x 198	163 x 455
STA-40X-0XX STA-48X-0XX	200 x 530 x 268	163 x 510