# КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

## Серия SNK

| SNK-B100-30L | |
|---|---|
| Мощность нагрева (при tокр=5°C, ±10%)/Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Максимальная температура поверхности, °C | 135 |
| Номинальное напряжение, В | AC/DC 110-230 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 85 x 120 x 40 |
| Вес, кг | 0,40 |
| Корпус | Алюминий анодированный |
| Диапазон температур окружающей среды, °C | -40 ... +80 |
| Монтаж | На DIN рейку, 35 мм |
| Степень защиты | IP 20 |

Данные актуальны на 19 октября 2026 года




**Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством**





**TBS-R140**
NC, -20 ... +40




**TBS-R160**
NC, 0 ... +60

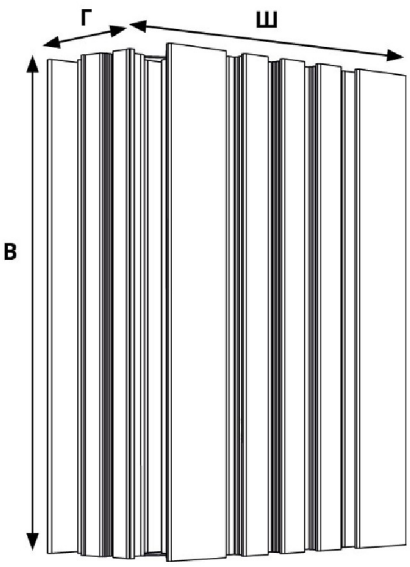


+7 (499) 229-60-00 | support@silart.com | www.silart.com