

## НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

### Серия SNV

#### SNV-620-000

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Мощность нагрева, Вт                                      | 200                                   |
| Производительность, м³/ч                                  | 33                                    |
| Макс. темп. воздуха на выходе, °C<br>(при токр=5°C, ±10%) | 102                                   |
| Номинальное напряжение вент., В                           | AC/DC 110-230                         |
| Номинальное напряжение нагрев., В                         | AC/DC 110-230                         |
| Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм                          | 75 x 99 x 70                          |
| Макс. сила тока вентилятора, А                            | 0,044                                 |
| Макс. сила тока нагревателя, А                            | 4                                     |
| Рабочая температура, °C                                   | -40...+70                             |
| Монтаж                                                    | На DIN рейку, 35 мм                   |
| Электрическое подключение вентилятора                     | провод, 25 ± 5 см, 22 AWG             |
| Электрическое подключение нагревателя                     | провод, 25 ± 5 см, 20 AWG             |
| Материал корпуса                                          | Термостойкий пластик<br>PPS, UL 94V-0 |
| Вес, кг                                                   | 0,252                                 |
| Степень защиты                                            | IP20                                  |
| Срок службы, ч                                            | 70000                                 |

Данные актуальны на 21 августа 2026 года





Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



**TBS-R140**  
NC, -20 ... +40



**TBS-R160**  
NC, 0 ... +60

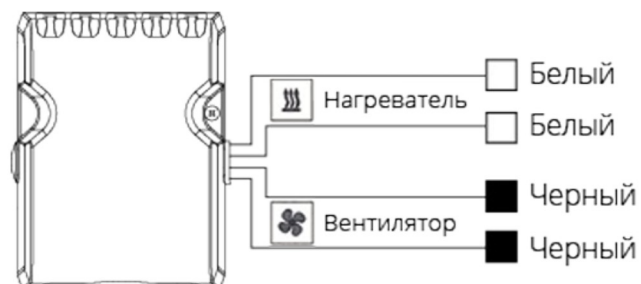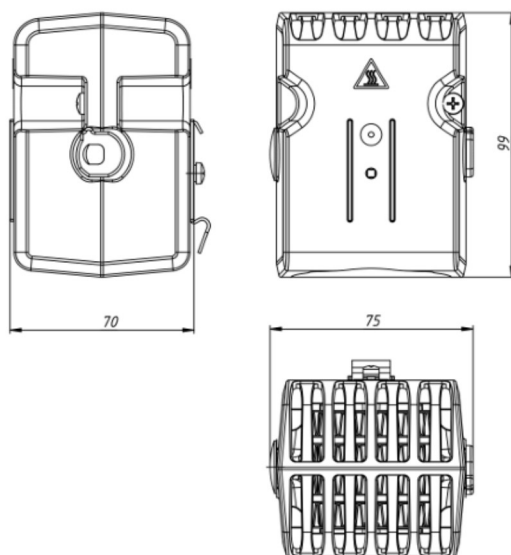

**EAC**

