
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA



STA-122-110	
Холодопр-сть при ΔT=0, Вт	120
Относительная влажность, %	5–95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... + 70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	10,7
Раб. сила тока, А	6,1
Габаритные размеры (ШВГ), мм	192 x 400 x 170
Монтажный вырез, мм	155 x 355
Монтаж	Навесной
Материал корпуса	Сталь, порошковая окраска RAL7035
Вес, кг	6,5
Степень защиты	IP67
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Есть

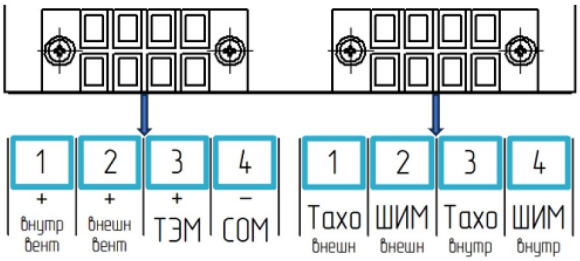

Данные актуальны на 28 октября 2026 года

