
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия STA



STA-A400-200	
Холодопр-сть при ΔT=0, Вт	400
Относительная влажность, %	5 - 95
Электрическое подключение	Винтовая барьерная клемма
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Номинальное напряжение, В	24 DC
Макс. ток, А	40
Раб. сила тока, А	23
Габаритные размеры (ШВГ), мм	197 x 540 x 270
Монтажный вырез, мм	160 x 508
Монтаж	Полуутопленный
Материал корпуса	AISI430
Вес, кг	15,6
Степень защиты	IP55
Контроллер / термостат	Нет
Дренаж для отвода конденсата	Опция

Данные актуальны на 28 октября 2026 года

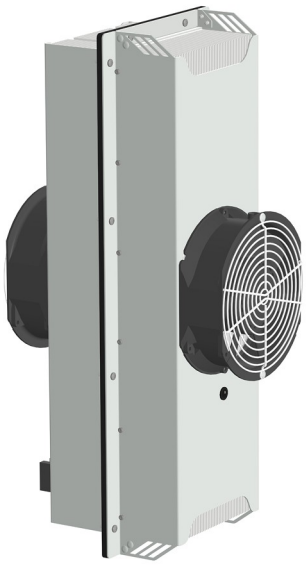