




ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ


Серия G

G1750-D24X-7PBHL

Производительность, м ³ /ч	462
Номинальное напряжение, В	24 DC
Тип подшипника	качения
Габаритные размеры (ШВГ), мм	172 x 150 x 51
Статическое давление макс, мм Н ₂ O	16.33
Скорость вращения, об/мин	3100
Уровень шума, дБА	55.4
Потребляемая мощность, Вт	16.8
Электрическое подключение	провод, 55 ± 5 см, 22 AWG
Рабочая температура, °C	-10 ... +70
Температура хранения, °C	-40 ... +75
Материал корпуса	пластик
Материал крыльчатки	пластик
Степень защиты	IP44
Срок службы, ч	70000
Вес, кг	0.7

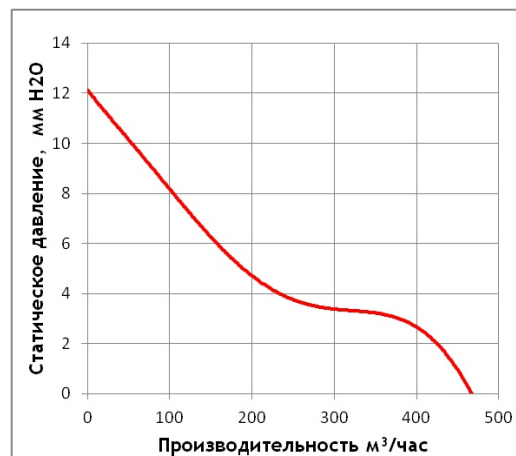

Рекомендованная защитная решетка для этого вентилятора GL-145

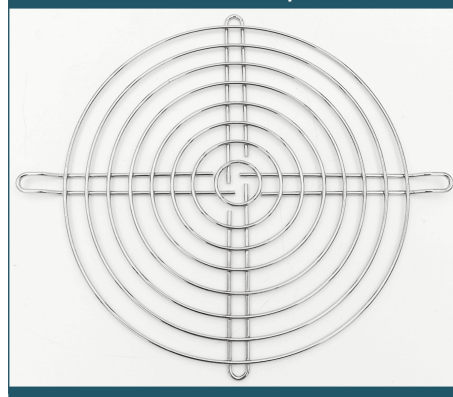

Данные актуальны на дату создания документа

