





ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ

GSV

GSV-1520

Потребляемая мощность, Вт	8,16
Воздушный поток, м3/ч	78
Срок службы	70000 ч
Рабочая температура, °С	-10...+70
Рабочее напряжение, В	DC 24
Габаритные размеры (ШВГ), мм	152 x 152 x 75
Монтажный вырез, мм	125 x 125
Допустимая толщина панели, мм	≤ 3
Подшипник опоры крыльчатки	Подшипник качения
Вес, кг	0,54
Степень защиты	IP54
Уровень шума, дБ	48,4
Класс очистки воздуха	G3

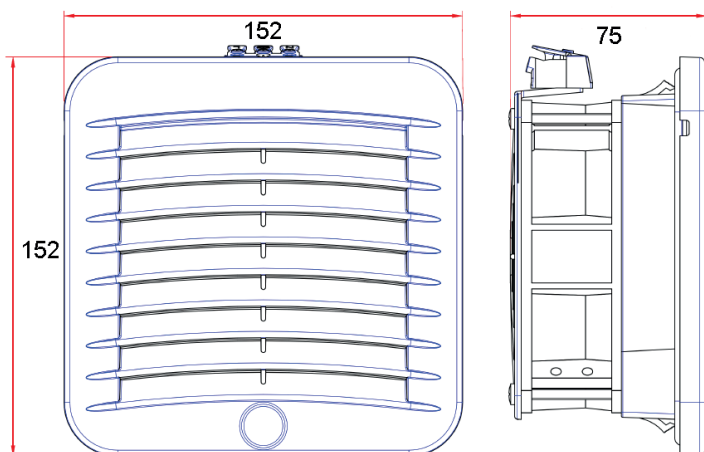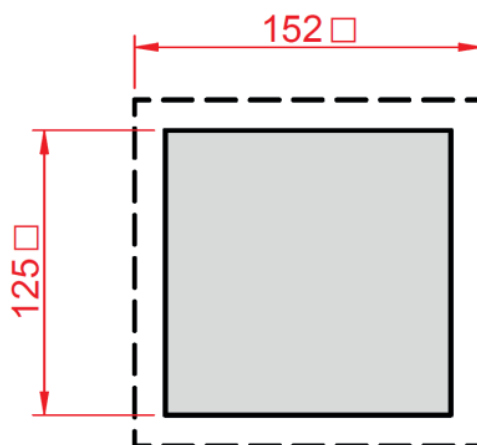

EAC

