

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия GRO

GRO-129-20	
Сеть	24 DC
Потребляемая мощность (Вт)	67.2
Сила тока (А)	2.8
Электрическое подключение	Разъемн. винт. клемма, до 2,5 мм2
Размеры (мм)	520 x 78 x 520
Монтажный вырез (мм)	405 x 405
Производительность вентиляторов ($м^3$/ч)	810
Скорость вращения, об/мин	3100
Уровень шума, дБА	57.73
Класс очистки воздуха	-
Рабочая температура, °C	-10 ... +65
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Материал корпуса	Сталь
Покрытие корпуса	Порошковая краска
Степень защиты вентилятора/шкафа	IP44 / IP22
Срок службы, ч	70000
Вес (кг)	7.79



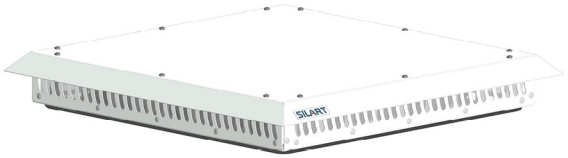

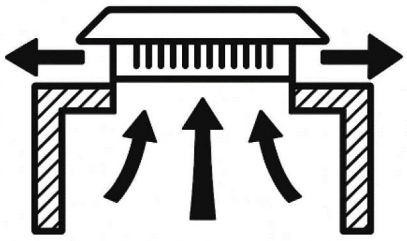

Данные актуальны на 19 ноября 2025 года

