


SILART

ПАСПОРТ

Выходные фильтры SILART
Серия NLF и SLF

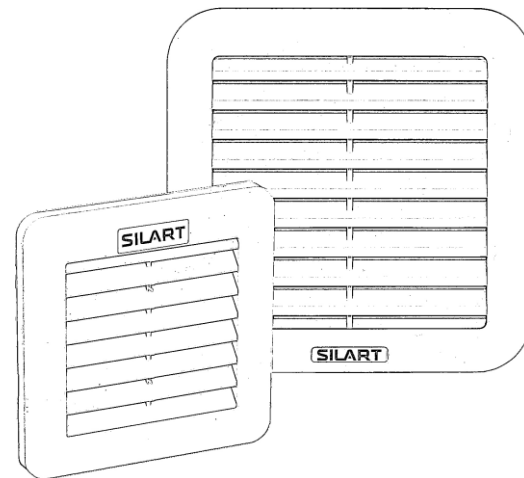

Руководство по эксплуатации

Выходной фильтр	Монтажное отверстие, мм	
	толщина стенки $\leq 2,5$ мм	толщина стенки $\geq 2,6$ мм
SLF-1xx	$\square 92^{+1}$	$\square 93^{+1}$
NLF-1xx	$\square 92$	$\square 92$
SLF-15x	$\square 125_{-0,8}$	$\square 125^{+0,8}$
NLF-15x	$\square 125$	$\square 125$
SLF-20x	$\square 177^{+1}$	$\square 177^{+1}$
NLF-20x	$\square 177$	$\square 177$
NLF-25x	$\square 223$	$\square 223$
NLF-30x	$\square 291$	$\square 291$

Рис. 1. Рекомендации по подготовке монтажного отверстия
в зависимости от толщины стенки шкафа.

+7 499 229 60 00
support@silart.com
www.silart.com

Наименование и назначение

Выходные фильтры SILART® серии SLF и NLF (далее Изделие) предназначены для установки на стенки электротехнических шкафов и другого оборудования для обеспечения воздухообмена с окружающей средой. Изделие не предназначено для бытового применения.

Меры предосторожности

Прежде чем вести любые работы с Изделием, убедитесь, что оборудование, на которое монтируется это Изделие отключено от электрической сети и проведение работ безопасно. При монтаже, подключении и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие. Не допускается эксплуатация Изделия в агрессивной среде.

Транспортировка и хранение

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий.

- Температура: -40 .. +70 °C.
- Влажность: не более 90% RH.
- Срок хранения: 5 лет.

Эксплуатация, обслуживание, монтаж

Установка, подключение и обслуживание Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ. Изделие монтируется в монтажный вырез на стенку корпуса/шкафа в соответствии с рекомендациями (см. Рис. 1).

Обслуживание Изделия заключается в своевременной замене фильтрующего материала. Период обслуживания не регламентирован и зависит от условий эксплуатации и требований к пропускной способности Изделия. Допускается промывка фильтрующего материала проточной водой с последующей сушкой при комнатной температуре.

Комплектность

- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

Утилизация

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.

Гарантийные обязательства

Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.